

# DEWALT®



## KATALOG ELEKTRONARZĘDZI I AKCESORIÓW 2016



# DEWALT®

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

**DEWALT projektuje kompletne systemy i rozwiązania aby zaspokoić potrzeby współczesnych, wymagających specjalistów budowlanych.**

**Są to narzędzia, które współpracując ze sobą osiągają najwyższą jakość i wydajność.**

**Należą do nich:**

- **Potężne młoty udarowo-obrotowe z dużą energią uderzenia i ochroną użytkownika przed drganiami**
- **Trwałe i szybkie wiertła wierzące centryczne otwory, idealne do mocowania kotew**
- **Innowacyjne systemy do mocowania gwarantujące niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach**
- **Systemy odpylające, które zwiększają szybkość wiercenia i chronią użytkownika przed szkodliwymi pyłami**
- **Modułowe systemy skrzyń zaprojektowane do stosowania w trudnych warunkach placu budowy**

**DEWALT zapewnia, że połączenie wszystkich tych elementów gwarantuje większą wydajność**

**Aby dowiedzieć się więcej odwiedź [www.DEWALT.pl](http://www.DEWALT.pl)**







## **DLACZEGO DEWALT**

### **BADANIA WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW**

Średnio każdego roku kontaktujemy się z 20000 użytkownikami, co jest częścią procesu udoskonalania produktów

Doskonałe zrozumienie i poznanie sposobu pracy naszych użytkowników pozwala nam na tworzenie produktów o cechach, których oczekują użytkownicy

### **INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTÓW**

Dla lepszego wsparcia naszych użytkowników oraz rozwoju przemysłu, DEWALT nieustannie wprowadza i rozwija innowacyjne produkty w wielu kategoriach

Podejście to owocuje wieloma międzynarodowymi nagrodami dla nowych projektów

### **RZETELNA KOMUNIKACJA**

DEWALT korzysta z usług niezależnego serwisu Reevo, który gromadzi obiektywne opinie profesjonalnych użytkowników rynku budowlanego.

**PROFESSIONAL  
INDEPENDENT REVIEWS**  
reevo

DEWALT konsekwentnie zdobywa opinie na poziomie 9/10

### **LOJALNY UŻYTKOWNIK**

Gwarancja niezawodności DEWALT oraz sieć serwisów na najwyższym poziomie zapewniają nam lojalnych użytkowników.



# BRUSHLESS



**Akumulatory o dużej pojemności zapewniają dłuższy czas pracy oraz kompaktowy rozmiar.**



# XTRA ŻYWOTNOŚĆ



**2-biegowa przekładnia**  
0-2000 obr/min  
do szybkiej pracy



**Uchwyt w pełni metalowy**  
Zapewnia stabilne  
mocowanie wiertel



**15-pozycyjna regulacja**  
momentu obrotowego.  
Precyzja w wielu  
materiałach.



**Oświetlenie LED**  
Dioda umieszczona przy  
podstawie eliminuje cień  
uchwyty wiertarskiego



**Dostępne akumulatory**  
o dużej pojemności 5,0 Ah,  
4,0 Ah oraz nowe i lekkie  
2,0 Ah

**2.0**  
**AH**

**4.0**  
**AH**

**5**  
**AH**



# PERFORM PROTECT™

DEWALT® nieustannie przesuw granice, aby tworzyć najbardziej innowacyjne narzędzia do profesjonalnego budownictwa. Elektronarzędzia oznaczone logo Perform & Protect przechodzą rygorystyczne testy, aby zapewnić, że spełniają najwyższe wymagania w najtrudniejszych warunkach pracy, kładąc nacisk przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkownika. Wszystkie te produkty muszą spełniać surowe kryteria w jednym lub kilku następujących kluczowych obszarach: Kontrola, Wibracje, Odpylanie.


## KONTROLA



Podczas wiercenia lub cięcia narzędzie może się zakleszczyć. Może to doprowadzić do uszkodzenia narzędzia lub spowodować obrażenia ciała. Jeśli oznaczenie logiem Perform & Protect dotyczy kontroli, zapewnia, że zastosowano innowacyjne systemy sterowania momentem gwarantujące bezpieczeństwo pracy.

Systemy zabezpieczające to:

2-stopniowe sprzęgło w młotowiertarkach i młotach obrotowych  
System antyrotacyjny w młotowiertarkach i młotach obrotowych  
Elektroniczne sprzęgło w wiertarkach i szlifierkach kątowych

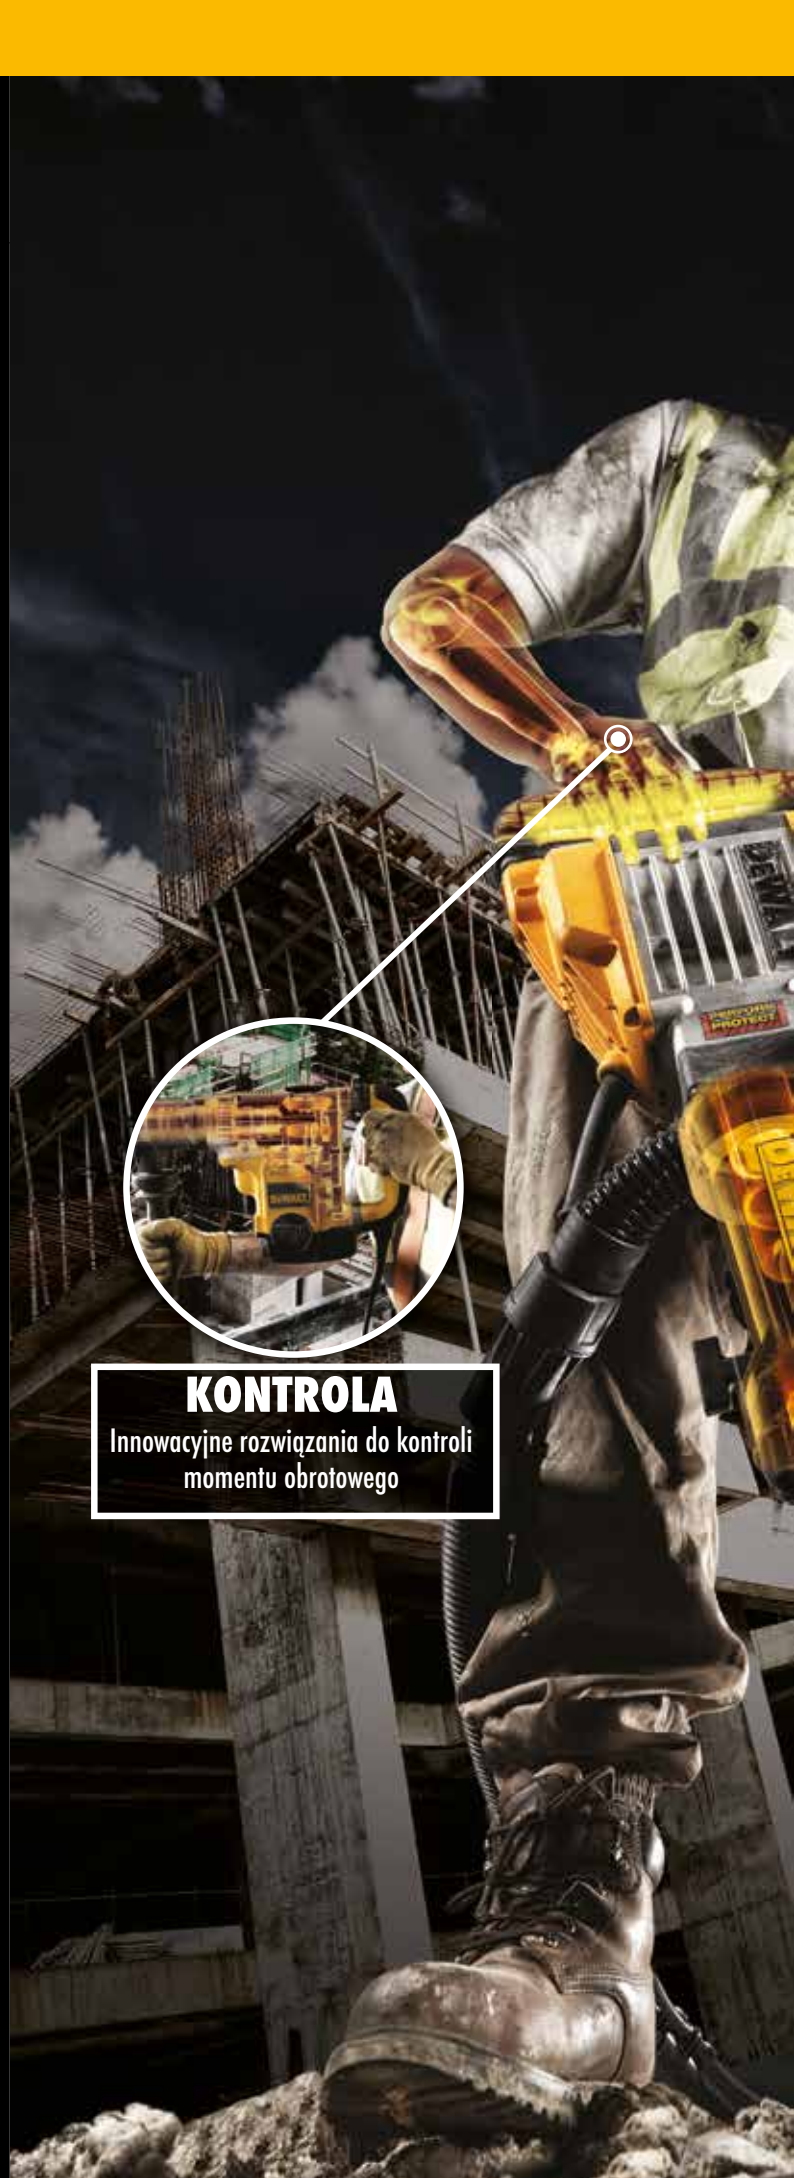

## KONTROLA

Innowacyjne rozwiązania do kontroli momentu obrotowego





## ODPYLANIE

Wiodące w branży rozwiązania zabezpieczające przed zapyleniem

## WIBRACJE

wibracje niższe o 20%\*

## ODPYLANIE



Wdychanie pyłów może doprowadzić do wielu długotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak pylica i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Kiedy Perform & Protect dotyczy odpylania, urządzenie zapewnia użytkownikowi czyste i bezpieczne środowisko pracy.

## WIBRACJE



Narażenie na drgania może spowodować szereg skutków znanych jako Zespół Wibracyjny (HAVS), a także zespół ciśnienia nadgarstka. Perform & Protect to gwarancja obniżenia poziomu wibracji, a tym samym wydłużenie czasu pracy bez zmniejszania wydajności.

Systemy zabezpieczające to:  
Aktywny system kontroli wibracji (AVC)  
Pływająca tylna rękojeść  
Systemy balansowe





## WYGODA

W sercu oferty pięciogwiazdkowej obsługi serwisowej DEWALT znajdują się nasi pięciogwiazdkowi pracownicy serwisu, którzy są wygodnie rozmieszczeni w całym kraju, dzięki czemu specjaliści zawsze mogą udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania, niezależnie od tego, czy jest się w miejscu pracy, czy nie.

## SZYBKOŚĆ

Naszym głównym celem jest jak najszybsze przywrócenie sprawności Państwa narzędzi. W zależności od dostępności części, większość napraw nie powinna trwać dłużej niż 48 godzin w warsztacie, a w przypadku małych i pilnych napraw oferujemy realizację usługi "na poczekaniu".

## JAKOŚĆ

Najwyższą jakość zapewnia fakt, że wszystkie naprawy wykonują przeszkoleni w fabryce technicy DEWALT, a wszelkie naprawy są objęte naszą 90-dniową gwarancją. Każda naprawa DEWALT jest oferowana z naszym osobistym "oznaczeniem satysfakcji", zawierającym listę wykonanych prac oraz numer telefonu kontaktowego DEWALT, na wypadek gdybyście nie byli Państwo w 100% zadowoleni z naprawy.

## ORYGINALNE CZĘŚCI

Wszystkie części używane do napraw są oryginalne, co zapewnia zarówno najwyższą jakość, jak i doskonałe dopasowanie za każdym razem.

## OBSŁUGA INTERNETOWA

Strona [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) oferuje informacje na temat usług posprzedażnych DEWALT, w tym lokalizację autoryzowanych serwisów, zawiera odpowiedzi na pewne często zadawane pytania, informacje techniczne, szczegółowe informacje na temat części zamiennych, przedstawia politykę gwarancyjną oraz informacje o recyklingu zużytych urządzeń. Za pośrednictwem strony internetowej można się z nami również skontaktować bezpośrednio.

# [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Nie wszystkie serwisy DEWALT to serwisy pięciogwiazdkowe. Takie serwisy mogą nie być w stanie zaoferować wszystkich usług opisanych powyżej, ale w ich siedzibie znajduje się szczegółowa lista wybranych usług, jakie oferują.







# DEWALT<sup>®</sup>

## TOTAL SERVICE



DEWALT zapewnia 5-cio gwiazdkową obsługę serwisową. Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze serwisowej skontaktuj się z punktem serwisowym. Szczegóły znajdują się na stronach 194

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Nasza internetowa strona serwisowa umożliwia uzyskanie informacji online dotyczących danych technicznych oraz części zamiennych, warunków gwarancji i recyklingu. Dowiedz się więcej na stronie 196 lub odwiedź **[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**



# SKOROWIDZ IKON WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW

IKONY ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ NARZĘDZI WSKAZUJĄ NA CECHY PRODUKTU. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY.



## FUNKCJE WIERCENIA / KUCIA

Tylko funkcja dłutowania.



## DWIE FUNKCJE

Do wiercenia i wiercenia z udarem.



## TRZY FUNKCJE

Do wiercenia, wiercenia z udarem i dłutowania.



## MECHANIZM UDAROWY

Dwu- i trzybiegowy przełącznik



## DWU- I TRZYBIEGOWY PRZEŁĄCZNIK

Wiele elektronarzędzi DEWALT cechuje wielobiegowość dla lepszej kontroli przy różnych zastosowaniach



## STAŁA PRĘDKOŚĆ

Stała prędkość utrzymywana także pod obciążeniem.



## ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI

Prędkość może być ustawiana od niskiej do wysokiej, co daje lepszą kontrolę w każdym zastosowaniu



## ŁAGODNY ROZRUCH

Elektroniczny łagodny start dla ograniczenia prądu rozruchowego i ograniczenia momentu reakcyjnego



## ANTYWIBRACYJNA RĘKOJEŚĆ BOCZNA

Pochłaniająca drgania rękojeść boczna



## PRZECIWWAGA

System przeciwwagi balansującej obniżający poziom wibracji



## AMORTYZOWANE RĘKOJEŚCI

Amortyzowane rękojeści zmniejszają poziom wibracji, zwiększają wydajność i komfort użytkowania.



## ANTYWIBRACYJNA RĘKOJEŚĆ PŁYWAJĄCA

Antywibracyjna, pływająca rękojeść: bez znaczenia na miejsce nacisku, cała rękojeść jest w pełni amortyzowana redukując ilość przenoszonych na użytkownika wibracji.



## NA MOKRO

Narzędzie zostało zaprojektowane do pracy na mokro



## 3-POZYCYJNA BEZNARZĘDZIOWO USTAWIANA STOPA

Wydłuża żywotność brzeszczota



## 4-POZYCYJNE BEZNARZĘDZIOWE MOCOWANIE BRZESZCZOTA

Allows quick blade change, flush cutting and versatility



## CIĘCIE WGLĘBNE

Równoległe cięcie wglębne dla zapewnienia wysokiej dokładności cięcia i jakości wykonczenia



## KOMPATYBILNE Z LISTWĄ PROWADZĄCĄ

Narzędzie może być używane z systemem listew prowadzących DEWALT



## SPRZĘGŁO

Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika przed efektem odbicia oraz narzędzie przed przecięciem.



## BEZNARZĘDZIOWE USTAWIANIE

Używane akcesoria, osłona, stopa narzędzia mogą być wymieniane lub przestawiane bez użycia śrubokręta czy klucza.



## AIRLOCK

Część systemu Airlock



## UCHWYT BEZKLUCZYKOWY



## SZYBKOWYMIENNY UCHWYT

Idealne rozwiązanie aby szybko wymienić uchwyt SDS i uchwyt 3-szczękowy



## BLOKADA WRZECIONA

Wrzeciono jest blokowane przez naciśnięcie przycisku pozwalając na szybką i łatwą wymianę akcesoriów.



## OBROTY W PRAWO I W LEWO

Obroty w prawo i w lewo przy operacjach wykrcania.



## FUNKCJA PODRZYNANIA

Regulacja wahadłowego ruchu brzeszczotu poprawia efektywność cięcia w porównaniu z rozwiązaniem konwencjonalnym.



## ODSYSANIE PYŁU

Odsysanie pyłu do worka pyłowego na narzędziu lub poprzez adapter do zewnętrznego odkurzacza.



## ŁATWO DOSTĘPNE SZCZOTKI

Szczotki są łatwo dostępne dla szybkiej i łatwej ich wymiany.



## ELEKTRONICZNY WSKAŹNIK ZUŻYCIA SZCZOTEK

Wskaźnik świetlny przy rękojeści informuje o konieczności wymiany szczotek.



## SYSTEM WYRZUTU PYŁU

Wyrzuca pył dostający się z powietrzem chłodzącym do szlifierki aby tylko czyste powietrze przechodziło przez silnik, zwiększając przez to żywotność narzędzia.



## MOCOWANIE NA RZEP

Stopa z mocowaniem na rzep pozwala na łatwe zamocowanie papieru ściernego



## GÓRNY UCHWYT

Narzędzie zaprojektowane tak, aby można było je obsługiwać jedną ręką



## PRZEWODOWE / BEZPRZEWODOWE

Tool can be powered by mains electricity source, or by DEWALT batteries



## KUFER TRANSPORTOWY

Narzędzie wyposażone jest w solidny kufer transportowy.



## LED

LED lights



## PRZEŁĄCZNIK Z MODUŁEM ZANIKU NAPIĘCIA

Zabezpieczenie zaniku napięcia w sieci



## BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA AKCESORIÓW



## WIERTARKO-WKRĘTARKA



## WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM V



## KWADRAT 1/2"



## KWADRAT 1/4" (6,35 MM)



## KWADRAT 1/4" (6,35 MM)



## SKRÓCONA LISTA PRODUKTÓW

| Nr kat.            | Strona | Nr kat.                                    | Strona | Nr kat.                       | Strona | Nr kat.                               | Strona |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 1-70-321           | 97     | D28141                                     | 75     | DCK310C2T                     | 32     | DW721KN/ DW722KN                      | 110    |
| 1-70-322           | 97     | D28490                                     | 76     | DCK382M2T                     | 35     | DW728KN/ DW729KN                      | 110    |
| 1-70-323           | 97     | D28492/ D28492K                            | 76     | DCK410C3FT                    | 32     | DW733                                 | 111    |
| 1-70-324           | 97     | D28710                                     | 79     | DCK591M3                      | 35     | DW738/ DW739                          | 110    |
| 1-70-349           | 97     | D28715                                     | 79     | DCK594M3                      | 36     | DW743N                                | 109    |
| 1-79-208           | 99     | D28886                                     | 78     | DCK892M4                      | 36     | DW744XP                               | 107    |
| 1-79-209           | 99     | DC300M2                                    | 41     | DCL023N                       | 39     | DW745                                 | 107    |
| 1-79-211           | 99     | DC305M2                                    | 41     | DCL030                        | 20     | DW753                                 | 88     |
| D21160             | 55     | DC415M2                                    | 41     | DCL040                        | 31     | DW754                                 | 89     |
| D21441             | 54     | DC509                                      | 41     | DCL043                        | 31     | DW755                                 | 89     |
| D21510             | 51     | DC800M2                                    | 41     | DCL050                        | 31     | DW777/ DW771                          | 102    |
| D21520             | 51     | DC901M2                                    | 40     | DCL060                        | 31     | DW831                                 | 74     |
| D21570K            | 53     | DCB090                                     | 22     | DCL510N                       | 17     | DW840                                 | 75     |
| D21580K            | 56     | DCD710D2 / DCD710C2 / DCD710N              | 16     | DCN690M2 / DCN690N / DCN691   | 30     | DW872                                 | 79     |
| D215821            | 56     | DCD720C1 / DCD720N                         | 20     | DCN692P2 / DCN692N            | 30     | DW876                                 | 111    |
| D21582K            | 56     | DCD732D2 / DCD732M2 / DCD732P2             | 18     | DCR002                        | 21     | DW882                                 | 78     |
| D215831            | 57     | DCD734C2                                   | 19     | DCR006                        | 21     | DWC410                                | 57     |
| D21583K            | 56     | DCD737D2 / DCD737M2 / DCD737P2             | 18     | DCR016                        | 21     | DWD014S                               | 53     |
| D21585             | 56     | DCD740C1 / DCD740N                         | 30     | DCR017                        | 21     | DWD024 / DWD024K / DWD024S / DWD024KS | 51     |
| D215851            | 57     | DCD771C2                                   | 27     | DCR019                        | 20     | DWD112 / DWD112S                      | 53     |
| D21721K            | 52     | DCD776C2                                   | 27     | DCR020                        | 20     | DWD115KS                              | 54     |
| D21805K / D2180TKJ | 52     | DCD790D2 / DCD790M2 / DCD790P2             | 26     | DCS310D2 / DCS310N            | 16     | DWD221                                | 55     |
| D23700             | 93     | DCD795D2 / DCD795M2 / DCD795P2             | 26     | DCS331M2 / DCS331N            | 29     | DWD522KS                              | 52     |
| D240000S           | 57     | DCD932M2 / DCD932P2                        | 18     | DCS355D2 / DCS355M2 / DCS355N | 31     | DWD524KJ                              | 52     |
| D25032K / D25033K  | 59     | DCD937M2 / DCD937P2                        | 18     | DCS371N                       | 29     | DWD530KS                              | 53     |
| D25052K / D25052KT | 60     | DCD990M2 / DCD990P2                        | 26     | DCS373M2 / DCS373N            | 29     | DWE1622K                              | 55     |
| D25125K            | 66     | DCD995M2 / DCD995P2                        | 26     | DCS380M2 / DCS380N            | 28     | DWE315/ DWE315KT                      | 91     |
| D25133K            | 59     | DCF610D2 / DCF610C2                        | 16     | DCS387M2 / DCS387N            | 28     | DWE357K                               | 94     |
| D25134K            | 59     | DCF620P2K / DCF620D2K / DCF620D2 / DCF620N | 28     | DCS391M2 / DCS391N            | 29     | DWE396                                | 95     |
| D25144K            | 59     | DCF621P2K / DCF621D2K / DCF621D2 / DCF621N | 19     | DCS551N                       | 28     | DWE397                                | 95     |
| D25263K            | 59     | DCF680G2 / DCF680G2F                       | 39     | DC410D1 / DC412D1             | 17     | DWE398                                | 95     |
| D25300DH           | 67     | DCF682G1                                   | 39     | DC410S1 / DC410N              | 45     | DWE399                                | 95     |
| D25301D            | 67     | DCF813D2                                   | 16     | DC414D1 / DC414N              | 17     | DWE4050                               | 71     |
| D25302DH           | 40     | DCF815D2 / DCF815C2 / DCF815N              | 16     | DC414S1 / DC414N              | 45     | DWE4051                               | 72     |
| D25302DH           | 67     | DCF825M2 / DCF825N                         | 19     | DC416D1                       | 17     | DWE4120                               | 71     |
| D25324K            | 60     | DCF830M2 / DCF830N                         | 19     | DC416S                        | 45     | DWE4150                               | 71     |
| D25325K            | 66     | DCF836M2 / DCF836D2 / DCF836N              | 19     | DCV582                        | 22     | DWE4151                               | 72     |
| D2532K / D25313K   | 60     | DCF880M2 / DCF880N                         | 27     | DE7400                        | 107    | DWE4202                               | 73     |
| D25330K            | 63     | DCF886M2 / DCF886D2 / DCF886N              | 27     | DW03050                       | 45     | DWE4203                               | 73     |
| D25413K            | 60     | DCF889M2 / DCF889N / DCF889H               | 28     | DW03101                       | 45     | DWE4206                               | 71     |
| D25414KT           | 60     | DCF895M2 / DCF895N                         | 27     | DW074K                        | 45     | DWE4207                               | 72     |
| D25415K            | 61     | DCG412M2 / DCG412N                         | 30     | DW075PK                       | 45     | DWE4213                               | 73     |
| D25430K            | 63     | DCGG571M1                                  | 29     | DW079KH                       | 44     | DWE4216                               | 71     |
| D255014K           | 61     | DCH143M2 / DCH143N                         | 18     | DW079KPH                      | 44     | DWE4217                               | 73     |
| D25601K            | 61     | DCH243D2 / DCH243N                         | 24     | DW0811-XJ                     | 44     | DWE4557                               | 75     |
| D25602K            | 61     | DCH254M2 / DCH254N                         | 24     | DW0822-XJ                     | 43     | DWE4559                               | 76     |
| D25603K            | 62     | DCH273P2 / DCH273N / DCH273P2T             | 25     | DW083K                        | 43     | DWE4579                               | 77     |
| D25721K            | 62     | DCH274P2 / DCH274N / DCH274P2T             | 25     | DW0851-XJ                     | 43     | DWE4579R                              | 77     |
| D25722K            | 62     | DCH352M2 / DCH253N                         | 24     | DW085TK                       | 43     | DWE4597                               | 76     |
| D25723K            | 62     | DCH363D2                                   | 40     | DW088K                        | 43     | DWE4599                               | 77     |
| D25762K            | 63     | DCH364M2                                   | 40     | DW089K                        | 44     | DWE46101                              | 74     |
| D25763K            | 63     | DCH365M2                                   | 40     | DW096PK                       | 44     | DWE46150                              | 75     |
| D25820K            | 63     | DCH365M2                                   | 66     | DW217                         | 54     | DWE46170                              | 75     |
| D25831K            | 64     | DCJ067                                     | 22     | DW221                         | 54     | DWE4884                               | 78     |
| D25871K            | 64     | DCJ069 / DCJ069C1                          | 22     | DW2361                        | 54     | DWE550                                | 93     |
| D25899K            | 64     | DCK211C2FT / DCK211D2FT                    | 32     | DW246                         | 55     | DWE560/ DWE560K                       | 93     |
| D25902K            | 64     | DCK211C2T / DCK211D2T                      | 32     | DW263K                        | 50     | DWE575K                               | 93     |
| D25941K            | 65     | DCK232C2                                   | 32     | DW264K                        | 50     | DWE576K                               | 93     |
| D25960K            | 65     | DCK235C2 / M2                              | 32     | DW268K                        | 49     | DWE6005                               | 85     |
| D25961K            | 65     | DCK245D2 / M2                              | 32     | DW269K                        | 49     | DWH050K                               | 69     |
| D25980/ D25980K    | 65     | DCK250D2 / M2 / P2                         | 32     | DW274K / DW274KN              | 49     | DWH052K                               | 69     |
| D26200             | 81     | DCK252D2T                                  | 34     | DW275K / DW275KN              | 49     | DWP849X                               | 79     |
| D26203             | 81     | DCK253M2T                                  | 34     | DW292                         | 50     | DWS520K                               | 91     |
| D26204K            | 81     | DCK254D2T                                  | 34     | DW294                         | 50     | DWS520KR                              | 91     |
| D26410             | 88     | DCK255M2 / P2                              | 33     | DW304PK                       | 94     | DWS778                                | 102    |
| D26411             | 89     | DCK256M2T                                  | 34     | DW310K                        | 94     | DWS780                                | 103    |
| D26414             | 89     | DCK257D2T                                  | 34     | DW311K                        | 94     | DWST1-70702                           | 99     |
| D26420/ D26421     | 87     | DCK258D2T                                  | 34     | DW331K                        | 92     | DWST1-70703                           | 98     |
| D26422/ D26423     | 87     | DCK258M2T                                  | 34     | DW333K                        | 92     | DWST1-70704                           | 98     |
| D26430             | 87     | DCK259D2T                                  | 34     | DW341K                        | 92     | DWST1-70705                           | 98     |
| D26441/ D26411     | 87     | DCK259M2T                                  | 34     | DW343K                        | 92     | DWST1-70706                           | 98     |
| D26453             | 88     | DCK262P2                                   | 33     | DW443                         | 88     | DWST1-70728                           | 97     |
| D26480             | 87     | DCK271M2                                   | 35     | DW615                         | 81     | DWST1-71194                           | 99     |
| D26500/ D26500K    | 86     | DCK273M2T                                  | 34     | DW621K/ DW621                 | 81     | DWST1-71195                           | 99     |
| D27111             | 105    | DCK282C2                                   | 33     | DW622K/ DW622                 | 82     | DWST1-71229                           | 99     |
| D27112             | 105    | DCK285M2 / DCK285C2                        | 33     | DW624                         | 82     | DWV900L                               | 68     |
| D27113             | 105    | DCK287M2                                   | 33     | DW625EK/ DW625E               | 82     | DWV901L / DWV901LT                    | 68     |
| D27300             | 111    | DCK288M2                                   | 33     | DW626                         | 82     | DWV902L                               | 69     |
| D28065             | 74     | DCK288M2T                                  | 35     | DW677                         | 86     | DWV902M / DWV902MT                    | 69     |
| D28116             | 72     | DCK290M2                                   | 33     | DW680/ DW680K                 | 86     | DWV9210                               | 69     |
| D28117             | 72     | DCK291M5                                   | 33     | DW682K                        | 85     | DWV9220                               | 69     |
| D28135K            | 73     | DCK293M2                                   | 33     | DW711                         | 104    |                                       |        |
| D28136             | 74     | DCK294M2                                   | 35     | DW712/ DW712N                 | 102    |                                       |        |
| D28137             | 74     | DCK295M2                                   | 33     | DW717XS                       | 103    |                                       |        |



## SPIS TREŚCI

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>SKOROWIDZ IKON WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW ...</b> | <b>10</b> |
| <b>SKRÓCONA LISTA PRODUKTÓW .....</b>           | <b>13</b> |

## ELEKTRONARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE

### ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| System XR 10,8 V .....        | 16 |
| System XR 14,4 V .....        | 18 |
| Odbiorniki radiowe .....      | 20 |
| Odzież podgrzewana .....      | 22 |
| System XR 18 V .....          | 24 |
| Zestawy Combo XR .....        | 32 |
| Akumulatory i ładowarki ..... | 38 |
| System 7,2 V .....            | 39 |
| System 36 V .....             | 40 |

### URZĄDZENIA POMIAROWE

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Samopoziomujące lasery punktowe i liniowe .....               | 43 |
| Samopoziomujące lasery płaszczyznowe i obrotowe .....         | 44 |
| Dalmierze laserowe i elektroniczne urządzenia kontrolne ..... | 45 |
| Oprzyrządowanie do urządzeń laserowych .....                  | 46 |

### WKREŹTAKI

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Wkrętarzki do płyt gipsowo-kartonowych ..... | 49 |
| Wkrętarzki i klucze udarowe .....            | 50 |
| Mieszarki .....                              | 51 |

### WIERTARKI

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Wiertarki bez udaru / Wiertarki udarowe ..... | 52 |
|-----------------------------------------------|----|

### WIERCENIE DIAMENTOWE

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Wiertnice diamentowe .....                      | 56 |
| Podesty wiertnicze do wiertnic .....            | 56 |
| Przecinarki do płytek ceramicznych .....        | 57 |
| Oprzyrządowanie do wiercenia diamentowego ..... | 57 |

### MŁOTOWIERTARKI

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Młotowiertarki SDS-Plus .....        | 60 |
| Młoty udarowo-obrotowe SDS-Max ..... | 58 |
| Młoty kujące i wyburzeniowe .....    | 61 |
| Młoty wyburzeniowe .....             | 64 |
| System odsysania pyłu .....          | 66 |

### OBRÓBKA METALU

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Szlifierki kątowe 115 /125 mm ..... | 71 |
| Szlifierki kątowe 150 /180 mm ..... | 75 |
| Szlifierki kątowe 230 mm .....      | 76 |
| Szlifierki matrycowe / proste ..... | 78 |
| Przecinarki do metalu .....         | 79 |
| Piła do metalu .....                | 79 |
| Polerka .....                       | 79 |

### OBRÓBKA DREWNA

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Frezarki .....                    | 81 |
| Oprzyrządowanie do frezarek ..... | 83 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Frezarki do laminatów .....          | 85 |
| Frezarka do połączeń "lamello" ..... | 85 |
| Strugi .....                         | 86 |
| Szlifierka do detali .....           | 87 |
| Szlifierki mimośrodowe .....         | 87 |
| Szlifierki taśmowe .....             | 87 |
| Szlifierki stołowe .....             | 88 |
| Opalarki .....                       | 89 |

### CIĘCIE

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne / Zagłębiarka ..... | 91 |
| Wyrzynarki .....                                         | 92 |
| Pilarki tarczowe .....                                   | 93 |
| Pilarki szablone .....                                   | 94 |
| Pilarki Alligator® .....                                 | 95 |

### TOUGH SYSTEM/TSTAK

|                     |    |
|---------------------|----|
| Tough Systems ..... | 97 |
| Tstak .....         | 98 |

### PILARKI UKOSOWE

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Pilarki ukosowe .....                      | 107 |
| Oprzyrządowanie do pilarek ukosowych ..... | 107 |
| Pilarki uniwersalne odwracalne .....       | 108 |

### MASZYNY STACJONARNE

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Pilarki ramieniowe .....                  | 109 |
| Pilarki taśmowe .....                     | 110 |
| Strugarki grubościowe i wyrównujące ..... | 111 |

## AKCESORIA

### WIERCENIE W MURZE

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Wiertła do betonu EXTREME DEWALT® .....               | 116 |
| Wiertła do muru .....                                 | 117 |
| Wiertła uniwersalne .....                             | 117 |
| Wiertła SDS-Plus Extreme DEWALT® .....                | 118 |
| Wiertła SDS-Plus® XLR® z pełną końcówką z węgla ..... | 121 |
| Wiertła SDS-Max® XLR® .....                           | 123 |
| Dłuta XLR® .....                                      | 126 |
| Koronki SDS-Plus do prac lekkich .....                | 128 |
| Uchwyty i kluczyki .....                              | 129 |

### WIERCENIE W METALU

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Wiertła kobaltowe do metalu HSS-CO EXTREME DEWALT® ..... | 130 |
| Wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2 .....                | 132 |
| Wiertła do metalu HSS-G DIN 338 .....                    | 134 |



## SPIS TREŚCI

### WIERCENIE W DREWNI

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Wiertła do drewna z końcówką pilotującą .....              | 135 |
| Wiertła do otworów pod zawiasy z ostrzami z węglików ..... | 135 |
| Wiertła szalunkowe .....                                   | 135 |
| Wiertła samowierzące-gniazdowe .....                       | 136 |
| Wiertła kręte do drewna .....                              | 136 |
| Wiertła płaskie do drewna .....                            | 137 |

### OTWORNICE

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Otwornice Bimetalowe.....                  | 138 |
| Zestawy otwornic Bimetalowych .....        | 139 |
| Szybkowymienne uchwyty do otwornic .....   | 140 |
| Uchwyty do otwornic, oprzyrządowanie ..... | 140 |
| Otwornice z zębami z węglików .....        | 140 |
| Zestawy otwornic z zębami z węglików ..... | 140 |

### AKCESORIA DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Otwornice Extreme DEWALT® .....                        | 142 |
| Wiertła do metalu EXTREME DEWALT® .....                | 142 |
| Wiertła płaskie do drewna Extreme DEWALT® .....        | 143 |
| Wiertła płaskie 406 mm do drewna Extreme DEWALT® ..... | 144 |
| Końcówki wkrętarskie Extreme Impact Torsion .....      | 144 |
| Sprzęgło udarowe Extreme.....                          | 146 |
| Nasadki magnetyczne z elementem czyszczącym .....      | 147 |
| Akcesoria wkrętarskie .....                            | 148 |

### WKRĘCANIE

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Akcesoria do wkręcania.....           | 135 |
| Zestawy akcesoriów do wkręcania ..... | 137 |
| System "Obróć i pracuj" DEWALT .....  | 137 |

### TARCZE PILARSKIE

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Tarcze EXTREME DEWALT® do pilarek stacjonarnych ..... | 154 |
| Tarcze do pilarek stacjonarnych.....                  | 155 |
| Tarcze EXTREME DEWALT® do zagłębiarek .....           | 143 |
| Tarcze do zagłębiarek.....                            | 144 |
| Tarcze do pilarek akumulatorowych.....                | 146 |
| Tarcze do pilarek ręcznych .....                      | 146 |
| Pierścienie redukcyjne .....                          | 146 |

### BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Brzeszczoty XPC do drewna .....                   | 160 |
| Brzeszczoty do drewna .....                       | 161 |
| Brzeszczoty do metalu .....                       | 162 |
| Brzeszczoty do drewna i metalu .....              | 163 |
| Brzeszczoty specjalistyczne EXTREME DEWALT® ..... | 163 |
| Zestawy brzeszczotów do drewna i metalu .....     | 163 |

### BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLÓWYCH

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Brzeszczoty EXTREME .....                | 164 |
| Brzeszczoty do metalu .....              | 165 |
| Brzeszczoty do zastosowań ogólnych ..... | 166 |
| Brzeszczoty specjalistyczne .....        | 166 |

### BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR® .....

### SPECJALISTYCZNE AKCESORIA DO PRAC W DREWNI

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Noże do strugów / Akcesoria do wpustów typu "lamello" ..... | 168 |
| Brzeszczoty do pilatek taśmowych .....                      | 168 |

### AKCESORIA DO URZĄDZENIA OSCYLACYJNEGO ....

### FREZY .....

### TARCZE ŚCIERNE

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tarcze do cięcia i szlifowania metalu .....                                  | 173 |
| Tarcze do cięcia oraz szlifowania stali nierdzewnej i cienkiego metalu ..... | 175 |
| Tarcze do cięcia aluminium .....                                             | 176 |
| Tarcze szybko tnące do kamienia.....                                         | 177 |
| Tarcze do cięcia i szlifowania kamienia.....                                 | 177 |
| Tarcze szlifierskie / Tarcze do honowania .....                              | 177 |
| Tarcze garnkowe do szlifowania .....                                         | 178 |
| Tarcze do przecinarek do metalu .....                                        | 178 |
| Tarcze listkowe .....                                                        | 180 |

### TARCZE DIAMENTOWE

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Tarcze diamentowe do przecinarek .....                            | 184 |
| Wysokowydajne tarcze diamentowe.....                              | 182 |
| Tarcze diamentowe do cięcia na sucho .....                        | 183 |
| Tarcze diamentowe do przecinarek do płytek na mokro i sucho...183 |     |

### WIERTŁA DIAMENTOWE

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Korony diamentowe do wiercenia na sucho/Korony instalacyjne184 |     |
| Korony diamentowe do wiercenia na mokro.....                   | 185 |
| Adaptery / Redukcje.....                                       | 186 |
| Szczotki druciane .....                                        | 187 |

### MATERIAŁY ŚCIERNE

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Arkusze 115 mm.....                               | 188 |
| Arkusze 93 mm .....                               | 188 |
| Arkusze do szlifierek oscylacyjnych.....          | 189 |
| Arkusze do detali.....                            | 190 |
| Rolki .....                                       | 190 |
| Taśmy .....                                       | 191 |
| Taśmy do szlifierek taśmowych .....               | 192 |
| Siatki ściernie.....                              | 192 |
| Krążki ściernie do szlifierek mimośrodowych ..... | 193 |
| Arkusze 230 x 280 mm .....                        | 194 |
| Kłoczek do szlifowania ręcznego .....             | 194 |

### AKCESORIA DO GWOŹDZIAREK

|                |     |
|----------------|-----|
| Gwoździe ..... | 195 |
|----------------|-----|

### DEWALT SERWIS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Sieć Serwisowa DEWALT..... | 196 |
|----------------------------|-----|



# ***GAMA NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH XR***

**10.8V****LITHIUM ION****14.4V****LITHIUM ION****18V****LITHIUM ION**





**2.0**  
**AH**

**4.0**  
**AH**

**5**  
**AH**



**Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion 10,8V**
**DCD710D2 / DCD710C2 / DCD710N\***


Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem XR Li-Ion 2,0 Ah  
 Lekka kompaktowa konstrukcja  
 15 pozycji momentu obrotowego umożliwia odpowiednie dostosowanie przy wkręcaniu różnych wkrętów w wielu materiałach  
 Ergonomiczna, ogumowana rękojeść zapewnia komfort użytkownikowi  
 Paraboliczny kształt włącznika zapewnia wygodne sterowanie prędkością obrotową

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Pojemność akumulatora         | 2.0 Ah / 1.3 Ah     |
| Moc użyteczna                 | 180 W               |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-400/1500 obr./min |
| Uchwyt wiertarski             | 1.5-10 mm           |
| Maks. moment obr.             | 24 Nm               |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 19 mm               |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 10 mm               |
| Masa                          | 1.1 kg              |
| Długość x Wysokość            | 185 x 195 mm        |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Kompaktowa zakrętarka udarowa XR Li-Ion 10,8V**
**DCF815D2 / DCF815C2 / DCF815N\***


Bardzo zwarta, wytrzymała konstrukcja; moment obrotowy 107 Nm  
 Paraboliczny kształt włącznika zapewnia wygodne sterowanie prędkością obrotową  
 Sześciokątny uchwyt narzędziowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie końcówek  
 Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, 40-minutowa ładowarka, mocny kufer transportowy

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora   | 2.0 Ah / 1.3 Ah |
| Maks. moment obr.       | 107 Nm          |
| Moc użyteczna           | 147 W           |
| Prędkość bez obciążenia | 0-2450 obr./min |
| Impacts per Minute      | 3400 ipm        |
| Maks. średnica wkręta   | 6 mm            |
| Końcówka wrzeciona      | 1/4" (6.35mm)   |
| Masa                    | 1.04 kg         |
| Długość x Wysokość      | 158 x 195 mm    |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Kompaktowa zakrętarka udarowa XR Li-Ion 10,8V**
**DCF813D2**


Zwarta budowa pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach oraz na pracę seryjną bez zmęczenia  
 Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy  
 Paraboliczny kształt włącznika zapewnia bardzo dobrą sterowność prędkością obrotową  
 Ogumowana, ergonomiczna rękojeść ogranicza szkodliwe wibracje przenoszone na operatora

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, 40-minutowa ładowarka, mocny kufer transportowy

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora        | 1.5 Ah          |
| Maks. trwały moment obrotowy | 130 Nm          |
| Moc użyteczna                | 147 W           |
| Prędkość bez obciążenia      | 0-2450 obr./min |
| Częstotliwość udaru          | 3400 ud/min     |
| Maks. średnica wkręta        | 6 mm            |
| Końcówka wrzeciona           | 3/8" kwadrat    |
| Masa                         | 1,04 kg         |
| Długość x Wysokość           | 158 x 195 mm    |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Kompaktowa wkrętarka XR Li-Ion 10,8 V**
**DCF610D2 / DCF610C2\***


Mocna wkrętarka litowo-jonowa 10,8 V do wkręcania i lekkiego wiercenia  
 15 pozycji sprzęgła momentu obrotowego umożliwia precyzyjne wkręcanie wkrętów w różne materiały  
 Uchwyt sześciokątny 6,35 mm umożliwia szybkie i łatwe mocowanie końcówek jednej ręki  
 Pierścień świetlny zawierający 3 diody LED zapewnia bardzo dobre oświetlenie każdego pola pracy

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, 40-minutowa ładowarka, mocny kufer transportowy

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora   | 2.0 Ah / 1.3 Ah |
| Maks. moment obr.       | 8 Nm            |
| Moc użyteczna           | 154 W           |
| Prędkość bez obciążenia | 0-1050 obr./min |
| Końcówka wrzeciona      | 6.35mm          |
| Masa                    | 0.96 kg         |
| Długość x Wysokość      | 158 x 190 mm    |

**Kompaktowa pilarka szablowa XR Li-Ion 10,8 V**
**DCS310D2/DCS310N\***


3-pozycyjna regulacja położenia rękojeści zapewnia użytkownikowi komfort pracy w trudnodostępnych miejscach  
 Kompaktowa, lekka konstrukcja  
 Ergonomiczna, ogumowana rękojeść zapewnia użytkownikowi najwyższy komfort pracy  
 Mocowanie brzeszczotu za pomocą dźwigni umożliwia szybką i łatwą jego wymianę

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora         | 2.0 Ah / 1.3 Ah |
| Moc użyteczna                 | 140 W           |
| Częstość suwów bez obciążenia | 0-2,700 spm     |
| Długość skoku                 | 14 mm           |
| Masa                          | 1.4 kg          |
| Długość x Wysokość            | 255 x 230 mm    |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N



**Kamera inspekcyjna 17 mm XR Li-Ion 10,8V**
**DCF410D1 / DCF412D1\***


Odłączalny bezprzewodowy ekran zapewnia wygodę pracy w naprawie trudnodostępnych przestrzeniach  
Zapisywanie zdjęć i plików video na karcie microSD™ pomaga w dokumentacji pracy  
Hak oraz akcesoria magnetyczne (możliwość mocowania na kablu) pomagają w ewentualnym wydobywaniu drobnych elementów  
Możliwość 3-krotnego powiększenia poprawia widoczność

**Wypożyczenie standardowe:** 1 akumulator 10,8 V Li-Ion XR, ładowarka 10,8 V, hak manipulacyjny, magnes manipulacyjny, przewód elastyczny do kamery, mocny kufer transportowy

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Pojemność akumulatora          | 2,0 Ah        |
| Typ ekranu                     | LCD           |
| Rozdzielczość                  | 320 x 480 dpi |
| Długość przewodu               | 900 stopy     |
| Srednica przewodu              | 17 mm         |
| Przewód elastyczny wodoodporny | Tak           |
| Wielkość ekranu                | 89 mm         |
| Powiększenie                   | 3 x           |
| Masa                           | 1,0 kg        |

\*DCF412D1 zawiera przewody elastyczne 17mm, 9mm, 5,8mm  
DCF410D1 zawiera przewód wyłącznie 5,8mm

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Termometr na podczerwień XR Li-Ion 10,8V**
**DCF414D1 / DCF414N\***


Bezdotykowy pomiar temperatury (w zakresie od -29°C do 500°C) zapewnia możliwość pomiaru na odległość oraz dokładność pomiaru  
Dioda LED : czerwona (dla obszarów o wysokiej temperaturze) oraz niebieska (dla obszarów o niskiej temperaturze) oraz/lub dźwiękowy alarm pozwalające na szybką lokalizację problematycznych miejsc  
Przechowywanie danych dotyczących pomiaru temperatury maks., min. oraz średniej  
Regulowany skokowo współczynnik emisji pozwala na wszechstronność zastosowań

**Wypożyczenie standardowe:** 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka 10,8 V, mocny kufer transportowy

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Pojemność akumulatora          | 2,0 Ah                              |
| Typ ekranu                     | LED                                 |
| Wielkość ekranu                | 36 mm                               |
| Pole widzenia                  | 30cm x 2,5 cm                       |
| Regulowany współczynnik emisji | 0,1 do 1,0                          |
| Temperatura pracy              | -10°C do 500°C °C                   |
| Zakres temperatury             | -29°C do 500°C                      |
| Dokładność                     | ±1,5°C lub ±1,5%, większa wartość ° |
| Masa                           | 0,5 kg                              |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Kamera termowizyjna XR Li-Ion 10,8 V**
**DCF416D1**


Opatentowana technologia termometru wizyjnego zastosowana do pomiaru i wyświetlania obrysów temperatury  
Bezkontaktowy pomiar temperatury w zakresie od -10°C do 250°C  
Wizualne i termiczne obrazy pozwalają z łatwością zlokalizować i zidentyfikować usterki i uszkodzenia  
Możliwość nastawiania emisyjności poprawia dokładność w szerokim zakresie materiałów

**Wypożyczenie standardowe:** 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka 10,8 V, karta Micro SD, mocny kufer transportowy

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pojemność akumulatora          | 2,0 Ah                                          |
| Typ ekranu                     | LCD                                             |
| Rozdzielczość                  | 225 dpi                                         |
| Rodzaj pamięci                 | 2GB karta Micro SD                              |
| Wielkość ekranu                | 56 mm                                           |
| Pole widzenia                  | 100cm x 2,5cm                                   |
| Regulowany współczynnik emisji | 0,1 do 1,0                                      |
| Temperatura pracy              | -5°C do 45°C °C                                 |
| Zakres temperatury             | -10°C do 250°C                                  |
| Dokładność                     | Poniżej 100°C ±2°C, powyżej 100°C ±2% odczytu ° |
| Masa                           | 0,56 kg                                         |

**Lampa LED 10,8 V XR Li-Ion z obrotową głowicą**
**DCL510N\***


Lampa wyposażona jest w zaczep do pasa roboczego, magnes, możliwość swobodnego regulowania głowicy  
Obrotowa głowica lampy w pionie i poziomie o 180 ° wyposażona w zamek zapadkowy  
Kompaktowa, lekka konstrukcja z obudową wytrzymałą na uderzenia  
Akumulator i ładowarka oferowane są oddzielnie

**Wypożyczenie standardowe:** akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Typ żarówki                           | LED         |
| Wysokość x Długość                    | 123 x 52 mm |
| Masa bez akumulatora (z akumulatorem) | 0,35 kg     |

\*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie



**3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR 14,4 V**
**DCH143M2/ DCH143N\***


Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 20 mm pod kotwy w cegle, murze i betonie

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuvania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderzenia do wiercenia w drewnie i metalu

Nowy akumulator XR Li-Ion 14,4 V 4,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, trwałość oraz dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu

Niski w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Pojemność akumulatora                      | 4,0 Ah         |
| Moc użytkowa                               | 300 W          |
| Prędkość bez obciążenia                    | 0-1100 obr/min |
| Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,0 J          |
| Częstość uderzeń                           | 0-4250 ud/min  |
| Uchwyt                                     | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie              | 20 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu               | 10 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 20 mm          |
| Masa                                       | 3,0 kg         |
| Długość x Wysokość                         | 301 x 202 mm   |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Wiertarko-wkrętarka XRP z uderem XR 14,4 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCD937M2/ DCD937P2\***


Nowa generacja wiertarko-wkrętarki z uderem XRP XR Li-Ion 14,4 V do prac związanych z wierceniem i wkręcaniem z nowym akumulatorem o pojemności 4,0 Ah

3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową

Sprzęgło z możliwością nastawiania 11 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie

Jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeczona pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertel i końcówek wkrętarskich

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Pojemność akumulatora         | 4,0 Ah                    |
| Maks. moment obr.             | 75 Nm                     |
| Moc użytkowa                  | 520 W                     |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-420/1250/1850 obr/min   |
| Częstość uderzenia            | 0-7140/21250/31450 ud/min |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 45 mm                     |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm                     |
| Maks. śr. wiercenia w murze   | 14 mm                     |
| Masa                          | 2,03 kg                   |
| Długość x Wysokość            | 213 x 205 mm              |

\*Wersja P2 wyposażona jest w akumulatory 5,0Ah

**Wiertarko-wkrętarka XRP XR 14,4 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCD932M2 / DCD932P2\***


Mocna wiertarko-wkrętarka XRP XR 14,4 V wyposażona w nowe akumulatory 4,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej

3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym do zastosowań standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową

Sprzęgło z możliwością nastawiania 11 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie

Jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeczona pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertel i końcówek wkrętarskich

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Pojemność akumulatora         | 4,0 Ah                  |
| Maks. trwały moment obrotowy  | 75 Nm                   |
| Moc użytkowa                  | 520 W                   |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-420/1250/1850 obr/min |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 45 mm                   |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm                   |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm               |
| Masa                          | 1,98 kg                 |
| Długość x Wysokość            | 200 x 205 mm            |

\*Wersja P2 wyposażona jest w akumulatory 5,0Ah

**Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z uderem XR 14,4 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCD737D2/ DCD737M2\* /DCD737P2\***


Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 14,4 V wyposażona w nowe akumulatory 2,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej

Bezczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność

Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.

Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy, wielopozycyjna rękojeść boczna



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Pojemność akumulatora         | 2,0 Ah              |
| Maks. moment obr.             | 57 Nm               |
| Moc użytkowa                  | 310 W               |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-550/2000 obr/min  |
| Częstość uderzenia            | 0-9500/33200 ud/min |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 38 mm               |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm               |
| Maks. śr. wiercenia w murze   | 13 mm               |
| Masa                          | 1,58 kg             |
| Długość x Wysokość            | 202 x 218 mm        |

\*Opis danych technicznych dotyczy wersji D2. Wersja M2 wyposażona jest z akumulatory 4.0 Ah.

\*\*Wersja P2 wyposażona jest w akumulatory 5,0Ah

**Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 14,4 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCD732D2/ DCD732M2\* /DCD732P2\***


Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 14,4 V wyposażona w nowe akumulatory 2,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej

Bezczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność

Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.

Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Pojemność akumulatora         | 2,0 Ah             |
| Moc użytkowa                  | 310 W              |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-550/2000 obr/min |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm          |
| Maks. moment obr.             | 57 Nm              |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 38 mm              |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm              |
| Masa                          | 1,52 kg            |
| Długość x Wysokość            | 181 x 218 mm       |

\*Opis danych technicznych dotyczy wersji D2. Wersja M2 wyposażona jest z akumulatory 4.0 Ah.

\*\*Wersja P2 wyposażona jest w akumulatory 5,0Ah

## Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 14,4 V Li-Ion

**NOWY** DCD734C2



Nowa generacja kompaktowej wiertarko-wkrętarki XR 14,4 V z akumulatorami w technologii Li-Ion XR 1,3 Ah  
Jednotulejowy uchwyt 13 mm i blokada wrzeciona pozwalają szybko wymienić wiertło lub końcówkę wkrętarską jedną ręką  
2 zakresy i płynna regulacja prędkości oraz przełącznik kierunku obrotów dla maksymalnej kontroli pracy  
Ergonomiczna konstrukcja spustu pozwala na precyzyjne prowadzenie

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka, wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Pojemność akumulatora         | 1.3 Ah             |
| Moc użyteczna                 | 250 W              |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-400/1300 obr/min |
| Uchwyt wiertarski             | 1-13 mm            |
| Maks. moment obr.             | 38 Nm              |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 30 mm              |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 10 mm              |
| Masa                          | 1.57 kg            |
| Długość x Wysokość            | 215 x 191 mm       |



## Zakrętarka udarowa XR Li-Ion 14,4 V z silnikiem bezszczotkowym

DCF825M2/ DCF825N\*



Zakrętarka udarowa nowej generacji XR Li-Ion 14,4 V z silnikiem bezszczotkowym, wyposażona w NOWE akumulatory o pojemności 4,0 Ah  
Bezczotkowy silnik daje o 57% dłuższy czas pracy z jednego naładowania akumulatora  
3 prędkości obrotowe dla maksymalnej kontroli w różnych pracach  
Uchwyt HEX umieszczony wewnątrz obudowy umożliwia pracę w bardzo ograniczonych przestrzeniach

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Pojemność akumulatora   | 4,0 Ah                      |
| Maks. moment obr.       | 160 Nm                      |
| Moc użyteczna           | 235 W                       |
| Prędkość bez obciążenia | 0-900/0-1850/0-2800 obr/min |
| Częstotliwość udaru     | 0-1200/0-2300/0-3200 ud/min |
| Maks. średnica wkręta   | M12                         |
| Końcówka wrzeciona      | 1/4" (6,35 mm)              |
| Masa                    | 1,6 kg                      |
| Długość x Wysokość      | 132 x 240 mm                |



Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

## Zakrętarka udarowa XR Li-Ion 14,4 V z silnikiem bezszczotkowym

DCF836M2/ DCF836D2/ DCF836N\*



Najnowszej generacji bezszczotkowa zakrętarka udarowa z akumulatorem litowo-jonowym XR 14,4 V w nowej technologii Li-Ion o pojemności 4,0 Ah  
Bezczotkowy silnik zapewnia lepszy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora i większą trwałość  
Akumulator XR 4,0 Ah zapewnia ekstremalnie długi czas pracy  
3-diodowy pierścień oświetlający daje lepszą widoczność miejsca pracy

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Pojemność akumulatora   | 4,0 Ah           |
| Maks. moment obr.       | 155 Nm           |
| Moc użyteczna           | 250 W            |
| Prędkość bez obciążenia | 0 - 2800 obr/min |
| Częstotliwość udaru     | 0 - 3200 ud/min  |
| Maks. średnica wkręta   | M12              |
| Końcówka wrzeciona      | 6,35 mm          |
| Masa                    | 1,5 kg           |
| Długość x Wysokość      | 140 x 245 mm     |



\*Opis danych technicznych dotyczy wersji M2. Wersja D2 wyposażona jest z akumulatory 4.0 Ah. Wersja N dostępna bez akumulatora i ładowarki

## Kompaktowy klucz udarowy XR Li-Ion 14,4 V

DCF830M2/ DCF830N\*



Nowa generacja kompaktowego klucza udarowego XR Li-Ion 14,4 V wyposażonego w nowy akumulator XR Li-Ion o pojemności 4,0 Ah  
Ekstremalnie kompaktowa, lekka konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach  
Pierścień oświetlający z zastosowanymi białymi diodami LED i z funkcją opóźnienia poprawia widoczność miejsca pracy oraz daje funkcjonalność latarki  
Zastosowana elektronika pozwala na idealne sterowanie we wszystkich pracach

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, mocny kufer transportowy

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Pojemność akumulatora        | 4,0 Ah           |
| Maks. trwały moment obrotowy | 185 Nm           |
| Moc użyteczna                | 245 W            |
| Prędkość bez obciążenia      | 0 - 2300 obr/min |
| Częstotliwość udaru          | 0 - 2700 ud/min  |
| Maks. średnica wkręta        | M16              |
| Końcówka wrzeciona           | 1/2" (12,7 mm)   |
| Masa                         | 1,55 kg          |
| Długość x Wysokość           | 147 x 240 mm     |



Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

## Wkrętarka do płyt G-K 18V XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym

**NOWY** DCF621P2K/DCF621D2K/ DCF621D2/ DCF621N\*



Wkrętarka do płyt g-k 18V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym umożliwia sprawną montaż płyt gipsowo-kartonowych  
Mocny, bezszczotkowy silnik pozwala na skuteczne wkręcanie oraz wydłużony czas pracy, przy zachowaniu kompaktowej budowy narzędzia  
Jeden z najlepszych i najbardziej kompaktowych narzędzi na rynku - zapewnia komfort pracy także w ciasnych pomieszczeniach  
Dioda LED zapewnia doskonałe oświetlenie pola pracy  
Akumulator o pojemności 5.0Ah wraz z silnikiem bezszczotkowym oferuje ekstremalnie długi czas pracy oraz jest kompatybilny z innymi elektronarzędziami serii XR 18V

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory XR Li-Ion 18V, ładowarka wielonapięciowa XR

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Pojemność akumulatora   | 2.0 Ah           |
| Maks. moment obrotowy   | 4 - 27 Nm        |
| Moc użyteczna           | 360 W            |
| Prędkość bez obciążenia | 0 - 4400 obr/min |
| Uchwyt                  | 6.35 mm          |
| Masa                    | 1.78 kg          |
| Długość głowicy         | 335 mm           |
| Długość                 | 380 mm           |

\* Wersja P dostarczana jest z akumulatorami 5,0Ah, wersja D dostarczana jest z akumulatorami 2,0Ah.

Wersja K dostarczana jest z mechanizmem podającym wkręty DCF6201

Wersja N dostarczana jest bez akumulatorów i ładowarki





**Wiertarko-wkrętarka kątowa XR Li-Ion 14,4 V**
**DCD720C1 / DCD720N\***


Mocna wiertarko-wkrętarka kątowa Li-Ion XR 14,4 V do wiercenia i wkręcania w ograniczonych przestrzeniach  
2 zakresy prędkości  
Jednatulejowy uchwyt 10 mm z samoczynną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę akcesoriów  
Ergonomiczna, ogumowana rękojeść zapewnia komfort użytkownikowi

**Wypożyczenie standardowe:** ładowarka wielonapięciowa XR, 1 akumulator Li-Ion XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Pojemność akumulatora         | 1,5 Ah              |
| Uchwyt wiertarski             | 1,0-10 mm           |
| Moc użytkowa                  | 300 W               |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-650/2000 obr./min |
| Maks. moment obr.             | 24 Nm               |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 28 mm               |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 10 mm               |
| Masa                          | 1,7 kg              |
| Długość x Wysokość            | 325 x 102 mm        |



Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Lampa LED 14,4 V XR Li-Ion z obrotową głowicą**
**DCI030\***


Kompaktowa, lekka konstrukcja z obudową wytrzymałą na uderzenia  
Dioda LED generująca światło o natężeniu 110 Lumenów (10 000 godzin pracy) i światłem dwustrefowym  
Z pomocą zapadkowego zamka możliwe jest ustawianie głowicy pod różnymi kątami w pionie w zakresie 90°  
Lampa wyposażona jest w zaczep pozwalający na wygodne jej zawieszenie

**Wypożyczenie standardowe:** akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Typ żarówki                           | LED          |
| Wysokość x Długość                    | 240 x 115 mm |
| Masa bez akumulatora (z akumulatorem) | 0,6 kg       |



\*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie

**Kompaktowe radio budowlane DAB(+)/FM XR Li-Ion**
**NOWY DCR020**


Kompaktowe radio budowlane DAB(+)/FM  
Zasilane akumulatorami Li-Ion XR 10,8V, 14,4V i 18V  
Schowek do przechowywania zewnętrznych urządzeń audio  
Dodatkowe gniazda 3,5 mm oraz USB umożliwiają podłączenie do przenośnych urządzeń audio (możliwość ładowania urządzeń przez USB)  
Klatka zabezpieczająca zapewnia ochronę przed uderzeniami  
Przewód zasilający 1,8 m nawinięty na zaczepach bocznych

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion      |
| Napięcie                 | 10,8/14,4/18 V |
| Źródło zasilania radia   | AC/DC          |
| Częstotliwości radiowe   | DAB(+)/FM      |
| Długość                  | 240 mm         |
| Wysokość                 | 245 mm         |
| Masa                     | 2,8 kg         |


**Kompaktowe radio FM / AM XR Li-Ion**
**NOWY DCR019**


Kompaktowe, wytrzymałe radio budowlane FM / AM  
Zasilane akumulatorami Li-Ion XR 10,8V, 14,4V i 18V  
Dodatkowe gniazdo 3,5 mm umożliwia podłączenie do przenośnych urządzeń audio  
Klatka zabezpieczająca zapewnia ochronę przed uderzeniami  
Przewód zasilający 1,8 m nawinięty na zaczepach bocznych.  
Pamięć 10 kanałów FM i 5 AM

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion      |
| Napięcie                 | 10,8/14,4/18 V |
| Źródło zasilania radia   | AC/DC          |
| Częstotliwości radiowe   | FM/AM          |
| Długość                  | 240 mm         |
| Wysokość                 | 245 mm         |
| Masa                     | 2,8 kg         |





Radioodbiornik DAB+ i FM odbiera sygnał cyfrowy i analogowy  
 Ładowarka wielonapięciowa ze wskaźnikiem naładowania LED  
 Ładuje akumulatory 10,8; 14,4; 18 V  
 Dwa zintegrowane gniazda zasilające pozwalają użyć radio-ładowarki jako rozgałęziacza/przedłużacza (z wyjątkiem wersji -LX)  
 Klatka zabezpieczająca chroni i ułatwia przechowywanie  
 Dodatkowe gniazdo umożliwia podłączenie CD, MP3 czy telefonu

**Wyposażenie standardowe:** dostarczane bez akumulatora

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Źródło zasilania radio | zmienny-stały |
| Częstotliwości radiowe | DAB(+)/FM     |
| Czas ładowania         | 45-120 min    |
| Długość x Wysokość     | 420 x 310 mm  |
| Masa                   | 5,9 kg        |



## Radio FM/AM XR

## DCR016



Odbiera sygnał FM/AM  
 Zasilane akumulatorami Li-Ion XR 10,8V, 14,4V i 18V  
 Dodatkowe gniazdo 3,5 mm umożliwia podłączenie do przenośnych urządzeń audio  
 Klatka zabezpieczająca mocowana w 6 punktach zabezpiecza przed uderzeniami

**Wyposażenie standardowe:** akumulatory dostępne oddzielnie

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Źródło zasilania radio | AC/DC        |
| Częstotliwości radiowe | FM/AM        |
| Długość x Wysokość     | 420 x 310 mm |
| Masa                   | 5,7 kg       |



## Adapter Bluetooth

## NOWY DCR002



Przekształca dowolne urządzenie audio z gniazdem 3,5 mm na urządzenie zgodne ze standardem Bluetooth®  
 Pozwala użytkownikom na odtwarzanie muzyki ze Smartfona lub odtwarzacza audio z technologią Bluetooth  
 Zaczep z klipssem umożliwia zamontowanie na odtwarzaczu audio  
 Konstrukcja pozwala na przechowywanie w schowkach radioodbiorników DEWALT



## Głośnik XR 10.8V-18V z Bluetooth

## NOWY DCR006



Kompaktowy, wytrzymały głośnik z Bluetooth®  
 Strumieniowe odtwarzanie audio za pomocą Bluetooth® z dowolnego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth®  
 2 głośniki 50mm zapewniają dźwięk wysokiej jakości  
 Klatka zabezpieczająca zapewnia ochronę przed uderzeniami  
 Dodatkowe gniazdo 3,5 mm umożliwia podłączenie do przenośnych urządzeń audio  
 Zasilane akumulatorami Li-Ion XR 10,8V, 14,4V and 18V





**Adapter USB do ładowania akumulatorów**

**DCB090**



Zmienia akumulator XR w przenośną ładowarkę  
Dwa gniazda USB umożliwiają ładowanie wielu małych urządzeń elektronicznych  
Wielonapięciowy - współpracuje z akumulatorami XR o napięciu 10,8 V, 14,4 V i 18 V  
Jasny i czytelny wskaźnik stanu naładowania

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Prąd ładowania     | 1,5 (max) A |
| Wysokość x Długość | 39 x 97 mm  |
| Masa               | 0,094 kg    |



**Bluza podgrzewana z kapturem XR Li-Ion, czarna**

**NOWY**

**DCJ067**



Zasilana akumulatorem XR zapewnia godziny komfortowego ciepła  
Wykonane z ciepłej i zapewniającej komfort tkaniny bawełniano-poliestrowej  
3 strefy grzania; 2 umiejscowione z przodu po lewej i prawej stronie, 1 na środkowym tyle  
3 ustawienia temperatury grzania (wysoka, średnia, niska) oraz dodatkowa funkcja podgrzewania  
Adapter ze wskaźnikiem naładowania XR, 2 portami USB do ładowania mobilnych urządzeń elektronicznych  
Kieszeń umożliwia zastosowanie akumulatorów 4,0Ah oraz 5,0Ah  
Kaptur ściągany trokami

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion                           |
| Napięcie                 | 10.8/14.4/18 V                      |
| Wielkość                 | M-XXL                               |
| Strefy grzania           | 3                                   |
| Ustawienia temperatury   | Wysoka/Średnia/Niska + Podgrzewanie |
| Rodzaj tkaniny           | Soft Shell                          |
| Kaptur                   | Tak                                 |

**Kurtka podgrzewana XR Li-Ion, czarna**

**NOWY**

**DCJ069/DCJ069C1\***



Zasilana akumulatorem XR zapewnia godziny komfortowego ciepła  
Przeciwdeszczowa i nieprzepuszczająca wiatru  
3 strefy grzania; 2 umiejscowione z przodu na klatkę piersiową po lewej i po prawej stronie, 1 na środkowym tyle  
3 ustawienia temperatury grzania (wysoka, średnia, niska) oraz dodatkowa funkcja podgrzewania  
Adapter ze wskaźnikiem naładowania XR, 2 portami USB do ładowania mobilnych urządzeń elektronicznych  
Kieszeń umożliwia zastosowanie akumulatorów 4,0Ah oraz 5,0Ah  
Regulacja talii

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion                           |
| Napięcie                 | 10.8/14.4/18 V                      |
| Wielkość                 | M-XXL                               |
| Strefy grzania           | 3                                   |
| Ustawienia temperatury   | Wysoka/Średnia/niska + Podgrzewanie |
| Rodzaj tkaniny           | Soft Shell                          |
| Kaptur                   | Nie                                 |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Odkurzacz AC/DC do prac na mokro i sucho, przystosowany do akumulatorów XR Li-Ion**

**NOWY**

**DCV582**




Zasilany z akumulatorami 14,4 - 18 V DEWALT XR Li-Ion lub z sieciowo 230 V  
Wysokowydajny filtr HEPA z możliwością mycia do zbierania do 99,97% pyłów, nawet 0,3 mikrona  
Schowek w obudowie odkurzacza na wąż i akcesoria umożliwia ich wygodne przechowywanie oraz łatwy transport urządzenia  
Umożliwia odkurzanie i czyszczenie suchych lub mokrych powierzchni bez konieczności wymiany filtra

**Wypożyczenie standardowe:** 2 m wąż, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa wąska, akumulator i ładowarka nie wchodzi w zakres dostawy

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Technologia akumulatorów            | XR Li-Ion |
| Napięcie zasilania                  | 14.4/18 V |
| Pojemność akumulatora               | -         |
| Moc pobierana                       | 300 W     |
| Maks. objętość zasysanego powietrza | 15.9 l/s  |
| Pojemność zbiornika                 | 7,5 l     |
| Źródło zasilania                    | AC/DC     |
| Klasa ochrony                       | IPX4      |
| Zewnętrzna średnica końcówki węża   | 32 mm     |
| Dmuchawa                            | Tak       |
| Długość                             | 430 mm    |
| Szerokość                           | 305 mm    |
| Wysokość                            | 330 mm    |
| Masa                                | 4.5 kg    |



**XR<sup>®</sup>**  
**LITHIUM ION**

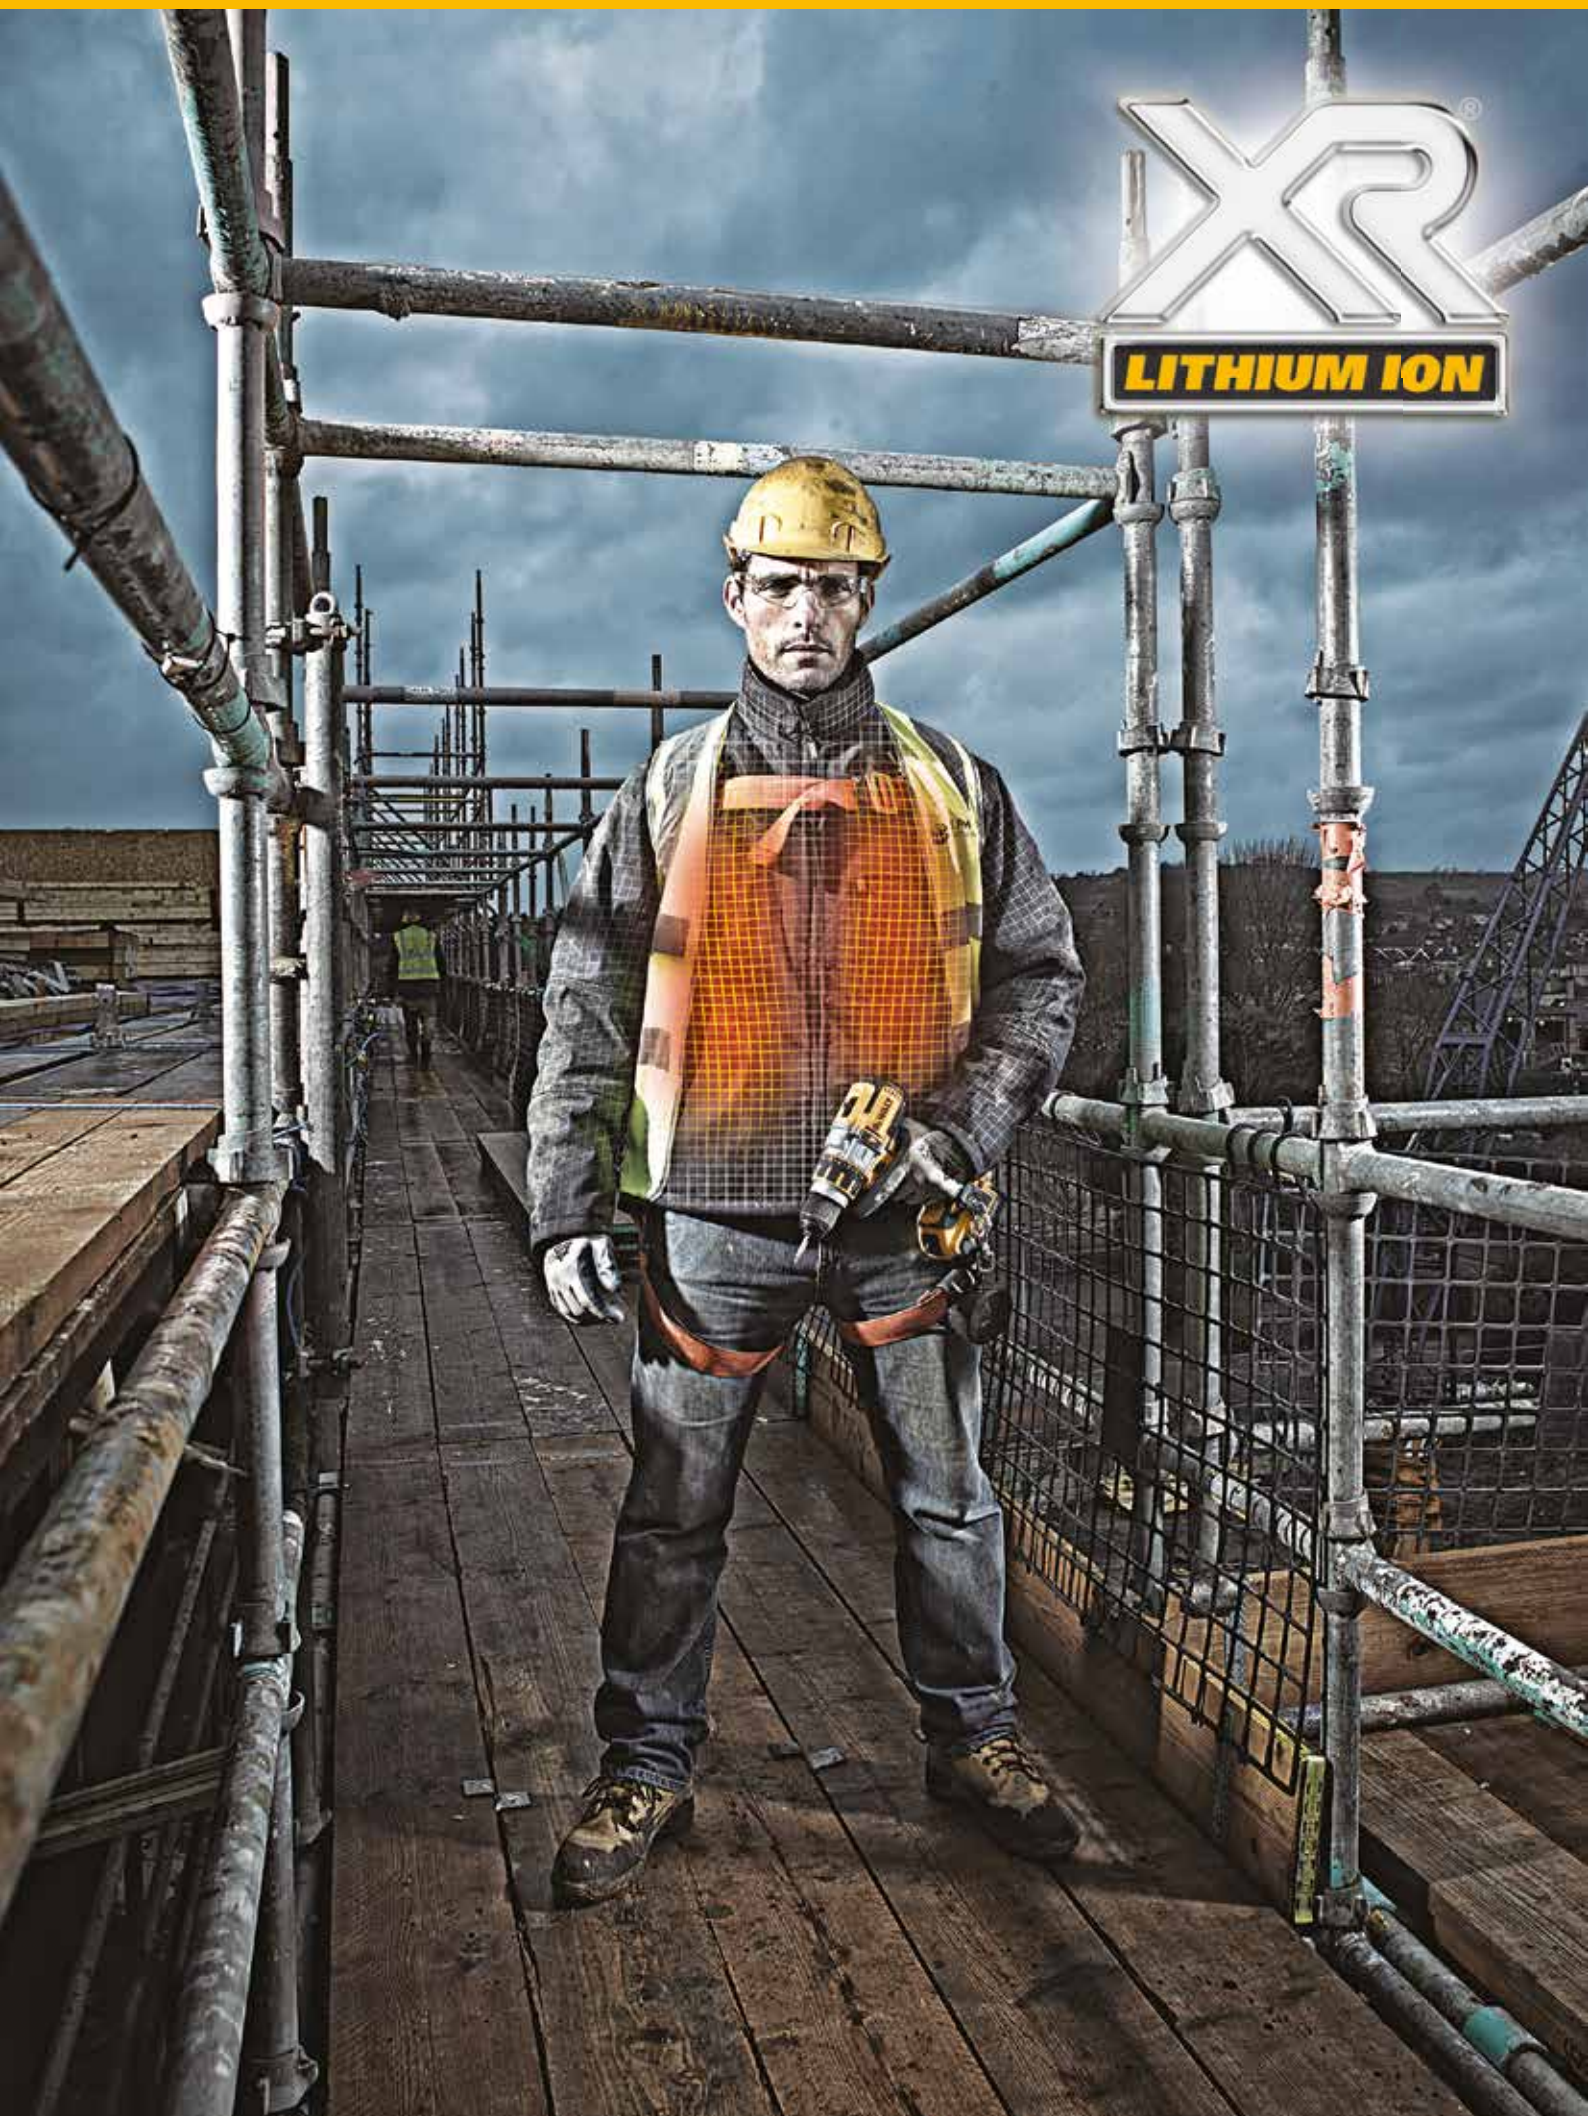



**3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V**
**DCH243D2/ DCH243N\***


Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 20 mm pod kotwy w cegle, murze i betonie  
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu  
Nowy akumulator XR Li-Ion 18 V 2,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, trwałość oraz dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu  
Najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 7,4m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciąglej operatora

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora                  | 2,0 Ah          |
| Moc użyteczna                          | 400 W           |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1150 obr./min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J           |
| Częstość uderu                         | 0-4400 ud./min  |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus        |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 26 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 20 mm           |
| Masa                                   | 2,8 kg          |
| Długość x Wysokość                     | 301 x 188 mm    |

\* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V**
**DCH253M2/ DCH253N\***


Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 24 mm pod kotwy w cegle, murze i betonie  
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu  
Nowy akumulator XR Li-Ion 18 V 4,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, trwałość oraz dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu  
Najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciąglej operatora

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora                  | 4,0 Ah          |
| Moc użyteczna                          | 400 W           |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1200 obr./min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J           |
| Częstość uderu                         | 0-4500 ud./min  |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus        |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 26 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 24 mm           |
| Masa                                   | 3,1 kg          |
| Długość x Wysokość                     | 301 x 202 mm    |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V z wymiennym uchwytem**
**DCH254M2/ DCH254N\***


Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 24 mm pod kotwy w cegle, murze i betonie  
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu  
Nowy akumulator XR Li-Ion 18 V 4,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, trwałość oraz dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu  
Szybkowymienne uchwyty SDS-Plus oraz szybkowymienne uchwyty wiertarski umożliwiają szybkie przełączenie się z podkuwania na wiercenia z uderem lub wiercenie bez uderu

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkowymienne uchwyty SDS-Plus, szybkowymienne uchwyty wiertarski 13 mm, mocny kufer transportowy

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora                  | 4,0 Ah          |
| Moc użyteczna                          | 400 W           |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1200 obr./min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J           |
| Częstość uderu                         | 0-4500 ud./min  |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus        |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 26 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 24 mm           |
| Masa                                   | 3,2 kg          |
| Długość x Wysokość                     | 328 x 202 mm    |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N





Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu

Bezczotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 5.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 6,6 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Napięcie                               | 18 V                 |
| Pojemność akumulatora                  | 5.0 Ah               |
| Moc użyteczna                          | 400 W                |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1100 obr/min       |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J                |
| Częstość uderów                        | 0-4600 ud/min        |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus             |
| Maks. średnica wiercenia [Drewno]      | 26 mm                |
| Maks. średnica wiercenia [Metal]       | 13 mm                |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 24 mm                |
| Masa                                   | 3,1 kg               |
| Długość                                | 301 mm               |
| Wysokość                               | 202 mm               |
| Szerokość                              | 85 mm                |
| Wibracje na ramionach - wiercenie      | 6,6 m/s <sup>2</sup> |



Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

Model DCH273P2T dostępny w kufrze TSTAK II



Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 24 mm pod kotwy w cegle, murze i betonie

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu

Nowy akumulator XR Li-Ion 18 V 4,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, trwałość oraz dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu

Najniższy w swojej klasie poziom wibracji 6,6 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Pojemność akumulatora                  | 4,0 Ah         |
| Moc użyteczna                          | 400 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1200 obr/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J          |
| Częstość uderów                        | 0-4500 ud/min  |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 26 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 24 mm          |
| Masa                                   | 3,1 kg         |
| Długość x Wysokość                     | 301 x 202 mm   |



Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

Model DCH274P2T dostępny w kufrze TSTAK II



**Wiertarko-wkrętarka XRP z udarem XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCD995M2 / DCD995P2\***


Nowa generacja wiertarko-wkrętarki z udarem XRP XR Li-Ion 18 V do prac związanych z wierceniem i wkręcaniem z nowym akumulatorem o pojemności 4,0 Ah

3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową  
Sprzęgło z możliwością nastawiania 11 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie

Jednotulejowy, szybkozacziskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertel i końcówek wkrętarskich

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Pojemność akumulatora         | 4,0 Ah                    |
| Maks. moment obr.             | 80 Nm                     |
| Moc użyteczna                 | 650 W                     |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-450/1300/2000 obr/min   |
| Częstość udaru                | 0-7650/22100/34000 ud/min |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 50 mm                     |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm                     |
| Maks. śr. wiercenia w murze   | 16 mm                     |
| Masa                          | 2,13 kg                   |
| Długość x Wysokość            | 213 x 205 mm              |



\*Model w wersji P2 wyposażony w akumulatory 5,0Ah

**Wiertarko-wkrętarka XRP XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCD990M2 / DCD990P2\***


Mocna wiertarko-wkrętarka XRP XR 18 V wyposażona w nowe akumulatory 4,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej  
3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową  
Sprzęgło z możliwością nastawiania 11 wartości momentu obrotowego zapewnia precyzyjne, optymalne wkręcanie  
Jednotulejowy, szybkozacziskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertel i końcówek wkrętarskich

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Pojemność akumulatora         | 4,0 Ah                  |
| Maks. trwały moment obrotowy  | 80 Nm                   |
| Moc użyteczna                 | 650 W                   |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-450/1300/2000 obr/min |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 50 mm                   |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm                   |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm               |
| Masa                          | 2,08 kg                 |
| Długość x Wysokość            | 200 x 205 mm            |



\*Model w wersji P2 wyposażony w akumulatory 5,0Ah

**Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCD795D2 / DCD795M2\* / DCD795P2\*\***


Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w nowe akumulatory 2,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej  
Bezczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność  
Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.  
Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy, wielopozycyjna rękojeść do paska

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Pojemność akumulatora         | 2,0 Ah               |
| Maks. moment obr.             | 60 Nm                |
| Moc użyteczna                 | 360 W                |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-600/2000 obr/min   |
| Częstość udaru                | 0-10200/34000 ud/min |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm            |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 38 mm                |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm                |
| Maks. śr. wiercenia w murze   | 13 mm                |
| Masa                          | 1,62 kg              |
| Długość x Wysokość            | 202 x 218 mm         |



\*Opis danych technicznych dotyczy wersji D2. Wersja M2 wyposażona jest z akumulatory 4.0 Ah.

\*\*Model w wersji P2 wyposażony w akumulatory 5,0Ah

**Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCD790D2 / DCD790M2\* / DCD790P2\*\***


Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w nowe akumulatory 2,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej  
Bezczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność  
Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.  
Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Pojemność akumulatora         | 2,0 Ah             |
| Moc użyteczna                 | 360 W              |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-600/2000 obr/min |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm          |
| Maks. moment obr.             | 60 Nm              |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 38 mm              |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm              |
| Masa                          | 1,62 kg            |
| Długość x Wysokość            | 181 x 218 mm       |



\*Opis danych technicznych dotyczy wersji D2. Wersja M2 wyposażona jest z akumulatory 4.0 Ah.

\*\*Model w wersji P2 wyposażony w akumulatory 5,0Ah

## Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion 18 V

NOWY

DCD776C2



Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion 18 V z akumulatorami w technologii XR Li-Ion 1,3 Ah  
Jednotulejowy uchwyt 13 mm z blokadą wrzeciona pozwalają szybko wymienić wiertło lub końcówkę wkrętarską jedną ręką  
Dwie prędkości pracy, elektroniczne sterowanie prędkością i przełącznik kierunku pracy zapewniają maksymalną kontrolę  
Ergonomiczna konstrukcja spustu pozwala na pełną kontrolę  
16 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie i wiercenie wieloma średnicami w różnorodnych materiałach

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Pojemność akumulatora             | 1,3 Ah              |
| Maks. moment obrotowy (twardy)    | 42 Nm               |
| Maks. moment obrotowy (miękki)    | 24 Nm               |
| Moc użyteczna                     | 300 W               |
| Prędkość bez obciążenia           | 0-450/1500 obr/min  |
| Częstość udaru                    | 0-7650/25500 ud/min |
| Uchwyt wiertarski                 | 1,5-13 mm           |
| Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 30 mm               |
| Maks. średnica wiercenia [Metal]  | 13 mm               |
| Maks. średnica wiercenia [Mur]    | 13 mm               |
| Masa                              | 1,72 kg             |
| Długość                           | 228 mm              |
| Wysokość                          | 191 mm              |

## Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V

NOWY

DCD771C2



Nowa generacja kompaktowej wiertarko-wkrętarki XR 18 V z akumulatorami w technologii Li-Ion XR 1,3 Ah  
Jednotulejowy uchwyt 13 mm z blokadą wrzeciona pozwalają szybko wymienić wiertło lub końcówkę wkrętarską jedną ręką  
2 zakresy i płynna regulacja prędkości oraz przełącznik kierunku obrotów dla maksymalnej kontroli pracy  
Ergonomiczna konstrukcja spustu pozwala na pełną kontrolę  
16 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie i wiercenie wieloma średnicami w różnorodnych materiałach

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka 18 V XR, mocny kufer transportowy



|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Pojemność akumulatora             | 1,3 Ah             |
| Maks. moment obrotowy (twardy)    | 42 Nm              |
| Maks. moment obrotowy (miękki)    | 24 Nm              |
| Moc użyteczna                     | 300 W              |
| Prędkość bez obciążenia           | 0-450/1500 obr/min |
| Uchwyt wiertarski                 | 1,5-13 mm          |
| Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 30 mm              |
| Maks. średnica wiercenia [Metal]  | 13 mm              |
| Masa                              | 1,65 kg            |
| Długość                           | 219 mm             |
| Wysokość                          | 191 mm             |

## Zakrętarka udarowa XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym

DCF895M2/ DCF895N\*



Zakrętarka udarowa XR Li-Ion 18 V najnowszej generacji z silnikiem bezszczotkowym, wyposażona w NOWY akumulator o pojemności 4,0 Ah  
Bezczotkowy silnik zapewnia wydłużony o 57% czas pracy z jednego naładowania akumulatora  
3 prędkości dla maksymalnej kontroli w różnych pracach  
Wbudowany w konstrukcję uchwyt HEX (sześciokątny) umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Pojemność akumulatora   | 4,0 Ah                      |
| Maks. moment obr.       | 170 Nm                      |
| Moc użyteczna           | 290 W                       |
| Prędkość bez obciążenia | 0-950/0-1900/0-2850 obr/min |
| Częstość udaru          | 0-1300/0-2400/0-3300 ud/min |
| Maks. średnica wkręta   | M12                         |
| Końcówka wrzeciona      | 1/4" (6,35 mm)              |
| Masa                    | 1,7 kg                      |
| Długość x Wysokość      | 132 x 240 mm                |

\*Opis danych technicznych dotyczy wersji D2. Wersja M2 wyposażona jest z akumulatory 4.0 Ah.

## Zakrętarka udarowa XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym

DCF886M2/ DCF886D2/ DCF886N\*



Najnowszej generacji bezszczotkowa zakrętarka udarowa z akumulatorem litowo-jonowym XR 18 V w nowej technologii, o pojemności 4,0 Ah  
Bezczotkowy silnik zapewnia lepszy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora i większą trwałość  
Akumulator Li-Ion XR 4,0Ah ze wskaźnikiem stanu naładowania daje możliwość kontroli czasu pracy  
3-diodowy pierścień oświetlający daje lepszą widoczność miejsca pracy

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Pojemność akumulatora   | 4,0 Ah           |
| Maks. moment obr.       | 165 Nm           |
| Moc użyteczna           | 280 W            |
| Prędkość bez obciążenia | 0 - 2800 obr/min |
| Częstość udaru          | 0 - 3200 ud/min  |
| Maks. średnica wkręta   | M12              |
| Końcówka wrzeciona      | 6,35 mm          |
| Masa                    | 1,57 kg          |
| Długość x Wysokość      | 140 x 245 mm     |

\*Opis danych technicznych dotyczy wersji M2. Wersja D2 wyposażona jest z akumulatory 2.0 Ah. Wersja N dostępna bez akumulatora i ładowarki.

## Kompaktowy klucz udarowy XR Li-Ion 18 V

DCF880M2/ DCF880N\*



Nowa generacja kompaktowych kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V, wyposażonych w nowe akumulatory litowo-jonowe XR o pojemności 4,0 Ah  
Ekstremalnie kompaktowa, lekka konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach  
Pierścień oświetlający z zastosowanymi białymi diodami LED i z funkcją opóźnienia poprawia widoczność miejsca pracy oraz daje funkcjonalność latarki  
Zastosowana elektronika pozwala na precyzyjność we wszystkich pracach

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, mocny kufer transportowy



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Pojemność akumulatora        | 4,0 Ah           |
| Maks. trwały moment obrotowy | 203 Nm           |
| Moc użyteczna                | 250 W            |
| Prędkość bez obciążenia      | 0 - 2300 obr/min |
| Częstość udaru               | 0 - 2700 ud/min  |
| Maks. średnica wkręta        | M16              |
| Końcówka wrzeciona           | 1/2" (12,7mm)    |
| Masa                         | 1,62 kg          |
| Długość x Wysokość           | 147 x 240 mm     |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N



**Klucz udarowy XR Li-Ion 18 V z wysokim momentem obrotowym**
**DCF889M2 / DCF889N / DCF889H\***


Nowa generacja kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V wyposażonych w NOWE akumulatory o pojemności 4,0 Ah  
Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik z momentem obrotowym do 540 Nm zapewnia do 2300 uderzeń na minutę umożliwiając zastosowanie urządzenia do ciężkich prac  
Jasne oświetlenie LED z funkcją opóźnienia wyłączenia dla lepszej widoczności i funkcjonalności latarki  
Ergonomiczna ogumowana rękojeść zapewnia zwiększenie stabilności i komfortu pracy oraz maksymalnej kontroli

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Pojemność akumulatora        | 4,0 Ah            |
| Maks. trwały moment obrotowy | 540 Nm            |
| Moc użytkowa                 | 449 W             |
| Prędkość bez obciążenia      | 0 - 1500 obr./min |
| Częstotliwość uderu          | 0 - 2300 ud./min  |
| Maks. średnica wkręta        | M20               |
| Końcówka wrzeciona           | 1/2"              |
| Masa                         | 3,4 kg            |
| Długość x Wysokość           | 264 x 260 mm      |

\* Wersja H dostępna z uchwytem umożliwiającym uchylenie. Wersja N dostępna bez akumulatora i ładowarki

**Wkrętarka do płyt G-K 18V XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym**
**DCF620P2K/DCF620D2K/DCF620D2/DCF20N\***


Wkrętarka do płyt g-k 18V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym umożliwia sprawną montaż płyt gipsowo-kartonowych  
Mocny silnik BEZSZCZOTKOWY 4400 obr./min pozwala skutecznie i wydajnie wkręcać wkręty przy jednocześnie długim czasie pracy na jednym naładowaniu akumulatora  
Jeden z najlżejszych i najbardziej kompaktowych narzędzi na rynku - zapewnia komfort pracy także w ciasnych pomieszczeniach  
Szybko zwalniający magazynek akceptuje większość dostępnych na rynku wkrętów na taśmach przyspieszając pracę  
łatwe i szybkie czyszczenie magazynku na taśmę z pyłu

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, DCF6201 magazynek na taśmę, mocny kufer transportowy TSTAK 2



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Pojemność akumulatora                 | 2.0 Ah            |
| Maks. moment obrotowy (miękki/twardy) | 5 - 30 Nm         |
| Moc użytkowa                          | 435 W             |
| Prędkość bez obciążenia               | 0 - 4400 obr./min |
| Uchwyt                                | 6.35 mm           |
| Masa                                  | 1.88 kg           |
| Długość głowicy                       | 335 mm            |
| Długość                               | 380 mm            |
| Wysokość                              | 233 mm            |

\* Wersja P wyposażona w akumulatory 5,0Ah, wersja D wyposażona w akumulatory 2,0Ah  
Wersja K w zestawie z głowicą DCF6201  
Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Frezarka wycinająca do płyt g-k 18V XR Li-Ion - bez akumulatora i ładowarki**
**DCS551N**


Beznarzędziowa i szybka wymiana freza  
Prędkość bez obciążenia 26,000 obr./min  
Regulowany ogranicznik głębokości do cięcia węgelnego  
Ochrona włącznika przed pyłem - niezbędna podczas cięcia płyt g-k, zwiększa żywotność narzędzia  
Dostępne rozmiary tuleji zaciskowej 3.2mm (1/8") oraz 6.4mm (1/4"), kompatybilne z większością akcesoriów dostępnych na rynku  
Lampa LED doskonale oświetla pole pracy

**Wypożyczenie standardowe:** regulowany ogranicznik głębokości, tuleja zaciskowa 3.2mm (1/4"), tuleja zaciskowa 6.4mm (1/8"), frez do ogólnego zastosowania, frez do płyt G-K



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion       |
| Napięcie zasilania       | 18 V            |
| Pojemność akumulatora    | nie dot. Ah     |
| Prędkość bez obciążenia  | 26,000 obr./min |
| Maks. moc użytkowa       | 550 W           |
| Wysokość                 | 250 mm          |
| Masa (z akumulatorem)    | 1100 g          |

**Kompaktowa pilarka szablowa 18V XR**
**DCS387M2 / DCS387N\***


Kompaktowa pilarka szablowa umożliwiająca cięcie nawet w trudnodostępnych miejscach  
łatwe operowanie narzędziem oraz poprawiony balans dzięki centralnemu umiejscowieniu silnika  
4-pozytywne mocowanie brzeszczotu pozwala na zwiększenie precyzji i wszechstronności zastosowań  
Mocowanie brzeszczotu za pomocą dźwigni umożliwia szybką i beznarzędziową jego wymianę  
Dioda LED pozwala na lepszą widoczność linii cięcia

**Wypożyczenie standardowe:** ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, mocny kufer TSTAK II



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Technologia akumulatorów      | XR Li-Ion  |
| Napięcie                      | 18 V       |
| Pojemność akumulatora         | 4,0 Ah     |
| Moc użytkowa                  | 610 watt   |
| Częstość suwów bez obciążenia | 0-2900 spm |
| Długość skoku                 | 28.6mm     |
| Masa                          | 2.3kg      |
| Długość                       | 363mm      |
| Wysokość                      | 203mm      |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Kompaktowa pilarka szablowa 18V XR**
**DCS380M2 / DCS380N\***


Beznarzędziowy, dźwigniowy system szybkiego i łatwego montażu brzeszczotu  
4-pozytywne beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu pozwala na zwiększenie wszechstronności zastosowań  
Uchylna stopa otwarta od góry dla wysokiej stabilności narzędzia i widoczności brzeszczotu w czasie cięcia

**Wypożyczenie standardowe:** ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, mocny kufer transportowy



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Technologia akumulatorów      | XR Li-Ion        |
| Napięcie                      | 18 V             |
| Pojemność akumulatora         | 4,0 Ah           |
| Moc użytkowa                  | 610 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia | 0-2900 suwów/min |
| Długość skoku                 | 28,6 mm          |
| Masa                          | 2,3 kg           |
| Długość                       | 363 mm           |
| Wysokość                      | 203 mm           |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

## Kompaktowa pilarka taśmowa 18V XR Li-Ion - bez akumulatora i ładowarki

DCS371N



Idealna do cięcia metalu, w tym m.in. prętów gwintowanych i stalowych rur  
Zakres cięcia 63mm (DN 50 lub rury 2" SCH 40)  
Równe i precyzyjne cięcie zostawia powierzchnię idealnie gładką i bez zadziorów  
Zredukowana do minimum ilość iskier wytwarzanych podczas cięcia  
Dobrze wyważona konstrukcja umożliwia stosowanie narzędzia we wszystkich kierunkach, w tym napowietrznych

**Wypożyczenie standardowe:** brzeszczoty 14/18 zębów, zaczep do powieszenia, akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion    |
| Napięcie zasilania       | 18 V         |
| Maks. moc użytkowa       | 460 W        |
| Prędkość bez obciążenia  | 174 m/min    |
| Wysokość                 | 280 mm       |
| Długość                  | 385 mm       |
| Masa                     | 3.9 kg       |
| Długość x Wysokość       | 264 x 260 mm |



## Wyrzynarka akumulatorowa XR Li-Ion 18 V

DCS331M2/ DCS331N\*



Wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami, z regulowaną prędkością, chłodzony wentylatorem zapewnia do 3000 suwów na minutę  
Włącznik z płynnym nastawianiem częstotliwości suwów i blokadą włączenia zapewnia bezpieczeństwo użytkownika  
Beznarzędziowo ustawiana stopa uchylna umożliwia cięcia pod kątem do 45 stopni w obu kierunkach  
Opatentowany, beznarzędziowy system wymiany brzeszczutu, przystosowany do trzonków typu T

**Wypożyczenie standardowe:** stopa pokryta materiałem nie uszkadzającym materiału obrabianego, końcówka do podłączenia odsysania, ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR, mocny kufer transportowy

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Pojemność akumulatora         | 4,0 Ah           |
| Moc użytkowa                  | 400 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia | 0-3000 suwów/min |
| Długość skoku                 | 26 mm            |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45 °             |
| Maks. głęb. cięcia (drewno)   | 135 mm           |
| Maks. głęb. cięcia (metal)    | 10 mm            |
| Masa                          | 3,1 kg           |
| Długość                       | 305 mm           |
| Wysokość                      | 215 mm           |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N



## Pilarka tarczowa XR Li-Ion 18 V

DCS391M2/ DCS391N\*



Ergonomiczna, ogumowana rękojeść gwarantuje wygodę pracy  
Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stopą wykonaną z odlewu magnezowego umożliwia bardzo precyzyjne, powtarzalne cięcia  
Inteligentny włącznik zapewnia wygodną obsługę przy wszelkich zastosowaniach  
Beznarzędziowo ustawianie kąta odchylenia od pionu oraz głębokości cięcia z łatwą do odczytu podziałką zapewniają maksymalną wszechstronność zastosowań  
Włącznik z blokadą włączenia oraz elektroniczny hamulec dla dobrej sterowności i bezpieczeństwa pracy  
Bardzo wąski rzaz tarczy o 16 zębach z węglakami spiekowymi i średnicy 165 mm umożliwia wydajne, precyzyjne cięcia przy maksymalnej głębokości do 55 mm

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Napięcie                    | 18 V        |
| Pojemność akumulatora       | 4,0 Ah      |
| Średnica piły               | 165 x 20 mm |
| Moc użytkowa                | 460 W       |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° | 55 mm       |
| Maks. głęb. cięcia przy 45° | 42,1 mm     |
| Masa                        | 3,8 kg      |
| Długość                     | 360mm       |

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza 165 mm z węglakami spiekowymi, klucz sześciokątny do tarczy, podłączenie do odsysania, ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, mocny kufer transportowy naładowania, mocny kufer transportowy

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N



## Pilarka tarczowa XR Li-Ion 18 V

DCS373M2/ DCS373N\*



Wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami i chłodzony wentylatorem z regulowaną prędkością zapewnia do 3700 obr/min  
Ergonomiczna, ogumowana rękojeść gwarantuje wygodę pracy  
Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stopą wykonaną z odlewu magnezowego umożliwia bardzo precyzyjne, powtarzalne cięcia  
Inteligentny włącznik zapewnia wygodną obsługę przy wszelkich zastosowaniach

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza 165 mm z węglakami spiekowymi, klucz sześciokątny do tarczy, podłączenie do odsysania, ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, mocny kufer transportowy

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Pojemność akumulatora         | 4,0 Ah       |
| Średnica piły                 | 165 x 20 mm  |
| Moc użytkowa                  | 460 W        |
| Prędkość bez obciążenia       | 3700 obr/min |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 50 °         |
| Masa                          | 3,8 kg       |
| Długość x Wysokość            | 360 x 240 mm |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N



## Smarownica akumulatorowa 18V XR Li-Ion

DCG6571M1



Wykonuje rutynowe smarowanie konserwacyjne nawet dwa razy szybciej niż tradycyjne smarownice ręczne  
Wysokie ciśnienie 690 bar (10,000 PSI) zapewnia szybką i sprawną aplikację smaru na poziomie 147g na minutę  
Zapewnia wysokie ciśnienie przepychając zapchane smarowniczki  
Bardzo długi (1m) wąż smarujący - ułatwia smarowanie w trudno dostępnych miejscach  
Zawór odpowietrzający umożliwia pozbycie się z zaworów pompy zalegających pęcherzyków powietrza, które mogłyby wpłynąć na szybkość aplikacji  
Innowacyjny filtr chroni mechanizm pompy przed gromadzeniem się brudu i resztek smaru  
Lampa LED doskonale oświetla miejsce pracy - ułatwia zlokalizowanie smarowniczek  
Wygodny pas na ramię ułatwia manewrowanie i przeniesienie smarownicy

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Pojemność akumulatora         | 4.0 Ah     |
| Ciśnienie wyjściowe           | 690 bar    |
| Ciśnienie wyjściowe           | 10,000 PSI |
| Posuw                         | 147 g/min  |
| Pojemność zbiornika luzem     | 453 g      |
| Pojemność zbiornika z wkładem | 400 g      |
| Długość przewodu smarującego  | 1000 mm    |
| Wysokość                      | 230 mm     |
| Długość                       | 390 mm     |

**Wypożyczenie standardowe:** akumulator 4,0Ah XR Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania, DCB105 ładowarka wielonapięciowa, pasek na ramię, mocny kufer transportowy





**Gwoździarka XR Li-Ion 18 V 2-biegowa z silnikiem bezszczotkowym**
**DCN690M2/ DCN690N/ DCN691\***


Gwoździarka akumulatorowa XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym i akumulatorami o pojemności 5,0 Ah  
2 biegi regulujące prędkość wbijania gwoździ o różnych długościach  
Wydłużony czas pracy, szybsza reakcja, mniejszy odrzut i większa wytrzymałość podczas wbijania krótszych gwoździ  
Elektronarzędzie z silnikiem w technologii bezszczotkowej wbija z łatwością gwoździe o długości 90 mm w miękkie drewno i 63 mm w twarde

Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy

**Wyposażenie standardowe:** 2 akumulatory XR 5,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, odwracalny hak na pasek, nakładka nie zostawiająca śladów na materiale, mocny kufer transportowy

**BRUSHLESS**

**PERFORM PROTECT**


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Pojemność akumulatora    | 4,0 Ah                 |
| Śr. gwoźdź               | 2,8 - 3,3 mm           |
| Kąt pochylenia magazynka | 30 - 34 °              |
| Napełnianie magazynka    | ładowane od tyłu       |
| Długość gwoźdź           | 50 - 90 mm             |
| Pojemność magazynka      | do 55 gwoździ          |
| Sposób aktywacji         | dotykowy i sekwencyjny |
| Długość x Wysokość       | 345 x 338 mm           |
| Masa                     | 4,1 kg                 |
| Tryb pracy gwoździarki   | Wybieralny             |
| Zintegrowany hak do pasa | Tak                    |
| Usuwanie zacięcia        | Tak                    |

\*Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N. Model dostępny bez funkcji wbijania seryjnego

**Gwoździarka XR Li-Ion 18 V 2-biegowa z silnikiem bezszczotkowym**
**NOWY**
**DCN692P2/DCN692N\***


Gwoździarka akumulatorowa XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym i akumulatorami o pojemności 5,0 Ah  
2 biegi regulujące prędkość wbijania gwoździ o różnych długościach  
Wydłużony czas pracy, szybsza reakcja, mniejszy odrzut i większa wytrzymałość podczas wbijania krótszych gwoździ  
Elektronarzędzie z silnikiem w technologii bezszczotkowej wbija z łatwością gwoździe o długości 90 mm w miękkie drewno i 63 mm w twarde

Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy

**Wyposażenie standardowe:** 2 akumulatory XR 5,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, odwracalny hak na pasek, nakładka nie zostawiająca śladów na materiale, mocny kufer transportowy

**BRUSHLESS**

**PERFORM PROTECT**


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Pojemność akumulatora    | 5,0 Ah                 |
| Śr. gwoźdź               | 2,8 - 3,3 mm           |
| Kąt pochylenia magazynka | 30 - 34 °              |
| Napełnianie magazynka    | ładowane od tyłu       |
| Długość gwoźdź           | 50 - 90 mm             |
| Pojemność magazynka      | do 55 gwoździ          |
| Sposób aktywacji         | dotykowy i sekwencyjny |
| Długość                  | 345 mm                 |
| Szerokość                | 125 mm                 |
| Wysokość                 | 338 mm                 |
| Masa                     | 4,1 kg                 |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

**Szlifierka kątowna XR Li-Ion 18 V**
**DCG412M2/ DCG412N\***


Wytrzymały chłodzony wentylatorem silnik z wymiennymi szczotkami i obrotami do 7000 obr/min umożliwia szybkie cięcie i efektywne szlifowanie

Stalowa przekładnia zapewnia wytrzymałość i niski poziom wibracji, zwiększając tym samym wydajność pracy

Niskoprofilowa obudowa przekładni pozwala na dobry dostęp w ciasnych przestrzeniach

Inteligentny włącznik i blokada włączenia zapewnia doskonałą sterowność i bezpieczeństwo pracy

**Wyposażenie standardowe:** 2-pozycyjna rękojeść boczna, beznarzędziowa ustawiana osłona tarczy, klucz do tarcz, ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR, mocny kufer transportowy



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pojemność akumulatora   | 4,0 Ah       |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm       |
| Moc użytkowa            | 405 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 7000 obr/min |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 2,9 kg       |
| Długość x Wysokość      | 400 x 125 mm |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

**Wiertarko-wkrętarka kątowna XR Li-Ion 18 V**
**DCD740C1/ DCD740N\***


Nowa generacja wiertarko-wkrętarki kątownej XR Li-Ion 18 V do prac związanych z wierceniem i wkręcaniem z akumulatorami w technologii XR Li-Ion

2 zakresy prędkości z przełącznikiem zmiany kierunku obrotów

Jednotulejowy, szybkozaciskowy uchwyt 10 mm i blokada wrzeciona pozwalają szybko wymienić wiertło lub końcówkę wkrętarską jedną ręką

Ergonomiczna, ogumowana rękojeść zapewnia komfort użytkownikowi

**Wyposażenie standardowe:** 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Pojemność akumulatora         | 1,5 Ah             |
| Uchwyt wiertarski             | 10-10 mm           |
| Moc użytkowa                  | 360 W              |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-650/2000 obr/min |
| Maks. moment obr.             | 33 Nm              |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 28 mm              |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 10 mm              |
| Masa                          | 1,75 kg            |
| Długość x Wysokość            | 325 x 102 mm       |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

## Narzędzie oscylacyjne Multi-Tool z silnikiem bezszczotkowym XR Li-Ion 18 V

DCS355D2/ DCS355M2/ DCS355N\*



Silnik bezszczotkowy DeWALT zapewnia do 57% więcej czasu pracy niż w przypadku silników szczotkowych  
System szybkiej wymiany akcesoriów QUICK-CHANGE pozwala na ich beznarzędziową wymianę  
Włącznik z regulacją prędkości DUAL-GRIP zapewnia odpowiednią prędkość i kontrolę nad wykonywanym zadaniem  
Jasne oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność miejsca pracy

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, ładowarka wielonapięciowa XR, kufer narzędziowy TSTAK, brzeszczot do szybkiego cięcia drewna 31 x 43 mm, brzeszczot do cięcia drewna z gwoździem 31 x 43 mm, sztywny skrobak, brzeszczot półokrągły, brzeszczot z węglikiem do usuwania spoin, brzeszczot do drewna do precyzyjnego cięcia, stopa do szlifowania, 25x arkuszy papieru ściernego, adapter do odsysania pyłu, brzeszczot do cięcia węglanego, uniwersalny adapter do brzeszczotów

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pojemność akumulatora               | 2,0 Ah                |
| Moc użyteczna                       | 300 W                 |
| Prędkość                            | 0-20,000 osc/min      |
| Typ włącznika                       | Z regulacją prędkości |
| Beznarzędziowe mocowanie akcesoriów | Tak                   |
| Długość                             | 310 mm                |
| Masa                                | 1,45 kg               |
| Walizka transportowa                | TSTAK                 |

\*Opis danych technicznych dotyczy wersji D2. Wersja M2 wyposażona jest z akumulatory 4.0 Ah. Wersja N dostępna bez akumulatora i ładowarki

## Lampa LED 18 V XR Li-Ion z obrotową głowicą

DCL040\*



Kompaktowa, lekka konstrukcja z obudową wytrzymałą na uderzenia  
Dioda LED generująca światło o natężeniu 110 Lumenów (10 000 godzin pracy) i światłem dwustrefowym  
Z pomocą zapadkowego zamka możliwe jest ustawianie głowicy pod różnymi kątami w pionie w zakresie 0 - 90°  
Lampa wyposażona jest w zaczep pozwalający na wygodne jej zawieszenie; może też być stawiana w sposób swobodny

**Wypożyczenie standardowe:** akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Typ żarówki            | LED          |
| Wysokość x Długość     | 240 x 115 mm |
| Masa (bez akumulatora) | 0,6 kg       |

\*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie

## Lampa przegubowa LED 18V XR

DCL050



Możliwość regulacji natężenia światła zapewniająca maksymalną jasność lub oszczędzanie energii dla dłuższego czasu pracy  
Szeroki lub wąski strumień światła 250-450 lumenów  
Do 10h pracy na jednym naładowaniu akumulatora  
9 pozycji regulacji głowicy lampy umożliwia odpowiednie ustawienie kierunku światła  
Zastosowany hak umożliwia wygodnie zawiesić lampę podczas pracy  
Akumulator i ładowarka oferowane są oddzielnie

**Wypożyczenie standardowe:** akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Napięcie               | 18V        |
| Typ żarówki            | LED        |
| Strumień światła       | 250-500 lm |
| Klasa ochrony          | IP54       |
| Wysokość               | 345mm      |
| Długość                | 95mm       |
| Masa (bez akumulatora) | 1100g      |

\*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie

## Lampa XR Li-Ion 18 V

NOWY

DCL060



Szeroka wiązka światła o strumieniu 1500 lm  
W pełni naładowany akumulator 5.0 Ah zapewnia 3.3 h pracy  
Obrotowa głowica lampy do kierunkowej kontroli strumienia świetlnego

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
| Napięcie zasilania       | 18 V      |
| Typ żarówki              | LED       |
| Strumień światła         | 1500 lm   |
| Masa (bez akumulatora)   | 1480 g    |

\*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie

## Reflektor oświetleniowy XR Li-Ion 18 V

NOWY

DCL043



Reflektor LED wysokiej mocy ze skupionym wiązką światła  
Maksymalny strumień światła 1000 lm  
Zasięg 400m  
W pełni naładowany akumulator 5.0 Ah zapewnia ponad 10-cio godzinny czas pracy  
Solidna i trwała konstrukcja spełnia normę szczelności IP 54  
Akumulator i ładowarka oferowane są oddzielnie

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion   |
| Napięcie zasilania       | 18 V        |
| Typ żarówki              | LED         |
| Strumień światła         | 120-1000 lm |
| Klasa ochrony            | IP54        |
| Wysokość                 | 250 mm      |
| Długość                  | 155 mm      |
| Masa (bez akumulatora)   | 640 g       |

\*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie



## ZESTAWY COMBO XR

Zestawy Combo DEWALT dostępne są w wielu ustawianych w różnych konfiguracjach systemach przechowywania, oznacza to dużą wygodę i elastyczność.

Szeroka gama zestawów Combo pozwala użytkownikom DEWALT stworzyć idealne rozwiązanie dla swojej pracy i posiadanych narzędzi.



### 2-narzędziowy zestaw Combo 10.8V XR Li-Ion

**DCK211C2T/DCK211D2T\***

**10.8V**  
LITHIUM ION



DCD710 wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR  
DCF815 zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 1,3 Ah \*  
ładowarka wielonapięciowa  
TSTAK V kufer transportowy

\* Wersja D wyposażona w akumulatory 2,0Ah

### 3-narzędziowy zestaw Combo 10.8V XR Li-Ion

**DCK211C2FT/DCK211D2FT**

**10.8V**  
LITHIUM ION



DCD710 wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR  
DCF815 zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
DCL508 lampa LED Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 1,3 Ah \*  
ładowarka wielonapięciowa  
TSTAK V kufer transportowy

\* Wersja D wyposażona w akumulatory 2,0Ah

### 3-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 10.8V

**DCK310C2T**

**10.8V**  
LITHIUM ION



DCD710 wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR  
DCF815 zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
DCS310 kompaktowa pilarka szablowna Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 1,3 Ah  
ładowarka wielonapięciowa  
TSTAK V kufer transportowy

### 4-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 10.8V

**DCK410C3FT**

**10.8V**  
LITHIUM ION



DCD710 wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR  
DCF815 zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
DCS310 kompaktowa pilarka szablowna Li-Ion XR  
DCL508 lampa LED Li-Ion XR  
3 akumulatory Li-Ion XR 1,3 Ah  
ładowarka wielonapięciowa  
TSTAK V kufer transportowy

### 2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 14,4 V

**DCK235C2\*/M2**

**14.4V**  
LITHIUM ION



DCD735 kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
DCF835 zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 1,5Ah  
ładowarka wielonapięciowa XR  
DS150 kufer Tough System

\* Wersja C2 dostępna z akumulatorami 1,5 Ah

### 2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 14,4 V

**DCK232C2**

**14.4V**  
LITHIUM ION



DCD735 kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
DCL030 latarka LED Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 1,5Ah  
ładowarka wielonapięciowa XR  
DS150 kufer Tough System

### 2-narzędziowy zestaw Combo bezszczotkowy Li-Ion XR 14,4 V

**DCK245D2/M2\***

**14.4V**  
LITHIUM ION



DCD737 bezszczotkowa kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
DCF836 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 2,0 Ah  
ładowarka wielonapięciowa XR  
DS150 kufer Tough System

\* Wersja M2 dostępna z akumulatorami 4,0 Ah

### 2-narzędziowy zestaw Combo bezszczotkowy Li-Ion XR 18 V

**DCK250D2/M2/P2\***

**18V**  
LITHIUM ION



DCD795 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 2,0 Ah  
ładowarka wielonapięciowa XR  
DS150 kufer Tough System

\* Wersja M2 dostarczana z akumulatorami 4,0Ah

\*\* Wersja P2 dostarczana z akumulatorami 5,0Ah

**2-narzędziowy zestaw Combo XR Li-Ion 18 V****DCK255M2/P2\*****18V**  
LITHIUM ION

DCD995 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR z silnikiem bezszczotkowym

DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS150 kufer Tough System

\* Wersja P2 dostępna z akumulatorami 5,0Ah

**2-narzędziowy zestaw Combo bezszczotkowy Li-Ion XR****DCK262P2****18V**  
LITHIUM ION

DCN692 gwoździarka bezszczotkowa 2-biegowa Li-Ion XR

DCD790 wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion XR 5.0Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS400 kufer transportowy Tough System

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK285M2/ DCK285C2\*****18V**  
LITHIUM ION

DCD785 wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR

DCF885 zakrętarka udarowa Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS150 kufer Tough System

\* Wersja C2 dostępna z akumulatorami 1,5 Ah

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK282C2****18V**  
LITHIUM ION

DCD785 kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR

DL040 lampa LED z obracaną głowicą Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion XR 1,5Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS150 kufer Tough System

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V****DCK290M2****18V**  
LITHIUM ION

DCD985 wiertarko-wkrętarka z udarem XRP Li-Ion XR

DCF885 klucz udarowy Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS150 kufer Tough System

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK295M2****18V**  
LITHIUM ION

DCD985 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR

DCF880 klucz udarowy Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS150 kufer Tough System

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V i 10,8 V****DCK291MS****18V**  
LITHIUM ION

DCH253 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR

DCF610 zakrętarka udarowa Li-Ion XR

1 akumulator Li-Ion XR 4,0 Ah 18 V, 1 akumulator Li-Ion XR 1,5 Ah 10,8 V

ładowarka wielonapięciowa XR

DS300 kufer Tough System

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK288M2****18V**  
LITHIUM ION

DCD985 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR

DCH253 młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS300 kufer Tough System

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK287M2****18V**  
LITHIUM ION

DCD780 Wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR

DCH253 młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS300 kufer Tough System

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK293M2****18V**  
LITHIUM ION

DCD985 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR

DCG412 szlifierka kątowa Li-Ion XR

2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS300 kufer Tough System



**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK258D2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD790 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR  
 DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion XR 2,0 Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 kufer TSTAK II

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V**
**DCK258M2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD790 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR  
 DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 kufer TSTAK II

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK259D2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD795 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
 DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion XR 2,0 Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 kufer TSTAK II

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK259M2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD795 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
 DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 kufer TSTAK II

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK252D2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD795 kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
 DCL040 lampa LED z obracaną głowicą Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion XR 2,0Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 kufer TSTAK II

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK253M2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD790 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR Li-Ion XR  
 DCG412 szlifierka kąтова Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion XR 4,0Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 kufer TSTAK VI

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK257D2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD795 kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem i silnikiem bezszczotkowym  
 DCS355 narzędzie oscylacyjne Multi-Tool z silnikiem bezszczotkowym  
 DCB105 ładowarka wielonapięciowa  
 2 akumulatory Li-Ion XR 2,0Ah  
 2 x mocna skrzynia TSTAK  
 zestaw akcesoriów

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK273M2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD790 Wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR  
 DCH253 młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 mocny kufer TSTAK VI

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK254M2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD995 wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa XRP z udarem Li-Ion XR  
 DCF880 klucz udarowy Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 kufer TSTAK II

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**
**DCK256M2T**
**18V**  
(LITHIUM ION)


DCD995 wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa XRP z udarem Li-Ion XR  
 DCG412 szlifierka kąтова Li-Ion XR  
 2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah  
 ładowarka wielonapięciowa XR  
 kufer TSTAK VI

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V****DCK288M2T****18V**  
EXTREME XR

DCD995 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem 18 V XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym  
DCH253 młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah  
ładowarka wielonapięciowa XR  
Skrzynia TSTAK VI

**3-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V****DCK382M2T****18V**  
EXTREME XR

DCD795 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
DCG412 szlifierka kątowna Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR  
ładowarka wielonapięciowa XR  
2 kufrы TSTAK II

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V****DCK271M2****18V**  
EXTREME XR

DCH253 młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR  
DCG412 szlifierka kątowna Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah  
ładowarka wielonapięciowa XR  
DS300 kufer Tough System

**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK294M2****18V**  
EXTREME XR

DCD985 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR  
DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR  
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah  
ładowarka wielonapięciowa XR  
DS300 kufer Tough System

**5-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V****DCK591M3****18V**  
EXTREME XR

DCD785 kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR  
DCF885 zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR  
DCS380 pilarka szablowna Li-Ion XR  
DCL040 lampa LED z obracaną głowicą Li-Ion XR

3 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah  
ładowarka wielonapięciowa XR  
DS150 kufer Tough System  
DS300 kufer Tough System

**5-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V****DCK550M3T****18V**  
EXTREME XR

DCD795 wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym  
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR  
DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR  
DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR

DCL040 lampa LED  
ładowarka wielonapięciowa XR  
kufer TSTAK I  
kufer TSTAK VI



**5-narzędziowy zestaw Combo 18V XR Li-Ion**
**DCK594M3**
**18V**  
EXTREME TOOL


DCD995 bezszczotkowa wiertarka-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR

DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR

DCS380 pilarka szablowa Li-Ion XR

DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR

DECL040 lampa LED z uchylną głowicą Li-Ion XR

3 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS150 kufer Tough System

DS300 kufer Tough System

**8-narzędziowy zestaw Combo 18V XR Li-Ion**
**DCK892M4**
**18V**  
EXTREME TOOL


DCD995 wiertarka-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR z silnikiem bezszczotkowym

DCF886 zakrętarka udarowa Li-Ion XR z silnikiem bezszczotkowym

DCH253 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR

DCG412 szlifierka kątowna Li-Ion XR

DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR

DCS380 pilarka szablowa Li-Ion XR

DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR

DECL040 lampa LED z uchylną głowicą Li-Ion XR

4 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

DS150 kufer Tough System


DS300 kufer Tough System

DS400 kufer Tough System

Wózek transportowy Tough System



**XR<sup>®</sup>**  
**LITHIUM ION**

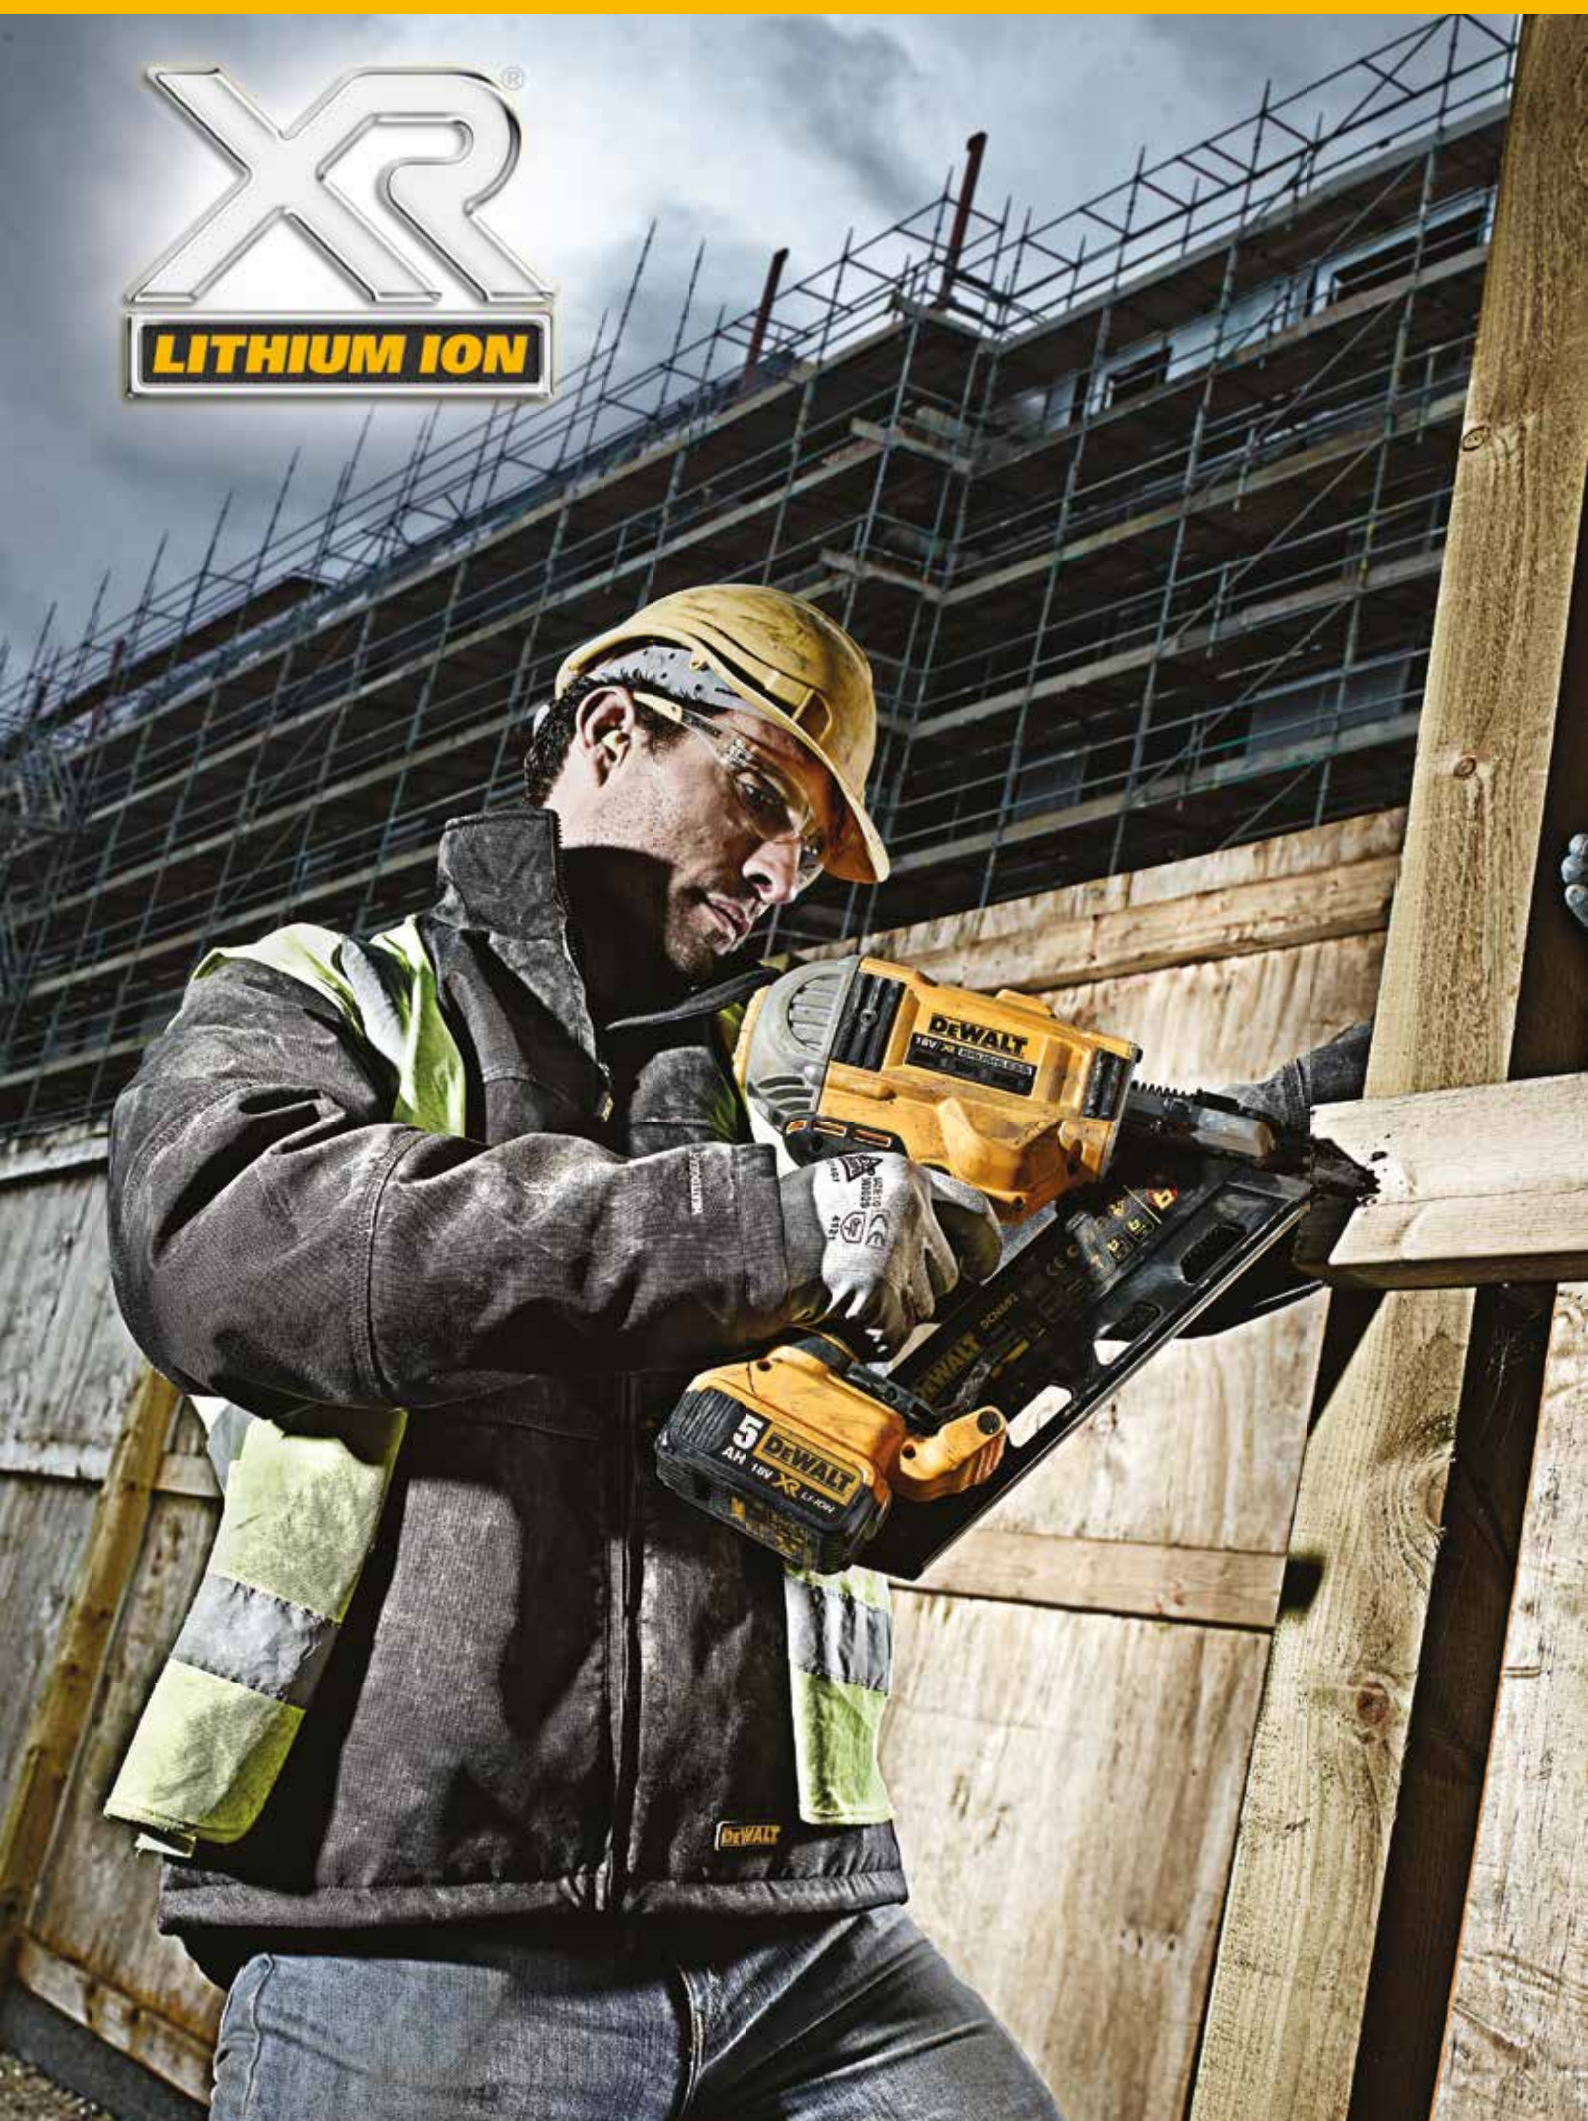



**SPECYFIKACJA ŁADOWAREK XR LI-ION**


|                                     | DCB105 | DCB107 | DCB112 | DCB119 | DCR017 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>DCB125</b><br>10.8V 1.3Ah Li-Ion | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB127</b><br>10.8V 2.0Ah Li-Ion | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB145</b><br>14.4V 1.3Ah Li-Ion | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB143</b><br>14.4V 2.0Ah Li-Ion | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB142</b><br>14.4V 4.0Ah Li-Ion | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB144</b><br>14.4V 5.0Ah Li-Ion | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB185</b><br>18V 1.3Ah Li-Ion   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB181</b><br>18V 1.5Ah Li-Ion   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB183</b><br>18V 2.0Ah Li-Ion   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB182</b><br>18V 4.0Ah Li-Ion   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>DCB184</b><br>18V 5.0Ah Li-Ion   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

**SPECYFIKACJA ŁADOWAREK**

|                                   | DE9116 | DE9135 | DC013 |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| <b>DE9062</b><br>9.6V 1.3Ah NiCd  | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9074</b><br>12V 1.3Ah NiCd   | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9071</b><br>12V 1.3Ah NiCd   | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9091</b><br>14.4V 2.0Ah NiCd | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9098</b><br>18V 1.3Ah NiCd   | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9095</b><br>18V 2.0Ah NiCd   | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9501</b><br>12V 2.4Ah NiMH   | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9502</b><br>14.4V 2.6Ah NiMH | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9503</b><br>18V 2.6Ah NiMH   | ✓      | ✓      | ✓     |
| <b>DE9182</b><br>18V 2.0Ah Li-Ion |        | ✓      | ✓     |

**7.2V LI-ION**


| DCB095                           |   |
|----------------------------------|---|
| <b>DCB080</b><br>7.2V 1Ah Li-Ion | ✓ |

**36V LI-ION**


| DE9000                            |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>DCB360</b><br>36V 4.0Ah Li-Ion | ✓ |
| <b>DCB361</b><br>36V 2.0Ah Li-Ion | ✓ |



chwyt osiowy



7,2 V wkrętak akumulatorowy sterowany ruchem dłoni do prac montażowych  
 Urządzenie żyroskopowe w połączeniu z regulacją prędkości obrotowej do 430 obr/min zapewnia pełną kontrolę wykonywanej pracy  
 2-pozycyjna, ergonomiczna rękojeść pozwala na wykonanie wielu prac montażowych  
 16-pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjne wkręcanie nawet małych średnic wkrętów i śrubek  
 Kontrolka stanu naładowania akumulatora pozwala na efektywne zaplanowanie wykonywanej pracy  
 Podwójne diody LED doskonale oświetlają miejsce pracy

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka 7.2V, mocny kufer transportowy

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Pojemność akumulatora   | 1 Ah                    |
| Maks. moment obr.       | 4 Nm                    |
| Prędkość bez obciążenia | 0 - 430 obr/min         |
| Uchwyt                  | 6,35 mm                 |
| Masa                    | 0,5 kg                  |
| Długość x Wysokość      | 165 / 245 x 135 / 55 mm |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.  
 Wersja DCF680G2F dostępna w zestawie z latarką DCL023

## Wkrętak sterowany ruchem dłoni

NOWY DCF682G1



7,2 V wkrętak akumulatorowy sterowany ruchem dłoni do prac montażowych  
 Urządzenie żyroskopowe w połączeniu z regulacją prędkości obrotowej do 430 obr/min zapewnia pełną kontrolę wykonywanej pracy  
 Kompaktowy rozmiar narzędzia pozwala na pracę w ciasnych i trudnodostępnych miejscach  
 Kontrolka stanu naładowania akumulatora pozwala na efektywne zaplanowanie wykonywanej pracy  
 Lampa doskonale oświetlająca miejsce pracy  
 Łatwa, jednoręczna obsługa uchwytu końcówek wkrętarskich

**Wypożyczenie standardowe:** akumulator Li-Ion 7.2 V, ładowarka 7.2V, torba

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Napięcie                              | 7,2 V           |
| Pojemność akumulatora                 | 1 Ah            |
| Maks. moment obrotowy (miękki/twardy) | 4 Nm            |
| Prędkość bez obciążenia               | 0 - 430 obr/min |
| Uchwyt                                | 6,35 mm         |
| Masa                                  | 0,5 kg          |
| Długość                               | 165 / 245 mm    |
| Wysokość                              | 135 / 55 mm     |



## Latarka 7,2 V

DCL023N\*



Kompaktowa, lekka konstrukcja z obudową odporną na uderzenia  
 Akumulator i ładowarka oferowane są oddzielnie

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Typ żarówki        | LED         |
| Wysokość x Długość | 115 x 50 mm |



\*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie



### 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion 36 V

DCH363D2



Idealna do wiercenia otworów pod kotwy w betonie, cegle i murze od 4 do 26 mm  
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuvania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderzenia do wiercenia w drewnie i metalu  
Niski w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora  
36 V z technologią Li-Ion zapewnia wysoką wydajność, długi czas pracy oraz dużą żywotność

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Typ baterii                                | Li-Ion          |
| Pojemność akumulatora                      | 2,0 Ah          |
| Moc użytkowa                               | 450 W           |
| Prędkość bez obciążenia                    | 0-1150 obr./min |
| Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,2 J           |
| Częstość uderzeń                           | 0-4300 ud./min  |
| Uchwyt                                     | SDS-Plus        |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie              | 30 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w metalu               | 13 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 26 mm           |
| Masa                                       | 3,8 kg          |
| Długość x Wysokość                         | 320 x 230 mm    |



### 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion 36 V z wymiennym uchwytem

DCH364M2



Idealna do wiercenia otworów pod kotwy w betonie, cegle i murze od 4 do 26 mm  
Tryb wyłączonych obrotów do lekkiego dłutowania tynku, płytek ceramicznych oraz tryb wiercenia bezuderowego do wiercenia w drewnie i metalu  
Najlepszy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s<sup>2</sup> zmniejsza zmęczenie użytkownika i zwiększa czas pracy  
Szybkowymienne uchwyty SDS-Plus oraz 3-szczękowy uchwyt bezkluczowy umożliwiają wykorzystanie do wielu prac w różnych materiałach

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka, wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkowymienne uchwyty SDS-Plus, szybkowymienne uchwyty 3-szczękowy, 13 mm, mocny kufer transportowy

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Typ baterii                                | Li-Ion          |
| Pojemność akumulatora                      | 4,0 Ah          |
| Moc użytkowa                               | 450 W           |
| Prędkość bez obciążenia                    | 0-1150 obr./min |
| Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,2 J           |
| Częstość uderzeń                           | 0-4300 ud./min  |
| Uchwyt                                     | SDS-Plus        |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie              | 30 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w metalu               | 13 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 26 mm           |
| Masa                                       | 3,8 kg          |
| Długość x Wysokość                         | 320 x 230 mm    |



### 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion 36 V ze zintegrowanym systemem odsysania

DCH365M2



Idealna do wiercenia otworów pod kotwy w betonie, cegle i murze od 4 do 26 mm  
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuvania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderzenia do wiercenia w drewnie i metalu  
Szybko demontowalny uchwyt SDS-Plus z możliwością wymiany na 3-szczękowy oraz możliwość wyłączenia uderzenia do precyzyjnego, bezuderowego wiercenia w drewnie i metalu  
Wypożyczenie w system odpylający D25302DH umożliwiający szybkie podłączenie do młotowiertarki.  
Niski w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

**Wypożyczenie standardowe:** zintegrowany system odpylający D25302DH z filtrem Hepa, 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka, uchwyt boczny z adapterem do odpylania, szybkowymienne uchwyty SDS-Plus

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Typ baterii                                | Li-Ion          |
| Pojemność akumulatora                      | 4,0 Ah          |
| Moc użytkowa                               | 450 W           |
| Prędkość bez obciążenia                    | 0-1150 obr./min |
| Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J           |
| Częstość uderzeń                           | 0-4300 ud./min  |
| Uchwyt                                     | SDS-Plus        |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie              | 30 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w metalu               | 13 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 26 mm           |
| Masa                                       | 5,6 kg          |
| Długość x Wysokość                         | 502 x 360 mm    |



### System odsysania pyłu do młotowiertarek akumulatorowych 36 V

D25302DH



Idealny do odpylania podczas wiercenia do 16 mm za pomocą młotowiertarek akumulatorowych 36 V  
Zasilany przez własny i niezależny silnik zapewnia najlepsze parametry pracy  
Zmierzalny filtr Hepa usprawnia filtrację zapewniając efektywność 99,5 % cząstek o wielkości 0,3 mikrona i minimalny poziom emisji zanieczyszczeń do otoczenia  
Szybki i łatwy montaż do młotowiertarki oraz demontaż

**Wypożyczenie standardowe:** akumulatorowy system odsysania pyłu, rękojeść boczna z adapterem do odsysania pyłu, teleskop, głowica odsysająca i ogranicznik głębokości, rura łącząca, mocny kufer transportowy

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Do stosowania z           | wszystkie młotowiertarki akumulatorowe DeWALT 28 V i 36 V |
| Średnica kołnierza        | 54 mm                                                     |
| Maks. średnica wiercenia  | 16 mm                                                     |
| Maks. długość wiertła     | 210 mm                                                    |
| Maks. głębokość wiercenia | 150 mm                                                    |
| Długość węża              | 215 mm                                                    |
| Średnica węża             | 32 mm                                                     |
| Masa                      | 1,8 kg                                                    |
| Długość x Wysokość        | 502 x 360 mm                                              |



### Wiertarko-wkrętarka z uderzeniem 36 V Li-Ion

DC901M2



Wydajna wiertarko-wkrętarka 36 V udarowa do profesjonalnych prac pod dużym obciążeniem  
3 zakresy prędkości dla optymalnej pracy z dużym momentem obrotowym, w warunkach średnich lub z dużą prędkością obrotową  
Sprężęto z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka 36 V, zatraskowy uchwyt końcówek, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pojemność akumulatora         | 2,0 Ah                     |
| Maks. moment obr.             | 42 Nm                      |
| Moc użytkowa                  | 750 W                      |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-400/1200/1600 obr./min   |
| Częstość uderzenia            | 0-6800/20400/27200 ud./min |
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm                  |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 65 mm                      |
| Maks. śr. wiercenia w metalu  | 13 mm                      |
| Maks. śr. wiercenia w murze   | 16 mm                      |
| Masa                          | 3,0 kg                     |
| Długość x Wysokość            | 267 x 260 mm               |

Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N



## Klucz udarowy 36 V Li-Ion z wysokim momentem obrotowym

DC800M2



Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik o stałej wartości momentu obrotowego wynoszącej 440 Nm zapewnia do 2500 uderzeń na minutę umożliwiających wykonywanie trudnego przykręcania  
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu oraz bardzo dużą trwałość urządzenia  
Aluminiowa przednia obudowa - mniejsza waga, lepsze wyważenie  
Modułowa konstrukcja zapewnia łatwość serwisowania

**Wypożyczenie standardowe:** 2 akumulatory Li-Ion, 1-godzinna ładowarka, mocny kufer transportowy

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Pojemność akumulatora        | 2.0 Ah       |
| Maks. trwały moment obrotowy | 440 Nm       |
| Moc użyteczna                | 800 W        |
| Prędkość bez obciążenia      | 1400 obr/min |
| Częstotliwość uderu          | 2500 ud/min  |
| Maks. średnica wkręta        | M20          |
| Końcówka wrzeciona           | 1/2"         |
| Masa                         | 3.4 kg       |
| Długość x Wysokość           | 273 x 275 mm |

## Pilarka tarczowa 36 V Li-Ion o głębokości cięcia 62 mm

DC300M2



Bardzo cienki wieniec o 24 zębach z ostrzami z węglików spiekanych na tarczy o średnicy 184 mm zapewnia efektywną pracę oraz wysoką jakość cięcia przy maksymalnej głębokości 62 mm  
Zakres cięcia ukosowego 0-50° z układem dźwigni utrzymującym kąt cięcia na 22.5° i 45° pozwala na pewne cięcie ukosowe i szybkie ustalenie kątów wspólnych  
Akumulator Li-Ion 36 V ma porównywalną masę jak akumulator 18 V NiCd lub NiMH

**Wypożyczenie standardowe:** 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, tarcza 184 mm z węglikami o 24 zębach, prowadnica równoległa, kufer transportowy

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Pojemność akumulatora         | 2.0 Ah       |
| Średnica piły                 | 184 mm       |
| Moc użyteczna                 | 940 W        |
| Prędkość bez obciążenia       | 4000 obr/min |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 50 °         |
| Masa                          | 4.49 kg      |
| Długość x Wysokość            | 406 x 255 mm |

## Szlifierka kątowa 125 mm, 36 V, Li-Ion

DC415M2



Mocny, chłodzony wentylatorem silnik dostarcza optymalnych parametrów i charakteryzuje się dużą żywotnością  
Prędkość obrotowa 6,500 obr/min umożliwia wszechstronne cięcie i szlifowanie  
Akumulator 36 V Li-Ion daje taką samą moc przy takiej samej wadze akumulatora jak 18V NiCd lub NiMH

**Wypożyczenie standardowe:** 1-godzinna ładowarka, 2 x akumulatory 36 V, beznarzędziowo ustawiana osłona, 2-pozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna, klucz, mocny kufer transportowy

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pojemność akumulatora   | 2.0 Ah       |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm       |
| Moc użyteczna           | 815 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 6500 obr/min |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 3.5 kg       |
| Długość x Wysokość      | 340 x 150 mm |

## Pilarka szablowa 36 V Li-Ion

DC305M2



Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik DeWALT z wymiennymi szcawkami i regulowaną prędkością umożliwia uzyskanie do 3000 suwów na minutę przy długości skoku 29 mm  
4-pozycyjne beznarzędziowe mocowanie brzości umożliwia jego szybką wymianę i pozycjonowanie  
Akumulator 36 V Li-Ion daje taką samą moc przy takiej samej wadze akumulatora jak 18V NiCd lub NiMH

**Wypożyczenie standardowe:** 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, brzości do drewna, kufer transportowy

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Pojemność akumulatora         | 2.0 Ah           |
| Moc użyteczna                 | 710 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia | 0-3000 suwów/min |
| Długość skoku                 | 29 mm            |
| Masa                          | 3.81 kg          |
| Długość x Wysokość            | 440 x 200 mm     |



## Lampa na przyłączy elastycznym 36 V (bez akumulatora i ładowarki)

DC509\*



Zacisk z blokadą daje wygodę i wszechstronność zastosowań lampy wiszącej  
Lampa z głowicą obracaną do oświetlania we wszystkich kierunkach bez użycia rąk  
Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia  
8 godzin pracy ciągłej z litowo-jonowego zestawu akumulatorowego 36 V

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Typ żarówki          | ksenonowa    |
| Typy akumulatorów    | 36 V         |
| Masa bez akumulatora | 0.52 kg      |
| Długość x Wysokość   | 200 x 130 mm |

\*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie





**URZĄDZENIA POMIAROWE**

### Samopoziomujący laser 3-wiązkowy

DW083K



3-wiązkowy laser samopoziomujący, dokładność do  $\pm 0,2\text{ mm/m}$   
 Samopoziomowanie z dokładnością kątową do 4 stopni  
 Jeden przycisk funkcyjny - szybka i prosta obsługa lasera  
 Blokada wahadła poziomującego w pozycji wyłączenia pracy lasera "off"

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Klasa lasera                    | 2, <1mW                        |
| Dokładność                      | $\pm 0,2\text{ mm/m}$          |
| Zakres samopoziomowania         | $\pm 4^\circ$                  |
| Liczba wiązek                   | 3                              |
| Kierunek wiązek                 | góra / dół / przód             |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 30 m                           |
| Źródło zasilania                | 6V - 4 x AA baterie alkaliczne |
| Przyłącze statywu               | 1/4" (6,35mm)                  |
| Masa bez akumulatora            | 0,55 kg                        |
| Długość x Wysokość              | 135 x 100 mm                   |



### Samopoziomujący laser 5-wiązkowy

DW085K



5-wiązkowy laser samopoziomujący, dokładność do  $\pm 0,2\text{ mm/m}$   
 Samopoziomowanie z dokładnością kątową do 4 stopni  
 Jeden przycisk funkcyjny - szybka i prosta obsługa lasera  
 Blokada wahadła poziomującego w pozycji wyłączenia pracy lasera "off"

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Klasa lasera                    | 2, <1mW                   |
| Dokładność                      | $\pm 0,2\text{ mm/m}$     |
| Zakres samopoziomowania         | $\pm 4^\circ$             |
| Liczba wiązek                   | 5                         |
| Kierunek wiązek                 | góra / dół / boki / przód |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 30 m                      |
| Źródło zasilania                | 6V - 4 x AA alkaliczne    |
| Przyłącze statywu               | 1/4" (6,35 mm)            |
| Masa bez akumulatora            | 0,55 kg                   |
| Długość x Wysokość              | 135 x 106 mm              |



### Samopoziomujący 5-punktowy + linia pozioma


DW0851-XJ



5 jasnych wiązek laserowych pozwala na przeniesienie punktów w poziomie i pionie  
 Zasięg: 30m - dokładność:  $\pm 3\text{ mm}/15\text{ m}$   
 Samopoziomujące wiązki poziome i pionowe z dodatkową linią poziomą  
 Przeniesienie punktów w pionie - umożliwia wyznaczenie pionowych powierzchni  
 Zintegrowana obrotowa podstawa z przednimi i tylnymi magnesami umożliwia mocowanie do metalowych elementów konstrukcyjnych  
 Tryb impulsowy wiązek zapewnia współpracę z detektorem umożliwiając pracę w jasnych warunkach  
 Blokada transportowa zabezpiecza przez uszkodzeniem

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Klasa lasera                    | 2                         |
| Dokładność                      | $3\text{ mm}/15\text{ m}$ |
| Zakres samopoziomowania         | $4^\circ$                 |
| Liczba wiązek                   | 5+1                       |
| Direction of beams              | 5                         |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 30m                       |
| Źródło zasilania                | 1mw                       |
| Przyłącze statywu               | yes                       |
| Masa bez akumulatora            | 716 g                     |
| Długość x Wysokość              | 140 x 135mm               |

**Warunki gwarancji:** bezpłatny przegląd w 1. roku użytkowania, 30 dni gwarantowanej satysfakcji, 1 rok gwarancji



### Laser samopoziomujący do wyznaczania pionu i poziomu

DW088K



Laser samopoziomujący z dokładnością wyznaczania pionu/poziomu  $\pm 0,3\text{ mm/m}$   
 Samopoziomowanie w zakresie  $4^\circ$  z automatyczną blokadą położenia umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy  
 Obsługa za pomocą 2 przycisków oraz wskaźnik niskiego poziomu napiecia zapewniają łatwą obsługę  
 Wbudowany, ruchomy uchwyt magnetyczny umożliwia łatwe mocowanie na powierzchniach metalowych

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Klasa lasera                    | 2, <1mW               |
| Dokładność                      | $\pm 0,3\text{ mm/m}$ |
| Liczba wiązek                   | 2                     |
| Kierunek wiązek                 | pionowy/poziomy       |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 10 m                  |
| Zakres samopoziomowania         | $4^\circ$             |
| Zasilanie                       | 3 baterie "AA"        |
| Przyłącze statywu               | 1,4"                  |
| Masa bez akumulatora            | 0,46 kg               |
| Długość x Wysokość              | 112 x 113 mm          |

**Wypożyczenie standardowe:** 3 baterie alkaliczne typu AA, zaczep montażowy na ścianie, mocny kufer transportowy



### Samopoziomujący krzyżowy + wiązka pionowa punktowa

DW0822-XJ



Linia pozioma lub pionowa oraz możliwość włączenia wiązki krzyżowej  
 Zakres: 15m-50m - dokładność:  $\pm 3\text{ mm}/15\text{ m}$   
 Samopoziomująca wiązka krzyżowa oraz 2 punkty pionowe (góra/dół) umożliwiające wyznaczenie pionu.  
 Przeniesienie punktów w pionie - umożliwia wyznaczenie pionowych powierzchni  
 Zintegrowana obrotowa podstawa z magnesem umożliwia mocowanie do metalowych elementów konstrukcyjnych  
 Tryb impulsowy wiązek zapewnia współpracę z detektorem umożliwiając pracę w jasnych warunkach

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Klasa lasera                    | 2                           |
| Dokładność                      | $3\text{ mm} / 15\text{ m}$ |
| Liczba wiązek                   | 2                           |
| Kierunek wiązek                 | Góra / Dół                  |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 50m                         |
| Zakres samopoziomowania         | $4^\circ$                   |
| Zasilanie                       | 3 x AA                      |
| Przyłącze statywu               | TAK                         |
| Masa                            | 786g                        |
| Szerokość                       | 600mm                       |

**Warunki gwarancji:** bezpłatny przegląd w 1. użytkowania, 30 dni gwarantowanej satysfakcji, 3 lata gwarancji na określonych warunkach, 1 rok gwarancji





**Laser samopoziomujący do wyznaczania pionu i poziomu oraz płaszczyzny pionowej bocznej**
**DW089K**


Laser samopoziomujący do wyznaczania pionu, poziomu i pionu bocznego z dokładnością  $\pm 0,3 \text{ mm/m}$   
 Samopoziomowanie w zakresie  $4^\circ$  z automatyczną blokadą położenia umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy  
 Obsługa za pomocą 3 przycisków oraz wskaźnik niskiego poziomu napięcia zasilania zapewniają łatwą obsługę  
 Pokrętko do precyzyjnego ustawiania linii pionowych

**Wypożyczenie standardowe:** 4 baterie alkaliczne typu AA, zaczep montażowy na ścianie, mocny kufer transportowy

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Klasa lasera                    | 2, <1mW                       |
| Dokładność                      | $\pm 0,3 \text{ mm/m}$        |
| Liczba wiązek                   | 3                             |
| Kierunek wiązek                 | pionowy/poziomy/ściana boczna |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 15 m                          |
| Zakres samopoziomowania         | $\pm 4^\circ$                 |
| Zasilanie                       | 6,0V - 4 x AA                 |
| Przyłącze statywu               | 1/4"                          |
| Masa bez akumulatora            | 0,8 kg                        |
| Długość x Wysokość              | 135 x 145 mm                  |


**Samopoziomujący - linia  $360^\circ$  + linia pionowa**
**DW0811-XJ**


Funkcjonalność lasera obrotowego  
 Zakres pomiarowy: 10m-30m - dokładność:  $\pm 4 \text{ mm/10m}$   
 Samopoziomująca linia  $360^\circ$  oraz pozioma i pionowa umożliwiające utworzenie wiązki krzyżowej  
 Regulowana wysokość podstawy umożliwia korektę poziomu wiązki  
 Mocowanie 1/4" i 5/8" zapewnia wszechstronność montażu  
 Tryb impulsowy wiązki zapewnia współpracę z detektorem umożliwiając pracę w jasnych warunkach  
 Blokada transportowa zabezpiecza przed uszkodzeniem  
 Trwała konstrukcja - ogumowana oraz szczelna (wg IP54) obudowa

**Warunki gwarancji:** bezpieczny przegląd w 1. roku użytkowania, 30 dni gwarantowanej satysfakcji, 1 rok gwarancji

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Klasa lasera                    | 1            |
| Poświat                         | 4mm/10m      |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 30 m         |
| Zakres samopoziomowania         | $4^\circ$    |
| Zasilanie                       | 3xAA         |
| Masa bez akumulatora            | 652 g        |
| Długość x Wysokość              | 120 x 120 mm |


**Niwelator samopoziomujący o 26-krotnym powiększeniu**
**DW096PK**


26-krotne powiększenie zapewnia zasięg efektywnego działania na odległość ponad 100 m  
 Zakres pracy  $360^\circ$  umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów kątów w płaszczyźnie poziomej  
 Libella do wstępnego poziomowania oraz samopoziomowanie w zakresie  $1^\circ$  znacznie ułatwiają korzystanie z urządzenia  
 Magnetyczny tłumiony kompensator utrzymujący kompensację przez cały okres użytkowania urządzenia jest łatwy do ustawienia przy optymalnym zasięgu i dokładności

**Wypożyczenie standardowe:** wytrzymały, aluminiowy trzpień (łata) o długości 2,44 m, trójnóg aluminiowy, ciężarek do pionu, kufer transportowy


|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Typ poziomowania                      | Auto         |
| Powiększenie                          | 26 x         |
| Dokładność                            | 2 mm         |
| Zakres                                | 100 m        |
| Proporcja dalmierza                   | 1:100        |
| Typ obrotowy $360^\circ$ - w poziomie | Praca ciągła |
| Masa                                  | 1,72 kg      |
| Długość x Wysokość                    | 207 x 145 mm |

**Obrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu**
**DW079KH**


Całkowicie automatyczny, samopoziomujący laser obrotowy do prac w poziomie i pionie we wnętrzach i na zewnątrz  
 Dokładność poziomowania 0,1 mm/m w połączeniu z trwałością urządzeń DeWALT  
 Wbudowana pryzma rozdzielająca wiązkę światła pozwala na łatwe wyznaczanie kąta  $90^\circ$  oraz pionu  
 Funkcja zdalnej obsługi pozwala za pomocą przycisku przełączać laser w osi X i Y

**Wypożyczenie standardowe:** bezprzewodowy, działający na podczerwień system zdalnego sterowania, akumulator 18 V NiMH, 2,6 Ah, 1-godzinna ładowarka, możliwość instalowania na ścianie, tarcza celownicza, okulary do obsługi, cyfrowy detektor (DE0772-XJ), kufer transportowy


|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Klasa lasera                      | 3R, <5mW                                              |
| Dokładność poziomowania           | $\pm 0,1 \text{ mm/m}$                                |
| Zakres samopoziomowania           | $\pm 5^\circ$                                         |
| Zakres widoczności we wnętrzach   | 30 m                                                  |
| Maks. zasięg roboczy z detektorem | 300 m                                                 |
| Prędkość obrotowa                 | 0, 10, 50, 200, 600 obr/min                           |
| Zakres odchylenia w osiach X i Y  | $\pm 5^\circ$                                         |
| Źródło zasilania                  | Akumulatory DeWALT 9,6 V - 18,0 V<br>NiCd/NiMH/Li-Ion |
| Przyłącze statywu                 | gwint 5/8"                                            |
| Masa bez akumulatora              | 2,0 kg                                                |
| Długość x Wysokość                | 305 x 190 mm                                          |


**Obrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu - zestaw**
**DW079PKH**


Całkowicie automatyczny laser do prac w poziomie i pionie do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz  
 Dokładność poziomowania 0,1 mm/m w połączeniu z trwałością urządzeń DeWALT  
 Wbudowana pryzma rozdzielająca wiązkę światła pozwala na łatwe wyznaczanie kąta  $90^\circ$  oraz pionu  
 Funkcja zdalnej obsługi pozwala za pomocą przycisku przełączać laser w osi X i Y

**Wypożyczenie standardowe:** laser DW079KH, cyfrowy detektor (DE0772-XJ), łata (DE0737-XJ), trójnóg (DE0735-XJ), podstawa uchylona (DE0738-XJ), bezprzewodowy, działający na podczerwień system zdalnego sterowania, akumulator 18 V NiMH o pojemności 2,6 Ah, 1-godzinna ładowarka, tarcza celownicza, możliwość instalowania na ścianie, okulary do obsługi, kufer transportowy

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Klasa lasera                      | 3R, <5mW                                              |
| Dokładność poziomowania           | $\pm 0,1 \text{ mm/m}$                                |
| Zakres samopoziomowania           | $\pm 5^\circ$                                         |
| Zakres widoczności we wnętrzach   | 30 m                                                  |
| Maks. zasięg roboczy z detektorem | 300 m                                                 |
| Prędkość obrotowa                 | 0, 10, 50, 200, 600 obr/min                           |
| Zakres odchylenia w osiach X i Y  | $\pm 5^\circ$                                         |
| Źródło zasilania                  | Akumulatory DeWALT 9,6 V - 18,0 V<br>NiCd/NiMH/Li-Ion |
| Przyłącze statywu                 | gwint 5/8"                                            |
| Masa bez akumulatora              | 2,0 kg                                                |
| Długość x Wysokość                | 305 x 190 mm                                          |



## Obrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu - zestaw DW075PK



Całkowicie automatyczny laser do wyznaczania pionu i poziomu  
Dokładność poziomowania 0,2 mm/m  
Zabezpieczona głowica obrotowa oraz wodoszczelna konstrukcja umożliwiają stosowanie urządzenia we wnętrzach i na zewnątrz oraz zapewniają jego dużą trwałość  
Bezprzewodowo, zdalnie sterowana funkcja skanowania dzięki niezwykle jasnej wiązkę generuje linię pomiędzy dwoma punktami położonymi od siebie w dużej odległości

**Wypożyczenie standardowe:** laser DW075, cyfrowy detektor, zaczep do mocowania na ścianie, tarcza celownicza, okulary powiększające wiązkę lasera, mocny kufer transportowy, lata, teleskopowy trójnóg



## Obrotowy, samopoziomujący laser do poziomu oraz pionu DW074K



Całkowicie automatyczny laser do wyznaczania poziomu pozwala na wykonanie wielu prac zewnętrznych  
Ręczne ustawianie lasera do pracy w pionie, wygoda i szybkość ustawiania  
Dokładność poziomowania 0,2 mm/m  
Zabezpieczona głowica obrotowa oraz wodoszczelna konstrukcja umożliwiają stosowanie urządzenia na zewnątrz oraz zapewniają jego dużą trwałość

**Wypożyczenie standardowe:** laser DW074, cyfrowy detektor, zaczep do montażu na ścianie, tarcza celownicza, okulary powiększające wiązkę lasera, mocny kufer transportowy



## Dalmierz laserowy 50m

DW03050



Dalmierz laserowy przystosowany do najtrudniejszych warunków pracy (upadki i uderzenia) na placu budowy  
Zasięg do 50m z dokładnością +/- 1,5mm  
Typowe funkcje pomiarowe: pomiar odległości, obliczanie pola powierzchni, obliczanie objętości. Sumowanie i odejmowanie pomiarów oraz odczyt wyników w systemie metrycznym lub imperialnym.  
Możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem.

**Wypożyczenie standardowe:** 2 baterie 1,5 V (AAA)

| Klasa lasera                    | Klasa 2             |
|---------------------------------|---------------------|
| Dokładność                      | +/- 1,5mm/m         |
| Liczba wiązek                   | 1                   |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 50m                 |
| Źródło zasilania                | 3 V - 2 baterie AAA |
| Masa bez akumulatora            | 0,15 z bateriami kg |



## Dalmierz laserowy 100m

DW03101



Dalmierz laserowy przystosowany do najtrudniejszych warunków pracy (upadki i uderzenia) na placu budowy  
Zasięg do 100m z dokładnością +/- 1mm  
Typowe funkcje pomiarowe: pomiar odległości, obliczanie pola powierzchni, obliczanie objętości. Sumowanie i odejmowanie pomiarów oraz odczyt wyników w systemie metrycznym lub imperialnym.  
Możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem.

**Wypożyczenie standardowe:** 2 baterie 1,5 V (AAA)

| Klasa lasera                    | Klasa 2             |
|---------------------------------|---------------------|
| Dokładność                      | +/- 1mm/m           |
| Liczba wiązek                   | 1                   |
| Zakres widoczności we wnętrzach | 100m                |
| Źródło zasilania                | 3 V - 2 baterie AAA |
| Przyłącze statywu               | Tak                 |
| Masa bez akumulatora            | 130 kg              |



## Kamera inspekcyjna 17 mm XR Li-Ion 10,8V

DCT410S1 / DCT410N\*



Odcłaczalny bezprzewodowy ekran zapewnia wygodę pracy w naprawie trudnodostępnych przestrzeniach  
Zapisywanie zdjęć i plików video na karcie microSD™ pomaga w dokumentacji pracy  
Hak oraz akcesoria magnetyczne (możliwość mocowania na kablu) pomagają w ewentualnym wydobyciu drobnych elementów  
Możliwość 3-krotnego powiększenia poprawia widoczność

**Wypożyczenie standardowe:** 1 akumulator 10,8 V Li-Ion XR, ładowarka 10,8 V, hak manipulacyjny, magnes manipulacyjny, karta Micro SD, przewód elastyczny do kamery, mocny kufer transportowy

\*Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N



## Termometr na podczerwień XR Li-Ion 10,8V

DCT414S1 / DCT414N\*



Bezdotykowy pomiar temperatury (w zakresie od -29°C do 500°C) zapewnia możliwość pomiaru na odległość oraz dokładność pomiaru

Dioda LED : czerwona (dla obszarów o wysokiej temperaturze) oraz niebieska (dla obszarów o niskiej temperaturze) oraz / lub dźwiękowy alarm pozwalające na szybką lokalizację problematycznych miejsc

Przechowywanie danych dotyczących pomiaru temperatury maks., min. oraz średniej

Regulowany skokowo współczynnik emisji pozwala na wszechstronność zastosowań

**Wypożyczenie standardowe:** 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka 10,8 V, mocny kufer transportowy

\*Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N



## Kamera termowizyjna XR Li-Ion 10,8 V

DCT416S1



Opatentowana technologia termometru wizyjnego zastosowana do pomiaru i wyświetlania obrysów temperaturowych  
Bezkontaktowy pomiar temperatury w zakresie od -10°C do 250°C  
Wizualne i termiczne obrazy pozwalają z łatwością zlokalizować i zidentyfikować usterek i uszkodzenia  
Możliwość nastawiania emisyjności poprawia dokładność w szerokim zakresie materiałów

**Wypożyczenie standardowe:** 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka 10,8 V, karta Micro SD, mocny kufer transportowy

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pojemność akumulatora          | 1,5 Ah                                          |
| Typ ekranu                     | LCD                                             |
| Rozdzielczość                  | 225 dpi                                         |
| Rodzaj pamięci                 | 2GB karta Micro SD                              |
| Wielkość ekranu                | 56 mm                                           |
| Pole widzenia                  | 100cm x 2,5cm                                   |
| Regulowany współczynnik emisji | 0,1 do 1,0                                      |
| Temperatura pracy              | -5°C do 45°C °C                                 |
| Zakres temperatury             | -10°C do 250°C                                  |
| Dokładność                     | Poniżej 100°C ±2°C, powyżej 100°C ±2% odczytu ° |
| Masa                           | 0,56 kg                                         |





**Oprzędkowanie do poziomnic laserowych**

DE0735



DE0736



DE0882



DE0881



DE0734



DE0737



DE0892



DE0738



DE0730





DE0731



| Nr katal. | Opis                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| DE0730    | Tarcza celownicza do poziomnicy laserowej           |
| DE0734    | Aluminiowa tarcza do niwelacyjna o długości 4 m     |
| DE0735    | Trójnóg aluminiowy teleskopowy 5/8" (1,15 - 3,0 m)  |
| DE0736    | Trójnóg aluminiowy 5/8" (1,07 - 1,73 m)             |
| DE0737    | tarcza niwelacyjna z rewersem 2,4 m                 |
| DE0738    | Podstawa uchylna 0-90 stopni                        |
| DE0892    | Detektor laserowy                                   |
| DE0881    | Lekki mini trójnóg 1/4"                             |
| DE0882    | Tyczka rozporowa podłoga-sufit 1/4" do laserów      |
| DE0731    | Adapter do statywu 15,8 mm (5/8") na 6,35 mm (1/4") |



Aby dokonać odpowiedniego wyboru urządzenia laserowego należy wziąć pod uwagę • Poziomowanie ręczne lub automatyczne • Funkcję lasera • Praca wewnątrz lub na zewnątrz • Zakres pracy / odległość

|                                                                                     |                                    |  DW083K |  DW085K |  DW088K |  DW089K |  DW074K |  DW075PK |  DW079PKH |  DW096PK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wewnątrz                           |                                                                                          |         |         |         |         |          |           |          |
|    | Na zewnątrz                        |                                                                                          |         |         |         |         |          |           |          |
|    | Wewnątrz                           |                                                                                          |                                                                                          |         |         |         |          |           |                                                                                             |
|    | Na zewnątrz                        |                                                                                          |                                                                                          |         |         |         |          |           |                                                                                             |
|    | Wiązka Krzyżowa                    |                                                                                          |                                                                                          |         |         |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                             |
|   | Poziom & Kąt prosty                |                                                                                          |        |                                                                                          |        |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                             |
|  | Poziom / Kąt prosty<br>Na zewnątrz |                                                                                          |       |                                                                                          |       |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                             |
|  | Kąt 90°                            |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |       |                                                                                            |        |         |                                                                                             |
|  | Pion & Kąt prosty                  |                                                                                          |       |                                                                                          |       |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                             |
|  | Przenoszenie w pionie              |       |       |                                                                                          |       |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                             |
|  | Przenoszenie / Ustawianie<br>Kątów |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |        |
|  | Szacowanie odległości              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |        |
|  | Optymalny zakres<br>pracy          | 30                                                                                       | 25                                                                                       | 10                                                                                       | 15                                                                                        | 15                                                                                         | 15                                                                                          | 30                                                                                           | 100                                                                                         |
|  |                                    | n/a                                                                                      | n/a                                                                                      | 50                                                                                       | 50                                                                                        | 100                                                                                        | 100                                                                                         | 300                                                                                          | n/a                                                                                         |

 Wybór optymalny

 Wybór możliwy





## ***WIERCENIE I WKREĆCANIE***



Umożliwia szybkie mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych lub drewnianych  
Końcówka uchwytu narzędziowego typu "ustaw i zapomnij" zapewnia zawsze tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania

Zwarta konstrukcja i mała masa

Miękka, gumowana, ergonomiczna rękojeść i włącznik zapewniają bardzo dobrą sterowność

**Wypożyczenie standardowe:** końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, uchwyt do końcówek wkrętarskich i końcówka wkrętarska Ph2, zapinka umożliwiająca zamocowanie do pasa, kufer transportowy

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Maks. moment obr.       | 10 Nm           |
| Moc pobierana           | 540 W           |
| Moc użyteczna           | 295 W           |
| Prędkość bez obciążenia | 0-4000 obr./min |
| Maks. śr. wkręta        | 4.8 mm          |
| Uchwyt                  | 6,35 sześć. mm  |
| Masa                    | 1.3 kg          |
| Długość x Wysokość      | 306 x 186 mm    |



\*Wersja DW274K nie posiada cichego sprzęgła

## Wysokoobrotowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych

## DW275K/ DW275KN\*



Umożliwia szybkie mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych lub drewnianych

Końcówka uchwytu narzędziowego typu "ustaw i zapomnij" zapewnia zawsze tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania

Duża prędkość obrotowa do szybkiego montażu płyt gipsowo-kartonowych

Zwarta konstrukcja i mała masa

**Wypożyczenie standardowe:** końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, uchwyt do końcówki wkrętarskiej i końcówka wkrętarska Ph2, zapinka umożliwiająca zamocowanie do pasa, mocna walizka

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Maks. moment obr.       | 10 Nm           |
| Moc pobierana           | 540 W           |
| Moc użyteczna           | 295 W           |
| Prędkość bez obciążenia | 0-5300 obr./min |
| Maks. śr. wkręta        | 4.8 mm          |
| Uchwyt                  | 6,5 mm          |
| Masa                    | 1.3 kg          |
| Długość x Wysokość      | 306 x 186 mm    |



\*Wersja DW274K nie posiada cichego sprzęgła

## Wkrętarka ze sprzęgłem typu "VERSA"

## DW268K



Doskonała do wielu zastosowań w drewnie, plastiku i metalu

Wszechstronne elektronarzędzie ze sterowaniem momentu obrotowego do 26 Nm

Specjalne sprzęgło momentu obrotowego typu "VERSA" zapewnia zawsze właściwy moment obrotowy (szczególnie przy pracy w materiale o różnej gęstości takim jak drewno)

Zwarta konstrukcja i mała masa redukuje zmęczenie użytkownika i zwiększa wydajność

**Wypożyczenie standardowe:** kufer transportowy

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Maks. moment obr.       | 4-26 Nm             |
| Moc pobierana           | 540 W               |
| Moc użyteczna           | 295 W               |
| Prędkość bez obciążenia | 0-2500 obr./min     |
| Maks. śr. wkręta        | 6.3 mm              |
| Uchwyt                  | Sześciokątny 6,5 mm |
| Masa                    | 1,3 kg              |
| Długość x Wysokość      | 301 x 187 mm        |



## Niskoobrotowa wkrętarka ze sprzęgłem typu „VERSA”

## DW269K



Doskonała do pracy w drewnie, plastiku i w metalu

Bardzo wszechstronne narzędzie ze sterowaniem momentu obrotowego do 42 Nm

Specjalne sprzęgło momentu obrotowego typu "VERSA" zapewnia zawsze właściwy moment obrotowy (szczególnie przy pracy w materiale o różnej gęstości takim jak drewno)

Zwarta konstrukcja i mała masa redukuje zmęczenie użytkownika i zwiększa wydajność

**Wypożyczenie standardowe:** kufer transportowy

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Maks. moment obr.       | 4-42 Nm         |
| Moc pobierana           | 540 W           |
| Moc użyteczna           | 295 W           |
| Prędkość bez obciążenia | 0-1000 obr./min |
| Maks. śr. wkręta        | 6,3 mm          |
| Uchwyt                  | 6,35 mm         |
| Masa                    | 1,3 kg          |
| Długość x Wysokość      | 301 x 187 mm    |





**Wkrętarka do wkrętów samowiercących**
**DW263K**


Przeznaczona do prac dachowych, ściennych, fasadowych  
Skonstruowana specjalnie do prac z wkrętami samowiercącymi  
Końcówka uchwyty narzędziowego typu "ustaw i zapomnij" zapewnia zawsze tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania  
Zwarta konstrukcja i mała masa

**Wyposażenie standardowe:** uchwyt magnetyczny 8 mm, adaptery do uchwytu 13 mm, 15 mm, końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, kufer transportowy

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Maks. moment obr.       | 14,5 Nm              |
| Moc pobierana           | 540 W                |
| Moc użyteczna           | 295 W                |
| Prędkość bez obciążenia | 0-2500 obr./min      |
| Maks. śr. wkręta        | 6,3 mm               |
| Uchwyt                  | Sześciokątny 6,35 mm |
| Masa                    | 1,3 kg               |
| Długość x Wysokość      | 301 x 186 mm         |


**Wkrętarka do wkrętów samowiercących**
**DW264K**


Przeznaczona do prac dachowych, ściennych, fasadowych  
Skonstruowana specjalnie do prac z wkrętami samowiercącymi  
Końcówka uchwyty narzędziowego typu "ustaw i zapomnij" zapewnia zawsze tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania  
Zwarta konstrukcja i mała masa

**Wyposażenie standardowe:** uchwyt magnetyczny 8 mm, adaptery do uchwytu 13 mm, 15 mm, końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, kufer transportowy

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Maks. moment obr.       | 18 Nm           |
| Moc pobierana           | 540 W           |
| Moc użyteczna           | 295 W           |
| Prędkość bez obciążenia | 0-2000 obr./min |
| Maks. śr. wkręta        | 6,3 mm          |
| Uchwyt                  | 6,35 mm         |
| Masa                    | 1,3 kg          |
| Długość x Wysokość      | 301 x 186 mm    |


**Klucz udarowy z wrzecionem 1/2"**
**DW292**


Moment obrotowy 250 Nm przy obrotach w prawo / w lewo  
Duży moment obrotowy oraz znaczna prędkość zwiększają wydajność pracy  
Pokryta miękką wykładziną rękojeść redukuje wibracje i zwiększa wygodę użytkownika  
Solidna konstrukcja - zwiększona trwałość

**Wyposażenie standardowe:** kwadratowa końcówka wrzeciona 1/2"

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Maks. moment obr.       | 250 Nm        |
| Moc pobierana           | 710 W         |
| Moc użyteczna           | 370 W         |
| Prędkość bez obciążenia | 2200 obr./min |
| Częstotliwość uderu     | 2700 ud./min  |
| Maks. średnica wkręta   | M20           |
| Końcówka wrzeciona      | 1/2 "         |
| Masa                    | 3,2 kg        |
| Długość x Wysokość      | 292 x 216 mm  |


**Klucz udarowy z wrzecionem 3/4"**
**DW294**


Moment obrotowy 250 Nm przy obrotach w prawo / w lewo  
Masywna końcówka wrzeciona - kwadrat 3/4"  
Kompaktowa budowa oraz niewielka masa ograniczają zmęczenie użytkownika  
Pokryta miękką wykładziną rękojeść redukuje wibracje i zwiększa wygodę pracy

**Wyposażenie standardowe:** kwadratowa końcówka wrzeciona 3/4"

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Maks. moment obr.       | 250 Nm        |
| Moc pobierana           | 710 W         |
| Moc użyteczna           | 370 W         |
| Prędkość bez obciążenia | 2200 obr./min |
| Częstotliwość uderu     | 2700 ud./min  |
| Maks. średnica wkręta   | M20           |
| Końcówka wrzeciona      | 3/4 "         |
| Masa                    | 3,2 kg        |
| Długość x Wysokość      | 292 x 216 mm  |



**Wiertarka mieszarka z uchwytem 13 mm na kluczyk****D21520**

Przełączane obroty w prawo / w lewo zwiększają zakres zastosowań 550 obr./min oraz duży moment obrotowy zapewniają skuteczne mieszanie najbardziej gęstych roztworów oraz wiercenie pod dużym obciążeniem

Wytrzymała konstrukcja z metalową obudową przekładni zapewnia dużą żywotność narzędzia

2-pozycyjna rękojeść tylna i 3-pozycyjna rękojeść boczna zapewniają doskonałą sterowalność

**Wypożenie standardowe:** 3-pozycyjna rękojeść boczna, 2-pozycyjna rękojeść tylna, kluczyk do uchwytu przy obudowie

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski       | 2,0-13 mm       |
| Gwint wrzeciona         | 5/8" x 16 U.N.F |
| Uchwyt                  | z kluczykiem    |
| Moc pobierana           | 710 W           |
| Moc użyteczna           | 560 W           |
| Maks. moment obr.       | 50 Nm           |
| Prędkość bez obciążenia | 0-550 obr./min  |
| Maks. pojemność         | 160 mm          |
| Masa                    | 3,4 kg          |
| Długość x Wysokość      | 400 x 215 mm    |

**Mieszarka z przyłączem gwintowanym M14****D21510**

Idealna mieszarka do mieszania farb, lakierów, zapraw oraz innych materiałów budowlanych

Obroty tylko w prawo

550 obr./min oraz duży moment obrotowy zapewniają skuteczne mieszanie najbardziej gęstych roztworów

Można do niej stosować powszechnie dostępne mieszadła o średnicy do 160 mm z gwintem M14

**Wypożenie standardowe:** 3-pozycyjna rękojeść boczna, 2-pozycyjna rękojeść tylna, gwint wrzeciona M14

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gwint wrzeciona         | M14            |
| Uchwyt                  | M14            |
| Moc pobierana           | 710 W          |
| Moc użyteczna           | 560 W          |
| Maks. moment obr.       | 50 Nm          |
| Prędkość bez obciążenia | 0-550 obr./min |
| Maks. pojemność         | 160 mm         |
| Masa                    | 3,0 kg         |
| Długość x Wysokość      | 420 x 215 mm   |

**Jednobiegowa wiertarka udarowa 650W****DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS\***

Niewielka waga umożliwia łatwe sterowanie i pracę bez zmęczenia

Zwarta budowa gwarantuje wygodne użytkowanie również w miejscach o ograniczonym dostępie

Doskonały stosunek mocy do gabarytów - mocna, wytrzymała wiertarka o niewielkich rozmiarach

Uszczelniony przed pyłem włącznik ze sterowaniem prędkością obrotową umożliwia płynne i precyzyjne wiercenie, szczególnie przy wstępnym nawiercaniu otworów

**Wypożenie standardowe:** kluczyk do uchwytu, wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm       |
| Moc pobierana                 | 650 W           |
| Moc użyteczna                 | 302 W           |
| Maks. moment obr.             | 8,6 Nm          |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-2800 obr./min |
| Częstość ударów               | 47600 ud./min   |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 25 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 16 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" x 20 U.N.F |
| Masa                          | 1,82 kg         |
| Długość x Wysokość            | 255 x 180 mm    |

\* Dostępna z mocnym kufrem transportowym jako wersja K oraz z uchwytem szybkowym jako S



**Dwubiegowa wiertarka udarowa 650 W**
**D21721K**


Bardzo zwarta i lekka budowa zapewnia wygodę użytkowania  
2-biegowa przekładnia umożliwia uzyskanie dużego momentu obrotowego i łatwe wiercenie w twardych materiałach  
Elektroniczne sterowanie prędkością obrotową z funkcją zmiany kierunku obrotów  
Uszczelniony przed pyłem włącznik zwiększa trwałość

**Wypożyczenie standardowe:** szybkozaciskowy uchwyt, kufer transportowy, wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm                |
| Moc pobierana                 | 650 W                    |
| Moc użyteczna                 | 325 W                    |
| Maks. moment obr.             | 30/12 Nm                 |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-1100 / 0-2600 obr/min  |
| Częstość udarów               | 0-19000 / 0-44200 ud/min |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 40/25 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm                    |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 16 mm                    |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" x 20 U.N.F          |
| Masa                          | 2,1 kg                   |
| Długość x Wysokość            | 330 x 199 mm             |



\* Dostępna z mocnym kufrem transportowym jako wersja K oraz z uchwytem szybkozaciskowym jako D21720

**Dwubiegowa wiertarka udarowa 770 W w kufrze**
**D21805K/ D21805KS\***


Dwubiegowa przekładnia umożliwia zwiększenie momentu obrotowego  
Silnik o nowym rodzaju uzwojenia zwiększa efektywność działania narzędzia  
Ergonomiczna konstrukcja dzięki obudowie przekładni wykonanej z ulepszonego tworzywa  
Nowa konstrukcja przekładni zwiększa trwałość narzędzia

**Wypożyczenie standardowe:** uchwyt wiertarski na kluczyk, kluczyk do uchwytu, ogranicznik głębokości, rękojeść boczna, kufer transportowy

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm                |
| Moc pobierana                 | 770 W                    |
| Moc użyteczna                 | 425 W                    |
| Maks. moment obr.             | 40/20 Nm                 |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-1100 / 0-2700 obr/min  |
| Częstość udarów               | 0-18700 / 0-45900 ud/min |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 35 mm                    |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm                    |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 20 mm                    |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" X 20 U.N.F          |
| Masa                          | 2,3 kg                   |
| Długość x Wysokość            | 352 x 199 mm             |



\* Dostępna z mocnym kufrem transportowym jako wersja K oraz z uchwytem szybkozaciskowym jako S

**Dwubiegowa wiertarka udarowa 950 W ze sprzęgłem bezpieczeństwa, w kufrze**
**DWD522KS**


Doskonała zdolność wiercenia dzięki wytrzymałemu silnikowi  
Innowacyjny pierścień wyboru trybu pracy  
Dwubiegowa przekładnia umożliwia zwiększenie momentu obrotowego  
Mechaniczne sprzęgło momentu obrotowego zwiększa sterowność i bezpieczeństwo użytkownika

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, kufer transportowy

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm             |
| Moc pobierana                 | 950 W                 |
| Moc użyteczna                 | 415 W                 |
| Maks. moment obr.             | 40/20 Nm              |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-1250 0-3500 obr/min |
| Częstość udarów               | 0-56000 ud/min        |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 40 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 20 mm                 |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" X 20 U.N.F       |
| Masa                          | 2,8 kg                |
| Długość x Wysokość            | 370 x 210 mm          |


**Dwubiegowa wiertarka udarowa 1100 W ze sprzęgłem bezpieczeństwa, w kufrze**
**DWD524KS**


Doskonała zdolność wiercenia dzięki wytrzymałemu silnikowi  
Innowacyjny pierścień wyboru trybu pracy  
Dwubiegowa przekładnia umożliwia zwiększenie momentu obrotowego  
Mechaniczne sprzęgło momentu obrotowego zwiększa sterowność i bezpieczeństwo

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, kufer transportowy

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm             |
| Moc pobierana                 | 1100 W                |
| Moc użyteczna                 | 540 W                 |
| Maks. moment obr.             | 40/20 Nm              |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-1250 0-3500 obr/min |
| Częstość udarów               | 0-5600 ud/min         |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 40 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 22 mm                 |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" X 20 U.N.F       |
| Masa                          | 2,8 kg                |
| Długość x Wysokość            | 370 x 210 mm          |



**Dwubiegowa wiertarka udarowa 1300 W ze sprzęgłem bezpieczeństwa, w kufrze**
**DWD530KS**


Doskonała zdolność wiercenia dzięki wytrzymałemu silnikowi  
Dwubiegowa przekładnia umożliwia pracę z różnym maksymalnym momentem obrotowym  
Elektromechaniczne sprzęgło momentu obrotowego zwiększa sterowność i bezpieczeństwo użytkownika  
Innowacyjny pierścień wyboru trybu pracy

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, kufer transportowy

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm              |
| Moc pobierana                 | 1300 W                 |
| Moc użyteczna                 | 680 W                  |
| Maks. moment obr.             | 40/20 Nm               |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-1250 0-3500 obr./min |
| Częstota udarów               | 0-56000 ud./min        |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 40 mm                  |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 16 mm                  |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 22 mm                  |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" X 20 U.N.F        |
| Masa                          | 2,8 kg                 |
| Długość x Wysokość            | 370 x 215 mm           |


**Dwubiegowa wiertarka udarowa / wiertarka do koronek diamentowych 1300W**
**D21570K**


Wysokowydajny silnik pozwala na zastosowanie przy wierceniu wiertłami rdzeniowymi o średnicy do 127 mm w cegle i murze  
Układ elektroniczny zapewnia sprzęgło elektroniczne, stałe obroty oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem  
Sprzęgło elektromechaniczne zwiększa sterowność i chroni użytkownika  
Dwubiegowa przekładnia zwiększa wszechstronność zastosowania pozwalając na pracę w drewnie, metalu i betonie

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, kufer transportowy

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Gwint wrzeciona                 | 1/2" x 20 U.N.F        |
| Moc pobierana                   | 1300 W                 |
| Moc użyteczna                   | 680 W                  |
| Prędkość bez obciążenia         | 0-1250 0-3500 obr./min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie   | 22 mm                  |
| Maks. śr. wiercenia w murze     | 127 mm                 |
| Średnica kołnierza              | 43 mm                  |
| Masa                            | 3 kg                   |
| Długość robocza [mm] x Wysokość | 380 x 215 mm           |


**Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 2800 obr./min, uchwyt szybkozacziskowy**
**DWD014S**


Grzechotkowy uchwyt szybkozacziskowy umożliwia szybką i łatwą wymianę akcesoriów  
Bardzo zwarta budowa gwarantuje wygodną pracę jedną ręką i dostęp do ciasnych miejsc  
Mała masa zapewnia, że wiertarka jest łatwa w użytkowaniu i nie powoduje zmęczenia użytkownika  
Włącznik z nastawianiem maksymalnej prędkości pozwala na precyzyjne jej ustawienie przy wierceniach powtarzalnych

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,0-10 mm       |
| Moc pobierana                 | 550 W           |
| Moc użyteczna                 | 269 W           |
| Maks. moment obr.             | 7,9 Nm          |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-2800 obr./min |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 25 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 10 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" X 20 U.N.F |
| Masa                          | 1,34 kg         |
| Długość x Wysokość            | 225 x 170 mm    |

**Jednobiegowa wiertarka bez udaru, uchwyt na kluczyk**
**DWD 112/ DWD 112S\***


Ogumowany uchwyt zapewnia wysoki poziom komfortu podczas pracy  
Przeznaczona do prac w drewnie i cienkim metalu (wiercenie małych otworów w drewnie i blachach)  
Wielkość, masa i wyważenie pozwalające na jednoręczną pracę  
Elektroniczny system sterowania prędkością ułatwia precyzyjne ustawienie parametrów wiercenia w wielu materiałach

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,0-10 mm       |
| Moc pobierana                 | 701 W           |
| Moc użyteczna                 | 358 W           |
| Maks. moment obr.             | 10,9 Nm         |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-2500 obr./min |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 25 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 10 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" X 20 U.N.F |
| Masa                          | 1,8 kg          |
| Długość x Wysokość            | 230 x 190 mm    |

\* Dostępna z uchwytem szybkozacziskowym jako wersja S



**Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 2600 obr/min**
**DWD115KS**


Ogumowana rękojeść zwiększa komfort użytkownika podczas pracy wiertarką

Przeznaczona do prac w miejscach trudnodostępnych oraz wymagających utrzymywania elektronarzędzia ponad głową - idealna do pracy ciągłej np. do wiercenia otworów pod nity

Metalowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm - szybka i prosta wymiana akcesoriów

Bardzo dobre wywarzenie narzędzia i niska waga umożliwiają obsługę jedną ręką

**Wypożyczenie standardowe:** kufer transportowy

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,0-10 mm       |
| Moc pobierana                 | 701 W           |
| Moc użyteczna                 | 358 W           |
| Maks. moment obr.             | 10,9 Nm         |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-2500 obr/min  |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 25 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 10 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" X 20 U.N.F |
| Masa                          | 1,9 kg          |
| Długość x Wysokość            | 230 x 190 mm    |


**Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 4000 obr/min**
**DW217**


Z uwagi na dużą prędkość obrotową najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu wiertel o małych średnicach, w blachach o małej grubości, stopach aluminium lub w twardym drewnie

Odporny na przeciążenia silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem

Szybkozaciskowy uchwyt 10 mm umożliwiający szybką wymianę wiertel jedną ręką

Mocna, metalowa obudowa przekładni zwiększa trwałość i zapewnia większe bezpieczeństwo obsługi

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 0,5-10 mm       |
| Moc pobierana                 | 675 W           |
| Moc użyteczna                 | 340 W           |
| Maks. moment obr.             | 8,2 Nm          |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-4000 obr/min  |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 20 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 8 mm            |
| Gwint wrzeciona               | 3/8" x 24 U.N.F |
| Masa                          | 1,2 kg          |
| Długość x Wysokość            | 247 x 177 mm    |


**Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 2500 obr/min**
**DW221**


Przeznaczona do prac w drewnie, aluminium oraz miękkiej stali

Odporny na przeciążenia silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem

Wysokiej jakości jednoręczny, szybkozaciskowy uchwyt 10 mm

Mocna, metalowa obudowa przekładni zwiększa trwałość i zapewnia większe bezpieczeństwo obsługi

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-10 mm       |
| Moc pobierana                 | 701 W           |
| Moc użyteczna                 | 385 W           |
| Maks. moment obr.             | 13,8 Nm         |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-2500 obr/min  |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 25 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 10 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" x 20 U.N.F |
| Masa                          | 1,3 kg          |
| Długość x Wysokość            | 275 x 190 mm    |


**Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 850 obr/min, do stali nierdzewnej**
**DW236i**


Doskonata do wiercenia otworów o większej średnicy w twardszych materiałach jak na przykład w stali nierdzewnej

Wytrzymały silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem

Wysokiej jakości, jednoręczny uchwyt szybkozaciskowy 13 mm

Mocna, metalowa obudowa przekładni zwiększa trwałość i zapewnia większe bezpieczeństwo obsługi

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, 6-szukowy zestaw wiertel kobaltowych

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm       |
| Moc pobierana                 | 701 W           |
| Moc użyteczna                 | 385 W           |
| Maks. moment obr.             | 35,8 Nm         |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-850 obr/min   |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 30 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" x 20 U.N.F |
| Masa                          | 1,6 kg          |
| Długość x Wysokość            | 295 x 198 mm    |


**Dwubiegowa wiertarka bez udaru, 1100/2700 obr/min ze sprzęgłem bezpieczeństwa**
**D21441**


Idealna do stosowania do ciężkich konstrukcji spawanych

Dwubiegowa przekładnia zwiększa moment obrotowy

Silnik o nowym rodzaju uzwojenia zwiększa efektywność działania narzędzia

Opatentowane sprzęgło zwiększa sterowność narzędziem

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,5-13 mm               |
| Moc pobierana                 | 770 W                   |
| Moc użyteczna                 | 425 W                   |
| Maks. moment obr.             | 40/20 Nm                |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-1100 / 0-2700 obr/min |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 35 mm                   |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm                   |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" x 20 U.N.F         |
| Masa                          | 2,2 kg                  |
| Długość x Wysokość            | 352 x 199 mm            |



## Jednobiegowa wiertarka bez udaru

DW246



Przeznaczona głównie do prac w przemyśle stalowym, stoczniowym, petrochemicznym itp.  
Wytężony silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem  
Wysokiej jakości, jednoręczny uchwyt szybkozaskawkowy 13 mm  
Duży moment obrotowy i trójstopniowa przekładnia umożliwiają łatwe stosowanie jako mieszadła do lekkich zadań

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1.5-13 mm       |
| Moc pobierana                 | 701 W           |
| Moc użyteczna                 | 385 W           |
| Maks. moment obr.             | 57.3 Nm         |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-600 obr./min  |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 35 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" x 20 U.N.F |
| Masa                          | 1.6 kg          |
| Długość x Wysokość            | 310 x 195 mm    |



## Wiertarka niskoobrotowa bez udaru z elektroniką

DWD221



Bardzo przydatna do pracy przy konstrukcjach stalowych oraz w budownictwie  
Odporny na przeciążenia silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem  
Wysokiej jakości, jednoręczny uchwyt szybkozaskawkowy 13 mm  
Układ bezpieczeństwa w przypadkach blokowania się wiertarki; powoduje samoczynne wyłączenie zapobiegając przeciążeniom i chroniąc użytkownika

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1.5-13 mm       |
| Moc pobierana                 | 800 W           |
| Moc użyteczna                 | 385 W           |
| Maks. moment obr.             | 40 Nm           |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-650 obr./min  |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 38 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 13 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 1/2" x 20 U.N.F |
| Masa                          | 2.3 kg          |
| Długość x Wysokość            | 310 x 215 mm    |



## Wiertarka kątowna 10 mm

D21160\*



Wiertarka przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach  
Zwarta lekka konstrukcja umożliwia precyzyjną obsługę pod różnym kątem  
Pałkowy, ergonomiczny włącznik dostosowany do wielkości dłoni umożliwia wygodną pracę bez zmęczenia  
Duży moment obrotowy zapewnia wysoką skuteczność i dokładność wiercenia

**Wypożyczenie standardowe:** kluczyk do uchwytu

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uchwyt wiertarski             | 1,0-10 mm       |
| Moc pobierana                 | 350 W           |
| Moc użyteczna                 | 180 W           |
| Maks. moment obr.             | 9,2 Nm          |
| Prędkość bez obciążenia       | 0-1200 obr./min |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie | 20 mm           |
| Maks. śr. wiercenia w stali   | 10 mm           |
| Gwint wrzeciona               | 3/8" x 24 U.N.F |
| Masa                          | 1,7 kg          |
| Długość x Wysokość            | 262 x 50 mm     |

\* Dostępna tylko 230 V

## Wiertarka ze stopą magnetyczną, 50 mm, 2 biegi

DWE1622K



Wysokiej klasy wiertarka do precyzyjnych, równych wierceń w stali  
Zwarta i lekka konstrukcja gwarantuje łatwy transport i wygodne ustawianie maszyny do pracy  
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe z 3-stopniowym wskaźnikiem LED umożliwia właściwe sterowanie maszyną i zapobiega uszkodzeniom silnika  
Uniwersalny uchwyt do frezów z systemem ich szybkiego zwalniania jest łatwy w obsłudze: nie wymaga klucza trzpieniowego. Można w nim mocować wszystkie typy frezów pierścieniowych z walcowym chwytem 19 mm (Weldon) z dowolną liczbą płaskich nacięć trzonka

**Wypożyczenie standardowe:** system beznarzędziowego zwalniania freza z uchwytu, zbiornik podawanego grawitacyjnie płynu do smarowania, obrotowa rękojeść posuwowa do beznarzędziowego mocowania obustronnego, osłona ochronna, mocowanie bezpieczeństwa, kufer transportowy, Uchwyt wiertarski 16 mm z adapterem

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                     | 1200 W              |
| Prędkość bez obciążenia           | 350/450 obr./min    |
| Chwyt freza                       | 19 mm Weldon (3/4") |
| Maks. głębokość wiercenia frezami | 50 mm               |
| Maks. średnica wiercenia frezami  | 50 mm               |
| Siła nacisku w punkcie wiercenia  | 317 kG              |
| Siła zacisku                      | 3800 N              |
| Długość skoku wiertła             | 147 mm              |
| Masa                              | 14.55 kg            |
| Wymiary podstawy magnetycznej     | 165 x 85 mm         |

**2-biegowa wiertnica diamentowa 1705 W na sucho**
**D21580K**


Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenia w murze i cegle  
Szybkie i dokładne wiercenie rdzeniowe w murze i cegle do 152 mm  
Przy zwiększonej mocy praca jest łatwiejsza i szybsza  
Zabezpieczenie przed przecięciem i przegrzaniem wydłuża żywotność narzędzia

**Wyposażenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, kufer transportowy

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Gwint wrzeciona                 | 1/2" męski            |
| Moc pobierana                   | 1705 W                |
| Moc użyteczna                   | 1150 W                |
| Prędkość bez obciążenia         | 0-1100/0-2350 obr/min |
| Maks. śr. wiercenia w murze     | 152 mm                |
| Średnica kołnierza              | 53 mm                 |
| Masa                            | 5,4 kg                |
| Długość robocza [mm] x Wysokość | 480 x 165 mm          |


**2-biegowa wiertnica diamentowa 1705 W na mokro i sucho**
**D21582K**


Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenia w murze i cegle  
Wbudowany sprysk wodny do stosowania przy wierceniu rdzeniowym w twardych materiałach do 132 mm (kamień naturalny, beton, bloki budowlane, beton wzmocniony)  
Przy dużej mocy wiertarki praca jest łatwiejsza i szybsza

**Wyposażenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa - PRCD, wąż wodny z kranikiem, kufer transportowy

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gwint wrzeciona                 | 1/2" żeński             |
| Moc pobierana                   | 1705 W                  |
| Moc użyteczna                   | 1150 W                  |
| Prędkość bez obciążenia         | 0-1100 / 0-2350 obr/min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie   | 132 mm                  |
| Maks. śr. wiercenia w murze     | 152 mm                  |
| Średnica kołnierza              | 53 mm                   |
| Masa                            | 5,9 kg                  |
| Długość robocza [mm] x Wysokość | 480 x 165 mm            |


**3-biegowa wiertnica diamentowa 1910 W na mokro i sucho**
**D21583K**


Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenie w murze i cegle  
Wbudowany sprysk wodny do stosowania przy wierceniu rdzeniowym w twardych materiałach do 132 mm (kamień naturalny, beton, bloki budowlane, beton wzmocniony)  
Szybkie i dokładne wiercenie rdzeniowe w murze i cegle do 202 mm  
Przy wierceniu na sucho można podłączyć bezpośrednio do wiertarki odsysacz pyłu i tym samym zwiększyć efektywność pracy

**Wyposażenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa - PRDC, złączka do wody, złączka do odsysacza pyłu, kufer transportowy

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Gwint wrzeciona                 | 1 1/4" męski i 1/2" żeński       |
| Moc pobierana                   | 1910 W                           |
| Moc użyteczna                   | 1300 W                           |
| Prędkość bez obciążenia         | 0-1000 / 0-2400 / 0-4600 obr/min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie   | 152 mm                           |
| Maks. śr. wiercenia w murze     | 202 mm                           |
| Średnica kołnierza              | 60 mm                            |
| Masa                            | 6,4 kg                           |
| Długość robocza [mm] x Wysokość | 550 x 165 mm                     |


**3-biegowy silnik napędowy 2500 W, wiercenia na mokro**
**D21585**


Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenia w murze i cegle  
Wbudowany sprysk wodny do stosowania przy wierceniu rdzeniowym w każdym materiale do średnicy 250 mm  
Silnik o dużej mocy umożliwia najlepszą wydajność w swej klasie  
w przypadku konieczności częstych prac przy większym obciążeniu  
3 biegi mechaniczne dają wybór optymalnej szybkości wiercenia i pozwalają na większy zakres możliwych prac

**Wyposażenie standardowe:** wewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa - PRCD, wąż do wody z wbudowanym kranikiem

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Gwint wrzeciona                 | 1 1/4" męski              |
| Moc pobierana                   | 2500 W                    |
| Moc użyteczna                   | 1500 W                    |
| Prędkość bez obciążenia         | 500 / 1200 / 2000 obr/min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie   | 250 mm                    |
| Maks. śr. wiercenia w murze     | 300 mm                    |
| Średnica kołnierza              | nie dot. mm               |
| Masa                            | 11,2 kg                   |
| Długość robocza [mm] x Wysokość | 570 x 160 mm              |


**Mały podest wiertarski - kołnierz 53 mm**
**D215821**


Idealny w przypadku sporadycznych wierceń dużych otworów w betonie lub murze

Mały i kompaktowy - łatwy transport na miejsce pracy  
Gładki podajnik - najlepszy w tej klasie wiercenia  
Beznarzędziowe nastawianie za pomocą dźwigni dociskowej

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Długość kolumny                             | 680 mm |
| Średnica kołnierza                          | 53 mm  |
| Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody | 102 mm |
| Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody | 152 mm |
| Pochylenie                                  | 45°    |
| Masa                                        | 7 kg   |



**Średni podest wiertarski - stopa próżniowa i kołnierz 60 mm**
**D215831**


Do cięższych prac wiertarskich w murze i betonie  
Uchwyt szybkozadiskowy pozwala na szybkie przygotowanie do pracy  
Podpory zwiększają sztywność kolumny  
Stopa o działaniu próżniowym pozwala na szybkie ustawienie (potrzebna jest pompa próżniowa)

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Długość kolumny                             | 995 mm |
| Średnica kołnierza                          | 60 mm  |
| Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody | 152 mm |
| Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody | 172 mm |
| Pochylenie                                  | 45 °   |
| Masa                                        | 16 kg  |

**Podest do silnika napędowego do prac wiertarskich (D21585)**
**D215851**


Używany do ciężkich prac - wiercenia w murze i betonie, z zastosowaniem silnika napędowego D21585  
Duża podstawa zapewnia stabilność i doskonałą dokładność wiercenia  
Stopa o działaniu próżniowym pozwala na szybkie ustawienie (potrzebna jest pompa próżniowa)  
Podpory zwiększają sztywność kolumny

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Długość kolumny                             | 995 mm      |
| Średnica kołnierza                          | Nie dot. mm |
| Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody | 250 mm      |
| Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody | 300 mm      |
| Pochylenie                                  | 45 °        |
| Masa                                        | 22 kg       |

**Pilarka do płytek ceramicznych z tarczą 250 mm, stojak**
**D240005\***


System prowadnic ze stali nierdzewnej zapewnia bardzo dużą dokładność cięcia  
System szyna wspornikowa / wózek umożliwia wykonywanie cięć wzdłużnych o długości do 610 mm  
Stosunkowo mała waga urządzenia umożliwia jego transport i ustawienie do pracy przez jedną osobę  
Urządzenie do cięć wzdłużnych umożliwia szybkie wykonywanie otworów pod gniazda i przełączniki elektryczne. Możliwość łatwego cięcia pod kątami 45° i 22,5°

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 1600 W       |
| Średnica koła           | 250 mm       |
| Średnica otworu [mm]    | 25,4 mm      |
| Prędkość bez obciążenia | 4200 obr/min |
| Głębokość cięcia        | 95 mm        |
| Długość x Wysokość      | 860 x mm     |
| Masa                    | 32 kg        |

**Wyposażenie standardowe:** Tarcza tnąca DT3734, poszerzenie blatu, przykładnia, zbiorniki na wodę - z boku i z tyłu, klucz sześciokątny, (\*Stół D240001 - dostępny w wersji S)

\*Pełną gamę tarcz diamentowych znajdziesz na stronie 167

**Ręczna przecinarka do płytek ceramicznych 110 mm, na mokro**
**DWC410\***


Silnik o mocy 1300 W umożliwia cięcie granitu, porcelany, betonu i kamienia  
Tarcza diamentowa 110 mm wysokiej klasy o krawędzi ciągłej pozwala na cięcie wielu materiałów od ceramiki do betonu na głębokość do 34 mm - na sucho lub na mokro  
Specjalny przewód doprowadza wodę do tarczy ograniczając zapylenie i polepszając skuteczność cięcia oraz żywotność tarczy  
Możliwe cięcie ukosowe pod kątem do 45°

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1300 W        |
| Moc użyteczna           | 800 W         |
| Średnica koła           | 110 mm        |
| Średnica otworu [mm]    | 20 mm         |
| Prędkość bez obciążenia | 13000 obr/min |
| Głębokość cięcia        | 34 mm         |
| Długość x Wysokość      | 252 x 166 mm  |
| Masa                    | 3,0 kg        |

**Wyposażenie standardowe:** Tarcza diamentowa 110 mm do cięcia na sucho i na mokro, Przewód dostarczający wodę, Narzędzia do zmiany tarczy

\*Pełną gamę tarcz diamentowych znajdziesz na stronie 167

**Zamocowanie mechaniczne do stojaków wiertniczych**
**Zamocowanie mechaniczne do stojaków wiertniczych**
**Oprządkowanie do wiertnic diamentowych**


D215826

D215825



D215837

D215839



D215854

| Nr katal. | Opis                                | Do stosowania z             |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| D215825   | Mocowanie do betonu                 | D215821 / D215831 / D215851 |
| D215826   | Mocowanie do muru                   | D215821 / D215831 / D215851 |
| D215827   | Zapasowe kotwy ustalające do betonu | D215825                     |
| D215828   | Zapasowa kotwa do muru              | D215826                     |

| Nr katal. | Opis                                          | Do stosowania z   |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|
| D215837   | Pompa próżniowa                               | D215831 / D215851 |
| D215838   | Wąż zapasowy do pompy próżniowej - 3 m        | D215837           |
| D215839   | Zestaw próżniowy (zapasowa uszczelka i zawór) | D215831           |
| D215859   | Komplet odsysający (uszczelka i zawór)        | D215851           |

| Nr katal. | Opis                       | Do stosowania z             |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| D215834   | Pierścień redukcyjny 53 mm | <b>D215831</b>              |
| D215854   | 5 pierścieni miedzianych   | D21583K / D21585            |
| D215835   | Klamra do szybkich łączeń  | D215821 / D215831 / D215851 |





## ***MŁOTY UDAROWE***



**3-funkcyjna młotowiertarka, 22mm****NOWY****D25032K\* / D25033K**

Doskonała przy wierceniach pod kąty i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 do 22 mm

Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie

Funkcja wyłączenia uderu do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania

Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale

Elektronika pełnałowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową

**Wypożyczenie standardowe:** Wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                          | 710 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1550 obr/min |
| Częstość uderów                        | 0-5680 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2.0 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30mm           |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 22mm           |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 50mm           |
| Masa                                   | 2.5kg          |
| Długość                                | 330mm          |
| Wysokość                               | 210mm          |

\* Model D25032K - bez funkcji kucia

**3-funkcyjna łotowiertarka, 26 mm****NOWY****D25133K**

Doskonała przy wierceniach pod kąty i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 26 mm

Funkcja wyłączenia uderu do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania

Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie

Duży mechanizm pneumatyczny o średnicy 22 mm zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

Elektronika pełnałowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową

Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale

Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkowania

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                          | 800 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1500 obr/min |
| Częstość uderów                        | 0-5500 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2.6 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30mm           |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13mm           |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 26mm           |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 50mm           |
| Masa                                   | 2.6kg          |
| Długość                                | 335mm          |
| Wysokość                               | 210mm          |

**Wypożyczenie standardowe:** Wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy

**3-funkcyjna łotowiertarka, 26 mm, z szybkowymiennym uchwytem****NOWY****D25134K**

Doskonała do wiercenia otworów pod kąty i mocowania w betonie oraz w cegle od 4 do 26 mm

Funkcja wyłączenia obrotów do lekkiego dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie

Funkcja wyłączenia uderu do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania

Masywny mechanizm pneumatyczny młota o średnicy 22 mm zapewnia wysokie parametry bez nadmiernych obciążeń dla jego najważniejszych komponentów

Elektronika pełnałowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową

**Wypożyczenie standardowe:** Szybkowymienny, 3-szczękowy uchwyt wiertarski 13 mm, wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                          | 800 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1500 obr/min |
| Częstość uderów                        | 0-5540 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2.8 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 26 mm          |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 65 mm          |
| Masa                                   | 3.0 kg         |
| Długość                                | 355mm          |
| Wysokość                               | 210mm          |

**3-funkcyjna młotowiertarka, 28mm, z rękojeścią typu "D"****NOWY****D25263K**

Doskonała przy wierceniach pod kąty i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 28 mm

Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie

System kontroli wibracji zmniejsza poziom wibracji i zapewnia większy komfort użytkownika

Funkcja wyłączenia uderu do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania

Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale

Elektronika pełnałowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową

Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                          | 900 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1450 obr/min |
| Częstość uderów                        | 0-5350 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 3.0 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 28 mm          |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 65 mm          |
| Masa                                   | 3.1 kg         |
| Długość                                | 440 mm         |
| Wysokość                               | 175 mm         |

**Wypożyczenie standardowe:** Wielopozycyjna rękojeść boczna z wbudowaną lampą, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy

**3-funkcyjna młotowiertarka, 28mm, z szybkowymiennym uchwytem****NOWY****D25144K**

Doskonała przy wierceniach pod kąty i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 do 28 mm

Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie

Szybkowymienny uchwyt do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania

Funkcja wyłączenia uderu do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania

Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

**Wypożyczenie standardowe:** Wielopozycyjna rękojeść boczna z wbudowaną lampą, ogranicznik głębokości, szybkowymienny, bezkluczkowy uchwyt wiertarski 13 mm, mocny kufer transportowy

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                          | 900 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1450 obr/min |
| Częstość uderów                        | 0-5350 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 3.0 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 28 mm          |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 65 mm          |
| Masa                                   | 3.1 Kg         |
| Długość                                | 360 mm         |
| Wysokość                               | 210 mm         |



**Młotowiertarka kątowa SDS-Plus, 20 mm**
**D25052K/ D25052KT\***


Aktywna kontrola wibracji ze zmiennym uchwytem tylnym zapewnia bardzo niskie wibracje i większy komfort  
Idealna do wiercenia otworów pod kąty i kłki rozporowe w betonie i w murze w zakresie średnic od 4 do 20 mm  
Optymalny stosunek mocy do wagi zapewnia odpowiednią energię uderzenia w małej, ergonomicznej obudowie  
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla lepszej kontroli

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy



|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                          | 650 W          |
| Moc użyteczna                          | 300 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-2300 obr/min |
| Częstość uderzeń                       | 0-6200 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 1,9 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 20 mm          |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 50 mm          |
| Masa                                   | 2,6 kg         |
| Długość x Wysokość                     | 295 x 218 mm   |

\* Wersja KT dostępna jako zestaw

**Młotowiertarka kątowa SDS-Plus 26 mm, AVC**
**D25323K/ D25313K\***


Idealna do wiercenia otworów pod zamocowania i kąty w murze i betonie w zakresie średnic od 4 do 26 mm  
Aktywny System Kontroli Wibracji (AVC) z zamocowaną sprężynowo rękojeścią znacznie obniża poziom wibracji i wpływa na komfort pracy  
Funkcja wyłączenia obrotów pozwala na lekkie kucie w cegle, miękkim murze i okazjonalnie w betonie oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie, metalu i do prac wkrętarskich  
Duży mechanizm pneumatyczny o średnicy 22 mm zapewnia maksymalne parametry przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy



|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                          | 800 W          |
| Moc użyteczna                          | 395 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1150 obr/min |
| Częstość uderzeń                       | 0-4300 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,8 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 26 mm          |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 65 mm          |
| Masa                                   | 3,4 kg         |
| Długość x Wysokość                     | 314 x 225 mm   |

\* D25313 nie posiada systemu antywibracyjnego

**Młotowiertarka kątowa SDS-Plus 26 mm, z szybkowymiennym uchwytem, AVC**
**D25324K**


Idealna do wiercenia otworów pod zamocowania i kąty w murze i betonie w zakresie średnic od 4 do 26 mm  
Aktywny System Kontroli Wibracji (AVC) z zamocowaną "sprężynową" rękojeścią znacznie obniża poziom wibracji  
Funkcja wyłączenia obrotów pozwala na prace związane z lekkim kuciem w cegle, miękkim murze i okazjonalnie w betonie  
Wyłączenie uderu i szybkowymienny uchwyt wiertarski pozwala na precyzyjne wiercenie w drewnie i stali oraz prace związane z wkręcaniem

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkoustawiany ogranicznik głębokości, szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm, mocny kufer transportowy



|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                          | 800 W          |
| Moc użyteczna                          | 395 W          |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1150 obr/min |
| Częstość uderzeń                       | 0-4300 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,8 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 26 mm          |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 65 mm          |
| Masa                                   | 3,5 kg         |
| Długość x Wysokość                     | 329 x 225 mm   |

**Młotowiertarka SDS-Plus 32 mm, z funkcją kucia**
**D25413K**


Aktywna kontrola wibracji z ruchomym tylnym uchwytem zapewnia bardzo niskie wibracje i większy komfort  
Dokończona do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kąty i mocowania w betonie i w cegle  
odpowiednio dobrany stosunek masy do mocy i energii uderzenia  
Masywna konstrukcja mechanizmu młota zapewnia dłuższą żywotność urządzenia i jego doskonałe parametry

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Moc pobierana                          | 1000 W        |
| Moc użyteczna                          | 680 W         |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-820 obr/min |
| Częstość uderzeń                       | 0-4700 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 4,2 J         |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus      |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 40 mm         |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm         |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 6-32 mm       |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 90 mm         |
| Masa                                   | 4,2 kg        |
| Długość x Wysokość                     | 370 x 250 mm  |

**Młotowiertarka SDS-Plus 32 mm, z funkcją kucia**
**D25414KT**


Aktywna kontrola wibracji z ruchomym tylnym uchwytem zapewnia bardzo niskie wibracje i większy komfort  
3-szczękowy, szybkowymienny uchwyt zapewnia krótki czas przestoju w pracy oraz wszechstronność zastosowań w przypadku wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itd.  
Odpowiednio dobrany stosunek masy do mocy i energii uderzenia  
Funkcja wyłączenia obrotów do lekkiego dłutowania, kucia i usuwania płytek

**Wypożyczenie standardowe:** szybkowymienny uchwyt SDS-Plus, Szybkowymienny uchwyt 3-szczękowy, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy, szybkowymienny uchwyt 3-szczękowy, Dłuto SDS-Plus, 2 wiertła SDS-Plus, 4 wiertła do metalu HSS, 4 wiertła do drewna z końcówką pilotującą, 2 wiertła do drewna płaskie, okulary ochronne, rękawice ochronne



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Moc pobierana                          | 1000 W        |
| Moc użyteczna                          | 650 W         |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-820 obr/min |
| Częstość uderzeń                       | 0-4700 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 4,2 J         |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus      |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 40 mm         |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 16 mm         |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 6-32 mm       |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 90 mm         |
| Masa                                   | 4,3 kg        |
| Długość x Wysokość                     | 370 x 250 mm  |

**Młotowiertarka SDS-Plus 32 mm, z funkcją kucia**
**D25415K**


Technologia antyracji zmniejsza moc urządzenia w sytuacji blokowania wiertła

Aktywna kontrola wibracji z ruchomym tylnym uchwytem zapewnia bardzo niskie wibracje i większy komfort

3-szczękowy, szybkowymięny uchwyt zapewnia krótki czas przestoju w pracy oraz wszechstronność zastosowań w przypadku wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itd.

Funkcja wyłączenia obrotów do lekkiego dłutowania, kucia i usuwania pyłek

**Wypożyczenie standardowe:** szybkowymięny uchwyt SDS-Plus, szybkowymięny uchwyt 3-szczękowy, wielopozycyjna rękojść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                              | 1000 W         |
| Moc użyteczna                              | 650 W          |
| Prędkość bez obciążenia                    | 0-820 obr./min |
| Częstość udarów                            | 0-4700 ud./min |
| Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) | 4,2 J          |
| Uchwyt                                     | SDS-Plus       |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie              | 40 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w metalu               | 16 mm          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 6-32 mm        |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 90 mm          |
| Masa                                       | 4,3 kg         |
| Długość x Wysokość                         | 370 x 250 mm   |

**Młotowiertarka SDS-Max, 40 mm z funkcją kucia**
**D25501K**


Idealna do wiercenia otworów pod kąty oraz otworów przelotowych o średnicach od 12 do 40 mm w betonie i murze. Wiercenie otworów rdzeniowych o średnicy do 90 mm.

Zastosowanie innowacyjnej przekładni łańcuchowej wypełnionej olejem zwiększa efektywność pracy narzędziem oraz zapewnia najlepsze smarowanie oraz rozpraszanie ciepła

Ergonomiczna i kompaktowa budowa narzędzia maksymalizuje kontrolę pracy i zapewnia dostęp do trudnodostępnych miejsc

Doskonała relacja mocy do masy narzędzia: energia uderzenia o wartości 8 J (wg norm EPTA 05/2009) generowana jest przez młotowiertarkę o masie 6,1 kg

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                              | 1100 W       |
| Moc użyteczna                              | 500 W        |
| Obroty pod obciążeniem                     | 400 obr./min |
| Częstość udarów                            | 2740 ud./min |
| Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) | 8 J          |
| Uchwyt                                     | SDS-Max      |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 40 mm        |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 55 mm        |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 90 mm        |
| Masa                                       | 6,15 kg      |
| Długość x Wysokość                         | 457 x 245 mm |

**Młotowiertarka SDS-Max, 45 mm z funkcją kucia**
**D25601K**


Idealna do wiercenia otworów w zakresie średnic od 12 do 45 mm pod kąty oraz otworów przelotowych w betonie i w murze. Wiercenia koronkami do 100 mm

łańcuchowe przeniesienie napędu zwiększa trwałość i podnosi wydajność. Zastosowanie oleju w przekładni gwarantuje idealne smarowanie i najlepsze rozpraszanie generowanego ciepła

Ergonomiczna, smukła konstrukcja zapewnia dobrą sterowność oraz dostęp do trudnodostępnych miejsc

System tłumienia wibracji (AVC) z pływającą rękojścią główną gwarantuje najniższy poziom drgań - wydajność pracy i bezpieczeństwo operatora

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna, antywibracyjna rękojść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                              | 1250 W              |
| Moc użyteczna                              | 615 W               |
| Obroty pod obciążeniem                     | 210 - 415 obr./min  |
| Częstość udarów                            | 1430 - 2840 ud./min |
| Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) | 8 J                 |
| Uchwyt                                     | SDS-Max             |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 45 mm               |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 65 mm               |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 100 mm              |
| Masa                                       | 6,8 kg              |
| Długość x Wysokość                         | 477 x 245 mm        |

**Młotowiertarka SDS-Max, 45 mm z funkcją kucia**
**D25602K**


Idealna do wiercenia otworów w zakresie średnic od 12 do 45 mm pod kąty oraz otworów przelotowych w betonie i w murze. Wiercenia koronkami do 100 mm

łańcuchowe przeniesienie napędu zwiększa trwałość i podnosi wydajność. Zastosowanie oleju w przekładni gwarantuje idealne smarowanie i najlepsze rozpraszanie generowanego ciepła

System tłumienia wibracji (AVC) z pływającą rękojścią główną gwarantuje najniższy poziom drgań - wydajność pracy i bezpieczeństwo operatora

Pełna kontrola momentu obrotowego. Opatentowane, 2-stopniowe sprzęgło gwarantuje maksymalną ochronę użytkownika przy wszelkich wierceniach wiertłami i koronkami

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna, antywibracyjna rękojść boczna, mocny kufer transportowy

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                              | 1250 W              |
| Moc użyteczna                              | 615 W               |
| Obroty pod obciążeniem                     | 210 - 415 obr./min  |
| Częstość udarów                            | 1430 - 2840 ud./min |
| Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) | 8 J                 |
| Uchwyt                                     | SDS-Max             |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 45 mm               |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 65 mm               |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 100 mm              |
| Masa                                       | 6,9 kg              |
| Długość x Wysokość                         | 477 x 245 mm        |



**Młotowiertarka SDS-Max, 45 mm z funkcją kucia**
**D25603K\***


Idealna do wiercenia otworów w zakresie średnic od 12 do 45 mm pod kąty oraz otworów przelotowych w betonie i w murze. Wiercenia koronkami do 100 mm

Łańcuchowe przeniesienie napędu zwiększa trwałość i podnosi wydajność. Przekładnia wypełniona olejem - doskonałe smarowanie i rozpraszanie generowanego ciepła

System tłumienia wibracji (AVC) z pływającą rękojścią główną gwarantuje najniższy poziom drgań - wydajność pracy i bezpieczeństwo operatora. Absolutna kontrola momentu obrotowego (UTC). Polega na błyskawicznym wysprężeniu napędu w sytuacji zaklinowania się wiertła. Ponadto, opatentowane, 2-stopniowe sprzęgło gwarantuje maksymalną ochronę użytkownika

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna, antywibracyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Moc pobierana                              | 1250 W             |
| Moc użyteczna                              | 615 W              |
| Obroty pod obciążeniem                     | 210 - 415 obr/min  |
| Częstość uderzeń                           | 1430 - 2840 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)     | 8 J                |
| Uchwyt                                     | SDS-Max            |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 45 mm              |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 65 mm              |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 100 mm             |
| Masa                                       | 6.9 kg             |
| Długość x Wysokość                         | 477 x 245 mm       |

\*D25606K posiada system UTC

**Młotowiertarka SDS-Max, 48 mm z funkcją kucia**
**D25721K**


Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kąty oraz przelotowych w zakresie średnic od 12 do 48 mm. Wiercenia koronkami do 115 mm

System tłumienia wibracji (AVC) oraz zamocowana sprężynowo rękojeść tylna umożliwiają doskonałe ograniczenie wibracji przenoszonych na użytkownika

Ergonomiczny, kompaktowy i smukły kształt zapewnia maksymalną kontrolę i ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią uderu

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                              | 1350 W           |
| Moc użyteczna                              | 840 W            |
| Obroty pod obciążeniem                     | 132-265 obr/min  |
| Częstość uderzeń                           | 1225-2450 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)     | 11 J             |
| Uchwyt                                     | SDS-Max          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 48 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 80 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 115 mm           |
| Masa                                       | 8.7 kg           |
| Długość x Wysokość                         | 528 x 268 mm     |

**Młotowiertarka SDS-Max, 48 mm z funkcją kucia**
**D25722K**


Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kąty oraz przelotowych w zakresie średnic od 12 do 48 mm. Wiercenia koronkami do 125 mm

System tłumienia wibracji (AVC) oraz zamocowana sprężynowo rękojeść tylna umożliwiają doskonałe ograniczenie wibracji przenoszonych na użytkownika

Pełna kontrola momentu obrotowego (CTC). Opatentowane 2-stopniowe sprzęgło pozwala użytkownikowi na ustawienie właściwego momentu bezpieczeństwa dla wszelkich wierceń wiertłami i koronkami. Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią uderu

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                              | 1400 W           |
| Moc użyteczna                              | 840 W            |
| Obroty pod obciążeniem                     | 137-275 obr/min  |
| Częstość uderzeń                           | 1260-2520 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)     | 11 J             |
| Uchwyt                                     | SDS-Max          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 48 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 80 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 125 mm           |
| Masa                                       | 9.1 kg           |
| Długość x Wysokość                         | 528 x 268 mm     |

**Młotowiertarka SDS-Max, 48 mm z funkcją kucia**
**D25723K**


Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kąty oraz przelotowych w zakresie średnic od 12 do 48 mm. Wiercenia koronkami do 125 mm

Układ Aktywnej Kompensacji Drgań (AVC) z przeciwważarkiem oraz zamocowana sprężynowo rękojeść tylna umożliwiają doskonałe ograniczenie wibracji przenoszonych na użytkownika

System Absolutnej kontroli momentu obrotowego (UTC). Polega na błyskawicznym wysprężeniu napędu w sytuacji zaklinowania się wiertła. Ponadto, opatentowane, 2-stopniowe sprzęgło gwarantuje maksymalną ochronę użytkownika

Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią uderu

Funkcja blokady włączenia do dławienia

Funkcja zatrzymania obrotów do prac wyburzeniowych w cegle i murze oraz do lekkiego dławienia w betonie

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                              | 1400 W           |
| Moc użyteczna                              | 840 W            |
| Obroty pod obciążeniem                     | 137-275 obr/min  |
| Częstość uderzeń                           | 1260-2520 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)     | 11 J             |
| Uchwyt                                     | SDS-Max          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 48 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 80 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 125 mm           |
| Masa                                       | 9.1 kg           |
| Długość x Wysokość                         | 528 x 268 mm     |





## Młotowiertarka SDS-Max, 52 mm z funkcją kucia

D25762K



Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kąty oraz przelotowych w zakresie średnic od 12 do 52 mm. Wiercenie koronkami do 150 mm

System tłumienia wibracji (AVC) z przeciwcieżarem i sprężynowo mocowaną rękojścią główną umożliwia doskonałą redukcję wibracji przenoszonych na użytkownika

Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią uderu

Pełna kontrola momentu obrotowego (CTC). Opatentowane 2-stopniowe sprzęgło pozwala użytkownikowi na ustawienie właściwego momentu bezpieczeństwa dla wszelkich wierceń wiertłami i koronkami

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                              | 1500 W           |
| Moc użyteczna                              | 980 W            |
| Obroty pod obciążeniem                     | 125-250 obr/min  |
| Częstość uderów                            | 1150-2300 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)     | 15,5 J           |
| Uchwyt                                     | SDS-Max          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 52 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 80 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 150 mm           |
| Masa                                       | 9,9 kg           |
| Długość x Wysokość                         | 561 x 272 mm     |

## Młotowiertarka SDS-Max, 52 mm z funkcją kucia

D25763K



Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kąty oraz przelotowych w zakresie średnic od 12 do 52 mm. Wiercenie koronkami do 150 mm

Układ Aktywnej Kompensacji Drgan (AVC) z przeciwcieżarem i sprężynowo mocowaną rękojścią główną umożliwia doskonałą redukcję wibracji przenoszonych na użytkownika

System absolutnego sterowania momentem (UTC). Opatentowane dwustopniowe sprzęgło pozwala użytkownikowi na ustawienie właściwego momentu bezpieczeństwa dla wszelkich wierceń wiertłami i koronkami. W przypadku zakleszczenia się narzędzia i nagłego ruchu obrotowego elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią uderu

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                              | 1500 W           |
| Moc użyteczna                              | 980 W            |
| Obroty pod obciążeniem                     | 125-250 obr/min  |
| Częstość uderów                            | 1150-2300 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)     | 15,5 J           |
| Uchwyt                                     | SDS-Max          |
| Maks. śr. wiercenia w betonie              | 52 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebijającym | 80 mm            |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym     | 150 mm           |
| Masa                                       | 9,9 kg           |
| Długość x Wysokość                         | 561 x 272 mm     |

## Młot SDS-Max do dłutowania klasy 5 kg

D25820K



Idealny do lekkich prac wyburzeniowych, przygotowywania powierzchni lub dłutowania rowków, kanałów, otworów, zagłębień w cegle, murze lub lekkim betonie

Zastosowanie oleju w przekładni gwarantuje idealne smarowanie i najlepsze rozprzodzenie generowanego ciepła

Doskonały stosunek mocy do masy: 8 J energii uderzenia dostarczane przez młot o wadze 5,8 kg

Możliwość ustawiania dłuta w 18 różnych położeniach wokół osi zapewnia wygodny i skuteczny chwyt w każdym zastosowaniu

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                          | 1150 W       |
| Moc użyteczna                          | 500 W        |
| Częstość uderów                        | 2740 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 8 J          |
| Uchwyt                                 | SDS-Max      |
| Masa                                   | 5,8 kg       |
| Długość x Wysokość                     | 457 x 245 mm |

## Młot kujący kątowy SDS-Plus klasy 3 kg

D25330K



Idealny do kucia w cegle, murze i lekkim betonie

Szybkie ustawianie pozycji dłuta w 12 pozycjach kątowych umożliwia dokładne dopasowanie do każdego zadania

Masywny mechanizm pneumatyczny o średnicy 22 mm zapewnia doskonałe parametry przy niewielkim obciążeniu najważniejszych komponentów

Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu zapewniając jego długą żywotność

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Moc pobierana                          | 650 W         |
| Moc użyteczna                          | 400 W         |
| Częstość uderów                        | 0-4100 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,8 J         |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus      |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm         |
| Masa                                   | 3,0 kg        |
| Długość x Wysokość                     | 296 x 225 mm  |

## Młot kujący SDS-Plus, klasy 4 kg

D25430K



Aktywna kontrola wibracji z uchylnym tylnym uchwytem zapewnia bardzo niskie wibracje i większy komfort

Zatrzymanie obrotów do funkcji kucia, usuwania tynku i płytek ceramicznych

Odpowiedni stosunek energii uderzenia do masy.

Duża konstrukcja mechanizmu udarowego zapewnia dłuższą żywotność i wysoką wydajność

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Moc pobierana                          | 1000 W        |
| Moc użyteczna                          | 650 W         |
| Częstość uderów                        | 0-4700 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 4,2 J         |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus      |
| Masa                                   | 4,0 kg        |
| Długość x Wysokość                     | 370 x 250 mm  |

**Młot SDS-Max do dłutowania klasy 6 kg**
**D25831K**


Idealny do lekkich prac wyburzeniowych, przygotowywania powierzchni lub dłutowania rowków, kanałów, otworów, zagłębień w cegle, murze lub lekkim betonie

Zastosowanie oleju w przekładni gwarantuje idealne smarowanie i najlepsze rozprządzenie generowanego ciepła

Ergonomiczna, zwarta i smukła budowa pozwala na maksymalną sterowność i pracę w trudnodostępnych miejscach

Elektroniczne sterowanie prędkością zapewnia dobrą sterowność przy użyciu mniejszych wiertel i wierceniu w lżejszych materiałach

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, szpic SDS-Max, mocny kufer transportowy

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                          | 1250 W           |
| Moc użyteczna                          | 615 W            |
| Częstość uderów                        | 1430-2840 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 8 J              |
| Uchwyt                                 | SDS-Max          |
| Masa                                   | 6.1 kg           |
| Długość x Wysokość                     | 477 x 245 mm     |


**Młot wyburzeniowy SDS-Max klasy 7 kg**
**D25871K**


Młot przeznaczony do prac wyburzeniowych i przygotowania powierzchni w betonie i murawanej cegle

System tłumienia wibracji (AVC) z przeciwcieżarem i sprężynowo mocowaną rękojeścią główną umożliwia doskonałą redukcję wibracji przenoszonych na użytkownika

Ustawianie dłuta w 24 pozycjach zapewnia doskonałe dostosowanie kąta dla każdego zastosowania

Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią uderu

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpicak, mocny kufer transportowy

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                          | 1400 W           |
| Moc użyteczna                          | 840 W            |
| Częstość uderów                        | 1260-2520 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 11 J             |
| Uchwyt                                 | SDS-Max          |
| Masa                                   | 8,0 kg           |
| Długość x Wysokość                     | 528 x 268 mm     |


**Młot wyburzeniowy SDS-Max klasy 10kg**
**D25899K**


Silnik 1500 W o doskonałej wydajności oraz wytrzymałości

Ergonomiczny kształt i szybka możliwość ustawienia dłuta w 12 pozycjach wokół osi wpływa na komfort pracy

Obudowa mechanizmu uderowego ze stopu magnezu gwarantuje najwyższą wytrzymałość i niewielką masę

Zwarta, smukła budowa pozwala na dostęp do ciasnych miejsc

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                          | 1500 W       |
| Moc użyteczna                          | 750 W        |
| Częstość uderów                        | 2040 ud/min  |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 17,9 J       |
| Uchwyt                                 | SDS-Max      |
| Masa                                   | 9,9 kg       |
| Długość x Wysokość                     | 650 x 250 mm |


**Młot wyburzeniowy SDS-Max klasy 10kg**
**D25902K**


Wytrzymały silnik o mocy 1500 W umożliwia doskonałe efekty kucia

System tłumienia drgań (AVC) przy użyciu ciężaru równoważącego i tzw. pływającej rękojeści umożliwia ograniczenie trójosiowej wypadkowej wibracji. Pozwala to znacznie wydłużyć dopuszczalną dzienną dawkę czasu pracy bez ryzyka dla zdrowia operatora

Budowa liniowa zapewnia lepszą manewrowalność a szybkoomocujący uchwyt umożliwia ustawianie położenia dłuta wokół osi w 12 pozycjach

Obudowa ze stopu magnezu gwarantuje najwyższą wytrzymałość i niewielką masę

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpicak, mocny kufer transportowy

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                          | 1550 W           |
| Moc użyteczna                          | 750 W            |
| Częstość uderów                        | 1020-2040 ud/min |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 19 J             |
| Uchwyt                                 | SDS-Max          |
| Masa                                   | 10,9 kg          |
| Długość x Wysokość                     | 690 x 250 mm     |



**Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 19 mm klasy 12kg**
**D25941K**


Wytrzymały silnik 1600 W o doskonałej wydajności  
Aktywny system tłumienia drgań (AVC) przy użyciu ciężaru równoważącego i tzw. pływającej rękojeści umożliwia skuteczne ograniczenie. Pozwala to znacznie wydłużyć dopuszczalną dzienną dawkę pracy bez ryzyka dla zdrowia operatora  
Praktyczna wysmukła budowa jest korzystna dla operatora. Szybka zmiana pozycji dłuta - 12 różnych pozycji kątowych  
Obudowa ze stopu magnezu gwarantuje najwyższą wytrzymałość i jednocześnie niewielką masę

**Wyposażenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpicak, mocny kufer transportowy

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Moc pobierana                          | 1600 W          |
| Moc użyteczna                          | 790 W           |
| Częstość uderzeń                       | 1620 ud/min     |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 22.5 J          |
| Uchwyt                                 | Sześciokąt 19mm |
| Masa                                   | 13.8 kg         |
| Długość x Wysokość                     | 750 x 250 mm    |


**Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 28 mm klasy 16 kg**
**D25960K**


Najwyższa wydajność dzięki odpowiedniemu zrównoważeniu mocy, energii i częstotliwości uderu  
Najniższy poziom wibracji w klasie 16 kg oznacza większy komfort pracy użytkowników i dłuższy dopuszczalny czas pracy w ciągu dnia  
O 50% dłuższa żywotność w stosunku do innych młotów w danej klasie  
Zmniejsza koszty eksploatacyjne i ogranicza przestoje serwisowe  
Solidna i sprawdzona konstrukcja wydłuża żywotność 16kg młota wyburzającego

**Wyposażenie standardowe:** dłuto szpicak, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Moc pobierana                          | 1600 W             |
| Moc użyteczna                          | 1000 W             |
| Częstość uderzeń                       | 1450 ud/min        |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 35 J               |
| Uchwyt                                 | sześciokątny 28 mm |
| Masa                                   | 18,4 kg            |
| Długość x Wysokość                     | 795 x 260 mm       |


**Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 30 mm klasy 16 kg**
**D25961K**


Najwyższa wydajność dzięki odpowiedniemu doborowi mocy, energii i częstotliwości uderu  
Najniższy poziom wibracji w klasie 16 kg oznacza większy komfort pracy użytkowników  
O 50% dłuższa żywotność w stosunku do innych młotów w danej klasie  
Zmniejsza koszty eksploatacyjne i ogranicza przestoje serwisowe  
Solidna i sprawdzona konstrukcja wydłuża żywotność młota

**Wyposażenie standardowe:** dłuto szpicak, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                          | 1600 W           |
| Moc użyteczna                          | 1000 W           |
| Częstość uderzeń                       | 1450 ud/min      |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 35 J             |
| Uchwyt                                 | 30 mm sześciokąt |
| Masa                                   | 16,9 kg          |
| Długość x Wysokość                     | 760 x 260 mm     |


**Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 28 mm klasy 30 kg**
**D25980/ D25980K\***


Rozbudowany mechanizm uderowy jest szczególnie trwały i pozwala na osiągnięcie doskonałych parametrów  
Silnik o mocy 2100 W o wyjątkowej wytrzymałości i efektywności  
Opatentowany system Aktywnej Kontroli Wibracji (AVC) zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, daje więcej komfortu pracy i lepszą wydajność  
System "zawieszonych elastycznie" rękojeści absorbuje odbicia i wraz z systemem AVC umożliwia osiągnięcie najniższej wibracji spośród narzędzi dostępnych na rynku  
Zoptymalizowane rozwiązania zespołu silnika i mechanizmu uderowego pozwalają na osiągnięcie najlepszych parametrów spośród narzędzi na rynku  
Układ elektroniczny zapewnia uzyskanie stałej mocy pod obciążeniem

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Moc pobierana                          | 2100 W             |
| Moc użyteczna                          | 1200 W             |
| Częstość uderzeń                       | 900 ud/min         |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 52 J               |
| Uchwyt                                 | sześciokątny 28 mm |
| Masa                                   | 31 kg              |
| Długość x Wysokość                     | 780 x 620 mm       |

\*Wersja K z wózkiem transportowym





**Młotowiertarka 36 V ze zintegrowanym systemem odsysania pyłu**
**DCH365M2**


Idealna do wiercenia otworów pod kąty w betonie, cegle i murze od 4 do 26 mm  
Tryb wyłączonych obrotów do lekkiego dłutowania tynku, płytek ceramicznych oraz tryb wiercenia  
wiercenia bezударowego do wiercenia w drewnie i metalu  
Najlepszy w swojej klasie poziom vibracji 8,5m/s<sup>2</sup> zmniejsza zmęczenie użytkownika i zwiększa  
czas pracy  
Zawiera szybkoomocujący beznarzędziowo układ D25302DH do odsysania pyłów

**Wypożyczenie standardowe:** zainstalowany system odsysania pyłu D25302DH, 2 akumulatory Li-Ion,  
ładowarka, wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkozaciskowy uchwyt SDS-Plus, szybkowymienny uchwyt  
3-szczękowy, 13 mm, mocny kufer transportowy

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Typ baterii                            | Li-Ion               |
| Pojemność akumulatora                  | 2,0 Ah               |
| Moc użytkowa                           | 450 W                |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1150 obr/min       |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J                |
| Częstość uderu                         | 0-4300 ud/min        |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus             |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm                |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm                |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 26 mm                |
| Masa                                   | 5,6 kg               |
| Długość x Wysokość                     | 502 x 360 mm         |
| Wibracje na ramionach - wiercenie      | 8,5 m/s <sup>2</sup> |


**Młotowiertarka SDS-Plus, 26 mm, klasy 2 kg, z teleskopowym systemem odpylania**
**D25125K**


Doskonala przy wierceniach pod kąty i mocowania w betonie i w cegle  
od 4 do 26 mm (do 16 mm z teleskopowym systemem odpylania)  
Funkcja wyłączenia obrotów do lekkiego dłutowania w cegle, murze  
i okazjonalnie w betonie  
Masywny mechanizm pneumatyczny młota o średnicy 22 mm zapewnia  
wysokie parametry bez nadmiernych obciążeń dla jego najważniejszych  
komponentów  
System odpylania urobku Quick-fit z zastosowanie wiertel do 16 mm

**Wypożyczenie standardowe:** Wielopozycyjna rękojeść boczna,  
Ogranicznik głębokości, D25301D teleskopowy system odpylania, DS150  
kufer Tough System

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Moc pobierana                          | 800 W                 |
| Moc użytkowa                           | 395 W                 |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1150 obr/min        |
| Częstość uderu                         | 0-4300 ud/min         |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,8 J                 |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus              |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 26 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 65 mm                 |
| Masa                                   | 2,9 kg                |
| Długość x Wysokość                     | 352 x 200 mm          |
| Wibracje na ramionach - wiercenie      | 17,8 m/s <sup>2</sup> |


**Młotowiertarka kątowa SDS-Plus 26 mm z systemem odsysania pyłu i AVC**
**D25325K**


Idealna do wiercenie otworów pod zamocowania i kąty w murze i betonie w zakresie średnic od  
4 do 26 mm a z systeme odsysania pyłu do średnicy 16 mm  
Funkcja wyłączenia obrotów do lekkiego dłutowania w miękkim murze  
i okazjonalnie w betonie oraz szybkowymiennym uchwytem szczękowym do precyzyjnego wiercenia  
w drewnie, stali i wkręciania  
Aktywny System Kontrolacji Wibracji (AVC) z zamocowaną "sprężonowo" rękojeścią znacznie obniżają poziom  
wibracji  
Filtr HEPA poprawia jakość filtracji zapewniając, iż jedynie minimalna ilość pyłu dostaje się do atmosfery

**Wypożyczenie standardowe:** zintegrowany system odsysania pyłu z filtrem HEPA, wielopozycyjna  
rękojeść boczna, szybkoustawiany ogranicznik głębokości, szybkozaciskowy i szybkowymienny uchwyt  
wierarki 13 mm, mocny kufer transportowy

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Moc pobierana                          | 800 W                 |
| Moc użytkowa                           | 395 W                 |
| Prędkość bez obciążenia                | 0-1150 obr/min        |
| Częstość uderu                         | 0-4300 ud/min         |
| Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,8 J                 |
| Uchwyt                                 | SDS-Plus              |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie          | 30 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w metalu           | 13 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia w betonie          | 26 mm                 |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 65 mm                 |
| Masa                                   | 5,1 kg                |
| Długość x Wysokość                     | 462 x 291 mm          |
| Wibracje na ramionach - wiercenie      | 10,5 m/s <sup>2</sup> |



## System odsysania pyłu do młotowiertarek akumulatorowych 36 V

D25302DH



Idealny do odpylania podczas wiercenia do 16 mm za pomocą młotowiertarek akumulatorowych 36 V

Zasilany przez własny i niezależny silnik zapewnia najlepsze parametry pracy

Zmywalny filtr Hepa usprawnia filtrację zapewniając efektywność 99,5 % cząstek o wielkości 0,3 mikrona i minimalny poziom emisji zanieczyszczeń do otoczenia

Szybki i łatwy montaż do młotowiertarki oraz demontaż

## System odsysania pyłu

D25300DH



Idealny do wiercenia bezpyłowego w zastosowaniu z D25313K i D25314K do średnicy wiercenia 16 mm

Najbardziej wytrzymały system odsysania pyłów do młotowiertarek SDS-Plus

Zasilane przez własny napęd - nie pobiera mocy z silnika głównego młotowiertarki i nie ogranicza przez to skuteczności jej działania

Doskonała efektywność odsysania

## Teleskopowy adapter do odsysania pyłu do stosowania z młotowiertarkami SDS-Plus

D25301D



Do stosowania z sieciowymi i akumulatorowymi młotowiertarkami SDS-Plus z oddzielnym systemem odsysania pyłu

Idealny do bezpyłowego wiercenia o średnicach do 16 mm

System szybkozaciskowy dla łatwego montażu i demontażu

Kompaktowa, lekka budowa umożliwia dobrą widoczność miejsca pracy i brak zmęczenia operatora

**Wypożyczenie standardowe:** rękojeść boczna z przystosowaniem do odsysania pyłu, teleskop i końcówka odsysająca, wąż gumowy, adapter 43 mm, karton

**Odsysanie pyłu**

**Odkurzacz przemysłowy 30l - Klasa L**
**DWV901L / DWV901LT\***


DWV901LT



Odkurzacz gwarantujący klasę L czystości przefiltrowanego powietrza i spełniający właściwe normy określone przez Unię Europejską  
 Innowacyjny podwójny system czyszczenia filtra utrzymuje wydajność podczas trudnych prac budowlanych  
 Gwarantuje stałą moc ssania, nawet przy najdrobniejszym pyłe cementowym lub drewnianym  
 Filtr jest automatycznie otrzepywany co 30 sekund co zapobiega jego zapychaniu i utrzymuje stałą moc ssącą  
 Do pracy na sucho i na mokro  
 Wbudowane gniazdko do podłączenia elektronarzędzia z funkcją automatycznego wyłączenia pracy odkurzacza  
 Po podłączeniu elektronarzędzia do wbudowanego gniazda odkurzacz włącza się automatycznie po uruchomieniu maszyny i wyłącza po 15 sekundach od momentu wyłączenia maszyny. Umożliwia to oczyszczenie węża ssącego ze wszystkich pyłów

**Wypożyczenie standardowe:** wąż ssący 4 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papierowy worek na pył

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Moc pobierana                      | 1400 W     |
| Maks. przepływ powietrza           | 4080 l/min |
| Objętość                           | 30 l       |
| Poj. zbiornika na mokro i na sucho | 17.5 l     |
| Masa                               | 9.5 kg     |
| Wysokość                           | 500 mm     |
| Znamionowa moc wyjściowa: Europa   | 2200 W     |
| Cisnienie dźwięku                  | 79 dB(A)   |
| Niepewność pomiaru K 1 (hałas)     | 3 dB(A)    |
| Cisnienie akustyczne               | 93 dB(A)   |
| Niepewność pomiaru K 2 (hałas)     | 3 dB(A)    |

\* Wersja DWV901LT dostępna z zaczepem do mocowania skrzyń TSTAK

**Odkurzacz przemysłowy 30l - Klasa L**
**DWV900L**


Odkurzacz gwarantujący klasę L czystości przefiltrowanego powietrza i spełniający właściwe normy określone przez Unię Europejską  
 Do pracy na sucho i na mokro  
 Trwała konstrukcja zbiornika pozwala na pracę w trudnych, budowlanych warunkach

**Wypożyczenie standardowe:** wąż ssący 2 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papierowy worek na pył

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Moc pobierana                      | 1400 W     |
| Maks. przepływ powietrza           | 4080 l/min |
| Objętość                           | 30 l       |
| Poj. zbiornika na mokro i na sucho | 17.5 l     |
| Masa                               | 9.5 kg     |
| Wysokość                           | 500 mm     |
| Znamionowa moc wyjściowa: Europa   | 2200 W     |
| Cisnienie dźwięku                  | 79 dB(A)   |
| Niepewność pomiaru K 1 (hałas)     | 3 dB(A)    |
| Cisnienie akustyczne               | 93 dB(A)   |
| Niepewność pomiaru K 2 (hałas)     | 3 dB(A)    |





## Odkurzacze przemysłowe 38 l klasy M

DWV902M / DWV902MT\*



Odkurzacze gwarantujące klasę M czystości przefiltrowanego powietrza i spełniające właściwe parametry określone przez Unię Europejską. Innowacyjny podwójny system czyszczenia filtra utrzymuje wydajność podczas trudnych prac budowlanych. Gwarantuje stałą moc ssania, nawet przy najdrobniejszym pyłe cementowym lub drewnianym. Filtr jest automatycznie otrzepywany co 15 sekund co zapobiega jego zapychaniu i utrzymuje stałą moc ssącą.

**Wypożyczenie standardowe:** wąż ssący 4,6 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, gumowy, stopniowy adapter AirLock, papierowy worek na pył

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                      | 1400 W       |
| Znamionowa moc wyjściowa: Europa   | 2200 W       |
| Maks. przepływ powietrza           | 4080 l/min   |
| Objętość                           | 35 l         |
| Poj. zbiornika na mokro i na sucho | 35 l         |
| Masa                               | 15 kg        |
| Wysokość x Długość robocza [mm]    | 695 x 520 mm |
| Znamionowa moc gniazda 230 V       | 2200 W       |



\*Wersja DWV902MT dostępna z zaczepem do mocowania skrzyń TSTAK

## Odkurzacze przemysłowe 38 l klasy L

DWV902L



Odkurzacze gwarantujące klasę L czystości przefiltrowanego powietrza i spełniające właściwe normy określone przez Unię Europejską. Innowacyjny podwójny system czyszczenia filtra utrzymuje wydajność podczas trudnych prac budowlanych. Gwarantuje stałą moc ssania, nawet przy najdrobniejszym pyłe cementowym lub drewnianym. Filtr jest automatycznie otrzepywany co 15 sekund co zapobiega jego zapychaniu i utrzymuje stałą moc ssącą.

**Wypożyczenie standardowe:** wąż ssący 4,6 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, stopniowy, gumowy adapter AirLock, papierowy worek na pył

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                      | 1400 W       |
| Znamionowa moc wyjściowa: Europa   | 2200 W       |
| Maks. przepływ powietrza           | 4080 l/min   |
| Objętość                           | 35 l         |
| Poj. zbiornika na mokro i na sucho | 35 l         |
| Masa                               | 15 kg        |
| Wysokość x Długość robocza [mm]    | 695 x 520 mm |
| Znamionowa moc gniazda 230 V       | 2200 W       |



## System do odprowadzania pyłu podczas kucia

DWH051K



Do stosowania ze wszystkimi młotami DeWALT SDS-Max oraz na sześciokąt 19 mm. Możliwość stosowania z dłutami płaskimi, szpicakami oraz akcesoriami do burzenia DeWALT oraz do stosowania z każdym profesjonalnym adapterem do odsysania pyłu. Beznarzędziowe podłączenie systemu oraz szybkie odłączanie 3 różnych długości elastycznych końcówek dla optymalnego odprowadzania pyłu.

**Wypożyczenie standardowe:** mocny kufer transportowy, 3 wymienne końcówki, 2 adaptery do uchwytów



## System do odsysania pyłu podczas prac wyburzeniowych

DWH052K



Do stosowania ze wszystkimi młotami wyburzającymi DeWALT. Możliwość stosowania z dłutami płaskimi, szpicakami oraz akcesoriami do burzenia DeWALT o średnicy do 32 mm, do stosowania z każdym profesjonalnym adapterem do odsysania pyłu. Beznarzędziowe podłączenie systemu oraz szybkie odłączanie. Odporna na uderzenia końcówka do odsysania pyłu oraz elastyczny wąż zapewniają maksymalną wytrzymałość oraz wydłużają żywotność.

**Wypożyczenie standardowe:** mocny kufer transportowy



## System do odsysania podczas wiercenia i do czyszczenia otworów

DWH050K



Idealny do bezpyłowego wiercenia otworów o średnicy do 52 mm i nieograniczonej głębokości. System do stosowania ze wszystkimi profesjonalnymi adapterami do odsysania pyłu. Wytrzymała gumowa uszczelka pozwala na umocowanie urządzenia na większości betonowych powierzchni. Wymienne końcówki do stosowania podczas wiercenia optymalizują proces odprowadzania pyłu.

**Wypożyczenie standardowe:** mocny kufer transportowy, 2 wymieniane głowice do wiercenia, 2 końcówki do czyszczenia wywierconych otworów



## System złączek do odpylania przy pracach w drewnie

DWV9220



Złącza kompatybilne z narzędziami DeWALT. Dzięki blokadzie Twist lock wąż można przełączyć szybko między narzędziami zapewniając stabilne i szczelne połączenie. Możliwość obracania węża w złączce o 360° zapobiega jego skręcaniu.



## System złączek do odpylania przy pracach w betonie

DWV9210



Blokada Twist lock pozwala użytkownikowi na szybkie przełączanie węża między narzędziami. Możliwość obracania węża w złączce o 360° zapobiega jego skręcaniu.





## ***OBRÓBKA METALU***

**Szlifierka kątowna 115 mm, 800 W**
**DWE4050**


Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia komfortowy chwyt i wygodną oraz bezpieczną pracę  
Nowatorska budowa szczotkołotrzymacza zwiększa żywotność szczotek  
Niskoprofilowa obudowa przekładni umożliwia dostęp do ciasnych miejsc pracy  
Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika

**Wypożyczenie standardowe:** beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz tarcz, klucz

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 800 W         |
| Prędkość bez obciążenia | 11800 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 115 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 1,8 kg        |
| Długość x Wysokość      | 270 x 80 mm   |


**Szlifierka kątowna 115 mm, 900 W**
**DWE4150**


Mały obwód korpusu umożliwia komfortowy chwyt i zapewnia wygodną oraz bezpieczną pracę  
Nowatorska budowa szczotkołotrzymacza zwiększa żywotność szczotek  
Nisko-profilowa obudowa przekładni umożliwia dostęp do ciasnych miejsc pracy  
Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika

**Wypożyczenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 900 W         |
| Prędkość bez obciążenia | 11800 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 115 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2,0 kg        |
| Długość x Wysokość      | 270 x 80 mm   |


**Szlifierka kątowna 115 mm, 900 W**
**DWE4120**


Włącznik bez blokady - samoczynnie wyłącza szlifierkę po zwolnieniu go  
Nowatorska budowa szczotkołotrzymacza zwiększa żywotność szczotek  
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonały ergonomiczny chwyt  
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach

**Wypożyczenie standardowe:** osłona tarczy 115 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna rękojeść boczna

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 900 W         |
| Prędkość bez obciążenia | 11800 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 115 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2,05 kg       |
| Długość x Wysokość      | 270 x 80 mm   |


**Szlifierka kątowna 115 mm, 1010 W**
**DWE4206**


Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć  
Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę  
Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań  
System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji  
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonałą ergonomiczną budowę  
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach  
Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy  
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 900 Watts     |
| Prędkość bez obciążenia | 10500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 115 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2,1 kg        |
| Długość                 | 285 mm        |
| Wysokość                | 80 mm         |

**Wypożyczenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna, boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz tarczy, klucz


**Szlifierka kątowna 115 mm, 1200 W**
**DWE4216**


Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć  
System wyrzucania pyłu w tył usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji  
Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań  
Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę  
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonałą ergonomiczną budowę  
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach  
Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy  
Nowa, beznarzędziowa i szybko ustawiana i zdejmowana osłona

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 900 Watts     |
| Prędkość bez obciążenia | 10500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2,2 kg        |
| Długość                 | 285 mm        |
| Wysokość                | 80 mm         |

**Wypożyczenie standardowe:** osłona tarczy, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz





**Szlifierka kątowa 115 mm, 1100 W, o zmiennej prędkości**
**D28116**


Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zwiększoną kontrolę i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału

Sprzęgło bezpieczeństwa ogranicza odbicie przenoszone na operatora w przypadku zacięcia się ściernicy

Wyłącznik odcinający przy braku napięcia zapobiega uruchomieniu narzędzia przy jego podłączeniu do sieci, nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby zasilanie zadziałało włącznik musi zostać włączony świadomie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni narzędzie przed przegrzewaniem i wyłącza szlifierkę do czasu wychłodzenia do bezpiecznej temperatury

**Wyposażenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Moc pobierana           | 1100 W               |
| Prędkość bez obciążenia | 2800 - 10000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 115 mm               |
| Gwint wrzeciona         | M14                  |
| Masa                    | 2,3 kg               |
| Długość x Wysokość      | 315 x 80 mm          |

**Szlifierka kątowa 115 mm, 1100 W, o zmiennej prędkości i z kompensacją wibracji**
**D28117**


Kompensacja wibracji zmniejsza ją, co zapewnia użytkownikowi większy komfort pracy

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zwiększoną kontrolę i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału

Sprzęgło bezpieczeństwa ogranicza odbicie przenoszone na operatora w przypadku zacięcia się ściernicy

Wyłącznik odcinający przy braku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu narzędzia przy powrocie napięcia w sieci, nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby zasilanie zadziałało włącznik musi zostać wyłączony i włączony ponownie

**Wyposażenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Moc pobierana           | 1100 W               |
| Prędkość bez obciążenia | 2800 - 10000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 115 mm               |
| Gwint wrzeciona         | M14                  |
| Masa                    | 2,5 kg               |
| Długość x Wysokość      | 315 x 90 mm          |

**Szlifierka kątowa 125 mm, 800 W**
**DWE4051**


Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia komfortowy chwyt oraz wygodną i bezpieczną pracę

Nowatorska budowa szczotkołtrzymacza zwiększa żywotność szczotek

Zastosowanie wyłącznie łożysk kulkowych zwiększa wydajność i trwałość urządzenia

Niskoprofilowa obudowa przekładni umożliwia dostęp do ciasnych miejsc pracy

**Wyposażenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 800 W         |
| Prędkość bez obciążenia | 11800 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 1,9 kg        |
| Długość x Wysokość      | 270 x 80 mm   |

**Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W**
**DWE4151**


Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia komfortowy chwyt i wygodną oraz bezpieczną pracę

Nowatorska budowa szczotkołtrzymacza zwiększa żywotność szczotek

Nisko-profilowa obudowa przekładni umożliwia dostęp do ciasnych miejsc pracy

Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika

**Wyposażenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 900 W         |
| Prędkość bez obciążenia | 11800 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2,05 kg       |
| Długość x Wysokość      | 270 x 80 mm   |

**Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W**
**DWE4207**


Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć

Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań

Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę

System wyrzucania pyłu w tył usuwa większość cząstek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji

Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonały ergonomiczny chwyt

Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach

Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy

Nowa, beznarzędziowa i szybko ustawiana i zdejmowana osłona

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1010 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 10500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125mm         |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2,2kg         |
| Długość                 | 285mm         |
| Wysokość                | 80mm          |

**Wyposażenie standardowe:** osłona tarczy, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz



**Szlifierka kątowna 115 mm, 1010 W, włącznik łopatkowy**
**DWE4202**


Włącznik bez blokady - samoczynnie wyłącza szlifierkę po jego zwolnieniu  
System wyrzucania pyłu w tył usuwa większość cząstek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji  
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonały ergonomiczny chwyt  
Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy  
Kompaktowa obudowa przekładni pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach  
Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika  
Samoodłączające się szczotki chronią silnik przed uszkodzeniem w końcowej fazie ich zużycia

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1010 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 10500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 / 115 mm  |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2.2 kg        |
| Długość                 | 285 mm        |
| Wysokość                | 80 mm         |

**Wposażenie standardowe:** osłona tarczy 115 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna

**Szlifierka kątowna 125 mm, 1010 W, włącznik łopatkowy**
**DWE4203**


Włącznik bez blokady - samoczynnie wyłącza szlifierkę po jego zwolnieniu  
System wyrzucania pyłu w tył usuwa większość cząstek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji  
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonały ergonomiczny chwyt  
Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy  
Kompaktowa obudowa przekładni pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach  
Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika  
Samoodłączające się szczotki chronią silnik przed uszkodzeniem w końcowej fazie ich zużycia

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1010 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 10500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 / 115 mm  |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2.2 kg        |
| Długość                 | 285 mm        |
| Wysokość                | 80 mm         |

**Wposażenie standardowe:** osłona tarczy 125 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna

**Szlifierka kątowna 125 mm, 1200 W**
**DWE4217**


Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, włącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć  
System wyrzucania pyłu usuwa większość cząstek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika  
Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań  
Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę  
Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt  
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1200 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 10500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2.2 kg        |
| Długość                 | 285 mm        |
| Wysokość                | 80 mm         |

**Wposażenie standardowe:** beznarzędziowo ustawiana osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz

**Szlifierka kątowna 125 mm, 1200 W, włącznik łopatkowy**
**DWE4213**


Włącznik bez blokady - samoczynnie wyłącza szlifierkę po jego zwolnieniu  
Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań  
System wyrzucania pyłu w tył usuwa większość cząstek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji  
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonały ergonomiczny chwyt  
Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy  
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach  
Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika  
Samoodłączające się szczotki chronią silnik przed uszkodzeniem w końcowej fazie ich zużycia

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1200 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 10500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 / 115 mm  |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2.2 kg        |
| Długość                 | 285 mm        |
| Wysokość                | 80 mm         |

**Wposażenie standardowe:** osłona tarczy 115 mm, osłona tarczy 125 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna

**Szlifierka kątowna 125 mm, 1400 W**
**D28135K\***


System odciągania pyłu usuwa większość cząstek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji  
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałoemu blokowaniu się ściernic  
Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości  
Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana oraz zdejmowana osłona

**Wposażenie standardowe:** beznarzędziowo osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1400 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 10000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 2.5 kg        |
| Długość x Wysokość      | 300 x 80 mm   |

\*Wersja K z kuferkiem transportowym

**Szlifierka kątowa 125 mm, 1500 W z elektroniką**
**D28136**


Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału

Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym pojawieniu się w sieci. Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać włączony jeszcze raz

Zabezpieczenie przed przecięciem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu ochłodzenia się

**Wyposażenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Moc pobierana           | 1500 W               |
| Prędkość bez obciążenia | 2800 - 10000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm               |
| Gwint wrzeciona         | M14                  |
| Masa                    | 2.6 kg               |
| Długość x Wysokość      | 315 x 90 mm          |

**Szlifierka kątowa 125 mm, 1500 W z elektroniką i kompensacją wibracji**
**D28137**


Kompensacja wibracji za pomocą specjalnego samoczynnego stabilizatora drgań. Większa wygoda pracy i brak zmęczenia

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zwiększoną precyzję pracy i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału

Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu narzędzia przy powrocie napięcia w sieci, nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy. Ażeby zasilanie zadziałało włącznik musi zostać wyłączony i włączony ponownie

**Wyposażenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernicy, klucz



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Moc pobierana           | 1500 W               |
| Prędkość bez obciążenia | 2800 - 10000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm               |
| Gwint wrzeciona         | M14                  |
| Masa                    | 2.7 kg               |
| Długość x Wysokość      | 315 x 90 mm          |

**Szlifierka kątowa 125mm, 1250 W**
**D28065**


System odciągania pyłu usuwa większość cząstek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji

Ergonomiczny chwyt, pokrywany gumą zapewnia duży komfort użytkowania przy długotrwałych pracach

Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości

Nowa, beznarzędziowa i szybko ustawiana, regulowana i zdejmowana osłona

**Wyposażenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernicy, klucz



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 1250 W       |
| Moc użytkowa            | 680 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 9000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 2.6 kg       |
| Długość x Wysokość      | 385 x 110 mm |

**Szlifierka kątowa 125 mm, 1400 W**
**DW831**


Silnik o dużej mocy pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów pracy

Stojan powlekany w wysokiej temperaturze żywicą zwiększa żywotność narzędzia

Specjalne kanały powietrzne umożliwiają efektywne chłodzenie silnika

Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę tarczy

**Wyposażenie standardowe:** osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1400 W        |
| Moc użytkowa            | 900 W         |
| Prędkość bez obciążenia | 10000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 3.1 kg        |
| Długość x Wysokość      | 385 x 115 mm  |

**Zestaw do rowkowania zaprawy murarskiej ze szlifierką kątową 125 mm, 1100 W**
**DWE46101**


Wyttrzymały silnik 1100 W oraz osłona umożliwiająca odciąganie szkodliwego pyłu podczas operacji rowkowania zaprawy murarskiej

Przyłącze typu Airlock do węża służącego do odsysania pyłu

Mocna, stabilna konstrukcja zapewnia dużą żywotność w trudnych warunkach budowlanych

Uchylna osłona boczna umożliwia usuwanie zaprawy w trudnodostępnych rogach

**Wyposażenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz tarcz, klucz, adapter typu Airlack DWV9000, podwójna tarcza diamentowa 125 mm do zaprawy murarskiej



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moc pobierana           | 1100 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 10000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 125 mm        |
| Gwint wrzeciona         | M14           |
| Masa                    | 1.8 kg        |
| Długość x Wysokość      | 320 x 110 mm  |



**Oslona do szlifowania powierzchniowego do szlifierek kątowych 115 i 125 mm****DWE46150**

Umożliwia odsysanie szkodliwego pyłu podczas szlifowania powierzchniowego  
Przylączana bezpośrednio do szlifierek kątowych DeWALT 115 i 125 mm za pomocą zacisku beznarzędziowego na kołnierzu szliki  
Umożliwia szlifowanie do rogów i aż do krawędzi dzięki uchylniej części przedniej osłony  
Przystosowana do szybkiego podłączenia odsysania pyłów złączem typu AIRLOCK

**Oslona 180 mm do szlifowania powierzchniowego****DWE46170**

Umożliwia odsysanie szkodliwego pyłu podczas szlifowania powierzchniowego  
Ruchoma przednia część umożliwia bezpośredni dostęp do narożników i krawędzi  
Montaż bezpośrednio do szlifierek kątowych 180 mm za pomocą zacisku beznarzędziowego  
System montażu AIRLOCK pozwala szybko połączyć z węzłem odkurzacza

**Szlifierka kątowa 150 mm, 1400 W****D28141**

System wyrzucania pyłu usuwa większość cząstek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji  
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się mocowania ściernic  
Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości  
Nowa, beznarzędziowa i szybko ustawiana, regulowana i zdejmowana osłona

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 1400 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 9000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 150 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 2,6 kg       |
| Długość x Wysokość      | 300 x 80 mm  |



**Wypożyczenie standardowe:** beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernicy, klucz

**Szlifierka kątowa 180 mm, 1800 W****DW840**

Stojan powlekany w wysokiej temperaturze żywicy zwiększa żywotność narzędzia  
Doskonałe parametry pracy dzięki silnikowi o dużej mocy  
Bardzo dobra relacja mocy do masy oraz idealne wyważenie  
Specjalne kanały powietrzne umożliwiają efektywne chłodzenie silnika

**Wypożyczenie standardowe:** osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 1800 W       |
| Moc użyteczna           | 1180 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 8000 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 180 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 4,0 kg       |
| Długość x Wysokość      | 405 x 120 mm |

**Szlifierka kątowa 180 mm, 2400 W****DWE4557**

System wyrzutu opiłków chroni komponenty maszyny przed uszkodzeniami zwiększając jej żywotność  
Antywibracyjna rękojeść boczna  
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona  
Połączenie uzwojeń stojana bezpośrednio ze szczotkatrzymaczami zwiększa żywotność silnika

**Wypożyczenie standardowe:** beznarzędziowa ustawiana osłona, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 2400 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 8500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 180 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 5,5 kg       |
| Długość x Wysokość      | 520 x 145 mm |



**Szlifierka kątowa 180 mm, 2600 W**
**DWE4597**


System wyrzutu opiłków wraz z powietrzem chłodzącym chroni komponenty maszyny przed uszkodzeniami i zwiększając jej żywotność

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni silnik przed przegrzaniem poprzez wyłączenie maszyny do chwili wystarczającego schłodzenia

Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie i prąd początkowy po uruchomieniu

Sprzęgło momentu obrotowego ogranicza uderzenie przenoszone na użytkownika w przypadku zakleszczenia się tarczy - bardzo ważne dla bezpieczeństwa użytkownika

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia, dla bezpieczeństwa użytkownika, nie dopuszcza do ponownego uruchomienia się szlifierki przy powrocie napięcia w sieci. Wyłącznik musi być wtedy wyłączony i ponownie załączony aby maszynę uruchomić

Antywiibracyjna rękojeść boczna chroni użytkownika przed negatywnym wpływem drgań

**Wypożazenie standardowe:** beznarzędziowa osłona ochronna, antywiibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz do tarcz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 2600 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 8500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 180 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 5.6 kg       |
| Długość x Wysokość      | 520 x 151 mm |


**Szlifierka kątowa 230 mm, 2000 W**
**D28490**


Uzwojenia silnika szczególnie dokładnie chronione przed uszkodzeniem przez drobiny pyłu w powietrzu chłodzącym - zwiększona trwałość  
Dwie pozycje rękojeści bocznej - ułatwione użycie narzędzia i wygoda  
Szybka wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona  
Okienko dostępu do szczotek pozwala na szybką ich wymianę

**Wypożazenie standardowe:** osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 2000 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 6500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 230 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 5.5 kg       |
| Długość x Wysokość      | 490 x 151 mm |


**Szlifierka kątowa 230 mm, 2200 W**
**D28492/ D28492K**


Uzwojenia silnika szczególnie dokładnie chronione przed uszkodzeniem przez drobiny pyłu w powietrzu chłodzącym - zwiększona trwałość  
Dwie pozycje rękojeści bocznej - ułatwione użycie narzędzia i wygoda  
Szybka wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona  
Okno dostępu do szczotek pozwala na szybką ich wymianę

**Wypożazenie standardowe:** osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 2200 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 6500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 230 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 5.5 kg       |
| Długość x Wysokość      | 490 x 151 mm |

**Szlifierka kątowa 230 mm, 2400 W**
**DWE4559**


System wyrzutu opiłków wraz z powietrzem chłodzącym chroni izolację silnika maszyny przed uszkodzeniami. Nowa, zmodernizowana konstrukcja

Antywiibracyjna rękojeść boczna

Beznarzędziowa i szybko ustawiana osłona

Połączenie uzwojeń stojana bezpośrednio ze szczotkotrzynkami zwiększa żywotność silnika

**Wypożazenie standardowe:** beznarzędziowa ustawiana osłona tarczy, antywiibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz do tarcz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 2400 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 6500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 230 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 5.7 kg       |
| Długość x Wysokość      | 520 x 145 mm |



## Szlifierka kątowa 230 mm, 2600 W o łagodnym rozruchu, z zabezpieczeniem

DWE4579



System wyrzutu opiłków wraz z powietrzem chłodzącym chroni izolację silnika maszyny przed uszkodzeniami. Nowa, zmodernizowana konstrukcja

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni silnik przed przegrzaniem poprzez wyłączenie maszyny do chwili wystarczającego jej schłodzenia

Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne i wartość prądu początkowego po uruchomieniu

Sprzęgło momentu obrotowego ogranicza uderzenie przenoszone na użytkownika w przypadku zakleszczenia się tarczy - bardzo ważne dla bezpieczeństwa użytkownika

**Wypożyczenie standardowe:** beznarzędziowa osłona ochronna, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 2600 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 6500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 230 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 5.9 kg       |
| Długość x Wysokość      | 520 x 145 mm |

## Szlifierka kątowa 230 mm, 2600 W o łagodnym rozruchu, z redukcją drgań i zabezpieczeniem

DWE4599



Układ samoczynnej kompensacji drgań ogranicza je do poziomu 4,5 m/s<sup>2</sup> (wypadkowa z trzech osi) - ochrona zdrowia i wygoda pracy użytkownika

Sprzęgło momentu obrotowego ogranicza uderzenie przenoszone na użytkownika w przypadku zakleszczenia się tarczy - bardzo ważne dla bezpieczeństwa

System wyrzutu opiłków z obszaru silnika chroni izolację silnika maszyny przed uszkodzeniami zwiększając jej żywotność. Nowa, zmodernizowana konstrukcja

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni silnik przed przegrzaniem poprzez wyłączenie maszyny do chwili wystarczającego jej schłodzenia

Wyłącznik odcinający zasilanie przy zaniku napięcia. Dla bezpieczeństwa użytkownika, nie dopuszcza on do ponownego uruchomienia się szlifierki przy powrocie napięcia w sieci. Wyłącznik musi być wtedy wyłączony i ponownie załączony celem uruchomienia maszyny



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 2600 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 6500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 230 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 6.2 kg       |
| Długość                 | 520 mm       |
| Wysokość                | 145 mm       |

**Wypożyczenie standardowe:** beznarzędziowa osłona ochronna, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz do tarcz

## Szlifierka kątowa 230 mm, 2600 W o łagodnym rozruchu, z beznarzędziowym mocowaniem tarczy

DWE4579R



Beznarzędziowo mocowana tarcza przy użyciu specjalnej nakrętki zwiększa efektywność pracy i wygodę działania

System wyrzutu opiłków chroni izolację silnika maszyny przed uszkodzeniami zwiększając jej żywotność. Nowa, zmodernizowana konstrukcja

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni silnik przed przegrzaniem poprzez wyłączenie maszyny do chwili wystarczającego jej schłodzenia

Sprzęgło momentu obrotowego ogranicza uderzenie przenoszone na użytkownika w przypadku zakleszczenia się tarczy - bardzo ważne dla bezpieczeństwa

Wyłącznik odcinający zasilanie przy zaniku napięcia. Dla bezpieczeństwa użytkownika, nie dopuszcza on do ponownego uruchomienia się szlifierki przy powrocie napięcia w sieci. Wyłącznik musi być wtedy wyłączony i ponownie załączony celem uruchomienia maszyny

Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne i wartość prądu początkowego po uruchomieniu

**Wypożyczenie standardowe:** beznarzędziowa osłona ochronna, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz do tarcz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 2600 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 6500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 230 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M14          |
| Masa                    | 5.9 kg       |
| Długość x Wysokość      | 520 x 145 mm |





**Szlifierka prosta 450 W, 6 mm**

**DWE4884**



Długa głowica szlifierki ułatwiająca dostęp do obrabianego materiału oraz wygodny chwyt  
Tuleja zaciskowa Anti-Lock ułatwia demontaż akcesoriów po odkręceniu nakrętki  
Mocny silnik 450W zapewnia prawidłowe wykonanie nawet najcięższych zadań  
Ergonomiczna konstrukcja - łatwa obsługa bez zmęczenia operatora  
Niska temperatura pracy zwiększa komfort użytkowania nawet podczas długotrwałych zastosowań  
Przesuwny włącznik główny z blokadą  
Uproszczone serwisowanie narzędzia

**Wypożyczenie standardowe:** tulejka szybkozaciskowa 6 mm, 2 klucze

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Moc pobierana                             | 450 W                |
| Prędkość bez obciążenia                   | 25000 obr/min        |
| Rozmiar tulei zaciskowej                  | 6 mm                 |
| Masa                                      | 1,6 kg               |
| Długość                                   | 356 mm               |
| Blokada wrzeciona                         | Nie                  |
| Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne | 4,4 m/s <sup>2</sup> |



**Szlifierka matrycowa jednobiegowa, 500 W**

**D28886**



Dzięki krótkiemu korpusowi możliwa jest praca w trudnodostępnych miejscach  
Utworzona i precyzyjnie szlifowana tulejka szybkozaciskowa zapewnia bardzo dokładne mocowanie narzędzi  
Samoczynne odłączanie się zużytych szczatek stanowi skuteczną ochronę silnika  
Ergonomiczna konstrukcja - łatwa obsługa bez zmęczenia operatora

**Wypożyczenie standardowe:** tulejka szybkozaciskowa 6 mm, 2 klucze

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Moc pobierana            | 500 W         |
| Moc użyteczna            | 300 W         |
| Prędkość bez obciążenia  | 27000 obr/min |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6 mm          |
| Masa                     | 1,4 kg        |
| Długość x Wysokość       | 250 x 70 mm   |
| Blokada wrzeciona        | Nie           |



**Szlifierka prosta 150 mm, 1800 W**

**DW882**



Silnik o dużej mocy z ochroną przeciwpłynową zapewnia wysoką trwałość  
Gumowany uchwyt przedni umożliwia pewny i bezpieczny chwyt  
Okno dostępu do szczatek umożliwia szybką ich wymianę  
Samoczynne odłączanie się zużytych szczatek stanowi skuteczną ochronę silnika

**Wypożyczenie standardowe:** osłona ochronna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, tarcza ścierna 150 mm, klucz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 1800 W       |
| Moc użyteczna           | 1200 W       |
| Prędkość bez obciążenia | 5600 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 150 mm       |
| Gwint wrzeciona         | M16          |
| Masa                    | 6,7 kg       |
| Długość x Wysokość      | 650 x 155 mm |





Doskonała, ergonomiczna budowa z poziomą ręką; ograniczenie zmęczenia użytkownika  
Szybko zamykany zacisk skraca czas mocowania obrabianego detalu  
Wytrzymały silnik, chroniony przed opłatkami, o znacznej odporności na przeciążenia gwarantują dużą trwałość  
Blokada wrzeciona umożliwia szybką i łatwą wymianę tarczy  
Ustawiana osłona pozwala na odpowiednie kierowanie strumienia iskier

**Wypożyczenie standardowe:** klucz sześciokątny

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                               | 2200 W       |
| Moc użyteczna                               | 1350 W       |
| Prędkość bez obciążenia                     | 3800 obr/min |
| Średnica koła                               | 355 mm       |
| Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy)  | 120 x 120 mm |
| Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) | 115 x 130 mm |
| Zakres cięcia przy 90° (kątownik)           | 137 x 137 mm |
| Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły)     | 130 mm       |
| Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy)  | 107 x 107 mm |
| Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) | 115 x 107 mm |
| Zakres cięcia przy 45° (kątownik)           | 115 x 107 mm |
| Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły)     | 115 mm       |
| Masa                                        | 17 kg        |
| Długość x Wysokość                          | 470 x 410 mm |

## Przecinarka ściernikowa 355 mm, 2200 W z łagodnym rozruchem

## D28715



Beznarzędziowy montaż tarczy pozwala na szybką i prostą jej wymianę  
Elektroniczny układ ograniczenia prądu rozruchu minimalizuje także uderzenie przy uruchamianiu  
Wysokiej jakości silnik o specjalnie chronionych uzwojeniach dostarcza dużej mocy i zapewnia trwałość maszyny  
Bezkluczowe ustawianie położenia ukosowego - szybka i prosta obsługa

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza do cięcia metalu, sześciokątny klucz trzpieniowy, beznarzędziowy montaż tarczy

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                               | 2200 W       |
| Moc użyteczna                               | 1350 W       |
| Prędkość bez obciążenia                     | 4000 obr/min |
| Średnica koła                               | 355 x 2,5 mm |
| Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy)  | 120 x 120 mm |
| Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) | 100 x 200 mm |
| Zakres cięcia przy 90° (kątownik)           | 140 x 140 mm |
| Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły)     | 130 mm       |
| Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy)  | 113 x 113 mm |
| Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) | 100 x 140 mm |
| Zakres cięcia przy 45° (kątownik)           | 120 x 120 mm |
| Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły)     | 130 mm       |
| Masa                                        | 18 kg        |
| Długość x Wysokość                          | 520 x 435 mm |



## Pilarka do metalu z piłą 355 mm z węglkami spiekanymi, 2200 W

## DW872



Cięcie bez gratu przez cały okres użytkowania tarczy  
Silnik wysokiej mocy - 2200 W, z elektronicznie sterowaną funkcją łagodnego rozruchu, przystosowany do znacznych obciążeń przy cięciu metalu  
Mocna tarcza o 70 zębach z węglkami spiekanymi  
Bardzo szeroka stalowa podstawa poprawia stabilność narzędzia

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza 355 mm z węglkami spiekanymi do metalu, sześciokątny klucz trzpieniowy, zacisk

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                               | 2200 W       |
| Moc użyteczna                               | 1350 W       |
| Prędkość bez obciążenia                     | 1300 obr/min |
| Średnica koła                               | 355 mm       |
| Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy)  | 100x100 mm   |
| Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) | 75x130 mm    |
| Zakres cięcia przy 90° (kątownik)           | 92x92 mm     |
| Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły)     | 130 mm       |
| Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy)  | 79x79 mm     |
| Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) | 78x123 mm    |
| Zakres cięcia przy 45° (kątownik)           | 56x56 mm     |
| Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły)     | 79 mm        |
| Masa                                        | 22,5 kg      |
| Długość x Wysokość                          | 525 x 430 mm |



## Polerka 180 mm z elektroniką

## DWP849X



Ogumowana obudowa przekładni pozwala użytkownikowi na komfortowe trzymanie narzędzia  
Włącznik płynnie regulowanej prędkości pozwala użytkownikowi kontrolować prędkość obrotową, dostosowując siłę nacisku na włącznik do wykonywanego zadania  
Duże pokrętko ograniczenia prędkości pracy pozwala użytkownikowi na prostą zmianę prędkości w zależności od wykonywanej pracy  
Wymienne osłony ochronne chronią mechanizm polerki przed zasypaniem węgla polerskiej i zablokowaniem narzędzia

**Wypożyczenie standardowe:** talerz 180 mm z chwytem na rzep, nakładka polerska 180 mm z wełną, regulowana rękojeść zamknięta, tradycyjna rękojeść boczna

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Moc pobierana           | 1250 W             |
| Prędkość bez obciążenia | 0-600/3500 obr/min |
| Maks. średnica tarczy   | 150 & 180 & 230 mm |
| Gwint wrzeciona         | M14                |
| Masa                    | 3,0 kg             |
| Długość x Wysokość      | 480 x 135 mm       |



***OBRÓBKA DREWNA***



## Frezarka 8 mm, 900 W, prędkość zmienna, zestaw z wymiennymi stopami

D26204K



Elektroniczna regulacja prędkości z podtrzymaniem obrotów przy zmiennym obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa

Zmienna prędkość od 16000 do 27000 obr/min dla różnych zastosowań

Kompaktowa i lekka konstrukcja zwiększa łatwość użytkowania i komfort pracy

Silnik napędowy frezarki można prosto i szybko przełożyć do stałej stopy frezarskiej dla zwiększenia możliwości użycia

**Wypożyczenie standardowe:** 2 prowadnice równoległe, 2 adaptery do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm, podstawa dwuręczna i stała, stożek centrujący, kufer transportowy

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Moc pobierana            | 900 W               |
| Moc użyteczna            | 620 W               |
| Prędkość bez obciążenia  | 16000-27000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 55 mm               |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6-8 mm              |
| Maks. średnica freza     | 36 mm               |
| Masa                     | 2,9 kg              |
| Długość x Wysokość       | 110 x 270 mm        |



## Frezarka 8 mm, 900 W, prędkość zmienna

D26200



Elektroniczna regulacja prędkości z podtrzymaniem obrotów przy zmiennym obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa

Zmienna prędkość od 16000 do 27000 obr/min dla różnych zastosowań

Pewny i dokładny mechanizm nastawy głębokości i mocowania napędu

Aluminiowa obudowa silnika i podstawy zapewnia wysoką żywotność narzędzia

**Wypożyczenie standardowe:** prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm, Dostępne osobno - podstawa dwuręczna zagłębiania, okrągła podstawa do stosowania z tuleją prowadzącą, przystawka do szyn prowadzących

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Moc pobierana            | 900 W               |
| Moc użyteczna            | 620 W               |
| Prędkość bez obciążenia  | 16000-27000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 55 mm               |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6-8 mm              |
| Maks. średnica freza     | 36 mm               |
| Masa                     | 1,9 kg              |
| Długość x Wysokość       | 120 x 200 mm        |



## Frezarka 8 mm, 900 W, prędkość zmienna

D26203



Elektroniczna regulacja prędkości z podtrzymaniem mocy pracy przy zmiennym obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa

Zmienna prędkość od 16000 do 27000 obr/min dla różnych zastosowań

Kompaktowa i lekka konstrukcja zwiększa łatwość użytkowania i komfort pracy

Silnik napędowy frezarki można zastosować ze stałą stopą frezarską dla zwiększenia możliwości użycia (dostępne osobno)

**Wypożyczenie standardowe:** prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm, Stożek centrujący

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Moc pobierana            | 900 W               |
| Moc użyteczna            | 620 W               |
| Prędkość bez obciążenia  | 16000-27000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 55 mm               |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6-8 mm              |
| Maks. średnica freza     | 36 mm               |
| Masa                     | 2,9 kg              |
| Długość x Wysokość       | 110 x 270 mm        |



## Frezarka 6-8 mm, 900 W, prędkość zmienna

DW615



System łagodnego rozruchu eliminuje rozkalibrowanie

Lekka i zwarta budowa ułatwia pracę - frez jest zawsze w polu widzenia operatora

Precyzyjna kontrola frezowania dzięki dwukolumnowej prowadnicy, trwałej aluminiowej obudowie i fosforobrazowym uszczelnieniom

Elektroniczny pełnałowy układ regulacji stałej prędkości obrotowej zapewnia taką samą wysoką jakość obróbki we wszystkich rodzajach drewna, aluminium i tworzyw, niezależnie od obciążenia

**Wypożyczenie standardowe:** listwa oporowa i dwie prowadnice, zestaw do odsysania pyłu, klucze 13/17 mm i 8 mm, tulejka zaciskowa 8 mm

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Moc pobierana            | 900 W              |
| Moc użyteczna            | 590 W              |
| Prędkość bez obciążenia  | 8000-24000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 55 mm              |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6-8 mm             |
| Maks. średnica freza     | 36 mm              |
| Masa                     | 2,9 kg             |
| Długość x Wysokość       | 110 x 260 mm       |



## Frezarka 6-8 mm, 1100 W, prędkość zmienna

DW621K/ DW621



Nowatorski system odsysania pyłów przez kolumnę poprawia widoczność z uwagi na brak węża odsysającego lub trzeciej kolumny

Elektroniczny pełnałowy układ regulacji prędkości pracy przy zmiennym obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa

Precyzyjne prowadzenie dwukolumnowe z uszczelnieniem fosforobrazowym - dodatkowa kolumna o dużej średnicy zapewnia wysoką sztywność, co pozwala uzyskać najwyższą dokładność obróbki dla tej wielkości frezarki

Łatwość sterowania i bezpieczeństwo poprzez wyłącznik wbudowany w jeden z chwytów

**Wypożyczenie standardowe:** prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 10/17 mm, mocny kufer transportowy, dostępna także wersja 1400 W z tuleją zaciskową 12 mm

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Moc pobierana            | 1100 W             |
| Moc użyteczna            | 620 W              |
| Prędkość bez obciążenia  | 8000-24000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 55 mm              |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6-8 mm             |
| Maks. średnica freza     | 36 mm              |
| Masa                     | 3,1 kg             |
| Długość x Wysokość       | 165 x 325 mm       |



**Frezarka 12 mm, 1400 W, prędkość zmienna**

**DW622K/ DW622**



Frezarka o mocy 1400 W i mocowaniach 6-12 mm skonstruowana na bazie DW621  
Precyzyjne ustawianie głębokości z dokładnością do 0,1 mm daje precyzję wyników frezowania  
Nowatorski system odsysania pyłów przez kolumnę poprawia widoczność z uwagi na brak węża odsysającego lub trzeciej kolumny  
Łatwość sterowania i bezpieczeństwo poprzez wyłącznik wbudowany w jeden z chwytów  
Elektroniczny pełnałowy układ regulacji prędkości pracy przy zmiennym obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa  
Układ płynnego rozruchu eliminuje niebezpieczeństwo rozkalibrowania frezarki

**Wyposażenie standardowe:** prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tuleje zaciskowe 8 mm i 12 mm, klucz 22mm, mocny kufer transportowy

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Moc pobierana            | 1400 W             |
| Moc użyteczna            | 620 W              |
| Prędkość bez obciążenia  | 8000-24000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 55 mm              |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6-12mm mm          |
| Maks. średnica freza     | 36 mm              |
| Masa                     | 3,1 kg             |
| Długość x Wysokość       | 165 x 325 mm       |



**Frezarka 12 mm, 2000 W, prędkość zmienna, w walizce**

**DW625EK/ DW625E**



Płynny rozruch zapobiega utracie kalibracji freza - cecha szczególnie istotna w urządzeniu tej mocy

Precyzyjne prowadzenie dwukolumnowe; tuleje brązowo-fosforowe i mocna obudowa z aluminium zapewniają kontrolowaną dokładność pracy  
Elektroniczny pełnałowy układ regulacji prędkości pracy przy zmiennym obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa  
Doskonała sterowność dzięki dużym, wygodnym rękojeściom z wbudowanym wyłącznikiem i blokadą ruchu pionowego

**Wyposażenie standardowe:** prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 12 mm, klucz 22 mm, mocna walizka

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Moc pobierana            | 2000 W             |
| Moc użyteczna            | 1400 W             |
| Prędkość bez obciążenia  | 8000-20000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 80 mm              |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6-12,7 mm          |
| Maks. średnica freza     | 50 mm              |
| Masa                     | 5,1 kg             |
| Długość x Wysokość       | 290 x 295 mm       |



**Frezarka 12 mm, 2300 W, prędkość zmienna**

**DW626**



Wytrzymały silnik o mocy 2300 W umożliwia praktycznie wszelkie zastosowania - „z wolnej ręki”, przy użyciu szablonu oraz przy zamocowaniu odwróconym na stole

Płynny rozruch zapobiega przesunięciu maszyny wobec materiału wskutek szarpnięcia - cecha szczególnie istotna w urządzeniu tej mocy  
Precyzyjne prowadzenie dwukolumnowe; tuleje brązowo-fosforowe i mocna obudowa z aluminium zapewniają najwyższą precyzję pracy  
Elektroniczny, pełnałowy układ regulacji prędkości pracy przy zmiennym obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa

**Wyposażenie standardowe:** prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, fabrycznie zamontowany adapter do odsysania pyłu, tuleja zaciskowa 12mm, klucz 22 mm, kufer transportowy

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Moc pobierana            | 2300 W             |
| Moc użyteczna            | 1560 W             |
| Prędkość bez obciążenia  | 8000-21000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 70 mm              |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 8-12 mm            |
| Maks. średnica freza     | 50 mm              |
| Masa                     | 7,0 kg             |
| Długość x Wysokość       | 290 x 320 mm       |



**Frezarka 12 mm, 1600 W**

**DW624**



Moc 1600 W umożliwia pracę pod dużym obciążeniem przy operacjach, w których wystarczy jedna prędkość obrotowa  
Precyzyjne ustawianie głębokości frezowania przy użyciu szkła powiększającego

Precyzyjne prowadzenie dwukolumnowe; tuleje brązowo-fosforowe i mocna obudowa z aluminium umożliwiają kontrolowane frezowanie  
Doskonała sterowność dzięki dużym, wygodnym rękojeściom z wbudowanym wyłącznikiem i blokadą ruchu pionowego

**Wyposażenie standardowe:** prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, klucz 22 mm, tulejka zaciskowa 12 mm

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Moc pobierana            | 1600 W        |
| Moc użyteczna            | 960 W         |
| Prędkość bez obciążenia  | 20000 obr/min |
| Wielkość suwu wgłębnego  | 62 mm         |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 6-12,7 mm     |
| Maks. średnica freza     | 40 mm         |
| Masa                     | 5,1 kg        |
| Długość x Wysokość       | 290 x 295 mm  |



## Tuleje zaciskowe



DE6274



DE6259

| Nr katal. | Opis                            | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|-----------|---------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
| DE6257    | Tuleja zaciskowa 12,7 mm        |         |        |        |       |       |       |         | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6258    | Tuleja zaciskowa 12 mm          |         |        |        |       |       |       |         | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6259    | Tuleja zaciskowa 10 mm          |         |        |        |       |       |       |         | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6260    | Tuleja zaciskowa 8 mm           |         |        |        |       |       |       |         | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6261    | Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4") |         |        |        |       |       |       |         | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6262    | Tuleja zaciskowa 6 mm           |         |        |        |       |       |       |         | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6272    | Tuleja zaciskowa 6 mm           |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6273    | Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4") |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6274    | Tuleja zaciskowa 8 mm           |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6275    | Tuleja zaciskowa 9,52 mm (3/8") |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6276    | Tuleja zaciskowa 10 mm          |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6277    | Tuleja zaciskowa 12 mm          |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6278    | Tuleja zaciskowa 12,7 mm (1/2") |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6950    | Tuleja zaciskowa 6 mm           | •       | •      | •      | •     | •     | •     | •       |         |       |          |       |       |       |
| DE6951    | Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4") | •       | •      | •      | •     | •     | •     | •       |         |       |          |       |       |       |
| DE6952    | Tuleja zaciskowa 8 mm           | •       | •      | •      | •     | •     | •     | •       |         |       |          |       |       |       |

## Tuleje kopiujące



DE6301



DE6960



DE6991

| Nr katal. | Opis                                              | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
| DE6301    | System tulei kopiujących                          |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6310    | Tuleja kopiująca 10 mm, z DE6301                  |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6324    | Tuleja kopiująca 24 mm, z DE6301                  |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6327    | Tuleja kopiująca 27 mm, z DE6301                  |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6330    | Tuleja kopiująca 30 mm, z DE6301                  |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6340    | Tuleja kopiująca 40 mm, z DE6301                  |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6427    | Tuleja kopiująca 27 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6430    | Tuleja kopiująca 30 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6440    | Tuleja kopiująca 40 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •        |       | •     |       |
| DE6910    | Tuleja kopiująca 10,8 mm z mocowaniem do podstawy |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6914    | Tuleja kopiująca 14 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6916    | Tuleja kopiująca 16 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6917    | Tuleja kopiująca 17 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6918    | Tuleja kopiująca 18 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6920    | Tuleja kopiująca 20 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6924    | Tuleja kopiująca 24 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6926    | Tuleja kopiująca 26 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6927    | Tuleja kopiująca 27 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6930    | Tuleja kopiująca 30 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6940    | Tuleja kopiująca 40 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6960    | Zestaw 12 tulei z moc. do podstawy (10-40 mm)     |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6961    | Tuleja kopiująca 10 mm z mocowaniem do podstawy   |         |        |        |       |       |       | •       | •       |       |          | •     |       |       |
| DE6989    | Tuleja kopiująca 17 mm z mocowaniem do podstawy   | •       | •      | •      | •     | •     | •     |         |         |       |          |       |       |       |
| DE6990    | Tuleja kopiująca 24 mm z mocowaniem do podstawy   | •       | •      | •      | •     | •     | •     |         |         |       |          |       |       |       |
| DE6991    | Tuleja kopiująca 27 mm z mocowaniem do podstawy   | •       | •      | •      | •     | •     | •     |         |         |       |          |       |       |       |
| DE6992    | Tuleja kopiująca 30 mm z mocowaniem do podstawy   | •       | •      | •      | •     | •     | •     |         |         |       |          |       |       |       |



**Oprzędkowanie do frezarek**


DE613



DE6265

| Nr katalog. | Opis                                                            | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625E/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| DE6263      | Imak przewodnicy z precyzyjnym ustawianiem                      |         |        |        | •     | •     | •     | •       | •       | •     | •         | •     | •     |       |
| DE6913      | Uniwersalna przewodnica z mikro ustawianiem i układem odsysania |         |        |        | •     | •     | •     | •       | •       | •     | •         | •     | •     |       |
| DE6265      | Urządzenie do kopiowania z precyzyjnym ustawianiem              |         |        |        | •     | •     | •     | •       | •       | •     | •         | •     | •     |       |
| DE6905      | Cyrkiel drążkowy do frezowania po okręgu                        |         |        |        | •     | •     | •     | •       | •       |       |           | •     |       |       |
| DE6284      | Podstawa okrągła                                                |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •         |       | •     |       |
| DW55031     | Nakładka na szynę prowadzącą do frezarki                        | •       | •      |        | •     | •     | •     | •       | •       | •     | •         | •     |       |       |
| D262001     | Podstawa okrągła                                                | •       | •      |        |       |       |       |         |         |       |           |       |       |       |
| D262003     | Podstawa do prac wgłębnych                                      | •       |        | •      |       |       |       |         |         |       |           |       |       |       |
| D262004     | Kompaktowa podstawa do prac wgłębnych                           | •       | •      | •      |       |       |       |         |         |       |           |       |       |       |
| D262005     | Kompaktowa przykładnia stała                                    | •       | •      | •      |       |       |       |         |         |       |           |       |       |       |
| D262006     | Przykładnia krawędziowa do stałej podstawy                      | •       | •      |        |       |       |       |         |         |       |           |       |       |       |

**Trzpienie gwintowane**


DE6281



DE6283

| Nr. kat. | Opis                                                             | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625E/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| DE6281   | Zestaw adaptacyjny / przedłużenie wrzeciona do DE6282 lub DE6283 |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •         | •     | •     |       |
| DE6282   | Trzonek walcowy 12,7 mm (1/2") - gwint M12                       |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •         | •     | •     |       |
| DE6283   | Trzonek walcowy 12 mm - gwint M12                                |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •         | •     | •     |       |

**Trzpienie do ustawiania wysokości**


DE6956



DE6966

| Nr. kat. | Opis                           | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625E/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|----------|--------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| DE6956   | Zastosowanie DW621/20/15/14/13 |         |        |        |       | •     | •     | •       | •       |       |           |       |       |       |
| DE6966   | Zastosowanie DW624/5/6/9       |         |        |        |       |       |       |         |         | •     | •         | •     | •     |       |



Frezarka do obróbki krawędzi o małym promieniu, do fazowania i kształtowania  
 Mała masa umożliwia precyzyjną pracę jedną ręką  
 Trzpień kopiujący z łożyskiem kulkowym 10 mm zapewnia precyzję kopiowania  
 Mechanizm blokady wrzeciona do szybkiej wymiany frezów jednym narzędziem  
 Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 16.000 - 34.000 obr./min. umożliwia precyzyjne dostosowanie do wykonywanej pracy

**Wposażenie standardowe:** podstawa w kształcie D, tuleja zaciskowa 6 mm, prowadnica kopiująca, prowadnica, klucz montażowy 17 mm, adapter do odsysania pyłu

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Moc pobierana             | 590 W                    |
| Moc użyteczna             | 340 W                    |
| Prędkość bez obciążenia   | 16 000 - 34 000 obr./min |
| Wielkość suwu węgelnego   | 22 mm                    |
| Średnica tulei zaciskowej | 6 mm                     |
| Maks. średnica freza      | 29 mm                    |
| Masa                      | 1,5 kg                   |
| Długość x Wysokość        | 110 x 205 mm             |



## Frezarka do wpustów typu „lamello”

DW682K



Mechanizm zębatkowy do precyzyjnego ustawiania w pionie i do ustawiania prowadnicy  
 Ustawione głębokości frezowania dla kołków rozmiarów 0, 10, 20 oraz maksimum; dodatkowe ustawianie precyzyjne  
 Możliwość ustawienia głębokości wpustów do 20 mm zapewnia znaczną elastyczność zastosowania  
 Uchwyt antypoślizgowy, 8 zaznaczonych ustawień podstawowych i okno w prowadnicy umożliwiają precyzyjną pracę

**Wposażenie standardowe:** frez do rowków z węglkami spiekanymi, worek na wióry, klucz, końcówka do odsysania pyłu, mocna walizka

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                | 600 W          |
| Moc użyteczna                | 335 W          |
| Prędkość bez obciążenia      | 10000 obr./min |
| Maks. średnica freza         | 100 mm         |
| Maks. głęb. cięcia           | 20 mm          |
| Zakres ustawiania prowadnicy | 0-90 °         |
| Głębokość frezowania wpustów | 4 mm           |
| Masa                         | 3,0 kg         |
| Długość x Wysokość           | 320 x 150 mm   |



## Wkładki wymienne



| Nr katal. | Do produktów |
|-----------|--------------|
| DE6853    | DW685K       |

## Adaptory do odsysania wiórów



| Nr katal. | Do produktów |
|-----------|--------------|
| DE6852    | DW685K       |

**Strug o głębokości skrawania 4 mm**
**D26500/ D26500K**


Silnik o dużej mocy umożliwia łatwą pracę, nawet w twardym drewnie  
Wyrzut wiórów na lewo lub na prawo dla wygody użytkownika  
Precyzyjne ustawianie głębokości strugania w rękojeści przedniej, co 0,1 mm  
3 rowki do fazowania o różnej głębokości w stopie przedniej umożliwiają precyzyjną obróbkę krawędzi

**Wypożyczenie standardowe:** dwustronne noże z węglakami spiekanyymi, prowadnica równoległa, prowadnica do wcięć, końcówka do odsysania pyłu, lewy lub prawy wyrzutnik wiórów

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Moc pobierana           | 1050 W         |
| Moc użyteczna           | 620 W          |
| Prędkość bez obciążenia | 13500 obr./min |
| Maks. głęb. strugania   | 4 mm           |
| Głębokość węgry         | 25 mm          |
| Szerokość strugania     | 82 mm          |
| Długość stopy           | 320 mm         |
| Srednica walca          | 64 mm          |
| Masa                    | 4,0 kg         |
| Długość x Wysokość      | 320 x 180 mm   |


**Strug o głębokości skrawania 2,5 mm**
**DW680/ DW680K**


Mała masa i świetne wyważenie umożliwiają pracę jedną ręką w trudno dostępnych miejscach  
Precyzyjne ustawianie głębokości strugania co 0,1 mm w rękojeści przedniej  
Mocny silnik - duża gładkość powierzchni nawet w twardym drewnie  
3 rowki do fazowania o różnej głębokości w stopie przedniej umożliwiają precyzyjną obróbkę krawędzi

**Wypożyczenie standardowe:** dwustronne noże z węglakami spiekanyymi, prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Moc pobierana           | 600 W          |
| Moc użyteczna           | 350 W          |
| Prędkość bez obciążenia | 15000 obr./min |
| Maks. głęb. strugania   | 2,5 mm         |
| Głębokość węgry         | 12 mm          |
| Szerokość strugania     | 82 mm          |
| Długość stopy           | 290 mm         |
| Srednica walca          | 54 mm          |
| Masa                    | 3,2 kg         |
| Długość x Wysokość      | 290 x 170 mm   |


**Strug o głębokości skrawania 1,5 mm**
**DW677**


Mała masa i świetne wyważenie umożliwiają pracę jednoręczną w trudno dostępnych miejscach  
Precyzyjne ustawianie głębokości strugania co 0,1 mm w rękojeści przedniej  
Wałek nożowy o dużej średnicy i prędkości obrotowej zapewnia idealną jakość strugania  
3 rowki do fazowania o różnej głębokości w stopie przedniej

**Wypożyczenie standardowe:** dwustronne noże z węglakami spiekanyymi, prowadnica równoległa, końcówka do odsysania pyłu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Moc pobierana           | 600 W          |
| Moc użyteczna           | 350 W          |
| Prędkość bez obciążenia | 15000 obr./min |
| Maks. głęb. strugania   | 1,5 mm         |
| Głębokość węgry         | 12 mm          |
| Szerokość strugania     | 82 mm          |
| Długość stopy           | 290 mm         |
| Srednica walca          | 54 mm          |
| Masa                    | 2,8 kg         |
| Długość x Wysokość      | 290 x 170 mm   |


**Adapter do odsysania pyłu**


| Nr katal. | Do produktów   |
|-----------|----------------|
| DE2651    | D26500, D26501 |
| DE6775    | DW677, DW680   |

**Pojemnik na wióry**


| Nr katal. | Do produktów               |
|-----------|----------------------------|
| DE2650    | D26500(K) D26501 K         |
| DE6784    | DW677 DW680 DW678K DW678EK |



## Szlifierka mimośrodowa 230 W z górnym chwytem

D26441/ D26411



Silnik o mocy 230 W umożliwia 14.000 drgań na minutę i doskonałą obróbkę  
Wszystkie pyłoszczelne łożyska kulkowe  
Zastosowanie przeciwwagi i redukcji wibracji zmniejsza zmęczenie  
Chwyt przeciwpoślizgowy dla pełnej wygody i kontroli

**Wypożyczenie standardowe:** worek na pył z wbudowanym adapterem próżniowym

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Moc pobierana                     | 230 W         |
| Moc użyteczna                     | 120 W         |
| Prędkość obrotowa                 | 14000 obr/min |
| Liczba ruchów okrężnych na minutę | 28000 obr/min |
| Wielkość ruchu okrężnego          | 1,4 mm        |
| Rozmiar papieru                   | 140x114 mm    |
| Wielkość stopy                    | 108x114 mm    |
| Masa                              | 1,4 kg        |
| Długość x Wysokość                | 130 x 160 mm  |



## Szlifierka oscylacyjna 350 W z elektroniką

D26422/ D26423



Silnik o wysokich parametrach i dużej żywotności z aluminium łożyskami  
Mały promień rotacji stopy zapewnia gładkość powierzchni po szlifowaniu  
Skuteczne odciąganie pyłu poprzez zintegrowany worek pyłowy lub odsysanie zewnętrzne - lepsze efekty szlifowania i dłuższa żywotność papieru ściernego  
Dodatkowa stopa z chwytem "na rzep" zapewnia szybką wymianę papieru ściernego

**Wypożyczenie standardowe:** tekstylny i papierowy worek na pył z wbudowanym adapterem do wysysania pyłu i podstawa wspierająca, nylonowa nakładka do szlifowania z mocowaniem "na rzep"

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                     | 350 W               |
| Moc użyteczna                     | 190 W               |
| Prędkość obrotowa                 | 12000-22000 obr/min |
| Liczba ruchów okrężnych na minutę | 24000-44000 obr/min |
| Wielkość ruchu okrężnego          | 2,5 mm              |
| Rozmiar papieru                   | 92 x 190 mm         |
| Wielkość stopy                    | 93 x 230 mm         |
| Masa                              | 2,6 kg              |
| Długość x Wysokość                | 270 x 190 mm        |



## Szlifierka oscylacyjna 350W z elektroniką

D26420/ D26421\*



Silnik o wysokich parametrach i dużej żywotności z aluminium łożyskami  
Mały promień rotacji stopy zapewnia gładkość powierzchni po szlifowaniu  
Skuteczne odciąganie pyłu poprzez zintegrowany worek pyłowy lub odsysanie zewnętrzne - lepsze efekty szlifowania i dłuższa żywotność papieru ściernego  
Dodatkowa stopa z chwytem "na rzep" zapewnia szybką wymianę papieru ściernego

**Wypożyczenie standardowe:** tekstylny i papierowy worek na pył z wbudowanym adapterem odsysania pyłu i podstawą wspierającą, nylonowa nakładka do szlifowania z mocowaniem "na rzep"

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                     | 350 W               |
| Moc użyteczna                     | 190 W               |
| Prędkość obrotowa                 | 12000-22000 obr/min |
| Liczba ruchów okrężnych na minutę | 24000-44000 obr/min |
| Wielkość ruchu okrężnego          | 2,5 mm              |
| Rozmiar papieru                   | 113x280 mm          |
| Wielkość stopy                    | 112x236 mm          |
| Masa                              | 2,8 kg              |
| Długość x Wysokość                | 270 x 190 mm        |



\* Wersja D26421 dostępna bez elektroniki (22000 obr./min.)

## Szlifierka oscylacyjna 300 W do drobnych elementów

D26430\*



Silnik o wysokich parametrach i dużej żywotności  
Duży promień rotacji stopy w celu szybkiej obróbki zgrubnej  
Odcciąganie pyłu poprzez zintegrowany worek pyłowy lub odsysanie zewnętrzne - lepsze efekty szlifowania i dłuższa żywotność papieru ściernego  
Szybkowymienna stopa szlifierska, z dodatkowym skrobakiem lub przystawką

**Wypożyczenie standardowe:** wkład na pył

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                     | 300 W               |
| Moc użyteczna                     | 130 W               |
| Prędkość obrotowa                 | 14000-22000 obr/min |
| Liczba ruchów okrężnych na minutę | 28000-44000 obr/min |
| Wielkość ruchu okrężnego          | 1,8 mm              |
| Rozmiar papieru                   | 93 x 93 x 93 mm     |
| Wielkość stopy                    | 93 x 93 x 93 mm     |
| Masa                              | 1,3 kg              |
| Długość x Wysokość                | 305 x 100 mm        |



\* Tylko 240 V

## Kompaktowa szlifierka taśmowa 500 W, 64 mm

D26480



Miękka rękojeść umożliwiająca ergonomiczny chwyt dłonią maksymalizuje poczucie komfortu użytkownika we wszystkich zastosowaniach, jak również zwiększa kontrolę  
Lekka konstrukcja zwiększa łatwość użytkowania  
Uskokowa krawędź stopy pozwala na szlifowanie do samego końca powierzchni pionowej  
Konstrukcja pyłoszczelna wydłuża żywotność narzędzia

**Wypożyczenie standardowe:** przyłącze na dysze do usuwania pyłu, dodatkowa rękojeść

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Moc pobierana            | 500 W        |
| Moc użyteczna            | 350 W        |
| Prędkość przesuwu taśmy  | 365 m/min    |
| Rozmiar taśmy            | 64 x 356 mm  |
| Powierzchnia szlifowania | 64 x 80 mm   |
| Masa                     | 2,4 kg       |
| Długość x Wysokość       | 200 x 120 mm |



**Szlifierka mimośrodowa 125 mm, z górnym chwytem**
**D26453\***


Układ kontroli prac wykończeniowych umożliwia sterowanie prędkością i redukuje zakłócenia pomiaru podczas startu  
Zwarta budowa umożliwia łatwy chwyt ręką  
Wyłącznie kulkowe łożyska pyłoszczelne  
Pyłoszczelny włącznik zapobiega zabrudzeniu

**Wypożyczenie standardowe:** tekstylny worek na pył z wbudowanym przyłączem wyciągu

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                     | 280 W               |
| Moc użyteczna                     | 120 W               |
| Prędkość obrotowa                 | 7000-12000 obr/min  |
| Liczba ruchów okrężnych na minutę | 14000-24000 obr/min |
| Wielkość ruchu okrężnego          | 2,4 mm              |
| Rozmiar papieru                   | 125 mm              |
| Masa                              | 1,6 kg              |
| Długość x Wysokość                | 130 x 160 mm        |

\* Tylko 240 V


**Szlifierka mimośrodowa 150 mm**
**D26410**


Dwie ustawiane wielkości ruchu okrężnego zwiększają zakres zastosowań szlifierki: wielkość 3 mm do szlifowania wykańczającego i 6 mm do szybkiego usuwania materiału  
System kontroli szlifowania (CFS) eliminuje zarysowania przy rozpoczynaniu pracy regulując szybkość rotacji  
Zmienna, nastawiana prędkość zapewnia najlepsze warunki pracy przy precyzyjnym szlifowaniu, polerowaniu lub wygładzaniu  
Pyłoszczelny włącznik i łożyska

**Wypożyczenie standardowe:** tekstylny i papierowy worek na pył z wbudowanym adapterem do odsysania i podstawka podpierająca

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Moc pobierana                     | 400 W                |
| Moc użyteczna                     | 250 W                |
| Prędkość obrotowa                 | 4000 - 10000 obr/min |
| Liczba ruchów okrężnych na minutę | 8000-20000 obr/min   |
| Wielkość ruchu okrężnego          | 3,0 i 6,0 mm         |
| Rozmiar papieru                   | 150 mm               |
| Masa                              | 2,7 kg               |
| Długość x Wysokość                | 129 x 200 mm         |


**Szlifierka mimośrodowa 150 mm, z chwytem za korpus**
**DW443\***


System kontroli szlifowania eliminuje zarysowania przy rozpoczynaniu pracy regulując szybkość rotacji  
Zmienna, nastawiana prędkość zapewnia najlepsze warunki pracy przy precyzyjnym szlifowaniu, polerowaniu lub wygładzaniu  
Konstrukcja kątowa i rękojeść boczna umożliwiają pracę pod dużym obciążeniem, przy szlifowaniu znacznych powierzchni jak łodzie, drewniane ściany czy drzwi  
Pyłoszczelny włącznik i łożyska

**Wypożyczenie standardowe:** wielopozycyjna rękojeść boczna, worek na pył

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Moc pobierana                     | 530 W                 |
| Moc użyteczna                     | 295 W                 |
| Prędkość obrotowa                 | 4,200 - 7,600 obr/min |
| Liczba ruchów okrężnych na minutę | 8,400-15,200 obr/min  |
| Wielkość ruchu okrężnego          | 5,0 mm                |
| Rozmiar papieru                   | 150 mm                |
| Masa                              | 2,7 kg                |
| Długość x Wysokość                | 320 x 125 mm          |

\* Tylko 240 V


**Szlifierka stołowa 150/40 mm, 415 W**
**DW753**


Silnik indukcyjny o niskiej głośności i dużym momencie obrotowym  
Tarcza szlifierska i zacisk przedmiotu obrabianego do dokładnego szlifowania i ostrzenia  
Skórzany pas do honowania z nastawianą prowadnicą do kształtów wklęsłych i wypukłych  
Mocna, lekka, odlewana obudowa aluminiowa

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza szlifierska, 2 pasy do honowania, akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona przeciwwiskrowa, klucz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 415 W        |
| Moc użyteczna           | 300 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 2750 obr/min |
| Średnica koła           | 150 mm       |
| Szerokość tarczy        | 25 mm        |
| Średnica otworu [mm]    | 20 mm        |
| Rozmiar taśmy           | 577x40 mm    |
| Masa                    | 9,3 kg       |
| Długość x Wysokość      | 310 x 215 mm |

**Szlifierka stołowa dwutarczowa 125 mm, 415 W**
**DW754**


Silnik indukcyjny o niskiej głośności i dużym momencie obrotowym  
Tarcza szlifierska z zaciskiem przedmiotu do dokładnego szlifowania i ostrzenia  
Tarcza do wygładzania z podparciem przedmiotu  
Mocna, lekka obudowa z odlewu aluminiowego

**Wypożenie standardowe:** tarcza szlifierska, tarcza do wygładzania, akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona przeciwwiskrowa, klucz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 415 W        |
| Moc użyteczna           | 300 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 2750 obr/min |
| Średnica koła           | 125 mm       |
| Szerokość tarczy        | 25 mm        |
| Średnica otworu [mm]    | 20 mm        |
| Rozmiar taśmy           | – mm         |
| Masa                    | 9,3 kg       |
| Długość x Wysokość      | 310 x 215 mm |

**Szlifierka stołowa 125/45 mm, 415 W**
**DW755**


Możliwość podłączenia wody celem uzyskania optymalnego ostrzenia  
Silnik indukcyjny o niskiej głośności i dużym momencie obrotowym  
Tarcza szlifierska z zaciskiem przedmiotu do dokładnego szlifowania i ostrzenia  
Skórzany pas do honowania z nastawianą prowadnicą do kształtów wklęsłych i wypukłych

**Wypożenie standardowe:** tarcza szlifierska, akcesoria do mocowania i szlifowania, zbiornik na wodę, osłona przeciwwiskrowa, klucz

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Moc pobierana           | 415 W        |
| Moc użyteczna           | 300 W        |
| Prędkość bez obciążenia | 2750 obr/min |
| Średnica koła           | 125 mm       |
| Szerokość tarczy        | 20 mm        |
| Średnica otworu [mm]    | 20 mm        |
| Rozmiar taśmy           | 715x45 mm    |
| Masa                    | 9,5 kg       |
| Długość x Wysokość      | 310 x 320 mm |

**Opalarka 1800 W**
**D26411**


Wytrzymała konstrukcja z dodatkowym zabezpieczeniem elementu grzejącego  
Ergonomiczna, lekka i kompaktowa konstrukcja daje możliwości wielu zastosowań  
Dwie prędkości nadmuchu dają więcej możliwości zastosowania

**Wypożenie standardowe:** dysza stożkowa, dysza płaska "rybi ogon"

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Moc pobierana      | 1800 Watts         |
| Temperatura pracy  | 50-400 / 50-600 °C |
| Przepływ powietrza | 250 / 450 l/min    |
| Masa               | 0.80 kg            |

**Opalarka 200 W z wyświetlaczem cyfrowym**
**D26414**


Mocna opalarka do zastosowań profesjonalnych  
Doskonała kontrola temperatury i ustawienie pamięci dla precyzyjnych wymagań temperaturowych  
2000 W mocy z zoptymalizowanym chłodzeniem  
Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania

**Wypożenie standardowe:** dysza stożkowa, dysza płaska "rybi ogon", metalowy skrobak

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Moc pobierana      | 2000 Watts |
| Temperatura pracy  | 50-600 °C  |
| Przepływ powietrza | 650 l/min  |
| Masa               | 0.85 kg    |

**Stopy szlifierskie, adaptory do odsysania pyłu, worki na pył**


| Nr. kat. | Opis                                                                               | Do            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| D264411  | Zapassowa stopa szlifierska na rzep                                                | D26441, DW411 |
| D264412  | Zapassowa stopa szlifierska na gąbkę                                               | D26441, DW411 |
| DE2639   | Talerz 150 mm do szlifierek 6 i 8 otworów                                          | D26410, DW443 |
| DE2643   | Talerz 150 mm do szlifierek - średnio twarde                                       | D26410        |
| DE2644   | Talerz 150 mm do szlifierek - miękki                                               | D26410        |
| DE2645   | Talerz z gąbki z rzepem 160 mm do szlifierek - miękki do powierzchni zakrzywionych | D26410, DW443 |
| DE2646   | Gąbka polerska 160 mm                                                              | D26410, DW433 |
| DE2647   | Tarcza polerska (baranek) 160 mm                                                   | D26410, DW443 |
| DE2648   | Tarcza filcowa 160 mm                                                              | D26410, DW443 |
| DE2649   | Tarcza 150 mm z welny nylonowej                                                    | D26410, DW443 |



| Nr. kat. | Do            |
|----------|---------------|
| D264304  | D26430        |
| DE4050   | DW432, DW433  |
| DE6502   | DW650, DW650E |



| Nr. kat. | Do                                     | Opis                                   | Szt. w op. |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| D264305  | D26430                                 | Filtry przeciwpylowe                   | 10         |
| DE2642   | D26410, D26420, D26421, D26422, D26423 | Jednorazowe worki na pył (opak. 5 szt) | 5          |



# CIĘCIE





Opis pełnej gamy akcesoriów do stosowania z multinarzędziem dostępny na stronie 156

System szybkiej wymiany akcesoriów QUICK-CHANGE pozwala na ich beznarzędziową wymianę  
Ergonomiczna konstrukcja  
Regulację prędkości w zakresie 0-22.000 za pomocą elektronicznego włącznika  
Kąt oscylacji 1,6°  
W zestawie podstawa do szlifowania  
Zawiera uniwersalny adapter

**Wypożyczenie standardowe:** brzościotok do cięcia drewna z gwoździami, sztywny skrobak oscylacyjny, stopa oscylacyjna do szlifowania, arkusze ścierny (25 szt różnej gradacji), uniwersalny adapter, klucz imbusowy 5 mm

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Moc użyteczna                         | 300 W            |
| Prędkość                              | 0-22.000 osc/min |
| Masa                                  | 1.475 kg         |
| Typ włącznika                         | Spustowy         |
| Beznarzędziowe mocowanie akcesoriów   | Tak              |
| Adapter do mocowania akcesoriów Bosch | Tak              |
| Włącznik z funkcją blokowania         | Tak              |
| Walizka transportowa                  | Nie              |

\*Wersja KT wyposażona jest w 37-sztukowy zestaw akcesoriów

### Zagłębiarka o głębokości cięcia 55 mm, z szyną prowadzącą 1,5 m

DWS520KR



Głębokość cięcia 55 mm pozwala na przycinanie i obróbkę większości popularnych rozmiarów drzwi  
Wygodna praca ciągła bez potrzeby zmiany chwytu  
Mechanizm przeciw-odbiciowy nie pozwala zagłębiarce na przesuwanie się do tyłu wzdłuż szyny i zabezpiecza przed wypadnięciem z materiału podczas cięć w głębinach  
Tarcza o 48 zębów zapewnia bardzo dokładne i praktycznie bez zadziorów cięcie w laminatach

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza pilarska 48 zębów, mocny kufer transportowy

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                                | 1300 W              |
| Moc użyteczna                                | 690 W               |
| Prędkość bez obciążenia                      | 1750 - 4000 obr/min |
| Średnica piły                                | 165 mm              |
| Średnica otworu piły                         | 20 mm               |
| Maks. kąt odchylenia od pionu                | 47 °                |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) | 55 mm               |
| Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) | 40 mm               |
| Masa                                         | 5,1 kg              |
| Długość x Wysokość                           | 303 x 265 mm        |



### Zagłębiarka o głębokości cięcia 55 mm, w walizce

DWS520K



Głębokość cięcia do 55 mm pozwala na przycinanie i obróbkę większości popularnych rozmiarów drzwi  
Wygodna praca ciągła bez potrzeby zmiany chwytu  
Mechanizm przeciw-odbiciowy nie pozwala zagłębiarce na przesuwanie się do tyłu wzdłuż szyny i zabezpiecza przed wypadnięciem z materiału podczas cięć w głębinach  
Tarcza o 48 zębów zapewnia bardzo dokładne i praktycznie bez zadziorów cięcie w laminatach

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza pilarska 48 zębów, mocny kufer transportowy

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                                | 1300 W              |
| Moc użyteczna                                | 690 W               |
| Prędkość bez obciążenia                      | 1750 - 4000 obr/min |
| Średnica piły                                | 165 mm              |
| Średnica otworu piły                         | 20 mm               |
| Maks. kąt odchylenia od pionu                | 47 °                |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) | 55 mm               |
| Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) | 40 mm               |
| Masa                                         | 5,1 kg              |
| Długość x Wysokość                           | 303 x 265 mm        |



### System szyn prowadzących



DWS5026



DWS5027



DWS5029



DWS5031



| Nr katalog. | Opis                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| DWS5021     | Szyna prowadząca - 1 m                                          |
| DWS5022     | Szyna prowadząca - 1,5 m                                        |
| DWS5023     | Szyna prowadząca - 2,6 m                                        |
| DWS5025     | Torba - do stosowania z szynami prowadzącymi 1 m i 1,5 m DeWALT |
| DWS5026     | Zaciski do stosowania z szynami prowadzącymi DeWALT             |
| DWS5027     | Przykładnia typ T 90° do szyn prowadzących                      |
| DWS5029     | Zamienna taśma krafcowa (dł. 3,1 m)                             |
| DWS5030     | Zamienna taśma teflonowa (dł. 5 m)                              |
| DWS5031     | Nakładka na szynę prowadzącą do frezarki                        |
| DWS5032     | Wymienna taśma antypoślizgowa (dł. 3,1 m)                       |

**Wyrzynarka 701 W / 135 mm z górnym chwytem**
**DW331K**


Szybki i łatwy w obsłudze mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczotów z chwytem typu T

Silnik o mocy 701 W i zmiennej prędkości pracy zapewnia do 3100 suwów na minutę

Opatentowany mechanizm antywibracyjny i gumowana rękojeść pozwalają na łatwą kontrolę pracy narzędzia

4-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia cięcie bardziej szybko lub dokładnie

**Wypożyczenie standardowe:** nakładka zapobiegająca zarysowaniom, wkładka zapobiegająca powstawaniu odprysków na krawędzi rzazu, adapter do odsysania pyłu, mocny kufer transportowy

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                             | 701 W            |
| Moc użyteczna                             | 445 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia             | 0-3100 suwów/min |
| Długość skoku                             | 26 mm            |
| Maks. kąt odchylenia od pionu             | 45 °             |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie           | 130 mm           |
| Zakres cięcia w stali                     | 12 mm            |
| Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych | 30 mm            |
| Masa                                      | 2,8 kg           |
| Długość x Wysokość                        | 250 x 210 mm     |


**Wyrzynarka 701 W / 135 mm z chwytem za korpus**
**DW333K**


Szybki i łatwy w obsłudze mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczotów z chwytem typu T

Silnik o mocy 701 W o ustawianej prędkości pracy zapewnia do 3100 suwów na minutę

Unikatowy mechanizm antywibracyjny i gumowana rękojeść pozwalają na łatwą kontrolę pracy narzędzia

4-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia cięcie bardziej szybko lub dokładnie

**Wypożyczenie standardowe:** nakładka zapobiegająca zarysowaniom, wkładka zapobiegająca odpryskom na krawędzi rzazu, adapter do odsysania pyłu, mocny kufer transportowy

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Moc pobierana                             | 701 W              |
| Moc użyteczna                             | 445 W              |
| Częstość suwów bez obciążenia             | 800-3100 suwów/min |
| Długość skoku                             | 26 mm              |
| Maks. kąt odchylenia od pionu             | 45 °               |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie           | 130 mm             |
| Zakres cięcia w stali                     | 12 mm              |
| Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych | 30 mm              |
| Masa                                      | 2,8 kg             |
| Długość x Wysokość                        | 265 x 210 mm       |


**Kompaktowa wyrzynarka 550 W / 85 mm z górnym chwytem**
**DW341K**


Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, z opatentowaną konstrukcją zacisku zapobiegającą odbiciom, ułatwia pracę i zwiększa dokładność cięcia

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna budowa

Pokrętko ustawiania częstości suwów pozwala na precyzyjną pracę we wszystkich materiałach

Stopniowe nastawianie pracy wahadłowej zwiększa zakres cięcia i wydłuża trwałość brzeszczotu

**Wypożyczenie standardowe:** sześciokątny klucz trzpieniowy, nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, osłona wyciągu pyłu, adapter próżniowy, kufer transportowy

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                             | 550 W            |
| Moc użyteczna                             | 350 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia             | 0-3100 suwów/min |
| Długość skoku                             | 20 mm            |
| Maks. kąt odchylenia od pionu             | 45 °             |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie           | 85 mm            |
| Zakres cięcia w stali                     | 10 mm            |
| Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych | 20 mm            |
| Masa                                      | 2,0 kg           |
| Długość x Wysokość                        | 230 x 200 mm     |


**Kompaktowa wyrzynarka 550 W / 85 mm z chwytem za korpus**
**DW343K**


Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, z opatentowaną konstrukcją zacisku zapobiegającą odbiciom, ułatwia pracę i zwiększa dokładność cięcia

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna budowa z chwytem za korpus

Pokrętko ustawiania częstości suwów pozwala na precyzyjną pracę we wszystkich materiałach

Nastawianie pracy wahadłowej zwiększa zakres cięcia i wydłuża trwałość brzeszczotu

**Wypożyczenie standardowe:** sześciokątny klucz trzpieniowy, nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, adapter odsysający, osłona, kufer transportowy

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Moc pobierana                             | 550 W              |
| Moc użyteczna                             | 350 W              |
| Częstość suwów bez obciążenia             | 650-3100 suwów/min |
| Długość skoku                             | 20 mm              |
| Maks. kąt odchylenia od pionu             | 45 °               |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie           | 85 mm              |
| Zakres cięcia w stali                     | 10 mm              |
| Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych | 20 mm              |
| Masa                                      | 2,0 kg             |
| Długość x Wysokość                        | 250 x 185 mm       |





## Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 55 mm

DWE550



Kompaktowa, lekka, prosta w obsłudze pilarka tarczowa o głębokości cięcia do 55 mm  
Wytężymy silnik o mocy 1200 W umożliwia znaczną wydajność pracy  
Wycięta konstrukcja osłony tarczy daje lepszą widoczność linii cięcia  
Nadmuch doskonale usuwa pył z linii cięcia

**Wyposażenie standardowe:** tarcza pilarska z 24 zębami, prowadnica równoległa, przyłącze do odpylania, klucz montażowy

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                 | 1200 W       |
| Moc użyteczna                 | 750 W        |
| Prędkość bez obciążenia       | 5500 obr/min |
| Średnica piły                 | 165 mm       |
| Średnica otworu piły          | 20 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48 °         |
| Masa                          | 3,6 kg       |
| Długość x Wysokość            | 286 x 226 mm |



## Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 65 mm

DWE560/ DWE560K



Kompaktowa, lekka, łatwa w obsłudze pilarka tarczowa o głębokości cięcia do 65 mm  
Wytężymy silnik o mocy 1350 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia  
Wycięta konstrukcja osłony tarczy daje lepszą widoczność linii cięcia  
Nadmuch doskonale usuwa pył z linii cięcia

**Wyposażenie standardowe:** tarcza pilarska z 24 zębami, prowadnica równoległa, klucz montażowy, przyłącze odsysania pyłu

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                 | 1350 W       |
| Moc użyteczna                 | 850 W        |
| Prędkość bez obciążenia       | 5500 obr/min |
| Średnica piły                 | 184 mm       |
| Średnica otworu piły          | 16 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48 °         |
| Masa                          | 3,7 kg       |
| Długość x Wysokość            | 286 x 226 mm |



## Pilarka tarczowa o głębokości cięcia do 67 mm

DWE575K



Podziałka precyzyjnego ustawiania głębokości cięcia do 67 mm  
Uniwersalna pilarka tarczowa do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz innych materiałów konstrukcyjnych  
Silnik o dużym momencie obrotowym i dużej mocy zapewnia najlepsze parametry cięcia  
Stabilna konstrukcja blokowa gwarantuje niski poziom drgań i długą żywotność

**Wyposażenie standardowe:** tarcza pilarska z 24 zębami do precyzyjnego cięcia, prowadnica równoległa, klucz montażowy do piły, mocny kufer transportowy, przyłącze do odpylania

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                 | 1600 W       |
| Moc użyteczna                 | 1000 W       |
| Prędkość bez obciążenia       | 5200 obr/min |
| Średnica piły                 | 190 mm       |
| Średnica otworu piły          | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 57 °         |
| Masa                          | 4,0 kg       |
| Długość x Wysokość            | 355 x 245 mm |



## Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 61 mm do stosowania z szynami prowadzącymi

DWE576K



Skala precyzyjnego ustawienia głębokości cięcia do 61 mm  
Uniwersalna pilarka tarczowa do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz innych materiałów konstrukcyjnych  
Silnik o dużym momencie obrotowym i dużej mocy zapewnia najlepsze parametry cięcia  
Pilarkę stosuje się bezpośrednio z systemem szyn prowadzących DeWALT

**Wyposażenie standardowe:** tarcza pilarska z 24 zębami do cięcia precyzyjnego, prowadnica równoległa, klucz montażowy do piły, mocny kufer transportowy, przyłącze do odpylania

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                                | 1600 W       |
| Moc użyteczna                                | 1000 W       |
| Prędkość bez obciążenia                      | 5200 obr/min |
| Średnica piły                                | 190 mm       |
| Średnica otworu piły                         | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu                | 57 °         |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) | 57 mm        |
| Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) | 39 mm        |
| Masa                                         | 4,0 kg       |
| Długość x Wysokość                           | 355 x 245 mm |



## Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 86 mm

D23700



Trwały silnik o dużej mocy zapewnia łatwe cięcie, także przy znacznej głębokości  
Stabilna konstrukcja blokowa zapewnia niski poziom drgań oraz długą żywotność urządzenia  
Blokowanie wrzeciona do łatwej wymiany tarczy pilarskiej  
Optymalne wyważenie zapewnia bezpieczną i komfortową pracę

**Wyposażenie standardowe:** tarcza pilarska o 24 zębach, prowadnica równoległa, klucz montażowy

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                                | 1750 W       |
| Moc użyteczna                                | 960 W        |
| Prędkość bez obciążenia                      | 4700 obr/min |
| Średnica piły                                | 235 mm       |
| Średnica otworu piły                         | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu                | 45 °         |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) | - mm         |
| Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) | - mm         |
| Masa                                         | 8,2 kg       |
| Długość x Wysokość                           | 430 x 290 mm |



**Pilarka szablowa 1200 W z ruchem wahadłowym brzeszczotu**
**DW311K**


Silnik 1200 W dostarcza wystarczającą moc dla najtrudniejszych zastosowań

Działanie wahadłowo-rotacyjne umożliwia jeszcze szybsze cięcie drewna 0-2600 suwów na min i skok 28 mm dla szybkiego i wydajnego cięcia

Aretowanie stopy bez użycia narzędzi - łatwość ustawiania głębokości cięcia i wydłużenie żywotności brzeszczotu

**Wypożyczenie standardowe:** kufer transportowy

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                          | 1200 W           |
| Moc użyteczna                          | 630 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia          | 0-2600 suwów/min |
| Długość skoku                          | 28 mm            |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie        | 300 mm           |
| Zakres cięcia (profile stalowe i rury) | 130 mm           |
| Zakres cięcia w PCW                    | 160 mm           |
| Masa                                   | 4,0 kg           |
| Długość x Wysokość                     | 460 x 60 mm      |


**Pilarka szablowa 1200 W**
**DW310K**


Silnik 1200 W dostarcza wystarczającą moc dla najtrudniejszych zastosowań

0-2600 suwów na min i skok 28 mm dla szybkiego i wydajnego cięcia

Aretowanie stopy bez użycia narzędzi - łatwość ustawiania głębokości cięcia i wydłużenie żywotności brzeszczotu

Zmienna prędkość w włączniku - sterowność i wszechstronność zastosowań

**Wypożyczenie standardowe:** kufer transportowy

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                          | 1200 W           |
| Moc użyteczna                          | 630 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia          | 0-2600 suwów/min |
| Długość skoku                          | 28 mm            |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie        | 300 mm           |
| Zakres cięcia (profile stalowe i rury) | 130 mm           |
| Zakres cięcia w PCW                    | 160 mm           |
| Masa                                   | 4,0 kg           |
| Długość x Wysokość                     | 460 x 60 mm      |


**Pilarka szablowa 1050 W**
**DW304PK**


Wytrzymały silnik o mocy 1050 W - do trudnych zastosowań

4 pozycje mocowania brzeszczotu, możliwość obcinania na równo ze ścianą i możliwa szeroka gama innych zastosowań

Długość skoku 29 mm daje doskonałą skuteczność cięcia

Beznarzędziowy, szybki zacisk brzeszczotu ogranicza stratę czasu przy jego wymianie

**Wypożyczenie standardowe:** mocny kufer transportowy

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                          | 1050 W           |
| Moc użyteczna                          | 525 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia          | 0-2800 suwów/min |
| Długość skoku                          | 29 mm            |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie        | 280 mm           |
| Zakres cięcia (profile stalowe i rury) | 100 mm           |
| Zakres cięcia w PCW                    | 130 mm           |
| Masa                                   | 3,5 kg           |
| Długość x Wysokość                     | 435 x 178 mm     |


**Kompaktowa pilarka szablowa 1050 W**
**DWE357K**


Zwarta budowa o długości korpusu 368 mm umożliwia łatwy dostęp przy cięciach w ciasnych przestrzeniach i wielostronność zastosowań

Mała masa 3,1 kg i doskonałe wyważenie umożliwia znaczną manewrowalność urządzeniem

4-pozycyjny zacisk brzeszczotu umożliwia cięcie na równo z płaszczyzną w wielu zastosowaniach

Beznarzędziowy, szybki, dźwigniowy zacisk brzeszczotu ułatwia jego wymianę

Elastyczny silnik o mocy 1050 W dla trudnych zastosowań

Długość skoku 29 mm oraz częstość 0-2800 suwów/min dają doskonałą skuteczność cięcia

**Wypożyczenie standardowe:** mocny kufer transportowy

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Moc pobierana                          | 1050 W           |
| Moc użyteczna                          | 525 W            |
| Częstość suwów bez obciążenia          | 0-2800 suwów/min |
| Długość skoku                          | 29 mm            |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie        | 280 mm           |
| Zakres cięcia (profile stalowe i rury) | 100 mm           |
| Zakres cięcia w PCW                    | 130 mm           |
| Masa                                   | 3,1 kg           |
| Długość x Wysokość                     | 365 x 200 mm     |

**Pilarka Alligator® 295 mm****DWE396**

Pilarka Alligator® 295 mm z brzeszczotami do cegieł klasy 12  
Przeznaczona do cięcia cegieł POROTON/POROTHERM klasy twardości 12  
Wytrzymały silnik do najtrudniejszych zastosowań  
Ergonomicznie ukształtowana i ogumowana rękojeść zwiększa komfort pracy i ogranicza zmęczenie

**Wypożyczenie standardowe:** brzeszczoty z węglkami do bloczków (Poroton/Porotherm) klasy 12, sześciokątny klucz trzpieniowy

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                 | 1600 W         |
| Moc użyteczna                 | 840 W          |
| Częstość suwów bez obciążenia | 3000 suwów/min |
| Długość skoku                 | 40 mm          |
| Długość ostrza                | 295 mm         |
| Czas zatrzymania brzeszczotu  | - s            |
| Masa                          | 5,35 kg        |
| Długość x Wysokość            | 775 x 219 mm   |

**Pilarka Alligator® 430 mm****DWE397**

Doskonała do cięcia cegieł typu Poroton/Porotherm klasy 12  
Wytrzymały silnik do różnego rodzaju zastosowań  
Dwa trwałe przeciwbieżne brzeszczoty nie powodują przesuwania się materiału podczas cięcia  
Szczelna obudowa przekładni chroni przed pyłem i zwiększa żywotność narzędzia

**Wypożyczenie standardowe:** brzeszczoty z węglkami do bloczków (Poroton/Porotherm) klasy 12, sześciokątny klucz trzpieniowy

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                 | 1700 W         |
| Moc użyteczna                 | 900 W          |
| Częstość suwów bez obciążenia | 3000 suwów/min |
| Długość skoku                 | 40 mm          |
| Długość ostrza                | 430 mm         |
| Czas zatrzymania brzeszczotu  | - s            |
| Masa                          | 5,5 kg         |
| Długość x Wysokość            | 918 x 219 mm   |

**Pilarka Alligator® 430 mm****DWE398**

Zestaw brzeszczotów z węglkami spiekanyymi, o 39 zębach każdy, umożliwiający użytkownikowi przecinanie cegieł typu POROTON klasy twardości 20  
Zapewnia optymalne parametry cięcia cegieł  
Mocny silnik 1700 W do wielu zastosowań  
Dwa trwałe przeciwbieżne brzeszczoty nowej konstrukcji nie powodują przesuwania się materiału podczas cięcia

**Wypożyczenie standardowe:** brzeszczoty z węglkami do bloczków (Poroton/Porotherm) klasy 20, sześciokątny klucz trzpieniowy

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                 | 1700 W         |
| Moc użyteczna                 | 900 W          |
| Częstość suwów bez obciążenia | 3000 suwów/min |
| Długość skoku                 | 40 mm          |
| Długość ostrza                | 430 mm         |
| Czas zatrzymania brzeszczotu  | - s            |
| Masa                          | 5,5 kg         |
| Długość x Wysokość            | 918 x 219 mm   |

**Pilarka Alligator® 430 mm****DWE399**

Idealna do cięcia bloczków betonu komórkowego (Gazobeton) i płyt gipsowo-kartonowych  
Wytrzymały silnik do różnego rodzaju zastosowań  
Dwa trwałe przeciwbieżne brzeszczoty nie powodują przesuwania się materiału podczas cięcia  
Szczelna obudowa przekładni chroni przed pyłem i zwiększa żywotność narzędzia

**Wypożyczenie standardowe:** brzeszczoty z węglkami spiekanyymi do cięcia bloczków betonu komórkowego (Gazobeton), sześciokątny klucz trzpieniowy

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                 | 1700 W         |
| Moc użyteczna                 | 900 W          |
| Częstość suwów bez obciążenia | 3000 suwów/min |
| Długość skoku                 | 40 mm          |
| Długość ostrza                | 430 mm         |
| Czas zatrzymania brzeszczotu  | - s            |
| Masa                          | 5,5 kg         |
| Długość x Wysokość            | 918 x 219 mm   |







# **TOUGHSYSTEM™**

**Mobilny, modułowy system przechowywania - maksymalna wytrzymałość i ochrona narzędzi i akcesoriów**

- Skrzynie wykonane ze wzmocnionego o grubości 4 mm polipropylenu
- Wytrzymałe, metalowe klamry oraz metalowe zawiasy
- Pyło- i wodoszczelne (IP65) - odporność na najcięższe warunki pogodowe





Wymowane organizery do przechowywania drobnych części oraz elektronarzędzi i ładowarek  
Wewnętrzne przegródki na akcesoria  
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych skrzyń  
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz skrzyni  
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni  
Zaczepty pozwalające na modułowe łączenie skrzyń  
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65)  
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę



Pojemna skrzynia narzędziowa  
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz skrzyni  
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych skrzyń  
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni  
Zaczepty pozwalające na modułowe łączenie skrzyń  
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65)  
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę



Dodatkowa głęboka taca do akumulatorów i ładowarek (opcjonalnie)  
Pojemna skrzynia narzędziowa  
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych skrzyń  
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz skrzyni  
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni  
Zaczepty pozwalające na modułowe łączenie skrzyń  
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65)  
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę



Idealne magazynowanie: 2 mocne szuflady na elektronarzędzie i akcesoria  
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni  
2 rodzaje szuflad: z wymiowymi organizerami oraz na elektronarzędzie  
Możliwość montażu do wózka transportowego TOUGHSYSTEM  
Zastosowane łożyska kulkowe w prowadnicach szuflad pozwalają na zastosowanie do dużych obciążeń  
Zaczepty pozwalające na modułowe łączenie skrzyń  
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych skrzyń  
Ładowność: 15-50 kg, wodoodporność: IP 55 - 65



Metalowy wózek do przewożenia również ciężkich ładunków  
Regulowana wysokość i składane uchwyty pozwalają na dogodną konfigurację. Maksymalne obciążenie jednej pary uchwytów do 60 kg.  
Centralny mechanizm blokujący mocuje jednocześnie wszystkie skrzynie do ramy wózka  
Dolna podstawa pozwala na transportowanie dużych narzędzi  
8-calowe, gumowe koła  
Maksymalne obciążenie składanej platformy do 150 kg

1-70-362 Wsporniki do mocowania skrzyń



Profesjonalne skrzynie narzędziowe do przechowywania elektronarzędzi, akcesoriów oraz innych materiałów potrzebnych w miejscu pracy.  
Wytrzymały stalowy wózek do przewożenia skrzyń narzędziowych w dogodnej dla użytkownika konfiguracji  
Centralna blokada oraz pyłoszczelna i wodoodporna (wg IP65) skrzynie zabezpieczają narzędzia w miejscu pracy  
DeWALT THOUGH SYSTEM pozwala dostosować go do własnych, indywidualnych potrzeb. Pozwala szybko dobrać odpowiednie do aktualnie wykonywanej pracy narzędzia i dostarczyć je na miejsce pracy.  
Trwałość i komfort: chcesz mieć pewność, że Twój sprzęt jest bezpiecznie przechowywany i łatwo dostępny, jednak wolałbyś wybrać jedno rozwiązanie, które sprosta trudnym warunkom codziennej pracy oraz sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych.

# TSTAK™

## IDEALNY "PARTNER" W PRACY DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKONIKÓW.

Prosty w obsłudze system łączenia wyposażony w mocne zaczepy skrzyń pozwala na stworzenie najbardziej praktycznego rozwiązania dla przechowywania potrzebnych w pracy narzędzi i akcesoriów.

Produkowane i testowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości zapewniającymi dużą wytrzymałość skrzynie, TSTAK™ pomagają utrzymać porządek podczas wykonywania każdego rodzaju pracy.



### Skrzynia TSTAK™ I dostępna łącznie z pianką, którą można dostosować do przechowywanego kształtu

DWST1-70704



Do przechowywania elektronarzędzi z możliwością odpowiedniego dopasowania kształtu  
Pojemność użytkowa 14 l  
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnia łatwy i wygodny transport  
Możliwość układania piętrowego jeden na drugim. Trwałe zatrzaski boczne zapewniają stabilność połączeń  
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja  
Możliwość łączenia z dowolnymi pozostałymi skrzyniami TSTAK

### Skrzynia TSTAK™ II dostępna łącznie z pianką, którą można dostosować do przechowywanego kształtu

DWST1-70703



System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń  
Dopasowanie wkładki z pianki do dowolnego elektronarzędzia zapewniają dobrą ochronę i zapobiega przemieszczaniu w skrzyni  
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń. Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.  
Płaski kształt skrzyni  
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnia łatwy i wygodny transport  
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja  
Pojemność skrzyni 13,5 l, grubość konstrukcji ścianek 2,8 - 3,0 mm  
Dostępne również w wersji TSTAK COMBO

### Skrzynia TSTAK™ III z głęboką szufladą i 6 zamykanymi organizernami

DWST1-70705



System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń  
Wymywane organizery do przechowywania akcesoriów i innych drobnych materiałów (2 duże i 2 małe organizery)  
Kulkowe łożyska szuflad pozwalają na pracę w trudnych warunkach  
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń. Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.  
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnia łatwy i wygodny transport  
Pojemność skrzyni 9,5 l, grubość konstrukcji ścianek 2,8 - 3,0 mm  
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja

### Skrzynia TSTAK™ IV z 2 szufladami

DWST1-70706



System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń  
Dobrze zorganizowane przechowywanie drobnych części i materiałów  
Wymywane organizery do przechowywania akcesoriów  
Pojemność skrzyni 8 l, grubość konstrukcji ścianek 2,8 - 3,0 mm  
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnia łatwy i wygodny transport  
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń. Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej  
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja





6,3 l skrzynia z przeźroczystą pokrywą i organizerni do przechowywania akcesoriów i innych drobnych materiałów (2 duże i 2 małe organizery)  
 Specjalna konstrukcja pokryw blokuje przed przemieszczaniem przechowywane organizery  
 Zastosowany duży, wygodny, stabilny uchwyt ułatwia przenoszenie  
 Bezbarwna pokrywa zapewnia doskonałą widoczność przechowywanych elementów dla szybkiego ich wyszukiwania.  
 Mocne i trwałe metalowe zaczepy i zawiasy pozwalają na profesjonalne użytkowanie  
 Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń



Duża skrzynia o pojemności 23 l do przechowywania dużych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi  
 Wyposażona w wyjmowaną tackę na szybki dostęp do drobnych narzędzi i akcesoriów  
 Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.  
 Zastosowany duży, wygodny, stabilny uchwyt ułatwia przenoszenie  
 Mocne i trwałe metalowe zaczepy i zawiasy pozwalają na profesjonalne użytkowanie



Zestaw COMBO - skrzynie II + IV  
 Pozwalają na dobrą organizację przechowywania elektronarzędzi, akcesoriów i innych materiałów  
 System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń  
 Wyjmowane organizery do przechowywania akcesoriów i innych drobnych materiałów  
 Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnia łatwy i wygodny transport  
 Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń. Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.  
 Pojemność skrzyń 21,5 l, grubość konstrukcji ścianek 2,8 - 3,0 mm  
 Kulkowe łożyska szuflad pozwalają na pracę w trudnych warunkach  
 Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja



Platforma wyposażona w kółka skrętne 360° z hamulcem blokującym dla maksymalnej zwrotności  
 Możliwość intensywnego użytkowania dzięki możliwości obciążenia do 100 kg  
 Możliwość szybkiego i łatwego zamontowania na podstawie dowolnych skrzyń TSTAK™  
 Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przechowywanie



Maksymalna organizacja - wewnętrzny przegrody, kieszenie zewnętrzne pomagają utrzymać porządek  
 Trwałe kieszenie wewnętrzne na elektronarzędzia, akumulatory i ładowarki  
 Wygodne przegródki i szlufki zapewniają wygodne przechowywanie narzędzi  
 Trwałe, wzmacniane dno z wkładką polipropylenową umożliwia umieszczanie na mokrych czy wilgotnych powierzchniach  
 Mocny materiał o wytrzymałości 600x1200 Denierów



Zamknięcie szczękowe daje łatwy dostęp do narzędzi i elektronarzędzi  
 Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne pozwalają zachować maksymalny porządek  
 Ergonomiczny uchwyt - dla dodatkowego komfortu podczas przenoszenia  
 Wodoodporna tkanina zabezpiecz przed wilgocią lub wodą - nawet podczas silnego deszczu.  
 Wytrzymałość tkaniny 600 x 1200 Denierów  
 Zamykane przednie kieszenie do bezpiecznego przechowywania małych części lub przedmiotów osobistych



Duża pojemność pozwala zgromadzić wiele narzędzi w jednym miejscu  
 Wewnętrzne przegrody i kieszenie zewnętrzne pomagają utrzymać narzędzia w ładzie i porządku  
 Wkładka wewnętrzna pozwala na szybkie magazynowanie i pobieranie narzędzi  
 Ergonomiczny uchwyt zapewnia wyjątkowy komfort podczas przenoszenia  
 Wewnętrzna wysięłka boczna chroni narzędzia przed obijaniem podczas transportu  
 Wzmacniane dno z wkładką polipropylenową umożliwia umieszczanie torby na mokrych czy wilgotnych powierzchniach  
 Mocny materiał o wytrzymałości 600 x 1200 denierów



## ***PILARKI UKOSOWE***



## CECHY DWS780



### PARAMETRY

- Imponująca wydajność cięcia - spełniania oczekiwań użytkowników w wielu pracach
- Głębokość cięcia - 85mm
- Szerokość cięcia - 305 mm
- Kąt pochylenia - 48°



### ODPYLANIE

- Centralny port odpylający zapewnia szybkie usuwanie kurzu
- Złącze kompatybilne z Airlock™



## DLACZEGO PILARKI UKOSOWE DEWALT?

Łącząc nasze tradycje tworzenia narzędzia do obróbki drewna z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz precyzją wykonania, pilarki ukosowe DEWALT zapewniają użytkownikowi niezrównaną jakość dokładności cięcia, najlepsze parametry pracy i wytrzymałość.

Pilarki ukosowe DEWALT posiadają niezrównaną wbudowaną jakość i dokładność systemów ustawiania ukosu zapewniając powtarzalną za każdym razem dokładność cięcia.



### DOKŁADNOŚĆ

- Precyzyjna aluminiowa podstawa
- Stabilne mocowanie podstawy zapewnia długotrwałą precyzję
- Regulacja kątów
- System szybkich i solidnych blokad nastaw



### MOBILNOŚĆ

- Najlżejsza w swojej klasie
- Tylko 17,2 kg
- Wbudowane wewnątrz prowadnice zmniejszają wagę



### ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

- System XPS pokazuje czytelną linię cięcia oraz oświetla miejsce pracy
- Szybkie blokady nastaw zapewniają 100% precyzję
- Zintegrowana podstawa ze stałą blokadą kątów 15, 22,5, 30, 45°



Kompatybilne ze wszystkimi stanowiskami roboczymi DEWALT oraz systemami odpylającymi



**Pilarka ukosowa poprzeczna 216 mm**
**DW777/ DW771 \***


|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| 90°/90° | 270 x 60 mm | 265 x 62 mm |
| 45°/90° | 190 x 60 mm | 189 x 62 mm |
| 90°/45° | 270 x 48 mm | 173 x 62 mm |
| 45°/45° | 190 x 48 mm | 190 x 48 mm |

Klasyczna pilarka ukosowa o podwyższonych parametrach - ulepszona aby sprostać potrzebom profesjonalnych użytkowników

Mocny silnik 1800 W pozwala na wszechstronność zastosowań - cięcie wielu materiałów

Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność

Wbudowany system podparcia do obróbki wyjątkowo dużych materiałów

**Wypożenie standardowe:** tarcza pilarska o 24 zębach, 2 trzpienie mocujące, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                 | 1800 W       |
| Moc użyteczna                 | 1100 W       |
| Prędkość obrotowa piły        | 6300 obr/min |
| Średnica piły                 | 216 mm       |
| Średnica otworu piły          | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48 °         |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo) | 50/50 °      |
| Masa                          | 14,0 kg      |
| Głębokość                     | 550 mm       |
| Długość x Wysokość            | 490 x 590 mm |



\* Wersja DW771 wyposażona w elektronikę

**Pilarka ukosowa uniwersalna 216 mm z przesuwną głowicą**
**DW712/ DW712N**


|         |             |
|---------|-------------|
| 90°/90° | 300 x 70 mm |
| 45°/90° | 215 x 70 mm |
| 90°/45° | 300 x 50 mm |
| 45°/45° | 212 x 50 mm |

Nowy mechanizm aretowania kątów umożliwia dokładne i trwałe ustawianie pomiędzy 0 - 60° w prawo i 0 - 50° w lewo

Innowacyjny zderzak umożliwia ustawianie głębokości do nacinania rowków i profili złączowych

Duża podwójna przesuwna prowadnica zapewnia doskonałe podparcie materiału przy dowolnych cięciach

Aluminiowa konstrukcja podstawy zapewnia stabilność pilarki przy zachowaniu możliwości jej przenoszenia (19 kg)

**Wypożenie standardowe:** tarcza pilarska o 24 zębach, zacisk materiału, klucz umieszczony przy pilarence

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Moc pobierana                 | 1600 W            |
| Moc użyteczna                 | 930 W             |
| Prędkość obrotowa piły        | 3500-4600 obr/min |
| Średnica piły                 | 216 mm            |
| Średnica otworu piły          | 30 mm             |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48/2 °            |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo) | 60/50 °           |
| Masa                          | 19,5 kg           |
| Głębokość                     | 457 mm            |
| Długość x Wysokość            | 580 x 480 mm      |


**Pilarka ukosowa 250 mm z przesuwną głowicą i diodowym wskaźnikiem linii cięcia XPS**
**DWS778**


|         |             |
|---------|-------------|
| 90°/90° | 305 x 85 mm |
| 45°/90° | 215 x 85 mm |
| 90°/45° | 305 x 45 mm |
| 45°/45° | 215 x 45 mm |

Klasyczna pilarka ukosowa o ulepszonych parametrach - ulepszona aby sprostać potrzebom profesjonalnych użytkowników

Mocny 1850 W silnik daje możliwość efektywnego zastosowania w wielu pracach

Odśysanie pyłu specjalnie uwzględnia potrzeby użytkownika profesjonalnego w trudnych zastosowaniach;

ochrona przed cząsteczkami pyłu w powietrzu chroni jego zdrowie

Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność

**Wypożenie standardowe:** tarcza pilarska z zębami z węgla, zacisk materiału, klucz montażowy do zmiany tarczy

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                 | 1850 W       |
| Moc użyteczna                 | 1050 W       |
| Prędkość obrotowa piły        | 4300 obr/min |
| Średnica piły                 | 250 mm       |
| Średnica otworu piły          | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48 °         |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo) | 50/50 °      |
| Masa                          | 17,2 kg      |
| Głębokość                     | 465 mm       |
| Długość x Wysokość            | 615 x 390 mm |





| 90°/90° | 303 x 110 mm | 345 x 76 mm |
|---------|--------------|-------------|
| 45°/90° | 268 x 63 mm  | 354 x 44 mm |
| 90°/45° | 211 x 112 mm | 244 x 76 mm |



Szeroki zakres cięcia pozwala na prace zarówno z materiałami 110 x 303 mm jak i małymi profilami. Wskaźnik linii cięcia XPS pozwala na szybkie i dokładne cięcie materiału obrabianego. Wytrzymała konstrukcja pilarki w połączeniu z prostotą obsługi oraz możliwościami różnych ustawień zapewniają dokładność parametrów przez cały okres użytkowania narzędzia. Nowa konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie ustawianie kątów ukosu do 49° (w prawo/w lewo).

**Wyposażenie standardowe:** wysokiej jakości tarcza pilarska z 60 zębów, klucz do montażu tarczy, worek na pył, zacisk materiału.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Moc pobierana                 | 1675 W              |
| Moc użyteczna                 | 960 W               |
| Prędkość obrotowa piły        | 1900 - 3800 obr/min |
| Średnica piły                 | 305 mm              |
| Średnica otworu piły          | 30 mm               |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 49/49 °             |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo) | 60/50 °             |
| Masa                          | 24,8 kg             |
| Głębokość                     | 470 mm              |
| Długość x Wysokość            | 770 x 396 mm        |



| 90°/90° | 320 x 76 mm | 302 x 88 mm |
|---------|-------------|-------------|
| 45°/90° | 226 x 76 mm | 213 x 88 mm |
| 90°/45° | 320 x 50 mm | 302 x 58 mm |
| 45°/45° | 226 x 50 mm | 226 x 50 mm |

Wskaźnik linii cięcia XPS pozwala na szybkie i dokładne cięcie materiału obrabianego. Kompaktowa i lekka konstrukcja o niezwykle dużym zakresie cięcia jest łatwa do przenoszenia w miejscu pracy. Liniowe szyny prowadzące w układzie jedna nad drugą z tulejami wykonanymi z brązu zapewniają najwyższą dokładność przy cięciu materiałów o maksymalnej szerokości 320 mm. Duża, przesuwna prowadnica oporowa daje doskonałe podparcie materiału przy dowolnych cięciach.

**Wyposażenie standardowe:** tarcza pilarska o 60 zębach, klucz montażowy do tarczy, worek na pył, zacisk materiału.

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                 | 1675 W       |
| Moc użyteczna                 | 750 W        |
| Prędkość obrotowa piły        | 4000 obr/min |
| Średnica piły                 | 250 mm       |
| Średnica otworu piły          | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48/48 °      |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo) | 50/60 °      |
| Masa                          | 23 kg        |
| Głębokość                     | 541 mm       |
| Długość x Wysokość            | 718 x 442 mm |

**Oprzęzowanie do DW702 / 713 / 706 / 706E / 708 / 017 / 712 / 716 / 716E / 718 / D27111 / D27112**


| Nr. kat. | Pozycja na zdjęciu | Opis                                                    |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| DE7080   | 1                  | Zestaw podpierający                                     |
| DE7082   | 3                  | Zacisk materiału pionowy                                |
| DE7088   |                    | Adapter do odsysania pyłu (do stosowania tylko z DW708) |
| DE7053   |                    | Worek na pył                                            |
| DE7084   |                    | Specjalne zaciski do mocowania listew ozdobnych         |

**Oprzęzowanie do DW777 / 771 / 711 / 707 / 701 / 700**


DE3499



DE7777



DE7778

| Nr. kat. | Opis                                          |
|----------|-----------------------------------------------|
| DE3490   | Płyta końcowa stołu                           |
| DE3491   | Para trzpieni prowadzących o długości 500 mm  |
| DE3494   | Para trzpieni prowadzących o długości 1000 mm |
| DE3495   | Płyta podpierająca materiał                   |
| DE7777   | Zestaw do odsysania pyłu z przyłączem 100 mm  |
| DE7778   | Zestaw do odsysania pyłu z przyłączem 35 mm   |

**Stanowiska robocze**

**DE7035**

DE7035 - Kompaktowe stanowisko robocze do pilarek ukosowych DeWALT i innych marek

**DE7033**

DE7033 - Uniwersalne stanowisko robocze do pilarek ukosowych DeWALT i innych marek

- Pasują do wszystkich pilarek ukosowych DEWALT
- Lekka aluminiowa konstrukcja zapewnia mobilność w miejscu pracy i wokół niego
- 1,7 m belak robocza rozsuwa się do 3,9 m umożliwiając cięcie długich elementów
- Maksymalne obciążenie stanowiska roboczego 182 kg
- Ograniczniki na końcach belki umożliwiają cięcia na wymiar
- Zintegrowane nogi umożliwiają szybki montaż w miejscu pracy
- Zintegrowany uchwyt transportowy ułatwia prznoszenie
- Cięcie na wymiar
- Cięcie belek konstrukcyjnych
- Podpieranie ciętego materiału
- Stabilne ułożenie obrabianego materiału

| Nr. kat. | Zastosowanie                           | Opis                          |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------|
| DE7023   | Do wszystkich pilarek ukosowych DEWALT | Wytrzymałe stanowisko robocze |

**Oprzęzowanie do DE7023**


| Nr. katalog. | Element | Opis                                                           |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| DE7024       | 1       | Podpórka przedmiotu obrabianego do stanowiska roboczego DE7023 |
| DE7025       | 2       | Uchwyty montażowe do pilarek ukosowych                         |
| DE7027       | 3       | Podpórka rolkowa                                               |
| DE7028       | 4       | Podpora elementu przedłużenia                                  |
| DE7029       | 5       | Element zwiększający szerokość podparcia                       |
| DE7030       | 6       | Uchwyty montażowe                                              |
| DE7031       | 7       | Podpora elementu przedłużenia do pracy pod dużym obciążeniem   |
| DE7026       |         | Pasek transportowy                                             |

**Stołowa pilarka ukosowa 260 mm**
**DW711**


Wytrzymały, pyłoszczelny silnik indukcyjny o mocy 1300 W zapewnia długą żywotność bez konieczności oddawania do serwisu

Zintegrowany hamulec tarczy zwiększa istotnie bezpieczeństwo i wygodę pracy

Precyzyjny odlew aluminiowy podstawy maszyny i stołu roboczego wpływa na wysoką jakość cięć

Bardzo stabilna przykładnia tylna zapewnia dokładność przy wszystkich cięciach ukosowych

**Wypożyczenie standardowe:** piła 260 mm o 24 zębach z węglakami spiekowymi, osłona górna z odsysaczem pyłu, klucz montażowy, sześciokątny klucz trzpieniowy, popychacz, zacisk materiału

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Moc pobierana                               | 1300 W        |
| Moc użyteczna                               | 900 W         |
| Prędkość obrotowa piły                      | 2750 obr./min |
| Średnica piły                               | 260 mm        |
| Średnica otworu piły                        | 30 mm         |
| Maks. kąt odchylenia od pionu               | 48 °          |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo)               | 50 °          |
| Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) | 50 mm         |
| Masa                                        | 20.0 kg       |
| Głębokość                                   | 590 mm        |
| Długość x Wysokość                          | 490 x 620 mm  |
| Zakres cięcia przy 90°/90°                  | 96 mm         |
| Maks. głęb. cięcia w prawo                  | 175 mm        |
| Maks. głęb. cięcia w lewo                   | 60 mm         |





Wielofunkcyjna pilarka uniwersalna do cięcia poprzecznego i wzdłużnego

Innowacyjna osłona maksymalizuje bezpieczeństwo w trakcie pracy

Wskaźnik linii cięcia typu XPS za pomocą źródła światła rzucającego cień na przedmiot, umożliwia maksymalną powtarzalność cięć bez ustawiania i gwarantuje dużą wydajność pracy

Ustawialna podziałka kątów ukosu wykonana ze stali nierdzewnej gwarantuje wysoką dokładność pracy przez cały okres użytkowania maszyny

**Wypożyczenie standardowe:** wskaźnik świetlny XPS wyznaczający bezbłędnie linię cięcia, tarcza pilarska o 60 zębach, popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz sześciokątny oczkowy, zacisk materiału

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                               | 1600 W       |
| Moc użyteczna                               | 1030 W       |
| Prędkość obrotowa piły                      | 3300 obr/min |
| Średnica piły                               | 305 mm       |
| Średnica otworu piły                        | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu               | 48 °         |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo)               | 50/50 °      |
| Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) | 51 mm        |
| Masa                                        | 19,5 kg      |
| Głębokość                                   | 600 mm       |
| Długość x Wysokość                          | 500 x 485 mm |
| Zakres cięcia przy 90°/90°                  | 180 x 40 mm  |
| Maks. głęb. cięcia w prawo                  | 1 mm         |
| Maks. głęb. cięcia w lewo                   | 1 mm         |



|         |             |
|---------|-------------|
| 90°/90° | 285 x 90 mm |
| 45°/90° | 200 x 90 mm |
| 90°/45° | 285 x 62 mm |
| 45°/45° | 200 x 62 mm |



Wytrzymały silnik uniwersalny 1600 W jest w stanie sprostać najtrudniejszym warunkom pracy

Wielofunkcyjna pilarka do cięcia poprzecznego i wzdłużnego

Wbudowany mechanizm posuwowy zwiększa możliwości cięcia poprzecznego

Precyzyjnie odlane z aluminium stopa i stół gwarantują wysoką dokładność przy obu trybach pracy

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza pilarska o 32 zębach, popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz sześciokątny oczkowy, Zacisk materiału

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                               | 1600 W       |
| Moc użyteczna                               | 1370 W       |
| Prędkość obrotowa piły                      | 3650 obr/min |
| Średnica piły                               | 305 mm       |
| Średnica otworu piły                        | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu               | 45 °         |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo)               | 60/50 °      |
| Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) | 51 mm        |
| Masa                                        | 23,0 kg      |
| Głębokość                                   | 980 mm       |
| Długość x Wysokość                          | 580 x 710 mm |
| Zakres cięcia przy 90°/90°                  | 285 x 90 mm  |
| Maks. głęb. cięcia w prawo                  | 200 mm       |
| Maks. głęb. cięcia w lewo                   | 220 mm       |



|         |             |
|---------|-------------|
| 90°/90° | 220 x 90 mm |
| 45°/90° | 155 x 90 mm |
| 90°/45° | 220 x 62 mm |
| 45°/45° | 155 x 62 mm |



Wielofunkcyjna pilarka uniwersalna do cięcia poprzecznego i wzdłużnego

Silnik indukcyjny 1500 W jest w stanie sprostać najtrudniejszym warunkom pracy

Precyzyjnie odlane z aluminium stopa i stół gwarantują wysoką dokładność przy obu trybach pracy

Wbudowany mechanizm posuwowy zwiększa możliwości cięcia poprzecznego

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza pilarska o 32 zębach, popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz sześciokątny oczkowy

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                               | 1500 W       |
| Moc użyteczna                               | 1100 W       |
| Prędkość obrotowa piły                      | 3000 obr/min |
| Średnica piły                               | 305 mm       |
| Średnica otworu piły                        | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu               | 45 °         |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo)               | 60/50 °      |
| Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) | 51 mm        |
| Masa                                        | 26,5 kg      |
| Głębokość                                   | 800 mm       |
| Długość x Wysokość                          | 580 x 710 mm |
| Zakres cięcia przy 90°/90°                  | 220x90 mm    |
| Maks. głęb. cięcia w prawo                  | 200 mm       |
| Maks. głęb. cięcia w lewo                   | 220 mm       |

# ***MASZYNY STACJONARNE***







Silnik 2000 W charakteryzujący się wysoką sprawnością w każdym zastosowaniu  
Teleskopowe szyny prowadnicy umożliwiają cięcia wzdłużne na wymiar w wersji przenośnej w arkuszach o szerokości ponad 610 mm  
Aluminiowy odlew stołu zapewnia stabilność i dokładność  
Elektroniczny miękki start zwiększa dokładność i wytrzymałość silnika

**Wypożyczenie standardowe:** piła o 24 zębach, prowadnica ukosowa, 2 klucze montażowe, prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu, popychacz

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                 | 2000 W       |
| Moc użyteczna                 | 1600 W       |
| Prędkość obrotowa piły        | 3000 obr/min |
| Średnica piły                 | 250 mm       |
| Średnica otworu piły          | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | -3 do 48 °   |
| Maks. głęb. cięcia w prawo    | 625 mm       |
| Maks. głęb. cięcia w lewo     | 342 mm       |
| Wymiary stołu                 | 627 x 678 mm |
| Masa                          | 35 kg        |
| Głębokość                     | 740 mm       |
| Długość x Wysokość            | 680 x 465 mm |



DWE74911



DWE74912



Masa maszyny 22 kg i zoptymalizowana budowa czynią z niej najwygodniejsze w przenoszeniu (transporcie) urządzenie w swojej klasie

System prowadnic, w wersji przenośnej, umożliwia cięcia wzdłużne do wymiaru w arkuszach o szerokości ponad 410 mm

Stalowa rurowa obudowa ramowa zabezpiecza pilarkę przed skutkami uderzeń i upadków

Mocny silnik 1700 W pozwala na wszechstronność zastosowań

**Wypożyczenie standardowe:** piła o 24 zębach, prowadnica ukosowa, 2 klucze montażowe, prowadnica równoległa, przystawka do odsysania pyłu, chwyt do popychania

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                 | 1700 W       |
| Moc użyteczna                 | 1100 W       |
| Prędkość obrotowa piły        | 3800 obr/min |
| Średnica piły                 | 250 mm       |
| Średnica otworu piły          | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | -3 do 48 °   |
| Maks. głęb. cięcia w prawo    | 508 mm       |
| Maks. głęb. cięcia w lewo     | 315 mm       |
| Wymiary stołu                 | 630 x 570 mm |
| Masa                          | 22 kg        |
| Głębokość                     | 742 mm       |
| Długość x Wysokość            | 577 x 425 mm |



Duże i wytrzymałe koła zostały zaprojektowane tak aby można było stanowisko transportować po schodach, krawężnikach i na budowie

Składane nogi z szybko zwalnianymi dźwigniami, które chowają się pod spód stanowiska w kilka sekund pozwalają na szybki i prosty transport

Lekka aluminiowa konstrukcja zwiększa manewrowalność stanowiskiem

Wytrzymały wspornik pozwala na utrzymanie pozycji pionowej stanowiska podczas pracy

**Wypożyczenie standardowe:** uniwersalne zaciski pozwalające na montaż większości pilarek stołowych





|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| 90°/90° | 50 x 155 mm | 205 x 63 mm |
| 45°/90° | 45 x 155 mm | 160 x 63 mm |
| 90°/45° | 60 x 110 mm | 205 x 50 mm |
| 45°/45° | 60 x 100 mm | —           |



Nowa generacja pilarek uniwersalnych typu TGS łączy w sobie dokładność nowoczesnych pilarek ukosowych oraz moc i możliwości pilarek stołowych

Elektroniczne zabezpieczenie przed przecięciem oraz gwarantujące stałą prędkość obrotową pod obciążeniem - optymalizacja procesu cięcia

Głowica z tarczą pilarską 305 mm umożliwia głębokość cięcia do 155 mm

Nowe systemy nastawiania kątów ukosu i odchylenia od pionu zapewniają wysoką dokładność cięcia i łatwą obsługę

**Wypożenie standardowe:** piła o 48 zębach z węglakami spiekany, prowadnica równoległa, klin rozszczepiający, popychacz, przyłącze do odkurzacza (ukośnica), osłona tarczy pilarskiej (pilarka stołowa), klucz montażowy, zaciska materiału

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                               | 2000 W       |
| Moc użyteczna                               | 1400 W       |
| Prędkość obrotowa piły                      | 4000 obr/min |
| Średnica piły                               | 305 mm       |
| Średnica otworu piły                        | 30 mm        |
| Maks. kąt odchylenia od pionu               | 48 °         |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo)               | 48/48 °      |
| Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) | 0 - 81 mm    |
| Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/45°) | 0 - 56 mm    |
| Masa                                        | 40 kg        |
| Głębokość                                   | 800 mm       |
| Długość x Wysokość                          | 720 x 770 mm |



Oprzrządowanie do D27107/D27105



| Nr katal. | Element | Opis                                             |
|-----------|---------|--------------------------------------------------|
| D271055   | 1       | Stół przesuwny do D27105/7 TGS                   |
| D271058   | 3       | Prawostronne poszerzenie stołu do D27105/7 TGS   |
| DE3460    | 4       | Ogranicznik długości cięcia przedmiotów krótkich |
| DE3462    | 5       | Ogranicznik uchylny                              |
| DE3474    | 6       | Podpora o ustawianej wysokości                   |
| DE3491    | 7       | Para trzpieni prowadzących o długości 500 mm     |
| DE3494    | 8       | Para trzpieni prowadzących o długości 1000 mm    |
| DE3495    | 9       | Płyta podpierająca materiał                      |
| D271054   |         | Zestaw odpylający do stosowania z D27105/7 TGS   |





|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| 90°/90° | 140 x 68 mm | 180 x 20 mm |
| 45°/90° | 95 x 70 mm  | 120 x 46 mm |
| 90°/45° | 70 x 95 mm  | 150 x 20 mm |



Nowoczesna klasyczna pilarka odwracalna typu TGS

Możliwość szybkiego, beznarzędziowego przestawiania pomiędzy funkcją pilarki stołowej a funkcją pilarki ukosowej - elastyczność przydatna w warunkach budowy

Wytrzymały, bezobsługowy silnik indukcyjny 2000 W o dużym momencie obrotowym gwarantuje wieloletnią i bezproblemową pracę w zastosowaniach budowlano-warsztatowych

Uwspółcześiona konstrukcja zwiększa zdolność cięcia ukosowego i nieukosowego

**Wypożyczenie standardowe:** pila o 30 zębach z węglnikami spiekanymi, prowadnica równoległa, popychacz, 4 zdejmowane nogi, osłona tarczy, narzędzie montażowe, zacisk materiału

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Moc pobierana                               | 2000 W       |
| Moc użyteczna                               | 1550 W       |
| Prędkość obrotowa pily                      | 2850 obr/min |
| Srednica pily                               | 250 mm       |
| Srednica otworu pily                        | 30 mm        |
| Maks. kat odchylenia od pionu               | 45 °         |
| Maks. ukos (w prawo / w lewo)               | 45 / 45 °    |
| Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) | 0 - 70 mm    |
| Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/45°) | 0 - 32 mm    |
| Masa                                        | 37 kg        |
| Głębokość                                   | 670 mm       |
| Długość x Wysokość                          | 700 x 750 mm |




#### Oprządkowanie do DW743N



| Nr katal. | Element | Opis                                                                      |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| DE3491    | 1       | Para trzpieni prowadzących o długości 500 mm                              |
| DE3460    | 2       | Ogranicznik długości cięcia przedmiotów krótkich                          |
| DE3474    | 3       | Podpora o ustawianej wysokości                                            |
| DE3494    | 4       | Para trzpieni prowadzących o długości 1000 mm                             |
| DE3462    | 5       | Ogranicznik uchylny                                                       |
| DE3495    | 6       | Płyta podpierająca materiał                                               |
| DE3454    |         | 2 x popychacz                                                             |
| DE3472    |         | Element przedłużenia prawej strony stołu                                  |
| DE3489    |         | Podpórka rolkowa                                                          |
| DE3496    |         | Dodatkowa przykładnia kątowna - do stosowania w układzie pilarki stołowej |
| DE3497    |         | Stół podpórki rolkowej                                                    |
| DE3500    |         | Zestaw do odsysania wiórów                                                |
| DE3461    |         | Zacisk zapadkowy                                                          |
| DE3471    |         | Pojedynczy stół przesuwany                                                |
| DE3473    |         | Przykładnia równoległa                                                    |
| DE3488    |         | Wymienna osłona pilarki stołowej                                          |



DE3497



DE3500



DE3489




DE3496



DE3472




DE3454

**Ramieniowa, 1-fazowa pilarka tarczowa 300 mm**
**DW721KN/ DW722KN**


Wolnostojąca pilarka ramieniowa o maksymalnej zdolności cięcia poprzecznego 507 mm i maksymalnej głębokości cięcia 90 mm  
 Mocny odlew żeliwny ramienia i 4 łożyska łożkowe w podzespole silnika dają dużą dokładność i żywotność maszyny  
 Cichy, bezobsługowy silnik indukcyjny zapewnia dużą moc użyteczną nawet przy cięciach o maksymalnych parametrach. Osiągalna również z silnikiem 3-fazowym jako DW722KN  
 Sterowanie i ustawianie głębokości cięcia lub kątów jest proste, szybkie i dokładne

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza pilarska o 32 zębach, narzędzia montażowe, automatyczny powrót wózka do położenia spoczynkowego, hamulec tarczy, podstawa - stojak

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                  | 2000 W         |
| Moc użyteczna                  | 1580 W         |
| Prędkość obrotowa piły         | 3000 obr/min   |
| Średnica piły                  | 300 mm         |
| Średnica otworu piły           | 30 mm          |
| Maks. obwodowa szybkość cięcia | 36 m/s         |
| Zakres cięcia wzdłużnego       | - mm           |
| Masa                           | 115 kg         |
| Głębokość                      | 1200 mm        |
| Długość x Wysokość             | 1490 x 1470 mm |

**Ramieniowa, 1-fazowa pilarka tarczowa 350 mm**
**DW728KN/ DW729KN\***


Przemysłowa ramieniowa pilarka tarczowa o najlepszych parametrach w swojej klasie, doskonałej precyzji i powtarzalności cięć. Najwyższe uznanie wśród specjalistów branży stolarskiej  
 Mocne, żeliwne ramie zapewnia dużą dokładność i żywotność  
 Sterowanie i ustawianie głębokości cięcia lub kątów jest proste, szybkie i dokładne  
 Bezobsługowy silnik indukcyjny o niskiej głośności zapewnia dużą moc nawet przy najtrudniejszych zadaniach. Również osiągalna z silnikiem 3-fazowym jako DW729KN

**Wypożyczenie standardowe:** tarcza pilarska o 32 zębach, narzędzia montażowe, automatyczny powrót wózka do położenia spoczynkowego, hamulec tarczy, podstawa - stelaż

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Moc pobierana                  | 2200 W         |
| Moc użyteczna                  | 1820 W         |
| Prędkość obrotowa piły         | 2800 obr/min   |
| Średnica piły                  | 350 mm         |
| Średnica otworu piły           | 30 mm          |
| Maks. obwodowa szybkość cięcia | 53 m/s         |
| Zakres cięcia wzdłużnego       | - mm           |
| Masa                           | 149 kg         |
| Głębokość                      | 1380 mm        |
| Długość x Wysokość             | 1800 x 1450 mm |

\*DW729KN - z silnikiem 3-fazowym

**Pilarka taśmowa 155 mm 2-biegowa**
**DW738/ DW739\***


Mocny korpus z odlewu aluminiowego zapewnia doskonałe rezultaty cięcia drewna, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych  
 Dwie prędkości pracy zapewniają dopasowanie do obrabianego materiału  
 Duże, wyważone koła napędu taśmy z wykładziną gumową  
 Duży, aluminiowy stół z wysokiej jakości warstwą odporną na ścieranie i z wymienną wkładką

**Wypożyczenie standardowe:** brzeszczot, prowadnica równoległa

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moc pobierana          | 749 W         |
| Moc użyteczna          | 550 W         |
| Maks. wysokość cięcia  | 155 mm        |
| Maks. szerokość cięcia | 310 mm        |
| Prędkość cięcia        | 330/800 m/min |
| Wymiary stołu          | 380 x 380 mm  |
| Masa                   | 23,0 kg       |
| Głębokość              | 520 mm        |
| Długość x Wysokość     | 660 x 1000 mm |



\* Tylko 240 V





Stalowa konstrukcja spawana daje bardzo dużą sztywność i dokładność nawet przy cięciach o maksymalnej możliwej wysokości

Stół 500 x 500 mm odlewany ciśnieniowo z dużą, gładką powierzchnią roboczą

Łatwe ustawianie naprężenia brzeszczotu ze zintegrowanym wskaźnikiem stopnia naprężenia dla różnych brzeszczotów i zastosowań

Mikrowyłącznik wbudowany w drzwi maszyny zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem po ich otwarciu

**Wypożyczenie standardowe:** stalowy brzeszczot ze stali - szlifowany tarczą diamentową, wyłącznik reagujący na zanik napięcia w sieci, podstawa - stojak, prowadnica równoległa i ukosowa

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moc pobierana          | 1000 W        |
| Moc użyteczna          | 750 W         |
| Maks. wysokość cięcia  | 200 mm        |
| Maks. szerokość cięcia | 310 mm        |
| Prędkość cięcia        | 380/880 m/min |
| Wymiary stołu          | 500x500 mm    |
| Masa                   | 54,0 kg       |
| Głębokość              | 650 mm        |
| Długość x Wysokość     | 770 x 1590 mm |

\* Tylko 240 V



Duża, aluminiowa prowadnica zapewnia dokładność podczas strugania ukosowego

Duży, dokładnie obrabiony, wykonany z odlewu aluminiowego stół zapewnia dokładność obróbki i łatwość użytkowania

Projekt zintegrowanego silnika - oszczędność miejsca i ułatwiony transport

Nowa konstrukcja elementów sterujących zwiększa łatwość obsługi oraz dokładność regulacji

**Wypożyczenie standardowe:** noże ze stali HSS, ustawialna prowadnica, sześciokątne klucze trzpieniowe, klucz, przyrząd do ustawiania noży, końcówka do odsysania pyłu, popychacz, komplet nóg

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Moc pobierana                        | 2100 W        |
| Moc użyteczna                        | 1600 W        |
| Prędkość bez obciążenia              | 6200 obr/min  |
| Maks. pojemność                      | 260 mm        |
| Maks. głęb. cięcia                   | 4 mm          |
| Maks. grubość strugania              | 3 mm          |
| Wielkość stołu struga                | 1000 x 260 mm |
| Wymiary stołu strugarki grubościowej | 500 x 250 mm  |
| Maks. grubość przedmiotu             | 160 mm        |
| Posuw                                | 5 m/min       |
| Masa                                 | 53 kg         |
| Głębokość                            | 700 mm        |
| Długość x Wysokość                   | 1050 x 950 mm |

\* Tylko 240 V



Konstrukcja na 4 kolumnach umożliwia płynny i precyzyjny ruch głowicy w górę i w dół

Duże stoły podający i odbierający zapewniają doskonałe podparcie materiału

Wytrzymały silnik o mocy 1800 W umożliwia łatwe struganie dużych powierzchni

Możliwość łatwego przenoszenia z budowy na budowę

**Wypożyczenie standardowe:** pojemnik na pył i adapter, sześciokątny klucz trzpieniowy, klucz montażowy, specjalne listwy do wymiany noży

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Moc pobierana            | 1800 W        |
| Moc użyteczna            | 1000 W        |
| Prędkość bez obciążenia  | 10000 obr/min |
| Maks. pojemność          | 317 mm        |
| Maks. grubość strugania  | 2 mm          |
| Maks. grubość przedmiotu | 152 mm        |
| Posuw                    | 8 m/min       |
| Masa                     | 33,6 kg       |
| Głębokość                | 310 mm        |
| Długość x Wysokość       | 520 x 445 mm  |



**AKCESORIA**

# SEKCJA AKCESORIÓW

Kupiłeś najlepsze narzędzie, teraz kup najlepsze akcesorium, które pozwoli Ci wykonać najlepiej dane zadanie.

Jako marka znana z tworzenia niezawodnych profesjonalnych elektronarzędzi o maksymalnej wytrzymałości, DEWALT oferuje również szeroką gamę najwyższej jakości akcesoriów. Użycie profesjonalnej jakości akcesoriów poprawi parametry pracy Twoich elektronarzędzi.



Wysokiej jakości akcesoria dla rzemieślników.



Stworzone dla profesjonalistów pracujących na budowach - do wykonywania wymagających prac.



Innowacyjne rozwiązania dla specjalistów wymagających optymalnych parametrów pracy.



## OBJAŚNIENIE IKON

|           |                |                  |                  |                        |                   |                   |                 |                  |                |                   |
|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
|           |                |                  |                  |                        |                   |                   |                 |                  |                |                   |
| Aluminium | Farby gruntowe | Szpachlówka      | Ceramika         | Płyta wiórowa          | Beton             | Ceramika          | Glazura         | Płytki podłogowe | Terakota       | Płytki ceramiczne |
|           |                |                  |                  |                        |                   |                   |                 |                  |                |                   |
| Błoki     | Granit         | Graphite         | Naturalne drewno | Płyta pilśniowa twarda | Twarde drewno     | Żelazo            | Laminaty        | Marmur           | Marmur         | Marmur            |
|           |                |                  |                  |                        |                   |                   |                 |                  |                |                   |
| Mosiądz   | Mur            | MDF              | Metalowe rury    | Nikiel                 | Pomalowane drewno | Tworzywa sztuczne | Sklejka         | Porcelain        | Forniry        | Biały fornir      |
|           |                |                  |                  |                        |                   |                   |                 |                  |                |                   |
| Cegła     | Lekki beton    | Drewno z odzysku | Rdza             | Łupek                  | Miękkie drewno    | Stal              | Stal nierdzewna | Cienka stal      | Farby gruntowe | Włókno szklane    |



# WIERCENIE I KUCIE W BETONIE

## DEWALT® - WIERCENIE I KUCIE

### SYSTEM WIERCENIA DEWALT

DEWALT jest jednym z głównych producentów wysokiej wydajności elektronarzędzi i akcesoriów, które zapewniają kompletny system wiercenia na murze, metalu i drewnie. Akcesoria są produkowane w założonej w 1959 roku fabryce w Niemczech. Zakład obecnie zatrudnia ponad 200 osób i produkuje ponad 40 milionów wiertel rocznie.



### PRODUKCJA

Aby zapewnić najlepsze parametry i zagwarantować satysfakcję klientów, wiertła DEWALT przechodzą przez bardzo rygorystyczny proces testów i badań (włączając sterowane komputerowo frezowania) oraz najbardziej zaawansowane procesy produkcji i zarządzania jakością. DEWALT nie tylko produkuje własne wiertła, ale również projektuje i buduje maszyny do ich produkcji.





## ROZWÓJ PRODUKTÓW

Dzięki ciągłemu konsultowaniu się z naszymi klientami, DEWALT zyskuje wiedzę na temat potrzeb i zakresu prac użytkowników. Wykorzystuje światowej klasy najnowszy system CAD CATIA i zautomatyzowany system testowy, aby rozwijać i badać wszystkie wiertła podczas produkcji.

## KONTROLA JAKOŚCI

DEWALT jest długoletnim członkiem międzynarodowej organizacji PGM (niem. PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER) weryfikującej jakość wiertel do systemów zamocowań w murze. Aby ocenić żywotność i trwałość wiertła w ciągu roku wykonuje się milion otworów zużywając 350 ton betonu, co zapewnia, że jakiegokolwiek odstępstwo od zakładanej jakości wykrywane jest zanim produkt zostanie dostarczony do użytkownika końcowego.

Wszystkie wiertła są certyfikowane według standardów jakości ISO 9001:2000 i kontrolowane przy użyciu najwyższej jakości urządzeń testowych



# XLR™

**NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ PRACY  
W MURZE I BETONIE**



## XTRA LIFE & RELIABILITY

## WIERCENIE W BETONIE

Gama profesjonalnych akcesoriów DEWALT oferuje wiertła do każdego rodzaju pracy związanej z wierceniem w betonie. Począwszy od lekkiego wiercenia w betonie, aż do pracy ciągłej w najtwardszym betonie - DEWALT oferuje odpowiednie wiertła do wykonania każdego zadania. Kupiłeś najlepszą wiertarkę do pracy w betonie, teraz kup najlepsze wiertło do wiercenia w nim.



### WIERTŁA DO BETONU EXTREME DEWALT®


**EXTREME®**


#### ZASTOSOWANIE

- Do wiercenia otworów pod kotwy, kołki rozporowe, łączenia i otworów przelotowych.
- Do wiercenia w murze, cegle, kamieniu, płytkach ceramicznych i lekkim betonie.

#### CECHY

- Dwukrotnie żywotniejsze, wykonujące do 50% więcej otworów na jednym naładowaniu niż standardowe wiertła do muru
- Unikalny rodzaj węgla spiekane - zmaksymalizowania trwałość

#### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT6695-QZ | 3           | 110        | 70                 | 1             | 5035048061879 |
| DT6671-QZ | 4           | 75         | 50                 | 1             | 5035048060568 |
| DT6672-QZ | 5           | 85         | 50                 | 1             | 5035048060575 |
| DT6673-QZ | 5           | 150        | 100                | 1             | 5035048060582 |
| DT6674-QZ | 5.5         | 85         | 50                 | 1             | 5035048060599 |
| DT6675-QZ | 6           | 100        | 60                 | 1             | 5035048060605 |
| DT6676-QZ | 6           | 150        | 100                | 1             | 5035048060612 |
| DT6677-QZ | 6           | 200        | 150                | 1             | 5035048060629 |
| DT6678-QZ | 6.5         | 100        | 60                 | 1             | 5035048060636 |
| DT6679-QZ | 6.5         | 150        | 100                | 1             | 5035048060643 |
| DT6680-QZ | 7           | 100        | 60                 | 1             | 5035048060650 |
| DT6681-QZ | 7           | 150        | 100                | 1             | 5035048060667 |
| DT6682-QZ | 8           | 120        | 80                 | 1             | 5035048060674 |
| DT6683-QZ | 8           | 200        | 150                | 1             | 5035048060681 |
| DT6684-QZ | 9           | 120        | 80                 | 1             | 5035048060698 |
| DT6685-QZ | 10          | 120        | 80                 | 1             | 5035048060704 |
| DT6686-QZ | 10          | 200        | 150                | 1             | 5035048060711 |
| DT6687-QZ | 12          | 150        | 100                | 1             | 5035048060728 |
| DT6688-QZ | 12          | 200        | 150                | 1             | 5035048060735 |
| DT6689-QZ | 13          | 150        | 100                | 1             | 5035048060742 |
| DT6690-QZ | 14          | 150        | 100                | 1             | 5035048060759 |
| DT6691-QZ | 14          | 200        | 150                | 1             | 5035048060766 |
| DT6692-QZ | 16          | 150        | 100                | 1             | 5035048060773 |
| DT6693-QZ | 16          | 200        | 150                | 1             | 5035048060780 |

#### KOMPLETY WIERTEL DO BETONU EXTREME DEWALT®

| Nr kat.    | Opis                                                                                                                                                                          | Średnica mm        | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6956-QZ  | 5-częściowy komplet wiertel do muru w plastikowej kasie                                                                                                                       | 4,5,6,8,10         | 5             | 1             | 5035048060797 |
| DT79288-QZ | 19-częściowy wiertel do muru i końcówek wkrętarskich (PH2 x 4, PZ2 x 4, PH2/50, PZ2/50, uchwyty magnetyczne, przewodnik magnetyczny) w plastikowej kasie - opak. typu blister | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 | 19            | 1             | 5035048072219 |



## WIERTŁA DO MURU



### ZASTOSOWANIE

- Do wiercenia otworów pod kotły, kotki, łączeń i otworów pod prace hydrauliczne.
- Do wiercenia w murze, cegle / pustakach, kamieniu.

### CECHY

- Wiertło do muru o ostrzach z węgla spiekanego, kąt ostrza 130°.
- Średnica uchwytu wiertła 10-13 mm zredukowana do 9,5 mm.
- Średnica uchwytu wiertła większa niż 13 mm zredukowana do 12,7 mm.



### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT6500-QZ | 3           | 60         | 28                 | 1             | 5011402382309 |
| DT6504-QZ | 4           | 75         | 38                 | 1             | 5011402372379 |
| DT6505-QZ | 5           | 85         | 44                 | 1             | 5011402372416 |
| DT6502-QZ | 5.5         | 85         | 44                 | 1             | 5011402372454 |
| DT6552-QZ | 5.5         | 150        | 82                 | 1             | 5011402372478 |
| DT6506-QZ | 6           | 100        | 54                 | 1             | 5011402372492 |
| DT6556-QZ | 6           | 150        | 82                 | 1             | 5011402372515 |
| DT6606-QZ | 6           | 200        | 135                | 1             | 5011402372539 |
| DT6503-QZ | 6.5         | 100        | 54                 | 1             | 5011402372553 |
| DT6507-QZ | 7           | 100        | 54                 | 1             | 5011402372614 |
| DT6557-QZ | 7           | 150        | 82                 | 1             | 5011402372638 |
| DT6508-QZ | 8           | 120        | 67                 | 1             | 5011402372676 |
| DT6558-QZ | 8           | 150        | 82                 | 1             | 5011402372690 |
| DT6608-QZ | 8           | 200        | 135                | 1             | 5011402372713 |
| DT6708-QZ | 8           | 400        | 230                | 1             | 5011402372737 |
| DT6509-QZ | 9           | 120        | 67                 | 1             | 5011402372751 |
| DT6510-QZ | 10          | 120        | 67                 | 1             | 5011402372836 |
| DT6560-QZ | 10          | 150        | 82                 | 1             | 5011402372850 |
| DT6610-QZ | 10          | 200        | 135                | 1             | 5011402372874 |
| DT6710-QZ | 10          | 400        | 230                | 1             | 5011402372898 |
| DT6732-QZ | 10          | 600        | 400                | 1             | 5011402382361 |
| DT6562-QZ | 12          | 150        | 82                 | 1             | 5011402372935 |
| DT6612-QZ | 12          | 200        | 135                | 1             | 5011402372959 |
| DT6712-QZ | 12          | 400        | 230                | 1             | 5011402372973 |
| DT6733-QZ | 12          | 600        | 400                | 1             | 5011402382378 |
| DT6563-QZ | 13          | 150        | 82                 | 1             | 5011402372997 |
| DT6564-QZ | 14          | 150        | 82                 | 1             | 5011402373055 |
| DT6714-QZ | 14          | 400        | 230                | 1             | 5011402373093 |
| DT6566-QZ | 16          | 150        | 82                 | 1             | 5011402373130 |
| DT6716-QZ | 16          | 400        | 230                | 1             | 5011402373154 |
| DT6718-QZ | 18          | 400        | 230                | 1             | 5011402373192 |
| DT6720-QZ | 20          | 400        | 230                | 1             | 5011402373239 |

### KOMPLET WIERTŁ DO MURU

| Nr kat.   | Opis                                                 | Średnica mm    | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6952-QZ | 5 częściowy komplet akcesoriów w plastikowej kasecie | 4, 5, 6, 8, 10 | 5             | 1             | 5011402373413 |

## WIERTŁA UNIWERSALNE



### WIERTŁA UNIWERSALNE

### ZASTOSOWANIE

- Do wiercenia otworów w drewnie, tworzywach sztucznych, metalach żelaznych, nieżelaznych i murze
- Do stosowania z udarowymi i bezudarowymi wiertarkami

### CECHY

- Unikalny 120° kąt wierzchołkowy końcówki do maksymalnego wykruszenia materiału
- Wzmocniona końcówka z węglików spiekanych umożliwia szybsze wiercenie i wydłuża żywotność wiertła
- Nieslizgający się uchwyt zapewnia lepsze mocowanie w uchwycie wiertarskim

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT6515-QZ | 3           | 113        | 83                 | 1             | 5035048066010 |
| DT6516-QZ | 3.5         | 113        | 83                 | 1             | 5035048066027 |
| DT6517-QZ | 4           | 103        | 73                 | 1             | 5035048066034 |
| DT6518-QZ | 5           | 113        | 83                 | 1             | 5035048066041 |
| DT6527-QZ | 5.5         | 113        | 83                 | 1             | 5035048077504 |
| DT6528-QZ | 5.5         | 200        | 170                | 1             | 5035048077511 |
| DT6519-QZ | 6           | 123        | 93                 | 1             | 5035048066058 |
| DT6529-QZ | 6           | 200        | 170                | 1             | 5035048077528 |
| DT6520-QZ | 6.5         | 123        | 93                 | 1             | 5035048066065 |
| DT6530-QZ | 6.5         | 200        | 170                | 1             | 5035048077535 |
| DT6521-QZ | 7           | 123        | 93                 | 1             | 5035048066072 |
| DT6522-QZ | 8           | 134        | 104                | 1             | 5035048066089 |
| DT6531-QZ | 8           | 200        | 170                | 1             | 5035048077542 |
| DT6523-QZ | 9           | 134        | 104                | 1             | 5035048066096 |
| DT6524-QZ | 10          | 134        | 104                | 1             | 5035048066102 |
| DT6533-QZ | 10          | 200        | 170                | 1             | 5035048077559 |
| DT6525-QZ | 12          | 153        | 123                | 1             | 5035048066119 |
| DT6526-QZ | 13          | 160        | 130                | 1             | 5035048066126 |

## WIERTŁA SDS-Plus Z 4 KRAWĘDZIAMI TNĄCYMI



### ZASTOSOWANIE

- Do otworów nieprzelotowych i przelotowych 16 mm - 30 mm

### CECHY

- 4-rowska śrubowa geometria rowka pozwala na szybkie usuwanie urobku
- Maksymalnie wzmocniony rdzeń umożliwia lepsze przekazywanie energii do końcówki wiertła
- W pełni wzmocniona końcówka wiertła wydłuża żywotność wiertła i pozwala na wiercenie czystych i bardziej koncentrycznych otworów idealnych do mocowań
- Otwarta konstrukcja końcówki zapewnia szybsze wiercenie

### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT9680-QZ | 16          | 250        | 200                | 1             | 5035048066133 |
| DT9681-QZ | 16          | 450        | 400                | 1             | 5035048066140 |
| DT9682-QZ | 18          | 250        | 200                | 1             | 5035048066157 |
| DT9683-QZ | 18          | 450        | 400                | 1             | 5035048066164 |
| DT9684-QZ | 20          | 250        | 200                | 1             | 5035048066171 |
| DT9685-QZ | 20          | 450        | 400                | 1             | 5035048066188 |
| DT9686-QZ | 22          | 250        | 200                | 1             | 5035048066195 |
| DT9687-QZ | 22          | 450        | 400                | 1             | 5035048066201 |
| DT9688-QZ | 24          | 250        | 200                | 1             | 5035048066218 |
| DT9689-QZ | 24          | 450        | 400                | 1             | 5035048066225 |
| DT9690-QZ | 25          | 250        | 200                | 1             | 5035048066232 |
| DT9691-QZ | 25          | 450        | 400                | 1             | 5035048066249 |
| DT9692-QZ | 26          | 450        | 400                | 1             | 5035048066256 |
| DT9693-QZ | 28          | 250        | 200                | 1             | 5035048066263 |
| DT9694-QZ | 28          | 450        | 400                | 1             | 5035048066270 |
| DT9695-QZ | 30          | 250        | 200                | 1             | 5035048066287 |
| DT9696-QZ | 30          | 450        | 400                | 1             | 5035048066294 |

## WIERTŁA SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 PAKOWANE POJEDYNCZO



### PAKOWANE POJEDYNCZO

### ZASTOSOWANIE

- Do szybkiego wiercenia otworów pod kotwy, kotki rozporowe, zamocowania oraz otworów przelotowych w murze, kamieniu, betonie i w cegle / pustakach.

### CECHY

- Innowacyjne wiertło SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 posiada najlepsze parametry w swojej klasie pod względem wytrzymałości i szybkości wiercenia.
- Najlepszej jakości węgiel spiekany integralną częścią końcówki wiertła zapewnia największą wytrzymałość, wydłużając żywotność wiertła.
- Nowa 4-rowska konstrukcja pozwala na zwiększenie wytrzymałości rdzenia i lepsze przeniesienie energii.
- Końcówka z kątem 140° zapewnia lepszą penetrację materiału obrabianego i zwiększa żywotność wiertła.
- Utworzona stal zapewnia maksymalną moc i zmniejsza łamliwość wiertła.

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT9625-QZ | 3           | 135        | 75                 | 1             | 5035048014011 |
| DT9500-QZ | 3.5         | 110        | 50                 | 1             | 5035048054758 |
| DT9502-QZ | 4           | 110        | 50                 | 1             | 5035048054772 |
| DT9503-QZ | 4           | 160        | 100                | 1             | 5035048054789 |
| DT9504-QZ | 5           | 110        | 50                 | 1             | 5035048054796 |
| DT9505-QZ | 5           | 160        | 100                | 1             | 5035048054802 |
| DT9506-QZ | 5           | 210        | 150                | 1             | 5035048054819 |
| DT9507-QZ | 5           | 310        | 250                | 1             | 5035048054826 |
| DT9620-QZ | 5           | 460        | 400                | 1             | 5035048061855 |
| DT9508-QZ | 5.5         | 110        | 50                 | 1             | 5035048054833 |
| DT9509-QZ | 5.5         | 160        | 100                | 1             | 5035048054840 |
| DT9510-QZ | 5.5         | 210        | 150                | 1             | 5035048054857 |
| DT9511-QZ | 5.5         | 260        | 200                | 1             | 5035048054864 |
| DT9512-QZ | 5.5         | 310        | 250                | 1             | 5035048054871 |
| DT9513-QZ | 5.5         | 460        | 400                | 1             | 5035048054888 |
| DT9514-QZ | 6           | 110        | 50                 | 1             | 5035048054895 |
| DT9515-QZ | 6           | 160        | 100                | 1             | 5035048054901 |
| DT9516-QZ | 6           | 210        | 150                | 1             | 5035048054918 |
| DT9517-QZ | 6           | 260        | 200                | 1             | 5035048054925 |
| DT9621-QZ | 6           | 310        | 250                | 1             | 5035048061862 |
| DT9518-QZ | 6           | 460        | 400                | 1             | 5035048054932 |
| DT9519-QZ | 6.5         | 110        | 50                 | 1             | 5035048054949 |
| DT9520-QZ | 6.5         | 160        | 100                | 1             | 5035048054956 |
| DT9521-QZ | 6.5         | 210        | 150                | 1             | 5035048054963 |
| DT9522-QZ | 6.5         | 260        | 200                | 1             | 5035048054970 |
| DT9523-QZ | 6.5         | 310        | 250                | 1             | 5035048054987 |
| DT9524-QZ | 7           | 110        | 50                 | 1             | 5035048054994 |
| DT9525-QZ | 7           | 160        | 100                | 1             | 5035048055007 |
| DT9526-QZ | 7           | 210        | 150                | 1             | 5035048055014 |
| DT9527-QZ | 7           | 260        | 200                | 1             | 5035048055021 |
| DT9528-QZ | 8           | 110        | 50                 | 1             | 5035048055038 |
| DT9529-QZ | 8           | 160        | 100                | 1             | 5035048055045 |
| DT9530-QZ | 8           | 210        | 150                | 1             | 5035048055052 |
| DT9531-QZ | 8           | 260        | 200                | 1             | 5035048055069 |
| DT9532-QZ | 8           | 310        | 250                | 1             | 5035048055076 |
| DT9533-QZ | 8           | 410        | 350                | 1             | 5035048055083 |
| DT9534-QZ | 8           | 460        | 400                | 1             | 5035048055090 |
| DT9536-QZ | 9           | 160        | 100                | 1             | 5035048055113 |
| DT9537-QZ | 9           | 210        | 150                | 1             | 5035048055120 |
| DT9539-QZ | 10          | 110        | 50                 | 1             | 5035048055144 |
| DT9540-QZ | 10          | 160        | 100                | 1             | 5035048055151 |
| DT9541-QZ | 10          | 210        | 150                | 1             | 5035048055168 |
| DT9542-QZ | 10          | 260        | 200                | 1             | 5035048055175 |
| DT9543-QZ | 10          | 310        | 250                | 1             | 5035048055182 |
| DT9544-QZ | 10          | 350        | 300                | 1             | 5035048055199 |
| DT9545-QZ | 10          | 460        | 400                | 1             | 5035048055205 |
| DT9546-QZ | 10          | 600        | 550                | 1             | 5035048055212 |
| DT9547-QZ | 10          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055229 |
| DT9548-QZ | 11          | 160        | 100                | 1             | 5035048055236 |
| DT9549-QZ | 11          | 210        | 150                | 1             | 5035048055243 |
| DT9552-QZ | 12          | 160        | 100                | 1             | 5035048055274 |
| DT9553-QZ | 12          | 200        | 150                | 1             | 5035048055281 |
| DT9554-QZ | 12          | 260        | 200                | 1             | 5035048055298 |
| DT9555-QZ | 12          | 300        | 250                | 1             | 5035048055304 |
| DT9556-QZ | 12          | 350        | 300                | 1             | 5035048055311 |
| DT9557-QZ | 12          | 450        | 400                | 1             | 5035048055328 |
| DT9558-QZ | 12          | 600        | 550                | 1             | 5035048055335 |
| DT9559-QZ | 12          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055342 |
| DT9560-QZ | 13          | 160        | 100                | 1             | 5035048055359 |
| DT9561-QZ | 13          | 200        | 150                | 1             | 5035048055366 |
| DT9562-QZ | 13          | 260        | 200                | 1             | 5035048055373 |

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT9566-QZ | 14          | 160        | 100                | 1             | 5035048055410 |
| DT9567-QZ | 14          | 200        | 150                | 1             | 5035048055427 |
| DT9568-QZ | 14          | 260        | 200                | 1             | 5035048055434 |
| DT9569-QZ | 14          | 300        | 250                | 1             | 5035048055441 |
| DT9570-QZ | 14          | 450        | 400                | 1             | 5035048055458 |
| DT9571-QZ | 14          | 600        | 550                | 1             | 5035048055465 |
| DT9572-QZ | 14          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055472 |
| DT9573-QZ | 15          | 160        | 100                | 1             | 5035048055489 |
| DT9574-QZ | 15          | 200        | 150                | 1             | 5035048055496 |
| DT9575-QZ | 15          | 260        | 200                | 1             | 5035048055502 |
| DT9576-QZ | 15          | 300        | 250                | 1             | 5035048055519 |
| DT9578-QZ | 16          | 160        | 100                | 1             | 5035048055533 |
| DT9579-QZ | 16          | 200        | 150                | 1             | 5035048055540 |
| DT9580-QZ | 16          | 260        | 200                | 1             | 5035048055557 |
| DT9581-QZ | 16          | 300        | 250                | 1             | 5035048055564 |
| DT9582-QZ | 16          | 450        | 400                | 1             | 5035048055571 |
| DT9583-QZ | 16          | 600        | 550                | 1             | 5035048055588 |
| DT9584-QZ | 16          | 800        | 750                | 1             | 5035048055595 |
| DT9585-QZ | 16          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055601 |
| DT9587-QZ | 18          | 200        | 150                | 1             | 5035048055625 |
| DT9588-QZ | 18          | 250        | 200                | 1             | 5035048055632 |
| DT9589-QZ | 18          | 300        | 250                | 1             | 5035048055649 |
| DT9590-QZ | 18          | 450        | 400                | 1             | 5035048055656 |
| DT9591-QZ | 18          | 600        | 550                | 1             | 5035048055663 |
| DT9592-QZ | 18          | 800        | 750                | 1             | 5035048055670 |
| DT9593-QZ | 18          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055687 |
| DT9597-QZ | 20          | 200        | 150                | 1             | 5035048055724 |
| DT9598-QZ | 20          | 300        | 250                | 1             | 5035048055731 |
| DT9599-QZ | 20          | 450        | 400                | 1             | 5035048055748 |
| DT9600-QZ | 20          | 600        | 550                | 1             | 5035048055755 |
| DT9601-QZ | 20          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055762 |
| DT9602-QZ | 22          | 250        | 200                | 1             | 5035048055779 |
| DT9603-QZ | 22          | 300        | 250                | 1             | 5035048055786 |
| DT9604-QZ | 22          | 450        | 400                | 1             | 5035048055793 |
| DT9605-QZ | 22          | 600        | 550                | 1             | 5035048055809 |
| DT9606-QZ | 22          | 800        | 750                | 1             | 5035048055816 |
| DT9607-QZ | 22          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055823 |
| DT9609-QZ | 24          | 250        | 200                | 1             | 5035048055847 |
| DT9610-QZ | 24          | 450        | 400                | 1             | 5035048055854 |
| DT9611-QZ | 25          | 250        | 200                | 1             | 5035048055861 |
| DT9612-QZ | 25          | 300        | 250                | 1             | 5035048055878 |
| DT9613-QZ | 25          | 450        | 400                | 1             | 5035048055885 |
| DT9614-QZ | 25          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055892 |
| DT9615-QZ | 26          | 250        | 200                | 1             | 5035048055908 |
| DT9616-QZ | 26          | 450        | 400                | 1             | 5035048055915 |
| DT9617-QZ | 26          | 800        | 750                | 1             | 5035048055922 |
| DT9618-QZ | 30          | 250        | 200                | 1             | 5035048055939 |
| DT9619-QZ | 30          | 450        | 400                | 1             | 5035048055946 |





## WIERTŁA SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 PAKOWANE POJEDYNCZO

### ZASTOSOWANIE

- Do szybkiego wiercenia otworów pod kotwy, kołki rozporowe, zamocowania oraz otworów przełatowych w murze, kamieniu, betonie i w cegle pustakach.

### CECHY

- Innowacyjne wiertło SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 posiada najlepsze parametry w swojej klasie pod względem wytrzymałości i szybkości wiercenia.
- Najlepszej jakości węgiel spiekany integralną częścią końcówki wiertła zapewnia największą wytrzymałość, wydłużając żywotność wiertła.
- Nowa 4-rowkowa konstrukcja pozwala na zwiększenie wytrzymałości rdzenia i lepsze przeniesienie energii.
- Końcówka z kątem 140° zapewnia lepszą penetrację materiału obrabianego i zwiększa żywotność wiertła.
- Utwardzona stal zapewnia maksymalną moc i zmniejsza łamliwość wiertła.


### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT9593-QZ | 18          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055687 |
| DT9597-QZ | 20          | 200        | 150                | 1             | 5035048055724 |
| DT9598-QZ | 20          | 300        | 250                | 1             | 5035048055731 |
| DT9599-QZ | 20          | 450        | 400                | 1             | 5035048055748 |
| DT9600-QZ | 20          | 600        | 550                | 1             | 5035048055755 |
| DT9601-QZ | 20          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055762 |
| DT9602-QZ | 22          | 250        | 200                | 1             | 5035048055779 |
| DT9603-QZ | 22          | 300        | 250                | 1             | 5035048055786 |
| DT9604-QZ | 22          | 450        | 400                | 1             | 5035048055793 |
| DT9605-QZ | 22          | 600        | 550                | 1             | 5035048055809 |
| DT9606-QZ | 22          | 800        | 750                | 1             | 5035048055816 |
| DT9607-QZ | 22          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055823 |
| DT9609-QZ | 24          | 250        | 200                | 1             | 5035048055847 |
| DT9610-QZ | 24          | 450        | 400                | 1             | 5035048055854 |
| DT9611-QZ | 25          | 250        | 200                | 1             | 5035048055861 |
| DT9612-QZ | 25          | 300        | 250                | 1             | 5035048055878 |
| DT9613-QZ | 25          | 450        | 400                | 1             | 5035048055885 |
| DT9614-QZ | 25          | 1000       | 950                | 1             | 5035048055892 |
| DT9615-QZ | 26          | 250        | 200                | 1             | 5035048055908 |
| DT9616-QZ | 26          | 450        | 400                | 1             | 5035048055915 |
| DT9617-QZ | 26          | 800        | 750                | 1             | 5035048055922 |
| DT9618-QZ | 30          | 250        | 200                | 1             | 5035048055939 |
| DT9619-QZ | 30          | 450        | 400                | 1             | 5035048055946 |

### PAKOWANE ZBIORCZO

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT9800-QZ | 5           | 110        | 50                 | 10            | 5035048055953 |
| DT9803-QZ | 5           | 160        | 100                | 10            | 5035048055984 |
| DT9806-QZ | 5.5         | 110        | 50                 | 10            | 5035048056011 |
| DT9812-QZ | 6           | 110        | 50                 | 10            | 5035048056073 |
| DT9814-QZ | 6           | 110        | 50                 | 100           | 5035048056097 |
| DT9815-QZ | 6           | 160        | 100                | 10            | 5035048056103 |
| DT9816-QZ | 6           | 160        | 100                | 50            | 5035048056110 |
| DT9818-QZ | 6           | 210        | 150                | 10            | 5035048056134 |
| DT9846-QZ | 6.5         | 210        | 150                | 10            | 5035048013953 |
| DT9827-QZ | 8           | 160        | 100                | 10            | 5035048056226 |
| DT9830-QZ | 8           | 210        | 150                | 10            | 5035048056257 |
| DT9831-QZ | 8           | 260        | 200                | 10            | 5035048056264 |
| DT9834-QZ | 10          | 160        | 100                | 10            | 5035048056295 |
| DT9835-QZ | 10          | 160        | 100                | 50            | 5035048056301 |
| DT9837-QZ | 10          | 210        | 150                | 10            | 5035048056325 |
| DT9838-QZ | 10          | 260        | 200                | 10            | 5035048056332 |
| DT9839-QZ | 12          | 160        | 100                | 10            | 5035048056349 |
| DT9841-QZ | 12          | 200        | 150                | 10            | 5035048056363 |
| DT9842-QZ | 12          | 260        | 200                | 10            | 5035048056370 |
| DT9844-QZ | 14          | 200        | 150                | 10            | 5035048056394 |





PAKOWANE POJEDYNCZO

ZASTOSOWANIE

- Do wiercenia otworów pod kotłki, kotwy, wiercenie w betonie, murze, kamieniu i cegle/bloczkach budowlanych

CECHY

- Innowacyjna budowa końcówki z węgla oferuje najwyższe parametry w wykonywaniu najcięższych prac
- Najwyższej jakości węgiel i geometria końcówki zapewniają najwyższy poziom odporności na złamanie i wydłużają wytrzymałość i żywotność wiertła
- Konstrukcja końcówki z 4-krawędziami tnącymi zapewnia wiercenia idealnie koncentrycznych otworów
- Zoptymalizowana 4-rowkowa konstrukcja pozwala na efektywne usuwanie urobku i zwiększa wytrzymałość rowków



| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT8907-QZ | 5           | 110        | 50                 | 1             | 5035048077689 |
| DT8908-QZ | 5           | 160        | 100                | 1             | 5035048077696 |
| DT8909-QZ | 5           | 210        | 150                | 1             | 5035048077702 |
| DT8910-QZ | 5.5         | 110        | 50                 | 1             | 5035048077719 |
| DT8911-QZ | 5.5         | 160        | 100                | 1             | 5035048077726 |
| DT8912-QZ | 6           | 110        | 50                 | 1             | 5035048077733 |
| DT8913-QZ | 6           | 160        | 100                | 1             | 5035048077740 |
| DT8914-QZ | 6           | 210        | 150                | 1             | 5035048077757 |
| DT8915-QZ | 6           | 260        | 200                | 1             | 5035048077764 |
| DT8916-QZ | 6.5         | 160        | 100                | 1             | 5035048077771 |
| DT8917-QZ | 6.5         | 210        | 150                | 1             | 5035048077788 |
| DT8918-QZ | 6.5         | 260        | 200                | 1             | 5035048077795 |
| DT8919-QZ | 6.5         | 310        | 250                | 1             | 5035048077801 |
| DT8920-QZ | 7           | 160        | 100                | 1             | 5035048077818 |
| DT8921-QZ | 7           | 210        | 150                | 1             | 5035048077825 |
| DT8922-QZ | 8           | 110        | 50                 | 1             | 5035048077832 |
| DT8923-QZ | 8           | 160        | 100                | 1             | 5035048077849 |
| DT8924-QZ | 8           | 210        | 150                | 1             | 5035048077856 |
| DT8925-QZ | 8           | 260        | 200                | 1             | 5035048077863 |
| DT8926-QZ | 8           | 310        | 250                | 1             | 5035048077870 |
| DT8927-QZ | 8           | 460        | 400                | 1             | 5035048077887 |
| DT8928-QZ | 10          | 160        | 100                | 1             | 5035048077894 |
| DT8929-QZ | 10          | 210        | 150                | 1             | 5035048077900 |
| DT8930-QZ | 10          | 260        | 200                | 1             | 5035048077917 |
| DT8931-QZ | 10          | 310        | 250                | 1             | 5035048077924 |
| DT8932-QZ | 10          | 460        | 400                | 1             | 5035048077931 |
| DT8933-QZ | 12          | 160        | 100                | 1             | 5035048077948 |
| DT8934-QZ | 12          | 200        | 150                | 1             | 5035048077955 |
| DT8935-QZ | 12          | 260        | 200                | 1             | 5035048077962 |
| DT8936-QZ | 12          | 310        | 260                | 1             | 5035048077979 |
| DT8937-QZ | 12          | 460        | 410                | 1             | 5035048077986 |
| DT8938-QZ | 14          | 160        | 100                | 1             | 5035048077993 |
| DT8939-QZ | 14          | 200        | 150                | 1             | 5035048078006 |
| DT8940-QZ | 14          | 260        | 200                | 1             | 5035048078013 |
| DT8941-QZ | 14          | 310        | 250                | 1             | 5035048078020 |
| DT8942-QZ | 14          | 460        | 400                | 1             | 5035048078037 |



ZESTAWY WIERTŁ SDS-PLUS DEWALT®

| Nr kat.   | Opis                                   | Średnica mm     | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| DT9700-QZ | 4-częściowy zestaw w plastikowej kasce | 5,6,8,10        | 4             | 5035048056400 |
| DT9701-QZ | 7-częściowy zestaw w metalowej kasce   | 5,6x2,8x2,10,12 | 7             | 5035048056417 |
| DT9702-QZ | 4-częściowy zestaw w plastikowej kasce | 5,5,7,8,10      | 4             | 5035048056424 |

## ZESTAWY WIERTŁ SDS-PLUS DEWALT® XLR® Z PEŁNĄ GŁOWICĄ Z WĘGLIKA



ZESTAWY WIERTŁ SDS PLUS DEWALT® XLR® Z PEŁNĄ GŁOWICĄ Z WĘGLIKA



| Nr kat.    | Opis                                                                     | Średnica mm         | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| DT8976-QZ  | 7-częściowy zestaw w metalowej kasie                                     | 5, 6x2, 8x2, 10, 12 | 7             | 1             | 5035048078341    |
| DT8977B-QZ | Wierła SDS-Plus XLR® z pełną głowicą z węgla w średniej kasie Tough Case | 5, 6x2, 8x2, 10, 12 | 10            | 1             | 5035048078358    |

## SYSTEM DO MOCOWANIA METALOWYCH KŁÓKÓW ROZPOROWYCH



### ZASTOSOWANIE

- Szybko i precyzyjnie. Pierwsze akcesorium do kompletnego montażu metalowych kółków rozporowych w murze i betonie.

### CECHY

- Kółko szybkiego montażu – mocowany za pomocą tylko jednego narzędzia.
- Brak konieczności użycia klasycznego młotka radykalnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni, w której jest mocowany kółko.
- Idealny do prac w sufitach – ogranicza zmęczenie użytkownika.

SYSTEM MOCOWANIA METALOWYCH KŁÓKÓW ROZPOROWYCH


| Nr kat.    | Opis                                                 | Opakowanie            | Średnica mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| DT89PAD-QZ | Zestaw instalacyjny do metalowych kółków rozporowych | Uchwyt z wiertłem 6mm | 6           | 1             | 1             | 5035048083833    |



WIERTŁA DO SYSTEMU

| Nr kat.    | Opis                | Opakowanie | Średnica mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|------------|---------------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| DT9515R-QZ | 6mm - 2-krawędziowe | 160        | 100         | 1             | 1             | 5035048085448    |
| DT8913R-QZ | 6mm - XLR®          | 160        | 100         | 1             | 1             | 5035048085455    |

## NASTAWNY OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA



ZESTAW DO MOCOWANIA KOTEW

| Nr kat.    | Opis                | Opakowanie                             | Średnica mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| DT89ADS-QZ | Zestaw do kotwienia | Ogranicznik głębokości z wiertłem 12mm | 8, 10, 12   | 1             | 1             | 5035048083840    |



### ZASTOSOWANIE

- Szybko i precyzyjnie. Idealne narzędzie do precyzyjnego wiercenia otworów pod kotwy montażowe w betonie i murze.

### CECHY



- System oferowany TYLKO w DEWALT®
- Precyzyjne ustawienie głębokości - zapewnia stabilne mocowanie kotew oraz powtarzalność wiercenia
- Możliwość regulacji głębokości jedną ręką sprawia, że zmiana głębokości wiercenia jest szybka i łatwa

WIERTŁA DO OGRANICZNIKA GŁĘBOKOŚCI

| Nr kat.    | Średnica mm        | Długość całkowita mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| DT8928G-QZ | 10mm - XLR®        | 160                  | 100                | 1             | 1             | 5035048085387    |
| DT8933G-QZ | 12mm - XLR®        | 160                  | 100                | 1             | 1             | 5035048085400    |
| DT9573G-QZ | 15mm - 2 krawędzie | 160                  | 100                | 1             | 1             | 5035048085424    |



## SYSTEM ODSYSANIA PYŁU



SYSTEM ODSYSANIA PYŁU

| Nr kat.   | Opis                                  | Opakowanie                | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| DT89SC-QZ | Zestaw do kotwienia z odsysaniem pyłu | adapter do odsysania pyłu | 1             | 1             | 5035048083857    |



### CECHY

- Znaczne zmniejszenie pylenia podczas wiercenia w suficie
- Elastyczny materiał - zapewnia bardzo dobrą widoczność podczas rozpoczynania wiercenia
- Do stosowania wraz z nastawnym ogranicznikiem głębokości wiercenia



# WIERTŁA SDS MAX® XLR®

**XLR®**

## PRĘDKOŚĆ

4-rowska konstrukcja spirali odprowadzającej maksymalizuje odprowadzanie urobku pozwalając na szybkie wiercenie czystych otworów

## SZYBKOŚĆ

Długa spirala z optymalnie wolną przestrzenią pozwala na szybkie odprowadzanie urobku



## WYTRZYMAŁOŚĆ / SZYBKOŚĆ

Bardzo mocny rdzeń = wytrzymałość / szybkość

## ŻYWOTNOŚĆ / SZYBKOŚĆ

Otwarta konstrukcja głowicy zapewnia szybkie odprowadzanie urobku

## WIERTŁA DEWALT® XLR® SDS-MAX Z PEŁNĄ GŁOWICĄ Z WĘGLIKA



## ZASTOSOWANIE

- DEWALT® stale podnosi poprzeczkę oferując najwyższej klasy wiertła SDS-Max. Do stosowania z młotami udarowo-obrotowymi SDS-Max (Hilti typ F, G oraz Y) do wiercenia otworów pod kotwy lub otworów przelotowych w murze, betonie, ceglach, blokach budowlanych.

## CECHY

- Maksymalna trwałość w twardym betonie.
- Większy rozmiar węgla i zoptymalizowana konstrukcja. Zwiększona trwałość przy zachowanej prędkości wiercenia.
- Zwiększona powierzchnia węgla na głowicy. Energia uderzenia rozłożona na większą powierzchnię powoduje zmniejszenie wibracji.
- Długie spirale odprowadzające na specjalnie zaprojektowanej konstrukcji trzpienia, pozwalają na szybkie odprowadzanie urobku podczas wiercenia.



## OPAKOWANIA POJEDYNCZE

| Nr kat.    | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Cutters | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|------------|--------------------|---------|---------------|---------------|
| DT60809-QZ | 16          | 340        | 185                | 4       | 1             | 5035048096734 |
| DT60810-QZ | 16          | 540        | 285                | 4       | 1             | 5035048096741 |
| DT60811-QZ | 18          | 340        | 190                | 4       | 1             | 5035048096758 |
| DT60812-QZ | 18          | 540        | 390                | 4       | 1             | 5035048096765 |
| DT60813-QZ | 19          | 340        | 190                | 4       | 1             | 5035048096772 |
| DT60814-QZ | 19          | 540        | 390                | 4       | 1             | 5035048096789 |
| DT60815-QZ | 19          | 670        | 520                | 4       | 1             | 5035048096796 |
| DT60816-QZ | 20          | 340        | 210                | 4       | 1             | 5035048096802 |
| DT60817-QZ | 20          | 540        | 410                | 4       | 1             | 5035048096819 |
| DT60818-QZ | 20          | 920        | 790                | 4       | 1             | 5035048096826 |
| DT60819-QZ | 22          | 340        | 210                | 4       | 1             | 5035048096833 |
| DT60820-QZ | 22          | 540        | 410                | 4       | 1             | 5035048096840 |
| DT60821-QZ | 22          | 920        | 790                | 4       | 1             | 5035048096857 |
| DT60822-QZ | 24          | 340        | 210                | 4       | 1             | 5035048096864 |
| DT60823-QZ | 24          | 540        | 410                | 4       | 1             | 5035048096871 |
| DT60824-QZ | 25          | 340        | 210                | 4       | 1             | 5035048096888 |
| DT60825-QZ | 25          | 540        | 410                | 4       | 1             | 5035048096895 |
| DT60826-QZ | 25          | 920        | 790                | 4       | 1             | 5035048096901 |
| DT60827-QZ | 26          | 340        | 210                | 4       | 1             | 5035048096918 |
| DT60828-QZ | 26          | 540        | 410                | 4       | 1             | 5035048096925 |
| DT60829-QZ | 28          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048096932 |
| DT60830-QZ | 28          | 570        | 440                | 4       | 1             | 5035048096949 |
| DT60831-QZ | 28          | 670        | 540                | 4       | 1             | 5035048096956 |
| DT60832-QZ | 30          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048096963 |
| DT60833-QZ | 30          | 570        | 440                | 4       | 1             | 5035048096970 |
| DT60834-QZ | 32          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048096987 |
| DT60835-QZ | 32          | 570        | 440                | 4       | 1             | 5035048096994 |
| DT60836-QZ | 32          | 920        | 790                | 4       | 1             | 5035048097007 |
| DT60837-QZ | 35          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048097014 |
| DT60838-QZ | 35          | 570        | 440                | 4       | 1             | 5035048097021 |
| DT60839-QZ | 35          | 670        | 540                | 4       | 1             | 5035048097038 |
| DT60840-QZ | 36          | 570        | 440                | 4       | 1             | 5035048097045 |
| DT60841-QZ | 38          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048097052 |
| DT60842-QZ | 38          | 570        | 440                | 4       | 1             | 5035048097069 |
| DT60843-QZ | 38          | 670        | 540                | 4       | 1             | 5035048097076 |
| DT60844-QZ | 40          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048097083 |
| DT60845-QZ | 40          | 570        | 440                | 4       | 1             | 5035048097090 |
| DT60846-QZ | 40          | 920        | 790                | 4       | 1             | 5035048097106 |
| DT60847-QZ | 42          | 570        | 440                | 4       | 1             | 5035048197113 |


**EXTREME**


PAKOWANE POJEDYNCZO

**ZASTOSOWANIE**

- Do stosowania z młotowiertarkami SDS-Max (Hilti typ F, G lub Y) do wiercenia otworów pod kotwy lub otwory przelotowe w murze, betonie, cegle i pustakach.

•

**CECHY**

- 4-rowkowa śrubowa geometria rowka pozwala na szybkie usuwanie urobku
- Maksymalnie wzmocniony rdzeń umożliwia lepsze przekazywanie energii do końcówki wiertła
- W pełni wzmocniona końcówka wiertła wydłuża żywotność wiertła i pozwala na wiercenie czystych i bardziej koncentrycznych otworów idealnych do mocowań
- Otwarta konstrukcja końcówki zapewnia szybsze wiercenie.

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Cutters | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------|---------------|---------------|
| DT9400-QZ | 12          | 340        | 200                | 2       | 1             | 5035048059678 |
| DT9401-QZ | 12          | 540        | 400                | 2       | 1             | 5035048059685 |
| DT9402-QZ | 12          | 670        | 550                | 2       | 1             | 5035048059692 |
| DT9405-QZ | 14          | 340        | 200                | 2       | 1             | 5035048059722 |
| DT9406-QZ | 14          | 540        | 400                | 2       | 1             | 5035048059739 |
| DT9407-QZ | 15          | 340        | 200                | 2       | 1             | 5035048059746 |
| DT9408-QZ | 15          | 540        | 400                | 2       | 1             | 5035048059753 |
| DT9409-QZ | 16          | 340        | 200                | 4       | 1             | 5035048059760 |
| DT9410-QZ | 16          | 540        | 400                | 4       | 1             | 5035048059777 |
| DT9411-QZ | 18          | 340        | 200                | 4       | 1             | 5035048059784 |
| DT9412-QZ | 18          | 540        | 400                | 4       | 1             | 5035048059791 |
| DT9413-QZ | 19          | 340        | 200                | 4       | 1             | 5035048059807 |
| DT9414-QZ | 19          | 540        | 400                | 4       | 1             | 5035048059814 |
| DT9415-QZ | 19          | 670        | 550                | 4       | 1             | 5035048059821 |
| DT9416-QZ | 20          | 340        | 200                | 4       | 1             | 5035048059838 |
| DT9417-QZ | 20          | 540        | 400                | 4       | 1             | 5035048059845 |
| DT9418-QZ | 20          | 920        | 800                | 4       | 1             | 5035048059852 |
| DT9419-QZ | 22          | 340        | 200                | 4       | 1             | 5035048059869 |
| DT9420-QZ | 22          | 540        | 400                | 4       | 1             | 5035048059876 |
| DT9421-QZ | 22          | 920        | 800                | 4       | 1             | 5035048059883 |
| DT9422-QZ | 24          | 340        | 200                | 4       | 1             | 5035048059890 |
| DT9423-QZ | 24          | 540        | 400                | 4       | 1             | 5035048059906 |
| DT9424-QZ | 25          | 340        | 200                | 4       | 1             | 5035048059913 |
| DT9425-QZ | 25          | 540        | 400                | 4       | 1             | 5035048059920 |
| DT9426-QZ | 25          | 920        | 800                | 4       | 1             | 5035048059937 |
| DT9427-QZ | 26          | 340        | 200                | 4       | 1             | 5035048059944 |
| DT9428-QZ | 26          | 540        | 400                | 4       | 1             | 5035048059951 |
| DT9429-QZ | 28          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048059968 |
| DT9430-QZ | 28          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048059975 |
| DT9431-QZ | 28          | 670        | 550                | 4       | 1             | 5035048059982 |
| DT9432-QZ | 30          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048059999 |
| DT9433-QZ | 30          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060001 |
| DT9434-QZ | 32          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048060018 |
| DT9435-QZ | 32          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060025 |
| DT9436-QZ | 32          | 920        | 800                | 4       | 1             | 5035048060032 |
| DT9437-QZ | 35          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048060049 |
| DT9438-QZ | 35          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060056 |
| DT9439-QZ | 35          | 670        | 550                | 4       | 1             | 5035048060063 |
| DT9440-QZ | 36          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060070 |
| DT9441-QZ | 38          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048060087 |
| DT9442-QZ | 38          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060094 |
| DT9443-QZ | 38          | 670        | 550                | 4       | 1             | 5035048060100 |
| DT9444-QZ | 40          | 380        | 250                | 4       | 1             | 5035048060117 |
| DT9445-QZ | 40          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060124 |
| DT9446-QZ | 40          | 920        | 800                | 4       | 1             | 5035048060131 |
| DT9447-QZ | 42          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060148 |
| DT9448-QZ | 45          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060155 |
| DT9449-QZ | 50          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060162 |
| DT9450-QZ | 52          | 570        | 450                | 4       | 1             | 5035048060179 |



| Nr kat.    | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT60200-XJ | 16          | 340        | 190                | 1             | 5035048050712 |
| DT60201-XJ | 16          | 540        | 390                | 1             | 5035048050729 |
| DT60202-XJ | 18          | 340        | 190                | 1             | 5035048050736 |
| DT60203-XJ | 18          | 540        | 390                | 1             | 5035048050743 |
| DT60204-XJ | 20          | 340        | 200                | 1             | 5035048050750 |
| DT60205-XJ | 20          | 540        | 400                | 1             | 5035048050767 |
| DT60206-XJ | 22          | 340        | 200                | 1             | 5035048050774 |
| DT60207-XJ | 22          | 540        | 400                | 1             | 5035048050781 |
| DT60208-XJ | 24          | 340        | 200                | 1             | 5035048050798 |
| DT60209-XJ | 24          | 540        | 400                | 1             | 5035048050804 |
| DT60210-XJ | 25          | 340        | 200                | 1             | 5035048050811 |
| DT60211-XJ | 25          | 540        | 400                | 1             | 5035048050828 |
| DT60212-XJ | 26          | 340        | 200                | 1             | 5035048050835 |
| DT60213-XJ | 26          | 540        | 400                | 1             | 5035048050842 |
| DT60214-XJ | 28          | 380        | 240                | 1             | 5035048050859 |
| DT60215-XJ | 28          | 570        | 430                | 1             | 5035048050866 |
| DT60216-XJ | 28          | 670        | 535                | 1             | 5035048050873 |
| DT60217-XJ | 30          | 380        | 240                | 1             | 5035048050880 |
| DT60218-XJ | 30          | 570        | 430                | 1             | 5035048050897 |
| DT60219-XJ | 32          | 380        | 240                | 1             | 5035048099964 |
| DT60220-XJ | 32          | 570        | 430                | 1             | 5035048099971 |



# DŁUTA PŁASKIE I SZPICE SDS MAX® XLR®

## ŻYWOTNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

Zastosowana wytrzymała stal odporna na uderzenia minimalizuje ryzyko pęknięć co zwiększa trwałość

## ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE

Wytrzymała, odporna na zużycie stal pozwala na wydajną i dłuższą pracę z użyciem uderu

## SZYBKOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

Zoptymalizowana geometria końcówki pozwala na utrzymanie prędkości kucia


## ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ

W trakcie procedury patentowej EP 1219908.8 Obróbka termiczna maksymalnie wydłuża wytrzymałość rdzenia.

## SZYBKOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

Zoptymalizowane kanały wygłuszające redukują zakleszczanie się dłuta oraz zwiększają szybkość i wydajność pracy

### DŁUTA PŁASKIE I SZPICE DEWALT® XLR®

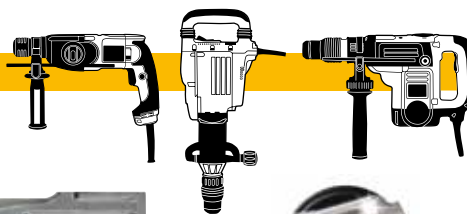

ZAWSZE OSTRE



### ZASTOSOWANIE

- Do ciężkiego kucia, dłutowania i prac rozbiurkowych w betonie, betonie zbrojonym i twardym kamieniu.
- Nowe dłuta XLR® w połączeniu z młotami wyburzeniowymi DEWALT® są idealne nawet do najcięższych, wymagających prac.

### CECHY

- Wysokiej jakości hartowany trzpień stalowy zaprojektowany dla optymalnej trwałości w ciężkich pracach.
- W pełni hartowana stal o wysokiej odporności na ścieranie oraz zwiększonej żywotności.
- Innowacyjna geometria krawędzi roboczych i agresywne kąty dla lepszego usuwania materiału przez cały okres użytkowania dłuta.

### DŁUTA DEWALT SDS-MAX

| Nr kat    | Opis                               | Szerokość mm | Długość całkowita mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT6888-QZ | 300mm szpic SDS-Max                |              | 300                  | 1             | 1              | 5035048082393    |
| DT6889-QZ | 400mm szpic SDS-Max                |              | 400                  | 1             | 1              | 5035048082409    |
| DT6811-QZ | 300mm x 25mm dłuto płaskie SDS-Max | 25           | 300                  | 1             | 1              | 5035048082423    |
| DT6812-QZ | 400mm x 25mm dłuto płaskie SDS-Max | 25           | 400                  | 1             | 1              | 5035048082430    |
| DT6818-QZ | 400mm x 50mm dłuto płaskie SDS-Max | 50           | 400                  | 1             | 1              | 5035048082447    |

### DŁUTA DEWALT SZESZCIOKĄTNE 19MM

| Nr kat    | Opis                          | Szerokość mm | Długość całkowita mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT6953-QZ | 400mm szpic 19mm hex          |              | 400                  | 1             | 1              | 5035048082461    |
| DT6958-QZ | 400mm x 25mm płaskie 19mm hex | 25           | 400                  | 1             | 1              | 5035048082485    |

### DŁUTA DEWALT SDS-PLUS

| Nr kat    | Opis                          | Szerokość mm | Długość całkowita mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT6978-QZ | 300mm szpic SDS-Plus          |              | 300mm                | 1             | 1              | 5035048083581    |
| DT6979-QZ | 300mm x 25mm płaskie SDS-Plus | 25mm         | 300mm                | 1             | 1              | 5035048083598    |
| DT6984-QZ | 300mm x 40mm płaskie SDS-Plus | 40mm         | 300mm                | 1             | 1              | 5035048083604    |

### DŁUTA SDS-Plus



### ZASTOSOWANIE

- Do lekkiego wykuvania i dłutowania płytek ceramicznych, zaprawy, glazury i innych elementów muru, za pomocą młotów z funkcją kucia.

| Nr kat.   | Opis                             | Szerokość mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6801-QZ | Szpicak                          | -            | 250        | 1             | 1             | 5011402371426 |
| DT6802-QZ | Płaskie                          | 20           | 250        | 1             | 1             | 5011402371433 |
| DT6803-QZ | Płaskie                          | 40           | 200        | 1             | 1             | 5011402371440 |
| DT6804-QZ | Wydrążone skrzydełkowe           | 22           | 250        | 1             | 1             | 5011402371457 |
| DT6805-QZ | Do odłupywania                   | 22           | 240        | 1             | 1             | 5011402371464 |
| DT6806-QZ | Do płytek ceramicznych           | 40           | 200        | 1             | 1             | 5011402371471 |
| DT6807-QZ | Grzebieniowe z zębami z węglików | 32           | 130        | 1             | 1             | 5011402371488 |
| DT6810-QZ | Grzebieniowe z zębami z węglików | 32           | 200        | 1             | 1             | 5035048014301 |

## DŁUTA SDS-Max



DŁUTA SDS-Max

### ZASTOSOWANIE

- Do mocnego dłutowania, bruzdowania i prac wyburzeniowych w betonie, kamieniu, ceramice, murze i zaprawie.

### CECHY

- DEWALT posiada szeroką gamę dłut, które znajdują zastosowanie w większości prac. Dłuta DEWALT zawsze dostarczają najlepszych rozwiązań nawet podczas najcięższych prac. Specjalnie utwardzana stal i kontrolowana mikroprocesorem obróbka cieplna zapewniają odporność połączoną z żywotnością.

| Nr kat.   | Opis                             | Szerokość mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6820-QZ | Szpicak                          | -            | 300        | 1             | 1             | 5011402378067 |
| DT6821-QZ | Szpicak                          | -            | 400        | 1             | 1             | 5011402378104 |
| DT8087-QZ | Szpicak                          | -            | 600        | 1             | 1             | 5035048061411 |
| DT6822-QZ | Płaskie                          | 25           | 300        | 1             | 1             | 5011402378074 |
| DT6823-QZ | Płaskie                          | 25           | 400        | 1             | 1             | 5011402378111 |
| DT6824-QZ | Płaskie                          | 50           | 360        | 1             | 1             | 5011402378128 |
| DT6825-QZ | Płaskie                          | 80           | 300        | 1             | 1             | 5011402378081 |
| DT8088-QZ | Płaskie                          | 25           | 600        | 1             | 1             | 5035048061428 |
| DT6826-QZ | Do odłupywania                   | 26           | 300        | 1             | 1             | 5011402378098 |
| DT6832-QZ | Wydrążone skrzydełkowe           | 32           | 300        | 1             | 1             | 5035048034217 |
| DT6833-QZ | Wydrążone skrzydełkowe           | 35           | 380        | 1             | 1             | 5035048034224 |
| DT6834-QZ | Do płytek ceramicznych           | 80           | 300        | 1             | 1             | 5035048034231 |
| DT6837-QZ | Grzebieniowe z zębami z węglików | 38           | 280        | 1             | 1             | 5035048034248 |
| DT8090-QZ | Do gliny                         | 110          | 400        | 1             | 1             | 5035048034514 |
| DT8091-QZ | Do asfaltu                       | 90           | 400        | 1             | 1             | 5035048034521 |
| DT8093-QZ | Trzpień do prętów uziemiających  | 16.5         | 260        | 1             | 1             | 5035048034545 |

## DŁUTA SZEŚCIOKĄTNE 19 MM



DŁUTA SZEŚCIOKĄTNE 19 MM

### ZASTOSOWANIE

- Do mocnego dłutowania, bruzdowania i prac wyburzeniowych w betonie, kamieniu, ceramice, murze i zaprawie.

| Nr kat.   | Opis       | Szerokość mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6940-QZ | Szpicak    | -            | 400        | 1             | 1             | 5035048025031 |
| DT6941-QZ | Szpicak    | -            | 600        | 1             | 1             | 5035048025048 |
| DT6942-QZ | Płaskie    | 25           | 400        | 1             | 1             | 5035048025055 |
| DT6943-QZ | Płaskie    | 25           | 600        | 1             | 1             | 5035048025062 |
| DT6944-QZ | Płaskie    | 60           | 300        | 1             | 1             | 5035048025079 |
| DT6945-QZ | Płaskie    | 60           | 450        | 1             | 1             | 5035048025086 |
| DT6946-QZ | Płaskie    | 140          | 350        | 1             | 1             | 5035048025093 |
| DT6947-QZ | Do gliny   | 115          | 400        | 1             | 1             | 5035048058893 |
| DT6948-QZ | Do asfaltu | 90           | 400        | 1             | 1             | 5035048058909 |

## DŁUTA DO MŁOTA KUJĄCEGO 28 MM



DŁUTA DO MŁOTA KUJĄCEGO 28 MM

| Nr kat.   | Opis                             | Szerokość mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6927-QZ | Szpicak                          | -            | 500        | 1             | 1             | 5035048070505 |
| DT6928-QZ | Łopatkowe                        | 140          | 540        | 1             | 1             | 5035048070512 |
| DT6929-QZ | Płaskie                          | 32           | 500        | 1             | 1             | 5035048070529 |
| DT6932-QZ | Dłuto do czyszczenia powierzchni | 75           | 500        | 1             | 1             | 5035048070536 |
| DT6933-QZ | Trzpień do prętów uziemiających  | -            | 400        | 1             | 1             | 5035048070543 |
| DT6934-QZ | Dłuto do asfaltu                 | 115          | 430        | 1             | 1             | 5035048070550 |
| DT6935-QZ | Trzpień do płyty do ubijania     | -            | 400        | 1             | 1             | 5035048070567 |
| DT6936-QZ | Płyta do ubijania                | 150          | 150        | 1             | 1             | 5035048070574 |

**KORONKI WIERTNICZE DO PRAC LŻEJSZYCH**

**ZASTOSOWANIE**

- Stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociagowych, odwadniających, grzewczych, skrzynek rozdzielczych oraz złączy.
- Do stosowania z młotowiertarkami SDS-Plus - należy używać wiertła pilotującego

**KORONKI WIERTNICZE DO PRAC LŻEJSZYCH**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | M.O.Q. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| DT6740-QZ | 30          | 72         | 1             | 1      | 5035048013595 |
| DT6741-QZ | 35          | 72         | 1             | 1      | 5035048013601 |
| DT6742-QZ | 40          | 72         | 1             | 1      | 5035048013618 |
| DT6743-QZ | 45          | 72         | 1             | 1      | 5035048013625 |
| DT6744-QZ | 50          | 72         | 1             | 1      | 5035048013632 |
| DT6745-QZ | 68          | 72         | 1             | 1      | 5035048013649 |
| DT6746-QZ | 72          | 72         | 1             | 1      | 5035048013656 |
| DT6747-QZ | 80          | 72         | 1             | 1      | 5035048013663 |
| DT6748-QZ | 90          | 72         | 1             | 1      | 5035048013670 |

**ADAPTERY DO KORONEK WIERTNICZYCH DO PRAC LŻEJSZYCH**

| Nr kat.   | Opis               | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6750-QZ | Adapter SDS-Plus   | 110        | 1             | 1             | 5035048013687 |
| DT6751-QZ | Adapter SDS-Plus   | 300        | 1             | 1             | 5035048013694 |
| DT6753-QZ | Wiertło pilotujące | 120        | 1             | 1             | 5035048013717 |


**ZASTOSOWANIE**

- Do wykonywania czystych, okrągłych otworów w pustakach, cegle i lekkim betonie
- Do stosowania z młotowiertarkami SDS-Max w połączeniu z wiertłem pilotującym

**KORONKI WIERTNICZE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM DO PRAC CIĘŻKICH**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | M.O.Q. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| DT6760-QZ | 40          | 107        | 1             | 1      | 5035048013724 |
| DT6761-QZ | 50          | 107        | 1             | 1      | 5035048013731 |
| DT6762-QZ | 68          | 107        | 1             | 1      | 5035048013748 |
| DT6763-QZ | 80          | 107        | 1             | 1      | 5035048013755 |
| DT6765-QZ | 100         | 107        | 1             | 1      | 5035048013779 |

**KORONKI WIERTNICZE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM DO PRAC CIĘŻKICH**

| Nr kat.   | Opis               | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6770-QZ | Adapter SDS-Max    | 180        | 1             | 1             | 5035048013793 |
| DT6771-QZ | Adapter SDS-Max    | 400        | 1             | 1             | 5035048013809 |
| DT6772-QZ | Wiertło pilotujące | 155        | 1             | 1             | 5035048013816 |
| DT6773-QZ | Przedłużacz        | 280        | 1             | 1             | 5035048013823 |


**WIERTŁA RDZENIOWE**

- Do stosowania z młotowiertarkami SDS-Max - do wiercenia otworów o średnicach od 50 do 80 mm w betonie i murze

| Nr kat.   | Opis               | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6780-QZ | SDS-Max            | 50          | 300        | 1             | 1             | 5035048013830 |
| DT6783-QZ | SDS-Max            | 68          | 300        | 1             | 1             | 5035048013847 |
| DT6784-QZ | SDS-Max            | 80          | 300        | 1             | 1             | 5035048013854 |
| DT6785-QZ | Wiertło pilotujące | -           | 128        | 1             | 1             | 5035048013908 |

**WIERTŁA PRZEBICIOWE**

**WIERTŁA PRZEBICIOWE**

- Do wiercenia otworów przelotowych (średnice od 55 do 80 mm) do głębokości 550 mm w betonie i murze

| Nr kat.   | Opis               | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6790-QZ | SDS-Max            | 55          | 550        | 1             | 1             | 5035048013861 |
| DT6791-QZ | SDS-Max            | 65          | 550        | 1             | 1             | 5035048013878 |
| DT6792-QZ | SDS-Max            | 80          | 550        | 1             | 1             | 5035048013885 |
| DT6793-QZ | Wiertło pilotujące | -           | 88         | 1             | 1             | 5035048013892 |



## ADAPTERY – SDS-Plus



ADAPTERY – SDS-Plus

- Pozwala na użycie wiertel z uchwytem walcowym w młotowiertarkach SDS-Plus

| Nr kat.   | Opis                                               | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7030-QZ | SDS-Plus na gwint 1/2" x 20 UNF                    | 1             | 1             | 5011402371419 |
| DT6829-QZ | SDS-Plus na gwint 1/2" x 20 UNF / gniazdo do bitów | 1             | 1             | 5035048034170 |



ADAPTERY

- Pozwala na użycie wiertel z uchwytem SDS-Plus w młotowiertarkach SDS-Max

| Nr kat.   | Opis                | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT6830-QZ | SDS-Max na SDS-Plus | 1             | 1             | 5011402378135 |

## UCHWYTY WIERTARSKIE I KLUCZYKI

UCHWYTY SZYBKOCISKOWE 10MM / 13MM



| Nr kat.   | Uchwyt wiertarski mm | Gwint wrzeciona | Tuleje | Metal / plastik | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7001-QZ | 10                   | 1/2" x 20 UNF   | 2      | Plastik         | 1             | 1             | 5011402371358 |
| DT7040-QZ | 10                   | 3/8" x 24 UNF   | 2      | Plastik         | 1             | 1             | 5035048060209 |
| DT7041-QZ | 10                   | 1/2" x 20 UNF   | 2      | Metal           | 1             | 1             | 5035048060216 |
| DT7042-QZ | 10                   | 1/2" x 20 UNF   | 1      | Metal           | 1             | 1             | 5035048060223 |
| DT7002-QZ | 13                   | 1/2" x 20 UNF   | 2      | Plastik         | 1             | 1             | 5011402371365 |
| DT7043-QZ | 13                   | 1/2" x 20 UNF   | 2      | Metal           | 1             | 1             | 5035048060230 |
| DT7044-QZ | 13                   | 1/2" x 20 UNF   | 2      | Metal/węglik    | 1             | 1             | 5035048060247 |
| DT7045-QZ | 13                   | 1/2" x 20 UNF   | 1      | Metal           | 1             | 1             | 5035048060254 |
| DT7046-QZ | 13                   | 1/2" x 20 UNF   | 1      | Metal/węglik    | 1             | 1             | 5035048060261 |
| DT7025-QZ | 13                   | 1/2" x 20 UNF   | 2      | Plastik/Metal   | 1             | 1             | 5035048061718 |

UCHWYTY NA KLUCZYK 10MM / 13MM



| Nr kat.   | Uchwyt wiertarski mm | Gwint wrzeciona | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7013-QZ | 10                   | 3/8" x 24 UNF   | 1             | 1             | 5035048060186 |
| DT7011-QZ | 10                   | 1/2" x 20 UNF   | 1             | 1             | 5011402371372 |
| DT7012-QZ | 13                   | 1/2" x 20 UNF   | 1             | 1             | 5011402371389 |
| DT7014-QZ | 13                   | 5/8" x 16 UNF   | 1             | 1             | 5035048060193 |

KLUCZYKI DO UCHWYTÓW



| Nr kat.   | Uchwyt wiertarski mm                  | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7021-QZ | Pasuje do uchwytów 10 mm i 13 mm (S2) | 1             | 1             | 5011402371396 |
| DT7022-QZ | Pasuje do uchwytów 5/8" x 16 UNF (S9) | 1             | 1             | 5035048060506 |

UCHWYTY SPECJALNE / ADAPTERY



| Nr kat.   | Uchwyt wiertarski mm | Gwint wrzeciona                                                                                     | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7005-QZ | 13                   | Uchwyt kluczowy 1,5-13 mm 1/2" x 20 UNF z adapterem SDS (sześciokątny).                             | 1             | 1             | 5035048060278 |
| DT7030-QZ | -                    | SDS-Plus 1/2" x 20 UNF (adapter do uchwytu).                                                        | 1             | 1             | 5011402371419 |
| DT6829-QZ | -                    | Adapter SDS-Plus na gwint 1/2" x 20 UNF.                                                            | 1             | 1             | 5035048034170 |
| DT7017-QZ | 13                   | Uchwyt plastikowy z 2 tulejami 13mm i adapterem szybkiego montażu do młotów 2 i 4 kg (np. D25104K). | 1             | 1             | 5035048061695 |
| DT7018-QZ | 13                   | Uchwyt metalowy z 2 tulejami 13mm i adapterem szybkiego montażu do młotów 2 i 4 kg (np. D25104K).   | 1             | 1             | 5035048061701 |

## MIESZADŁA




MIESZADŁA

### CECHY

- Uniwersalne narzędzie do mieszania, do użytku z wiertarkami ręcznymi z uchwytem 13 mm. Mieszanie od dołu do góry.

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Uchwyt  | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| DT4950-QZ | 100         | 600        | 1             | 6-kątny | 1             | 5035048027202 |
| DT4951-QZ | 120         | 600        | 1             | 6-kątny | 1             | 5035048027219 |
| DT4952-QZ | 120         | 600        | 1             | M14     | 1             | 5035048011300 |


**EXTREME®**

**ZASTOSOWANIE**

- Do wiertarek przenośnych i stacjonarnych do wiercenia w materiałach łatwo łupliwych, stalach węglowych, stalach stopowych oraz żeliwie o wytrzymałości do 1100 N/mm<sup>2</sup>, stalach nierdzewnych i kwasoodpornych (V2A, V4A, Nir), stalach żaroodpornych (zawierających chrom, kobalt, molibden, nikiel, wolfram).

**CECHY**

- Szybsze wiercenie - do 4 razy szybsze w porównaniu do standardowych wiertel HSS-R.
- Wyższa trwałość - do 50% przewyższa wytrzymałość standardowych wiertel HSS-R.
- Specjalna geometria ostrza zapewnia wiercenie bez zadziorów, czysty otwór o większej dokładności.
- Specjalna konstrukcja do minimum ogranicza możliwość złamania.
- 3 płaskie ścięcia trzonka eliminują możliwość obrotu w uchwycie (dla wiertel o średnicy powyżej 0,5 mm).
- "Złote" pokrycie tlenkiem żelazowym ogranicza przegrzewanie i przedłuża trwałość.
- Wysokiej jakości stal szybko tnąca, stopowa o 5% zawartości kobaltu ogranicza przegrzewanie podczas wierceń w twardych materiałach.

**PAKOWANE POJEDYNCZO**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT5630-QZ | 1.0         | 34         | 12                 | 2             | 5035048076958 |
| DT5403-QZ | 2           | 49         | 24                 | 2             | 5011402375912 |
| DT5631-QZ | 1.5         | 40         | 18                 | 2             | 5035048076965 |
| DT5404-QZ | 2.5         | 57         | 30                 | 2             | 5011402375936 |
| DT5405-QZ | 3           | 61         | 33                 | 2             | 5011402375950 |
| DT5634-QZ | 3.3         | 65         | 36                 | 2             | 5035048076996 |
| DT5408-QZ | 3.5         | 70         | 39                 | 2             | 5011402375974 |
| DT5409-QZ | 4           | 75         | 43                 | 2             | 5011402375998 |
| DT5636-QZ | 4.2         | 75         | 43                 | 1             | 5035048077016 |
| DT5412-QZ | 4.5         | 80         | 47                 | 1             | 5011402376018 |
| DT5414-QZ | 5           | 86         | 52                 | 1             | 5011402376032 |
| DT5415-QZ | 5.5         | 93         | 57                 | 1             | 5011402376056 |
| DT5416-QZ | 6           | 93         | 57                 | 1             | 5011402376070 |
| DT5417-QZ | 6.5         | 101        | 63                 | 1             | 5011402376094 |
| DT5640-QZ | 6.8         | 109        | 66                 | 1             | 5035048077054 |
| DT5418-QZ | 7           | 109        | 69                 | 1             | 5011402376117 |
| DT5641-QZ | 7.5         | 109        | 66                 | 1             | 5035048077061 |
| DT5419-QZ | 8           | 117        | 75                 | 1             | 5011402376131 |
| DT5644-QZ | 8.5         | 117        | 72                 | 1             | 5035048077092 |
| DT5421-QZ | 9           | 125        | 81                 | 1             | 5011402376155 |
| DT5645-QZ | 9.5         | 125        | 78                 | 1             | 5035048077108 |
| DT5422-QZ | 10          | 133        | 87                 | 1             | 5011402376179 |
| DT5647-QZ | 10.5        | 133        | 84                 | 1             | 5035048077122 |
| DT5424-QZ | 11          | 142        | 94                 | 1             | 5011402376193 |
| DT5648-QZ | 11.5        | 142        | 91                 | 1             | 5035048077139 |
| DT5426-QZ | 12          | 151        | 101                | 1             | 5011402376216 |
| DT5650-QZ | 12.5        | 151        | 98                 | 1             | 5035048077153 |
| DT5427-QZ | 13          | 151        | 101                | 1             | 5011402376230 |

PAKOWANE ZBIORCZO


| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy   |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|----------------|
| DT5442-QZ | 2           | 49         | 24                 | 10            | 5011402384518  |
| DT5443-QZ | 2.5         | 57         | 30                 | 10            | 5011402384525  |
| DT5444-QZ | 3           | 61         | 33                 | 10            | 5011402384532  |
| DT5446-QZ | 3.2         | 65         | 36                 | 10            | 5011402384549  |
| DT5447-QZ | 3.3         | 65         | 36                 | 10            | 50114023846208 |
| DT5448-QZ | 3.5         | 70         | 39                 | 10            | 5011402384563  |
| DT5449-QZ | 4           | 75         | 43                 | 10            | 5011402384570  |
| DT5450-QZ | 4.1         | 75         | 43                 | 10            | 5011402384587  |
| DT5451-QZ | 4.2         | 75         | 43                 | 10            | 5011402384594  |
| DT5452-QZ | 4.5         | 80         | 47                 | 10            | 5011402384600  |
| DT5453-QZ | 4.8         | 86         | 52                 | 10            | 5011402384617  |
| DT5454-QZ | 5           | 86         | 52                 | 10            | 5011402384624  |
| DT5455-QZ | 5.1         | 86         | 52                 | 10            | 5011402384631  |
| DT5456-QZ | 5.2         | 86         | 52                 | 10            | 5011402384648  |
| DT5457-QZ | 5.5         | 93         | 57                 | 10            | 5011402384655  |
| DT5458-QZ | 6           | 93         | 57                 | 10            | 5011402384662  |
| DT5459-QZ | 6.5         | 101        | 63                 | 10            | 5011402384679  |
| DT5461-QZ | 7           | 109        | 69                 | 10            | 5011402384693  |
| DT5462-QZ | 7.5         | 109        | 69                 | 10            | 5011402384709  |
| DT5463-QZ | 8           | 117        | 75                 | 10            | 5011402384716  |
| DT5464-QZ | 8.5         | 117        | 75                 | 10            | 5011402384723  |
| DT5465-QZ | 9           | 125        | 81                 | 10            | 5011402384730  |
| DT5466-QZ | 9.5         | 125        | 81                 | 10            | 5011402384747  |
| DT5467-QZ | 10          | 133        | 87                 | 10            | 5011402384754  |
| DT5468-QZ | 10.2        | 133        | 87                 | 10            | 5011402384761  |
| DT5667-QZ | 10.5        | 133        | 84                 | 5             | 5035048077238  |
| DT5469-QZ | 11          | 142        | 94                 | 5             | 5011402384778  |
| DT5668-QZ | 11.5        | 142        | 91                 | 5             | 5035048077245  |
| DT5470-QZ | 12          | 151        | 101                | 5             | 5011402384785  |
| DT5670-QZ | 12.5        | 151        | 98                 | 5             | 5035048077269  |
| DT5471-QZ | 13          | 151        | 101                | 5             | 5011402384792  |



KOMPLETY WIERTEŁ KOBALTOWYCH HSS-E DIN 338

| Nr kat.   | Opis                                                                 | Średnica mm                                                                                                                   | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT5940-QZ | 6-częściowy komplet w plastikowej kasie                              | 2, 3, 4, 5, 6, 8                                                                                                              | 6             | 1             | 5011402376254 |
| DT5928-QZ | 29-sztukowy zestaw wiertel kobaltowych w kasie z tworzywa sztucznego | 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 0.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm | 29            | 1             | 5035048077412 |




**EXTREME®**

**ZASTOSOWANIE**

- Do wiertarek przenośnych do wiercenia w stali stopowej i węglowej o wytrzymałości do 900 N/mm<sup>2</sup>.
- Do wiercenia w cienkich arkuszach blachy (do wiercenia w drewnie i tworzywach sztucznych).

**CECHY**

- Szybsze wiercenie - do 4 razy szybsze w porównaniu do standardowych wiertel HSS-R.
- Wyższa trwałość - do 50% przewyższa wytrzymałość standardowych wiertel HSS-R.
- Specjalna geometria ostrza zapewnia wiercenie bez zadziorów, czysty otwór o większej dokładności.
- Specjalna konstrukcja do minimum ogranicza możliwość złamania.
- 3 płaskie ścięcia trzonka eliminują możliwość obrotu w uchwycie (dla wiertel o średnicy powyżej 0,5 mm).
- "Złote" pokrycie tlenkiem żelazowym ogranicza przegrzewanie i przedłuża trwałość.


**PAKOWANE POJEDYNCZO**


| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT5034-QZ | 1           | 34         | 12                 | 2             | 5035048034767 |
| DT5035-QZ | 1.5         | 40         | 18                 | 2             | 5035048034774 |
| DT5036-QZ | 2           | 49         | 24                 | 2             | 5035048034781 |
| DT5037-QZ | 2.5         | 57         | 30                 | 2             | 5035048034798 |
| DT5038-QZ | 3           | 61         | 33                 | 2             | 5035048034804 |
| DT5039-QZ | 3.2         | 65         | 36                 | 2             | 5035048034811 |
| DT5040-QZ | 3.3         | 65         | 36                 | 2             | 5035048034828 |
| DT5041-QZ | 3.5         | 70         | 39                 | 2             | 5035048034835 |
| DT5042-QZ | 4           | 75         | 43                 | 2             | 5035048034842 |
| DT5043-QZ | 4.1         | 75         | 43                 | 1             | 5035048052648 |
| DT5043-QZ | 4.2         | 75         | 43                 | 1             | 5035048034859 |
| DT5044-QZ | 4.5         | 80         | 46                 | 1             | 5035048034866 |
| DT5045-QZ | 4.8         | 86         | 46                 | 1             | 5035048034873 |
| DT5046-QZ | 5           | 86         | 46                 | 1             | 5035048034880 |
| DT5064-QZ | 5.1         | 86         | 46                 | 1             | 5035048052655 |
| DT5065-QZ | 5.2         | 86         | 46                 | 1             | 5035048052662 |
| DT5066-QZ | 5.4         | 93         | 52                 | 1             | 5035048052679 |
| DT5047-QZ | 5.5         | 93         | 57                 | 1             | 5035048034897 |
| DT5048-QZ | 6           | 93         | 57                 | 1             | 5035048034903 |
| DT5049-QZ | 6.5         | 101        | 58                 | 1             | 5035048034910 |
| DT5067-QZ | 6.8         | 109        | 66                 | 1             | 5035048052686 |
| DT5050-QZ | 7           | 109        | 66                 | 1             | 5035048034927 |
| DT5051-QZ | 7.5         | 109        | 66                 | 1             | 5035048034934 |
| DT5052-QZ | 8           | 117        | 72                 | 1             | 5035048034941 |
| DT5053-QZ | 8.5         | 117        | 72                 | 1             | 5035048034958 |
| DT5054-QZ | 9           | 125        | 78                 | 1             | 5035048034965 |
| DT5055-QZ | 9.5         | 125        | 78                 | 1             | 5035048034972 |
| DT5056-QZ | 10          | 133        | 84                 | 1             | 5035048034989 |
| DT5057-QZ | 10.5        | 133        | 84                 | 1             | 5035048034996 |
| DT5058-QZ | 11          | 142        | 91                 | 1             | 5035048052006 |
| DT5059-QZ | 11.5        | 142        | 91                 | 1             | 5035048052013 |
| DT5060-QZ | 12          | 151        | 98                 | 1             | 5035048052020 |
| DT5061-QZ | 12.5        | 151        | 98                 | 1             | 5035048052037 |
| DT5062-QZ | 13          | 151        | 98                 | 1             | 5035048052044 |

**PAKOWANE ZBIORCZO**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT5535-QZ | 1           | 34         | 12                 | 10            | 5035048052051 |
| DT5536-QZ | 1.5         | 40         | 18                 | 10            | 5035048052068 |
| DT5537-QZ | 2           | 49         | 24                 | 10            | 5035048052075 |
| DT5538-QZ | 2.5         | 57         | 30                 | 10            | 5035048052082 |
| DT5539-QZ | 3           | 61         | 33                 | 10            | 5035048052099 |
| DT5541-QZ | 3.3         | 65         | 36                 | 10            | 5035048052112 |
| DT5542-QZ | 3.5         | 70         | 39                 | 10            | 5035048052129 |
| DT5543-QZ | 4           | 75         | 43                 | 10            | 5035048052136 |
| DT5544-QZ | 4.2         | 75         | 43                 | 10            | 5035048052143 |
| DT5545-QZ | 4.5         | 80         | 46                 | 10            | 5035048052150 |
| DT5546-QZ | 4.8         | 86         | 46                 | 10            | 5035048052167 |
| DT5547-QZ | 5           | 86         | 46                 | 10            | 5035048052174 |
| DT5567-QZ | 5.1         | 86         | 46                 | 10            | 5035048052716 |
| DT5568-QZ | 5.2         | 86         | 46                 | 10            | 5035048052723 |
| DT5548-QZ | 5.5         | 93         | 57                 | 10            | 5035048052181 |
| DT5549-QZ | 6           | 93         | 57                 | 10            | 5035048052198 |
| DT5550-QZ | 6.5         | 101        | 58                 | 10            | 5035048052204 |
| DT5551-QZ | 7           | 109        | 66                 | 10            | 5035048052211 |
| DT5552-QZ | 7.5         | 109        | 66                 | 10            | 5035048052228 |
| DT5553-QZ | 8           | 117        | 72                 | 10            | 5035048052235 |
| DT5554-QZ | 8.5         | 117        | 72                 | 10            | 5035048052242 |
| DT5555-QZ | 9           | 125        | 78                 | 10            | 5035048052259 |
| DT5556-QZ | 9.5         | 125        | 78                 | 10            | 5035048052266 |
| DT5557-QZ | 10          | 133        | 84                 | 10            | 5035048052273 |
| DT5558-QZ | 10.5        | 133        | 84                 | 10            | 5035048052280 |
| DT5559-QZ | 11          | 142        | 91                 | 10            | 5035048052297 |
| DT5560-QZ | 11.5        | 142        | 91                 | 10            | 5035048052303 |
| DT5561-QZ | 12          | 151        | 98                 | 10            | 5035048052310 |
| DT5562-QZ | 12.5        | 151        | 98                 | 10            | 5035048052327 |
| DT5563-QZ | 13          | 151        | 98                 | 10            | 5035048052334 |


**KOMPLET WIERTEŁ DO METALU EXTREME DEWALT® 2**


| Nr kat.    | Opis                                                                                                                                                                                                  | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT79208-QZ | Komplet wiertel do metalu EXTREME® DEWALT® w małej kasce TOUGH CASE 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.                                                                              | 13            | 1             | 5035048072189 |
| DT79218-QZ | Komplet wiertel do metalu EXTREME® DEWALT® w małej kasce TOUGH CASE                                                                                                                                   | 19            | 1             | 5035048072196 |
| DT79226-XJ | Komplet wiertel do metalu EXTREME® DEWALT® 2 w dużej kasce TOUGH CASE 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm. | 29            | 1             | 5035048052341 |

**WIERTŁA DO METALU HSS-G DIN 338**

**ZASTOSOWANIE**

- Do wiertarek przenośnych i stacjonarnych, do wiercenia otworów w stali i staliwie, żeliwie, niklu, mosiądzu itp. materiałach bardzo twardych o wytrzymałości do 900 N/mm<sup>2</sup>.

**CECHY**

- Precyzyjnie szlifowane, trwałe wiertła do szybkiego wiercenia z dużą dokładnością.
- Szlifowane z pełnego pręta; rowek wiórowy prawoskrętny typu N; kąt wierzchołkowy 118°.
- Tolerancja średnicy h8.
- Wiertła o średnicy powyżej 13 mm posiadają trzonki zeszlifowane do średnicy 12,7 mm.


**PAKOWANE POJEDYNCZO**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT5201-QZ | 1           | 34         | 12                 | 2             | 5011402373437 |
| DT5202-QZ | 1.5         | 40         | 18                 | 2             | 5011402373451 |
| DT5203-QZ | 2           | 49         | 24                 | 2             | 5011402373475 |
| DT5204-QZ | 2.5         | 57         | 30                 | 2             | 5011402373499 |
| DT5205-QZ | 3           | 61         | 33                 | 2             | 5011402373512 |
| DT5206-QZ | 3.2         | 65         | 36                 | 2             | 5011402373536 |
| DT5208-QZ | 3.5         | 70         | 39                 | 2             | 5011402373574 |
| DT5209-QZ | 4           | 75         | 43                 | 2             | 5011402373598 |
| DT5211-QZ | 4.2         | 75         | 43                 | 1             | 5011402373635 |
| DT5212-QZ | 4.5         | 80         | 47                 | 1             | 5011402373659 |
| DT5213-QZ | 4.8         | 86         | 52                 | 1             | 5011402373673 |
| DT5214-QZ | 5           | 86         | 52                 | 1             | 5011402373697 |
| DT5215-QZ | 5.5         | 93         | 57                 | 1             | 5011402373710 |
| DT5216-QZ | 6           | 101        | 63                 | 1             | 5011402373734 |
| DT5217-QZ | 6.5         | 101        | 63                 | 1             | 5011402373758 |
| DT5218-QZ | 7           | 109        | 69                 | 1             | 5011402373772 |
| DT5219-QZ | 8           | 117        | 75                 | 1             | 5011402373796 |
| DT5220-QZ | 8.5         | 117        | 75                 | 1             | 5011402373819 |
| DT5221-QZ | 9           | 125        | 81                 | 1             | 5011402373833 |
| DT5222-QZ | 10          | 133        | 87                 | 1             | 5011402373857 |
| DT5224-QZ | 11          | 142        | 94                 | 1             | 5011402373895 |
| DT5226-QZ | 12          | 151        | 101                | 1             | 5011402373932 |
| DT5227-QZ | 13          | 151        | 101                | 1             | 5011402373956 |
| DT5228-QZ | 14          | 160        | 108                | 1             | 5011402373970 |
| DT5229-QZ | 15          | 169        | 114                | 1             | 5011402373994 |
| DT5230-QZ | 16          | 178        | 120                | 1             | 5011402374014 |

**PAKOWANE ZBIORCZO**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT5301-QZ | 1           | 34         | 12                 | 10            | 5011402383504 |
| DT5311-QZ | 2           | 49         | 24                 | 10            | 5011402383603 |
| DT5321-QZ | 3           | 61         | 33                 | 10            | 5011402383702 |
| DT5332-QZ | 4           | 75         | 43                 | 10            | 5011402383818 |
| DT5342-QZ | 5           | 86         | 52                 | 10            | 5011402383917 |
| DT5352-QZ | 6           | 93         | 57                 | 10            | 5011402384013 |
| DT5362-QZ | 7           | 109        | 69                 | 10            | 5011402384112 |
| DT5372-QZ | 8           | 117        | 75                 | 10            | 5011402384211 |
| DT5382-QZ | 9           | 125        | 81                 | 10            | 5011402384310 |
| DT5392-QZ | 10          | 133        | 87                 | 10            | 5011402384419 |
| DT5393-QZ | 10.5        | 133        | 87                 | 5             | 5011402384426 |
| DT5394-QZ | 11          | 142        | 94                 | 5             | 5011402384433 |
| DT5395-QZ | 11.5        | 142        | 94                 | 5             | 5011402384440 |
| DT5396-QZ | 12          | 151        | 101                | 5             | 5011402384457 |
| DT5398-QZ | 13          | 151        | 101                | 5             | 5011402384471 |

**KOMPLETY WIERTŁ DO METALU HSS-R DIN 338**

| Nr kat.   | Opis                                         | Średnica mm                                                                                                                  | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT5911-QZ | 10-częściowy komplet w plastikowej kasiecie. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10                                                                                                | 10            | 1             | 5011402383191 |
| DT5912-QZ | 13-częściowy komplet w plastikowej kasiecie. | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5(x2), 5.5, 6, 6.5                                                                         | 13            | 1             | 5011402383207 |
| DT5913-QZ | 19-częściowy komplet w metalowej kasiecie.   | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10                                                   | 19            | 1             | 5011402383214 |
| DT5930-QZ | 29-sztukowy zestaw w metalowej kasiecie      | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 29            | 1             | 5035048077436 |

**KOMPLETY WIERTŁ DO METALU HSS-G DIN 338**

| Nr kat.   | Opis                                         | Średnica mm                                                                                                                  | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT5921-QZ | 10 -częściowy komplet w plastikowej kasiecie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10                                                                                                | 10            | 1             | 5011402374137 |
| DT5922-QZ | 13 -częściowy komplet w plastikowej kasiecie | 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5                                                                        | 13            | 1             | 5011402374151 |
| DT5923-QZ | 19-częściowy komplet w metalowej kasiecie    | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10                                                   | 19            | 1             | 5011402374175 |
| DT5929-QZ | 29-sztukowy zestaw w metalowej kasiecie.     | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 29            | 1             | 5035048077429 |





## WIERTŁA DO OTWORÓW POD ZAWIASY Z OSTRZAMI Z WĘGLIKÓW



### ZASTOSOWANIE

- Wiercenie precyzyjnych otworów pod zawiasy.

### CECHY

- Wykonane z stali stopowej chromowo-wanadowej, hartowane na wskroś, z kolcem środkującym, z dwoma nacinakami i dwoma ostrzami głównymi z węglików spiekanych.
- Uchwyt sześciokątny – pewne osadzenie w uchwycie wiertarskim.

### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|
| DT4541-QZ | 26          | 65         | 1             | 5011402386161 |
| DT4543-QZ | 35          | 65         | 1             | 5011402386185 |

## WIERTŁA DO DREWNA Z KOŃCÓWKĄ PILOTUJĄCĄ PAKOWANE POJEDYNCZO



### wiórowa ZASTOSOWANIE

- Wiercenie precyzyjnych otworów pod kołki montażowe w drewnie miękkim i twardym, płytach wiórowych z uszlachetnioną i nieuszlachetnioną powierzchnią, sklejące, płytach pilśniowych twardych.

### CECHY

- Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej.
- Końcówka pilotująca zapewnia czyste i precyzyjne otwory.


### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT4503-QZ | 3           | 70         | 46                 | 1             | 5011402385533 |
| DT4504-QZ | 4           | 80         | 52                 | 1             | 5011402385560 |
| DT4505-QZ | 5           | 90         | 60                 | 1             | 5011402385577 |
| DT4506-QZ | 6           | 100        | 66                 | 1             | 5011402385584 |
| DT4507-QZ | 7           | 110        | 72                 | 1             | 5011402385591 |
| DT4508-QZ | 8           | 120        | 80                 | 1             | 5011402385607 |
| DT4509-QZ | 9           | 130        | 84                 | 1             | 5011402385614 |
| DT4510-QZ | 10          | 133        | 90                 | 1             | 5011402385621 |
| DT4511-QZ | 11          | 150        | 100                | 1             | 5011402385638 |
| DT4512-QZ | 12          | 155        | 102                | 1             | 5011402385645 |
| DT4513-QZ | 13          | 155        | 102                | 1             | 5011402385652 |
| DT4514-QZ | 14          | 160        | 107                | 1             | 5011402385669 |
| DT4516-QZ | 16          | 165        | 112                | 1             | 5011402385683 |
| DT4518-QZ | 18          | 200        | 130                | 1             | 5011402385690 |
| DT4520-QZ | 20          | 200        | 130                | 1             | 5011402385706 |

### KOMPLET WIERTŁ DO DREWNA Z KOŃCÓWKĄ PILOTUJĄCĄ

| Nr kat.   | Opis                                      | Średnica mm    | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| DT4535-QZ | 5-częściowy komplet w plastikowej kasecie | 4, 5, 6, 8, 10 | 5             | 1             | 5011402385713 |

## WIERTŁA SZALUNKOWE



### ZASTOSOWANIE

- Bardzo szybkie wiercenie czystych i precyzyjnych otworów w twardym / miękkim drewnie i laminatach

### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|
| DT4870-QZ | 7           | 600        | 1             | 5035048014035 |
| DT4871-QZ | 8           | 600        | 1             | 5035048014042 |
| DT4872-QZ | 10          | 600        | 1             | 5035048014059 |
| DT4873-QZ | 12          | 600        | 1             | 5035048014066 |
| DT4874-QZ | 16          | 600        | 1             | 5035048014073 |
| DT4875-QZ | 18          | 600        | 1             | 5035048014080 |
| DT4876-QZ | 20          | 600        | 1             | 5035048014097 |
| DT4877-QZ | 22          | 600        | 1             | 5035048014103 |

**WIERTŁA SAMOWIERCĄCE- GNIAZDOWE**

**ZASTOSOWANIE**

- Do szybkiego wiercenia czystych otworów o dużych średnicach w drewnie

**CECHY**

- 2 x efektywniejsze krawędzie do ponadprzeciętnie szybkiego wiercenia w drewnie
- Agresywnie ukształtowane krawędzie do szybkiego wstępu wiercenia
- Trzonek oszlifowany 3-krawędziowo umożliwia stabilne zamocowanie w uchwycie

**PAKOWANE POJEDYNCZO**

| Nr kat.   | Średnica mm                                                               | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT4575-QZ | 25                                                                        | 1             | 1             | 5035048072004 |
| DT4576-QZ | 28                                                                        | 1             | 1             | 5035048072011 |
| DT4577-QZ | 32                                                                        | 1             | 1             | 5035048072028 |
| DT4578-QZ | 35                                                                        | 1             | 1             | 5035048072035 |
| DT4579-QZ | 38                                                                        | 1             | 1             | 5035048072042 |
| DT4580-QZ | 41                                                                        | 1             | 1             | 5035048072059 |
| DT4581-QZ | 45                                                                        | 1             | 1             | 5035048072066 |
| DT4582-QZ | 51                                                                        | 1             | 1             | 5035048072073 |
| DT4583-QZ | 54                                                                        | 1             | 1             | 5035048072080 |
| DT4584-QZ | 57                                                                        | 1             | 1             | 5035048072097 |
| DT4585-QZ | 65                                                                        | 1             | 1             | 5035048072103 |
| DT4586-QZ | 68                                                                        | 1             | 1             | 5035048072110 |
| DT4587-QZ | 74                                                                        | 1             | 1             | 5035048072127 |
| DT4588-QZ | 76                                                                        | 1             | 1             | 5035048072134 |
| DT4589-QZ | 92                                                                        | 1             | 1             | 5035048072141 |
| DT4590-QZ | 117                                                                       | 1             | 1             | 5035048072158 |
| DT4591-QZ | Komplet wiertł samowiercących-gniazdowych (35mm, 38mm, 54mm, 65mm, 140mm) | 1             | 1             | 5035048072165 |
| DT4592-QZ | Przedłużka do wiertł samowiercących- gniazdowych                          | 1             | 1             | 5035048072172 |

**WIERTŁA KRĘTE DO DREWNA**

**PAKOWANE POJEDYNCZO**
**ZASTOSOWANIE**

- Do wiercenia otworów przelotowych w belkach, łączeniach, drzwiach itp.

**CECHY**

- Nagwintowane ostrze zapewniające precyzyjne wiercenie.
- Końcówka pilotująca pozwalająca na wiercenie czystych otworów bez zadziorów.
- Specjalna budowa rowka typu "Lewisa" pozwalająca na szybkie wiercenie i lepsze odprowadzanie urobku.

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT4600-QZ | 6           | 200        | 100                | 1             | 5011402385720 |
| DT4602-QZ | 8           | 200        | 100                | 1             | 5011402385737 |
| DT4604-QZ | 10          | 200        | 100                | 1             | 5011402385744 |
| DT4606-QZ | 12          | 200        | 100                | 1             | 5011402385751 |
| DT4608-QZ | 14          | 200        | 100                | 1             | 5011402385768 |
| DT4610-QZ | 16          | 200        | 100                | 1             | 5011402385775 |
| DT4612-QZ | 18          | 200        | 100                | 1             | 5011402385782 |
| DT4614-QZ | 20          | 200        | 100                | 1             | 5011402385799 |
| DT4615-QZ | 22          | 200        | 100                | 1             | 5011402385805 |
| DT4616-QZ | 24          | 200        | 100                | 1             | 5011402385812 |
| DT4618-QZ | 26          | 200        | 100                | 1             | 5011402385829 |
| DT4619-QZ | 28          | 200        | 100                | 1             | 5011402385836 |
| DT4620-QZ | 30          | 200        | 100                | 1             | 5011402385843 |
| DT4621-QZ | 32          | 200        | 100                | 1             | 5011402385850 |
| DT4632-QZ | 8           | 380        | 280                | 1             | 5011402385867 |
| DT4634-QZ | 10          | 380        | 280                | 1             | 5011402385874 |
| DT4636-QZ | 12          | 380        | 280                | 1             | 5011402385881 |
| DT4638-QZ | 14          | 380        | 280                | 1             | 5011402385898 |
| DT4640-QZ | 16          | 380        | 280                | 1             | 5011402385904 |
| DT4642-QZ | 18          | 380        | 280                | 1             | 5011402385911 |
| DT4644-QZ | 20          | 380        | 280                | 1             | 5011402385928 |
| DT4645-QZ | 22          | 380        | 280                | 1             | 5011402385935 |
| DT4646-QZ | 24          | 380        | 280                | 1             | 5011402385942 |
| DT4648-QZ | 26          | 380        | 280                | 1             | 5011402385959 |
| DT4649-QZ | 28          | 380        | 280                | 1             | 5011402385966 |
| DT4650-QZ | 30          | 380        | 280                | 1             | 5011402385973 |
| DT4651-QZ | 32          | 380        | 280                | 1             | 5011402385980 |

## ŚWIDRY DO DREWNA



| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| DT4660-QZ | 6           | 400        | 300                | 1             | 5035048085905 |
| DT4667-QZ | 6           | 200        | 100                | 1             | 5035048098165 |
| DT4668-QZ | 8           | 200        | 100                | 1             | 5035048098172 |
| DT4661-QZ | 8           | 400        | 300                | 1             | 5035048085912 |
| DT4669-QZ | 10          | 200        | 100                | 1             | 5035048098189 |
| DT4662-QZ | 13          | 200        | 100                | 1             | 5035048085929 |
| DT4663-QZ | 13          | 400        | 300                | 1             | 5035048085936 |
| DT4664-QZ | 15          | 200        | 100                | 1             | 5035048085943 |
| DT4665-QZ | 17          | 200        | 100                | 1             | 5035048085950 |
| DT4666-QZ | 25          | 200        | 100                | 1             | 5035048085967 |

## WIERTŁA PŁASKIE



### PAKOWANE POJEDYNCZO

#### ZASTOSOWANIE

- Do szybkiego wiercenia otworów w drewnie
- Do wiercenia w twardym i miękkim drewnie, płytach wiórowych i innych drewnopochodnych materiałach.
- Idealne do wiercenia pod zamki, wpusty, do prac elektrycznych i hydraulicznych.

#### CECHY

- Wykonane z stali stopowej chromowo-wanadowej
- Końcówka pilotująca i powierzchnie tnące pozwalają na precyzyjne i czyste wiercenie.
- Budowa ostrza zmniejsza efekt "ślizgania się" wiertła i zapewnia czyste otwory podwyższając efektywność wiercenia.

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|
| DT4810-QZ | 10          | 150        | 1             | 5011402385997 |
| DT4812-QZ | 12          | 150        | 1             | 5011402386000 |
| DT4813-QZ | 13          | 150        | 1             | 5011402386017 |
| DT4814-QZ | 14          | 150        | 1             | 5011402386024 |
| DT4816-QZ | 16          | 150        | 1             | 5011402386031 |
| DT4818-QZ | 18          | 150        | 1             | 5011402386048 |
| DT4820-QZ | 20          | 150        | 1             | 5011402386055 |
| DT4822-QZ | 22          | 150        | 1             | 5011402386062 |
| DT4824-QZ | 24          | 150        | 1             | 5011402386079 |
| DT4825-QZ | 25          | 150        | 1             | 5011402386086 |
| DT4826-QZ | 26          | 150        | 1             | 5011402386093 |
| DT4828-QZ | 28          | 150        | 1             | 5011402386109 |
| DT4830-QZ | 30          | 150        | 1             | 5011402386116 |
| DT4832-QZ | 32          | 150        | 1             | 5011402386123 |
| DT4835-QZ | 35          | 150        | 1             | 5011402386130 |
| DT4838-QZ | 38          | 150        | 1             | 5011402386147 |

### PRZEDUŻĄCZ DO WIERTŁA PŁASKIEGO



## BIMETALOWE PIŁY-OTWORNICE WYSOKIEJ JAKOŚCI

### ZASTOSOWANIE

- Idealne do wycinania otworów w drewnie, tworzywach sztucznych, płytach gipsowych, stali, stali nierdzewnej, brązie, miedzi, aluminium i innych kompozytach
- Wykonywanie otworów przelotowych w metalu lub drewnie pod kable lub rury
- Stosowane przez hydraulików i elektryków

### CECHY

- Cienkie ściany korpusu dla szybkiego, czystego cięcia w wielu różnych materiałach
- Wysokiej jakości stal szybko tnąca. Mocne zęby w całości (a nie tylko końcówki) wykonane ze stali HSS dla idealnego cięcia i zwiększonej trwałości
- Duże, stopniowane gniazda ułatwiające szybki demontaż
- Zoptymalizowana geometria zębów oraz ostre krawędzie dla szybkiego wykonywania wielu czystych otworów i agresywnego zagłębiania się w materiał
- Doskonała wydajność dzięki podwyższonej trwałości, podwójnej konfiguracji zębów oraz ich szerokości

### PAKOWANE POJEDYNCZO



| Nr kat.    | Średnica mm | Opis       | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|------------|---------------|
| DT83014-QZ | 14mm        | Bimetalowa | 5035048090152 |
| DT83016-QZ | 16mm        | Bimetalowa | 5035048090169 |
| DT83017-QZ | 17mm        | Bimetalowa | 5035048090176 |
| DT83019-QZ | 19mm        | Bimetalowa | 5035048090183 |
| DT83020-QZ | 20mm        | Bimetalowa | 5035048090190 |
| DT83021-QZ | 21mm        | Bimetalowa | 5035048090206 |
| DT83022-QZ | 22mm        | Bimetalowa | 5035048090213 |
| DT83024-QZ | 24mm        | Bimetalowa | 5035048090220 |
| DT83025-QZ | 25mm        | Bimetalowa | 5035048090237 |
| DT83027-QZ | 27mm        | Bimetalowa | 5035048090244 |
| DT83029-QZ | 29mm        | Bimetalowa | 5035048090251 |
| DT83030-QZ | 30mm        | Bimetalowa | 5035048090268 |
| DT83032-QZ | 32mm        | Bimetalowa | 5035048090275 |
| DT83033-QZ | 33mm        | Bimetalowa | 5035048090282 |
| DT83035-QZ | 35mm        | Bimetalowa | 5035048090299 |
| DT83037-QZ | 37mm        | Bimetalowa | 5035048090305 |
| DT83038-QZ | 38mm        | Bimetalowa | 5035048090312 |
| DT83040-QZ | 40mm        | Bimetalowa | 5035048090329 |
| DT83041-QZ | 41mm        | Bimetalowa | 5035048090336 |
| DT83043-QZ | 43mm        | Bimetalowa | 5035048090343 |
| DT83044-QZ | 44mm        | Bimetalowa | 5035048090350 |
| DT83046-QZ | 46mm        | Bimetalowa | 5035048090367 |
| DT83048-QZ | 48mm        | Bimetalowa | 5035048090374 |
| DT83051-QZ | 51mm        | Bimetalowa | 5035048090381 |
| DT83052-QZ | 52mm        | Bimetalowa | 5035048090398 |
| DT83054-QZ | 54mm        | Bimetalowa | 5035048090404 |
| DT83057-QZ | 57mm        | Bimetalowa | 5035048090411 |
| DT83060-QZ | 60mm        | Bimetalowa | 5035048090428 |
| DT83064-QZ | 64mm        | Bimetalowa | 5035048090435 |
| DT83065-QZ | 65mm        | Bimetalowa | 5035048090442 |
| DT83067-QZ | 67mm        | Bimetalowa | 5035048090459 |
| DT83068-QZ | 68mm        | Bimetalowa | 5035048090466 |
| DT83070-QZ | 70mm        | Bimetalowa | 5035048090473 |
| DT83073-QZ | 73mm        | Bimetalowa | 5035048090480 |
| DT83076-QZ | 76mm        | Bimetalowa | 5035048090497 |
| DT83079-QZ | 79mm        | Bimetalowa | 5035048090503 |
| DT83083-QZ | 83mm        | Bimetalowa | 5035048090510 |
| DT83086-QZ | 86mm        | Bimetalowa | 5035048090527 |
| DT83089-QZ | 89mm        | Bimetalowa | 5035048090534 |
| DT83092-QZ | 92mm        | Bimetalowa | 5035048090541 |
| DT83095-QZ | 95mm        | Bimetalowa | 5035048090558 |
| DT83098-QZ | 98mm        | Bimetalowa | 5035048090565 |
| DT83102-QZ | 102mm       | Bimetalowa | 5035048090572 |
| DT83105-QZ | 105mm       | Bimetalowa | 5035048090589 |
| DT83108-QZ | 108mm       | Bimetalowa | 5035048090596 |
| DT83114-QZ | 114mm       | Bimetalowa | 5035048090602 |
| DT83121-QZ | 121mm       | Bimetalowa | 5035048090619 |
| DT83127-QZ | 127mm       | Bimetalowa | 5035048090626 |
| DT83140-QZ | 140mm       | Bimetalowa | 5035048090633 |
| DT83152-QZ | 152mm       | Bimetalowa | 5035048090640 |

## ZESTAWY BIMETALOWYCH PIŁ-OTWORNIC WYSOKIEJ JAKOŚCI

| Nr kat.    | Opis                                         | Component Mix                                                                             | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT83001-QZ | 13-sztukowy zestaw bimetalowych pił-otwornic | 2 x trzpień, 2 x wiertło pilotujące, piły-otwornice: 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm | 13            | 5035048090657 |
| DT83002-QZ | 11-sztukowy zestaw bimetalowych pił-otwornic | 2 x trzpień, 2 x wiertło pilotujące, piły-otwornice: 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64mm         | 11            | 5035048090664 |
| DT83003-QZ | 11-sztukowy zestaw bimetalowych pił-otwornic | 2 x trzpień, 2 x wiertło pilotujące, piły-otwornice: 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm         | 11            | 5035048090671 |
| DT83004-QZ | 11-sztukowy zestaw bimetalowych pił-otwornic | 2 x trzpień, 2 x wiertło pilotujące, piły-otwornice: 20, 25, 32, 35, 44, 51, 64mm         | 11            | 5035048090688 |

## BIMETALOWE PIŁY-OTWORNICE EXTREME® 2 X DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

### ZASTOSOWANIE

- Idealne do cięcia otworów w: drewnie, plastiku, zaprawie wapiennej, stali, stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi, aluminium, oraz innych materiałach kompozytowych
- Do wielu prac związanych z przewiercaniami drewnianych belek lub powierzchni metalowych, rur lub okablowania
- Idealne do prac hydraulicznych i elektrycznych

### CECHY

- Zmniejszona grubość ścianki do szybkiej prędkości cięcia w wielu materiałach i nawet najbardziej wymagających prac
- Najwyższej jakości stal szybko tnąca z 8% zawartością kobaltu oraz trwałe zęby radzą sobie podczas wymagających cięć
- Dokładność cięcia dzięki zoptymalizowanej geometrii zębów, szybkość dzięki ostrzejszym zębom o agresywnej krawędzi natarcia
- Doskonała wydajność o podwyższonej trwałości, dzięki podwójnej konfiguracji zębów i ich szerokości

### PAKOWANE POJEDYNCZO



| Nr kat.    | Średnica mm | Opis                           | Kod kreskowy |               |
|------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| DT8114L-QZ | 14mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048090985 |
| DT8116L-QZ | 16mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088739 |
| DT8117L-QZ | 17mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048090992 |
| DT8119L-QZ | 19mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088746 |
| DT8120L-QZ | 20mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088753 |
| DT8121L-QZ | 21mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088760 |
| DT8122L-QZ | 22mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088777 |
| DT8124L-QZ | 24mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088784 |
| DT8125L-QZ | 25mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088791 |
| DT8127L-QZ | 27mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088807 |
| DT8129L-QZ | 29mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088814 |
| DT8130L-QZ | 30mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088821 |
| DT8132L-QZ | 32mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088838 |
| DT8133L-QZ | 33mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088845 |
| DT8135L-QZ | 35mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088852 |
| DT8137L-QZ | 37mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048091005 |
| DT8138L-QZ | 38mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088869 |
| DT8140L-QZ | 40mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088883 |
| DT8141L-QZ | 41mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088876 |
| DT8143L-QZ | 43mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088890 |
| DT8144L-QZ | 44mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088906 |
| DT8146L-QZ | 46mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088913 |
| DT8148L-QZ | 48mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088920 |
| DT8151L-QZ | 51mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088937 |
| DT8152L-QZ | 52mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088944 |
| DT8154L-QZ | 54mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088951 |
| DT8157L-QZ | 57mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088968 |
| DT8160L-QZ | 60mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088975 |
| DT8164L-QZ | 64mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088982 |
| DT8165L-QZ | 65mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048088999 |
| DT8167L-QZ | 67mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089002 |
| DT8168L-QZ | 68mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089019 |
| DT8170L-QZ | 70mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089026 |
| DT8173L-QZ | 73mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089033 |
| DT8176L-QZ | 76mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089040 |
| DT8179L-QZ | 79mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089057 |
| DT8183L-QZ | 83mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089064 |
| DT8186L-QZ | 86mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089071 |
| DT8189L-QZ | 89mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089088 |
| DT8192L-QZ | 92mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089095 |
| DT8195L-QZ | 95mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089101 |
| DT8198L-QZ | 98mm        | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048091012 |
| DT8202L-QZ | 102mm       | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089118 |
| DT8205L-QZ | 105mm       | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089125 |
| DT8208L-QZ | 108mm       | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089132 |
| DT8214L-QZ | 114mm       | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089156 |
| DT8221L-QZ | 121mm       | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089163 |
| DT8227L-QZ | 127mm       | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089170 |
| DT8240L-QZ | 140mm       | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089187 |
| DT8252L-QZ | 152mm       | Bi-Metal, 2x dłuższa żywotność | 1            | 5035048089194 |

## ZESTAWY BIMETALOWYCH PIŁ-OTWORNIC EXTREME® 2 X DŁUŻSZEJ ŻYWOTNOŚCI

| Nr kat.    | Opis                                      | Component Mix                                                                                     | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT8270L-QZ | Piły-Otwornice BiM 2xLIFE - zestaw 11-cz. | Piły-Otwornice 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm, 2 x trzpienie z uchwytem HEX, 2x wiertła pilotujące | 11            | 5035048089200 |
| DT8269L-QZ | Piły-Otwornice BiM 2xLIFE - zestaw 11-cz. | Piły-Otwornice 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm, 2 x trzpienie z uchwytem HEX, 2x wiertła pilotujące | 11            | 5035048089217 |
| DT8273L-QZ | Piły-Otwornice BiM 2xLIFE - zestaw 11-cz. | Piły-Otwornice 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm, 2 x trzpienie z uchwytem HEX, 2x wiertła pilotujące | 11            | 5035048089224 |

**PIŁY-OTWORNICE Z ZĘBAMI I WĘGLIKÓW**

**ZASTOSOWANIE**

- Idealna do wycinania otworów w lekkim murze oraz w miedzi, aluminium, drewnie, tworzywach sztucznych i innych kompozytach.

**CECHY**

- Stop niklu z ostrzami z węglików spiekanych (HRC 85) zapewnia dłuższą żywotność i wydajność piły.
- Możliwość wiercenia w obu kierunkach bez efektu "odbicia".
- Nasyp z węglików spiekanych zapewnia dłuższą żywotność podczas pracy w materiałach ścieralnych takich jak mur / beton.

**PIŁY-OTWORNICE Z ZĘBAMI I WĘGLIKÓW**

| Nr kat.   | Średnica mm | Głębokość cięcia mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT8118-QZ | 16          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012345 |
| DT8123-QZ | 19          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012116 |
| DT8126-QZ | 20          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012123 |
| DT8128-QZ | 22          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012130 |
| DT8131-QZ | 25          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012147 |
| DT8134-QZ | 29          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012154 |
| DT8136-QZ | 32          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012161 |
| DT8139-QZ | 35          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012178 |
| DT8142-QZ | 38          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012185 |
| DT8144-QZ | 40          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012192 |
| DT8147-QZ | 44          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012208 |
| DT8149-QZ | 48          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012215 |
| DT8150-QZ | 51          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012352 |
| DT8155-QZ | 54          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012369 |
| DT8156-QZ | 57          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012222 |
| DT8163-QZ | 64          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012239 |
| DT8172-QZ | 76          | 40                  | 1             | 1             | 5035048012246 |
| DT8174-QZ | 68          | 40                  | 1             | 1             | 5035048072875 |
| DT8175-QZ | 83          | 40                  | 1             | 1             | 5035048072882 |
| DT8177-QZ | 102         | 40                  | 1             | 1             | 5035048072899 |

**KOMPLETY PIŁ-OTWORNIC Z ZĘBAMI I WĘGLIKÓW**

| Nr kat.   | Opis                                                                                                                                                            | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT8275-QZ | Zestaw elektryka w plastikowej walizce (N 16,20,25,32,40,51,64 mm, trzpień sześciokątny x 2, 2 wiertła pilotujące)                                              | 11            | 1             | 5035048012307 |
| DT8276-QZ | Zestaw elektryka w plastikowej walizce (N 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64, trzpień sześciokątny x 2, 2 wiertła pilotujące)                                           | 11            | 1             | 5035048012314 |
| DT8277-QZ | Zestaw ogólnego przeznaczenia w plastikowej kasecie: 2 trzpienie sześciokątne, 2 wiertła pilotujące, 9 pił N 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64                 | 13            | 1             | 5035048012321 |
| DT8278-QZ | Zestaw dla hydraulika umieszczony w plastikowej kasecie, 2 trzpienie z uchwytem sześciokątnym, 2 wiertła pilotujące, 9 pił N 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 | 13            | 1             | 5035048012338 |

**TRZPIENIE I AKCESORIA DO PIŁ-OTWORNIC**

**CECHY**

- Szybkozmienny trzpień zapobiega blokowaniu się piły na trzpieniu i umożliwia łatwy demontaż.

**DO STOSOWANIA Z BIMETALOWYMI PIŁAMI-OTWORNICAMI**

| Nr kat.   | Opis                                                                                 | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT8290-QZ | Przedłużacz 300 mm. Do użytku z trzpieniem DT8102.                                   | 1             | 1             | 5035048061299 |
| DT8295-QZ | Sprężyna                                                                             | 1             | 1             | 5035048061312 |
| DT8107-QZ | Trzpień szybkiego mocowania - z uchwytem SDS-Plus - do pił o średnicach 14 - 30 mm.  | 1             | 1             | 5035048053935 |
| DT8108-QZ | Trzpień szybkiego mocowania - z uchwytem SDS-Plus - do pił o średnicach 14 - 210 mm. | 1             | 1             | 5035048061329 |

**TRZPIENIE I AKCESORIA DO PIŁ-OTWORNIC**

**DO STOSOWANIA Z PIŁAMI-OTWORNICAMI Z ZĘBAMI I WĘGLIKÓW**

| Nr kat.   | Opis                                    | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT8280-QZ | Wiertło pilotujące do muru - długie     | 1             | 1             | 5035048012253 |
| DT8285-QZ | Wiertło pilotujące do muru - krótkie    | 1             | 1             | 5035048013939 |
| DT8281-QZ | Mały trzpień i wiertło do muru          | 1             | 1             | 5035048012260 |
| DT8282-QZ | Duży trzpień i wiertło do muru          | 1             | 1             | 5035048012277 |
| DT8283-QZ | SDS - mały trzpień i wiertło pilotujące | 1             | 1             | 5035048012284 |
| DT8284-QZ | SDS - duży trzpień i wiertło pilotujące | 1             | 1             | 5035048012291 |

**SZYBKOWYMIENNE TRZPIENIE I AKCESORIA**

**CECHY**

- Szybka, beznarzędziowa wymiana
- Szybkozwalniający kołnierzyk zapobiega blokowania się pił-otwornic na trzpieniu
- Dostępne pojedynczo i w zestawach

**DO STOSOWANIA Z BIMETALOWYMI PIŁAMI-OTWORNICAMI**

| Nr kat.   | Opis                                                                               | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT8286-QZ | Mały szybkowymienne trzpień EXTREME DEWALT® (bez bolców blokujących) 14 mm - 30 mm | 1             | 1             | 5035048073377 |
| DT8288-QZ | Duży szybkowymienne trzpień EXTREME DEWALT® (z bolcami blokującymi) 32 mm - 210 mm | 1             | 1             | 5035048073391 |
| DT8289-QZ | Wymienne wiertło pilotujące EXTREME DEWALT® Średnica 6,3 mm                        | 1             | 1             | 5035048073407 |





## AKCESORIA UDAROWE EXTREME

**Gama akcesoriów udarowych DEWALT EXTREME pozwala użytkownikowi na wiele różnorodnych prac przy użyciu tego samego narzędzia.**

DEWALT dostarcza akcesoria udarowe takie jak:

- Końcówki wkrętarskie
- Wiertła
- Wiertła płaskie do drewna
- Piły-otwornice

Wszystkie przedstawione końcówki oraz wiertła zostały stworzone aby sprostać wysokiemu momentowi obrotowemu generowanemu przez zakrętarek udarowe DEWALT.

### PIŁY-OTWORNICE EXTREME DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH

#### ZASTOSOWANIE

- Do wiercenia otworów w cienkich metalach, tworzywach sztucznych i włóknie szklanym
- Do stosowania z zakrętarek udarowymi

#### CECHY

- Szybkie wiercenie i duża ilość otworów na jednym naładowaniu akumulatora
- Cienkościenna konstrukcja dla dużej wydajności w cienkich materiałach
- Wytrzymały uchwyt sześciokątny specjalnie dla zakrętarek udarowych
- Sprężyna ułatwiająca wypychanie wywietrzonego materiału
- Jednocześnie konstrukcja dla uniknięcia blokowania się trzpienia

#### PIŁY-OTWORNICE EXTREME DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH




| Nr kat.   | Średnica mm | Głębokość cięcia mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT8253-QZ | 19          | 5                   | 1             | 1             | 5035048079959 |
| DT8254-QZ | 22          | 5                   | 1             | 1             | 5035048079966 |
| DT8255-QZ | 25          | 5                   | 1             | 1             | 5035048079973 |
| DT8256-QZ | 29          | 5                   | 1             | 1             | 5035048079980 |
| DT8257-QZ | 32          | 5                   | 1             | 1             | 5035048079997 |
| DT8258-QZ | 35          | 5                   | 1             | 1             | 5035048080009 |
| DT8259-QZ | 38          | 5                   | 1             | 1             | 5035048080016 |

#### KOMPLETY PIŁ-OTWORNIC DEWALT EXTREME

| Nr kat.   | Opis                                                                                                                                                                                                             | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT8270-QZ | 11-szukowy zestaw EXTREME DEWALT® w plastikowej kasie - 1 x mały szybkoobrotowy trzpień, 1 x duży szybkoobrotowy trzpień, 2 x wiertła pilotujące EXTREME DEWALT®, 7 pił-otwornic N 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm | 11            | 1             | 5035048073414 |
| DT8269-QZ | 11-szukowy zestaw EXTREME DEWALT® w plastikowej kasie - 1 x mały szybkoobrotowy trzpień, 1 x duży szybkoobrotowy trzpień, 2 x wiertła pilotujące EXTREME DEWALT®, 7 pił-otwornic N 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm | 11            | 1             | 5035048073995 |
| DT8273-QZ | 11-szukowy zestaw EXTREME DEWALT® w plastikowej kasie - 1 x mały szybkoobrotowy trzpień, 1 x duży szybkoobrotowy trzpień, 2 x wiertła pilotujące EXTREME DEWALT®, 7 pił-otwornic N 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm | 11            | 1             | 5035048074008 |

### WIERTŁA STOPNIOWE DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH


**EXTREME**



#### CECHY

- Do wiercenia i poszerzania otworów w zakresie od 4 mm do 34 mm
- W zakresie 4 mm do 25 mm trzonek szlifowany z trzech stron
- Konstrukcja uchwytu pozwala na szybką wymianę

#### PAKOWANE POJEDYŃCZO

| Nr kat.   | Opis                      | Rodzaj uchwytu     | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| DT5026-QZ | Wiertło stopniowe 4-12mm  | Trzonek szlifowany | 1             | 1             | 5035048077276    |
| DT5027-QZ | Wiertło stopniowe 6-18mm  | Trzonek szlifowany | 1             | 1             | 5035048077283    |
| DT5030-QZ | Wiertło stopniowe 14-25mm | Trzonek szlifowany | 1             | 1             | 5035048077290    |
| DT5031-QZ | Wiertło stopniowe 20-34mm | 12mm Hex           | 1             | 1             | 5035048077306    |

## WIERTŁA DO STOSOWANIA Z ZAKRĘTARKAMI UDAROWMI



### CECHY

- Pełna gama wiertel do metalu przeznaczone do stosowania z zakrętkami udarowymi
- Unikatowa konstrukcja końcówki eliminuje efekt "wędrawania" i zwiększa szybkość wiercenia
- Optymalna konstrukcja wiertła i kąt ostrza, jak również proces utwardzania zwiększają wytrzymałość wiertła podczas prac z zakrętką udarową

### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.    | Średnica mm | Długość mm | Długość robocza mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT50600-QZ | 3           | 64         | 26                 | 1             | 1             | 5035048081723 |
| DT50601-QZ | 3.2         | 67         | 29                 | 1             | 1             | 5035048081730 |
| DT50602-QZ | 3.5         | 70         | 29                 | 1             | 1             | 5035048081747 |
| DT50603-QZ | 4           | 71         | 30                 | 1             | 1             | 5035048081754 |
| DT50604-QZ | 4.2         | 71         | 31                 | 1             | 1             | 5035048081761 |
| DT50605-QZ | 4.5         | 75         | 31                 | 1             | 1             | 5035048081778 |
| DT50606-QZ | 4.8         | 76         | 32                 | 1             | 1             | 5035048081785 |
| DT50607-QZ | 5           | 78         | 33                 | 1             | 1             | 5035048081792 |
| DT50608-QZ | 5.5         | 78         | 35                 | 1             | 1             | 5035048081808 |
| DT50609-QZ | 6           | 80         | 37                 | 1             | 1             | 5035048081815 |
| DT50610-QZ | 6.5         | 81         | 38                 | 1             | 1             | 5035048081822 |
| DT50611-QZ | 7           | 89         | 45                 | 1             | 1             | 5035048081839 |
| DT50612-QZ | 7.5         | 95         | 50                 | 1             | 1             | 5035048081846 |
| DT50613-QZ | 8           | 102        | 50                 | 1             | 1             | 5035048081853 |
| DT50614-QZ | 8.5         | 102        | 50                 | 1             | 1             | 5035048081860 |
| DT50615-QZ | 9           | 102        | 50                 | 1             | 1             | 5035048081877 |
| DT50616-QZ | 10          | 102        | 50                 | 1             | 1             | 5035048081884 |
| DT50617-QZ | 11          | 102        | 50                 | 1             | 1             | 5035048081891 |
| DT50618-QZ | 12          | 102        | 50                 | 1             | 1             | 5035048081907 |
| DT50619-QZ | 13          | 102        | 50                 | 1             | 1             | 5035048081914 |

### ZESTAW

| Nr kat.     | Opis                            | Średnica mm                          | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT70500B-QZ | 10 częściowy komplet akcesoriów | 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12 | 10            | 1             | 5035048081921 |

## ZESTAWY UDAROWE DEWALT EXTREME



### ZASTOSOWANIE

- Do ciężkich zastosowań związanych z wkręcaniem

### CECHY

- Wytrzymały uchwyt sześciokątny specjalnie pod kątem zakrętarek udarowych
- Specjalna konstrukcja rdzenia dla dużej odporności i żywotności
- Zoptymalizowana konstrukcja końcówki zapewnia dobre trzymanie wkrętów
- Utwardzane cieplnie dla zwiększenia wytrzymałości

### EXTREME DEWALT IMPACT SETS

| Nr kat.     | Opis                                            | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT70501B-QZ | 29-sztukowy zestaw udarowy do wkręcania         | 29            | 1             | 5035048082591 |
| DT70502B-QZ | 26-sztukowy zestaw udarowych wiertel i końcówek | 29            | 1             | 5035048082607 |
| DT70503B-QZ | 26-sztukowy zestaw udarowy - TORX               | 29            | 1             | 5035048082614 |

## WIERTŁA PŁASKIE EXTREME DEWALT®



### ZASTOSOWANIE

- Do szybkiego wiercenia otworów w drewnie.
- Do wiercenia w twardym i miękkim drewnie, płytach wiórowych i innych drewnopochodnych materiałach.
- Idealne do wiercenia pod zamki, wpusty, do prac elektrycznych i hydraulicznych.

### CECHY

- Gruby i bardzo wytrzymały stalowy chwyt zapewnia znakomitą wytrzymałość i żywotność wiertła.
- Końcówka pilotująca i powierzchnie tnące pozwalają na bardzo szybkie, czyste i precyzyjne wiercenie.
- Konstrukcja końcówki pilotującej zmniejsza efekt "ślizgania się" wiertła po materiale i zapewnia szybkie wiercenie czystych otworów.

### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.    | Średnica mm                                        | Długość mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| DT4762-QZ  | 10                                                 | 152        | 1             | 5035048072950 |
| DT4763-QZ  | 12                                                 | 152        | 1             | 5035048072967 |
| DT4764-QZ  | 13                                                 | 152        | 1             | 5035048072974 |
| DT4765-QZ  | 14                                                 | 152        | 1             | 5035048072981 |
| DT4766-QZ  | 16                                                 | 152        | 1             | 5035048072998 |
| DT4767-QZ  | 18                                                 | 152        | 1             | 5035048073001 |
| DT4768-QZ  | 20                                                 | 152        | 1             | 5035048073018 |
| DT4769-QZ  | 22                                                 | 152        | 1             | 5035048073025 |
| DT4770-QZ  | 24                                                 | 152        | 1             | 5035048073032 |
| DT4771-QZ  | 25                                                 | 152        | 1             | 5035048073049 |
| DT4772-QZ  | 26                                                 | 152        | 1             | 5035048073056 |
| DT4773-QZ  | 28                                                 | 152        | 1             | 5035048073063 |
| DT4774-QZ  | 30                                                 | 152        | 1             | 5035048073070 |
| DT4775-QZ  | 32                                                 | 152        | 1             | 5035048073087 |
| DT4776-QZ  | 35                                                 | 152        | 1             | 5035048073094 |
| DT4777-QZ  | 38                                                 | 152        | 1             | 5035048073100 |
| DT4778-QZ  | 40                                                 | 152        | 1             | 5035048073117 |
| DT7943B-QZ | 8-sztukowy zestaw (12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32) | 152        | 1             | 5035048073292 |





**WIERTŁA PŁASKIE 406 MM EXTREME DEWALT®**

**EXTREME**

**ZASTOSOWANIE**

- Do szybkiego wiercenia otworów w drewnie.
- Do wiercenia w twardym i miękkim drewnie, płytach wiórowych i innych drewnopochodnych materiałach.
- Idealne do wiercenia pod zamki, wpusty, do prac elektrycznych i hydraulicznych.

**CECHY**

- Gruby i bardzo wytrzymały stalowy chwyt zapewnia znakomitą wytrzymałość i żywotność wiertła.
- Końcówka pilotująca i powierzchnie tnące pozwalają na bardzo szybkie, czyste i precyzyjne wiercenie.
- Konstrukcja końcówki pilotującej zmniejsza efekt "ślizgania się" wiertła po materiale i zapewnia szybkie wiercenie czystych otworów.


**PAKOWANE POJEDYNCZO**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|
| DT4780-QZ | 10          | 406        | 1             | 5035048073124 |
| DT4781-QZ | 12          | 406        | 1             | 5035048073131 |
| DT4783-QZ | 14          | 406        | 1             | 5035048073155 |
| DT4784-QZ | 16          | 406        | 1             | 5035048073162 |
| DT4785-QZ | 20          | 406        | 1             | 5035048073179 |
| DT4786-QZ | 22          | 406        | 1             | 5035048073186 |
| DT4787-QZ | 24          | 406        | 1             | 5035048073193 |
| DT4788-QZ | 25          | 406        | 1             | 5035048073209 |
| DT4789-QZ | 26          | 406        | 1             | 5035048073216 |
| DT4791-QZ | 30          | 406        | 1             | 5035048073230 |
| DT4792-QZ | 32          | 406        | 1             | 5035048073247 |
| DT4793-QZ | 35          | 406        | 1             | 5035048073254 |

**UDAROWE KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE TORSION EXTREME®**

# UDAROWE TORSION

Zaprojektowana strefa skrętna wydłuża żywotność końcówek wkrętarskich zmniejszając przenoszone siły skrętnej podczas wymagających prac

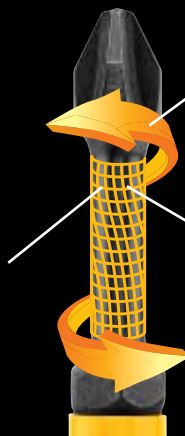

Profilowana powierzchnia końcówki pracuje podczas wkręcania udarowego

Optymalna elastyczność do przenoszenia dużego momentu i dłuższej żywotności



Konstrukcja zapewnia bardzo stabilne utrzymanie końcówki w gnieździe wkręta - dzięki temu 10-krotnie zwiększona żywotność

Do stosowania z końcówkami 50 mm oraz długimi końcówkami udarowymi


**ZASTOSOWANIE**

- Konstrukcje szkieletowe
- Instalacje klimatyzacyjne
- Zabudowa meblowa
- Prace dekarские

**CECHY**

- Strefa skrętna szlifowana za pomocą maszyn sterowanych numerycznie zapewnia dużą precyzję i długą żywotność
- Specjalna konstrukcja głowicy roboczej zapewnia stabilne trzymanie w łbach wkrętów
- Innowacyjna konstrukcja łączy cechy uchyty magnetycznego z doskonałą stabilnością i dopasowaniem do wkręta
- Najwyższej jakości materiały w połączeniu z optymalną konstrukcją
- Mogą być mocowane bezpośrednio w zakrętarce udarowej
- Smukła konstrukcja końcówki ugina się pochłaniając część energii oraz skoki momentu zapewniając wysoką wydajność i długą żywotność
- Eliminują "pływanie" oraz uszkodzenie powłoki wkrętów zapewniając precyzyjną pracę
- Eliminują wypadanie wkrętów zapewniając szybkość prac

**UDAROWE KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE EXTREME® DO WKRĘTÓW POZIDRIV®**
**EXTREME®**


| Nr kat.     | Typ | Opis                                                                              | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT7386T-QZ  | Pz1 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089309 |
| DT7387T-QZ  | Pz2 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089316 |
| DT7388T-QZ  | Pz3 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089323 |
| DT7390T-QZ  | Pz1 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                         | 5             | 5035048089330 |
| DT7391T-QZ  | Pz2 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                         | 5             | 5035048089347 |
| DT7392T-QZ  | Pz3 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                         | 5             | 5035048089354 |
| DT70531T-QZ | Pz2 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                         | 2             | 5035048088456 |
| DT70535T-QZ | Pz2 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 2 x Pz2 50 mm + magnetyczny uchwyt prowadzący | 3             | 5035048088494 |
| DT70547T-QZ |     | Prowadzący uchwyt magnetyczny do udarowych końcówek wkrętarskich 50 mm            | 1             | 5035048090725 |

**EXTREME®**

## UDAROWE KOŃCÓWKI WKREŃTARSKIE PHILLIPS® EXTREME®

| Nr kat.     | Size | Opis                                                                              | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| D17993T-QZ  | Ph1  | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089439 |
| D17994T-QZ  | Ph2  | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089446 |
| D17995T-QZ  | Ph3  | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089453 |
| D17997T-QZ  | Ph1  | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089460 |
| D17998T-QZ  | Ph2  | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089477 |
| D17999T-QZ  | Ph3  | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                         | 5             | 5035048089484 |
| D170532T-QZ | Ph2  | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                         | 2             | 5035048088463 |
| D170536T-QZ | Ph2  | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 2 x Ph2 50 mm + magnetyczny uchwyt prowadzący | 3             | 5035048088500 |

**EXTREME®**

## UDAROWE KOŃCÓWKI WKREŃTARSKIE TORX® EXTREME®

| Nr kat.     | Typ | Opis                                                                          | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| D17379T-QZ  | T10 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                     | 5             | 5035048089231 |
| D17380T-QZ  | T15 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                     | 5             | 5035048089248 |
| D17381T-QZ  | T20 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                     | 5             | 5035048089255 |
| D17382T-QZ  | T25 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                     | 5             | 5035048089262 |
| D17383T-QZ  | T27 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                     | 5             | 5035048089279 |
| D17384T-QZ  | T30 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 25 mm                                     | 5             | 5035048089286 |
| D17373-QZ   | T40 | Udarowa końcówka wkrętarska 25 mm (nie Torsion)                               | 5             | 5035048090695 |
| D17393T-QZ  | T10 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 5             | 5035048089361 |
| D17394T-QZ  | T15 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 5             | 5035048089378 |
| D17395T-QZ  | T20 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 5             | 5035048089385 |
| D17396T-QZ  | T25 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 5             | 5035048089392 |
| D17397T-QZ  | T27 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 5             | 5035048089408 |
| D17398T-QZ  | T30 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 5             | 5035048089415 |
| D17399T-QZ  | T40 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 5             | 5035048089422 |
| D170533T-QZ | T20 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 2             | 5035048088470 |
| D170534T-QZ | T25 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 50 mm                                     | 2             | 5035048088487 |
| D170537T-QZ | T20 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 2 x 50 mm + magnetyczny uchwyt prowadzący | 3             | 5035048088517 |
| D170538T-QZ | T25 | Udarowa końcówka wkrętarska Torsion 2 x 50 mm + magnetyczny uchwyt prowadzący | 3             | 5035048088524 |

## ZESTAWY KOŃCÓWEK WKREŃTARSKICH EXTREME® IMPACT TORSION

**EXTREME®**

| Nr kat.      | Opis                                                                                   | Rodzaj opakowania       | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| D17919T-QZ   | 15-cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Mocna kaseta z magnesem | 15            | 5035048089811 |
| D17965T-QZ   | 20 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Mocna kaseta z magnesem | 20            | 5035048089828 |
| D17967T-QZ   | 15 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Mocna kaseta z magnesem | 15            | 5035048089835 |
| D171517T-QZ  | Uchwyt kątowy do zakrętarek udarowych 1/4"                                             | Blister                 | 10            | 5035048089798 |
| D1705018T-QZ | 29 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Mała mocna kaseta       | 29            | 5035048089491 |
| D1705028T-QZ | 26 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Mała mocna kaseta       | 26            | 5035048089507 |
| D1705038T-QZ | 20 cz. zestaw końcówek wkrętarskich (TORX) do zakrętarek                               | Mała mocna kaseta       | 26            | 5035048089514 |
| D170510T-QZ  | 23 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek + 14-cz. zestaw wiertel HSS          | Mała mocna kaseta       | 23            | 5035048089521 |
| D170511T-QZ  | 35 cz. zestaw końcówek wkrętarskich i wiertel do zakrętarek                            | Mała mocna kaseta       | 35            | 5035048089538 |
| D170512T-QZ  | 14 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Tik Tak                 | 14            | 5035048089545 |
| D170514T-QZ  | 26 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Mała mocna kaseta       | 26            | 5035048089552 |
| D170515T-QZ  | 34 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Mała mocna kaseta       | 34            | 5035048089569 |
| D170518T-QZ  | 10 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek z uchwytem przegubowym               | Blister                 | 10            | 5035048089576 |
| D170520T-QZ  | 32 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Mała mocna kaseta       | 26            | 5035048089583 |
| D170522T-QZ  | 16 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Tik Tak                 | 16            | 5035048089590 |
| D170523T-QZ  | 32 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek                                      | Tik Tak                 | 32            | 5035048089606 |
| D170523TM-QZ | Zestaw 12 x D170523T                                                                   | Kartonowy ekspozytor    | 12            | 5035048089613 |
| D170526T-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich PH2 x 25 mm                                        | Tik Tak                 | 25            | 5035048089637 |
| D170526TM-QZ | Zestaw 20 x D170526T (PH2)                                                             | Kartonowy ekspozytor    | 20            | 5035048089620 |
| D170527T-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich P22 x 25 mm                                        | Tik Tak                 | 25            | 5035048089651 |
| D170527TM-QZ | Zestaw 20 x D170527T (P22)                                                             | Kartonowy ekspozytor    | 20            | 5035048089644 |
| D170528T-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich T20 x 25 mm                                        | Tik Tak                 | 25            | 5035048089675 |
| D170528TM-QZ | Zestaw 20 x D170528T (T20)                                                             | Kartonowy ekspozytor    | 20            | 5035048089668 |
| D170529T-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich T25 x 25 mm                                        | Tik Tak                 | 25            | 5035048089699 |
| D170529TM-QZ | Zestaw 20 x D170529T (T25)                                                             | Kartonowy ekspozytor    | 20            | 5035048089682 |
| D170541T-QZ  | 40 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek udarowych + uchwyt prowadzący        | Mała mocna kaseta       | 40            | 5035048088531 |
| D170542T-QZ  | 40 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek udarowych + uchwyt prowadzący (TORX) | Mała mocna kaseta       | 40            | 5035048088548 |
| D170543T-QZ  | 34 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek udarowych + uchwyt prowadzący        | Mała mocna kaseta       | 34            | 5035048088555 |
| D170544T-QZ  | 34 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek udarowych + uchwyt prowadzący (TORX) | Mała mocna kaseta       | 34            | 5035048088562 |
| D170545T-QZ  | 34 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek udarowych + uchwyt prowadzący        | Mała mocna kaseta       | 34            | 5035048090701 |
| D170546T-QZ  | 34 cz. zestaw końcówek wkrętarskich do zakrętarek udarowych + uchwyt prowadzący (TORX) | Mała mocna kaseta       | 34            | 5035048090718 |
| D170548T-QZ  | Uchwyt prowadzący + P22, PH2, T20 (25mm) do zakrętarek udarowych                       | Blister                 | 4             | 5035048090954 |
| D170574T-QZ  | 14 cz. zestaw końcówek wkrętarskich + 2 uchwyty prowadzące do długich wkrętów          | Tik Tak                 | 14            | 5035048089712 |
| D170575T-QZ  | 26 cz. zestaw końcówek wkrętarskich i nasadek magnetycznych 8, 10 mm                   | Mała mocna kaseta       | 26            | 5035048089729 |
| D170576T-QZ  | 34 cz. zestaw końcówek wkrętarskich i nasadek magnetycznych 8, 10 mm                   | Mała mocna kaseta       | 34            | 5035048089736 |
| D170577T-QZ  | 16 cz. zestaw końcówek wkrętarskich + uchwyt prowadzący do długich wkrętów             | Tik Tak                 | 16            | 5035048089743 |
| D170578T-QZ  | 10 cz. zestaw końcówek wkrętarskich + uchwyt uchylny                                   | Blister                 | 10            | 5035048089750 |
| D170586T-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich PH2 x 25 mm                                        | Tik Tak                 | 25            | 5035048089774 |

**ADAPTER UDAROWY EXTREME ZE SPRZĘGŁEM**

**EXTREME**

**KONTROLA MOMENTU OBROTOWEGO**

- Wszechstronność zastosowań przez możliwość włączenia i wyłączenia sprzęgła

**DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ**

- Uruchomienie sprzęgła (pozycja ON) pozwala na kontrolę momentu obrotowego minimalizując uderzenie, zabezpieczając końcówkę oraz łeb wkręta szczególnie przy montażu konstrukcji stalowych

**PEŁNY MOMENT OBROTOWY**

- Wyłączenie sprzęgła (pozycja OFF) wykorzystuje pełny moment obrotowy

| Nr kat.   | Opis             | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| DT7513-QZ | Sprzęgło udarowe | 1             | 1             | 5035048083765    |

**KOŃCÓWKI NASADKOWE DEWALT DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH**

**EXTREME**
**KOŃCÓWKI NASADKOWE DEWALT DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH**

| Nr kat.   | Opis                                                                                                                | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT7506-QZ | 17-sztukowy zestaw końcówek nasadkowych (6,8,10,11,12,13,14, 16,17,18,19,20,21,22,24,27mm i adapter z 1/4" na 1/2") | 1             | 5035048078624 |
| DT7507-QZ | 9-sztukowy zestaw końcówek nasadkowych (10,13,15,17,19,22, 24,27mm i adapter z 1/4" na 1/2")                        | 1             | 5035048078631 |
| DT7512-QZ | Adapter do zakrętarek udarowych z 1/4" HEX na 1/2" kwadrat                                                          | 1             | 5035048083055 |

**ZESTAWY W MAGNETYCZNEJ KASECIE**

**ZASTOSOWANIE**

- Uniwersalny system magazynowania większości popularnych akcesoriów

**CECHY**

- Małe gabaryty dla łatwego przechowywania i przenoszenia
- Wysokoudarowe materiały dla najwyższej wytrzymałości
- Dużej siły magnes oraz wbudowane haczyki dla zwiększenia funkcjonalności

**EXTREME**
**ZESTAWY W MAGNETYCZNEJ KASECIE**

| Nr kat.   | Opis                                                                                                                                                                           | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7918-QZ | Zestaw do wkręcania - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, uchwyt magnetyczny, 7mm, 8mm, 10mm nasadki wkrętarskie                                   | 15            | 1             | 5035048082553 |
| DT7919-QZ | Udarowy zestaw do wkręcania - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, uchwyt magnetyczny, 7mm, 8mm, 10mm nasadki wkrętarskie                           | 15            | 1             | 5035048082560 |
| DT7965-QZ | Udarowy zestaw do wkręcania - 3mm, 4mm wiertła udarowe, Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, uchwyt magnetyczny, 7mm, 8mm, 10mm nasadki wkrętarskie | 20            | 1             | 5035048083208 |
| DT7966-QZ | Zestaw do wkręcania - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm Ph2 x 2, uchwyt z blokadą, 7mm, 8mm, 10mm nasadki wkrętarskie                                                      | 15            | 1             | 5035048083215 |
| DT7967-QZ | Udarowy zestaw do wkręcania - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm T20, 50mm T25, uchwyt z blokadą, 7mm, 8mm, 10mm nasadki wkrętarskie                                        | 15            | 1             | 5035048083222 |



## SAMOCZYSZĄCE KOŃCÓWKI NASADKOWE

**DEWALT** zapewnia jeszcze więcej innowacyjnych rozwiązań w gamie akcesoriów i prezentuje gamę samoczyszczących końcówek nasadkowych:

- Ruchoma magnetyczna nasadka pozwala na bardzo szybkie oczyszczenie końcówki magnetycznej z wiórów powstałych podczas wkręcania wkrętów samowiercących
- Unikatowa sześciokątna budowa - zaokrąglone narożniki zmniejszają możliwość uszkodzenia łbów wkrętów oraz możliwość zastosowania niskich i wysokich łbów wkrętów pozwala na szerszy zakres zastosowań
- Do stosowania z zakrętkami udarowymi oraz wiertarko-wkrętarkami



### SAMOCZYSZĄCE NASADKI MAGNETYCZNE

**EXTREME**

NASADKI SAMOCZYSZĄCE Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH



| Nr kat.     | Rozmiar                  | Opis                                        | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| DT7430-QZ   | 8                        | Nasadka samoczyszcząca 8mm                  | 1             | 5             | 5035048085714    |
| DT7440-QZ   | 10                       | Nasadka samoczyszcząca 10mm                 | 1             | 5             | 5035048085721    |
| DT7450-QZ   | 13                       | Nasadka samoczyszcząca 13mm                 | 1             | 5             | 5035048085738    |
| DT7433-QZ   | 8                        | Nasadka samoczyszcząca 8mm (3szt.)          | 3             | 5             | 5035048085745    |
| DT7443-QZ   | 10                       | Nasadka samoczyszcząca 10mm (3szt.)         | 3             | 5             | 5035048085752    |
| DT7453-QZ   | 13                       | Nasadka samoczyszcząca 13mm (3szt.)         | 3             | 5             | 5035048085769    |
| DT7460-QZ   | 8,10,13                  | Nasadki samoczyszczące 8, 10, 13mm          | 3             | 5             | 5035048085776    |
| DT7430B-QZ  | 8                        | Nasadka samoczyszcząca 8mm (10szt.)         | 10            | 1             | 5035048085783    |
| DT7440B-QZ  | 10                       | Nasadka samoczyszcząca 10mm (10szt.)        | 10            | 1             | 5035048085790    |
| DT7450B-QZ  | 13                       | Nasadka samoczyszcząca 13mm (10szt.)        | 10            | 1             | 5035048085806    |
| DT74700M-QZ | 8, 10, 13 w ekspozytorze | Nasadki samoczyszczące 8, 10, 13mm (25szt.) | 30            | 1             | 5035048085813    |

ZESTAWY KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH EXTREME®

| Nr kat.     | Opis                                                              | Rodzaj opakowania    | Zawartość                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ilość w opak. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DT70510-QZ  | 23 cz. zestaw końcówek wkrętarskich + 14 cz. zestaw wiertel HSS-G | Mała mocna kaseta    | Wiertła do metalu HSS: 2 x 3, 3.5, 4, 4.5, 5 x 2, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10.5; Udarowe końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph2, Pz2 x 4, T15, T25, T30, 50mm: Ph2 x 2, Ph3, T20, T25, Pz2 x 3, Pz3 x 2; 85 mm: Ph1, Ph2; uchwyt magnetyczny, samoczyszczące końcówki nasadkowe: 8, 10 mm | 23            |
| DT70511-QZ  | 35 cz. zestaw końcówek wkrętarskich i nasadek magnetycznych       | Mała mocna kaseta    | Wiertła do metalu HEX: 5, 6, 8. Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Sl6, Pz1 x 2, Pz2 x 8, Pz3 x 3, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30, 50 mm: Ph1, Pz2. 85 mm: Ph2.samoczyszczące końcówki nasadkowe: 8mm, 10mm, 13mm. Uchwyt magnetyczny                              | 35            |
| DT70512-QZ  | 14 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Mała kasetka         | Długi uchwyt prowadzący x1, średni uchwyt prowadzący x1, Ph1, Ph2, PH3, Pz1, Pz2 x3, Pz3, Sl6, T20, T25, T30                                                                                                                                                                    | 14            |
| DT70514-QZ  | 26 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Mała mocna kaseta    | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Pz2 x 7, Pz3, Sl8, Sl10, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2, 50 mm: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3. 85 mm: Ph1, Ph2. Nasadki magnetyczne: 8, 10 mm. Uchwyt magnetyczny                                                                                               | 26            |
| DT70515-QZ  | 34 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Mała mocna kaseta    | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Pz1 x 3, Pz2 x 8, Pz3 x 2, Ph2, Sl6, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 3, T30 x 2, 50 mm: Ph3, T20, T30, Sl8. 85mm: Ph1, Ph2, Sl8. Kompaktowa szybkozłączka. Nasadki magnetyczne: 8, 10 mm                                                                   | 34            |
| DT71517-QZ  | Głowica kątowna + zestaw 9 cz. końcówek wkrętarskich              | Blister              | Uchwyt kątowny. Udarowe końcówki wkrętarskie 25mm: Pz2 x 3, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25                                                                                                                                                                                         | 10            |
| DT70518-QZ  | 10cz. Zestaw końcówek wkrętarskich z uchwytem przegubowym         | Blister              | Uchwyt uchylny. Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T15, T30, Sl6                                                                                                                                                                                           | 10            |
| DT70520-QZ  | 26 cz. zestaw końcówek wkrętarskich i wiertel do metalu HEX       | Mała mocna kaseta    | Wiertła do metalu HEX: 3, 3.2, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10. Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2 x 4, Pz3 x2                                                                                                                         | 26            |
| DT70522-QZ  | 16 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Tik Tak              | Kończówki wkrętarskie 25mm: Pz2 x6, T15 x3, T20 x3, T25 x3. Kompaktowy uchwyt magnetyczny do długich wkrętów                                                                                                                                                                    | 16            |
| DT70523-QZ  | 32 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Mała mocna kaseta    | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pr2 x 2, Sl6, Sl8, Sl10, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x2, T27, T30, T40. Uchwyt magnetyczny                                                                                                        | 32            |
| DT70523M-QZ | Zestaw 12 x DT70523                                               | Ekspozytor kartonowy | 12 x DT70523 (Kończówki wkrętarskie 25 mm: Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pr2 x 2, Sl6, Sl8, Sl10, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x2, T27, T30, T40. Uchwyt magnetyczny)                                                                                         | 12            |
| DT70526-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Tik Tak              | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x 25 szt                                                                                                                                                                                                                                       | 25            |
| DT70526M-QZ | Zestaw 20 x DT70526                                               | Ekspozytor kartonowy | 20 x DT70526 (Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x 25 szt)                                                                                                                                                                                                                        | 20            |
| DT70527-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Tik Tak              | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Pz2 x 25 szt                                                                                                                                                                                                                                       | 25            |
| DT70527M-QZ | Zestaw 20 x DT70527                                               | Ekspozytor kartonowy | Kończówki wkrętarskie 25 mm: T20 x 25 szt                                                                                                                                                                                                                                       | 20            |
| DT70528-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Tik Tak              | Kończówki wkrętarskie 25 mm: T20 x 25 szt                                                                                                                                                                                                                                       | 25            |
| DT70528M-QZ | Zestaw 20 x DT70528                                               | Ekspozytor kartonowy | 20 x DT70528 (Kończówki wkrętarskie 25 mm: T20 x 25 szt)                                                                                                                                                                                                                        | 20            |
| DT70529-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Tik Tak              | Kończówki wkrętarskie 25 mm: T25 x 25 szt                                                                                                                                                                                                                                       | 25            |
| DT70529M-QZ | Zestaw 20 x DT70529                                               | Ekspozytor kartonowy | 20 x DT70529 (Kończówki wkrętarskie 25 mm: T25 x 25 szt)                                                                                                                                                                                                                        | 20            |
| DT70574-QZ  | 14 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Mała kasetka         | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2. Uchwyt magnetyczny 125 mm. Uchwyt magnetyczny 85mm                                                                                                                                        | 14            |
| DT70575-QZ  | 26 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Mała mocna kaseta    | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x2, Pz2 x2, Pz3, T10 x2, T20 x5, T25 x2, T30 x2, 50 mm: Ph2, Pz2, Pz3, T10, T20 x2, T25. Uchwyt magnetyczny. Nasadki magnetyczne: 8, 10                                                                                                        | 26            |
| DT70576-QZ  | 34 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Mała mocna kaseta    | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x2, T15 x2, T20 x8, T25 x5, T30 x2, Pz1, Pz2 x2, Pz3 x2. 50 mm: Ph2, T10, T20 x2, T25, Pz2. 85 mm: Ph2. Kompaktowa szybkozłączka. Nasadki magnetyczne: 8, 10 mm                                                                                | 34            |
| DT70577-QZ  | 16 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Tik Tak              | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x3, Pz2 x3, T10 x2, T15, T20 x3, T25 x3. Długi uchwyt magnetyczny                                                                                                                                                                              | 16            |
| DT70578-QZ  | 10 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Blister              | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x2, Pz2, T10, T15, T20 x2, T25, T30. Uchwyt magnetyczny uchylny                                                                                                                                                                                | 10            |
| DT70586-QZ  | 25 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                               | Tik Tak              | Kończówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x 25 szt                                                                                                                                                                                                                                       | 25            |

AKCESORIA DO WKRĘCANIA

ZASTOSOWANIE

- Do wszelkich prac związanych z wkręcaniem.

CECHY

- Profesjonalne końcówki wkrętarskie bardzo wysokiej jakości, typów TORSION i EXTREME DEWALT®.
- Elastyczna strefa skretna absorbuje maksimum momentu obrotowego i ogranicza uszkodzenia (tylko w końcówkach typu TORSION).
- Kończówki wkrętarskie EXTREME DEWALT® posiadają dodatkowe żebrowanie i powłokę niklową (tam gdzie jest ona wymagana).
- Wszystkie końcówki dostarczane są w mocnych plastikowych kasetach.

KOŃCÓWKI PŁASKIE



| Nr kat.   | Rozmiar | Opis                  | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7105-QZ | 4.5mm   | Torsion płaskie 25 mm | 5             | 1             | 5035048012437 |
| DT7106-QZ | 5.5mm   | Torsion płaskie 25 mm | 5             | 1             | 5035048012444 |
| DT7107-QZ | 6.5mm   | Torsion płaskie 25 mm | 5             | 1             | 5035048012451 |

KOŃCÓWKI TORSION-POZIDRIV



| Nr kat.   | Rozmiar | Opis                          | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7211-QZ | Pz1     | 25mm Torsion                  | 5             | 1             | 5035048012505 |
| DT7217-QZ | Pz1     | 25mm Torsion                  | 20            | 1             | 5035048012512 |
| DT7212-QZ | Pz2     | 25mm Torsion                  | 5             | 1             | 5035048012529 |
| DT7218-QZ | Pz2     | 25mm Torsion                  | 20            | 1             | 5035048012536 |
| DT7213-QZ | Pz3     | 25mm Torsion                  | 5             | 1             | 5035048012543 |
| DT7219-QZ | Pz3     | 25mm Torsion                  | 20            | 1             | 5035048012550 |
| DT7214-QZ | Pz4     | 32mm Torsion                  | 5             | 1             | 5035048012567 |
| DT7225-QZ | Pz1     | Żebrowanie "Extra Grip" 50 mm | 5             | 1             | 5035048013083 |
| DT7226-QZ | Pz2     | Żebrowanie "Extra Grip" 50 mm | 5             | 1             | 5035048013090 |
| DT7227-QZ | Pz3     | Żebrowanie "Extra Grip" 50 mm | 5             | 1             | 5035048013106 |

KOŃCÓWKI TORSION- PHILLIPS



| Nr kat.   | Rozmiar | Opis                          | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7231-QZ | Ph1     | 25mm Torsion                  | 5             | 1             | 5035048012581 |
| DT7237-QZ | Ph1     | 25mm Torsion                  | 20            | 1             | 5035048012598 |
| DT7232-QZ | Ph2     | 25mm Torsion                  | 5             | 1             | 5035048012604 |
| DT7238-QZ | Ph2     | 25mm Torsion                  | 20            | 1             | 5035048012611 |
| DT7233-QZ | Ph3     | 25mm Torsion                  | 5             | 1             | 5035048012628 |
| DT7235-QZ | Ph2     | 25mm Zredukowana końcówka     | 5             | 1             | 5035048066430 |
| DT7236-QZ | Ph2     | 25mm Zredukowana końcówka     | 20            | 1             | 5035048066423 |
| DT7245-QZ | Ph1     | Żebrowanie "Extra Grip" 50 mm | 5             | 1             | 5035048013113 |
| DT7246-QZ | Ph2     | Żebrowanie "Extra Grip" 50 mm | 5             | 1             | 5035048013120 |
| DT7247-QZ | Ph3     | Żebrowanie "Extra Grip" 50 mm | 5             | 1             | 5035048013137 |



#### KOŃCÓWKI SZĘŚCIOKĄTNE

| Nr kat.   | Rozmiar | Opis              | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7165-QZ | 4       | Sześciokątne 25mm | 5             | 1             | 5035048012659 |
| DT7166-QZ | 5       | Sześciokątne 25mm | 5             | 1             | 5035048012666 |
| DT7167-QZ | 6       | Sześciokątne 25mm | 5             | 1             | 5035048012673 |
| DT7168-QZ | 8       | Sześciokątne 25mm | 5             | 1             | 5035048012680 |



#### KOŃCÓWKI KWADRATOWE

| Nr kat.   | Rozmiar | Opis             | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7170-QZ | 1       | Kwadratowe 25 mm | 5             | 1             | 5035048013564 |
| DT7171-QZ | 2       | Kwadratowe 25 mm | 5             | 1             | 5035048013571 |
| DT7172-QZ | 3       | Kwadratowe 25 mm | 5             | 1             | 5035048013588 |

### AKCESORIA DO WKRĘCANIA

#### ZASTOSOWANIE

- Do wszelkich prac związanych z wkręcaniem.

#### CECHY

- Profesjonalne końcówki wkrętarskie bardzo wysokiej jakości, typów TORSION i EXTREME DEWALT®.
- Elastyczna strefa skrętna absorbuje maksimum momentu obrotowego i ogranicza uszkodzenia (tylko w końcówkach typu TORSION).
- Końcówki wkrętarskie EXTREME DEWALT® posiadają dodatkowe żebroowanie i powłokę niklową (tam gdzie jest ona wymagana).
- Wszystkie końcówki dostarczane są w mocnych plastikowych kasetchach.

#### KOŃCÓWKI TORX®



| Nr kat.   | Rozmiar | Opis      | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| DT7251-QZ | T8      | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012703 |
| DT7252-QZ | T9      | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012710 |
| DT7253-QZ | T10     | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012727 |
| DT7254-QZ | T15     | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012734 |
| DT7265-QZ | T15     | Torx 25mm | 20            | 1             | 5035048012741 |
| DT7255-QZ | T20     | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012758 |
| DT7266-QZ | T20     | Torx 25mm | 20            | 1             | 5035048012765 |
| DT7270-QZ | T20     | Torx 25mm | 50            | 1             | 5035048012772 |
| DT7256-QZ | T25     | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012789 |
| DT7267-QZ | T25     | Torx 25mm | 20            | 1             | 5035048012796 |
| DT7271-QZ | T25     | Torx 25mm | 50            | 1             | 5035048012802 |
| DT7257-QZ | T27     | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012819 |
| DT7258-QZ | T30     | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012826 |
| DT7268-QZ | T30     | Torx 25mm | 20            | 1             | 5035048012833 |
| DT7272-QZ | T30     | Torx 25mm | 50            | 1             | 5035048012840 |
| DT7259-QZ | T40     | Torx 25mm | 5             | 1             | 5035048012857 |
| DT7290-QZ | T10     | Torx 70mm | 5             | 1             | 5035048013182 |
| DT7291-QZ | T15     | Torx 70mm | 5             | 1             | 5035048013199 |
| DT7292-QZ | T20     | Torx 70mm | 5             | 1             | 5035048013205 |
| DT7293-QZ | T25     | Torx 70mm | 5             | 1             | 5035048013212 |
| DT7294-QZ | T27     | Torx 70mm | 5             | 1             | 5035048013229 |
| DT7295-QZ | T30     | Torx 70mm | 5             | 1             | 5035048013236 |
| DT7296-QZ | T40     | Torx 70mm | 5             | 1             | 5035048013243 |

#### KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE - DWUSTORNNIE 60 MM



| Nr kat.   | Rozmiar | Opis                      | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7304-QZ | Pz1     | Końcówka dwustronna 60 mm | 5             | 1             | 5035048013144 |
| DT7305-QZ | Pz2     | Końcówka dwustronna 60 mm | 5             | 1             | 5035048013151 |
| DT7315-QZ | Ph2     | Końcówka dwustronna 60 mm | 5             | 1             | 5035048013175 |

#### KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE 110 MM



| Nr kat.   | Rozmiar | Opis  | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|-------|---------------|---------------|---------------|
| DT7203-QZ | Pz2     | 110mm | 5             | 1             | 5035048013250 |
| DT7204-QZ | Ph2     | 110mm | 5             | 1             | 5035048013267 |

### AKCESORIA DO WKRĘCANIA

#### ZASTOSOWANIE

- Do wszelkich prac związanych z wkręcaniem.

#### KOŃCÓWKI PILOTUJĄCE, PROWADNICE



| Nr kat.   | Długość mm | Opis                                                       | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7501-QZ | 57         | Nie-magnetyczny                                            | 1             | 1             | 5011402371327 |
| DT7500-QZ | 60         | Magnetyczny                                                | 1             | 1             | 5011402371310 |
| DT7511-QZ | 60         | Uchwyt szybkoładowy                                        | 1             | 1             | 5035048078365 |
| DT7515-QZ | 60         | Szybkoładowy                                               | 1             | 1             | 5035048013274 |
| DT7516-QZ | 60         | Uchwyt szybkoładowy                                        | 1             | 1             | 5035048013281 |
| DT7615-QZ | 38         | Wiertło pilotujące z uchwytem sześciokąt 3mm               | 3             | 1             | 5035048013298 |
| DT7616-QZ | 42         | Wiertło pilotujące z uchwytem sześciokąt 4mm               | 2             | 1             | 5035048013304 |
| DT7617-QZ | 48         | Wiertło pilotujące z uchwytem sześciokąt 6mm               | 2             | 1             | 5035048013311 |
| DT7701-QZ | 80         | Prowadnica do wkrętów DEWALT o średnicy 9,5 mm             | 1             | 1             | 5035048031995 |
| DT7702-QZ | 120        | Prowadnica do wkrętów DEWALT o średnicy 12 mm              | 1             | 1             | 5035048032008 |
| DT7508-QZ |            | Adapter do zakrętarek udarowych z 1/2" kwadrat na 1/4" HEX | 1             | 1             | 5035048082034 |
| DT7512-QZ |            | Adapter do zakrętarek udarowych z 1/4" HEX na 1/2" kwadrat | 1             | 1             | 5035048083055 |



WYSOKIEJ JAKOŚCI KOŃCÓWKI WKREŃTARSKIE

| Nr kat.     | Opis                                                    | Rodzaj opak.         | Zawartość                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilość w opak. |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| D171501-QZ  | 56 cz. zestaw wiertel i końcówek wkrętarskich           | Mocna kaseta średnia | Wiertła do metalu HSS-G: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm. Adapter 1/4 na 1/4 kwadrat, 1/4 na 3/8 kwadrat. Wiertła płaskie do drewna: 14, 20 mm. Końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Sł6, Sł8, Pz2 x25, Pz3 x2, T10 x3, T20 x3, T25 x2, T30 x2. Nasadki magnetyczne: 8, 10 mm | 56            |
| D171502-QZ  | 14 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                     | Kasetka              | Końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph1, Ph2, Ph3, Pz2 x 3, Pz3, Sł6, T15, T20, T25, T30, uchwyt magnetyczny, długi uchwyt magnetyczny                                                                                                                                                | 14            |
| D171506-QZ  | 30 cz. zestaw końcówek wkrętarskich + uchwyt wkrętakowy | Mocna kaseta mała    | Końcówki wkrętarskie 25mm: PH1 x 2, Ph2 x 2, Ph3, Sł8, Pz2 x 7, Pz3 x 3, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50mm: Pz2, Ph2. Uchwyt 6-w-1. Uchwyt magnetyczny. Nasadki 8mm, 10mm                                                                                              | 30            |
| D171507-QZ  | 27 cz. zestaw końcówek wkrętarskich i wiertel do metalu | Mocna kaseta mała    | Wiertła do metalu HSS-G HEX: 4.5, 5.5, 6, 7. Końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x 2, Sł6, Pz2 x 5, Pz3 x 2, T10, T15, T20, T25 x 2, T30. 50 mm: Ph2, Pz1, Pz3, T25. Nasadka magnetyczna 10 mm. Uchwyt magnetyczny z przewodzeniem                                                | 27            |
| D171511-QZ  | 16 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                     | Blister / Tik Tak    | Końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x 2, Pz2 x 6, Pz3 x 3, T20 x 2, T25 x 2, Uchwyt magnetyczny z przewodnicą                                                                                                                                                                     | 16            |
| D171514-QZ  | 6 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                      | Blister              | Szybkozłączka; końcówki 25 mm: Pz2, Pz3, T25; 50 mm: Pz2, T20                                                                                                                                                                                                                 | 6             |
| D171515-QZ  | 67 cz. zestaw końcówek wkrętarskich i wiertel do metalu | 2x mocna kasetka     | Wiertła HSS-G: 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, Końcówki wkrętarskie 25mm: Pz2 x 18, Pz3 x 13, Ph1, Ph3, Pz2, T10 x 3, T15 x 4, T20 x 4, T25 x 4, T30 x 4, Sł6, Sł8, Sł10. 50mm: Pz2 x 2, Ph2, T20, Uchwyt magnetyczny z przewodnicą                                       | 67            |
| D171515M-QZ | 20 szt. x D171515                                       | Ekspozytor           | 20x (Wiertła HSS-G: 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, Końcówki wkrętarskie 25mm: Pz2 x 18, Pz3 x 13, Ph1, Ph3, Pz2, T10 x 3, T15 x 4, T20 x 4, T25 x 4, T30 x 4, Sł6, Sł8, Sł10. 50mm: Pz2 x 2, Ph2, T20, Uchwyt magnetyczny z przewodnicą)                                 | 20            |
| D171516-QZ  | 24 cz. zestaw nasadek i bitów                           | Mocna kaseta         | Nasadki: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm. Klucz. Uchwyt na końcówki. Końcówki wkrętarskie 25 mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adapter 25 mm                                                                                          | 24            |
| D171516M-QZ | 24 szt. x D171516                                       | Ekspozytor           | 24 szt x (Nasadki: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm. Klucz. Uchwyt na końcówki. Końcówki wkrętarskie 25 mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adapter 25 mm)                                                                               | 12            |
| D171518-QZ  | 45 cz. zestaw końcówek wkrętarskich wysokiej jakości    | Mocna kaseta mała    | Końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sł6, Sł8, Pz2 x6, Pz3 x5, T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2. 50 mm: Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz2 x3, T15, T20, T25 x 2, T30 x2. 85mm: Ph2 x2. Nasadki: 8, 10 mm. Uchwyt magnetyczny z przewodnicą                                | 45            |
| D171570-QZ  | 14 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                     | Blister/Kasetka      | Końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph1, Ph2 x2, Pz2, T10, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30. Uchwyt magnetyczny z przewodnicą 125 mm. Uchwyt magnetyczny z przewodnicą 85 mm                                                                                                               | 14            |
| D171572-QZ  | 45 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                     | Mocna kaseta mała    | Końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x 2, Ph3 x2, Sł6, Pz2 x2, Pz3 x2, T10 x3, T15 x3, T20 x4, T25 x3, T30 x3. 50 mm: Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz2 x2, T10, T15, T20 x3, T25 x2, T30 x2. Nasadki magnetyczne: 8, 10 mm. Uchwyt magnetyczny z przewodzeniem.                       | 45            |
| D171573-QZ  | 16 cz. zestaw końcówek wkrętarskich                     | Blister / Tik Tak    | Końcówki wkrętarskie 25 mm: Ph2 x2, Pz2 x2, Pz3, T20 x6, T25 x4. Uchwyt magnetyczny z przewodzeniem.                                                                                                                                                                          | 16            |

AKCESORIA DO WKREŃTAREK AKUMULATOROWYCH DO PŁYT G-K



ZASTOSOWANIE

- Końcówka wkrętarska do stosowania z DCF6201 DEWALT

CECHY

- Końcówka kompatybilna z wkrętami z gniazdem PH2

| Nr kat.    | Rozmiar    | Opis               | Ilość w opak. | Rodzaj opak.         | Kod kreskowy  |
|------------|------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| D17205-QZ  | Ph2        | Ph2 x 153 mm       | 1             | Blister              | 5035048091777 |
| D17206-QZ  | Ph2        | Ph2 x 153 mm       | 5             | Blister              | 5035048091784 |
| D17207-QZ  | Ph2        | Ph2 x 153 mm       | 20            | Tuba                 | 5035048091791 |
| D17300-QZ  | Ph2        | Ph2 x 25 mm        | 25            | Kasetka              | 5035048092514 |
| D17300M-QZ | Ph2        | 20 szt x D17300    | 20            | Ekspozytor kartonowy | 5035048093931 |
| D17520-QZ  | do DCF6201 | Uchwyt magnetyczny | 1             | Blister              | 5035048092521 |

## KOMPLETY



### ZASTOSOWANIE

- Do wszelkich prac związanych z wkręcaniem.

### CECHY

- Profesjonalne końcówki wkrętarskie bardzo wysokiej jakości, typów TORSION i EXTREME DEWALT®.
- Elastyczna strefa skrętna absorbuje maksimum momentu obrotowego i ogranicza uszkodzenia (tylko w końcówkach typu TORSION).
- Końcówki wkrętarskie EXTREME DEWALT® posiadają dodatkowe żebroowanie i powłokę niklową (tam gdzie jest ona wymagana).
- Wszystkie końcówki dostarczane są w mocnych plastikowych kasetach.

### KOMPLETY

| Nr kat.   | Części | Opis                                                                                                                                                           | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7917-QZ | 11     | 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, uchwyt magnetyczny.                                                                                                       | 1             | 1             | 5035048060445 |
| DT7944-QZ | 31     | 31-szukowy zestaw 1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3x1, S14.5x1, S15.5x1, S16.5x1, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T30x2, T40x2, H3x1, H4x2, H5x1 i szybkozłącza | 1             | 1             | 5035048078372 |
| DT7945-QZ | 11     | Komplet końcówek TORX z szybkozłączką (T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)                                                                                   | 1             | 1             | 5035048013328 |
| DT7946-QZ | 11     | Komplet końcówek TORX / POZI z szybkozłączką (T15, 20, 25, 30, 40 Pz1, 2x2, 2x3)                                                                               | 1             | 1             | 5035048013335 |
| DT7915-QZ | 11     | TORSION z żebroowaniem "Extra Grip", zawierający Pozidriv 1, 2, 3, Phillips 1, 2, 3, płaskie 4, 5, 5.5, 8 mm i uchwyt magnetyczny.                             | 1             | 1             | 5035048060421 |
| DT7916-QZ | 11     | Torsion z żebroowaniem "Extra Grip" zawierający Pozidriv 1, 2, 3, Phillips 1, 2, 3, płaskie 10, 15, 20, 25 mm, uchwyt magnetyczny.                             | 1             | 1             | 5035048060438 |
| DT7947-QZ | 11     | Komplet TORSION Pz/Ph z szybkozłączką (Pz1, 2x2, 2x3, Ph1, 2x2, 2x3)                                                                                           | 1             | 1             | 5035048013342 |
| DT7948-QZ | 11     | Komplet TORSION Pz/Ph/Sl z szybkozłączką (Pz1, 2x2, 3, Ph1, 2x2, 3 płaskie 5.5, 6.5)                                                                           | 1             | 1             | 5035048013359 |

## SYSTEM "OBRÓĆ I PRACUJ" DEWALT

### ZASTOSOWANIE

- Do stosowania we wszystkich rodzajach drewna, płytach wiórowych i MDF.
- Szczególnie przydatne przy wykonywaniu mebli, szaf, renowacji oraz w montowniach.

### CECHY

- Zestaw akcesoriów umożliwiający jednoczesne wykonywanie otworu prowadzącego i pogłębienia a następnie wkręcania.
- Obsługiwany jedną ręką mechanizm umożliwia łatwą zmianę funkcji wiercenia na wkręcanie.

### SYSTEM "OBRÓĆ I PRACUJ" - POJEDYNCZE

| Nr kat.   | Rozmiar | Opis                                                             | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT7600-XJ | Nr.6    | Łącznik, pogłębiacz, wiertło pilotujące (Ø 3 mm) i końcówka Pz2. | 1             | 5035048052365 |
| DT7601-XJ | Nr.8    | Łącznik, pogłębiacz, wiertło pilotujące (Ø 4 mm) i końcówka Pz2. | 1             | 5035048052372 |
| DT7602-XJ | Nr.10   | Łącznik, pogłębiacz, wiertło pilotujące (Ø 5 mm) i końcówka Pz2. | 1             | 5035048052389 |
| DT7603-XJ | Nr.12   | Łącznik, pogłębiacz, wiertło pilotujące (Ø 6 mm) i końcówka Pz2. | 1             | 5035048052396 |

### WIERTŁA PILOTUJĄCE

| Nr kat.   | Rozmiar | Opis                        | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|
| DT7608-XJ | Nr.6    | Wiertło pilotujące (Ø 3 mm) | 3             | 5035048031773 |
| DT7609-XJ | Nr.8    | Wiertło pilotujące (Ø 4 mm) | 3             | 5035048031780 |
| DT7610-XJ | Nr.10   | Wiertło pilotujące (Ø 5 mm) | 3             | 5035048031797 |

### POGŁĘBIACZ Z WIERTŁEM PILOTUJĄCYM

| Nr kat.   | Rozmiar | Opis                                                 | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT7604-XJ | Nr.6    | 4-ostrowy pogłębiacz z wiertłem pilotującym (Ø 3 mm) | 1             | 5035048052402 |
| DT7605-XJ | Nr.8    | 4-ostrowy pogłębiacz z wiertłem pilotującym (Ø 4 mm) | 1             | 5035048052419 |
| DT7606-XJ | Nr.10   | 4-ostrowy pogłębiacz z wiertłem pilotującym (Ø 5 mm) | 1             | 5035048031759 |
| DT7607-XJ | Nr.12   | 4-ostrowy pogłębiacz z wiertłem pilotującym (Ø 6 mm) | 1             | 5035048031766 |

### SYSTEM "OBRÓĆ I PRACUJ" DEWALT - KOMPLETY

| Nr kat.   | Rozmiar         | Opis                                                                                                                                                                          | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT7612-XJ | Nr.6, 8, 10, 12 | Kaseta zawiera pogłębiacz Nr 6 w komplecie z uchwytem, wiertłem pilotującym i końcówką PZ2 oraz pogłębiacze Nr 8, 10, 12 z wiertłami pilotującymi i końcówki Pz2 x 2, PH2 x 2 | 1             | 5035048031810 |

## PRZEDŁUŻKI UNIWERSALNE Z CHWYTEM SZEŚCIOKĄTNYM - 50 MM

### PAKOWANE POJEDYNCZO

| Nr kat.   | Rozmiar | Opis         | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7415-QZ | 6       | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5035048061473 |
| DT7416-QZ | 6.35    | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5035048061480 |
| DT7401-QZ | 7       | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5011402371181 |
| DT7402-QZ | 8       | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5011402371198 |
| DT7403-QZ | 10      | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5011402371204 |
| DT7422-QZ | 11      | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5035048077580 |
| DT7423-QZ | 12      | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5035048077597 |
| DT7404-QZ | 13      | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5011402371211 |
| DT7424-QZ | 17      | Meagnetyczna | 1             | 1             | 5035048077603 |



KOMPLETY W MOCNYCH KASETACH



KOMPLETY W MOCNYCH KASETACH – MAŁYCH

| Nr kat.     | Opis                                                                                                                                                                                         | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT79288-QZ  | Komplet wiertel do muru EXTREME DEWALT® w małej, mocnej kasecie. Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, płaska 5.5x50mm, uchwyt magnetyczny, magnetyczna prowadnica.                              | 19            | 1             | 5035048072219 |
| DT79208-QZ  | Komplet w kasecie na blistrze EXTREME DEWALT® 2 Metal 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.                                                                                   | 13            | 1             | 5035048072189 |
| DT79218-QZ  | Komplet w kasecie na blistrze EXTREME DEWALT® 2 Metal 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.                                                                                   | 13            | 1             | 5035048072196 |
| DT79228-QZ  | Komplet w kasecie na blistrze Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, płaskie 5.5, 8, Ph2x50mm, Pz2x50mm, płaskie 5.5x50mm, uchwyt magnetyczny, prowadnica z magnesem do wkrętów. | 29            | 1             | 5035048072202 |
| DT7942-QZ   | Mocna, mała kaseka z wiertłami EXTREME DEWALT® typu "Cobalt" 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm                                                                               | 13            | 1             | 5035048066003 |
| DT705008-QZ | 10-szukowy zestaw udarowych wiertel do metalu 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12                                                                                                           | 10            | 1             | 5035048081921 |
| DT705018-QZ | 29-szukowy zestaw udarowy do wkręcania                                                                                                                                                       | 29            | 1             | 5035048082591 |
| DT705028-QZ | 26-szukowy zestaw udarowych wiertel i końcówek                                                                                                                                               | 29            | 1             | 5035048082607 |
| DT705038-QZ | 26-szukowy zestaw udarowy - TORX                                                                                                                                                             | 29            | 1             | 5035048082614 |

KOMPLETY W MOCNYCH KASETACH – ŚREDNIE

| Nr kat.    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT79338-QZ | Mocna średnia kaseka na blistrze - 45 szt.: Pz2x10, Ph2x10, Sl6x5, Sl4x5, T10x5, T15x3, T25x3, prowadnica do wkrętów, uchwyt do bitów i 2 nasadki wkrętarskie                                                                                                                                                                                     | 45            | 1             | 5035048072233 |
| DT79348-QZ | Mocna średnia kaseka na blistrze - 45szt. akcesoriów z uchwytem sześciokątnym: Pz2x10, Ph2x10, Pz2x2(50mm), Ph2x2(50mm), wiertła z chwytem sześciok. 1.5x2, 2x2, 3x2, 4, 5, 6mm, prowadnica do wkrętów, uchwyt do bitów, 2 nasadki wkrętarskie                                                                                                    | 42            | 1             | 5035048072240 |
| DT79358-QZ | Mocna średnia kaseka z wiertłami SDS-Plus EXTREME 2- 6x2, 7, 8, 9, 10, 12 (160mm)                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 5035048072257 |
| DT79378-QZ | Mocna średnia kaseka na blistrze: wiertła SDS-Plus EXTREME DEWALT 2- 5, 6, 6.5, 7, 8, wiertła do muru EXTREME - 4, 5, 2x6, 7, 2x8, końcówki Pz1x2, Pz2x2, Pz3x2, Ph1, Ph2x2, Ph3                                                                                                                                                                  | 21            | 1             | 5035048072271 |
| DT7939-QZ  | Mocna, średnia kaseka z wiertłami SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 5, 5.5, 6, 7, 8, końcówkami Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm, płaskie 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm 25mm, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50mm, TX20, TX25, TX30 70mm, uchwytem magnetycznym, prowadnicę nasadkowe 7mm, 8mm.              | 39            | 1             | 5035048011386 |
| DT79368-QZ | Mocna średnia kaseka na blistrze z wiertłami SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 5, 6, 7, 8, 10, końcówkami Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm, płaskie 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm 25mm, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50mm, TX20, TX25, TX30, 70mm, uchwytem magnetycznym, nasadkami wkrętarskimi 7mm, 8mm. | 39            | 1             | 5035048072264 |
| DT79388-QZ | Mocna, średnia kaseka z wiertłami EXTREME DEWALT® 2 Metal 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12, końcówkami Pz1, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 25mm, TX20, TX25 70mm, Pz2, Ph2 50mm, prowadnicą do wkrętów, uchwytem magnetycznym                                                         | 36            | 1             | 5035048072288 |

KOMPLETY W MOCNYCH KASETACH – DUŻE

| Nr kat.   | Opis                                                                                                                                                                                                              | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT7926-XJ | Komplet wiertel do metalu EXTREME® DEWALT® 2 w dużej, mocnej kasecie 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.              | 29            | 1             | 5035048052341 |
| DT5928-QZ | 29-szukowy zestaw wiertel kablowych w mocnej, dużej kasecie z tworzywa sztucznego 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm. | 29            | 1             | 5035048077412 |
| DT5929-QZ | 29-szukowy zestaw wiertel do metalu HSS-G w metalowej kasecie 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.                     | 29            | 1             | 5035048077429 |
| DT5930-QZ | 29-szukowy zestaw wiertel do metalu HSS-R w metalowej kasecie 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.                     | 29            | 1             | 5035048077436 |

MODUŁOWE KASETY NA AKCESORIA



MODUŁOWE KASETY NA AKCESORIA

| Nr kat.   | Opis                                                                                                                                                                                                         | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT9289-QZ | 90-częściowy komplet zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2, wiertła płaskie do drewna, końcówki wkrętarskie 25mm i 50 mm, uchwyty do końcówek wkrętarskich        | 1             | 5035048082041 |
| DT9290-QZ | 106-częściowy komplet akcesoriów                                                                                                                                                                             | 1             | 5035048082058 |
| DT9291-QZ | 95-częściowy komplet zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2, wiertła płaskie do drewna, SDS Plus, Torx, Pozi, Philips i wiertła pilotujące                         | 1             | 5035048012376 |
| DT9292-QZ | 100-częściowy komplet zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu Extreme 2, wiertła płaskie do drewna, SDS Plus, Torx, płaska, Pozi, Philips, końcówki 50 mm i wiertła pilotujące        | 1             | 5035048012383 |
| DT9293-QZ | 100-częściowy komplet zawierający wiertła do metalu EXTREME DEWALT®, wiertła do muru EXTREME DEWALT® 2, wiertła płaskie do drewna, szpicak, Torx, płaska, Pozi, Philips, końcówki 50 mm i wiertła pilotujące | 1             | 5035048012390 |
| DT9294-QZ | 100-częściowy komplet zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu Extreme DEWALT® 2, wiertła płaskie do drewna, szpicak, Torx, płaska, Pozi, Philips, końcówki 50 mm i wiertła pilotujące | 1             | 5035048012406 |
| DT9296-QZ | 90-częściowy komplet zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2, wiertła płaskie do drewna, końcówki wkrętarskie 25mm i 50 mm, uchwyty do końcówek wkrętarskich        | 1             | 5035048061626 |
| DT9298-QZ | 106-częściowy komplet zawierający wiertła SDS-Plus EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2, wiertła płaskie do drewna, końcówki wkrętarskie 25mm i 50 mm, uchwyty do końcówek wkrętarskich      | 1             | 5035048245385 |
| DT9299-QZ | 100-częściowy komplet zawierający wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2, wiertła płaskie do drewna, końcówki wkrętarskie 25mm i 50 mm, uchwyty do końcówek wkrętarskich                                        | 1             | 5035048245392 |

ZESTAWY W MAŁYCH KASETACH MODUŁOWYCH – MINI MAC MODULAR CASE



ZESTAWY W MAŁYCH KASETACH MODUŁOWYCH – MINI MAC MODULAR CASE

| Nr kat.   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT9281-QZ | 63-szukowy zestaw zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT® (4,5,6x2,8x2 mm), wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2 (1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 mm). Kończówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną                                                                     | 1             | 5035048073308 |
| DT9282-QZ | 57-szukowy zestaw zawierający wiertła do drewna z końcówką pilotującą (3,4,5,6,8,10,12 mm), wiertła płaskie EXTREME DEWALT® (12,14,16,20,22,25 mm). Kończówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną                                                                                 | 1             | 5035048073315 |
| DT9283-QZ | 69-szukowy zestaw zawierający wiertła SDS-Plus EXTREME DEWALT® (6x110, 6x160x2, 8x160x2, 10x160), wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2 (1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 mm), wiertła do muru EXTREME DEWALT® (4,5,6x2,8x2 mm). Kończówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną | 1             | 5035048073322 |
| DT9284-QZ | 77-szukowy zestaw zawierający wiertła kablowe EXTREME DEWALT® (1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 mm), wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2 (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm) Kończówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną                | 1             | 5035048073339 |
| DT9285-QZ | 65-szukowy zestaw wiertel HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm). Kończówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną                                                                                                                             | 1             | 5035048073346 |
| DT9286-QZ | 72-szukowy zestaw zawierający wiertła do muru (4,5,6x2,8x2 mm), wiertła HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm). Kończówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną                                                                               | 1             | 5035048073353 |
| DT9287-QZ | 85-szukowy zestaw zawierający wiertła HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm). Kończówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x23, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę równoległą                                                                                                                 | 1             | 5035048073445 |



## PIŁY TARCZOWE

Ponad 70 lat doświadczeń oraz opinii ekspertów zostało wykorzystanych przy tworzeniu najnowszych modeli pił tarczowych DeWALT. Produkowane z najwyższej jakości materiałów. Połączenie takich cech jak precyzja, dokładność, doskonała jakość powierzchni obrabianego materiału oraz wyjątkowa trwałość, zapewniają optymalne parametry cięcia podczas wszechstronnych zastosowań. Piły te stanowią idealny wybór dla profesjonalnych użytkowników.

## GEOMETRIA ZĘBÓW



### FT: ZĘBY PŁASKIE

Geometria, w której wierzchołki zębów szlifowane są w poprzek na płasko przy kącie ukosu 0 stopni. Tarcze o takiej geometrii mają zastosowanie do cięcia wzdłużnego oraz do ogólnego cięcia, kiedy uzyskanie gładkiej powierzchni obrabianego materiału jest mniej istotne od szybkiego cięcia.




### TCG: ZĘBY TRAPEZOWE

Geometria, w której zęby z płaskimi wierzchołkami występują na przemian z nieco wyższymi zębami trapezowymi. Szerokość cięcia wykonywanego przez zęby trapezowe jest węższa w porównaniu do zębów z wierzchołkami płaskimi, co zapobiega wykruśnianiu się i odpryskiwaniu kruchych materiałów takich jak laminaty.



### ATB: ZĘBY NA PRZEMIAN SKOŚNE

Geometria, w której zęby są skośne na przemian w lewo i w prawo pod kątem ukosu, wynoszącym od 10 do 25 stopni. Idealna geometria do poprzecznego cięcia twardych oraz miękkich gatunków drewna, jak również do ogólnego zastosowania przy cięciu drewna.



### ZĘBY DO CIĘCIA PŁYT TYPU HDF

Bardzo ostre krawędzie tnące zębów zapewniają idealne wykończenie materiału obrabianego - z wierzchu i od spodu. Idealne zęby do cięcia takich materiałów jak np. melamina.

## ZASTOSOWANIE

### SZYBKIE CIĘCIE WZDŁUŻNE

- Piły przeznaczone do szybkiego cięcia wzdłużnego miękkiego i twardego drewna naturalnego
- Idealne do cięć wstępnych
- Geometria zębów typu ATB, mała liczba zębów oraz duży kąt pochylenia zębów

### BARDZO DOKŁADNE CIĘCIE WYKOŃCZENIOWE

- Piły przeznaczone do BARDZO dokładnego cięcia sklejek, fornirow, płyt laminowanych i tworzyw sztucznych
- Wzmocnione zęby zapobiegają ich wyłamywaniu podczas cięcia materiałów laminowanych
- Geometria zębów typu TCG zapewnia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni materiału obrabianego

### DOKŁADNE CIĘCIE WYKOŃCZENIOWE I POPRZECZNE

- Do dokładnego cięcia poprzecznego sklejek, miękkiego i każdego rodzaju twardego drewna
- Geometria zębów typu ATB oraz duża liczba zębów zapewniają uzyskanie doskonałej jakości powierzchni materiału obrabianego

### CIĘCIE WZDŁUŻNE I CIĘCIE POPRZECZNE

- Do wzdłużnego i poprzecznego cięcia drewna naturalnego, sklejek, płyt laminowanych i płyt wiórowych
- Geometria zębów typu ATB, średnia liczba zębów oraz pozytywny kąt nachylenia zębów umożliwiają cięcie z dużymi posuwami



### CIĘCIE ALUMINIUM

- Optymalna budowa zębów pozwala na cięcie aluminium
- Geometria zębów typu TCG zapewnia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni materiału obrabianego


**EXTREME DEWALT® TARCZE DO PILAREK STACJONARNYCH**

- Zęby pozostają ostre przez długi okres użytkowania, dzięki ich dużym rozmiarom oraz wykonaniu z mikroziarna węgla spiekane go doskonałą jakością powierzchni przecinanego materiału zapewniają unikalne szczeliny antywibracyjne ograniczające wibracje tarczy większa trwałość tarcz podczas cięcia takich materiałów jak drewno egzotyczne i płyty mdf, zastosowanie odpornych na korozję zębów z węgla spiekane go honowany otwór tarczy umożliwia bardzo dokładne jej mocowanie na wrzecionie pilarki


**TARCZE EXTREME DEWALT® DO PILAREK STACJONARNYCH**

| Nr kat.   | Średnica tarczy/otworu | Grubość tarczy/Szerokość rzazu | Ilość zębów | Geometria zębów | Kąt pochylenia zębów | Szybkie cięcie wzdłużne | Cięcie wzdłużne | Dokładne wykończeniowe | Bardzo dokładne wykończeniowe | Aluminium | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| DT4211-QZ | 210/30                 | 1.8/2.6                        | 18          | ATB             | 25°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057360 |
| DT4221-QZ | 210/30                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | -5°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057421 |
| DT4250-QZ | 210/30                 | 1.8/2.6                        | 40          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057520 |
| DT4252-QZ | 210/30                 | 1.8/2.6                        | 48          | ATB             | -5°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057544 |
| DT4253-QZ | 210/30                 | 1.8/2.6                        | 56          | TCG             | -5°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057551 |
| DT4285-QZ | 210/30                 | 1.8/2.6                        | 80          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057698 |
| DT4310-QZ | 216/30                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | -5°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057827 |
| DT4320-QZ | 216/30                 | 1.8/2.6                        | 48          | ATB             | -5°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057902 |
| DT4350-QZ | 216/30                 | 1.8/2.6                        | 60          | ATB             | -5°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058107 |
| DT4370-QZ | 216/30                 | 1.8/2.6                        | 60          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             |           | 5035048058220 |
| DT4286-QZ | 216/30                 | 1.8/2.6                        | 80          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057704 |
| DT4213-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 24          | ATB             | -5°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057384 |
| DT4311-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 24          | FT              | 10°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057834 |
| DT4321-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 30          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057919 |
| DT4226-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 30          | ATB             | 20°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057476 |
| DT4322-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 40          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057926 |
| DT4323-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 48          | ATB             | 20°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057933 |
| DT4351-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 60          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058114 |
| DT4352-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 60          | TCG             | -5°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058121 |
| DT4353-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 80          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058138 |
| DT4354-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 80          | ATB             | -5°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058145 |
| DT4287-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 80          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057711 |
| DT4373-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 80          | TCG             | 10°                  |                         |                 |                        | •                             |           | 5035048058251 |
| DT4282-QZ | 250/30                 | 2.2/3.0                        | 96          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057667 |
| DT4214-QZ | 260/30                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | 15°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057391 |
| DT4312-QZ | 260/30                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | 15°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057841 |
| DT4324-QZ | 260/30                 | 1.8/2.6                        | 48          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057940 |
| DT4280-QZ | 260/30                 | 1.8/2.6                        | 80          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057643 |
| DT4314-QZ | 300/30                 | 2.2/3.0                        | 30          | ATB             | 10°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057865 |
| DT4327-QZ | 300/30                 | 2.2/3.0                        | 48          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057971 |
| DT4328-QZ | 300/30                 | 2.2/3.0                        | 60          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057988 |
| DT4329-QZ | 300/30                 | 2.2/3.0                        | 60          | TCG             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057995 |
| DT4357-QZ | 300/30                 | 2.2/3.0                        | 72          | TCG             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058176 |
| DT4281-QZ | 300/30                 | 2.2/3.0                        | 80          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057650 |
| DT4376-QZ | 300/30                 | 2.2/3.0                        | 96          | TCG             | 10°                  |                         |                 |                        | •                             |           | 5035048058299 |
| DT4378-QZ | 300/30                 | 2.2/3.0                        | 96          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        |                               | •         | 5035048058305 |
| DT4210-QZ | 305/30                 | 1.8/2.6                        | 32          | ATB             | -5°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057353 |
| DT4330-QZ | 305/30                 | 2.2/3.0                        | 36          | ATB             | -5°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048058008 |
| DT4340-QZ | 305/30                 | 2.2/3.0                        | 48          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048061909 |
| DT4260-QZ | 305/30                 | 1.8/2.6                        | 60          | ATB             | -5°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057629 |
| DT4331-QZ | 305/30                 | 2.2/3.0                        | 60          | ATB             | -5°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058015 |
| DT4283-QZ | 305/30                 | 1.8/2.6                        | 80          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057674 |
| DT4288-QZ | 305/30                 | 2.2/3.0                        | 80          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057728 |
| DT4290-QZ | 305/30                 | 2.2/3.0                        | 96          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057742 |
| DT4215-QZ | 315/30                 | 2.2/3.0                        | 24          | ATB             | 10°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048057407 |
| DT4332-QZ | 315/30                 | 2.2/3.0                        | 48          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048058022 |
| DT4358-QZ | 315/30                 | 2.2/3.0                        | 72          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058183 |
| DT4289-QZ | 315/30                 | 2.2/3.0                        | 80          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057735 |
| DT4333-QZ | 350/30                 | 2.2/3.0                        | 42          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048058039 |
| DT4334-QZ | 350/30                 | 2.2/3.0                        | 54          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048058046 |
| DT4360-QZ | 350/30                 | 2.2/3.0                        | 84          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048058206 |
| DT4291-QZ | 350/30                 | 2.2/3.0                        | 96          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057759 |
| DT4317-QZ | 400/30                 | 2.5/3.0                        | 36          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057896 |
| DT4338-QZ | 400/30                 | 2.5/3.5                        | 60          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048058084 |

## EXTREME DEWALT® TARCZE DO PILAREK STACJONARNYCH



- Przeznaczone do cięcia metalu/stali oraz stali nierdzewnej. Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych.

### CECHY

- Gama tarcz do większości prac związanych z cięciem metalu.
- Modyfikowana geometria zębów na przemian skośnych zapewnia czyste, cięcie bez gruntu.
- Tną 4x szybciej niż tarcze ściernicowe.
- Nieodpowiednie do cięcia żelaza.
- Sprawdź rozmiar otworu i średnicę - aby wybrać odpowiednią tarczę.

### DO CIĘCIA METALU

| Nr kat.   | Średnica tarczy/otworu | Grubość tarczy/ Szerokość rządu | Ilość zębów | Geometria zębów | Kąt pochylenia zębów | Grube elementy | Cienkie elementy | Stal nierdzewna | Czyste cięcie | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| DT1903-QZ | 305/25.4               | 1.8/2.2                         | 60          | MATB            | 0                    | •              |                  |                 | •             | 5035048052860 |
| DT1905-QZ | 305/25.4               | 1.75/2.2                        | 80          | MATB            | 10                   |                |                  | •               | •             | 5035048052884 |
| DT1900-QZ | 355/30                 | 1.8/2.2                         | 70          | MATB            | 0                    | •              |                  |                 | •             | 5035048030479 |
| DT1901-QZ | 355/30                 | 1.8/2.2                         | 90          | MATB            | 0                    |                | •                |                 | •             | 5035048052846 |
| DT1902-QZ | 355/30                 | 1.8/2.2                         | 90          | MATB            | 10                   |                |                  | •               | •             | 5035048052853 |

## EXTREME DEWALT® TARCZE DO PILAREK STACJONARNYCH



- Przeznaczone do cięcia melaminy/laminatu. Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych.
- Budowa zębów zapewnia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni obrabianych laminatów i paneli pokrytych PCV.
- Budowa zębów zapewnia uzyskanie cięć bez zadziorów.

### CIĘCIE MELAMINY

| Nr kat.   | Średnica tarczy mm | Średnica otworu mm | Grubość tarczy | Szerokość rządu | Ilość zębów |     |     |  | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----|-----|--|---------------|
| DT4217-QZ | 250                | 30                 | 2.5            | 3               | 60          | HDF | 10° |  | 5035048080399 |
| DT4218-QZ | 300                | 30                 | 2.5            | 3               | 60          | HDF | 10° |  | 5035048080405 |

## EXTREME DEWALT® TARCZE DO PILAREK STACJONARNYCH



- Przeznaczone do cięcia drewna, płyty MDF i sklejek.
- Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych.
- Wszystkie tarcze posiadają konstrukcję ograniczającą głębokość cięcia.
- Geometria zębów typu FT zapewnia szybkie i dokładne cięcie.

### TARCZE DO RAMIENIOWYCH PILAREK TARCZOWYCH

| Nr kat.   | Średnica tarczy mm | Średnica otworu mm | Grubość tarczy | Szerokość rządu | Ilość zębów |       |     |  | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------|-----|--|---------------|
| DT4202-QZ | 250                | 30                 | 1.8            | 2.8             | 24          | FT/DL | 10° |  | 5035048057322 |
| DT4301-QZ | 250                | 30                 | 2.2            | 3.0             | 24          | FT/DL | 10° |  | 5035048057766 |
| DT4204-QZ | 300                | 30                 | 2.2            | 3.0             | 32          | FT/DL | 10° |  | 5035048057803 |
| DT4305-QZ | 350                | 30                 | 2.2            | 3.0             | 36          | FT/DL | 10° |  | 5035048057803 |

## TARCZE DO PILAREK STACJONARNYCH



- Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, aby sprawdzić, z jakimi pilarkami stosować pilę, jaki rodzaj materiałów można ciąć i jaki zapewnia ona rodzaj wykończenia.
- Zęby z węglkami spiekanyymi zapewniają dokładność i szybkość cięcia duże wymiary zębów z węglkami spiekanyymi zapewniają dłuższy okres pracy zębów ze wzmocnionym podparciem zwiększając trwałość i zabezpieczając przed wykruszeniem w przypadku natrafienia na gwoździe

### TARCZE DO PILAREK STACJONARNYCH

| Nr kat.   | Średnica tarczy/ otworu | Grubość tarczy/ Szerokość rządu | Ilość zębów | Geometria zębów | Kąt pochylenia zębów | Dodatkowe pierścienie redukcyjne do pil | Szybkie cięcie wzdłużne | Cięcie wzdłużne | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| DT1154-QZ | 216/30                  | 1.7/2.6                         | 24          | ATB             | -5°                  |                                         | •                       |                 | 5035048011157 |
| DT1155-QZ | 216/30                  | 1.7/2.6                         | 40          | ATB             | -5°                  |                                         |                         | •               | 5035048011164 |
| DT1158-QZ | 250/30                  | 2.0/3.0                         | 24          | ATB             | 10°                  | 16/20/25.4                              | •                       |                 | 5035048011195 |
| DT1159-QZ | 250/30                  | 1.8/3.0                         | 48          | ATB             | 10°                  | 16/20/25.4                              |                         | •               | 5035048011201 |
| DT1177-QZ | 300/30                  | 2.2/3.2                         | 20          | ATB             | 20°                  |                                         | •                       |                 | 5035048080337 |
| DT1160-QZ | 305/30                  | 2.0/3.0                         | 24          | ATB             | -5°                  | 25.4                                    | •                       |                 | 5035048011218 |
| DT1161-QZ | 305/30                  | 2.0/3.0                         | 40          | ATB             | 10°                  | 25.4                                    |                         | •               | 5035048011225 |
| DT1162-QZ | 305/30                  | 2.0/3.0                         | 60          | ATB             | -5°                  | 25.4                                    |                         | •               | 5035048011232 |
| DT1163-QZ | 315/30                  | 2.2/3.2                         | 24          | ATB             | 20°                  | 25.4                                    | •                       |                 | 5035048011249 |



## WYSOKIEJ JAKOŚCI TARCZE PILARSKIE DO PRZECINAREK STACJONARNYCH



## ZESTAWY 3-CZĘŚCIOWE

| Nr kat.   | Opis                                                         | Zawartość                          | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| DT1124-QZ | Tarcze pilarskie do przecinarek stacjonarnych 216 mm (3szt.) | 2 x DT1154, 1 x DT1155             | 5035048099483 |
| DT1125-QZ | Tarcze pilarskie do przecinarek stacjonarnych 250 mm (3szt.) | 2 x DT1158, 1 x DT1159             | 5035048099490 |
| DT1126-QZ | Tarcze pilarskie do przecinarek stacjonarnych 305 mm (3szt.) | 1 x DT1160, 1 x DT1161, 1 x DT1162 | 5035048099506 |

## WYSOKIEJ JAKOŚCI TARCZE PILARSKIE DO PRZECINAREK PRZENOŚNYCH



## ZESTAWY 3-CZĘŚCIOWE

| Nr kat.    | Opis                                                                | Contents                          | Kod kreskowy  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DT10699-QZ | Tarcza pilarska do konstrukcji 165 mm (do akumulatorowych) (3 szt.) | DT10699: 2 x DT10624, 1 x DT10640 | 5035048099438 |
| DT10397-QZ | Tarcza pilarska do konstrukcji 165 mm (do sieciowych) (3 szt.)      | DT10397: 2 x DT10300, 1 x DT10301 | 5035048099445 |
| DT10398-QZ | Tarcza pilarska do konstrukcji 184 mm (do sieciowych) (3 szt.)      | DT10398: 2 x DT10302, 1 x DT10303 | 5035048099452 |
| DT10399-QZ | Tarcza pilarska do konstrukcji 190 mm (do sieciowych) (3 szt.)      | DT10399: 3 x DT10304              | 5035048099469 |

## TARCZE EXTREME DEWALT® PILAREK PRZENOŚNYCH



- Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, aby sprawdzić, z jakimi pilarkami stosować piłę, jaki rodzaj materiałów można ciąć i jaki zapewnia ona rodzaj wykończenia.
- Uzyskanie doskonałej jakości powierzchni obrabianego materiału zapewniona przez laserowo wycinane szczeliny, które redukują poziom wibracji i hałasu. Stałe, precyzyjne cięcie możliwe jest dzięki wyważonej piłę z wycinanym laserowo korpusem. Duże zęby z mikroziarną węglika pozwalają na dłuższy czas pracy piłą bez konieczności ich ostrzenia.


## EXTREME DEWALT® TARCZY DO PRZENOŚNYCH PILAREK

| Nr kat.   | Średnica tarczy/otworu | Grubość tarczy/Szerokość rzażu | Ilość zębów | Geometria zębów | Kąt pochYLENIA zębów | Szybkie cięcie wzdłużne | Cięcie wzdłużne | Dokładne wykończeniowe | Bardzo dokładne wykończeniowe | Aluminium | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| DT4053-QZ | 150/20                 | 1.8/2.6                        | 30          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048056943 |
| DT4081-QZ | 150/20                 | 1.8/2.6                        | 40          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057124 |
| DT4004-QZ | 152/20                 | 1.8/2.6                        | 12          | ATB             | 25°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048056592 |
| DT4022-QZ | 152/20                 | 1.8/2.6                        | 18          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056745 |
| DT4055-QZ | 152/20                 | 1.8/2.6                        | 30          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048056967 |
| DT4005-QZ | 160/16                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056608 |
| DT4056-QZ | 160/16                 | 1.8/2.6                        | 36          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048056974 |
| DT4083-QZ | 160/16                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057148 |
| DT4006-QZ | 160/20                 | 1.8/2.6                        | 12          | ATB             | 25°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048056615 |
| DT4023-QZ | 160/20                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056752 |
| DT4057-QZ | 160/20                 | 1.8/2.6                        | 36          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048056981 |
| DT4084-QZ | 160/20                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057155 |
| DT4085-QZ | 160/30                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057162 |
| DT4025-QZ | 165/16                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056776 |
| DT4026-QZ | 165/20                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056783 |
| DT4087-QZ | 165/20                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057186 |
| DT4027-QZ | 165/30                 | 1.8/2.6                        | 24          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056790 |
| DT4088-QZ | 165/30                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057193 |
| DT4091-QZ | 180/30                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057223 |
| DT4012-QZ | 184/16                 | 1.8/2.6                        | 12          | ATB             | 25°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048056677 |
| DT4011-QZ | 184/16                 | 1.8/2.6                        | 16          | ATB             | 25°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048056660 |
| DT4031-QZ | 184/16                 | 1.8/2.6                        | 28          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056837 |
| DT4063-QZ | 184/16                 | 1.4/2.6                        | 40          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057049 |
| DT4092-QZ | 184/16                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057230 |
| DT4032-QZ | 184/20                 | 1.8/2.6                        | 28          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056844 |
| DT4062-QZ | 184/20                 | 1.8/2.6                        | 40          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057032 |
| DT4034-QZ | 190/20                 | 1.8/2.6                        | 28          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056868 |
| DT4065-QZ | 190/20                 | 1.8/2.6                        | 40          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057063 |
| DT4095-QZ | 190/20                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057261 |
| DT4013-QZ | 190/30                 | 1.8/2.6                        | 16          | ATB             | 25°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048056684 |
| DT4033-QZ | 190/30                 | 1.8/2.6                        | 28          | ATB             | 10°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056851 |
| DT4064-QZ | 190/30                 | 1.8/2.6                        | 40          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057056 |
| DT4094-QZ | 190/30                 | 1.8/2.6                        | 48          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057254 |
| DT4224-QZ | 230/30                 | 2.2/3.0                        | 28          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048057452 |
| DT4256-QZ | 230/30                 | 2.2/3.0                        | 56          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057582 |
| DT4037-QZ | 235/25.4               | 2.2/3.0                        | 28          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056889 |
| DT4015-QZ | 235/30                 | 2.2/3.0                        | 18          | ATB             | 25°                  | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048056707 |
| DT4036-QZ | 235/30                 | 2.2/3.0                        | 28          | ATB             | 25°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056882 |
| DT4067-QZ | 235/30                 | 2.2/3.0                        | 40          | ATB             | 10°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057087 |
| DT4097-QZ | 235/30                 | 2.2/3.0                        | 56          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057285 |
| DT4038-QZ | 240/30                 | 2.2/3.0                        | 28          | ATB             | 20°                  |                         | •               |                        |                               |           | 5035048056905 |
| DT4069-QZ | 240/30                 | 2.2/3.0                        | 40          | ATB             | 20°                  |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048057100 |
| DT4099-QZ | 240/30                 | 2.2/3.0                        | 56          | TCG             | -5°                  |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048057308 |

## TARCE DO PILAREK AKUMULATOROWYCH



- Mocne zęby z węglkami spiekаныmi zapewniają dużą wytrzymałość.
- Cienki rżaz zmniejsza opór skrawania i pozwala na dużą liczbę cięć z jednego ładowania akumulatora.
- Trójstopniowy proces ostrzenia tarcz gwarantuje doskonałą jakość ostrza i wysoką jakość cięcia.
- Specjalnie zaprojektowane do stosowania w akumulatorowych pilarkach DEWALT. Asortyment obejmuje dwie tarcze: do cięcia drewna oraz do cięcia tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych.



### TARCE DO PILAREK AKUMULATOROWYCH

| Nr kat.   | Średnica tarczy/otworu | Grubość tarczy/Szerokość rżazu | Ilość zębów | Geometria zębów | Kąt pochylenia zębów | Szybkie cięcie wzdłużne | Cięcie wzdłużne | Dokładne wykończeniowe | Bardzo dokładne wykończeniowe | Aluminium | Metale | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------|--------|---------------|
| DT1200-QZ | 136/10                 | 1.5                            | 16          | ATB             | +20°                 | •                       |                 |                        |                               |           |        | 5011402378159 |
| DT1201-QZ | 136/10                 | 1.5                            | 24          | ATB             | +20°                 |                         | •               |                        |                               |           |        | 5011402370160 |
| DT1202-QZ | 136/10                 | 1.5                            | 30          | FT              | +3°                  |                         |                 | •                      | •                             |           |        | 5011402378173 |
| DT1203-QZ | 165/10                 | 1.5                            | 18          | ATB             | +20°                 | •                       |                 |                        |                               |           |        | 5035048031056 |
| DT1204-QZ | 165/10                 | 1.5                            | 24          | ATB             | +20°                 |                         | •               |                        |                               |           |        | 5035048031063 |
| DT1205-QZ | 165/10                 | 1.5                            | 36          | FT              | +3°                  |                         |                 | •                      | •                             |           |        | 5035048031186 |
| DT1208-QZ | 165/20                 | 1.5                            | 16          | ATB             | +20°                 | •                       |                 |                        |                               |           |        | 5035048060490 |
| DT1207-QZ | 165/20                 | 1.5                            | 24          | ATB             | +20°                 |                         | •               |                        |                               |           |        | 5035048060483 |
| DT1206-QZ | 165/20                 | 1.5                            | 36          | FT              | +3°                  |                         |                 | •                      | •                             |           |        | 5035048060476 |
| DT1210-XJ | 173/20                 | 2.2                            | 50          | TCG             | 0°                   |                         |                 |                        |                               | •         |        | 5035048056431 |
| DT1211-QZ | 184/20                 | 1.8                            | 24          | ATB             | +18°                 |                         | •               |                        |                               |           |        | 5035048061992 |

## TARCE DO PRZENOŚNYCH PILAREK TARCZOWYCH



- Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, aby sprawdzić, z jakimi pilarkami stosować piłę, jaki rodzaj materiałów można ciąć i jaki zapewnia ona rodzaj wykończenia.
- Zęby z węglkami spiekаныmi zapewniają dokładność i szybkość cięcia duże wymiary zębów z węglkami spiekаныmi zapewniają dłuższy okres pracy zębów ze wzmocnionym podparciem zwiększając trwałość i zabezpieczając przed wykruszeniem w przypadku natrafienia na gwoździe



### DO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

| Nr kat.   | Średnica tarczy/otworu | Grubość tarczy/Szerokość rżazu | Ilość zębów | Geometria zębów | Kąt pochylenia zębów | Dodatkowe pierścienie redukcyjne do piły | Szybkie cięcie wzdłużne | Cięcie wzdłużne | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| DT1164-QZ | 150/20                 | 1.5/2.4                        | 12          | ATB             | +20°                 |                                          | •                       |                 | 5035048011263 |
| DT1140-QZ | 152/20                 | 1.5/2.4                        | 12          | ATB             | +20°                 |                                          | •                       |                 | 5035048011010 |
| DT1141-QZ | 152/20                 | 1.5/2.4                        | 24          | ATB             | +10°                 |                                          |                         | •               | 5035048011027 |
| DT1142-QZ | 160/20                 | 1.5/2.4                        | 18          | ATB             | +20°                 | 16                                       | •                       |                 | 5035048011034 |
| DT1143-QZ | 160/20                 | 1.5/2.4                        | 30          | ATB             | +10°                 | 16                                       |                         | •               | 5035048011041 |
| DT1166-QZ | 165/20                 | 1.5/2.4                        | 18          | ATB             | +20°                 |                                          | •                       |                 | 5035048080290 |
| DT1167-QZ | 165/20                 | 1.5/2.4                        | 30          | ATB             | +10°                 |                                          |                         | •               | 5035048080306 |
| DT1144-QZ | 165/30                 | 1.5/2.4                        | 18          | ATB             | +20°                 | 16, 20                                   | •                       |                 | 5035048011058 |
| DT1145-QZ | 165/30                 | 1.5/2.4                        | 30          | ATB             | +10°                 | 16, 20                                   |                         | •               | 5035048011065 |
| DT1146-QZ | 170/30                 | 1.5/2.4                        | 18          | ATB             | +20°                 |                                          | •                       |                 | 5035048011072 |
| DT1147-QZ | 170/30                 | 1.5/2.4                        | 30          | ATB             | +10°                 |                                          |                         | •               | 5035048011089 |
| DT1149-QZ | 184/16                 | 1.7/2.6                        | 18          | ATB             | +20°                 |                                          | •                       |                 | 5035048011102 |
| DT1151-QZ | 184/16                 | 1.7/2.6                        | 30          | ATB             | +10°                 |                                          |                         | •               | 5035048011126 |
| DT1148-QZ | 184/30                 | 1.7/2.6                        | 18          | ATB             | +20°                 | 20                                       | •                       |                 | 5035048011096 |
| DT1150-QZ | 184/30                 | 1.7/2.6                        | 30          | ATB             | +10°                 | 20                                       |                         | •               | 5035048011119 |
| DT1165-QZ | 190/16                 | 1.7/2.6                        | 18          | ATB             | +20°                 |                                          | •                       |                 | 5035048014318 |
| DT1152-QZ | 190/30                 | 1.7/2.6                        | 18          | ATB             | +20°                 | 20                                       | •                       |                 | 5035048011133 |
| DT1153-QZ | 190/30                 | 1.7/2.6                        | 40          | ATB             | +10°                 | 16, 20                                   |                         | •               | 5035048011140 |
| DT1175-QZ | 230/30                 | 1.7/2.6                        | 24          | ATB             | +20°                 |                                          | •                       |                 | 5035048080313 |
| DT1176-QZ | 230/30                 | 1.7/2.6                        | 40          | ATB             | +10°                 |                                          |                         | •               | 5035048080320 |
| DT1156-QZ | 235/30                 | 1.7/2.6                        | 24          | ATB             | +20°                 | 25.4                                     | •                       |                 | 5035048011171 |
| DT1157-QZ | 235/30                 | 1.7/2.6                        | 40          | ATB             | +10°                 | 25.4                                     |                         | •               | 5035048011188 |

## PIERŚCIE REDUKCYJNE DO TARCZ



### PIERŚCIE REDUKCYJNE DO TARCZ

| Nr kat.   | Średnica zewnętrzna mm | Średnica wewnętrzna mm | Grubość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DT1094-QZ | 30                     | 16                     | 1.8        | 10            | 10            | 5011402382071 |
| DT1095-QZ | 30                     | 20                     | 1.8        | 10            | 10            | 5011402382088 |
| DT1096-QZ | 30                     | 25                     | 1.8        | 10            | 10            | 5011402382095 |
| DT1099-QZ | 30                     | 25                     | 2.2        | 10            | 10            | 5011402382101 |

CIĘCIE ALUMINIUM

- CECHY
- Precyzyjnie umieszczone lutowane zęby tarczy
  - Optymalna konstrukcja ostrza dla szybkiego, czystego cięcia w metalach żelaznych i nieżelaznych
  - Wysokiej jakości bi-modułowe zęby z węglików spiekanych dla zwiększonej wytrzymałości
  - Sztywna konstrukcja tarczy

- ZASTOSOWANIE
- Instalacje klimatyzacyjne, prace hydrauliczne i inne prace związane z obróbką metalu, cięcie aluminium

CIĘCIE ALUMINIUM

| Nr kat.   | Typ           | Średnica tarczy/<br>otworu | Grubość tarczy/<br>Szerokość<br>rzazu | Ilość zębów | Geometria<br>zębów | Kąt pochylenia zębów | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|
| DT1910-QZ | Stacjonarne   | 140/20                     | 0.99/1.49                             | 30          | FTG                | +3°                  | 5035048093283 |
| DT1911-QZ | Akumulatorowe | 165/20                     | 0.99/1.49                             | 36          | FTG                | +3°                  | 5035048093290 |
| DT1912-QZ | Bezszczołkowe | 190/30                     | 1.6/2.10                              | 48          | TCG                | -5°                  | 5035048093306 |
| DT1913-QZ | Przenośne     | 235/30                     | 1.6/2.10                              | 48          | TCG                | -5°                  | 5035048093313 |
| DT1914-QZ | Stacjonarne   | 216/30                     | 1.8/2.6                               | 48          | TCG                | -5°                  | 5035048093320 |
| DT1915-QZ | Stacjonarne   | 250/30                     | 2.2/3.2                               | 60          | TCG                | -5°                  | 5035048093337 |
| DT1916-QZ | Stacjonarne   | 305/30                     | 2.5/3.2                               | 80          | TCG                | -5°                  | 5035048093344 |
| DT1917-QZ | Stacjonarne   | 355/25.4                   | 2.5/3.2                               | 100         | TCG                | -5°                  | 5035048093351 |

CIĘCIE METALU

- CECHY
- Precyzyjnie umieszczone lutowane zęby tarczy
  - Optymalna konstrukcja ostrza dla szybkiego, czystego cięcia w metalach żelaznych i nieżelaznych
  - Wysokiej jakości bi-modułowe zęby z węglików spiekanych dla zwiększonej wytrzymałości
  - Sztywna konstrukcja tarczy

- ZASTOSOWANIE
- Instalacje klimatyzacyjne, prace hydrauliczne i inne prace związane z obróbką metalu, cięcie stali

CIĘCIE METALU

| Nr kat.   | Typ           | Średnica tarczy/<br>otworu | Grubość tarczy/<br>Szerokość<br>rzazu | Ilość zębów | Geometria<br>zębów | Kąt pochylenia zębów | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|
| DT1918-QZ | Przenośne     | 140/20                     | 1.13/1.53                             | 30          | MTCG+R             | +10°                 | 5035048093368 |
| DT1919-QZ | Akumulatorowe | 165/20                     | 1.2/1.60                              | 48          | MTCG+R             | +10°                 | 5035048093375 |
| DT1920-QZ | Stacjonarne   | 305/30                     | 1.75/2.15                             | 80          | MTCG+R             | +10°                 | 5035048093382 |
| DT1921-QZ | Stacjonarne   | 355/25.4                   | 1.75/2.15                             | 70          | MTCG+R             | +10°                 | 5035048093399 |
| DT1922-QZ | Stacjonarne   | 355/25.4                   | 1.75/2.15                             | 90          | MTCG+R             | +10°                 | 5035048093405 |

CIĘCIE STALI

- CECHY
- Precyzyjnie umieszczone lutowane zęby tarczy
  - Optymalna konstrukcja ostrza dla szybkiego, czystego cięcia w metalach żelaznych i nieżelaznych
  - Wysokiej jakości bi-modułowe zęby z węglików spiekanych dla zwiększonej wytrzymałości
  - Sztywna konstrukcja tarczy

- ZASTOSOWANIE
- Instalacje klimatyzacyjne, prace hydrauliczne i inne prace związane z obróbką metalu, cięcie metalu

CIĘCIE METALU

| Nr kat.   | Typ           | Średnica tarczy/<br>otworu | Grubość tarczy/<br>Szerokość<br>rzazu | Ilość zębów | Geometria<br>zębów | Kąt pochylenia zębów | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|
| DT1923-QZ | Akumulatorowe | 140/20                     | 1.13/1.49                             | 30          | TCG                | +1.5°                | 5035048093412 |
| DT1924-QZ | Akumulatorowe | 165/20                     | 1.2/1.56                              | 48          | TCG                | +1.5°                | 5035048093429 |
| DT1925-QZ | Stacjonarne   | 305/30                     | 1.95/2.31                             | 80          | TCG                | +1.5°                | 5035048093436 |
| DT1926-QZ | Stacjonarne   | 355/25.4                   | 1.95/2.31                             | 66          | TCG                | +1.5°                | 5035048093443 |
| DT1927-QZ | Stacjonarne   | 355/25.4                   | 1.95/2.31                             | 90          | TCG                | +1.5°                | 5035048093450 |



## PIŁY EXTREME DEWALT

**Użytkownicy wymagają od producentów pił wyjątkowo wytrzymałych zapewniających najwyższe parametry cięcia w jak najszerszej gamie materiałów**

- Wydłużona żywotność - specjalnie zaprojektowane i opatentowane pokrycie węglikiem
- Dokładne cięcie i nieuszkodzony materiał obrabiany - dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii ponownego wypełnienia szczelin w tarczy piły DEWALT następuje obniżenie poziomu wibracji przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych parametrów cięcia oraz obniżeniu poziomu hałasu
- Nie wymagają dużej siły nacisku podczas cięcia - dzięki swojej konstrukcji zęby pozostają dłużej ostre
- Odporne na uderzenie - konstrukcja antyodbiciowa, wzmocnione węglikiem zęby



**EXTREME**

### TARCZE EXTREME DO PILAREK AKUMULATOROWYCH



**EXTREME**



#### TARCZE EXTREME DO PILAREK AKUMULATOROWYCH

| Nr kat.    | Średnica tarczy / otworu | Grubość tarczy / Szerokość rzazu | Ilość zębów | Geometria zębów | Kąt pochylenia zębów | Szybkie cięcie | Dokładne wykończeniowe | Dokładne wykończeniowe | Kod kreskowy EAN |
|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------|
| DT10624-QZ | 165/20                   | 1/1.5                            | 24          | ATB             | +20°                 | •              |                        |                        | 5035048085820    |
| DT10640-QZ | 165/20                   | 1/1.5                            | 40          | ATB             | +20°                 |                |                        | •                      | 5035048085837    |

### EXTREME DEWALT® PIŁY DO PRZENOŚNYCH PILAREK



**EXTREME**



- Piły specjalnie zaprojektowane do stosowania z zagłębiarkami. Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, aby uzyskać szczegółowe informacje.

#### TARCZE DO ZAGŁĘBIAREK

| Nr kat.   | Średnica tarczy / otworu | Grubość tarczy / Szerokość rzazu | Ilość zębów | Geometria zębów | Kąt pochylenia zębów | Szybkie cięcie wzdłużne | Cięcie wzdłużne | Dokładne wykończeniowe | Bardzo dokładne wykończeniowe | Aluminium | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| DT1089-QZ | 165/20                   | 1.6/2                            | 18          | ATB             |                      | •                       |                 |                        |                               |           | 5035048083383 |
| DT1091-QZ | 165/20                   | 1.6/2                            | 40          | ATB             |                      |                         | •               |                        |                               |           | 5035048072677 |
| DT1090-QZ | 165/20                   | 1.6/2                            | 48          | ATB             |                      |                         |                 | •                      |                               |           | 5035048066416 |
| DT1086-QZ | 165/20                   | 1.6/2                            | 48          | TCG             |                      |                         |                 |                        | •                             |           | 5035048083352 |
| DT1087-QZ | 165/20                   | 1.6/2                            | 54          | MTCG            |                      |                         |                 |                        | •                             |           | 5035048083369 |
| DT1088-QZ | 165/20                   | 1.6/2                            | 54          | TCG             |                      |                         |                 |                        | •                             | •         | 5035048083376 |

### TARCZE EXTREME DO PILAREK PRZENOŚNYCH



**EXTREME**



#### TARCZE DO ZAGŁĘBIAREK

| Nr kat.    | Średnica tarczy / otworu | Plate / Kerf | Teeth | Grind | Rake | Cięcie wzdłużne / cięcie poprzeczne | Dokładne wykończeniowe | Kod kreskowy EAN |
|------------|--------------------------|--------------|-------|-------|------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| DT10300-QZ | 165 / 20                 | 1/1.5        | 24    | ATB   | +20° | •                                   |                        | 5035048085844    |
| DT10301-QZ | 165 / 20                 | 1/1.5        | 40    | ATB   | +20° |                                     | •                      | 5035048085851    |
| DT10302-QZ | 185 / 16                 | 1/1.5        | 24    | ATB   | +20° | •                                   |                        | 5035048085868    |
| DT10303-QZ | 185 / 16                 | 1/1.5        | 40    | ATB   | +20° |                                     | •                      | 5035048085875    |
| DT10304-QZ | 190 / 30                 | 1/1.5        | 24    | ATB   | +20° | •                                   |                        | 5035048085882    |

### TARCZE DO AKUMULATOROWEJ PILARKI UKOSOWEJ



- Do stosowania z akumulatorową pilarką ukosową DW017 24V.



#### TARCA DO AKUMULATOROWEJ PILARKI UKOSOWEJ

| Nr kat.   | Średnica tarczy mm | Średnica otworu mm | Grubość tarczy | Szerokość rzazu | Ilość zębów | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| DT1700-QZ | 216                | 30                 | 1.6            | 2.4             | 24          | 5035048056448 |

## BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

**Najwyższej jakości brzeszczoty XPC® do wyrzynarek zostały zaprojektowane tak by osiągać najlepszą dokładność cięcia i idealne prowadzenie przy pracy**

- Korpus wykonany z najwyższej jakości stali zapewnia wyjątkową trwałość, a jego większa grubość zwiększa kontrolę i dokładność pracy.
- Konstrukcja zębów o ostrzejszej geometrii zapewnia czyste cięcie i eliminację uszkodzeń materiału obrabianego
- Szybkie cięcie - nowa konstrukcja zęba sprawia, że cięcie w drewnie jest szybsze
- Nowa konstrukcja ostrza nacinającego brzeszczotu "Plunge Point"<sup>TM</sup> - proste i szybkie cięcie wgłębne w drewnie i materiałach drewnopochodnych



### BRZESZCZOTY DO CIĘCIA DREWNA UCHWYT TYPU T I U



#### T SHANK & U-SHANK


#### CECHY

- Brzeszczoty XPC DEWALT zostały stworzone, aby zapewnić: - Długą żywotność - Kontrolę pracy - Czyste cięcie bez zadziorów - Szybkie cięcie
- Unikatowa konstrukcja ostrza nacinającego pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne we wszystkich materiałach drewnianych.

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                             | Długość całkowita<br>mm | Długość robocza<br>mm | Podziałka zębów<br>mm | Maks. głębokość cięcia<br>mm | Odpow.<br>Bosch | Ilość w<br>opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| DT2205-QZ | Do szybkiego, dokładnego i czystego cięcia w drewnie, płytach wiórowych, sklejkę, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 30 mm.                                | 100                     | 75                    | 2.5                   | 30                           | T101B           | 5                | 5035048074978 |
| DT2206-QZ | Do szybkiego, dokładnego i czystego cięcia w drewnie, płytach wiórowych, sklejkę, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 30 mm.                                | 100                     | 75                    | 2.5                   | 30                           | T101B           | 20               | 5035048074985 |
| DT2207-QZ | Brzeszczot z odwrotnymi zębami do czystego cięcia bez zadziorów laminatów i drewna o grubości do 40 mm.                                                                  | 100                     | 75                    | 2.5                   | 40                           | T101BR          | 5                | 5035048074992 |
| DT2209-QZ | Do szybkiego, dokładnego i czystego cięcia w drewnie, płytach wiórowych, sklejkę, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.                                | 100                     | 75                    | 4.2                   | 60                           | T101D           | 5                | 5035048074992 |
| DT2210-QZ | Do szybkiego, dokładnego i czystego cięcia w drewnie, płytach wiórowych, sklejkę, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.                                | 100                     | 75                    | 4.2                   | 60                           | T101D           | 20               | 5035048074992 |
| DT2211-QZ | Do cięć zgrubnych w drewnie, płytach wiórowych, sklejkę, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.                                                         | 100                     | 75                    | 3.1                   | 60                           | T111C           | 5                | 5035048074992 |
| DT2212-QZ | Do cięć zgrubnych w drewnie, płytach wiórowych, sklejkę, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.                                                         | 100                     | 75                    | 3.1                   | 60                           | T111C           | 20               | 5035048074992 |
| DT2213-QZ | Do szybkiego i dokładnego cięcia w drewnie, płytach wiórowych, sklejkę, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.                                          | 100                     | 75                    | 4.2                   | 60                           | T144D           | 5                | 5035048074992 |
| DT2214-QZ | Do szybkiego i dokładnego cięcia w drewnie, płytach wiórowych, sklejkę, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.                                          | 100                     | 75                    | 4.2                   | 60                           | T144D           | 20               | 5035048074992 |
| DT2216-QZ | Brzeszczot przeznaczony do szybkiego cięcia krzywoliniowego w drewnie, płytach wiórowych i sklejkę o grubości do 15 mm. NIE można wykorzystywać go do cięć wgłębnych     | 82                      | 54                    | 2.0                   | 15                           | T11980          | 5                | 5035048074992 |
| DT2217-QZ | Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. Do czystego, szybkiego i dokładnego cięcia drewna, płyt wiórowych, sklejkę, laminatów i tworzyw sztucznych o grubości do 30 mm | 100                     | 75                    | 2.5                   | 30                           | T101BF          | 3                | 5035048074992 |
| DT2218-QZ | Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. Do czystego, szybkiego i dokładnego cięcia drewna, płyt wiórowych, sklejkę, laminatów i tworzyw sztucznych o grubości do 60 mm | 100                     | 75                    | 4.0                   | 60                           | T1101DF         | 3                | 5035048074992 |
| DT2219-QZ | Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. Brzeszczoty z odwrotnymi zębami do czystego cięcia bez zadziorów laminatów i drewna o grubości do 40 mm.                       | 100                     | 75                    | 2.5                   | 40                           | T101BRF         | 3                | 5035048074992 |
| DT2220-QZ | Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. Do czystego, szybkiego i dokładnego cięcia drewna, płyt wiórowych, sklejkę, laminatów i tworzyw sztucznych o grubości do 60 mm | 100                     | 75                    | 4.0                   | 60                           | T144DF          | 3                | 5035048074992 |
| DT2221-QZ | Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. Do szybkiego i dokładnego cięcia aluminium o grubości do 15 mm i tworzyw sztucznych o grubości do 30 mm                        | 100                     | 75                    | 3.0                   | 30                           | T127DF          | 3                | 5035048074992 |
| DT2208-QZ | Do czystego, szybkiego i dokładnego cięcia drewna, płyt wiórowych, sklejkę, laminatów i tworzyw sztucznych o grubości do 30 mm. Uchwyt typu U.                           | 94                      | 75                    | 2.5                   | 30                           | U101B           | 5                | 5035048074992 |
| DT2215-QZ | Do czystego, szybkiego i dokładnego cięcia drewna, płyt wiórowych, sklejkę, laminatów i tworzyw sztucznych o grubości do 60 mm. Uchwyt typu U.                           | 94                      | 75                    | 4.0                   | 60                           | U144D           | 5                | 5035048074992 |

#### ZESTAWY BRZESZCZOTÓW ZE STALI WYSOKOWĘGLOWEJ (HCS) DO DREWNA

| Nr kat.   | Opis                                          | Zawiera                                                            | Kod kreskowy  |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| DT2296-QZ | 10-sztukowy zestaw brzeszczotów do wyrzynarki | DT2209 x2, DT2205 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220    | 5035048065142 |
| DT2298-QZ | 14-sztukowy zestaw brzeszczotów do wyrzynarki | DT2209 x3, DT2205 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2218, DT2217, DT2220 | 5035048065159 |



## CECHY

- Wytwarzane z myślą zapewnienia jakościowego cięcia różnorodnych materiałów, włączając drewno, laminaty i tworzywa sztuczne.
- Wykonane ze stali węglowej.
- Do cięcia miękkich materiałów takich jak drewno, laminaty, płyty wiórowe, sklejka i tworzywa sztuczne.

## UCHWYT TYPU T

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                                    | Długość całkowita<br>mm | Długość robocza<br>mm | Podziałka zębów<br>mm | Maks. głębokość<br>cięcia mm | Odpow.<br>Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| DT2177-QZ | Do zgrubnych, prostych cięć w drewnie i tworzywach sztucznych.                                                                                                                  | 100                     | 72                    | 3                     | 60                           | T111C           | 20            | 5035048033210 |
| DT2187-QZ | Do zgrubnych, prostych cięć w drewnie i tworzywach sztucznych.                                                                                                                  | 100                     | 72                    | 3                     | 60                           | T111C           | 100           | 5035048033227 |
| DT2050-QZ | Do cięć w miękkim drewnie, sklejce, płycie wiórowej i płycie z włókna szklanego.                                                                                                | 76                      | 48                    | 2                     | 15                           | T119B0          | 5             | 5035048060896 |
| DT2052-QZ | Do szybkiego cięcia zgrubnego w drewnie, sklejce i płycie z włókna szklanego.                                                                                                   | 116                     | 87                    | 3                     | 65                           | T301CD          | 5             | 5035048060919 |
| DT2053-QZ | Brzeszczot z odwróconymi zębami nadający się do drewna, sklejki, płyty wiórowej, płyty z włókna szklanego. Idealny do gładkich cięć w laminatach.                               | 100                     | 73                    | 2.5                   | 40                           | T101BR          | 5             | 5035048060926 |
| DT2164-QZ | Do szybkich, prostych cięć w drewnie, płycie wiórowej, sklejce, płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.                                                                   | 100                     | 68                    | 4                     | 60                           | T101D           | 5             | 5035048033128 |
| DT2174-QZ | Do szybkich, prostych cięć w drewnie, płycie wiórowej, sklejce, płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.                                                                   | 100                     | 68                    | 4                     | 60                           | T101D           | 20            | 5035048033159 |
| DT2184-QZ | Do szybkich, prostych cięć w drewnie, płycie wiórowej, sklejce, płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.                                                                   | 100                     | 68                    | 4                     | 60                           | T101D           | 100           | 5035048033203 |
| DT2165-QZ | Do szybkich, dokładnych cięć w drewnie, płycie wiórowej, sklejce, płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.                                                                 | 100                     | 73                    | 2.5                   | 30                           | T101B           | 5             | 5035048033135 |
| DT2175-QZ | Do szybkich, dokładnych cięć w drewnie, płycie wiórowej, sklejce, płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.                                                                 | 100                     | 73                    | 2.5                   | 30                           | T101B           | 20            | 5035048033166 |
| DT2185-QZ | Do szybkich, dokładnych cięć w drewnie, płycie wiórowej, sklejce, płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.                                                                 | 100                     | 73                    | 2.5                   | 30                           | T101B           | 100           | 5035048033197 |
| DT2168-QZ | Do precyzyjnych cięć krzywoliniowych w drewnie, płycie wiórowej, sklejce, płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.                                                         | 76                      | 47                    | 1.4                   | 30                           | T101AO          | 5             | 5035048033234 |
| DT2049-QZ | Do czystych, wyjątkowych prostych cięć w drewnie i płycie wiórowej (gruby brzeszczot).                                                                                          | 100                     | 68                    | 4                     | 60                           | T101DP          | 5             | 5035048060889 |
| DT2051-QZ | Do szybkiego cięcia zgrubnego w drewnie, sklejce i płycie z włókna szklanego.                                                                                                   | 132                     | 100                   | 4                     | 85                           | T301DL          | 5             | 5035048060902 |
| DT2077-QZ | Do szybkich cięć krzywych w drewnie i płycie wiórowej.                                                                                                                          | 100                     | 70                    | 4                     | 60                           | T244D           | 5             | 5035048060858 |
| DT2166-QZ | Do szybkich, prostych cięć w drewnie i płycie wiórowej.                                                                                                                         | 100                     | 68                    | 4                     | 60                           | T144D           | 5             | 5035048033142 |
| DT2176-QZ | Do szybkich, prostych cięć w drewnie i płycie wiórowej.                                                                                                                         | 100                     | 68                    | 4                     | 60                           | T144D           | 20            | 5035048033173 |
| DT2186-QZ | Do szybkich, dokładnych cięć w drewnie, płycie wiórowej, sklejce, płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.                                                                 | 100                     | 68                    | 4                     | 60                           | T144D           | 100           | 5035048033180 |
| DT2169-QZ | Do szybkich, prostych cięć w drewnie i płycie wiórowej.                                                                                                                         | 152                     | 116                   | 4                     | 100                          | T344D           | 5             | 5035048033241 |
| DT2048-QZ | Do szybkich, prostych cięć w drewnie, płycie wiórowej i laminacie.                                                                                                              | 116                     | 87                    | 2.5                   | 65                           | T301BCP         | 5             | 5035048060872 |
| DT2074-QZ | Do szybkich, prostych cięć w drewnie, płycie wiórowej i laminacie.                                                                                                              | 112                     | 74                    | 2.3                   | 65                           | T142HB          | 1             | 5035048060827 |
| DT2075-QZ | Do szybkich, wyjątkowo prostych cięć w drewnie i płycie wiórowej (gruby brzeszczot).                                                                                            | 100                     | 68                    | 4                     | 60                           | T144DP          | 5             | 5035048060834 |
| DT2076-QZ | Do czystych, wyjątkowych prostych cięć w drewnie i płycie wiórowej (gruby brzeszczot).                                                                                          | 152                     | 116                   | 4                     | 100                          | T344DP          | 5             | 5035048060841 |
| DT2057-QZ | Do cięcia drewna, płyt wiórowych i płyt z włókna szklanego o grubości do 65 mm. Brzeszczoty typu „Progressor” przeznaczone są do szybkiego cięcia materiałów o różnej grubości. | 116                     | 91                    | 2 - 3                 | 65                           | T234X           | 5             | 5035048060964 |
| DT2167-QZ | Szybkie cięcie wstępne w grubych materiałach konstrukcyjnych o grubości do 120 mm.                                                                                              | 180                     | 155                   | 4                     | 120                          | T744D           | 5             | 5035048014455 |

## UCHWYT TYPU U

| Nr kat.   | Zastosowanie                                      | Długość całkowita<br>mm | Długość robocza<br>mm | Podziałka zębów<br>mm | Maks. głębokość cięcia<br>mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2062-QZ | Do podstawowych cięć w drewnie i płycie wiórowej. | 91                      | 70                    | 2.5                   | 60                           | U111D        | 5             | 5035048061015 |



**BRZESZCZOTY BIMETALOWE EXTREME DEWALT® DO CIĘCIA METALU**

**CECHY**

- Wysokiej jakości cięcie we wszystkich rodzajach stali i metali nieżelaznych.
- Bimetalowe brzeszczoty EXTREME DEWALT® zostały stworzone, aby zachowywać wytrzymałość i żywotność podczas cięcia stali i metali nieżelaznych.
- W pełni utwardzona stal szybko tnąca zapewnia większą trwałość
- Do cięcia aluminium, stali i metali nieżelaznych.

**UCHWYT TYPU T**

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                      | Długość całkowita mm | Długość robocza mm | Podziałka zębów mm | Maks. głębokość cięcia mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2150-QZ | Do szybkich cięć stali o grubości do 3 mm. Także do aluminium, miedzi, brązu oraz innych miękkich metali o grubości do 3 mm.      | 86                   | 61                 | 1                  | 3                         | T118AF       | 3             | 5035048059425 |
| DT2154-QZ | Do szybkich cięć stali o grubości do 6 mm. Także do aluminium, miedzi, brązu oraz innych miękkich metali o grubości od 3 do 5 mm. | 76                   | 51                 | 1.8                | 6                         | T118BF       | 3             | 5035048059432 |
| DT2156-QZ | Do szybkich cięć blachy o grubości do 2,5 mm.                                                                                     | 76                   | 51                 | 0.8                | 2.5                       | T118GF       | 3             | 5035048059449 |
| DT2054-QZ | Brzeszczoty o podwyższonej trwałości do cięcia blachy o grubości od 1,5 do 4 mm, specjalne do cięć krzywoliniowych.               | 82                   | 55                 | 1.5                | 4                         | T118OF       | 5             | 5035048060933 |

**BRZESZCZOTY DO CIĘCIA METALU**

**CECHY**

- Wysokiej jakości cięcie we wszystkich rodzajach stali i metali nieżelaznych.
- W pełni utwardzona stal szybko tnąca zapewnia większą trwałość
- Do cięcia aluminium, stali i metali nieżelaznych.

**UCHWYT TYPU T**

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                                                         | Długość całkowita mm | Długość robocza mm | Podziałka zębów mm | Maks. głębokość cięcia mm                   | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2160-QZ | Do wysokiej jakości cięć w cienkiej stali, metalach nieżelaznych, aluminium oraz blachach o grubości 1,5 do 4 mm.                                                                                    | 76                   | 50                 | 1.2                | 4                                           | T118A        | 5             | 5035048033050 |
| DT2170-QZ | Do równych cięć wysokiej jakości w cienkiej stali, metalach nieżelaznych, aluminium i blachach o grubości 1,5 do 4 mm.                                                                               | 76                   | 50                 | 1.2                | 4                                           | T118A        | 20            | 5035048033098 |
| DT2161-QZ | Do wysokiej jakości cięć w grubszej stali, metalach nieżelaznych i aluminium o grubości 2,5 do 6 mm.                                                                                                 | 76                   | 50                 | 2                  | 6                                           | T118B        | 5             | 5035048033067 |
| DT2171-QZ | Do wysokiej jakości cięć w grubszej stali, metalach nieżelaznych i aluminium o grubości 2,5 do 6 mm.                                                                                                 | 76                   | 50                 | 2                  | 6                                           | T118B        | 20            | 5035048033104 |
| DT2162-QZ | Do cięć wysokiej jakości w bardzo cienkiej stali, metalach nieżelaznych i aluminium o grubości 0,8 do 2 mm.                                                                                          | 76                   | 50                 | 0.7                | 2                                           | T118G        | 5             | 5035048033074 |
| DT2172-QZ | Do równych cięć wysokiej jakości w bardzo cienkiej stali, metalach nieżelaznych, blachach i aluminium o grubości 0,8 do 2 mm.                                                                        | 76                   | 50                 | 0.7                | 2                                           | T118G        | 20            | 5035048033111 |
| DT2085-QZ | Proste cięcie cienkiego metalu, metali nieżelaznych (1,5 - 3 mm) i aluminium o grubości do 65 mm.                                                                                                    | 132                  | 108                | 1.2                | 3                                           | T318A        | 5             | 5035048070581 |
| DT2163-QZ | Do wysokiej jakości cięć w aluminium o grubości 4 do 15 mm; stali i metalach nieżelaznych 4 do 6 mm i tworzywach do 30 mm.                                                                           | 100                  | 72                 | 3                  | Aluminium 15 Metal 6<br>Tworzywa sztywne 30 | T127D        | 5             | 5035048033081 |
| DT2058-QZ | Do cięcia blach metalowych - cienkich i grubych rur i profili, aluminium o grubości od 1,5 do 10 mm. Brzeszczoty typu „Progressor” przeznaczone są do szybkiego cięcia materiałów o różnej grubości. | 100                  | 74                 | 1.2 - 2.6          | 10                                          | T123X        | 5             | 5035048060971 |

**BRZESZCZOTY DO CIĘCIA METALU**

**UCHWYT TYPU U**

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                | Długość całkowita mm | Długość robocza mm | Podziałka zębów mm | Maks. głębokość cięcia mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2063-QZ | Brzeszczoty do metali - średnie arkusze stalowe 2,5 - 6 mm. | 70                   | 50                 | 2                  | 6                         | U118B        | 5             | 5035048061022 |

**CECHY**

- Wysokiej jakości cięcie we wszystkich rodzajach stali i metali nieżelaznych.
- W pełni utwardzona stal szybko tnąca zapewnia większą trwałość
- Do cięcia aluminium, stali i metali nieżelaznych.

## BRZESZCZOTY DO CIECIA DREWNA I METALU UCHWYT TYPU T



### UCHWYT TYPU T≠

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                                                  | Długość całkowita<br>mm | Długość robocza<br>mm | Podziałka zębów<br>mm | Maks. głębokość cięcia<br>mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2059-QZ | Brzeszczoty bimetalowe do cięcia drewna o grubości do 65 mm i metali, rur i profili o grubości od 3 do 10 mm. Brzeszczoty typu „Progressor” do szybkiego cięcia materiałów o różnej grubości. | 132                     | 101                   | 2.4 - 5               | Drewna 65 Metalu 10          | T345XF       | 5             | 5035048060988 |

## BRZESZCZOTY SPECJALISTYCZNE EXTREME DEWALT®



### UCHWYT TYPU T

#### ZASTOSOWANIE

- Specjalistyczne brzeszczoty do cięcia szerokiego wyboru materiałów
- Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych.

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                     | Długość całkowita<br>mm | Długość robocza<br>mm | Podziałka zębów<br>mm | Maks. głębokość cięcia<br>mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2080-QZ | Czyste i proste cięcie w laminatach o grubości do 15 mm.                                                                                         | 82                      | 59                    | 1.7                   | 15                           | T101BIF      | 5             | 5035048014400 |
| DT2081-QZ | Czyste i krzywoliniowe cięcie w laminatach o grubości do 15 mm.                                                                                  | 82                      | 59                    | 1.4                   | 15                           | T101AOF      | 3             | 5035048014417 |
| DT2055-QZ | Brzeszczoty z zębami z węglików do cięcia blach ze stali nierdzewnej (inox) o grubości od 1.5 do 5 mm.                                           | 82                      | 55                    | 1.4                   | 5                            | T118EHM      | 1             | 5035048060940 |
| DT2101-QZ | Brzeszczoty z zębami z węglików do cięcia stali nierdzewnej i niskostopowej o grubości od 1,2 do 3 mm.                                           | 76                      | 47                    | 1                     | 3                            | T118AHM      | 1             | 5035048059340 |
| DT2082-QZ | Do cięcia metalu i inoxu - nowa technologia - o grubości do 2 mm.                                                                                | 82                      | 59                    | 0.8                   | 1-2                          | T118GFS      | 1             | 5035048014424 |
| DT2083-QZ | Do cięcia średniego metalu i inoxu - nowa technologia - o grubości do 4 mm.                                                                      | 82                      | 59                    | 1.4                   | 1.5 - 4                      | T118EFS      | 1             | 5035048014431 |
| DT2056-QZ | Brzeszczoty z zębami z węglików do cięcia płytek ceramicznych, włókna szklanego, tworzyw sztucznych oraz skóry o grubości do 65 mm.              | 132                     | 100                   | 4.3                   | 65                           | T341HM       | 1             | 5035048060957 |
| DT2103-QZ | Brzeszczoty z zębami z węglików do cięcia płytek ceramicznych, włókna szklanego oraz zbrojonych tworzyw sztucznych o grubości do 20 mm.          | 100                     | 69                    | 4.3                   | 20                           | T141HM       | 1             | 5035048059364 |
| DT2102-QZ | Brzeszczoty z drobnymi zębami z węglików do cięcia płytek ceramicznych, włókna szklanego oraz zbrojonych tworzyw sztucznych o grubości do 10 mm. | 76 mm                   | 50                    | -                     | 10                           | T130RF       | 1             | 5035048059357 |
| DT2201-QZ | Brzeszczot nożowy do cięcia miękkich materiałów, gumy, gąbki, polistyrenu o grubości do 100 mm.                                                  | 152                     | 125                   | -                     | 100                          | T313AW       | 5             | 5011402370764 |
| DT2084-QZ | Do prostego i krzywoliniowego cięcia materiałów warstwowych i średniej grubości metalowych płyt o grubości do 120 mm.                            | 180                     | 148                   | 2                     | 120                          | T718BF       | 5             | 5035048014448 |

## KOMPLETY BRZESZCZOTÓW DO CIECIA DREWNA I METALU



### KOMPLETY BRZESZCZOTÓW DO CIECIA DREWNA I METALU

| Nr kat.   | Opis                                            | Zawiera                                                                                                                                | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DT2290-QZ | 10-częściowy komplet do cięcia drewna           | DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (odpowieniki Bosch T101B, T119B0, T101A0, T111C, T144D, T144DP) | 5035048061077 |
| DT2292-QZ | 10-częściowy komplet do cięcia metalu.          | DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (odpowieniki Bosch T118A, T1186, T118E0F, T118B, T127D)                     | 5035048061084 |
| DT2294-QZ | 10-częściowy komplet do cięcia drewna / metalu. | DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (odpowieniki Bosch T101B, T119B0, T127D, T111C, T118A)                      | 5035048061091 |


## BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH

**Brzeszczoty przeznaczone do pracy w prawie każdym materiale oraz do każdego rodzaju zadania:**

- Wydłużona żywotność - opatentowana powłoka, korpus wykonany ze stali, geometria zębów oraz grubość brzeszczotu wpływają na zredukowanie efektu nagrzewania się brzeszczotu podczas pracy.
- Wyjątkowa trwałość - gruby i szeroki brzeszczot.



### Ulepszona geometria zębów



Każdy pojedynczy ząb jest wykonany w 100% ze stali szybko tnącej HSS oraz mocno przyspawany do korpusu tarczy wykonanej ze stali węglowej, co zwiększa trwałość i zmniejsza ryzyko złamania zęba

### TOUGHCOAT™



Utwardzana powłoka ToughCoat zmniejsza tarcie na powierzchni wydłużając żywotność brzeszczotu

### Stal szybko tnąca HSS M42



Większa zawartość kobaltu zwiększa żywotność zębów i wydajność we wszystkich pracach związanych z cięciem

### BRZESZCZOTY EXTREME® DO CIĘCIA TWARDEGO METALU

#### ZASTOSOWANIE

- Brzeszczoty do cięcia twardego metalu

#### CECHY

- Dłuższa żywotność - opatentowana powłoka, konstrukcja stalowa, geometria zębów grubość ostrza mają wpływ na redukcję temperatury zmniejszając przegrzewanie.
- Wyjątkowa trwałość - grube i szerokie ostrze.
- Skuteczna wydajność cięcia - 14/18 TPI



#### DO TWARDEGO METALU

| Nr kat.   | ZASTOSOWANIE                               | Długość mm | Podziałka mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|--------------------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| DT2407-QZ | Do szybkiego cięcia metali, blach, profili | 152        | 1.8-1.4      | 5             | 5035048083321 ?? |
| DT2408-QZ | Do szybkiego cięcia metali, blach, profili | 228        | 1.8-1.4      | 5             | 5035048083338 ?? |
| DT2409-QZ | Do szybkiego cięcia metali, blach, profili | 304        | 1.8-1.4      | 5             | 5035048083345 ?? |

### BRZESZCZOTY EXTREME® DO CIĘCIA DREWNA I DREWNA Z GWOŹDZIAMI

#### ZASTOSOWANIE

Wycinanie otworów w ścianach  
Cięcie rur oraz drewna z gwoździami  
Cięcie pojazdów (również podczas akcji ratowniczych)



#### DO DREWNA Z GWOŹDZIAMI


| Nr kat.    | zastosowanie                                                                                                                          | Długość mm | Ilość zębów na cal | Podziałka mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2300L-QZ | Do szybkiego cięcia twardego i miękkiego drewna. Czołowy ząb umożliwia szybkie i dokładne cięcie głębokie materiałów drewnopochodnych | 152        | 6                  | 4.2          | 5             | 5035048088661 |
| DT2307L-QZ | Do szybkiego cięcia twardego i miękkiego drewna. Czołowy ząb umożliwia szybkie i dokładne cięcie głębokie materiałów drewnopochodnych | 228        | 6                  | 4.2          | 5             | 5035048088609 |
| DT2314L-QZ | Do szybkiego cięcia twardego i miękkiego drewna. Czołowy ząb umożliwia szybkie i dokładne cięcie głębokie materiałów drewnopochodnych | 305        | 6                  | 4.2          | 5             | 5035048088647 |



## BRZESZCZOTY EXTREME® DO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA



**EXTREME**



### ZASTOSOWANIE

Instalacje - cięcie miedzi, PCV, rur stalowych czarnych  
Mechanika oraz instalacja klimatyzacyjna - cięcie cienkich profili oraz rur i przewodów instalacyjnych  
Rozbiórka - cięcia prętów zbrojeniowych oraz profili  
Elektryczne - cięcie przewodów i kabli  
Instalacje ogólne - cięcie stali, prętów zbrojeniowych, PCV, blachy

Cięcie wzdłużne

| Nr kat.    | Applications                                                    | Długość mm | TPI | Pitch mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|---------------|---------------|
| DT2315L-QZ | Do szybkiego cięcia metali, plastiku oraz materiałów mieszanych | 100        | 10  | 2.5      | 5             | 5035048089859 |
| DT2301L-QZ | Do szybkiego cięcia metali, plastiku oraz materiałów mieszanych | 152        | 10  | 2.5      | 5             | 5035048088630 |
| DT2308L-QZ | Do szybkiego cięcia metali, plastiku oraz materiałów mieszanych | 228        | 10  | 2.5      | 5             | 5035048088616 |
| DT2316L-QZ | Do szybkiego cięcia metali, plastiku oraz materiałów mieszanych | 305        | 10  | 2.5      | 5             | 5035048089866 |

## ZESTAWY BRZESZCZOTÓW EXTREME®

### ZASTOSOWANIE

Instalacje - cięcie miedzi, PCV, rur stalowych czarnych  
Mechanika oraz instalacja klimatyzacyjna - cięcie cienkich profili oraz rur i przewodów instalacyjnych  
Rozbiórka - cięcia prętów zbrojeniowych oraz profili  
Elektryczne - cięcie przewodów i kabli  
Instalacje ogólne - cięcie stali, prętów zbrojeniowych, PCV, blachy



### CECHY

- Przemysłowe, wytrzymałe brzeszczoty do stosowania w trudnych warunkach podczas wymagających prac.
- Nadzwyczajną trwałość zapewniają stal szybko tnąca, powłoka zmniejszająca tarcie oraz poszatkowanie zębów.

**EXTREME**



| Nr kat.    | Zastosowanie                                                 | Opis                                                                                                           | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DT2440L-QZ | 6 cz. zestaw brzeszczotów 2X LONG LIFE                       | 1 x DT2300L-QZ, 1 x DT2301L-QZ, 1 x DT2307L-QZ, 1 x DT2308L-QZ, 1 x DT2315L-QZ, 1 x DT2407L-QZ                 | 6             | 5035048088678 |
| DT2441L-QZ | 12 cz. zestaw brzeszczotów 2X LONG LIFE                      | 2 x DT2300L-QZ, 2 x DT2301L-QZ, 2 x DT2307L-QZ, 2 x DT2308L-QZ, 2 x DT2315L-QZ, 1 x DT2407L-QZ, 1 x DT2408L-QZ | 12            | 5035048088685 |
| DT2443L-QZ | 8 cz. zestaw brzeszczotów 2X LONG LIFE                       | 3 x DT2300L-QZ, 3 x DT2407L-QZ, 1 x DT2308L-QZ, 1 x DT2408L-QZ                                                 | 8             | 5035048089842 |
| DT2444-QZ  | 6 cz. zestaw brzeszczotów 2X LONG LIFE + plastikowe pudełko  | DT2345 x 2, DT2349 x 2, DT2353 x 2                                                                             | 6             | 5035048093832 |
| DT2445-QZ  | 12 cz. zestaw brzeszczotów 2X LONG LIFE + plastikowe pudełko | DT2345 x 1, DT2349 x 3, DT2353 x 2, DT2353 x 3, DT2361 x 3                                                     | 12            | 5035048093849 |

## BRZESZCZOTY DO CIĘCIA METALU



### ZASTOSOWANIE

- Brzeszczoty do każdego rodzaju materiału i wykonywanej pracy.

### CECHY

- Budowa bimetalowa ze stali węglowej HCS i szybko tnącej HSS zwiększa elastyczność i wytrzymałość.
- Mocna krawędź tnąca wykonana ze stali szybko tnącej.
- Specjalna geometria uzębienia zwiększa trwałość ostrza.
- Uniwersalne trzonki 13 mm (1/2") do stosowania w piłach DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

### BIMETALOWE

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                                       | Długość mm | Podziałka mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2385-QZ | Do precyzyjnych cięć w stali, blachach, rurach i profilach o grubości do 1,5 mm.                                                                                                   | 152        | 1.1          | S922AF       | 5             | 5035048034620 |
| DT2384-QZ | Do cięcia metali, blach, rur i profili o grubości do 3 mm.                                                                                                                         | 152        | 1.4          | S922EF       | 5             | 5035048034613 |
| DT2354-QZ | Do cięcia metali, blach, rur i profili o grubości do 3 mm.                                                                                                                         | 203        | 1.4          | S1022EF      | 5             | 5035048033340 |
| DT2361-QZ | Do szybkich cięć w stali i metalach nieżelaznych, blasze, rurach i profilach o grubości 3 do 8 mm.                                                                                 | 152        | 1.8          | S922BF       | 5             | 5035048034606 |
| DT2353-QZ | Do szybkich cięć w stali i metalach nieżelaznych, blasze, rurach i profilach o grubości 3 do 8 mm.                                                                                 | 203        | 1.8          | S1022BF      | 5             | 5035048033333 |
| DT2323-QZ | Do szybkich cięć w stali i metalach nieżelaznych, blasze, rurach i profilach o grubości 3 do 8 mm.                                                                                 | 203        | 1.8          | S1022BF      | 100           | 5035048034101 |
| DT2346-QZ | Do cięcia stali i metali nieżelaznych o grubości do 3 mm. Idealne do stosowania z akumulatorowymi pilarkami szablowymi.                                                            | 152        | 1.4          | S922EF       | 5             | 5035048034682 |
| DT2404-QZ | Brzeszczoty typu "Progressor" do cięcia materiałów o różnej grubości. Cięcie cienkich i grubych arkuszy metalowych (1 - 8 mm), cienkich i grubych profili metalowych (5 - 100 mm). | 150        | 1.4 - 3.35   | S123XF       | 5             | 5035048072707 |

## BRZESZCZOTY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA BIMETALOWE

### ZASTOSOWANIE

- Brzeszczyoty do każdego rodzaju materiału i wykonywanej pracy.



### CECHY

- Budowa bimetaliowa ze stali węglowej HCS i szybko tnącej HSS zwiększa elastyczność i wytrzymałość.
- Mocna krawędź tnąca wykonana ze stali szybko tnącej.
- Specjalna geometria uźębienia zwiększa trwałość ostrza.
- Uniwersalne trzonki 13 mm (1/2") do stosowania w piłach DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

### BIMETALOWE

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Długość mm | Podziałka mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2348-QZ | Do cięcia twardych tworzyw, materiału warstwowego i rur o grubości 3 do 12 mm.                                                                                                                                                                                                                                          | 152        | 1.8-2.5      | S922VF       | 5             | 5035048034637 |
| DT2387-QZ | Do cięcia twardych tworzyw, materiału warstwowego i rur o grubości 3 do 12 mm.                                                                                                                                                                                                                                          | 203        | 1.8-2.5      | S1122VF      | 5             | 5035048034644 |
| DT2355-QZ | Do cięcia grubych metali, gumy, włókna szklanego i żeliwa.                                                                                                                                                                                                                                                              | 305        | 1.8-2.5      | S1222VF      | 5             | 5035048033357 |
| DT2345-QZ | Brzeszczyoty ogólnego zastosowania do cięcia drewna, drewna z gwoździami, aluminium i włókna szklanego. Idealne do stosowania z akumulatorowymi pilarkami szablowymi.                                                                                                                                                   | 152        | 2.5          | S922VF       | 5             | 5035048034675 |
| DT2406-QZ | Brzeszczyoty typu "Progressor" przeznaczone do cięcia materiałów o różnej grubości. Do cięcia drewna z gwoździami / elementów metalowymi, płyt wiórowych (5 - 100 mm), metalowych arkuszy, profili aluminiowych (3 - 18 mm), tworzyw sztucznych, włókna szklanego, twardych profili z tworzywa sztucznego (5 - 100 mm). | 203        | 2.4 - 4.6    | S3456XF      | 5             | 5035048072714 |

## BRZESZCZOTY DO CIĘCIA DREWNA

### ZASTOSOWANIE

- Brzeszczyoty do każdego rodzaju materiału i wykonywanej pracy.



### CECHY

- Budowa bimetaliowa ze stali węglowej HCS i szybko tnącej HSS zwiększa elastyczność i wytrzymałość.
- Mocna krawędź tnąca wykonana ze stali szybko tnącej.
- Specjalna geometria uźębienia zwiększa trwałość ostrza.
- Uniwersalne trzonki 13 mm (1/2") do stosowania w piłach DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.
- Nowa konstrukcja ostrza nacinającego "Plunge Point" pozwala na proste i szybkie cięcie głębokie w każdym rodzaju drewna.

### BIMETALOWE

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                                                | Długość mm | Podziałka mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2351-QZ | Precyzyjne, szybkie cięcie, w szczególności krzywoliniowe drewno i tworzywa sztuczne.                                                                                                       | 152        | 4.2          | S611DF       | 5             | 5035048033319 |
| DT2359-QZ | Szybkie cięcie drewna z gwoździami i twardego tworzywa sztucznego. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego "Plunge Point" pozwala na proste i szybkie cięcie głębokie w każdym rodzaju drewna. | 152        | 4.2          | S611VF       | 5             | 5035048034583 |
| DT2349-QZ | Szybkie cięcie drewna z gwoździami i twardego tworzywa sztucznego. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego "Plunge Point" pozwala na proste i szybkie cięcie głębokie w każdym rodzaju drewna. | 228        | 4.2          | S1111VF      | 5             | 5035048034590 |
| DT2320-QZ | Szybkie cięcie drewna z gwoździami i twardego tworzywa sztucznego. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego "Plunge Point" pozwala na proste i szybkie cięcie głębokie w każdym rodzaju drewna. | 228        | 4.2          | S111VF       | 100           | 5035048034071 |
| DT2350-QZ | Szybkie cięcie drewna z gwoździami i twardego tworzywa sztucznego. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego "Plunge Point" pozwala na proste i szybkie cięcie głębokie w każdym rodzaju drewna. | 305        | 4.2          | S1411VF      | 5             | 5035048033302 |
| DT2344-QZ | Precyzyjne, szybkie cięcie, w szczególności krzywoliniowe drewno i tworzywa sztuczne. Idealne do stosowania z akumulatorowymi pilarkami szablowymi.                                         | 152        | 3.6 - 5.1    | S711VF       | 5             | 5035048034668 |

### WYSOKOWĘGLOWE HCS

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Długość mm | Podziałka mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2362-QZ | Do dokładnych i szybkich cięć krzywoliniowych w drewnie i tworzywach sztucznych.                                                                                                                                                                                                           | 152        | 4.2          | S611D        | 5             | 5035048033272 |
| DT2363-QZ | Do dokładnych i szybkich cięć krzywoliniowych w drewnie i tworzywach sztucznych.                                                                                                                                                                                                           | 228        | 4.2          | S1544D       | 5             | 5035048033289 |
| DT2364-QZ | Do dokładnych i szybkich cięć krzywoliniowych w drewnie i tworzywach sztucznych.                                                                                                                                                                                                           | 305        | 4.2          | S1344D       | 5             | 5035048033296 |
| DT2402-QZ | Brzeszczyoty typu „Progressor” do cięcia materiałów o różnej grubości. Cięcie drewna konstrukcyjnego (6 - 150 mm), płyt wiórowych i MDF (6-60 mm), sklejek, tworzyw sztucznych (6 - 150 mm), paneli drewnianych (do 175 mm).                                                               | 203        | 2.4 - 4      | S2345X       | 5             | 5035048072691 |
| DT2410-QZ | Brzeszczyoty typu „Progressor” do cięcia materiałów o różnej grubości. Cięcie drewna konstrukcyjnego (6 - 150 mm), płyt wiórowych i MDF (6-60 mm), sklejek, tworzyw sztucznych (6 - 150 mm), paneli drewnianych (do 175 mm). Idealne do stosowania z akumulatorowymi pilarkami szablowymi. | 203        | 2.5 - 4      | SA2345X      | 5             | 5035048072721 |
| DT2430-QZ | Drewno bez gwoździ (20-100 mm), żywe i mokre drewno (do 100 mm). Idealne do cięć głębokich i cięcia krzywoliniowego.                                                                                                                                                                       | 152        | 8.5          | S617K        | 5             | 5035048072806 |
| DT2352-QZ | Do zgrubnych, szybkich cięć w drewnie.                                                                                                                                                                                                                                                     | 240        | 5 - 6.5      | S1531L       | 5             | 5035048033326 |
| DT2432-QZ | Drewno bez gwoździ (20-250 mm), żywe drewno (do 250 mm).                                                                                                                                                                                                                                   | 305        | 8.5          | S1617K       | 5             | 5035048072813 |

## BRZESZCZOTY SPECJALISTYCZNE



### ZASTOSOWANIE

- Ostrza specjalistyczne dla cięcia różnorodnych materiałów
- Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych.

### BRZESZCZOTY SPECJALISTYCZNE

| Nr kat.   | Zastosowanie                                                                                                                                                                                | Długość mm | Podziałka mm | Odpow. Bosch | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DT2356-QZ | Bimetaliowe brzeszczyoty do cięcia tynku bez odprysków.                                                                                                                                     | 152        | 1.8          | S628DF       | 5             | 5035048033364 |
| DT2332-QZ | Brzeszczot z ostrzem pokrytym wytrzymałym węglikiem do cięcia lekkiego betonu, cegieł, materiałów trwałych, ceramiki, włókna szklanego, stali niskostopowej i drewna z gwoździami.          | 152        | 2            | -            | 1             | 5035048011287 |
| DT2333-QZ | Brzeszczot z ostrzem pokrytym wytrzymałym węglikiem do cięcia lekkiego betonu, cegieł, materiałów trwałych, ceramiki, włókna szklanego, stali niskostopowej i drewna z gwoździami.          | 228        | 2            | S1130Riff    | 1             | 5035048011294 |
| DT2335-QZ | Brzeszczyoty z zębami z węglików do cięcia lekkiego betonu, cegieł, materiałów trwałych.                                                                                                    | 235        | 1            | -            | 1             | 5035048014264 |
| DT2400-QZ | Bimetaliowe brzeszczyoty do cięcia palet, drewna z gwoździami (5 - 175 mm), rur metalowych, profili aluminiowych (3 - 12 mm). Idealne do szybkiego cięcia.                                  | 225        | 2.5          | S1122HF      | 100           | 5035048072684 |
| DT2401-QZ | Bi-metal construction blade for pallet repair, wood with nails (5 - 175mm), sheet metal pipes, aluminium profiles (3 - 12mm).                                                               | 200        | 1.8-2.5      | S1122HF      | 100           | 5035048082577 |
| DT2420-QZ | Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia gazobetonu, cegieł, płyt wiórowo-cementowych o grubości do 150 mm.                                                                      | 240        | 12.7         | S1543HM      | 1             | 5035048072752 |
| DT2421-QZ | Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia gazobetonu, cegieł, płyt wiórowo-cementowych o grubości do 250 mm.                                                                      | 305        | 12.7         | S1243HM      | 1             | 5035048072769 |
| DT2422-QZ | Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia gazobetonu, cegieł, płyt wiórowo-cementowych o grubości do 400 mm.                                                                      | 457        | 12.7         | S2243HM      | 1             | 5035048072776 |
| DT2423-QZ | Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia gazobetonu, cegieł, płyt wiórowo-cementowych i twardych tworzyw sztucznych (6 - 100mm). Idealny do cięcia materiałów trwałych.          | 152        | 4.3          | S641HM       | 1             | 5035048072783 |
| DT2426-QZ | Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia arkuszy stali nierdzewnej (2 - 4mm), profili ze stali nierdzewnej (2 - 80mm), włókna szklanego, twardych tworzyw sztucznych (2 - 15mm). | 150        | 1.4          | S922EHM      | 2             | 5035048072790 |

**BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR® DWE396 / DWE397 / DWE398 / DWE399**

**BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR®**
**ZASTOSOWANIE**

- Idealne do szybkiego i prostego cięcia bloczków budowlanych, drewna, sklejk, płyt wiórowych i płyt gipsowo-kartonowych. Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych.

| Nr kat.   | Opis                                      | Długość całkowita mm | Długość robocza mm | Materiał zęba | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| DT2970-QZ | Precyzyjne cięcie drewna                  | 410                  | 295                | HSS           | 1             | 1             | 5035048083635    |
| DT2971-QZ | Cięcie drewna konstrukcyjnego             | 410                  | 295                | HSS           | 1             | 1             | 5035048083642    |
| DT2972-QZ | Precyzyjne cięcie drewna                  | 410                  | 295                | TCT           | 1             | 1             | 5035048083659    |
| DT2973-QZ | Cięcie cegieł Poroton, Parotherm klasy 12 | 410                  | 295                | TCT           | 1             | 1             | 5035048083666    |
| DT2977-QZ | Cięcie cegieł Poroton, Parotherm klasy 20 | 410                  | 295                | TCT           | 1             | 1             | 5035048083703    |
| DT2974-QZ | Cięcie cegieł Poroton, Parotherm klasy 12 | 555                  | 430                | TCT           | 1             | 1             | 5035048083673    |
| DT2975-QZ | Cięcie bloczków z gazobetonu              | 555                  | 430                | TCT           | 1             | 1             | 5035048083680    |
| DT2976-QZ | Cięcie cegieł Poroton, Parotherm klasy 20 | 555                  | 430                | TCT           | 1             | 1             | 5035048083697    |
| DT2978-QZ | Cięcie drewna konstrukcyjnego             | 555                  | 430                | HSS           | 1             | 1             | 5035048083710    |
| DT2979-QZ | Cięcie wełny izolacyjnej                  | 555                  | 430                | HSS           | 1             | 1             | 5035048098226    |

**BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR® DW390/DW391/DW392/DW393/DW394**

**ZASTOSOWANIE**

- Idealne do szybkiego i prostego cięcia bloczków budowlanych, drewna, sklejk, płyt wiórowych i płyt gipsowo-kartonowych. Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych.

**CECHY**

- Brzeszczoty z zębami ze stali szybko tnącej i z węglików optymalizują działanie pilarek ALLIGATOR®.

**BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR®**

| Nr kat.   | Zastosowanie                                | Długość całkowita mm | Długość robocza mm | Materiał zęba | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DT2960-QZ | Płyta gipsowo-kartonowa, deska.             | 360                  | 275                | HSS           | 1             | 1             | 5035048025390 |
| DT2961-QZ | Drewno twarde, miękkie, sklejka.            | 360                  | 275                | HSS           | 1             | 1             | 5035048025406 |
| DT2962-QZ | Sklejka, płyta wiórowa, płyta MDF.          | 360                  | 275                | TCT           | 1             | 1             | 5035048025413 |
| DT2963-QZ | Bloki budowlane, cegła Poroton - klasy 12.  | 360                  | 275                | TCT           | 1             | 1             | 5035048025420 |
| DT2964-QZ | Bloki budowlane, cegła Poroton - klasy 12.. | 528                  | 425                | TCT           | 1             | 1             | 5035048033258 |
| DT2965-QZ | Bloki budowlane, gazobeton.                 | 528                  | 425                | TCT           | 1             | 1             | 5035048033265 |
| DT2966-QZ | Bloki budowlane, cegła Poroton - klasy 20.  | 528                  | 425                | TCT           | 1             | 1             | 5035048058855 |

## NOŻE DO STRUGÓW



### DO STOSOWANIA Z DW676K

| Nr kat.   | Opis                           | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT3901-QZ | Odwracalne noże z węgla, 80 mm | 2             | 1             | 5035048059456 |

### DO STOSOWANIA Z DW677, DW678K, DW678EK I DW680K

| Nr kat.   | Opis                                            | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT3905-QZ | Odwracalne noże z ze stali szybko tnącej, 82 mm | 2             | 1             | 5011402381852 |
| DT3906-QZ | Odwracalne noże z węgla, 82 mm                  | 2             | 1             | 5011402381869 |

## BRZESZCZOTY DO PILAREK TAŚMOWYCH



### DO STOSOWANIA Z DW738 / DW739

#### CECHY

- Stal o wysokiej jakości
- Dzięki ostrym, szlifowanym zębom uzyskuje się doskonałą jakość krawędzi po przecięciu. (Wyłącznie brzeszczoty do drewna)

#### CECHY

- Stal o wysokiej jakości
- Dzięki ostrym, szlifowanym zębom uzyskuje się doskonałą jakość krawędzi po przecięciu. (Wyłącznie brzeszczoty do drewna)

| Nr kat.   | Podstawowe zastosowanie             | Długość całkowita mm | Szerokość mm | Grubość mm | Podziałka mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| DT8480-QZ | Drewno - do ornamentów.             | 2095                 | 3            | 0.6        | 4.2          | 1             | 5035048025543 |
| DT8481-QZ | Ogólnego stosowania.                | 2095                 | 12           | 0.6        | 4.2          | 1             | 5035048025550 |
| DT8482-QZ | Drewno - cięcia grubsze.            | 2095                 | 16           | 0.6        | 6.4          | 1             | 5035048025567 |
| DT8483-QZ | Drewno - cięcia obrzeżowe.          | 2095                 | 6            | 0.6        | 3.2          | 1             | 5035048025574 |
| DT8484-QZ | Metale nieżelazne - cięcia cienkie. | 2095                 | 6            | 0.6        | 1.8          | 1             | 5035048025581 |
| DT8485-QZ | Metale nieżelazne - cięcia grubsze. | 2095                 | 12           | 0.6        | 3.2          | 1             | 5035048025598 |
| DT8486-QZ | Drewno, fornir, laminaty.           | 2095                 | 10           | 0.6        | 3.2          | 1             | 5035048025604 |

### DO STOSOWANIA Z DW876

#### ZASTOSOWANIE

- Gama do wielu gatunków drewna i niektórych gatunków stali.



#### CECHY

- Stal o wysokiej jakości
- Dzięki bardzo ostrym zębom, szlifowanym techniką diamentową uzyskuje się najwyższą jakość krawędzi cięcia (wyłącznie brzeszczoty do drewna).
- Hartowanie krawędziowe zębów daje bardzo dużą ostrość całego brzeszczotu.

| Nr kat.   | Podstawowe zastosowanie                                      | Długość całkowita mm | Szerokość mm | Grubość mm | Podziałka mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| DT8470-QZ | Drewno - do ornamentów.                                      | 2215                 | 4            | 0.6        | 1.8          | 1             | 5011402380978 |
| DT8471-QZ | Drewno - do obrzeży / wycinania.                             | 2215                 | 6            | 0.4        | 4.2          | 1             | 5011402380985 |
| DT8472-QZ | Drewno - cięcia poprzeczne i wzdłużne.                       | 2215                 | 10           | 0.4        | 4.2          | 1             | 5011402380992 |
| DT8473-QZ | Drewno - szybkie cięcia wzdłużne, średnie materiały złożone. | 2215                 | 16           | 0.6        | 6.4          | 1             | 5011402381005 |
| DT8474-QZ | Drewno - szybkie cięcia wzdłużne, grube drewno.              | 2215                 | 20           | 0.6        | 6.4          | 1             | 5011402381012 |
| DT8475-QZ | Metale nieżelazne, cienka stal.                              | 2215                 | 6            | 0.6        | 1.4          | 1             | 5011402381029 |
| DT8476-QZ | Metale nieżelazne, gruba stal.                               | 2215                 | 12           | 0.6        | 1.8          | 1             | 5011402381036 |



NOWY

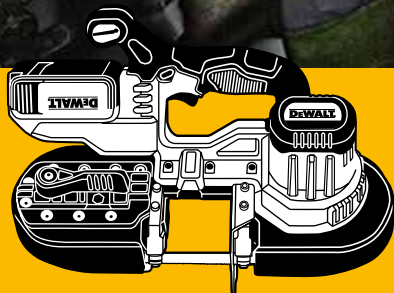

6.35-9.52mm

14 TPI



3.97-6.35mm

18 TPI



≤3.97mm

24 TPI



6.35-9.52mm

14/18 TPI

| ø835 x 12 x 0,5mm |    | 14 TPI | 18 TPI | 24 TPI | 14/18 TPI |
|-------------------|----|--------|--------|--------|-----------|
| DT8460-QZ         | x4 | •      |        |        |           |
| DT8461-QZ         | x4 |        | •      |        |           |
| DT8462-QZ         | x4 |        |        | •      |           |
| DT8463-QZ         | x4 |        |        |        | •         |

DO STOSOWANIA Z PILARKĄ TAŚMOWĄ DCS37

| Nr kat.   | Zastosowanie                       | Długość mm | Width mm | Grubość mm | Podziałka mm | TPI   | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|-------|---------------|---------------|
| DT8460-QZ | Cięcie metalu o gr. 6,35 - 9,52 mm | 835        | 12       | 0.5        | 1.8          | 14    | 4             | 5035048090886 |
| DT8461-QZ | Cięcie metalu o gr. 3,97 - 6,35 mm | 835        | 12       | 0.5        | 1.4          | 18    | 4             | 5035048090893 |
| DT8462-QZ | Cięcie metalu do 3,97 mm           | 835        | 12       | 0.5        | 1.1          | 24    | 4             | 5035048090909 |
| DT8463-QZ | Cięcie metalu o gr. 6,35 - 9,52 mm | 835        | 12       | 0.5        | 1.8-1.4      | 14/18 | 4             | 5035048090916 |



## AKCESORIA DO WYKONYWANIA WPUSTÓW



### FREZY DO WPUSTÓW TYPU „LAMELLO”

| Nr kat.   | Średnica tarczy mm | Grubość mm | Średnica otworu mm | Ilość zębów | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| DT1306-QZ | 102                | 3.9        | 22                 | 12          | 1             | 5011432382118 |
| DT1307-QZ | 105                | 2.4        | 22                 | 30          | 1             | 5011402382125 |

### PŁASKIE KOŁKI DREWNIANE „LAMELLO”

| Nr kat.   | Rozmiar | Opis                                       | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy  |
|-----------|---------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DT3930-QZ | 0       | Do elementów o grubości 6-12 mm 1000       | 1000          | 1             | 5035048025369 |
| DT3931-QZ | 10      | Do elementów o grubości 13-18 mm 1000      | 1000          | 1             | 5035048025376 |
| DT3932-QZ | 20      | Do elementów o grubości powyżej 19 mm 1000 | 1000          | 1             | 5035048025383 |

## FREZY PALCOWE



### ZASTOSOWANIE

- Do frezowania prostych krawędzi, otworów i rowków w twardym drewnie, płytach MDF i HDF, skleję i płycie wiórowej
- Do wyrównywania krawędzi i naddatku laminatu

### CECHY

- Frezy z jedną krawędzią tnącą dla szybkiego frezowania
- Dwie krawędzie tnące dla lepszego wykończenia materiału.
- Frezy palcowe przedłużane dla głębokiego frezowania. Czołowe ostrze z węgla dla łatwiejszego zagłębiania w Materiał i wydłużonej żywotności.
- Frezy palcowe z prowadzeniem łożyskiem oporowym
- Dostępne z trzpieniem 8 mm i 12 mm

### FREZY PALCOWE

| Nr kat.   | Opis                             | Chwyt mm (A) | Średnica frezowania mm (B) | Długość robocza mm (C) | Długość całkowita mm | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| DR1002-XC | Frez palcowy - 1 krawędź         | 8            | 4                          | 11                     | 49                   | 7392585010011 |
| DR1003-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 5                          | 11                     | 49                   | 7392585010028 |
| DR1004-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 4                          | 12                     | 50                   | 7392585010035 |
| DR1005-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 8                          | 20                     | 55                   | 7392585010042 |
| DR1006-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 8                          | 19.1                   | 55                   | 7392585010059 |
| DR1007-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 12                         | 20                     | 52                   | 7392585010066 |
| DR1008-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 14                         | 20                     | 52                   | 7392585010073 |
| DR1009-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 15                         | 20                     | 52                   | 7392585010080 |
| DR1010-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 16                         | 20                     | 52                   | 7392585010097 |
| DR1011-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 18                         | 20                     | 52                   | 7392585010103 |
| DR1012-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 20                         | 20                     | 52                   | 7392585010110 |
| DR1013-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 22                         | 20                     | 52                   | 7392585010127 |
| DR1015-XC | Frez palcowy - 2 krawędzie tnące | 8            | 25                         | 20                     | 52                   | 7392585010141 |
| DR1101-XC | Frez palcowy z łożyskiem         | 8            | 12                         | 25                     | -                    | 7392585010264 |

## FREZY KRAWĘDZIOWE, TNĄCE I DO WPUSTÓW

### ZASTOSOWANIE

- Do cięcia, wyrównywania i ukosowania miękkiego i twardego drewna, płyt MDF i laminatów

### FREZY KRAWĘDZIOWE, TNĄCE I DO WPUSTÓW

| Nr kat.   | Opis                             | Chwyt mm (A) | Średnica frezowania mm (B) | Długość robocza mm (C) | Promień mm (D) | Kod kreskowy  |
|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| DR2201-XC | Frez wyrównujący z 3-krawędziami | 8            | 12.7                       | 25.4                   | 68             | 7392585010523 |
| DR2701-XC | Trzpień z łożyskiem              | 8            | 8                          | -                      | -              | 7392585010646 |

## ZESTAWY FREZÓW



### ZESTAWY FREZÓW

| Nr kat.   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kod kreskowy  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DR9992-XC | 12-sztukowy zestaw frezów - frez palcowy x3, frez do wyrównywania krawędzi z łożyskiem oporowym x2, frez do wyoblen, frez do połączeń wcpowowych, frez do rowków "V", frez do wyoblania krawędzi z łożyskiem, frez kształtowy ozdobny z łożyskiem, frez do fazowania z łożyskiem                                                                                                                                       | 5035048940211 |
| DR9994-QZ | 22-sztukowy zestaw frezów - frez palcowy x6, frez do wyrównywania krawędzi z łożyskiem oporowym x2, frez do wyoblen x2, frez do połączeń wcpowowych, frez do rowków "V" x2, frez do wyoblania krawędzi z łożyskiem x2, frez kształtowy ozdobny z łożyskiem, frez do fazowania krawędzi z łożyskiem, frez do listew ozdobnych, frez do listew z łożyskiem, frez do ukosowania z łożyskiem, frez wyrównujący z łożyskiem | 5035048905630 |

## FREZY DO KSZTAŁTÓW BOCZNYCH - ZAOKRĄGLAJĄCE

### ZASTOSOWANIE

- Do kształtowania krawędzi stołów, witryn, szafek, ram luster i obrazów
- Do frezowania w miękkim i twardym drewnie, płycie MDF i skleję

### CECHY

- Dwie krawędzie tnące zapewniają idealne wykończenie obrabianego materiału
- Dostępne z trzpieniem 8 mm i 12 mm
- Wymienne łożysko oporowe

### FREZY DO KSZTAŁTÓW BOCZNYCH - ZAOKRĄGLAJĄCE

| Nr kat.   | Opis               | Chwyt mm (A) | Średnica frezowania mm (B) | Długość robocza mm (C) | Promień mm (D) | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| DR2402-XC | Frez do fazowania  | 8            | 28                         | 11.2                   | 45             | 7392585010578 |
| DR2803-XC | Frez zaokrąglający | 8            | 22.7                       | 9.5                    | 5              | 7392585010667 |
| DR2804-XC | Frez zaokrąglający | 8            | 25.4                       | 12.7                   | 6.35           | 7392585010684 |
| DR2805-XC | Frez zaokrąglający | 8            | 28.6                       | 12.7                   | 8              | 7392585010691 |
| DR2806-XC | Frez zaokrąglający | 8            | 31.8                       | 15.9                   | 9.5            | 7392585010707 |


## WYMIENNE ŁOŻYSKO OPOROWE

### WYMIENNE ŁOŻYSKO OPOROWE

| Nr kat.   | Opis                     | Zewnętrzna średnica mm (B1) | Wewnętrzna średnica mm (B2) | Gama | Kod kreskowy  |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------|
| DR9907-XC | Wymienne łożysko oporowe | 15.9                        | 6.35                        | 4.76 | 7392585011421 |




## W JAKI SPOSÓB DZIAŁAJĄ MATERIAŁY ŚCIERNE

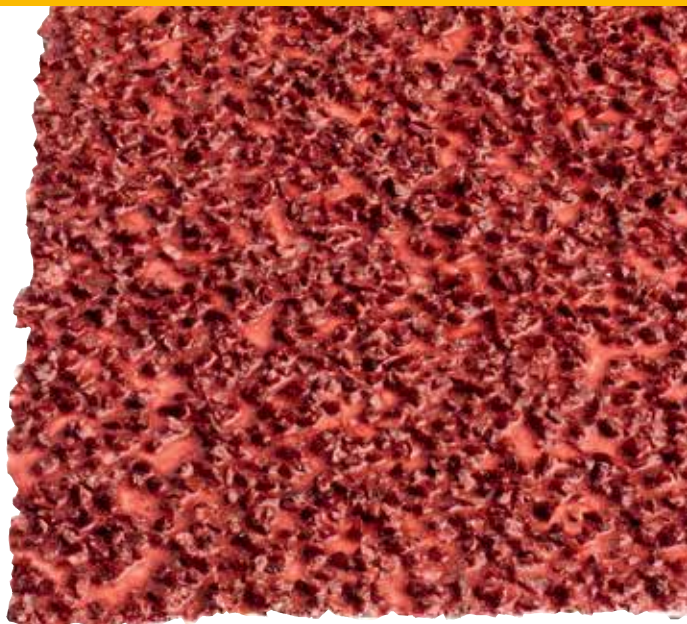

### TARCE ŚCIERNE & DIAMENTOWE



Tarcze zbudowane są z tysięcy ziaren ściernych połączonych spoiwem, tworząc narzędzie do cięcia lub szlifowania. Kiedy tarcza zetknie się z obrabianą powierzchnią następuje cięcie lub szlifowanie tej powierzchni.



Podczas pracy tarczy ziarna tępią się, powodując również wykruszanie spoiwa. Dzięki temu odsłaniają się nowe warstwy drobinek ściernych umożliwiając dalsze cięcie lub szlifowanie.



Praca tarczą powoduje ciągłe zużywanie się ziaren i odkrywanie nowych. Proces ten trwa do momentu całkowitego zużycia części roboczej tarczy.


### MATERIAŁY ŚCIERNE



Materiały ściernie to pojedyncza warstwa ziarna ściernego przyklejona do podłoża. Szlifowanie powierzchni następuje poprzez tarcie materiałem ściernym po obrabianej powierzchni.



Podczas pracy ziarna kruszą się tworząc nowe punkty ściernie na ich powierzchniach, wydłużając tym samym żywotność materiału ściernego.



Utrata zdolności ścierniej następuje w momencie całkowitego zużycia ziaren. Wówczas należy wymienić materiał na nowy.

### WŁÓKNINY ŚCIERNE



Bardzo elastyczna i otwarta struktura włókniny jest pokryta ziarnem ściernym. Dzięki otwartej strukturze urobek nie zapycha włókniny ograniczając jej nagrzewanie.

Ponieważ nacisk jest stosowany, nieco zmniejszy nacisk sprawia, że materiały ściernie kontakt narzędzi pracy, a niektóre są absorbowane przez elastyczności TRUKTURA włókniny. Pozwala to na ścierny w celu dostosowania się do kształtu powierzchni, dając bardziej jednolite wykończenie i dokładniejsze wykończenie w mniejszej liczbie kroków następnie z materiałów ściernych.

Podczas zużywania się ziaren, następuje jednoczesne zużywanie spoiwa powodując odsłanianie kolejnych warstw ściernych, aż do pełnego zużycia materiału ściernego.

## TYPY ZIARNA ŚCIERNEGO

### Tlenek Aluminium

Bardzo twarde ziarno do cięcia i szlifowania metalu zastosowane w tarczach ściernych oraz czyszczenia i wykańczania powierzchni zastosowane w klejonych artykułach ściernych.

### Powleczony Tlenek Aluminium

Ziarno tlenku aluminium z powłoką, która zwiększa wytrzymałość wiązania ziaren dla dłuższej żywotności i większej wytrzymałości klejonych materiałów ściernych.

### Cyrkon

Solidne ziarno o delikatnej strukturze krystalicznej używane do trudnej obróbki metalu w klejonych materiałach ściernych oraz metalu i drewna w narzędziach ściernych nasypowych.

### Ceramic

Ziarno o bardzo delikatnej strukturze kryształu tworzące wiele krawędzi tnących w każdym ziarnie. Służy do skrawania metalu w narzędziach klejonych i nasypowych.

### Węglik krzemu

Bardzo twarde i kruche ziarno wykorzystywane do prac w betonie, miękkich i twardych metalach w klejonych materiałach ściernych oraz delikatnego wykańczania metalu i powierzchni powłok malarskich w narzędziach ściernych nasypowych.


### Diamant

Bardzo twarde i wytrzymałe ziarno wykorzystywane do cięcia i szlifowania betonu oraz metalu.




# OZNACZENIA IDENTYFIKACYJNE PRODUKTÓW ŚCIERNYCH DEWALT®

Aby ułatwić wybór odpowiedniej tarczy do konkretnego zastosowania produkty DEWALT® oznaczone są kodami kolorystycznymi usprawniającymi wybór tarczy do określonej pracy. Istnieje również kilka innych ważnych oznaczeń występujących na tarczy, takie jak prędkość obrotowa, średnica zewnętrzna, grubość i średnica otworu, które mają na celu zapewnienie prawidłowego użytkowania produktu.

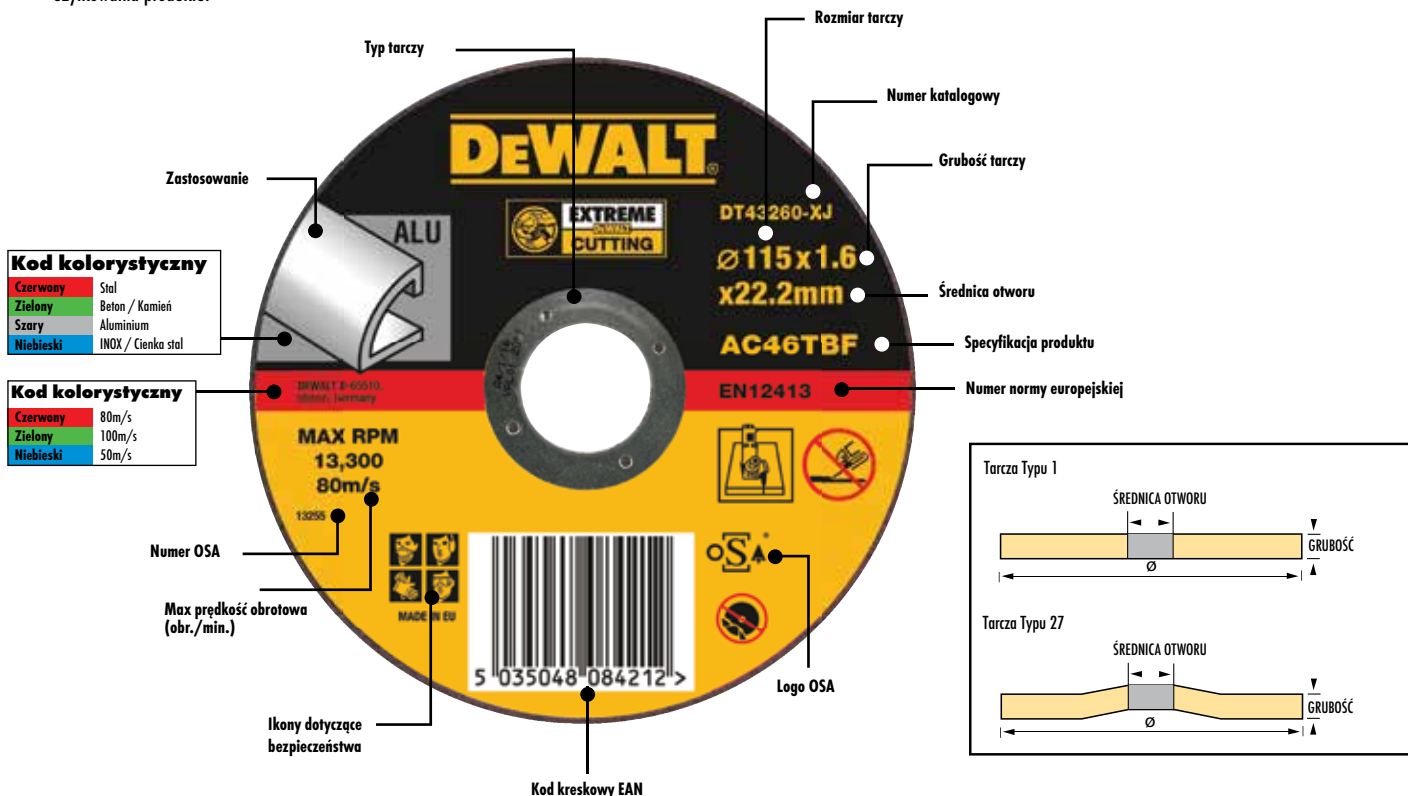

## TARCZE DO SZLIFOWANIA METALU




### ZASTOSOWANIE

- Do ogólnych zastosowań przy szlifowaniu metali żelaznych i nieżelaznych, w tym wygładzaniu spawów.

### CECHY

- Profesjonalne ziarno tlenku aluminium.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Wysokogatunkowe spoiwa żywiczne.



### WYGIĘTE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT42220-XJ | 115         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 25            | 5035048096390 |
| DT42320-XJ | 125         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 25            | 5035048096291 |
| DT42420-XJ | 150         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 25            | 5035048096277 |
| DT42520-XJ | 180         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048096574 |
| DT42620-XJ | 230         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048096581 |



## TARCZE DO SZLIFOWANIA METALU




## EXTREME®

### ZASTOSOWANIE

- Do ogólnych zastosowań przy szlifowaniu metali żelaznych i nieżelaznych, w tym wygładzaniu spawów.

### CECHY


- Przemysłowe ziarno tlenku aluminium.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Najwyższej jakości spoiwa żywiczne.



### WYGIĘTE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT43221-XJ | 115         | A24RBF   | 4          | 22.23    | 25            | 5035048084953 |
| DT43220-XJ | 115         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 25            | 5035048084168 |
| DT43321-XJ | 125         | A24RBF   | 4          | 22.23    | 25            | 5035048084885 |
| DT43320-XJ | 125         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 25            | 5035048084267 |
| DT43521-XJ | 180         | A24RBF   | 4          | 22.23    | 10            | 5035048084762 |
| DT43520-XJ | 180         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048084380 |
| DT43621-XJ | 230         | A24RBF   | 4          | 22.23    | 10            | 5035048084717 |
| DT43620-XJ | 230         | A24RBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048084489 |



**TARCZE DO CIĘCIA METALU**

**ZASTOSOWANIE**


- Do cięcia niskostopowych metali takich jak żelazo, pręty zbrojeniowe, spawy.

**CECHY**



- Profesjonalne ziarno tlenku aluminium.
- Wysokogatunkowe spoiwa żywiczne.
- Wzmocnione włókno szklane.


**PŁASKIE**

| Nr kat.    | Średnica mm | Material | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT42200-XJ | 115         | A24RBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 5035048096482 |
| DT42300-XJ | 125         | A24RBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 5035048096505 |
| DT42201-XJ | 115         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096307 |
| DT42301-XJ | 125         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096284 |
| DT42400-XJ | 150         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096260 |
| DT42501-XJ | 180         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 10            | 5035048096246 |
| DT42601-XJ | 230         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 10            | 5035048096062 |


**WYGIĘTE**

| Nr kat.    | Średnica mm | Material | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT42210-XJ | 115         | A60TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096543 |
| DT42310-XJ | 125         | A60TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096550 |
| DT42510-XJ | 180         | A60TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096253 |
| DT42610-XJ | 230         | A60TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096079 |


**TARCZE EXTREME DO CIĘCIA METALU**

**EXTREME**
**ZASTOSOWANIE**


- Do cięcia niskostopowych metali takich jak żelazo, pręty zbrojeniowe, spawy.

**CECHY**


- Przemysłowe ziarno tlenku aluminium.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Najwyższej jakości spoiwa żywiczne.


**PŁASKIE**


| Nr kat.    | Średnica mm | Material | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT43201-XJ | 115         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 5035048084977 |
| DT43301-XJ | 125         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 5035048084908 |
| DT43501-XJ | 180         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 5035048084786 |
| DT43600-XJ | 230         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 5035048084458 |
| DT43202-XJ | 115         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048084960 |
| DT43302-XJ | 125         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048084892 |
| DT43502-XJ | 180         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 10            | 5035048084779 |
| DT43601-XJ | 230         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 10            | 5035048084465 |


**WYGIĘTE**

| Nr kat.    | Średnica mm | Material | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT43200-XJ | 115         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048084144 |
| DT43310-XJ | 125         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048084250 |
| DT43510-XJ | 180         | A24RBF   | 3          | 22.23    | 10            | 5035048084373 |



## TARCE DO SZLIFOWANIA STALI NIERDZEWNEJ




### ZASTOSOWANIE

- Do cięcia wszystkich rodzajów stali.

### CECHY

- Przemysłowej jakości tlenek aluminium zapewnia dużą wytrzymałość, agresywne cięcie i długą żywotność.
- Wzmocnione włókno szklane.




### WYGIĘTE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT42250-XJ | 115         | A24SBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048096338 |
| DT42350-XJ | 125         | A24SBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048096611 |
| DT42550-XJ | 180         | A24SBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048096628 |
| DT42650-XJ | 230         | A24SBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048096635 |



## TARCE EXTREME DO SZLIFOWANIA STALI NIERDZEWNEJ




# EXTREME

### ZASTOSOWANIE

- Do cięcia wszystkich rodzajów stali.

### CECHY

- Przemysłowej jakości tlenek aluminium zapewnia dużą wytrzymałość, agresywne cięcie i długą żywotność.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Najwyższej jakości spoiwa żywiczne.




### WYGIĘTE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT43250-XJ | 115         | A24SBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048084205 |
| DT43350-XJ | 125         | A24SBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048084311 |
| DT43550-XJ | 180         | A24SBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048084427 |
| DT43650-XJ | 230         | A24SBF   | 6          | 22.23    | 10            | 5035048084526 |



## TARCE DO CIĘCIA STALI NIERDZEWNEJ




### CECHY

- Profesjonalny tlenek aluminium zapewnia dużą wytrzymałość, agresywne cięcie i długą żywotność.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Wysokogatunkowe spoiwa żywiczne.

### ZASTOSOWANIE

- Do cięcia wszystkich rodzajów stali.





### PLASKIE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT42140-XJ | 100         | A60TBF   | 1          | 16       | 25            | 1              | 5035048096000    |
| DT42240-XJ | 115         | A60TBF   | 1          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096420    |
| DT42340-XJ | 125         | A60TBF   | 1          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096499    |
| DT42141-XJ | 100         | A60TBF   | 1,6        | 16       | 25            | 1              | 5035048096006    |
| DT42241-XJ | 115         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096093    |
| DT42341-XJ | 125         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096109    |
| DT42540-XJ | 180         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096437    |
| DT42640-XJ | 230         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096444    |
| DT42143-XJ | 100         | A24SBF   | 3          | 16       | 25            | 1              | 5035048096406    |
| DT42342-XJ | 125         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096021    |
| DT42342-XJ | 125         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096024    |
| DT42641-XJ | 230         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096129    |
| DT42641-XJ | 230         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096130    |

### WYGIĘTE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|
| DT42245-XJ | 115         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096529 |
| DT42345-XJ | 125         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096345 |
| DT42545-XJ | 180         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096352 |
| DT42645-XJ | 230         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 5035048096468 |




**TARCZE EXTREME DO CIĘCIA STALI NIERDZEWNEJ**

**NOWY**
**EXTREME**
**ZASTOSOWANIE**

- Do cięcia wszystkich rodzajów stali.

**CECHY**

- Profesjonalny tlenek aluminium zapewnia dużą wytrzymałość, agresywne cięcie i długą żywotność.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Najwyższej jakości spoiwa żywiczne.


**PŁASKIE**

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT43240-XJ | 115         | A60TBF   | 1          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084175    |
| DT43241-XJ | 115         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084182    |
| DT43340-XJ | 125         | A60TBF   | 1          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084274    |
| DT43341-XJ | 125         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084281    |
| DT43540-XJ | 180         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084397    |
| DT43640-XJ | 230         | A60TBF   | 2          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084496    |
| DT43242-XJ | 115         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084946    |
| DT43343-XJ | 125         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084878    |
| DT43542-XJ | 180         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 10            | 1              | 5035048084755    |
| DT43641-XJ | 230         | A24SBF   | 3          | 22.23    | 10            | 1              | 5035048084502    |


**WYGIĘTE**

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT43246-XJ | 115         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084939    |
| DT43346-XJ | 125         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084861    |
| DT43546-XJ | 180         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 10            | 1              | 5035048084748    |
| DT43646-XJ | 230         | A60TBF   | 1,6        | 22.23    | 10            | 1              | 5035048084694    |
| DT43245-XJ | 115         | A60TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084199    |
| DT43345-XJ | 125         | A60TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084304    |
| DT43545-XJ | 180         | A60TBF   | 3          | 22.23    | 10            | 1              | 5035048084410    |
| DT43645-XJ | 230         | A60TBF   | 3          | 22.23    | 10            | 1              | 5035048084519    |


**TARCZE DO CIĘCIA ALUMINIUM**

**NOWY**
**ZASTOSOWANIE**


- Szybkie cięcie aluminium.

**CECHY**

- Profesjonalne ziarno ściernie tlenku aluminium i węgla krzemu.
- Wysokogatunkowe spoiwa żywiczne.
- Wzmocnione włókno szklane.


**PŁASKIE**


| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT42260-XJ | 115         | AC46TBF  | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096031    |
| DT42360-XJ | 125         | AC46TBF  | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096048    |

**TARCZE EXTREME DO CIĘCIA ALUMINIUM**

**NOWY**
**EXTREME**
**ZASTOSOWANIE**

- Szybkie cięcie aluminium.

**CECHY**


- Profesjonalne ziarno ściernie tlenku aluminium i węgla krzemu.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Najwyższej jakości spoiwa żywiczne.


**PŁASKIE**

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT42260-XJ | 115         | AC46TBF  | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084212    |
| DT42360-XJ | 125         | AC46TBF  | 1,6        | 22.23    | 25            | 1              | 5035048084328    |



## TARCE DO SZLIFOWANIA KAMIENIA



**NOWY**



### ZASTOSOWANIE


- Do cięcia muru z betonu, kamienia, cegieł.

### CECHY


- Profesjonalne ziarno węgla krzemu.
- Wysokogatunkowe spoiwa żywiczne.
- Wzmocnione włókno szklane.

### WYGIĘTE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT42175-XJ | 100         | C24TBF   | 6          | 16       | 25            | 1              | 5035048096369    |
| DT42275-XJ | 115         | C24TBF   | 6          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096161    |
| DT42375-XJ | 125         | C24TBF   | 6          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096185    |



## TARCE DO SZLIFOWANIA KAMIENIA



**NOWY**



### ZASTOSOWANIE


- Do cięcia muru z betonu, kamienia, cegieł.

### CECHY

- Profesjonalne ziarno węgla krzemu.
- Wysokogatunkowe spoiwa żywiczne.
- Wzmocnione włókno szklane.


### PLASKIE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT42170-XJ | 100         | C30TBF   | 3          | 16       | 25            | 1              | 5035048096154    |
| DT42273-XJ | 115         | C30TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096192    |
| DT42373-XJ | 125         | C30TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096215    |
| DT42573-XJ | 180         | C30TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096321    |
| DT42673-XJ | 230         | C30TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096604    |




### WYGIĘTE

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT42270-XJ | 115         | C30TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096178    |
| DT42370-XJ | 125         | C30TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096208    |
| DT42570-XJ | 180         | C30TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096239    |
| DT42670-XJ | 230         | C30TBF   | 3          | 22.23    | 25            | 1              | 5035048096598    |



## TARCE DO SZYBKIEGO CIĘCIA KAMIENIA



**NOWY**

**EXTREME**

### ZASTOSOWANIE

- Do cięcia naturalnego kamienia, betonu, cegieł.

### CECHY

- Przemysłowe ziarno węgla krzemu do agresywnego cięcia i długiej żywotności.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Najwyższej jakości spoiwa żywiczne.

### TARCE DO SZYBKIEGO CIĘCIA KAMIENIA

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT43770-XJ | 300         | C30TBF   | 4          | 20       | 10            | 1              | 5035048084625    |
| DT43771-XJ | 300         | C30TBF   | 4          | 25.4     | 10            | 1              | 5035048084618    |
| DT43870-XJ | 350         | C30TBF   | 4          | 20       | 10            | 1              | 5035048084588    |
| DT43871-XJ | 350         | C30TBF   | 4          | 25.4     | 10            | 1              | 5035048084571    |



## TARCE DO SZLIFOWANIA I HONOWANIA




### TARCE DO SZLIFOWANIA I HONOWANIA

| Nr kat.   | Średnica mm | Materiał                   | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|----------------------------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT3384-QZ | 60          | Niebieski tlenek aluminium | 125        | 25       | 20            | 1              | 5035048054093    |
| DT3385-QZ | 80          | Biały tlenek aluminium     | 125        | 25       | 20            | 1              | 5035048054116    |
| DT3386-QZ | 80          | Węgiel krzemu              | 125        | 25       | 20            | 1              | 5035048054130    |
| DT3389-QZ | 60          | Biały tlenek aluminium     | 150        | 20       | 20            | 1              | 5035048054161    |
| DT3380-QZ | 400         | Węgiel krzemu              | 125        | 25       | 20            | 1              | 5035048054048    |
| DT3381-QZ | 800         | Węgiel krzemu              | 125        | 12       | 20            | 1              | 5035048054055    |



# Ściernice garnkowe

- Typ 11 dla uzyskania dużej powierzchni szlifowania
- Stalowy podkład dla zwiększenia wytrzymałości
- Odpowiednio dobrana mieszanka ziaren ściernych dla agresywnego szlifowania

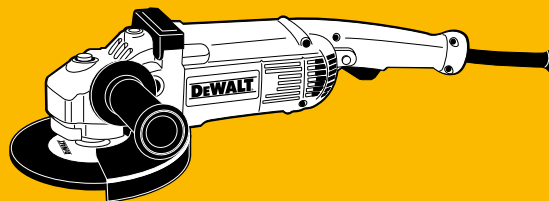

## A16R

- Ziarno tlenku aluminium zapewnia długą żywotność i wysoką wydajność

### STAL

- Agresywne szlifowanie wszystkich rodzajów metali



## C16R


- Zastosowane ziarno węgla krzemu wydłuża żywotność oraz zwiększa wydajność szlifowania

### BETON/MUR

- Szlifowanie betonu i innych powierzchni budowlanych



### Typ 11



## ŚCIERNICE GARNKOWE



## EXTREME

### ZASTOSOWANIE

- Do ręcznego szlifowania dużych powierzchni z kamieni naturalnych i syntetycznych.

### CECHY

- Przemysłowej klasy węgiel krzemu do bardzo wydajnego szlifowania
- Dostępne grubo- i średnioziarniste.



### ŚCIERNICE GARNKOWE DO METALU

| Nr kat.    | Średnica mm | Material | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT43180-XJ | 100         | A24RBF   | 55         | 22.23    | 1             | 1              | 5035048084076    |
| DT43480-XJ | 150         | A24RBF   | 55         | 22.23    | 1             | 1              | 5035048084342    |

### ŚCIERNICE GARNKOWE DO KAMIENIA

| Nr kat.    | Średnica mm | Material | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT43185-XJ | 100         | C30TBF   | 55         | 22.23    | 1             | 1              | 5035048084045    |
| DT43385-XJ | 150         | C30TBF   | 55         | 22.23    | 1             | 1              | 5035048084359    |

## TARCE TNĄCE DO PRZECINAREK ŚCIERNICOWYCH DO METALU



### ZASTOSOWANIE

- Do cięcia niskostopowych metali takich jak żelazo, pręty zbrojeniowe, spawy.

### CECHY

- Przemysłowe ziarno tlenku aluminium.
- Wzmocnione włókno szklane
- Najwyższej jakości spoiwa żywiczne.



### TARCE TNĄCE DO PRZECINAREK ŚCIERNICOWYCH – DO METALU

| Nr kat.    | Średnica mm | Material | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT42800-XJ | 355         | A24RBF   | 3          | 25.4     | 10            | 1              | 5035048096055    |

## TARCE TNĄCE EXTREME DO PRZECINAREK ŚCIERNICOWYCH DO METALU



**EXTREME**

### ZASTOSOWANIE

- Do cięcia niskostopowych metali takich jak żelazo, pręty zbrojeniowe, spawy.

### CECHY

- Przemysłowe ziarno tlenku aluminium.
- Wzmocnione włókno szklane.
- Najwyższej jakości spoiwa żywiczne



### TARCE EXTREME TNĄCE DO PRZECINAREK ŚCIERNICOWYCH – DO METALU

| Nr kat.    | Średnica mm | Materiał | Grubość mm | Otwór mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT43703-XJ | 300         | A24RBF   | 3          | 25.4     | 10            | 1              | 5035048084632    |
| DT43701-XJ | 300         | A24RBF   | 4          | 20       | 10            | 1              | 5035048084656    |
| DT43702-XJ | 300         | A24RBF   | 4          | 25.4     | 10            | 1              | 5035048084649    |
| DT43700-XJ | 355         | A24RBF   | 3          | 25.4     | 10            | 1              | 5035048084663    |
| DT43801-XJ | 355         | A24RBF   | 4          | 25.4     | 10            | 1              | 5035048084601    |
| DT43802-XJ | 355         | A24RBF   | 4          | 20       | 10            | 1              | 5035048084595    |
| DT43800-XJ | 400         | A24RBF   | 3          | 25.4     | 10            | 1              | 5035048084557    |



## TARCA DIAMENTOWA EXTREME DO PRZECINAREK DO METALU



**EXTREME**

### ZASTOSOWANIE

- Cięcie prętów zbrojeniowych, stali, blachy, profili stalowych, rur.

### CECHY

- 100x dłuższa żywotność w stosunku do tarcz ściernicowych DEWALT
- Tarcza tnie z prędkością standardowej tarczy ściernicowej.
- Stała głębokość cięcia w odróżnieniu do tarcz standardowych, duża wydajność oraz stabilny korpus tarczy.
- Umożliwia również cięcie betonu, plastiku, włókna szklanego, gumy, metali nieżelaznych i innych miękkich materiałów bez konieczności zmiany tarczy.

### TARCA DIAMENTOWA EXTREME DO PRZECINAREK DO METALU

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3752-QZ | 355         | 25.4               | 1             | 1              | 5035048083772    |



**DIAMOND EDGE**  
**100X** LONG LIFE  
KRAWĘDŹ DIAMENTOWA





## Tarcze listkowe

- Spoina spawalnicza, żużel spawalniczy
- Usuwanie gradu
- Przygotowanie i wykończenie powierzchni
- Powierzchnia spoiny spawalniczej i fazowanie

### STAL


- Typ 27 umożliwia prace pod kątem od 0° do 15°
- Typ 29 umożliwia prace pod kątem od 15° do 25°
- Ziarno tlenku cyrkonu pozwala 3x szybciej usuwać obrabiany materiał niż tarcza fibrowa
- Nie zawiera żelaza, siarki i chloru do szlifowania bez dodatkowych zanieczyszczeń dla środowiska



0°-15°



15°-25°



### ZASTOSOWANIE

- Usuwanie rdzy, szlifowanie i czyszczenie metalu.

### CECHY

- Wytężalne ziarno tlenku cyrkonu.
- Bardzo mocne z dużą wydajnością szlifowania.
- Niski poziom hałasu.
- Szlifowanie zimne.

### TARCZE LISTKOWE

| Nr kat.   | Opis           | Średnica mm | Gradacja | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|----------------|-------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT3269-QZ | Typ 29 wygięta | 100mm       | 60       | 10            | 1              | 5035048077344    |
| DT3274-QZ | Typ 29 wygięta | 100mm       | 80       | 10            | 1              | 5035048077351    |
| DT3255-QZ | Typ 29 wygięta | 115mm       | 36       | 10            | 1              | 5035048075166    |
| DT3256-QZ | Typ 29 wygięta | 115mm       | 60       | 10            | 1              | 5035048075173    |
| DT3257-QZ | Typ 29 wygięta | 115mm       | 80       | 10            | 1              | 5035048075180    |
| DT3258-QZ | Typ 29 wygięta | 115mm       | 120      | 10            | 1              | 5035048075197    |
| DT3265-QZ | Typ 29 wygięta | 125mm       | 36       | 10            | 1              | 5035048075203    |
| DT3266-QZ | Typ 29 wygięta | 125mm       | 60       | 10            | 1              | 5035048075210    |
| DT3267-QZ | Typ 29 wygięta | 125mm       | 80       | 10            | 1              | 5035048075227    |
| DT3268-QZ | Typ 29 wygięta | 125mm       | 120      | 10            | 1              | 5035048075234    |
| DT3208-QZ | Typ 27 płaska  | 100mm       | 36       | 10            | 1              | 5035048077375    |
| DT3209-QZ | Typ 27 płaska  | 100mm       | 60       | 10            | 1              | 5035048077382    |
| DT3218-QZ | Typ 27 płaska  | 100mm       | 80       | 10            | 1              | 5035048077399    |
| DT3219-QZ | Typ 27 płaska  | 100mm       | 120      | 10            | 1              | 5035048077405    |
| DT3292-QZ | Typ 27 płaska  | 115mm       | 36       | 10            | 1              | 5035048075241    |
| DT3293-QZ | Typ 27 płaska  | 115mm       | 60       | 10            | 1              | 5035048075258    |
| DT3294-QZ | Typ 27 płaska  | 115mm       | 80       | 10            | 1              | 5035048075265    |
| DT3295-QZ | Typ 27 płaska  | 115mm       | 120      | 10            | 1              | 5035048075272    |
| DT3308-QZ | Typ 27 płaska  | 125mm       | 36       | 10            | 1              | 5035048075289    |
| DT3309-QZ | Typ 27 płaska  | 125mm       | 60       | 10            | 1              | 5035048075296    |
| DT3310-QZ | Typ 27 płaska  | 125mm       | 80       | 10            | 1              | 5035048075302    |



### TARCZE LISTKOWE EXTREME

**EXTREME**

### ZASTOSOWANIE


- Usuwanie rdzy, szlifowanie i czyszczenie metalu.

### CECHY

- Wytężalne ziarno tlenku cyrkonu.
- Bardzo mocne z dużą wydajnością szlifowania.
- Niski poziom hałasu.
- Szlifowanie zimne.

### TARCZE LISTKOWE EXTREME

| Nr kat.    | Opis          | Średnica mm | Gradacja | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| DT30601-QZ | Typ 27 płaska | 115         | 40       | 10            | 1              | 5035048085622    |
| DT30611-QZ | Typ 27 płaska | 115         | 60       | 10            | 1              | 5035048085639    |
| DT30621-QZ | Typ 27 płaska | 115         | 80       | 10            | 1              | 5035048085646    |
| DT30602-QZ | Typ 27 płaska | 125         | 40       | 10            | 1              | 5035048085653    |
| DT30612-QZ | Typ 27 płaska | 125         | 60       | 10            | 1              | 5035048085660    |
| DT30622-QZ | Typ 27 płaska | 125         | 80       | 10            | 1              | 5035048085677    |
| DT30603-QZ | Typ 27 płaska | 180         | 40       | 10            | 1              | 5035048085684    |
| DT30613-QZ | Typ 27 płaska | 180         | 60       | 10            | 1              | 5035048085691    |
| DT30623-QZ | Typ 27 płaska | 180         | 80       | 10            | 1              | 5035048085707    |



**NOWY**






## DOBÓR ODPOWIEDNIEJ TARCZY DO OKREŚLONEGO MATERIAŁU



|                                                                           | Profesjonalne wysokowydajne - metoda laserowa |                               |                         |                   |                   |        | Profesjonalne ze spiekany nasypem |                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                                           | Materiały budowlane/<br>Beton                 | Materiały abrazyjne/<br>Beton | Twardy beton/<br>Granit | Płytki ceramiczne | Zaprawa cementowa | Asfalt | Materiały budowlane/<br>Beton     | Turbo materiały<br>budowlane/Beton | Płytki ceramiczne |
|                                                                           | 1                                             | 2                             | 3                       | 4                 | 5                 | 6      | 1                                 | 2                                  | 3                 |
| <b>SILNIE ABRAZYJNE I NIE ZWARTÉ</b>                                      |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| ASFALT                                                                    |                                               |                               |                         |                   |                   | ●      |                                   |                                    |                   |
| ŚWIEŻY BETON                                                              |                                               |                               |                         |                   |                   | ●      |                                   |                                    |                   |
| LEKKIE BŁOCKI CERAMICZNE (Argex, Syporex, Poroton)                        | ○                                             | ●                             |                         |                   |                   | ●      |                                   |                                    |                   |
| BŁOCKI KRZEMIONKOWE (Silikaty)                                            | ○                                             | ●                             |                         |                   |                   | ●      |                                   |                                    |                   |
| BŁOCKI ŻUŹŁOWE                                                            | ●                                             | ●                             |                         |                   |                   | ●      |                                   |                                    |                   |
| <b>ŚREDNIO ABRAZYJNE I ZWARTÉ</b>                                         |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| LASTRYKO                                                                  | ●                                             | ●                             |                         | ○                 |                   | ○      | ○                                 | ○                                  | ○                 |
| BETON ZBROJONY WŁÓKNAMI                                                   |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| BETON KOMÓRKOWY                                                           | ●                                             | ●                             |                         | ○                 |                   | ○      | ○                                 | ○                                  | ○                 |
| CERAMIKA WYPALANA (cegły klinkierowe, dachówki ceramiczne)                |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| TYNOK GIPSOWY                                                             | ●                                             | ●                             |                         | ○                 |                   | ○      | ●                                 | ○                                  | ○                 |
| MIEKKI KAMIEŃ NATURALNY (Wapień, Piaskowiec)                              | ●                                             | ●                             |                         | ○                 |                   | ○      | ●                                 | ○                                  | ○                 |
| MIEKKIE MATERIAŁY OGNIODOPORNE (ręcznie wytwarzane cegły, świeży beton)   | ●                                             | ●                             | ○                       | ○                 |                   | ○      | ●                                 | ○                                  | ○                 |
| DACHÓWKI CEMENTOWE                                                        | ●                                             | ●                             | ○                       | ○                 |                   |        | ●                                 | ○                                  |                   |
| PIASKOWIEC WAPIENNY                                                       | ●                                             | ●                             | ○                       |                   |                   |        | ●                                 | ●                                  |                   |
| <b>ABRAZYJNE, BARDZO ZWARTÉ</b>                                           |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| LEKKI BETON KRUSZYWOWY (posadzki przemysłowe)                             | ●                                             | ●                             | ○                       |                   |                   |        | ●                                 | ●                                  |                   |
| PIASKOWIEC ŚREDNIO-TWARDY                                                 | ●                                             | ●                             | ○                       |                   |                   |        | ●                                 | ●                                  |                   |
| MARMUR ABRAZYJNY (Krystaliczny)                                           | ●                                             | ●                             | ○                       |                   |                   |        | ●                                 | ●                                  |                   |
| ŚREDNIOTWARDE MATERIAŁY OGNIODOPORNE (cegły elewacyjne, zaprawa wapienna) | ●                                             | ●                             | ○                       |                   |                   |        | ●                                 | ●                                  |                   |
| CEGŁY SZMOTOWE, RURY CERAMICZNE                                           | ●                                             | ●                             | ○                       |                   |                   |        | ●                                 | ●                                  |                   |
| <b>ŚREDNIO TWARDE I ZWARTÉ</b>                                            |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| ŁUPEK NATURALNY                                                           | ●                                             | ○                             | ○                       |                   |                   |        | ○                                 | ○                                  |                   |
| BETON (krawężniki, płyty chodnikowe, kostka brukowa)                      | ●                                             |                               | ○                       |                   |                   |        | ○                                 |                                    |                   |
| BETON LEKKO ZBROJONY                                                      | ●                                             |                               | ●                       |                   |                   |        | ○                                 |                                    |                   |
| ŚREDNIOTWARDY BETON KRUSZYWOWY (posadzki przemysłowe)                     | ●                                             |                               | ●                       |                   |                   |        | ○                                 |                                    |                   |
| BETON WIBROWANY ZE ŚREDNIOTWARDYM KRUSZYWEM                               | ●                                             |                               | ●                       |                   |                   |        | ○                                 | ○                                  |                   |
| TWARDY PIASKOWIEC NATURALNY                                               | ●                                             |                               | ●                       |                   |                   |        | ○                                 | ○                                  |                   |
| <b>TWARDE I ZWARTÉ</b>                                                    |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| TWARDY MARMUR                                                             | ○                                             |                               | ●                       |                   |                   |        | ○                                 |                                    |                   |
| BETON KONSTRUKCYJNY (nadproża)                                            | ○                                             |                               | ●                       |                   |                   |        | ○                                 |                                    |                   |
| BETON WIBROWANY Z TWARDYM KRUSZYWEM, KRZEMIEN                             | ○                                             |                               | ●                       |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| CEGŁY ELEWACYJNE - TWARDE                                                 | ○                                             |                               | ●                       |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| KWARCYT                                                                   |                                               |                               | ●                       |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| ŚREDNIOTWARDE MATERIAŁY OGNIODOPORNE (twarde cegły, średniotwardy beton)  |                                               |                               | ●                       |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| MIEKKI GRANIT (czarny)                                                    |                                               |                               | ●                       |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| <b>BARDZO TWARDE</b>                                                      |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| BETON LEKKO ZBROJONY, KRUSZYWA KRZEMIENNE                                 |                                               |                               | ●                       |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| GRANIT KOLOROWY                                                           |                                               |                               | ●                       |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| OGNIODOPORNY WĘGLIK KRZEMU                                                |                                               |                               | ●                       |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| <b>INNE</b>                                                               |                                               |                               |                         |                   |                   |        |                                   |                                    |                   |
| MIEKKIE PŁYTKI CERAMICZNE (glazura, terakota)                             |                                               |                               |                         | ○                 |                   |        |                                   | ○                                  | ●                 |
| TWARDE PŁYTKI (gres)                                                      |                                               |                               |                         | ●                 |                   |        |                                   |                                    |                   |
| KAMIONKA (płytki porcelanowe)                                             |                                               |                               |                         | ●                 |                   |        |                                   |                                    |                   |
| ZAPRAWA MURARSKA (spoiny)                                                 |                                               |                               |                         |                   | ●                 |        |                                   |                                    |                   |

● Zastosowanie optymalne

○ Zastosowanie odpowiednie

**WYSOKOWYDAJNE TARCZE DIAMENTOWE**

**ZASTOSOWANIE**

- Do stosowania w standardowych materiałach budowlanych, w tym betonie, cegle, płytkach ceramicznych i chodnikowych.

**CECHY**

- Najlepsza tarcza diamentowa do szybkiego cięcia większości materiałów budowlanych.
- Segmenty spawane laserowo do korpusu, co umożliwia zastosowanie do najtrudniejszych prac.

**DO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I BETONU**

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3740-XJ | 115         | 22.2               | 7.5                 | 2                   | 1             | 1              | 5035048058374 |
| DT3741-XJ | 125         | 22.2               | 7.5                 | 2                   | 1             | 1              | 5035048058381 |
| DT3742-XJ | 180         | 22.2               | 8.5                 | 2.4                 | 1             | 1              | 5035048058398 |
| DT3743-XJ | 230         | 22.2               | 8.5                 | 2.4                 | 1             | 1              | 5035048058404 |


**ZASTOSOWANIE**

- Do stosowania w materiałach trących, w tym piaskowca, betonu, dachówek cementowych, cegieł i pustaków.

**CECHY**

- Tarcza o wysokiej wydajności charakteryzująca się odpowiednią proporcją prędkości cięcia i trwałości.
- Segmenty spawane laserowo do korpusu, co umożliwia zastosowanie do najtrudniejszych prac.

**DO MATERIAŁÓW TRĄCZYCH I BETONU**

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3770-XJ | 115         | 22.2               | 7.5                 | 2                   | 1             | 1              | 5035048058572 |
| DT3771-XJ | 125         | 22.2               | 7.5                 | 2                   | 1             | 1              | 5035048058589 |
| DT3772-XJ | 180         | 22.2               | 7.5                 | 2.4                 | 1             | 1              | 5035048058596 |
| DT3773-XJ | 230         | 22.2               | 7.5                 | 2.4                 | 1             | 1              | 5035048058602 |
| DT3774-XJ | 300         | 20                 | 7.5                 | 2.8                 | 1             | 1              | 5035048058619 |
| DT3777-XJ | 350         | 20                 | 7.5                 | 2.8                 | 1             | 1              | 5035048058640 |
| DT3779-XJ | 350         | 25.4               | 7.5                 | 2.8                 | 1             | 1              | 5035048058664 |

**ZASTOSOWANIE**

- Optymalne tarcze do cięcia w granitu, żelbetonu oraz większość materiałów budowlanych.

**CECHY**

- Zaawansowana technologia produkcji pozwala na wydłużenie żywotności i czasu pracy tarcz diamentowych.
- Spoina z nieutwardzonego metalu otacza drobinki diamentowe, które są stabilnie i równomiernie rozmieszczone na powierzchni segmentu tworząc element tnący.

**DO TWARDYCH MATERIAŁÓW I GRANITU**

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3760-XJ | 115         | 22.2               | 7.5                 | 2                   | 1             | 1              | 5035048058473 |
| DT3761-XJ | 125         | 22.2               | 7.5                 | 2                   | 1             | 1              | 5035048058480 |
| DT3762-XJ | 180         | 22.2               | 8.5                 | 2.4                 | 1             | 1              | 5035048058497 |
| DT3766-XJ | 230         | 22.2               | 10                  | 2.8                 | 1             | 1              | 5035048058534 |

**ZASTOSOWANIE**

- Do cięcia ściennych i podłogowych płytek ceramicznych oraz porcelanowych, terakoty, płytek naturalnych, dachówek cementowych i ceramicznych, cegieł.
- Nie zaleca się do cięcia płytek ceramicznych na mokro.

**CECHY**

- Nasyp o dużej koncentracji wysokiej jakości diamentów zapewnia doskonale parametry cięcia najbardziej twardych materiałów.
- Spiekany nasyp diamentowy zapewnia dokładność cięcia i ogranicza do minimum powstawanie odprysków w glazurze i innych wyrobach ceramicznych.

**SPIEK DIAMENTOWY: DO PŁYTEK CERAMICZNYCH**

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3735-XJ | 115         | 22.2               | 7                   | 1.6                 | 1             | 1              | 5035048058732 |
| DT3736-XJ | 125         | 22.2               | 7                   | 1.6                 | 1             | 1              | 5035048058749 |
| DT3737-XJ | 180         | 22.2               | 7                   | 2.1                 | 1             | 1              | 5035048058756 |
| DT3738-XJ | 230         | 22.2               | 7                   | 2.1                 | 1             | 1              | 5035048058763 |


**ZASTOSOWANIE**

- Do usuwania spoin z materiałów abrazyjnych oraz twardej zaprawy cementowej.

**CECHY**

- Odpowiedni dobór drobinek diamentowych i spoiwa pozwala na efektywną pracę w większości spoin.
- Segmenty mocowane do korpusu tarczy metoda laserową co umożliwia zastosowanie do ciężkich prac.

**NACINANIE ZAPRAWY**

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm                | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3757-QZ | 125         | 22.2               | 10                  | 6.3                                | 1             | 1              | 5035048085462 |
| DT3758-QZ | 125         | 22.2               | 10                  | 6.3 pakiet dwóch połączonych tarcz | 1             | 1              | 5035048085479 |



## TARCE DIAMENTOWE DO CIĘCIA NA SUCHO



### ZASTOSOWANIE

- Do szybkiego cięcia na sucho większości materiałów budowlanych średniej twardości, takich jak cegły, bloczki budowlane, ceramika, płyty chodnikowe.

### CECHY

- Segmentowana krawędź umożliwia szybkie cięcie.
- Tarcza ze spiekany nasypem diamentowym do cięcia na sucho materiałów budowlanych.

### TARCE DIAMENTOWE SEGMENTOWE DO CIĘCIA NA SUCHO

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3701-QZ | 115         | 22.2               | 7                   | 1.75                | 1             | 1              | 5035048025895 |
| DT3711-QZ | 125         | 22.2               | 7                   | 1.8                 | 1             | 1              | 5035048025901 |
| DT3721-QZ | 180         | 22.2               | 7                   | 2.1                 | 1             | 1              | 5035048025918 |
| DT3731-QZ | 230         | 22.2               | 7                   | 2.3                 | 1             | 1              | 5035048025925 |



### ZASTOSOWANIE

- Równe, czyste cięcie materiałów budowlanych, w szczególności odpowiednie do marmuru, granitu i kamienia naturalnego.

### CECHY

- Tarcza ze spiekany nasypem diamentowym do cięcia na sucho materiałów budowlanych.
- Krawędź segmentu typu TURBO zapewnia chłodzenie i czyste cięcie w twardych materiałach.
- Otwór montażowy dla wszystkich tarcz wynosi 22,2 mm.

### TARCE DIAMENTOWE TURBO DO CIĘCIA NA SUCHO

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3702-QZ | 115         | 22.2               | 7                   | 2.1                 | 1             | 1              | 5035048025970 |
| DT3712-QZ | 125         | 22.2               | 7                   | 2.2                 | 1             | 1              | 5035048025987 |
| DT3722-QZ | 180         | 22.2               | 7                   | 2.4                 | 1             | 1              | 5035048025994 |
| DT3732-QZ | 230         | 22.2               | 7                   | 2.6                 | 1             | 1              | 5035048026007 |



### ZASTOSOWANIE

- Czyste cięcie płytek ceramicznych.

### CECHY

- Ciągły segment tarczy do czystego cięcia w twardych materiałach.
- Otwór montażowy w tarczach wynosi 22,2 mm.

### TARCE DIAMENTOWE CIĄGŁE DO CIĘCIA NA SUCHO

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3703-QZ | 115         | 22.2               | 5                   | 1.6                 | 1             | 1              | 5035048025956 |
| DT3713-QZ | 125         | 22.2               | 5                   | 1.6                 | 1             | 1              | 5035048025963 |

## TARCE DIAMENTOWE DO CIĘCIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA MOKRO



### ZASTOSOWANIE

- Czyste i precyzyjne cięcie płytek ceramicznych.

### CECHY

- Ciągły segment tarczy do czystego cięcia w twardych materiałach.
- Otwór montażowy w tarczach wynosi 25,4 mm.
- Otwory kompensacyjne pozwalające na cięcie twardych materiałów np. kamienia i granitu (DT3734XJ).

### TARCE DIAMENTOWE DO CIĘCIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA MOKRO

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3733-XJ | 250         | 25.4               | 5                   | 1.6                 | 1             | 1              | 5035048012413 |
| DT3734-XJ | 250         | 25.4               | 8                   | 1.6                 | 1             | 1              | 5035048012420 |

## TARCE DIAMENTOWE DO CIĘCIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA MOKRO I SUCHO



### ZASTOSOWANIE

- Do ręcznego cięcia płytek na mokro i sucho.

### CECHY

- Ciągły segment do gładkiego, czystego cięcia większości materiałów stosowanych do produkcji płytek.
- DT3715-QZ zaprojektowana do cięcia wysokiej jakości w porcelanie, marmurze i granicie.

### TARCE DIAMENTOWE DO CIĘCIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA MOKRO I SUCHO

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3714-QZ | 110         | 20                 | 5                   | 1.6                 | 1             | 1              | 5035048083109 |
| DT3715-QZ | 110         | 20                 | 8                   | 1.6                 | 1             | 1              | 5035048083116 |

## TARCE DIAMENTOWE GARNKOWE



### ZASTOSOWANIE

- Formowanie betonu.
- Usuwanie pozostałości po szalunkach.
- Wyrównywanie posadzek.


### CECHY

- Segmenty diamentowe pojedyncze, podwójne i turbo do szybkiego zdzierania, wykańczania lub prac łączonych.
- Montaż tarcz – gwint wewnętrzny M14.

### TARCE GARNKOWE 125 mm

| Nr kat.   | Średnica mm | Średnica otworu mm | Wysokość segment mm | Grubość segmentu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy  |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| DT3795-QZ | 125         | M14                | 8                   | Segmenty pojedyncze | 1             | 1              | 5035048085486 |
| DT3796-QZ | 125         | M14                | 8                   | Segmenty podwójne   | 1             | 1              | 5035048085493 |
| DT3797-QZ | 125         | M14                | 8                   | Segmenty Turbo      | 1             | 1              | 5035048085509 |



**KORONY DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA SUCHO**

**ZASTOSOWANIE**


- Standardowe gwinty wewnętrzne 1/2" BSP do stosowania z narzędziami DEWALT i innymi markami dostępnymi na rynku (stosowanie z narzędziami o innych mocowaniach jest możliwe przy użyciu adapterów).
- Do wiercenia czystych otworów o dużych średnicach w murze i kamieniu

**CECHY**

- Optymalna konstrukcja segmentów umożliwia dużą prędkość wiercenia i zapewnia długą żywotność w różnorodnych materiałach budowlanych.
- Laserowe spawanie segmentów do korpusu zapobiega ich wykruszaniu przy pracy na sucho.
- Solidny korpus koronki zapewnia optymalne odprowadzenie urobku.


**GWINT 1/2" BSP WEWNĘTRZNY**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość segmentów | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| DT3876-QZ | 28          | 300        | 1               | 1             | 1             | 5035048070918    |
| DT3885-QZ | 38          | 150        | 3               | 1             | 1             | 5035048070932    |
| DT3886-QZ | 48          | 150        | 4               | 1             | 1             | 5035048070949    |
| DT3887-QZ | 52          | 150        | 3               | 1             | 1             | 5035048070956    |
| DT3888-QZ | 60          | 150        | 3               | 1             | 1             | 5035048070963    |
| DT3889-QZ | 65          | 150        | 3               | 1             | 1             | 5035048070970    |
| DT3890-QZ | 72          | 150        | 4               | 1             | 1             | 5035048070987    |
| DT3891-QZ | 78          | 150        | 4               | 1             | 1             | 5035048070994    |
| DT3892-QZ | 82          | 150        | 4               | 1             | 1             | 5035048071007    |
| DT3893-QZ | 91          | 150        | 4               | 1             | 1             | 5035048071014    |
| DT3894-QZ | 107         | 150        | 4               | 1             | 1             | 5035048071021    |
| DT3895-QZ | 117         | 150        | 5               | 1             | 1             | 5035048071038    |
| DT3896-QZ | 127         | 150        | 5               | 1             | 1             | 5035048071045    |
| DT3897-QZ | 132         | 150        | 5               | 1             | 1             | 5035048071052    |
| DT3898-QZ | 152         | 150        | 6               | 1             | 1             | 5035048071069    |

**KORONY DIAMENTOWE DLA ELEKTRYKÓW**

**ZASTOSOWANIE**

- Głębokość wiercenia 62 mm, gwint M16.
- Do instalacji elektrycznych przy wierceniu pod gniazda i puszkę montażowe.

**KORONY DIAMENTOWE DLA ELEKTRYKÓW**

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Mocowanie | Ilość segmentów | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| DT3866-QZ | 82          | 62         | M16F      | 4               | 1             | 1             | 5035048071083    |


**AKCESORIA DO KORON DLA ELEKTRYKÓW**

| Nr kat.   | Z                        | Na   | Rodzaj pracy | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|--------------------------|------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| DT3864-QZ | 1/2" BSF wewnętrzny      | M16M | Na sucho     | 1             | 1             | 5035048072349    |
| DT3868-QZ | 3-szczękowy              | M16M | Na sucho     | 1             | 1             | 5035048072356    |
| DT3869-QZ | SDS Plus                 | M16M | Na sucho     | 1             | 1             | 5035048072363    |
| DT3873-QZ | Wiertło pilotujące 120mm |      | Na sucho     | 1             | 1             | 5035048066607    |

**ADAPTERY – DO KORON DIAMENTOWYCH DO PRACY NA SUCHO**
**UCHWYT 3-SZCZĘKOWY**
**DT3813 ADAPTER DO UCHWYTU 3-SZCZĘKOWEGO**

**SDS PLUS**

**GWINT 1/2" BSP ZEWNĘTRZNY**


**1/2" BSP WEWNĘTRZNY**

**DT3815 ADAPTER DO UCHWYTU SDS PLUS**

**DT3857 1/2" BSP WEWNĘTRZNY ADAPTER (DO D21583K)**

**DT3823 1/2" BSP ZEWNĘTRZNY ADAPTER (DO D21580K)**

**DT3809 5/8" X 16UNF ADAPTER (DW580/90)**

**DT3812 M18 ADAPTER (DW581)**

**D215804**


**DT3844**

PRZEDŁUŻKA 150 MM


**DT3875 – DT3898**


 1/2" BSP WEWNĘTRZNY  
DO PRACY NA SUCHO

 DT3848 225MM  
WIERTŁO PILOTUJĄCE

 DT3849 300MM  
WIERTŁO PILOTUJĄCE\*


\* wiertło pilotujące 300 mm stosowane w przypadku użycia system odpylającego





## ZASTOSOWANIE

- Standardowe gwinty zewnętrzne 1/2" BSP do stosowania z narzędziami DEWALT i innymi markami dostępnymi na rynku (stosowanie z narzędziami o innych mocowaniach jest możliwe przy użyciu adapterów).

## CECHY

- Optymalna konstrukcja segmentów umożliwia dużą prędkość wiercenia i zapewnia długą żywotność w szerokim zakresie materiałów budowlanych.
- Laserowe spawanie segmentów do korpusu ogranicza możliwość ich wykruszenia.
- Dostępne 2 rodzaje – 1 optymalne do wiercenia w materiałach standardowych i 2 w materiałach twardych.



## GWINT 1/2" BSP ZEWNĘTRZNY – DO MATERIAŁÓW STANDARDOWYCH

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość segmentów | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| DT9712-QZ | 30          | 350        | 1               | 1             | 1             | 5035048071298    |
| DT9714-QZ | 37          | 350        | 4               | 1             | 1             | 5035048071311    |
| DT9716-QZ | 45          | 350        | 5               | 1             | 1             | 5035048071335    |
| DT9717-QZ | 52          | 350        | 5               | 1             | 1             | 5035048071342    |
| DT9719-QZ | 65          | 350        | 7               | 1             | 1             | 5035048071366    |
| DT9721-QZ | 78          | 350        | 8               | 1             | 1             | 5035048071380    |
| DT9724-QZ | 102         | 350        | 9               | 1             | 1             | 5035048071410    |
| DT9729-QZ | 132         | 350        | 12              | 1             | 1             | 5035048071465    |

## ZASTOSOWANIE

- Standardowe gwinty zewnętrzne 1/2" BSP do stosowania z narzędziami DEWALT i innymi markami dostępnymi na rynku (stosowanie z narzędziami o innych mocowaniach jest możliwe przy użyciu adapterów).

## CECHY

- Optymalna konstrukcja segmentów umożliwia pracę w twardych materiałach.
- Laserowe spawanie segmentów do korpusu ogranicza możliwość ich wykruszenia.



## GWINT 1/2" BSP ZEWNĘTRZNY – DO MATERIAŁÓW TWARDYCH

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość segmentów | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| DT9735-QZ | 25          | 350        | 1               | 1             | 1             | 5035048071489    |
| DT9737-QZ | 30          | 350        | 1               | 1             | 1             | 5035048071502    |
| DT9738-QZ | 32          | 350        | 1               | 1             | 1             | 5035048071519    |
| DT9742-QZ | 52          | 350        | 5               | 1             | 1             | 5035048074557    |
| DT9749-QZ | 102         | 350        | 9               | 1             | 1             | 5035048071625    |
| DT9751-QZ | 112         | 350        | 10              | 1             | 1             | 5035048071649    |
| DT9753-QZ | 127         | 350        | 11              | 1             | 1             | 5035048071663    |

## ZASTOSOWANIE

- Standardowe gwinty wewnętrzne 1 1/4" BSP do stosowania z narzędziami DEWALT i innymi markami dostępnymi na rynku (stosowanie z narzędziami o innych mocowaniach jest możliwe przy użyciu adapterów).


## CECHY

- Optymalna konstrukcja segmentów umożliwia dużą prędkość wiercenia i zapewnia długą żywotność w szerokim zakresie materiałów budowlanych.
- Optymalne do wiercenia w materiałach standardowych i twardych.



## GWINT 1 1/4" BSP WEWNĘTRZNY

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość mm | Ilość segmentów | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| DT9760-QZ | 52          | 400        | 5               | 1             | 1             | 5035048071694    |
| DT9761-QZ | 60          | 400        | 6               | 1             | 1             | 5035048071700    |
| DT9762-QZ | 65          | 400        | 7               | 1             | 1             | 5035048071717    |
| DT9763-QZ | 72          | 400        | 7               | 1             | 1             | 5035048071724    |
| DT9764-QZ | 78          | 400        | 8               | 1             | 1             | 5035048071731    |
| DT9765-QZ | 82          | 400        | 8               | 1             | 1             | 5035048071748    |
| DT9766-QZ | 91          | 400        | 9               | 1             | 1             | 5035048071755    |
| DT9767-QZ | 102         | 400        | 9               | 1             | 1             | 5035048071762    |
| DT9768-QZ | 107         | 400        | 10              | 1             | 1             | 5035048071779    |
| DT9769-QZ | 112         | 400        | 10              | 1             | 1             | 5035048071786    |
| DT9770-QZ | 122         | 400        | 11              | 1             | 1             | 5035048071793    |
| DT9771-QZ | 127         | 400        | 11              | 1             | 1             | 5035048071809    |
| DT9772-QZ | 132         | 400        | 12              | 1             | 1             | 5035048071816    |
| DT9773-QZ | 152         | 400        | 13              | 1             | 1             | 5035048071823    |
| DT9774-QZ | 162         | 400        | 13              | 1             | 1             | 5035048071830    |
| DT9775-QZ | 178         | 400        | 14              | 1             | 1             | 5035048071847    |
| DT9777-QZ | 200         | 400        | 16              | 1             | 1             | 5035048071861    |


**ADAPTERY**

| Nr kat.   | Z                                 | Na           | Rodzaj pracy        | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3800-QZ | 1/2" BSP M                        | 1 1/4" UNC M | Na mokro            | 1             | 1              | 5035048071106    |
| DT3801-QZ | Hilti DCM1/DD80                   | 1/2" BSP F   | Na mokro            | 1             | 1              | 5035048071113    |
| DT3803-QZ | Hilti DCM1.5, DD1160, DCM2, DD250 | 1 1/4" UNC M | Na mokro            | 1             | 1              | 5035048071120    |
| DT3809-QZ | 5/8" x 16UNF                      | 1/2" BSP M   | Na sucho            | 1             | 1              | 5035048071137    |
| DT3812-QZ | M18                               | 1/2" BSP M   | Na sucho            | 1             | 1              | 5035048071144    |
| DT3813-QZ | UCHWYT 3-SZCZĘKOWY                | 1/2" BSP M   | Na sucho            | 1             | 1              | 5035048071151    |
| DT3815-QZ | SDS Plus                          | 1/2" BSP M   | Na sucho            | 1             | 1              | 5035048071168    |
| DT3823-QZ | 1/2" BSP F                        | 1/2" BSP M   | Na sucho            | 1             | 1              | 5035048071182    |
| DT3857-QZ | 1/2" BSP M                        | 1/2" BSP M   | Na mokro / na sucho | 1             | 1              | 5035048071946    |


**PRZEDŁUŻKI**

| Nr kat.   | Z            | Na           | Długość mm | Rodzaj pracy | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3829-QZ | 1 1/4" UNC F | 1 1/4" UNC M | 150        | Na mokro     | 1             | 1              | 5035048071199    |
| DT3839-QZ | 1 1/4" UNC F | 1 1/4" UNC M | 300        | Na mokro     | 1             | 1              | 5035048071205    |
| DT3846-QZ | 1/2" BSP M   | 1/2" BSP F   | 150        | Na mokro     | 1             | 1              | 5035048071236    |
| DT3844-QZ | 1/2" BSP F   | 1/2" BSP M   | 150        | Na sucho     | 1             | 1              | 5035048071212    |
| DT3847-QZ | 1/2" BSP M   | 1/2" BSP F   | 300        | Na mokro     | 1             | 1              | 5035048071243    |

**WIETŁA PILOTUJĄCE**

| Nr kat.   | Długość mm | Rodzaj pracy | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3848-QZ | 225        | Na sucho     | 1             | 1              | 5035048071250    |
| DT3849-QZ | 300        | Na sucho     | 1             | 1              | 5035048071267    |



**ADAPTERY – PRACA NA MOKRO**
**1 1/4" UNC ZEWNĘTRZNY**

**DT3800 1/2" BSP WEWNĘTRZNY NA 1 1/4" UNC ZEWNĘTRZNY**

**DT3803 HILTI NA 1 1/4" UNC ZEWNĘTRZNY**

**DT3801 HILTI TO 1/2" BSP WEWNĘTRZNY**

**1/2" BSP WEWNĘTRZNY**

**DT3829 150mm 1 1/4" UNC**

**DT3839 300mm 1 1/4" UNC**

**DT3846 150mm 1/2" BSP**

**DT3847 300mm 1/2" BSP**

**1 1/4" UNC WET CORES**
**1/2" BSP MALE GENERAL MATERIAL WET CORE**
**1/2" BSP MALE HARD MATERIAL WET CORE**

**WIETŁA DIAMENTOWE WIETŁA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH**
**ZASTOSOWANIE**

- Twarde i wytrzymałe ostrza wykonane z nasypu diamentowego pozwalają na "łatwy start" przy rozpoczynaniu wiercenia po kątem 45° do materiału oraz pozwala wiercić w większości dostępnych na rynku płytek ceramicznych.
- Otwarta konstrukcja głowicy umożliwia efektywniejsze chłodzenie wodą.
- Boczne gniazdo wyrzutowe umożliwia łatwe usuwanie urobku po wierceniu w grubych płytkach.

**CECHY**

- Czyste, okrągłe otwory w płytkach podłogowych i glazurze (maksymalnie 5 klasy twardości), porcelanie, marmurze, granicie i łupku. Idealne do prac instalacyjnych w łazience i kuchni.



| Nr kat.   | Długość mm | Rodzaj pracy                                      | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT6037-QZ | 5          | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066300    |
| DT6038-QZ | 6          | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066317    |
| DT6039-QZ | 7          | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066324    |
| DT6040-QZ | 8          | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066331    |
| DT6041-QZ | 10         | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066348    |
| DT6042-QZ | 12         | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066355    |
| DT6043-QZ | 15         | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066362    |
| DT6044-QZ | 20         | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066379    |
| DT6045-QZ | 25         | Do wiercenia w płytkach ceramicznych              | 1             | 1              | 5035048066386    |
| DT6046-QZ | -          | Kpl. wiertła do wiercenia w płytkach ceramicznych | 1             | 1              | 5035048066393    |



## ZASTOSOWANIE:

- Szczotki tarczowe i garnkowe z drutu plecionego do ciężkich prac: czyszczenia, usuwania rdzy i gradowania
- Szczotki tarczowe i garnkowe z drutu falistego do prac średnio ciężkich
- Szczotki tarczowe i garnkowe uniwersalne do wielu zastosowań w trudno dostępnych powierzchniach

## CECHY:

- Zastosowane różne rodzaje drutu do optymalnego doboru przy czyszczeniu powierzchni
- Wysoka jakość zastosowanego drutu dla długiej żywotności i wytrzymałości szczotek

SZCZOTKI TARCZOWE DO STOSOWANIA Z WIERTARKAMI: do usuwania starych powierzchni malarskich, rdzy, pozostałości spawalniczych

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość drutu mm | Średnica otworu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3494-QZ | 50          | 8                | 6                  | 1             | 1              | 5035048079430    |
| DT3419-QZ | 100         | 10               | 6                  | 1             | 1              | 5035048079461    |
| DT3426-QZ | 75          | 10               | 6                  | 1             | 1              | 5035048079485    |

SZCZOTKI TARCZOWE Z DRUTU PLECIONEGO DO STOSOWANIA ZE SZLIFIERKAMI KĄTOWYMI: do ciężkich prac związanych z usuwaniem farby i rdzy oraz z gradowaniem

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość drutu mm | Średnica otworu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3466-QZ | 115         | 22               | 22.2               | 1             | 1              | 5035048079676    |
| DT3502-QZ | 115         | 22               | 22.2               | 1             | 1              | 5011402375790    |
| DT3470-QZ | 180         | 40               | 22.2               | 1             | 1              | 5035048079683    |


SZCZOTKI GARNKOWE Z DRUTU FALISTEGO DO STOSOWANIA ZE SZLIFIERKAMI KĄTOWYMI: do średnio ciężkich prac związanych z czyszczeniem powierzchni, usuwaniem farby i rdzy oraz zadziórów

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość drutu mm | Średnica otworu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3475-QZ | 65          | 19               | M10                | 1             | 1              | 5035048079690    |
| DT3480-QZ | 65          | 19               | M14                | 1             | 1              | 5035048079706    |
| DT3488-QZ | 75          | 23               | M14                | 1             | 1              | 5035048079713    |
| DT3489-QZ | 100         | 26               | M14                | 1             | 1              | 5035048079720    |
| DT3465-QZ | 125         | 26               | M14                | 1             | 1              | 5035048079669    |

SZCZOTKI GARNKOWE Z DRUTU PLECIONEGO DO STOSOWANIA ZE SZLIFIERKAMI KĄTOWYMI: do ciężkich prac związanych z czyszczeniem powierzchni

| Nr kat.   | Średnica mm | Długość drutu mm | Średnica otworu mm | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3491-QZ | 60          | 18               | M10                | 1             | 1              | 5035048079744    |
| DT3500-QZ | 65          | 18               | M14                | 1             | 1              | 5011402375776    |
| DT3492-QZ | 75          | 22               | M14                | 1             | 1              | 5035048079751    |
| DT3501-QZ | 100         | 24               | M14                | 1             | 1              | 5011402375783    |



**ARKUSZE 115 mm x 280 mm**

**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.


**CECHY**

- Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkimi pracami wykończeniowymi w drewnie szpachlach wyrównujących i powłokach malarskich.
- Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluminium zapewnia doskonałe wykończenie.
- Spoivo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną podczas narzędziowego szlifowania.
- Mocne i wytrzymałe podłoże klasy "E" zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.



Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradość ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT8510-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60             | 10            | 1              | 5035048069202    |
| DT8511-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80             | 10            | 1              | 5035048069219    |
| DT8512-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120            | 10            | 1              | 5035048069226    |


**ARKUSZE "NA RZEP" 115 mm x 228 mm**
**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.


**CECHY**

- Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkimi pracami wykończeniowymi w drewnie szpachlach wyrównujących i powłokach malarskich.
- Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluminium zapewnia doskonałe wykończenie.
- Spoivo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną podczas narzędziowego szlifowania.
- Mocne i wytrzymałe podłoże klasy "E" zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.



Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradość ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT8574-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40             | 10            | 1              | 5035048070635    |
| DT8550-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60             | 10            | 1              | 5035048069608    |
| DT8551-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80             | 10            | 1              | 5035048069615    |
| DT8552-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120            | 10            | 1              | 5035048069622    |
| DT8553-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180            | 10            | 1              | 5035048069639    |


**ARKUSZE 93 mm x 230 mm**
**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.

**CECHY**

- Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkimi pracami wykończeniowymi w drewnie szpachlach wyrównujących i powłokach malarskich.
- Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluminium zapewnia doskonałe wykończenie.
- Spoivo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną podczas narzędziowego szlifowania.
- Mocne i wytrzymałe podłoże klasy "E" zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.




Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradość ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT8590-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60             | 10            | 1              | 5035048069905    |
| DT8591-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80             | 10            | 1              | 5035048069912    |
| DT8592-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120            | 10            | 1              | 5035048069929    |
| DT8488-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40             | 25            | 1              | 5035048070727    |
| DT8595-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60             | 25            | 1              | 5035048069950    |
| DT8596-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80             | 25            | 1              | 5035048069967    |
| DT8597-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120            | 25            | 1              | 5035048069974    |
| DT8598-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180            | 25            | 1              | 5035048069981    |






**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.

**CECHY**

- Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkimi pracami wykończeniowymi w drewnie szpachlach wyrównujących i powłokach malarskich.

Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil



| Nr kat.   | Opis                                      | Gradaż ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| DT8620-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60            | 10            | 1              | 5035048070208    |
| DT8621-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80            | 10            | 1              | 5035048070215    |
| DT8622-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120           | 10            | 1              | 5035048070222    |
| DT8623-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180           | 10            | 1              | 5035048070239    |
| DT8624-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240           | 10            | 1              | 5035048070246    |

**ARKUSZE DO MAŁYCH SZLIFIEREK OSCYLACYJNYCH**

**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.

**CECHY**

- Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkimi pracami wykończeniowymi w drewnie szpachlach wyrównujących i powłokach malarskich.
- Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluminium zapewnia doskonałe wykończenie.
- Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną podczas narzędziowego szlifowania.
- Mocne i wytrzymałe podłoże klasy "E" zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.

ARKUSZE 115 mm x 140 mm Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil



| Nr kat.   | Opis                                      | Gradaż ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3001-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40            | 10            | 1              | 5035048066546    |
| DT3002-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60            | 10            | 1              | 5035048066553    |
| DT3004-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 100           | 10            | 1              | 5035048066560    |
| DT3005-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 150           | 10            | 1              | 5035048066577    |
| DT3007-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 220           | 10            | 1              | 5035048066584    |
| DT3011-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40            | 25            | 1              | 5035048058947    |
| DT3012-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60            | 25            | 1              | 5035048058954    |
| DT3014-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 100           | 25            | 1              | 5035048058961    |
| DT3015-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 150           | 25            | 1              | 5035048058978    |
| DT3017-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 220           | 25            | 1              | 5035048058985    |

ARKUSZE "NA RZEP" 115 mm x 115 mm Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo



| Nr kat.   | Opis                                      | Gradaż ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3020-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40            | 10            | 1              | 5035048014462    |
| DT3021-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60            | 10            | 1              | 5035048014486    |
| DT3022-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80            | 10            | 1              | 5035048014509    |
| DT3023-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120           | 10            | 1              | 5035048014523    |
| DT3024-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180           | 10            | 1              | 5035048014547    |
| DT3025-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240           | 10            | 1              | 5035048014561    |
| DT3026-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 320           | 10            | 1              | 5035048071953    |
| DT3030-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40            | 25            | 1              | 5035048014479    |
| DT3031-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60            | 25            | 1              | 5035048014493    |
| DT3032-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80            | 25            | 1              | 5035048014516    |
| DT3033-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120           | 25            | 1              | 5035048014530    |
| DT3034-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180           | 25            | 1              | 5035048014554    |
| DT3035-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240           | 25            | 1              | 5035048014578    |



**ARKUSZE DO SZLIFIEREK "DELTA" DO DROBNYCH ELEMENTÓW**

**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.

**CECHY**

- Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkimi pracami wykończeniowymi w drewnie szpachlach wyrównujących i powłokach malarskich.
- Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluminium zapewnia doskonale wykończenie.
- Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną podczas narzędziowego szlifowania.
- Mocne i wytrzymałe podłoże klasy "E" zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.

Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress

| Nr kat.   | Opis                                     | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3090-QZ | Arkusz do szlifowania drobnych elementów | 40              | 10            | 1              | 5035048061770    |
| DT3091-QZ | Arkusz do szlifowania drobnych elementów | 60              | 10            | 1              | 5035048061787    |
| DT3092-QZ | Arkusz do szlifowania drobnych elementów | 80              | 10            | 1              | 5035048061794    |
| DT3093-QZ | Arkusz do szlifowania drobnych elementów | 120             | 10            | 1              | 5035048061800    |
| DT3094-QZ | Arkusz do szlifowania drobnych elementów | 180             | 10            | 1              | 5035048061817    |
| DT3095-QZ | Arkusz do szlifowania drobnych elementów | 240             | 10            | 1              | 5035048061824    |

**ROLKI**
**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.

**CECHY**

- Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkimi pracami wykończeniowymi w drewnie szpachlach wyrównujących i powłokach malarskich.
- Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluminium zapewnia doskonale wykończenie.
- Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną podczas narzędziowego szlifowania.
- Mocne i wytrzymałe podłoże klasy "E" zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.



ROLKI - 115 mm

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradacja ziarna | Rozmiar (długość x szerokość) | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3580-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 5m x 115mm                    | 1             | 1              | 5035048067079    |
| DT3581-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 5m x 115mm                    | 1             | 1              | 5035048067086    |
| DT3582-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 5m x 115mm                    | 1             | 1              | 5035048067093    |
| DT3583-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 5m x 115mm                    | 1             | 1              | 5035048067109    |
| DT3584-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 220             | 5m x 115mm                    | 1             | 1              | 5035048067116    |



ROLKI - 93 mm

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradacja ziarna | Rozmiar (długość x szerokość) | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3154-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40              | 5m x 93mm                     | 1             | 1              | 5035048082942    |
| DT3590-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 5m x 93mm                     | 1             | 1              | 5035048067178    |
| DT3591-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 5m x 93mm                     | 1             | 1              | 5035048067185    |
| DT3592-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 5m x 93mm                     | 1             | 1              | 5035048067192    |
| DT3593-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 5m x 93mm                     | 1             | 1              | 5035048067208    |
| DT3594-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 220             | 5m x 93mm                     | 1             | 1              | 5035048067215    |
| DT3579-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40              | 25m x 93mm                    | 1             | 1              | 5035048070871    |
| DT3595-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 25m x 93mm                    | 1             | 1              | 5035048067222    |
| DT3596-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 25m x 93mm                    | 1             | 1              | 5035048067239    |
| DT3597-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 25m x 93mm                    | 1             | 1              | 5035048067246    |


**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.

**CECHY**

- Wytrzymała tkanina podkładowa klasy X.
- Odporne na temperaturę spoiwo żywiczne.
- Wysokiej jakości ziarno z tlenku aluminium do szybkiego szlifowania oraz prac wykończeniowych w drewnie, metalu i powłokach malarskich.
- Taśmy szlifierskie "EXTREME" (ziarnistość do 120) posiadają "antystatyczną" powłokę - redukującą zawijanie i pozwalającą bardziej efektywnie odprowadzanie pyłu - dłuższa żywotność taśm.



100mm x 610mm Przeznaczone do stosowania z: Hitachi, Makita, Ryobi

| Nr kat.   | Opis                                     | Gradaż ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3320-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 40            | 3             | 1              | 5035048068151    |
| DT3321-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60            | 3             | 1              | 5035048068168    |
| DT3322-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80            | 3             | 1              | 5035048068175    |
| DT3323-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100           | 3             | 1              | 5035048068182    |
| DT3324-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 150           | 3             | 1              | 5035048068199    |
| DT3670-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 40            | 10            | 1              | 5035048068205    |
| DT3671-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60            | 10            | 1              | 5035048068212    |
| DT3672-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80            | 10            | 1              | 5035048068229    |
| DT3673-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100           | 10            | 1              | 5035048068236    |
| DT3674-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 150           | 10            | 1              | 5035048068243    |



100mm x 560mm Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, AEG, Ryobi

| Nr kat.   | Opis                                     | Gradaż ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3312-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 40            | 3             | 1              | 5035048025642    |
| DT3314-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60            | 3             | 1              | 5035048025659    |
| DT3315-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80            | 3             | 1              | 5035048025666    |
| DT3316-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100           | 3             | 1              | 5035048025673    |
| DT3362-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 120           | 3             | 1              | 5035048034484    |
| DT3318-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 150           | 3             | 1              | 5035048025680    |
| DT3685-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 40            | 10            | 1              | 5035048068458    |
| DT3686-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60            | 10            | 1              | 5035048068465    |
| DT3687-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80            | 10            | 1              | 5035048068472    |
| DT3626-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100           | 10            | 1              | 5035048070826    |
| DT3688-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 120           | 10            | 1              | 5035048068489    |



75mm x 533mm Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

| Nr kat.   | Opis                                     | Gradaż ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3376-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60            | 3             | 1              | 5035048068717    |
| DT3377-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80            | 3             | 1              | 5035048068724    |
| DT3628-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100           | 3             | 1              | 5035048070840    |
| DT3301-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 40            | 10            | 1              | 5011402375172    |
| DT3302-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60            | 10            | 1              | 5011402375189    |
| DT3303-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80            | 10            | 1              | 5011402375196    |
| DT3304-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100           | 10            | 1              | 5011402375202    |
| DT3629-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 120           | 10            | 1              | 5035048070857    |
| DT3305-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 150           | 10            | 1              | 5011402375219    |
| DT3307-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 220           | 10            | 1              | 5011402375226    |



75mm x 480mm Przeznaczone do stosowania z: Elu

| Nr kat.   | Opis                                     | Gradaż ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3364-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 40            | 3             | 1              | 5035048053942    |
| DT3365-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60            | 3             | 1              | 5035048053959    |
| DT3366-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80            | 3             | 1              | 5035048053966    |
| DT3367-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100           | 3             | 1              | 4024048053973    |
| DT3368-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 120           | 3             | 1              | 5035048053980    |
| DT3369-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 150           | 3             | 1              | 5035048053997    |



75mm x 457mm Przeznaczone do stosowania z: Makita, Metabo, Peugeot, Skil

| Nr kat.   | Opis                                     | Gradaż ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3640-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 40            | 3             | 1              | 5035048068809    |
| DT3641-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60            | 3             | 1              | 5035048068816    |
| DT3642-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80            | 3             | 1              | 5035048068823    |
| DT3643-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100           | 3             | 1              | 5035048068830    |
| DT3644-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 150           | 3             | 1              | 5035048068847    |

**TAŚMY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH**

**ZASTOSOWANIE**

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.

64mm x 356mm (DO STOSOWANIA Z KOMPAKTOWĄ SZLIFIERKĄ TAŚMOWĄ)

| Nr kat.   | Opis                                     | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3661-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60              | 3             | 1              | 5035048069011    |
| DT3662-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80              | 3             | 1              | 5035048069028    |
| DT3663-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100             | 3             | 1              | 5035048069035    |
| DT3664-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 150             | 3             | 1              | 5035048069042    |
| DT3299-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 220             | 3             | 1              | 5035048071960    |
| DT3666-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 60              | 10            | 1              | 5035048069066    |
| DT3667-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 80              | 10            | 1              | 5035048069073    |
| DT3668-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 100             | 10            | 1              | 5035048069080    |
| DT3669-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma | 150             | 10            | 1              | 5035048069097    |

**CECHY**

- Mocne i elastyczne podłoże klasy „J”.
- Odporne na temperaturę spoiwo żywiczne.
- Wysokiej jakości ziarno z tlenku aluminium do szybkiego szlifowania oraz prac wykończeniowych w drewnie, metalu i powłokach malarskich.


**TAŚMY SZLIFERSKIE**

**ZASTOSOWANIE**

- Do stosowania ze szlifierkami taśmowymi.
- Szlifowanie wstępne lub formowanie metalu, drewna i ceramiki.

40mm x 577mm

| Nr kat.   | Opis              | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3340-QZ | Taśma szlifierska | 40              | 3             | 1              | 5035048034262    |
| DT3341-QZ | Taśma szlifierska | 60              | 3             | 1              | 5035048034279    |
| DT3342-QZ | Taśma szlifierska | 80              | 3             | 1              | 5035048034286    |
| DT3343-QZ | Taśma szlifierska | 100             | 3             | 1              | 5035048034293    |
| DT3344-QZ | Taśma szlifierska | 120             | 3             | 1              | 5035048034309    |
| DT3345-QZ | Taśma szlifierska | 150             | 3             | 1              | 5035048034316    |
| DT3346-QZ | Taśma szlifierska | 240             | 3             | 1              | 5035048034323    |
| DT3347-QZ | Taśma szlifierska | 320             | 3             | 1              | 5035048034330    |

**CECHY**

- Wytrzymała tkanina podkładowa klasy X.
- Odporne na temperaturę spoiwo żywiczne.
- Wysokiej jakości ziarno z tlenku aluminium.



45mm x 715mm

| Nr kat.   | Opis              | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3349-QZ | Taśma szlifierska | 40              | 3             | 1              | 5035048034354    |
| DT3350-QZ | Taśma szlifierska | 60              | 3             | 1              | 5035048034361    |
| DT3351-QZ | Taśma szlifierska | 80              | 3             | 1              | 5035048034378    |
| DT3352-QZ | Taśma szlifierska | 100             | 3             | 1              | 5035048034385    |
| DT3353-QZ | Taśma szlifierska | 120             | 3             | 1              | 5035048034392    |
| DT3354-QZ | Taśma szlifierska | 150             | 3             | 1              | 5035048034408    |
| DT3355-QZ | Taśma szlifierska | 240             | 3             | 1              | 5035048034415    |
| DT3356-QZ | Taśma szlifierska | 320             | 3             | 1              | 5035048034422    |


**SIATKA ŚCIERNA**
**EXTREME®**

**Wydajność lepsza nawet o 25%**

Wyjątkowa struktura spłotu ułatwia odprowadzanie urobku, zapewniając gładkie wykończenie


**Łatwy montaż**

Brak konieczności dokładnego pozycjonowania arkusza dzięki otworom na całej powierzchni


**Wydłużona żywotność**

Do 4x bardziej wytrzymałe niż standardowe arkusze ściernie dzięki lepszemu odprowadzaniu pyłu


**Wodoodporność**

Po intensywnym użyciu w celu usunięcia pozostałego pyłu arkusz ścierny może być oplotowany wodą. Po wysuszeniu jest gotowy do ponownego użycia

**ZASTOSOWANIE**

- Do stosowania ze szlifierkami oscylacyjnymi i mimośrodowymi
- Gradacje 80G, 120G i 240G do szlifowania i przygotowania powierzchni z drewna, metalu i tworzyw sztucznych powierzchni

**CECHY**

- Długa żywotność ziaren węgla krzemu zapewniają skuteczne szlifowanie do czterech razy dłużej niż standardowe arkusze papieru ściernego.
- Potrójna warstwa ziaren węgla krzemu zapewnia dłuższą żywotność materiału ściernego.
- Nylonowe płótno zachowuje właściwości do 250°C
- Włókna siatki zapewniają odpowiednie odkrywanie nowych warstw materiału ściernego


| Nr kat.    | Opis   | Rozmiar mm | Gradacja | Ilość w opak. | Kod kreskowy  |
|------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|
| DTM8621-QZ | Arkusz | 93 x 190   | 80       | 5             | 5035048024065 |
| DTM8622-QZ | Arkusz | 93 x 190   | 120      | 5             | 5035048024072 |
| DTM8624-QZ | Arkusz | 93 x 190   | 240      | 5             | 5035048024089 |
| DTM3022-QZ | Arkusz | 115 x 115  | 80       | 5             | 5035048024096 |
| DTM3023-QZ | Arkusz | 115 x 115  | 120      | 5             | 5035048024102 |





| Nr kat.    | Opis             | Rozmiar mm | Gradacja | Kod kreskowy  |
|------------|------------------|------------|----------|---------------|
| DTM3025-QZ | Arkusz           | 115 x 115  | 240 5    | 5035048024119 |
| DTM3093-QZ | Arkusz do detali | 93 x 93    | 120 5    | 5035048024126 |
| DTM3095-QZ | Arkusz do detali | 93 x 93    | 240 5    | 5035048024133 |
| DTM3092-QZ | Arkusz do detali | 93 x 93    | 80 5     | 5035048024140 |
| DTM3107-QZ | Krążek           | 125        | 240 5    | 5035048024157 |
| DTM3125-QZ | Krążek           | 150        | 120 5    | 5035048024164 |
| DTM3105-QZ | Krążek           | 125        | 120 5    | 5035048024171 |
| DTM3127-QZ | Krążek           | 150        | 240 5    | 5035048024188 |
| DTM3123-QZ | Krążek           | 150        | 80 5     | 5035048024195 |
| DTM3103-QZ | Krążek           | 125        | 80 5     | 5035048024201 |
| DTM3117-QZ | Krążek           | 125        | 240 10   | 5035048024218 |
| DTM3135-QZ | Krążek           | 150        | 120 10   | 5035048024225 |
| DTM3115-QZ | Krążek           | 125        | 120 10   | 5035048024232 |
| DTM3137-QZ | Krążek           | 150        | 240 10   | 5035048024249 |
| DTM3133-QZ | Krążek           | 150        | 80 10    | 5035048024256 |
| DTM3113-QZ | Krążek           | 125        | 80 10    | 5035048024263 |
| DTM8552-QZ | Arkusz           | 115 x 228  | 120 5    | 5035048024270 |
| DTM8551-QZ | Arkusz           | 115 x 228  | 80 5     | 5035048024287 |
| DTM8564-QZ | Krążek           | 225        | 80G 5    | 5035048093955 |
| DTM8565-QZ | Krążek           | 225        | 120G 5   | 5035048093962 |
| DTM8566-QZ | Krążek           | 225        | 240G 5   | 5035048093979 |

## KRAŻKI ŚCIERNE "NA RZEP" DO SZLIFIEREK MIMOŚRODOWYCH



### ZASTOSOWANIE

- Do prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem drewna, szpachli wyrównujących i powłok malarskich.

### CECHY


- Spoiwu odporne na temperaturę wytwarzaną podczas szlifowania mechanicznego.
- Mocny, wytrzymały podkład papierowy zapewnia długą żywotność krążków oraz dużą wydajność.
- Pokrycie stearyną zmniejsza zapychanie powierzchni (gradacja 80 lub większa) - idealne do szlifowania miękkiego drewna i powłok malarskich.
- Mocowanie "na rzep" pozwala na szybką i łatwą wymianę krążków ściernych.

Ø125mm (8 otworów). Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3101-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40              | 10            | 1              | 5035048058992    |
| DT3102-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 10            | 1              | 5035048059005    |
| DT3103-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 10            | 1              | 5035048059012    |
| DT3105-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 10            | 1              | 5035048059029    |
| DT3106-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 10            | 1              | 5035048059036    |
| DT3107-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240             | 10            | 1              | 5035048059043    |
| DT3108-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 320             | 10            | 1              | 5035048059050    |
| DT3111-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40              | 25            | 1              | 5035048059067    |
| DT3112-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 25            | 1              | 5035048059074    |
| DT3113-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 25            | 1              | 5035048059081    |
| DT3115-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 25            | 1              | 5035048059098    |
| DT3116-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 25            | 1              | 5035048059104    |
| DT3117-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240             | 25            | 1              | 5035048059111    |
| DT3118-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 320             | 25            | 1              | 5035048059128    |

Ø150mm (6 otworów). Przeznaczone do stosowania z: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3121-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40              | 10            | 1              | 5035048059135    |
| DT3122-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 10            | 1              | 5035048059142    |
| DT3123-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 10            | 1              | 5035048059159    |
| DT3125-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 10            | 1              | 5035048059166    |
| DT3126-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 10            | 1              | 5035048059173    |
| DT3127-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240             | 10            | 1              | 5035048059180    |
| DT3128-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 320             | 10            | 1              | 5035048059197    |
| DT3131-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40              | 25            | 1              | 5035048059203    |
| DT3132-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 25            | 1              | 5035048059210    |
| DT3133-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 25            | 1              | 5035048059227    |
| DT3135-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 25            | 1              | 5035048059234    |
| DT3136-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 25            | 1              | 5035048059241    |
| DT3137-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240             | 25            | 1              | 5035048059463    |
| DT3138-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 320             | 25            | 1              | 5035048059258    |



Ø150mm (6 otworów). Przeznaczone do stosowania z: Festool

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3151-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40              | 25            | 1              | 5035048068083    |
| DT3152-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 25            | 1              | 5035048068090    |
| DT3153-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 25            | 1              | 5035048068106    |
| DT3155-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 25            | 1              | 5035048068113    |
| DT3156-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 25            | 1              | 5035048068120    |



Ø225mm (9 otworów). Przeznaczone do stosowania z: Festool, Flex

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3164-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 10            | 1              | 5035048082782    |
| DT3169-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 10            | 1              | 5035048082799    |
| DT3179-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 100             | 10            | 1              | 5035048082928    |
| DT3170-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 10            | 1              | 5035048082805    |

## Arkusze 230 x 280mm

### ZASTOSOWANIE

- Przygotowywanie powierzchni i prace wykończeniowe.

### CECHY

- Wysokiej jakości ziarno tlenku aluminium daje doskonałe wykończenie.
- Mocny i elastyczny podkład klasy D/C.
- Pokrycie stearynowe pozwala zredukować efekt zapychania powierzchni roboczej (gradacja 80 i powyżej).

### PAPIER ŚCIERNY Z ZIARNEM TLENKU ALUMINIUM

| Nr kat.   | Opis                                      | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3230-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 40              | 1             | 10             | 5035048073612    |
| DT3231-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 1             | 10             | 5035048073629    |
| DT3232-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 1             | 10             | 5035048073636    |
| DT3233-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 1             | 10             | 5035048073643    |
| DT3234-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 1             | 10             | 5035048073650    |
| DT3235-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240             | 1             | 10             | 5035048073667    |
| DT3236-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 320             | 1             | 10             | 5035048073674    |
| DT3238-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 60              | 1             | 50             | 5035048073698    |
| DT3239-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 80              | 1             | 50             | 5035048073704    |
| DT3240-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 120             | 1             | 50             | 5035048073711    |
| DT3241-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 180             | 1             | 50             | 5035048073728    |
| DT3242-QZ | Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej | 240             | 1             | 50             | 5035048073735    |



### ZASTOSOWANIE

- Usuwanie rdzy, oczyszczanie powierzchni i prace wykończeniowe.

### CECHY

- Mocne podłoże klasy "J" - idealne do szlifowania metalu

### PŁÓTNO ŚCIERNE

| Nr kat.   | Opis                                     | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3281-QZ | Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne | 80              | 1             | 10             | 5035048073872    |
| DT3282-QZ | Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne | 120             | 1             | 10             | 5035048073889    |
| DT3283-QZ | Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne | 180             | 1             | 10             | 5035048073896    |
| DT3284-QZ | Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne | 240             | 1             | 10             | 5035048073902    |
| DT3285-QZ | Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne | 320             | 1             | 10             | 5035048073919    |



### KŁOCEK KORKOWY DO SZLIFOWANIA

| Nr kat.   | Opis                           | Gradacja ziarna | Ilość w opak. | Min ilość zam. | Kod kreskowy EAN |
|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| DT3199-QZ | Kłodek do materiałów ściernych |                 | 1             | 1              | 5035048082829    |



# GWOŹDZIE



DC618



DC628



DC616



DC602

## GWOŹDZIE DO GWOŹDZIARKI AKUMULATOROWEJ DCN690 (KĄT 34°)

| Nr kat.      | Opis                                | Typ        | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| DT99528RB-QZ | Nieocynkowane, pierścieniowe        | Kątowe 34° | 2.8         | 50         | 2200          | 1             | 5035048098240    |
| DT99628RB-QZ | Nieocynkowane, pierścieniowe        | Kątowe 34° | 2.8         | 63         | 2200          | 1             | 5035048098257    |
| DT99728RB-QZ | Nieocynkowane, pierścieniowe        | Kątowe 34° | 2.8         | 75         | 2200          | 1             | 5035048098264    |
| DT99931RB-QZ | Nieocynkowane, pierścieniowe        | Kątowe 34° | 3.1         | 90         | 2200          | 1             | 5035048098271    |
| DT99528RG-QZ | Ocynkowane, pierścieniowe           | Kątowe 34° | 2.8         | 50         | 2200          | 1             | 5035048098288    |
| DT99628RG-QZ | Ocynkowane, pierścieniowe           | Kątowe 34° | 2.8         | 63         | 2200          | 1             | 5035048098295    |
| DT99728RG-QZ | Ocynkowane, pierścieniowe           | Kątowe 34° | 2.8         | 75         | 2200          | 1             | 5035048098301    |
| DT99931RG-QZ | Ocynkowane, pierścieniowe           | Kątowe 34° | 3.1         | 90         | 2200          | 1             | 5035048098318    |
| DT99528RH-QZ | Ocynkowane na gorąco, pierścieniowe | Kątowe 34° | 2.8         | 50         | 1100          | 1             | 5035048098325    |
| DT99628RH-QZ | Ocynkowane na gorąco, pierścieniowe | Kątowe 34° | 2.8         | 63         | 1100          | 1             | 5035048098332    |
| DT99731RH-QZ | Ocynkowane na gorąco, pierścieniowe | Kątowe 34° | 3.1         | 75         | 1100          | 1             | 5035048098349    |
| DT99931RH-QZ | Ocynkowane na gorąco, pierścieniowe | Kątowe 34° | 3.1         | 90         | 1100          | 1             | 5035048098356    |
| DT99628RS-QZ | Nierdzewne, pierścieniowe           | Kątowe 34° | 2.8         | 63         | 1100          | 1             | 5035048098363    |
| DT99628PB-QZ | Nieocynkowane, gładkie              | Kątowe 34° | 2.8         | 90         | 2200          | 1             | 5035048098370    |
| DT99931PB-QZ | Nieocynkowane, gładkie              | Kątowe 34° | 3.1         | 90         | 2200          | 1             | 5035048098387    |
| DT99628PG-QZ | Ocynkowane, gładkie                 | Kątowe 34° | 2.8         | 63         | 2200          | 1             | 5035048098394    |
| DT99931PG-QZ | Ocynkowane, gładkie                 | Kątowe 34° | 3.1         | 90         | 2200          | 1             | 5035048098400    |
| DT99708RG-QZ | Ocynkowane, pierścieniowe           | Kątowe 34° | 2.8         | 70         | 2200          | 1             | 5035048098448    |
| DT99708RH-QZ | Ocynkowane na gorąco, pierścieniowe | Kątowe 34° | 2.8         | 70         | 1100          | 1             | 5035048098455    |

## GWOŹDZIE DO AKUMULATOROWYCH GWOŹDZIAREK (KĄT 20°)

| Nr kat.   | Opis       | Typ        | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| DT9900-QZ | Ocynkowane | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 32         | 2500          | 1             | 5035048061640    |
| DT9901-QZ | Ocynkowane | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 38         | 2500          | 1             | 5035048061657    |
| DT9902-QZ | Ocynkowane | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 44         | 2500          | 1             | 5035048061664    |
| DT9903-QZ | Ocynkowane | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 50         | 2500          | 1             | 5035048061671    |
| DT9904-QZ | Ocynkowane | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 63         | 2500          | 1             | 5035048061688    |
| DT9910-QZ | Inoks      | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 32         | 2500          | 1             | 5035048011461    |
| DT9911-QZ | Inoks      | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 38         | 2500          | 1             | 5035048011478    |
| DT9912-QZ | Inoks      | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 44         | 2500          | 1             | 5035048011485    |
| DT9913-QZ | Inoks      | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 50         | 2500          | 1             | 5035048011492    |
| DT9914-QZ | Inoks      | Kątowe 20° | 1.39 x 1.61 | 63         | 2500          | 1             | 5035048011508    |

## GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK Z MAGAZYNKIEM NACHYŁONYM 34°

| Nr kat.   | Opis       | Typ        | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| DT9920-QZ | Ocynkowane | Kątowe 34° | 1.75 x 1.75 | 32         | 4000          | 1             | 5035048011515    |

## GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK Z MAGAZYNKIEM PROSTYM (16)

| Nr kat.   | Opis       | Typ    | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------|--------|-------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| DT9930-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.38 x 1.64 | 35         | 5000          | 1             | 5035048011560    |
| DT9931-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.38 x 1.64 | 38         | 5000          | 1             | 5035048011577    |
| DT9932-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.38 x 1.64 | 44         | 5000          | 1             | 5035048011584    |
| DT9934-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.38 x 1.64 | 50         | 5000          | 1             | 5035048011591    |
| DT9935-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.38 x 1.64 | 63         | 5000          | 1             | 5035048011607    |

## GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK Z MAGAZYNKIEM PROSTYM (18)

| Nr kat.   | Opis       | Typ    | Średnica mm | Długość mm | Ilość w opak. | Min ilość zam | Kod kreskowy EAN |
|-----------|------------|--------|-------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| DT9940-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.00 x 1.25 | 16         | 5000          | 1             | 5035048011614    |
| DT9941-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.00 x 1.25 | 20         | 5000          | 1             | 5035048011621    |
| DT9942-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.00 x 1.25 | 25         | 5000          | 1             | 5035048011638    |
| DT9943-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.00 x 1.25 | 30         | 5000          | 1             | 5035048011645    |
| DT9944-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.00 x 1.25 | 35         | 5000          | 1             | 5035048011652    |
| DT9945-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.00 x 1.25 | 40         | 5000          | 1             | 5035048011669    |
| DT9946-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.00 x 1.25 | 44         | 5000          | 1             | 5035048011676    |
| DT9947-QZ | Ocynkowane | Proste | 1.00 x 1.25 | 50         | 5000          | 1             | 5035048011683    |
| DT9927-QZ | Inox       | Proste | 1.00 x 1.25 | 20         | 5000          | 1             | 5035048079355    |
| DT9928-QZ | Inox       | Proste | 1.00 x 1.25 | 25         | 5000          | 1             | 5035048079362    |
| DT9929-QZ | Inox       | Proste | 1.00 x 1.25 | 30         | 5000          | 1             | 5035048079379    |



| Typ   | Nazwa                           | Kod    | Miasto               | Ulica                | Nr domu | Telefon firmowy | E-mail                          | Woj.           |
|-------|---------------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| (POK) | ALMA                            | 16-300 | Augustów             | Wojska Polskiego     | 40 A    | (87) 643-15-12  | alma_augustow@o2.pl             | podlaskie      |
| (AS)  | ENAR JERZY KOWAL                | 42-500 | Będzin               | Al. Kołłątaja        | 24      | (32) 761-95-31  | biuro@enar.pl                   | śląskie        |
| (AS)  | BART                            | 15-118 | Białystok            | Wasilkowska          | 67      | (85) 662-32-64  | sklep@ebart.pl                  | podlaskie      |
| (POK) | AW-NARZĘDZIA                    | 15-349 | Białystok            | Sławińskiego Witolda | 8       | (85) 748-01-62  | serwis@aw-narzedzia.com.pl      | podlaskie      |
| (AS)  | P.H.U. "NYCZ"                   | 43-300 | Bielsko-Biała        | Katowicka            | 19      | (33) 845-68-39  | nycz@nycz.net.pl                | śląskie        |
| (AS)  | P.H.U. A/B/C                    | 43-382 | Bielsko-Biała        | Strażacka            | 37      | (33) 821-87-79  | serwis@phuabc.com.pl            | śląskie        |
| (S)   | ELEKTRO-GLOBAL                  | 63-640 | Bralin               | Kępińska             | 17      | (608) 745-107   | lukasz.szymanski.wroc@gmail.com | wielkopolskie  |
| (AS)  | ELKOM                           | 32-800 | Brzesko              | Solskiego            | 37      | (14) 686-11-01  | serwis@elkom.sklep.pl           | małopolskie    |
| (S)   | MAREK PUKAL MASZYNY I NARZĘDZIA | 32-800 | Brzesko              | Kościuszki           | 45      | (14) 663-00-96  | marek@pukal.pl                  | małopolskie    |
| (AS)  | SERWEN                          | 85-011 | Bydgoszcz            | Pomorska             | 59      | (52) 322-08-26  | serwen@wp.pl                    | kujaw-pom      |
| (AS)  | P.W. ANDRZEJ KAWKA              | 85-740 | Bydgoszcz            | Fabryczna            | 15B     | (52) 342-13-44  | serwisbydgoszcz@o2.pl           | kujaw-pom      |
| (S)   | ELEKTROMET                      | 22-100 | Chełm                | Szkolna              | 10      | (99) 999-99-99  | elektromet17@wp.pl              | lubelskie      |
| (AS)  | P.H.U. "NYCZ"                   | 43-500 | Czechowice Dziedzice | Niepodległości       | 13      | (32) 738-56-06  | nycz@nycz.net.pl                | śląskie        |
| (AS)  | CELMAX PIANKA                   | 42-200 | Częstochowa          | Jagiellońska         | 59/65   | (34) 366-07-70  | celmax@czwa.pl                  | śląskie        |
| (AS)  | TOWO-SERWIS                     | 82-300 | Elbląg               | Panińska             | 7/8     | (55) 235-72-60  | serwis@towo.pl                  | warm-mazur     |
| (AS)  | ALMA                            | 19-300 | Elk                  | Łukasiewicza         | 3       | (87) 610-25-61  | alma98@o2.pl                    | warm-mazur     |
| (POK) | JARMEX                          | 19-300 | Elk                  | Słoneczna            | 3A      | (87) 610-88-90  | jarmex@jarmex.eu                | warm-mazur     |
| (AS)  | ANKER SERVICE                   | 80-254 | Gdańsk               | Partyzantów          | 76      | (58) 344-35-56  | biuro@ankerservice.pl           | pomorskie      |
| (AS)  | ELEKTROMAJSTER                  | 81-509 | Gdynia               | Plac Górnosłaski     | 4       | (58) 681-74-72  | biuro@elektromajster.com.pl     | pomorskie      |
| (S)   | VIBEX SERVICE                   | 11-500 | Giżycko              | Suwalska             | 20      | (87) 428-78-10  | biuro@vibexservice.pl           | warm-mazur     |
| (S)   | ELTECH FSH                      | 44-100 | Gliwice              | Tarnogórska          | 20b     | (32) 728-04-51  | biuro@eltech.slask.pl           | śląskie        |
| (S)   | ELEKTRONARZĘDZIA SERWIS         | 62-200 | Gniezno              | Hoża                 | 10      | (61) 425-62-16  | biuro@frankowski-narzedzia.pl   | wielkopolskie  |
| (S)   | CENTRALA TECHNICZNA             | 38-300 | Gorlice              | Mickiewicza          | 7       | (18) 352-18-58  | serwisgorlice@o2.pl             | małopolskie    |
| (S)   | SKAND                           | 66-400 | Gorzów Wielkopolski  | Matejki              | 12B     | (95) 722-37-19  | skand-gorzow@neostrada.pl       | lubuskie       |
| (POK) | ALMA                            | 19-200 | Grajewo              | Piłsudskiego         | 13      | (86) 272-21-91  | alma_grajewo@o2.pl              | podlaskie      |
| (POK) | FIRMA LIPOWSKI                  | 86-300 | Grudziądz            | Parkowa              | 23 B    | (56) 643-35-33  | biuro@fimalipowski.pl           | kujaw-pom      |
| (S)   | EMA-ELDOR                       | 86-300 | Grudziądz            | Rybacka              | 17      | (56) 462-16-25  | becia107@vp.pl                  | kujaw-pom      |
| (S)   | EMA ZBYT                        | 37-500 | Jarosław             | Kraszewskiego        | 9/12    | (16) 621-24-63  | emadelekt@poczta.onet.pl        | podkarpackie   |
| (S)   | PE-TER                          | 58-500 | Jelenia Góra         | Wolności             | 26      | (75) 752-36-45  | biuro@pe-ter.eu                 | dolnośląskie   |
| (S)   | NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI         | 62-800 | Kalisz               | Legionów             | 27      | (62) 502-95-23  | narzedzia.marek@gmail.com       | wielkopolskie  |
| (AS)  | ELTRO 2                         | 40-214 | Katowice             | Wróblewskiego        | 11A     | (32) 355-57-20  | eltrobogucice@o2.pl             | śląskie        |
| (POK) | RAWPLUG S.A.                    | 40-860 | Katowice             | Gliwicka             | 234     | (32) 349-55-23  | katowice@rawplug.com            | śląskie        |
| (S)   | SAN-POL                         | 40-314 | Katowice             | Żyzna                | 2       | (32) 601-23-45  | katowice@san-pol.pl             | śląskie        |
| (AS)  | ELNAR                           | 25-020 | Kielce               | Checińska            | 36      | (41) 345-13-37  | jzapala@vp.pl                   | świętokrzyskie |
| (AS)  | FANTON S.C.                     | 76-251 | Kobylnica            | Główna               | 11A     | (59) 840-42-98  | biuro@fanton.com.pl             | pomorskie      |
| (S)   | ELEKTROSERW                     | 62-510 | Konin                | Poznańska            | 23      | (63) 243-89-68  | info@elektroserw.pl             | wielkopolskie  |
| (POK) | ELPOL                           | 75-122 | Koszalin             | Szczecińska          | 45 C    | (94) 347-04-85  | sklep@elpol-koszalin.pl         | zachpom.       |
| (S)   | TAD-MET                         | 83-400 | Kościerzyna          | Kapliczna            | 5       | (58) 686-21-95  | serwis@tadmet.com.pl            | pomorskie      |

(AS) Serwis Autoryzowany

(S) Serwis

(POK) Punkt Obsługi Klienta

(S\*) Serwis Gwarancyjny 5\*





| Typ   | Nazwa                   | Kod    | Miasto              | Ulica                    | Nr domu | Telefon firmowy | E-mail                          | Woj.           |
|-------|-------------------------|--------|---------------------|--------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| (AS)  | TECHNO-WIS              | 31-566 | Kraków              | Ofiar Dąbia              | 4       | (12) 414-37-51  | technowis@techno-wis.com        | małopolskie    |
| (AS)  | STOSZKO ASE             | 31-443 | Kraków              | Łąkowa 29                |         | (12) 417-25-62  | robert.stoszek@gmail.com        | małopolskie    |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.           | 31-564 | Kraków              | Al Pokoju                | 62      | (12) 686-17-10  | krakow@rawlplug.com             | małopolskie    |
| (POK) | TOYA-STANMAR            | 23-210 | Kraśnik             | Aleje Niepodległości     | 7b      | (81) 825-45-51  | krasnik@stanmar.pl              | lubelskie      |
| (S)   | DOM-EL                  | 38-400 | Krosno              | Ogrodowa                 | 11      | (13) 436-21-47  | sklep@domelkrosno.pl            | podkarpackie   |
| (S)   | WALKUSZ GAZY TECHNICZNE | 82-500 | Kwidzyn             | Rozpędziny ul. Piekarska | 2       | (55) 261-09-24  | janusz.telejko@walkusz.pl       | pomorskie      |
| (S)   | ELEKTROMECHANIK         | 59-220 | Legnica             | Chojnowska               | 9       | (76) 856-51-61  | zuhelektromechnik@wp.pl         | dolnoslaskie   |
| (S)   | TORA SERWIS             | 64-100 | Leszno              | Wilkowice ul. Mórkwoska  | 40 A    | (65) 529-90-30  | firma_tora@poczta.onet.pl       | wielkopolskie  |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.           | 21-100 | Lubartów            | Kol. Łucka               | 63      | (81) 855-83-55  | lublin@rawlplug.com             | lubelskie      |
| (S)   | ELEKTRO-SERVICE         | 20-150 | Lublin              | Bursaki                  | 19B     | (81) 740-40-01  | serwis@celnar.pl                | lubelskie      |
| (S)   | ELMA                    | 20-107 | Lublin              | Farbiarska               | 2       | (81) 532-81-13  | elma.serwis@wp.pl               | lubelskie      |
| (POK) | P.H.U. "KRUPA"          | 44-321 | Marklowice          | Wyzwolenia               | 60      | (32) 455-18-26  | info@phukrupa.pl                | slaskie        |
| (S)   | ELEKTRO-REM             | 39-300 | Mielec              | Radawicka                | 6       | (17) 583-01-78  | elektrorem53@gmail.com          | podkarpackie   |
| (POK) | PIRAMIDA                | 72-006 | Mierzyn             | Welecka                  | 10 A    | (91) 462-42-29  | piramidatachnika@o2.pl          | zachpom.       |
| (S)   | ELEKTROMECHANIKA        | 66-300 | Międzyrzecz         | Mickiewicza              | 82      | (95) 742-92-15  | elektromechanika@data.pl        | lubuskie       |
| (AS)  | ELMET                   | 05-300 | Mińsk Mazowiecki    | Kazikowskiego            | 34      | (25) 758-69-05  | sklep@elmet.biz                 | mazowieckie    |
| (S*)  | ERPATECH                | 05-080 | Mościska            | Bakaliowa                | 26      | (22) 431-05-05  | serwis@erpatech.pl              | mazowieckie    |
| (S)   | NEL-TECH                | 33-300 | Nowy Sącz           | Zdrojowa                 | 32      | (18) 547-56-99  | neltechbiuro@gmail.com          | małopolskie    |
| (S)   | W&K                     | 34-400 | Nowy Targ           | Szaflarska               | 44      | (18) 266-59-13  | wik1991@wp.pl                   | małopolskie    |
| (AS)  | KARO                    | 10-416 | Olsztyn             | Towarowa                 | 15      | (89) 533-82-02  | karoolisztyn@poczta.fm          | warm-mazur     |
| (AS)  | PGN OLSZTYN             | 10-406 | Olsztyn             | Lubelska                 | 29      | (89) 539-05-39  | pgnolsztyn@pgn.com.pl           | warm-mazur     |
| (S)   | SAMAR                   | 45-131 | Opole               | Cygana Józefa            | 4       | (77) 442-88-50  | biuro@samar.opole.pl            | opolskie       |
| (POK) | LIDER                   | 07-410 | Ostrołęka           | 11 Listopada             | 121D    | (29) 760-20-70  | biuro@fh-lider.pl               | mazowieckie    |
| (AS)  | PGN                     | 14-100 | Ostróda             | Hurtowa                  | 6       | (89) 642-97-34  | pgnserwis@pgn.com.pl            | warm-mazur     |
| (AS)  | BART                    | 14-100 | Ostróda             | Kąkrowo ul. Świetlińska  | 3       | (89) 642-34-80  | serwisostroda@ebart.pl          | warm-mazur     |
| (AS)  | ELEKTROSPRZĘT           | 63-400 | Ostrów Wielkopolski | Ceglowa                  | 8       | (62) 736-88-65  | elektrosprzet@elektrosprzet.com | wielkopolskie  |
| (AS)  | P.H.U. "NYCZ"           | 32-600 | Oświęcim            | Zaborska                 | 34      | (33) 842-21-21  | nycz@nycz.net.pl                | małopolskie    |
| (AS)  | JANEX 2                 | 95-200 | Pabianice           | Reymonta                 | 1       | (42) 213-01-01  | janex@janex.pabianice.pl        | łódzkie        |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.           | 95-200 | Pabianice           | Piłsudskiego             | 34      | (42) 227-01-39  | lodz@rawlplug.com               | łódzkie        |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.           | 05-820 | Piastów             | Al. Jerozolimskie        | 314     | (22) 867-87-09  | piastow@rawlplug.com            | mazowieckie    |
| (S)   | P.W. ROMAN GAJ          | 64-920 | Piła                | Tczewska                 | 31A     | (67) 215-29-48  | roman.gaj@wp.pl                 | wielkopolskie  |
| (AS)  | ANDREMA                 | 60-741 | Poznań              | Głogowska                | 78      | (61) 864-04-93  | andrema@andrema.pl              | wielkopolskie  |
| (S)   | CENTRUM TECHNIKI        | 61-248 | Poznań              | Dziadoszańska            | 10      | (61) 875-37-12  | biuro@elektro-serwis.pl         | wielkopolskie  |
| (S)   | JASTAN                  | 37-700 | Przemyśl            | Mickiewicza              | 38      | (16) 678-88-85  | jastan@neostrada.pl             | podkarpackie   |
| (S)   | ORION                   | 47-400 | Racibórz            | Brzozowa                 | 1       | (32) 419-08-81  | serwis@technika-orion.pl        | slaskie        |
| (AS)  | PAJM                    | 26-600 | Radom               | Kierzkowska              | 2       | (48) 331-44-20  | serwis@pajm.pl                  | mazowieckie    |
| (S)   | TOOL SERWIS             | 97-500 | Radomsko            | Krzywoustego             | 12      | (517) 460-722   | toolserwis@gmail.com            | łódzkie        |
| (POK) | TOYA-STANMAR            | 27-600 | Sandomierz          | Przemysłowa              | 8       | (15) 644-52-72  | sandomierz@stanmar.pl           | świętokrzyskie |

# DEWALT

## SERVICE

| Typ   | Nazwa                       | Kod    | Miasto               | Ulica                      | Nr domu | Telefon firmowy | E-mail                            | Woj.           |
|-------|-----------------------------|--------|----------------------|----------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| (POK) | CENTRUM NARZĘDZI KNEBLEWSKI | 76-200 | Słupsk               | Grotgiera                  | 17D     | (59) 841-79-91  | biuro@kneblewski.com.pl           | pomorskie      |
| (S)   | ELEKTROSERWIS               | 76-200 | Słupsk               | Bałtycka                   | 9       | (59) 840-31-23  | elektroserwiss@o2.pl              | pomorskie      |
| (S)   | ARTMET-PLUS                 | 37-450 | Stalowa Wola         | Handlowa                   | 2       | (15) 844-54-40  | sklep@artmetplus.pl               | podkarpackie   |
| (S)   | ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY   | 73-110 | Stargard Szczeciński | Robotnicza                 | 7       | (91) 577-21-89  | biuro@elektromechanik.planfirm.pl | zachpom.       |
| (S)   | AUTORYZOWANY SERWIS CELMY   | 83-200 | Starogard Gdański    | Lubichowska                | 56A     | (58) 775-11-46  | asc-bliszczak@o2.pl               | pomorskie      |
| (POK) | TOYA-STANMAR                | 28-200 | Staszów              | Koszarowa                  | 3       | (15) 864-47-81  | staszow@stanmar.pl                | świętokrzyskie |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.               | 83-010 | Straszyn             | Starogardzka               | 6       | (58) 781-70-70  | gdynia@rawlplug.com               | pomorskie      |
| (S)   | MAJSTER                     | 16-400 | Suwałki              | Bydgoska                   | 27      | (87) 737-15-86  | zamowienia@majstersuwalki.pl      | podlaskie      |
| (AS)  | ZEM-SERWIS                  | 70-526 | Szczecin             | Mazowiecka                 | 13      | (91) 434-37-18  | sklep@zem-serwis.pl               | zachpom.       |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.               | 70-370 | Szczecin             | al. Bohaterów Warszawy     | 14/2    | (91) 422-60-25  | sztetyn@rawlplug.com              | zachpom.       |
| (AS)  | DAREX                       | 63-000 | Środa Wielkopolska   | Gen. Hallera               | 10A     | (61) 286-51-79  | darex.narzedziadewalt@wp.pl       | wielkopolskie  |
| (S)   | HAMERTECH                   | 58-100 | Świdnica Śląska      | Okulickiego                | 6       | (74) 856-58-86  | hamertech@wp.pl                   | dolnośląskie   |
| (S)   | TOYA-STANMAR                | 39-400 | Tarnobrzeg           | Kwiatkowskiego             | 14      | (15) 822-99-22  | toya@stanmar.pl                   | podkarpackie   |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.               | 62-080 | Tarnowo Podgórne     | Swadzim, ul.Ogrodowa       | 11      | (61) 895-87-05  | poznan@rawlplug.com               | wielkopolskie  |
| (POK) | NOWEL                       | 83-110 | Tczew                | Chopina                    | 12      | (58) 531-27-05  | nowel@nowel.pl                    | pomorskie      |
| (AS)  | CEKAŁA                      | 87-100 | Toruń                | Olsztyńska                 | 35      | (56) 648-58-92  | serwiscekała@poczta.onet.pl       | kujaw-pom      |
| (AS)  | ELBOR                       | 87-100 | Toruń                | Ślaskiego                  | 2A      | (56) 648-91-48  | elbor@elbor.eu                    | kujaw-pom      |
| (S)   | ELSA                        | 58-309 | Wałbrzych            | Topolowa                   | 25      | (74) 841-65-60  | elsa.poczta@wp.pl                 | dolnośląskie   |
| (AS)  | POLI-TECHNO                 | 03-741 | Warszawa             | Białostocka                | 5       | (22) 618-26-96  | biuro@politechno.waw.pl           | mazowieckie    |
| (POK) | ANB                         | 04-118 | Warszawa             | Ostrobramska               | 91      | (22) 612-16-16  | j.kozłowski@anb.com.pl            | mazowieckie    |
| (POK) | BORMAX                      | 84-200 | Wejherowo            | Przemysłowa                | 19b     | (58) 778-09-64  | bormax@bormax.com.pl              | pomorskie      |
| (S)   | ELNAR                       | 84-200 | Wejherowo            | I Bryg. Panc. W.P.         | 18      | (58) 677-53-73  | elnar.wejherowo@onet.eu           | pomorskie      |
| (POK) | PAJM                        | 26-680 | Wierzbica k. Radomia | Pl. Jana Pawła II          | 4       | (48) 618-19-27  | biuro@pajm.pl                     | mazowieckie    |
| (AS)  | P.H.U. "NYCZ"               | 43-330 | Wilamowice           | Stara Wieś, Starowiejskich | 20      | (33) 845-68-39  | nych@nych.net.pl                  | śląskie        |
| (S)   | ELEKTRODOM                  | 87-800 | Włocławek            | Wieniecka                  | 32 A    | (54) 236-62-39  | elektrodom0@vp.pl                 | kujaw-pom      |
| (AS)  | P.H.U. "KRUPA"              | 44-300 | Wodzisław Śląski     | Pszowska                   | 2a      | (32) 455-13-84  | info@phukrupa.pl                  | śląskie        |
| (AS)  | BOTAR                       | 50-320 | Wrocław              | Na Szańcach                | 15B     | (71) 345-32-14  | botar@ig.pl                       | dolnośląskie   |
| (AS)  | STATOR                      | 53-621 | Wrocław              | Głogowska                  | 6       | (71) 354-86-37  | glogowska@stator.pl               | dolnośląskie   |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.               | 51-416 | Wrocław              | Kwidzińska                 | 6       | (71) 325-96-41  | info@rawlplug.com                 | dolnośląskie   |
| (POK) | RAWLPLUG S.A.               | 50-302 | Wrocław              | Jedności Narodowej         | 194     | (71) 322-46-41  | metalzbyt@rawlplug.com            | dolnośląskie   |
| (POK) | STATOR                      | 51-621 | Wrocław              | Galla Anonima              | 2       | (71) 798-79-62  | galla@stator.pl                   | dolnośląskie   |
| (S)   | WIMEX                       | 34-500 | Zakopane             | Jaszczurówka               | 15D     | (18) 206-62-13  | wimexzakopane@op.pl               | małopolskie    |
| (S)   | FARBACOL                    | 22-400 | Zamość               | Dzieci Zamojszczyzny       | 2       | (84) 639-08-10  | serwis@centrumelektronarzedzi.pl  | lubelskie      |
| (S)   | IZAMAT                      | 22-400 | Zamość               | Peowików                   | 7a      | (84) 639-37-56  | sklep@izamat.pl                   | lubelskie      |
| (S)   | JATRON                      | 65-001 | Zielona Góra         | Lisia                      | 63E     | (68) 323-39-90  | jatron@o2.pl                      | lubuskie       |
| (AS)  | ELEKTROMAJSTER              | 83-330 | Żukowo               | Gdańska                    | 43      | (58) 681-74-72  | biuro@elektromajster.com.pl       | pomorskie      |
| (POK) | EMER SALES                  | 96-300 | Żyrardów             | Nowy Świat                 | 12      | (46) 855-47-12  | salon.techniczny@emersales.com    | mazowieckie    |

(AS) Serwis Autoryzowany

(S) Serwis

(POK) Punkt Obsługi Klienta

(S\*) Serwis Gwarancyjny 5\*



W przypadku oddania narzędzia do naprawy proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu zakupu. W przypadku oddania narzędzia akumulatorowego do naprawy proszę pamiętać, aby wraz z narzędziem przekazać akumulator i ładowarkę

Centralny serwis napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych  
ERPATECH \*\*\*\*\*

05-080 MOŚCISKA

UL. BAKALIOWA 26

[serwis@erpatech.pl](mailto:serwis@erpatech.pl)


[www.erpatech.pl](http://www.erpatech.pl)

TEL. 22 431 05 05      FAKS 22 468 87 35



# OBSŁUGA INTERNETOWA

## www.2helpu.com

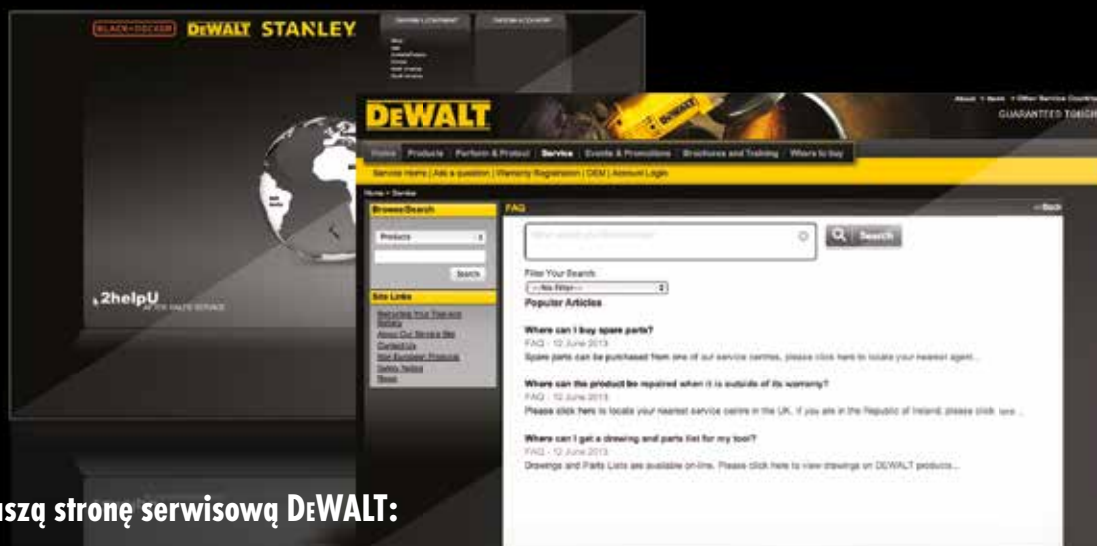

Odwiedź naszą stronę serwisową DeWALT:

- Najczęściej zadawane pytania
- Listę autoryzowanych punktów serwisowych DeWALT
- Rysunki, widoki rozebranych urządzeń, a także instrukcje obsługi wszystkich narzędzi DeWALT
- Naszą politykę gwarancyjną

Możesz zadać pytanie wysyłając maila w sekcji "Zadać pytanie"

## ORYGINALNE CZĘŚCI

Gwarantujemy, że będą pasować i działać poprawnie:

- Mają odpowiednie parametry techniczne
- Jakość szczotek węglowych zapewnia optymalną wydajność
- Osłony zabezpieczające spełniają normy BHP
- Spełniają wymogi norm i przepisów
- Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej, oznaczenia CE, przepisów WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema itp. norm





## NOTATKI

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## SKLEPOWE SYSTEMY EKSPOZYCYJNE

- ŁATWY W KONFIGUROWANIU SYSTEM
- CZYTELNA I ATRAKCYJNA EKSPOZYCJA
- ODPOWIEDNIA WIZUALIZACJA MARKI DEWALT

Produkty DEWALT są dostępne u naszych partnerów w sprzedaży detalicznej, u których można otrzymać informację o ich cenach.

Wszystkie przedstawione produkty DEWALT są wykonane zgodnie z odpowiednimi regulacjami europejskimi.

DEWALT należy do stowarzyszenia EPTA

Elektronarzędzia DEWALT są dostępne w opcjach napięcia zasilającego 230 V lub 115 V, chyba że specyfikacja techniczna podaje inaczej.

DEWALT rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji technicznej produktów w każdym momencie bez podania przyczyny.

Katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podjęto wszelkie działania by zapewnić prawidłowość informacji, a ewentualne błędy lub niejasności zostają wyłączone z zakresu odpowiedzialności.

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm) o ile specyfikacja nie podaje inaczej.

**OSTRZEŻENIE:** istnieją różnice w zasadach gwarancyjnych w zależności od kraju lub regionu. Elektronarzędzia zakupione np. w USA lub przez internet i sprowadzone do Europy, nieposiadające certyfikatu CE, nie tylko nie spełniają norm europejskich ale także nie mają wsparcia serwisowego DEWALT w Europie. Tylko narzędzia ze znakiem CE objęte są europejską gwarancją.

**GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREME IMPACT, DEWALT GURANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR, oraz ALLIGATOR**, a także schemat kolorów żółtego i czarnego są zarejestrowanymi znakami handlowymi stosowanymi dla profesjonalnych elektronarzędzi i akcesoriów DEWALT.

**GORE Wet/Dry Filter** jest znakiem handlowym W.L Gore & Associates Inc.



Zarejestrowane znaki handlowe Robert Bosch GmbH. Torx® jest znakiem handlowym Acument Intellectual Properties, LLC.

