

STANLEY
FATMAX

KATALOG ELEKTRONARZĘDZI 2015

ZAPROJEKTOWANE
Z MYŚLĄ O FACHOWCACH





LITHIUM

Firma STANLEY, której historia sięga 1843 roku, to część międzynarodowego koncernu **Stanley Black & Decker**. Koncern powstał w marcu 2010 roku poprzez połączenie firm The Stanley Works oraz The Black & Decker Company, a jego siedziba znajduje się w New Britain, w stanie Connecticut.

Dziś STANLEY® to wiodąca marka narzędziowa z kompleksową ofertą dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Produkujemy, rozwijamy i dystrybuujemy niezawodne narzędzia ręczne, systemy magazynowania narzędzi, elektronarzędzia STANLEY® FATMAX® oraz akcesoria.

Naszym celem jest inspirowanie specjalistów i majsterkowiczów oraz wspieranie ich, by wspólnie stworzyć coś wielkiego i niepowtarzalnego.

Jesteśmy z naszymi użytkownikami na wszystkich etapach projektu - od przygotowania do realizacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy nasz produkt spełniał i przewyższał wymagania użytkowników dotyczące trwałości, wydajności i ergonomii.

Dlatego też poddajemy nasze narzędzia szeroko zakrojonym testom w dziale badań i rozwoju marki STANLEY®. Wynik - marka **STANLEY® FATMAX®** - to najlepsza kombinacja wydajności i ergonomii z doskonałym stosunkiem ceny do jakości.

Wejdź na **www.stanley.eu/3** i w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zarejestruj swoje elektronarzędzie STANLEY® FATMAX®, aby rozszerzyć jego gwarancję na wady produkcyjne i materiałowe na okres 3 lat.

Celowa rezygnacja lub nieumyślne pominięcie procesu rejestracji na stronach **MySTANLEY**, w każdym przypadku pozostawia użytkownikowi 12-miesięczną gwarancję na fizyczne wady produktowe.

Więcej informacji dotyczących warunków gwarancji znajdziesz na stronie **www.stanley.eu/3**



3 YEAR GUARANTEE
JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
XPONIA ERRYHZH
www.stanley.eu/3



SPIIS TREŚCI

1

ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE

- | | | |
|----|-------------|--|
| 4 | FMC625D2 | WIERTARKO-WKRĘTARKA
Z UDAREM 18 V |
| 5 | FMC600D2 | WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V |
| 6 | FMCK626C2 | ZESTAW 2-NARZĘDZIOWY 18 V |
| 6 | FMCK625PR23 | ZESTAW NARZĘDZIOWY 18 V |
| 7 | FMC645D2 | ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V |
| 8 | FMC650M2 | WYRZYNARKA 18 V |
| 9 | FMC675D2 | PILARKA SZABLÓWA 18 V |
| 10 | FMC710D2 | OSCYLACYJNE NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE 18 V |
| 11 | FMC761M2 | SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 18 V |
| 12 | FMC660M2 | PILARKA TARCZOWA 18 V |
| 13 | FMC705B | LATARKA LED 18 V |
| 14 | FMC520LB | WIERTARKO-WKRĘTARKA
Z UDAREM 14,4 V |
| 15 | FMC010LB | WIERTARKO-WKRĘTARKA 10,8 V |
| 16 | FMC040LB | ZAKRĘTARKA UDAROWA 10,8 V |
| 17 | FMC770B | RADIO FM/AM 18 V Z BLUETOOTH |

2

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

- | | | |
|----|---------|--------------------------|
| 18 | FMC085L | AKUMULATOR 10,8 V/1,5 AH |
| 18 | FMC687L | AKUMULATOR 18 V/2,0 AH |
| 18 | FMC688L | AKUMULATOR 18 V/4,0 AH |
| 18 | FMC685L | AKUMULATOR 18 V/1,5 AH |
| 18 | FMC585L | AKUMULATOR 14,4 V/1,5 AH |
| 18 | FMC692L | ŁADOWARKA 14,4 – 18 V |

3

ELEKTRONARZĘDZIA SIĘCIOWE

- | | | |
|----|----------|---|
| 19 | FME142K | 2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA
850 W |
| 20 | FME140K | 1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA
750 W |
| 21 | FME1250K | MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 1250 W |
| 22 | FME500K | MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 750 W |
| 23 | FME340K | WYRZYNARKA 710 W |
| 24 | FME300K | PILARKA TARCZOWA 1600 W |
| 25 | FME365K | PILARKA SZABLÓWA 1050 W |
| 26 | FME440K | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 480 W |
| 27 | FME630K | STRUG 750 W |
| 28 | FME650K | OSCYLACYJNE NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE 300 W |
| 29 | FME841 | SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM 2200 W |
| 30 | FME812K | SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 850 W |
| 31 | FME670K | OPALARKA 2000 W |
| 32 | FME720 | PILARKA UKOSOWA 255 MM 2000 W |
| 33 | FME700 | PRZECINARKA ŚCIERNICOWA 355 MM
2300 W |

4

AKCESORIA DO OSCYLACYJNYCH NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH

- | | | |
|----|----------|---|
| 35 | STA88000 | ZESTAW KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH
- 33 ELEMENTY |
| 35 | STA88500 | ZESTAW KOŃCÓWEK UDAROWYCH
- 29 ELEMENTÓW |
| 36 | STA88200 | ZESTAW MIESZANY - 19 ELEMENTÓW |
| 36 | STA88201 | ZESTAW MIESZANY - 19 ELEMENTÓW |
| 37 | STA88100 | ZESTAW WIERTEŁ DO METALU
- 13 ELEMENTÓW |
| 37 | STA88101 | ZESTAW WIERTEŁ SDS-Plus
- 8 ELEMENTÓW |
| 38 | STA88300 | ZESTAW BRZESZCZOTÓW
PROGRESSOR - 8 ELEMENTÓW |

WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM 18 V

FMC625D2



STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
XPONIA ERRYH2H
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE
ANOS GARANTIA
ANON GARANTIA
www.stanley.eu/3

LITHIUM

- Mocna konstrukcja do wymagających zadań
- 2 biegi dla zapewnienia wykonania większości prac
- 22-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów wkrętów w różnego rodzaju materiały
- Uchwyt szybkomocujący 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona dla szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów
- Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego komfortu podczas pracy
- Stalowy zaczep do paska i dwa uchwyty magnetyczne na końcówki wkrętarskie

Wypożyczenie standardowe:

- 60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, wskaźnik stanu naładowania, zaczep do paska, kufer transportowy

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	18 V
Akumulator	2,0 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Ilość biegów	2
Czas ładowania	ok. 60 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-400/0-1600 obr./min
Częstość ударов	6800/27200 ud./min
Maks. moment obrotowy	51 Nm
Ilość zakresów momentu obrotowego	22 + 1
Maks. średnica wiercenia	w kamieniu 13 mm
	w metalu 13 mm
	w drewnie 38 mm
Uchwyt wiertarski	13 mm
Waga (netto/brutto)	1,8 kg (z akumulatorem) / 3,5 kg

NOWOŚĆ

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

FMC600D2



STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Mocna konstrukcja do wymagających zadań
- 2 biegi dla zapewnienia wykonania większości prac
- 24-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów wkrętów w różnego rodzaju materiały
- Uchwyt szybkołączący 13 mm z automatyczną blokadą wrzeczona dla szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów
- Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego komfortu podczas pracy
- Stalowy zaczep do paska i dwa uchwyty magnetyczne na końcówki wkrętarskie

Wyposażenie standardowe:

- 60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, wskaźnik stanu naładowania, zaczep do paska, kufer transportowy

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	18 V
Akumulator	2,0 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 60 min
Ilość biegów	2
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-400 / 0-1600 obr./min
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy)	16 / 48 Nm
Ilość zakresów momentu obrotowego	24 + 1
Maks. średnica wiercenia	w kamieniu 13 mm
	w metalu 13 mm
	w drewnie 38 mm
Uchwyt wiertarski	13 mm
Waga (netto/brutto)	1,6 kg (z akumulatorem) / 3,3 kg

NOWOŚĆ

ZESTAW 2-NARZĘDZIOWY 18 V

FMCK626C2

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
XPONIA ERRYH2H
www.stanley.eu/3

LITHIUM



NOWOŚĆ

- FMC625 wiertarko-wkrętarka Li-Ion z udarem
- FMC700B latarka Li-Ion
- 2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah
- 60-minutowa ładowarka
- Organizer

ZESTAW NARZĘDZIOWY 18 V

FMCK625PR23

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
XPONIA ERRYH2H
www.stanley.eu/3

LITHIUM



NOWOŚĆ

- FMC625 wiertarko-wkrętarka Li-Ion z udarem
- 2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah
- 60-minutowa ładowarka
- 50-sztukowy komplet akcesoriów mieszanych
- skrzynka FatMax

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

FMC645D2



STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Mocna konstrukcja przekładni generująca 180 Nm momentu obrotowego do wymagających zadań
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego komfortu podczas pracy
- Aluminiowa obudowa przekładni dla efektywnego odprowadzania ciepła i zwiększenia trwałości silnika
- 6,35 mm (1/4") sześciokątny uchwyt bezkluczykowy dla szybkiej wymiany akcesoriów jedną ręką
- Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
- Stalowy zaczep do paska i 2 uchwyty magnetyczne na końcówki wkrętarskie

Wyposażenie standardowe:

- 60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, końcówka wkrętarska, wskaźnik stanu naładowania, kufer transportowy

Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V
Akumulator	2,0 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 60 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2900 obr./min
Częstość uderzeń	3100 ud./min
Maks. moment obrotowy	180 Nm
Uchwyt wiertarski	6,35 mm, 1/4" (sześciokątny)
Waga (netto/brutto)	1,4 kg (z akumulatorem) / 3,5 kg

NOWOŚĆ

WYRZYNARKA 18 V

FMC650M2



STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Wyrzynarka 18 V dostarczana z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 4,0 Ah
- Technologia Li-Ion zapewnia wydajność cięcia oraz optymalny czas pracy na jednym naładowaniu
- Kompaktowa i ergonomiczna budowa zapewnia komfort pracy i wszechstronność zastosowań
- Ogumowana rękojeść dla zredukowania wibracji i zmniejszenia zmęczenia operatora
- Beznarzędziowe mocowanie brzeszczotów pozwala na szybką zmianę akcesoriów
- Kompatybilna z brzeszczotami z uchwytem typu T oraz U
- 3-stopniowa funkcja podrzynania zapewnia większą wydajność cięcia
- Zdmuchiwanie wiórów z pola pracy zapewnia utrzymanie widocznej i czystej linii cięcia

Wypożyczenie standardowe:

- 120/240-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 4,0 Ah, brzeszczot, zabezpieczenie przeciw odpryskom, kufer transportowy

Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V
Akumulator	4,0 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 120 min
Częstość suwów bez obciążenia	0-2500 suwów/min
Uchwyt brzeszczota	U i T, beznarzędziowy
Maks. kąt odchylenia od pionu	45°
Regulacja prędkości	TAK
Długość skoku	19 mm, 3-stopnie podrzynania
Maks. głębokość cięcia	w drewnie 85 mm
	w metalu 8 mm (w aluminium 12 mm)
Waga (netto/brutto)	2,62 kg (z akumulatorem) / 5,5 kg

NOWOŚĆ

PILARKA SZABLOWA 18 V

FMC675D2



STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Pilarka szablowa 18 V dostarczana z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 2,0 Ah
- Akumulator 18 V zapewnia liczbę suwów w zakresie 3000/min i skok brzeszczotu 25 mm dla maksymalnie efektywnego cięcia
- Beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu dla szybkiej wymiany akcesoriów
- 2-stopniowa regulacja pozycji brzeszczotu oraz regulowana stopa (90-50°) dla bardziej komfortowego ustawiania pozycji cięcia

Wposażenie standardowe:

- 60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, brzeszczot 150 mm, kufer transportowy

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	18 V
Akumulator	2,0 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 60 min
Częstość suwów bez obciążenia	0-3000 suwów/min
Długość skoku	25 mm
Regulacja nachylenia stopy	beznarzędziowa (90-50°)
Mocowanie brzeszczotu	beznarzędziowe
Maks. głębokość cięcia	w drewnie 100 x 50 mm
	w metalu Ø11 mm
	w tworzywie sztucznym Ø25 mm
Waga (netto/brutto)	2,1 kg (z akumulatorem) / 4,8 kg

NOWOŚĆ

OSCYLACYJNE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18 V

FMC710D2



STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
XPONIA ERRYH2H
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE
ANOS GARANTIA
ANON GARANTIA
www.stanley.eu/3

LITHIUM

- Oscylacyjne narzędzie wielofunkcyjne 18 V dostarczane z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 2,0 Ah
- Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dobranie optymalnych parametrów w zależności od materiału
- Beznarzędziowy system wymiany akcesoriów pozwala na szybką i prostą wymianę akcesoriów za pomocą jednego przycisku
- Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu pracy
- Dioda LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy

Wypożyczenie standardowe:

- 60-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, stopa szlifująca z odciąganiem pyłu, 14 arkuszy ściernych (80x5, 100x5, 240x4), brzeszczot do cięcia głębokiego drewna, brzeszczot do cięcia głębokiego drewna i metalu, sztywny skrobak, żdzierak karbidowy, adapter narzędziowy do stosowania akcesoriów innych marek, kufer transportowy

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	18 V
Akumulator	2,0 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 60 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia	800-18000 obr./min
Kąt oscylacji	3°
Beznarzędziowa wymiana akcesoriów	TAK
Adapter do stosowania z akcesoriami innych marek	TAK
Waga (netto/brutto)	1,2 kg (z akumulatorem) / 3,7 kg

NOWOŚĆ

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 18 V

FMC761M2


STANLEY
FATMAX

LITHIUM

- Szlifierka kątowa 18 V dostarczana z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 2,0 Ah
- Wytrzymały silnik z obrotami do 8500 obr./min umożliwia szybkie cięcie i efektywne szlifowanie
- Metalowa obudowa przekładni usprawnia odprowadzanie ciepła podczas długich obciążeń
- Niskoprofilowa obudowa przekładni pozwala na dobry dostęp w ciasnych przestrzeniach
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarcz
- 3-pozycyjna rękojeść boczna zapewnia większą wygodę i lepszą sterowność
- Beznarzędziowo ustawiana osłona tarczy zwiększa wszechstronność zastosowań
- Technologia Li-Ion zapewnia optymalny czas pracy na jednym naładowaniu

Wyposażenie standardowe:

- 120-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 4,0 Ah, 3-pozycyjna rękojeść boczna, beznarzędziowo ustawiana osłona tarczy, tarcza ścierna, klucz do tarcz, kufer transportowy

Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V
Akumulator	4,0 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 120 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8500 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Blokada wrzeciona	TAK
Waga (netto/brutto)	2,9 kg (z akumulatorem) / 6,7 kg

NOWOŚĆ

PILARKA TARCZOWA 18 V

FMC660M2



STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Pilarka tarczowa 18 V dostarczana z dwoma akumulatorami Li-Ion o pojemności 4,0 Ah
- Mocny silnik o prędkości obrotowej 4000 obr./min zapewnia szybkie i wydajne cięcie
- Tarcza pilarska o średnicy 165 mm z zębami z węglików spiekanych i głębokością cięcia 54 mm
- Zakres cięcia 0-50°
- Wyprofilowany uchwyt zwiększa komfort pracy

Wposażenie standardowe:

- 120-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 4,0 Ah, tarcza pilarska 165 mm z zębami z węglików spiekanych, kufer transportowy

Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V
Akumulator	4,0 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 120 min
Głębokość cięcia	54 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	4000 obr./min
Cięcie w odchyleniu od pionu	0-50°
Średnica tarczy pilarskiej	165 mm
Waga	3,2 kg

NOWOŚĆ

LATARKA LED 18 V

FMC705B (bez akumulatora)



STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Kompaktowa, lekka konstrukcja z obudową odporną na uderzenia
- Regulowana w zakresie 90° głowica latarki
- 4 żarówki typu LED emitują światło o mocy 120 Lumenów
- Zintegrowany zaczep do zawieszenia
- Ergonomicznie ukształtowany korpus z gumowanymi okładzinami rękojeści
- Współpracuje z akumulatorami 2,0 i 4,0 V

Wyposażenie standardowe:

- Zaczep do paska
- Akumulator i ładowarka do nabycia oddzielnie

NOWOŚĆ

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatora	Li-Ion
Typ żarówki	LED
Czas świecenia (z akumulatorem 2,0 Ah)	ok. 12 godz.
Moc światła	120 Lumenów
Waga (netto/brutto)	0,2 kg (bez akumulatora) / 0,4 kg

WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM 14,4 V

FMC520LB



STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
XPONIA ERRYHZH
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE
ANOS GARANTIA
ANON GARANTIA
www.stanley.eu/3

LITHIUM

- Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- 2 biegi dla zapewnienia wykonania większości prac
- 22-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów wkrętów w różnego rodzaju materiały
- Uchwyt szybko mocujący 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona dla szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów przy użyciu jednej ręki
- Dioda LED do oświetlania pola pracy dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego komfortu podczas pracy
- Stalowy zaczep do paska i uchwyt magnetyczny na końcówki wkrętarskie

Wypożyczenie standardowe:

- 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 1,5 Ah, zaczep do paska, podwójna końcówka wkrętarska, kufer transportowy

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	14,4 V
Akumulator	1,5 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 40 min
Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-350/0-1400 obr./min
Częstość ударов	5650/23800 ud./min
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy)	22/42 Nm
Maks. średnica wiercenia	13 mm metal / 32 mm drewno
Ilość biegów	2
Waga (netto/brutto)	1,2 kg (z akumulatorem) / 3,8 kg

WIERTARKO-WKRĘTARKA 10,8 V

FMC010LB



STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Mocna, 10,8 V wiertarko-wkrętarka do szerokiego zakresu prac wkrętarskich
- Kompaktowa, lekka konstrukcja
- 20-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów wkrętów w różnego rodzaju materiały
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego komfortu podczas pracy
- Metalowy, 1-tulejowy, 10 mm uchwyt szybkomocujący
- 2-biegowa przekładnia, obroty P/L z elektroniczną regulacją
- Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań

Wyposażenie standardowe:

- 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 1,5 Ah, zaczep do paska, podwójna końcówka wkrętarska, kufer transportowy

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	10,8 V
Akumulator	1,5 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 30 min
Ilość biegów	2
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-315/0-1200 obr./min
Maks. średnica wiercenia (drewno/metal)	25/10 mm
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy)	14/27 Nm
Liczba ustawień momentu obrotowego	20 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm, szybkomocujący
Waga (netto/brutto)	1,7 kg (z akumulatorem)/2,7 kg

ZAKRĘTARKA UDAROWA 10,8 V

FMC040LB



STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
XPONIA ERRYH2H
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE
ANOS GARANTIA
ANON GARANTIA
www.stanley.eu/3

LITHIUM

- Kompaktowa 10,8 V zakrętarka udarowa
- Mocna przekładnia generująca 107 Nm momentu obrotowego
- Aluminiowa obudowa przekładni dla efektywnego odprowadzania ciepła i zwiększenia trwałości silnika
- 6,35 mm (1/4") sześciokątny uchwyt bezkluczykowy dla szybkiej wymiany akcesoriów jedną ręką
- Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań
- Zwarta konstrukcja dla wygodnej pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu dla większego komfortu podczas pracy

Wposażenie standardowe:

- 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 1,5 Ah, końcówka wkrętarska, zaczep do paska, kufer transportowy

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	10,8 V
Akumulator	1,5 Ah
Ilość akumulatorów	2 x Li-Ion
Czas ładowania	ok. 30 min
Końcówka wrzeciona	6,35 mm (1/4") sześciokątny
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2400 obr./min
Częstość ударов	0-2500 ud./min
Maks. moment obrotowy	107 Nm
Waga (netto/brutto)	1,6 kg (z akumulatorem) / 2,7 kg

RADIO FM/AM 18 V Z BLUETOOTH

FMC770B (bez akumulatora)



STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Kompaktowe radio FM/AM Li-Ion o napięciu 18 V z technologią Bluetooth
- Lekka i mocna konstrukcja
- Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18V o pojemności 2,0 Ah, 4,0 Ah
- Łączność Bluetooth umożliwia proste i bezprzewodowe podłączenie innych przenośnych urządzeń audio
- Wejście 3,5 mm AUX umożliwia tradycyjne podłączenie innych przenośnych urządzeń audio
- Metalowe wzmocnienie obudowy zwiększa odporność na upadki
- Możliwość zapamiętania sześciu ulubionych stacji
- 15-centymetrowa antena zabezpieczona gumą
- Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora Li-Ion 2,0 Ah nawet 7,5 godz.

Wyposażenie standardowe:

- Akumulator i ładowarka do nabycia oddzielnie

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	AC/DC
Częstotliwości radiowe	FM/AM
Wymiary	300 x 135 x 130 mm
Waga	1,78 kg

NOWOŚĆ

AKUMULATOR 10,8 V/1,5 Ah

FMC085L

STANLEY
FATMAX



Dane techniczne

Napięcie zasilania	10,8 V
Pojemność	1,5 Ah

AKUMULATOR 18 V/2,0 Ah

FMC687L

STANLEY
FATMAX



NOWOŚĆ

Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V
Pojemność	2,0 Ah

AKUMULATOR 18 V/4,0 Ah

FMC688L

STANLEY
FATMAX



NOWOŚĆ

Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V
Pojemność	4,0 Ah

AKUMULATOR 18 V/1,5 Ah

FMC685L

STANLEY
FATMAX



Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V
Pojemność	1,5 Ah

ŁADOWARKA 14,4 – 18 V

FMC692L

STANLEY
FATMAX



Dane techniczne

Napięcie	14,4 - 18 V
Prąd ładowania	2 A
Typ akumulatorów	Li-Ion
Czas ładowania	40 (1,5 Ah) min 60 (2,0 Ah) min 120 (4,0 Ah) min

NOWOŚĆ

AKUMULATOR 14,4 V/1,5 Ah

FMC585L

STANLEY
FATMAX



Dane techniczne

Napięcie zasilania	14,4 V
Pojemność	1,5 Ah

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 850 W

FME142K



STANLEY
FATMAX



- Mocna, 2-biegowa wiertarka udarowa 850 W
 - 13 mm metalowy uchwyt szybkozaciskowy
 - Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiększenia komfortu pracy
 - Zmienna prędkość pracy z funkcją przełączania obrotów
 - Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska
 - Metalowa obudowa przekładni
 - 4-metrowy przewód zasilający
- Wyposażenie standardowe:**
- Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	850 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-1100 / 0-3100 obr./min
Częstotliwość ударов	18700 / 52700 ud./min
Zmienna prędkość pracy	za pośrednictwem pokrętła
Regulacja prędkości	TAK
Uchwyt wiertarski	13 mm, szybkozaciskowy
Maks. średnica wiercenia	w drewnie 50 mm
	w stali 13 mm
	w betonie 18 mm
Waga (netto/brutto)	2,4 kg / 4,2 kg

1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 750 W

FME140K



STANLEY
FATMAX



- Mocna, 1-biegowa wiertarka udarowa 750 W
- 13 mm metalowy uchwyt szybkozaciskowy
- Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiększenia komfortu pracy
- Regulowana prędkość pracy z funkcją przełączania obrotów
- Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska
- Metalowa obudowa przekładni
- 4-metrowy przewód zasilający

Wypożyczenie standardowe:

- Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	750 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-3100 obr./min
Częstość ударów	52700 ud./min
Zmienna prędkość pracy	za pośrednictwem pokrętła
Regulacja prędkości	TAK
Uchwyt wiertarski	13 mm, szybkozaciskowy
Maks. średnica wiercenia	w drewnie 32 mm
	w stali 13 mm
	w betonie 16 mm
Waga (netto/brutto)	2,2 kg / 3,5 kg

MŁOTOWIERTARKA SDS-Plus 1250 W

FME1250K



STANLEY
FATMAX



- Silnik o mocy 1250 W zapewnia szybkie i proste wykonanie nawet najcięższych prac związanych z wierceniem i dłutowaniem
- Energia uderu 3,5 J pozwala na efektywne wiercenie i dłutowanie w betonie i różnego rodzaju kruszywach
- Wysokiej jakości uchwyt SDS-Plus pozwala na szybką wymianę akcesoriów
- Udar elektropneumatyczny o częstości do 4100 uderów na minutę
- Wskaźnik zużycia szczotek pozwala na planowanie konserwacji oraz informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego
- Nastawnik prędkości obrotowej dla wyboru optymalnej prędkości obrotowej i kontroli wiercenia w różnych materiałach
- Ogranicznik głębokości pozwala na wygodną pracę przy wierceniu otworów o określonej głębokości
- 3 tryby pracy (wiercenie, wiercenie z udarem i kucie)
- 4-metrowy przewód zasilający

Wyposażenie standardowe:

- Wiertło SDS-Plus 8 x 110 mm, 10 x 110 mm, dłuto SDS-Plus 14 x 250 mm, uchwyt wiertarski, rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia, adapter SDS-Plus, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	1250 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-850 obr./min
Częstość uderów	0-4100 ud./min
Uchwyt	SDS-Plus
Energia uderu	3, 5 J (wg EPTA)
Maks. średnica wiercenia	w drewnie 40 mm
	w stali 13 mm
	w betonie 32 mm
	wiertłem koronowym 82 mm
Waga (netto/brutto)	5,4 kg / 7,8 kg

MŁOTOWIERTARKA SDS-Plus 750 W

FME500K



STANLEY
FATMAX



- Mocny silnik 750 W dostarcza energii uderu o wartości 1,8 J
- 3 tryby pracy (wiercenie bezударowe, wiercenie ударowe, dłutowanie)
- Przeznaczona do wierceń pod kotwy i kołki w betonie i murze
- Wiercenie bezударowe w drewnie, stali i ceramice
- Wyłączenie obrotów dla lekkiego dłutowania w cegle i w betonie o małej gęstości
- Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiększenia komfortu pracy
- Ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla wygody pracy
- Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska
- Przycisk blokady włącznika dla wygody podczas pracy ciągłej
- 4-metrowy przewód zasilający

Wposażenie standardowe:

- Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia, wiertła SDS-Plus 8 x 110 mm, 10 x 110 mm, dłuto SDS-Plus 14 x 250 mm, adapter SDS-Plus, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	750 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-1050 obr./min
Częstotliwość uderów	0-5200 ud./min
Uchwyt	SDS-Plus
Energia uderu	1,8 J (wg EPTA)
Maks. średnica wiercenia	w drewnie 30 mm
	w stali 13 mm
	w betonie 26 mm
Waga (netto/brutto)	3,5 kg / 5,9 kg

WYRZYNARKA 710 W

FME340K



STANLEY
FATMAX



- Kompaktowa, ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla zwiększenia komfortu pracy
- Silnik o mocy 710 W dla maksymalnego zwiększenia zdolności cięcia
- Beznarzędziowy system mocowania brzeszczotów
- Możliwość używania brzeszczotów typu U i T
- Ustawiane stopnie funkcji podrzynania dla zwiększenia szybkości cięcia
- Beznarzędziowe ustawianie pochylenia stopy
- Zdmuchiwanie wiórów z linii cięcia zwiększa dokładność wykonywanych prac
- Dioda LED do podświetlania pola pracy
- 4-metrowy przewód zasilający

Wyposażenie standardowe:

- Nakładka na stopę przeciw zarysowaniom, walizka

Dane techniczne	
Moc pobierana	710 W
Częstość suwów bez obciążenia	0-3200 suwów/min
Uchwyt brzeszczota	U i T, beznarzędziowy
Regulacja pochylenia stopy	TAK
Długość skoku	20 mm
Regulacja prędkości	TAK
Funkcja podrzynania	TAK
Maks. głębokość cięcia	w drewnie 85 mm
	w aluminium 15 mm
	w stali 10 mm
Waga (netto/brutto)	2,8 kg / 4,2 kg

PILARKA TARCZOWA 1600 W

FME300K



STANLEY
FATMAX



- Głębokość cięcia do 65 mm pozwala na szybkie i łatwe cięcie poprzeczne, wzdłużne i ukośne
- Mocny silnik 1600 W pozwalający na wszechstronność zastosowań
- Łatwy do stosowania, zintegrowany system ustawiania głębokości cięcia
- Ustawiana (zmniejszana lub zwiększana) głębokość cięcia zapewnia optymalne wykonanie pracy
- Walcowa rękojeść zapewnia lepszą sterowność i większą dokładność
- Błokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy pilarskiej
- Tarcza pilarska z 24-zębami z węglików spiekanych - dłuższa żywotność i lepsza jakość krawędzi po przecięciu
- Zabezpieczenie włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Możliwość cięcia w odchyleniu od pionu zapewnia wszechstronność zastosowań
- Adapter do odsysania pyłu zapewnia czystość w miejscu pracy
- 4-metrowy przewód zasilający

W wyposażenie standardowe:

- Tarcza pilarska 190 x 16 x 2,2 mm / 24 zęby, z węglików spiekanych, prowadnica do cięcia wzdłużnego, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	1600 W
Głębokość cięcia 90/45°	65 / 50 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	5000 obr./min
Tarcza pilarska	190 x 16 x 2,2 mm / 24 zęby
Cięcie w odchyleniu od pionu	0-45°
Waga (netto/brutto)	5,4 kg / 9,0 kg

PILARKA SZABŁOWA 1050 W

FME365K



STANLEY
FATMAX



- Mocny silnik 1050 W dostarcza optymalnej mocy do wykonania szerokiego zakresu zadań
- Funkcja podrzynania pozwala na szybkie cięcie podczas pracy w drewnie
- Obroty w zakresie 0-3500/min i skok brzeszczotu 28 mm dla szybkiego i efektywnego cięcia
- Beznarzędziowo ustawiana stopa dla łatwego kontrolowania głębokości cięcia i wydłużenia żywotności brzeszczotu
- Beznarzędziowy uchwyt mocowania brzeszczotu dla szybkiej wymiany akcesoriów
- 4-metrowy przewód zasilający

W wyposażenie standardowe:

- Brzeszczot do cięcia drewna 150 mm, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	1050 W
Częstość suwów bez obciążenia	0-3500 suwów/min
Długość skoku	28 mm
Regulacja pochylenia stopy	TAK
Regulacja prędkości	TAK
Regulacja nachylenia stopy	beznarzędziowa, 3-stopniowa
Mocowanie brzeszczotu	beznarzędziowe
Maks. głębokość cięcia	w drewnie 275 mm
	w metalu 117 mm
	w tworzywie sztucznym 150 mm
Waga (netto/brutto)	3,7 kg / 5,5 kg

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 480 W

FME440K



STANLEY
FATMAX



- Efektywne szlifowanie dzięki mocnemu silnikowi 480 W
- Duże szczotki węglowe 15 mm dla dłuższej żywotności szlifierki
- Kompaktowa budowa pozwala na wykonanie prac nawet w trudnodostępnych miejscach
- Duży ruch oscylacyjny stopy oraz zmienna prędkość pozwalają na dobranie optymalnej wydajności usuwania materiału
- Wszechstronność zastosowań - szlifowanie powierzchni z farb/lakierów, czyszczenie szkła, usuwanie rdzy i szlifowanie w trudno dostępnych miejscach
- Profilowany korpus z górnym, gumowanym uchwytem pozwala na komfortową pracę jedną ręką
- Mocowanie papieru ściernego „na rzep” umożliwia jego szybką wymianę i ogranicza przerwy w pracy
- Duży, elastyczny worek na pył zapewnia łatwiejsze utrzymanie czystości podczas pracy
- Włącznik z blokadą zabezpieczony przed dostawianiem się pyłu
- 4-metrowy przewód zasilający

Wposażenie standardowe:

- 3 arkusze siatki ściernej (80/120/240 g), worek na pył, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	480 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	4000-12000 obr./min
Działanie mimośrodowe	2,5 mm
Średnica ruchu obrotowego	5 mm
Funkcja szlifowania	Mimośrodowa
Rozmiar papieru	Ø125 mm
Odsysanie pyłów	Worek pyłowy
Mocowanie papieru	Na rzep
Waga (netto/brutto)	2,6 kg / 4,9 kg

STRUG 750 W

FME630K


STANLEY
FATMAX


- Silnik o mocy 750 W pozwala na osiągnięcie optymalnych parametrów pracy
- Lekki i dobrze wyważony strug ręczny
- Rękojeść przednia z precyzyjnym ustawianiem głębokości strugania w zakresie co 0,2 mm
- Ogumowane okładziny powierzchni chwytu rękojeści głównej
- Wysuwana podpórka spoczynkowa do ochrony powierzchni obrabianej po zakończeniu pracy
- Lewo- lub prawostronny wyrzut wiórów
- 3 różnych rozmiarów rowki do fazowania w stopie przedniej
- 4-metrowy przewód zasilający

Wyposażenie standardowe:

- Przykładnia równoległa, 2 x odwracalne noże z węglików spiekanych, adapter do podłączenia zewnętrznego odciągu pyłu, worek na wióry, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	750 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	16500 obr./min
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość strugania	0-2 mm co 0,2 mm
Głębokość wręgu	0-12 mm
Rowki typu V do fazowania	3
Funkcja spoczynkowa	TAK
Waga (netto/brutto)	3,0 kg / 6,0 kg

OSCYLACYJNE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 300 W

FME650K



STANLEY
FATMAX



- Moc silnika 300 W zapewnia optymalne parametry szlifowania oraz cięcia różnego rodzaju materiałów
- Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dobranie optymalnych parametrów w zależności od materiału
- Prędkość oscylacji 10 000-22 000 obr./min umożliwia operowanie jedną ręką
- Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu pracy
- Adapter głębokości i kąta cięcia
- 4-metrowy przewód zasilający

W wyposażenie standardowe:

- Stopa szlifująca z odciąganiem pyłu, 15 arkuszy ściernych (60x5, 120x5, 240x5), brzeszczot do cięcia w głębokiego drewna i metali (różne szerokości), brzeszczot do precyzyjnego cięcia w głębokiego drewna i miękkich tworzyw sztucznych, żdzierak karbidowy, raszpla karbidowa, piła segmentowa, adapter narzędziowy do stosowania akcesoriów innych marek, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	300 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	10000-20000 obr./min
Typ przełącznika	Suwakowy
Przełącznik blokujący	TAK
Kąt oscylacji	1,4°
Beznarzędziowa wymiana akcesoriów	TAK
Adapter do stosowania z akcesoriami innych marek	TAK
Waga (netto/brutto)	1,7 kg / 3,3 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM 2200 W

FME841 (bez kufra transportowego)



STANLEY
FATMAX



- Beznarzędziowe, szybkie i łatwe dostosowanie ustawiania osłony bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości, mocny silnik 2200 W, zapewnia optymalną wydajność do trudnych zadań budowlanych
- Odlewana z aluminium obudowa dla optymalnego odprowadzenia ciepła i zapewniająca zwiększoną trwałość
- Niskoprofilowa przekładnia dla zwiększenia zakresu prac w miejscach o ograniczonym dostępie
- Obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia
- Uszczelniony przycisk włącznika i szczotki węglowe dla zwiększenia trwałości elektronarzędzia
- Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona (M14) pozwala na szybką i prostą wymianę tarczy
- 3-pozycyjne ustawienie rękojeści bocznej
- Magazynek na klucz w rękojeści bocznej
- 4-metrowy przewód zasilający

Wypożyczenie standardowe:

- Klucz do zmiany tarczy, 3-pozycyjna rękojeść boczna

Dane techniczne	
Moc pobierana	2200 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	6500 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Blokada wrzeciona	TAK
Włącznik	Pyłoszczelny
Waga (netto/brutto)	5,8 kg / 6,6 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 850 W

FME812K



STANLEY
FATMAX



- Mocny silnik 850 W zapewnia optymalną wydajność pracy
- Niewielki obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia
- Niskoprofilowa przekładnia dla zwiększenia zakresu pracy w miejscach o ograniczonym dostępie
- Uszczelniony przycisk włącznika i szczotki węglowe dla zwiększenia trwałości elektronarzędzia
- Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona
- 3-pozycyjna rękojeść boczna
- Magazynek na klucz w rękojeści bocznej
- 4-metrowy przewód zasilający

W wyposażenie standardowe:

- Osłona tarczy, 3-pozycyjna rękojeść boczna, klucz do wymiany tarcz, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	850 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	12000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Blokada wrzeciona	TAK
Blokada włącznika	TAK
Waga (netto/brutto)	2,3 kg / 4,2 kg

OPALARKA 2000 W

FME670K



STANLEY
FATMAX



- Mocna opalarka 2000 W do prac ciągłych
- Kontrola i płynna regulacja temperatury pracy pozwala wykonać szeroki zakres prac
- Podwójny, zabezpieczający system auto-wyłączenia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
- Możliwość postawienia na tyle korpusu pozwala na swobodne ogrzewanie obrabianego elementu
- Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu użytkowania
- 4. metrowy przewód zasilający


Wyposażenie standardowe:

- Dysza reflektorowa, dysza chroniąca szkło, dysza szeroka, stożek redukujący, skrobak płaski 50 mm, skrobak wielostronny, skrobak trójkątny, uchwyt do skrobaków, kufer transportowy

Dane techniczne	
Moc pobierana	2000 W
Liczba ustawień temperatury	2
Temperatura pracy	50-450 / 70-600°C
Przepływ powietrza	300-550 l/min
Ustawianie temperatury	Płynne, regulowane pokrętką
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	TAK
Waga (netto/brutto)	0,9 kg / 2,7 kg

PILARKA UKOSOWA 255 MM 2000 W

FME720

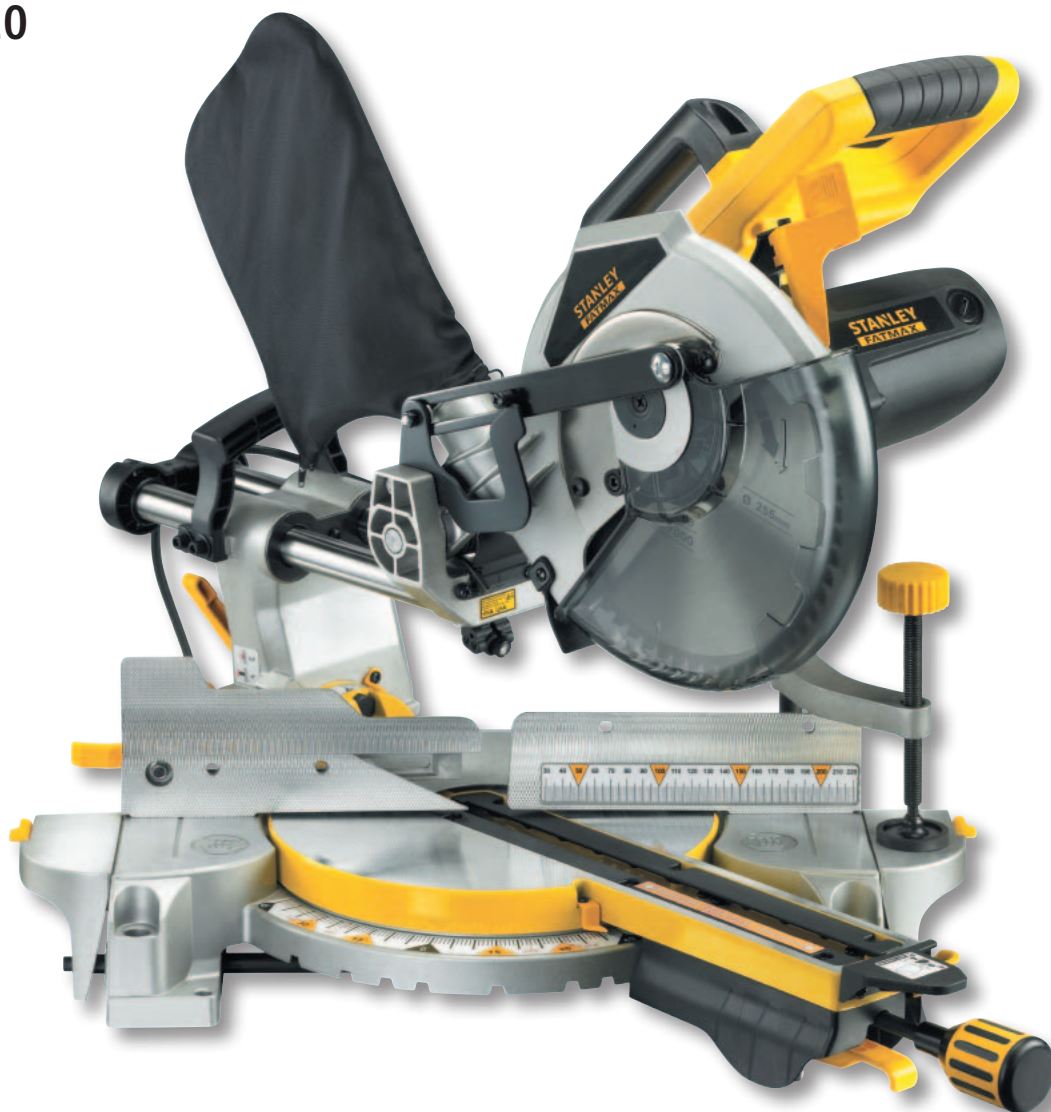

STANLEY
FATMAX



- Wymienne szczotki zwiększają żywotność silnika
- Prosty odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia materiału
- Stanowi integralną część gamy sieciowych elektronarzędzi Stanley FATMAX®
- Pozioma rękojeść redukująca zmęczenie, zapewniająca maksimum komfortu i kontroli
- Przesuwana prowadnica do podparcia obrabianego materiału oraz zwiększenia dokładności pracy
- Mocny silnik 2000 W zapewniający optymalne parametry cięcia
- Indeksowane pozycje kątów ukosu dla szybszej i dokładniejszej pracy oraz powtarzalnych cięć

Wposażenie standardowe:

- Tarcza pilarska 255 x 30 mm (60 zębów), worek do odciągu pyłu

Dane techniczne

Moc pobierana	2000 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	4800 obr./min
Tarcza tnąca	255 x 30 mm, 60-zębów
Maks. zakres cięcia	305 x 30 mm
Ustawienie kąta ukosu	45° (prawo / lewo)
Laser	TAK
Ścisk do materiału	1
Maksymalny kąt odchylenia od pionu	47° (lewo)
Waga (netto/brutto)	17,5 kg / 17,8 kg

NOWOŚĆ

PRZECINARKA ŚCIERNICOWA 355 MM 2300 W

FME700



STANLEY
FATMAX



- Silnik o mocy 2300 W zapewnia optymalne parametry cięcia
- Szybko zamykany zacisk dla szybkiego mocowania przecinanego materiału
- Możliwość cięcia materiałów pod kątem 45°
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść typu D dla wygodnej obsługi
- Duża stalowa baza dla zwiększenia stabilności i powierzchni roboczej
- Przetawiana osłona przeciwiskrowa
- 4-metrowy przewód zasilający

Wyposażenie standardowe:

- Klucz do wymiany tarcz, tarcza ściernicowa

Dane techniczne	
Moc pobierana	2300 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3800 obr./min
Tarcza tnąca	355 x 3 mm
Średnica otworu tarczy	25,4 mm
Zakres cięcia przy 90°	profil kwadratowy 119 x 119 mm
	profil prostokątny 115 x 130 mm
	kątownik 137 x 137 mm
	profil okrągły 115 mm
Waga (netto/brutto)	16,9 kg / 19,5 kg

AKCESORIA DO STOSOWANIA Z OSCYLACYJNYM NARZĘDZIEM WIELOFUNKCYJNYM



STANLEY
FATMAX

Art-Nr	Nazwa
STA26105	Brzeczot HCS 32 x 40 mm, do cięcia wgłębnego drewna (15 TPI)
STA26110	Brzeczot bimetalowy uniwersalny do cięcia wgłębnego drewna i metali (18 TPI) 32 x 40 mm
STA26115	Brzeczot bimetalowy uniwersalny do cięcia wgłębnego drewna i metali (18 TPI) 10 x 30 mm
STA26120	Piła segmentowa HSS Ø 100 mm
STA26125	Żdzierak karbidowy Ø92 x 2 mm, ziarno 60 g
STA26130	Raszpla karbidowa 73 x 75 mm, ziarno 30 g
STA26135	Sztywny skrobak 52 x 26 mm
STA26140	Elastyczny skrobak 30 x 50 mm
STA32348	Zestaw papierów ściernych o gramaturach (10 szt.): 40 g x 3 szt., 60 g x 2 szt., 80 g x 3 szt., 120 g x 2 szt.

ZESTAW KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH - 33 ELEMENTY

STA88000

STANLEY
FATMAX

Zawartość

Ilość	Nazwa
6x	Torx (10/15/20/25/30/40)
6x	Pozidriv (1/1/2/2/3/3)
6x	Philips (1/1/2/2/3/3)
3x	Płaski (3,0/5,5/7,0)
3x	Imbus (4/5/6)
1x	Prowadnica
3x	Nasadka (7/8/10)
5x	Końcówki 50 mm (Pz1/2/3, PH1/2)



ZESTAW KOŃCÓWEK UDAROWYCH - 29 ELEMENTÓW

STA88500

STANLEY
FATMAX

Zawartość

Ilość	Nazwa
1x	Philips Ph1, 25 mm
6x	Philips Ph2, 25 mm
1x	Philips Ph3, 25 mm
1x	Philips Ph2, 50 mm
1x	Pozidriv Pz1, 25 mm
6x	Pozidriv Pz2, 25 mm
1x	Pozidriv Pz3, 25 mm
1x	Pozidriv Pz2, 50 mm
1x	Torx T10, 25 mm
1x	Torx T15, 25 mm
3x	Torx T20, 25 mm
2x	Torx T25, 25 mm
1x	Torx T30, 25 mm
1x	Uchwyt z blokadą
2x	Nasadka (8/10)



ZESTAW MIESZANY - 19 ELEMENTÓW

STA88200

STANLEY
FATMAX

Zawartość

Ilość	Nazwa
1x	Wiertło do metalu Ø3 mm
1x	Wiertło do metalu Ø4 mm
1x	Wiertło do metalu Ø5 mm
1x	Wiertło do metalu Ø6 mm
1x	Wiertło do metalu Ø7 mm
1x	Wiertło do metalu Ø8 mm
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pozidriv (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Płaski (5,5)
1x	Prowadnica
4x	Końcówki 50 mm (Pz1/2, Ph1/2)



ZESTAW MIESZANY - 19 ELEMENTÓW

STA88201

STANLEY
FATMAX

Zawartość

Ilość	Nazwa
1x	Wiertło do betonu Ø4 mm
1x	Wiertło do betonu Ø5 mm
1x	Wiertło do betonu Ø5,5 mm
1x	Wiertło do betonu Ø6 mm
1x	Wiertło do betonu Ø7 mm
1x	Wiertło do betonu Ø8 mm
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pozidriv (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Płaski (5,5)
1x	Prowadnica
4x	Końcówki 50 mm (Pz1/2, Ph1/2)



ZESTAW WIERTEŁ DO METALU - 13 ELEMENTÓW

STA88100

STANLEY
FATMAX

Zawartość

Ilość	Nazwa
1x	Wiertło do metalu Ø1,5 mm
1x	Wiertło do metalu Ø2 mm
1x	Wiertło do metalu Ø2,5 mm
1x	Wiertło do metalu Ø3 mm
1x	Wiertło do metalu Ø3,2 mm
1x	Wiertło do metalu Ø3,5 mm
1x	Wiertło do metalu Ø4 mm
1x	Wiertło do metalu Ø4,5 mm
1x	Wiertło do metalu Ø5 mm
1x	Wiertło do metalu Ø5,5 mm
1x	Wiertło do metalu Ø6 mm
1x	Wiertło do metalu Ø6,5 mm
1x	Wiertło do metalu Ø7 mm



ZESTAW WIERTEŁ SDS-Plus - 8 ELEMENTÓW

STA88101

STANLEY
FATMAX

Zawartość

Ilość	Nazwa
1x	Wiertło SDS-Plus; 5 x 110 mm
2x	Wiertło SDS-Plus; 6 x 110 mm
1x	Wiertło SDS-Plus; 7 x 110 mm
2x	Wiertło SDS-Plus; 8 x 110 mm
2x	Wiertło SDS-Plus; 10 x 110 mm



ZESTAW BRZESZCZOTÓW PROGRESSOR - 8 ELEMENTÓW

STA88300

STANLEY
FATMAX



Zawartość

Ilość	Nazwa
3x	Brzeszczot uniwersalny
3x	Brzeszczot do drewna
2x	Brzeszczot do metalu



**DOSTĘPNA
RÓWNIEŻ
PEŁNA OFERTA
AKCESORIÓW**

Polub nasz profil i na bieżąco śledź nowości
facebook.com/PolskaStanley



Centralny serwis gwarancyjny:

ERPATECH

ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel. 22 431 05 05
Fax 22 431 05 06
serwis@erpatech.com.pl

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 21 D
02-676 Warszawa
Tel. 22 46 42 700
Fax 22 46 42 701
reception.warsaw@sbdinc.com

www.stanleyworks.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w produktach bez uprzedzenia
© Stanley Works 2015