



2015



**POWER TOOLS
& ACCESSORIES
ELEKTRONARZĘDZIA
& AKCESORIA**



2015



**POWER TOOLS
& ACCESSORIES
ELEKTRONARZĘDZIA
& AKCESORIA**

Angle grinders
Szlifierki kątowe

5-7



Drilling machines
Wiertarki

8-12



Drywall screwdrivers
Wkrętarki do regipsów

13



Rotary hammers
Młotowiertarki

14-17



Jig saws
Wyrzynarki

18-20



Circular saws
Pilarki tarczowe

21-22



Planers
Strugi

23



Miter saws
Ukośnice

24-25



Sabre saws
Piły szablaste

26



Multi-purpose oscillating tools
Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne

27



Hot air guns
Opalarki

28-29



Knives
Noże

30



Pipe welders
Zgrzewarki do rur

31



Generators
Generatory

32-37



Pumps
Pompy

38-40



Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe

41



Lutownice
Soldering tools

42-43



Glue guns
Pistolety do klejenia

44



Cordless tools
Narzędzia akumulatorowe

45-49



Cordless drills / drivers

Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe 45-47

Multi-purpose oscillating tools

Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne 48

Batteries / Chargers

Akumulatory / Ładowarki 49

Drills
Wiertła

51



Twist drill bits HSS & sets

Wiertła do metalu HSS i zestawy 51

Twist drill bits HSS-E Co

Wiertła do metalu HSS-E Co 52

SDS masonry drill bits X-TIP

Wiertła do betonu SDS, z grotem krzyżowym 53

SDS masonry drill bits

Wiertła do betonu SDS 54

Masonry drill bits with cylindrical shank & sets

Wiertła do betonu z uchwytem cylindrycznym i zestawy 54

Flat wood drill bits & sets

Wiertła łopatkowe do drewna i zestawy 55

Spur wood drill bits

Wiertła do drewna spiralne 56

Auger wood drill bits & sets

Świdry do drewna i zestawy 56

Drills for glass

Wiertła do szkła 57

Adjustable hand reamers
Rozwiertaki nastawne

57



SDS Chisels Przecinaki i dłuta SDS	
57	

Brzeszczoty do wyrzynarek Jig saw blades	
64-65	

Hollow drill sets Wiertła koronowe do betonu	
58	

Accessories for multi-purpose oscillating tools Akcesoria do wielofunkcyjnych narzędzi oscylacyjnych	
66-68	

Bi-metal hole saws Otwornice bimetalowe	
58	

Cup brushes Szczotki tarczowe	
69	

Bi-metal hole saws Otwornice bimetalowe.....	58
Arbors for hole saws Uchwyty do otwornic bimetalowych.....	58
Hole saw kits Zestawy otwornic bimetalowych.....	59

Abrasive products Artykuły ściernie	
70-74	

Diamond tools Narzędzia diamentowe	
60-61	

No end abrasive bands Taśmy ściernie bezkońcowe.....	70
Flap discs Ściernice listkowe.....	71-73
Abrasive sheets and discs Arkusze i krążki ściernie.....	74

Diamond blades for cutting construction materials Tarcze diamentowe do cięcia materiałów budowlanych.....	60
Diamond blades for cutting concrete Tarcze diamentowe do cięcia betonu.....	60
Diamond blades for cutting stone Tarcze diamentowe do cięcia kamienia.....	61
Diamond blades for cutting ceramic tiles Tarcze diamentowe do cięcia płytek ceramicznych.....	61
Diamond blades for cutting asphalt Tarcze diamentowe do cięcia asfaltu.....	61
Diamond grinding cup wheels Diamentowe talerze szlifierskie do betonu i kamienia.....	61
Diamond core drill bits Diamentowe wiertła koronowe.....	61

Router bits Frezy do drewna	
75	

Tungsten carbide tipped tools Narzędzia z ostrzem z węgliku wolframu	
62	

Screwdriver bits Końcówki wkrętakowe	
76-82	

Tungsten carbide saws for wood Tarcze z węglikiem do drewna.....	62
Tungsten carbide saws for aluminium Tarcze z węglikiem do aluminium.....	62

Phillips screwdriver bits Końcówki wkrętakowe krzyżakowe.....	76
Torx screwdriver bits Końcówki wkrętakowe „Torx”.....	76
YATO NON-SLIP SYSTEM screwdriver bits Końcówki wkrętakowe „YATO NON-SLIP SYSTEM”.....	76
Screwdriver bit sets Zestawy końcówek wkrętakowych.....	76

Cutting & grinding discs Tarcze do cięcia i szlifowania	
62-63	

Desoldering pumps Odsysacze do cyny	
83	

Stainless steel cutting discs Tarcze do cięcia stali nierdzewnej.....	62
Metal cutting discs Tarcze do cięcia metalu.....	63
Metal grinding discs Tarcze do szlifowania metalu.....	63
Stone cutting discs Tarcze do cięcia kamienia.....	63
Stone grinding discs Tarcze do szlifowania kamienia.....	63

Tweezers Pęsety	
83	



- GB** Angle grinder
D Winkelschleifmaschine
PL Szlifierka kątowa
RUS Угловой шлифовальный станок
CZ Úhlová bruska
H Sarokcsiszológ
RO Polizor unghiular
F Meuleuse d'angle
I Smeligiatrice angolare
E Lijadera de angulo
CN 角向磨光机

710
W


115mm


11000
min⁻¹

M14



- rotor with dustproof wire
- rubber cable
- spindle lock
- comfortable handle

- wirnik z zabezpieczeniem przeciwpylowym chroniący silnik w trudnych warunkach roboczych
- przewód zasilający w osłonie gumowej
- blokada wrzeciona ułatwiająca szybką wymianę ściernicy
- wygodny uchwyt pozwalający na pracę w różnych położeniach maszyny

COLOR
BOX

Napięcie sieci	[V]	230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	710
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	11000
Średnica tarczy ścierniej	[mm]	115
Średnica otworu tarczy ścierniej	[mm]	22
Końcówka wrzeciona		M14
Masa	[kg]	1,8
Poziom hałas		
- ciśnienie akustyczne L _{pA} ± K _{pA}	[dB (A)]	80,9 ± 3,0
- moc L _{WA} ± K _{WA}	[dB (A)]	91,9 ± 3,0
Poziom drgań a _{h,AG} ± K	[m/s ²]	6,81 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82090	710	6

- GB** Angle grinder
- D** Winkelschleifmaschine
- PL** Szlifierka kątowa
- RUS** Угловой шлифовальный станок
- CZ** Úhlová bruska
- H** Sarokcsiszológ
- RO** Polizor unghiular
- F** Meuleuse d'angle
- I** Smeligiatrice angolare
- E** Lijadera de angulo
- CN** 角向磨光机

**950
W**


125mm


**11000
min⁻¹**

M14



- rotor with dustproof wire
- rubber cable
- spindle lock
- comfortable handle

- wirnik z zabezpieczeniem przeciwpyłowym chroniący silnik w trudnych warunkach roboczych
- przewód zasilający w osłonie gumowej
- blokada wrzeciona ułatwiająca szybką wymianę ściernicy
- wygodny uchwyt pozwalający na pracę w różnych położeniach maszyny

COLOR
BOX

Napięcie sieci	[V]	230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	950
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	11000
Średnica tarczy ścierniej	[mm]	125
Średnica otworu tarczy ścierniej	[mm]	22
Końcówka wrzeciona		M14
Masa	[kg]	2,55
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} ± K _{PA}	[dB (A)]	90,0 ± 3,0
- moc L _{WA} ± K _{WA}	[dB (A)]	101,0 ± 3,0
Poziom drgań a _{h,AG} ± K	[m/s ²]	4,49 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82095	950	6

- GB Angle grinder
- D Winkelschleifmaschine
- PL Szlifierka kątowa
- RUS Угловой шлифовальный станок
- CZ Úhlová bruska
- H Sarokcsiszológ
- RO Polizor unghiular
- F Meuleuse d'angle
- I Smeligiatrice angolare
- E Lijadera de angulo
- CN 角向磨光机



2200
W


230 mm


6000
min⁻¹

M14



- rotor with dustproof wire
- rubber cable
- spindle lock
- comfortable handle
- turnable rear handle up to $\pm 90^\circ$
- special carbon brush cap in order to change the carbon brush with more facility

COLOR
BOX

- wirnik z zabezpieczeniem przeciwpylowym chroniący silnik w trudnych warunkach roboczych
- przewód zasilający w osłonie gumowej
- blokada wrzeciona ułatwiająca szybką wymianę ściernicy
- wygodny uchwyt pozwalający na pracę w różnych położeniach maszyny
- obrotowy uchwyt o $\pm 90^\circ$
- specjalna pokrywa szczotkotrzymacza pozwalająca na szybką wymianę szczotek węglowych

Napięcie sieci	[V]	230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	2200
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	6000
Średnica tarczy ścierniej	[mm]	230
Średnica otworu tarczy ścierniej	[mm]	22
Końcówka wrzeciona		M14
Masa	[kg]	7,0
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	93,0 \pm 3,0
- moc $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB (A)]	106,0 \pm 3,0
Poziom drgań $a_{hAG} \pm K$	[m/s ²]	2,7 \pm 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

	W	
YT-82102	2200	2

- GB** Impact drill
- D** Schlagbohrmaschine
- PL** Wiertarka udarowa
- RUS** Ударная дрель
- CZ** Nárazová vrtačka
- H** Kezelési utasítás
- RO** Masina de gaurit
- F** Perceuse à percussion
- I** Trapano a percussione
- E** Taladradora de percusión
- CN** 冲击钻

**550
W**

0-2300
min⁻¹

13mm



- rubber cable
- stepless speed regulation
- ergonomic softgrip
- dust-proof switch
- special long life carbon brush system

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- bezstopniowa regulacja prędkości
- ergonomiczny uchwyt
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych
- innowacyjny system szczotek węglowych zapewniający większą trwałość urządzenia

 COLOR
BOX

YATO	W	
YT-82030	550	5

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	550
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 2300
Max. średnica wiercenia (w stali)	[mm]	13
Masa	[kg]	1,76
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} + K	[dB (A)]	85,0 ± 3,0
- moc akustyczna L _{WA} + K	[dB (A)]	96,0 ± 3,0
Klasa izolacji		
II		
Poziom drgań: wiercenie / wierc. z udarem	[m/s ²]	2,44 ± 1,5 / 6,83 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

- GB** Impact drill
D Schlagbohrmaschine
PL Wiertarka udarowa
RUS Ударная дрель
CZ Nárazová vrtačka
H Kezelési utasítás
RO Masina de gaurit
F Perceuse à percussion
I Trapano a percussione
E Taladradora de percusión
CN 冲击钻

710
W



0-2300
min⁻¹

13mm



- rubber cable
- stepless speed regulation
- ergonomic softgrip
- dust-proof switch
- special long life carbon brush system

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- bezstopniowa regulacja prędkości
- ergonomiczny uchwyt
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych
- innowacyjny system szczotek węglowych zapewniający większą trwałość urządzenia

COLOR
BOX

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	710
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 2300
Max. średnica wiercenia (w stali)	[mm]	13
Masa	[kg]	2,1
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} + K	[dB (A)]	85,0 ± 3,0
- moc akustyczna L _{WA} + K	[dB (A)]	96,0 ± 3,0
Klasa izolacji		II
Poziom drgań: wiercenie / wierz. z udarem	[m/s ²]	2,97 ± 1,5 / 10,50 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82035	710	56

- GB** Impact drill
- D** Schlagbohrmaschine
- PL** Wiertarka udarowa
- RUS** Ударная дрель
- CZ** Nárazová vrtačka
- H** Kezelési utasítás
- RO** Masina de gaurit
- F** Perceuse à percussion
- I** Trapano a percussione
- E** Taladradora de percusión
- CN** 冲击钻

**900
W**

**0-2800
min⁻¹**

13mm



- rubber cable
- stepless speed regulation
- metal gear case for long lifetime
- ergonomic softgrip
- dust-proof switch
- special long life carbon brush system

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- bezstopniowa regulacja prędkości
- metalowa osłona przekładni zapewniająca większą trwałość
- ergonomiczny uchwyt
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych
- innowacyjny system szczotek węglowych zapewniający większą trwałość urządzenia

**COLOR
BOX**

YATO	W	
YT-82040	900	5


Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	900
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 2800
Max. średnica wiercenia (w stali)	[mm]	13
Masa	[kg]	2,25
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} + K	[dB (A)]	87,0 ± 3,0
- moc akustyczna L _{WA} + K	[dB (A)]	98,0 ± 3,0
Klasa izolacji		
II		
Poziom drgań: wiercenie / wierc. z udarem	[m/s ²]	3,17 ± 1,5 / 8,7 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

- GB Electric drill
- D Elektrobohrmaschine
- PL Wiertarka elektryczna
- RUS Электрическая дрель
- CZ Elektrická vrtačka
- H Elektromos fúrógép
- RO Mașină de găurit electrică
- F Perceuse à métal
- I Trapano
- E Taladro eléctrico
- CN 电钻

550
W


0-2700
min⁻¹





10 mm




20 mm


10 mm



- rubber cable
- stepless speed regulation
- metal gear case for long lifetime
- ergonomic softgrip
- dust-proof switch
- special long life carbon brush system


-
- przewód zasilający w osłonie gumowej
 - bezstopniowa regulacja prędkości
 - metalowa osłona przekładni zapewniająca większą trwałość
 - ergonomiczny uchwyt
 - wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych
 - innowacyjny system szczotek węglowych zapewniający większą trwałość urządzenia


COLOR
BOX

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	550
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 2700
Max. średnica wiercenia (w stali)	[mm]	10
Masa	[kg]	1,8
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} + K	[dB (A)]	92,0 ± 3,0
- moc akustyczna L _{WA} + K	[dB (A)]	103,0 ± 3,0
Klasa izolacji		II
Poziom drgań: wiercenie / wierce. z udarem	[m/s ²]	4,31 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82050	550	5

- GB** Electric drill
- D** Elektrobohrmaschine
- PL** Wiertarka elektryczna
- RUS** Электрическая дрель
- CZ** Elektrická vrtačka
- H** Elektromos fúrógép
- RO** Mașină de găurit electrică
- F** Perceuse à métal
- I** Trapano
- E** Taladro eléctrico
- CN** 电钻

580 W	 0-1300 min⁻¹
	 10 mm
	 25 mm
	 10 mm



- rubber cable
- stepless speed regulation
- metal gear case for long lifetime
- ergonomic softgrip
- dust-proof switch
- special long life carbon brush system

COLOR BOX

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- bezstopniowa regulacja prędkości
- metalowa osłona przekładni zapewniająca większą trwałość
- ergonomiczny uchwyt
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych
- innowacyjny system szczotek węglowych zapewniający większą trwałość urządzenia

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	580
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 1300
Max. średnica wiercenia (w stali)	[mm]	10
Masa	[kg]	2,0
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} + K	[dB (A)]	92,0 ± 3,0
- moc akustyczna L _{WA} + K	[dB (A)]	103,0 ± 3,0
Klasa izolacji		
II		
Poziom drgań: wiercenie / wierz. z udarem	[m/s ²]	4,31 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82051	580	5

- GB Drywall screwdriver
- D Trockenbauschrauber
- PL Wkrętarzka elektryczna
- RUS Сетевой шуруповерт
- CZ Sádrotkartonářský šroubovák
- H Gipszcarton csavarzó
- RO Șurubelniță pt. gips-carton
- F Perceuse aux plaques de plâtre
- I Trapano
- E Atornilladores para construcción en seco
- CN 墙板螺丝刀

500
W

0-1600
min⁻¹

1/4"
6.3 mm



- rubber cable
- variable speed control
- clip for hanging on tool belt
- metal gear case for long lifetime
- forward and reverse
- dust-proof switch


- przewód zasilający w osłonie gumowej
- bezstopniowa regulacja prędkości
- klips umożliwiający zawieszenie na pasie monterskim
- metalowa osłona przekładni zapewniająca większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych
- praca góra - dół
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

COLOR
BOX

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	500
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 1600
Max. średnica gwintu śruby	[mm]	6
Max. moment obrotowy	[Nm]	15
Uchwyt narzędziowy	[mm / "]	sześciokątny 6,3 / 1/4
Masa	[kg]	1,5
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{pa} ± K	[dB(A)]	86 ± 3
- moc L _{wa} ± K	[dB(A)]	97 ± 3
Poziom drgań	[m/s ²]	2,32 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82070	500	5

- GB** Rotary hammer
D Bohrerhammer
PL Młotowiertarka SDS-plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤


**850
W**
**0-1100
min⁻¹**
**0-4900
min⁻¹**

3J
 IMPACT ENERGY
 ENERGIA UDARU


- steel clutch – super strong overload protection
- special design for exhaust air holes – more effective dustproof and optimized air circulation
- carbon brush reminding light
- rubber cable
- dust-proof switch

- sprzęgło z wysokowytrzymałej stali zapewniające zabezpieczenie przed przeciążeniem
- specjalny układ otworów wentylacyjnych w celu zabezpieczenia urządzenia przed pyłem i optymalizacji obiegu powietrza
- kontrolka wymiany szczotek węglowych
- przewód zasilający w osłonie gumowej
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

 BMC
 & COLOR
 SLEEVE

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	850
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 1100
Maks. średnica otworu (beton)	[mm]	26
Energia udaru	[J]	3,0
Częstotliwość udaru	[min ⁻¹]	0 - 4900
Masa	[kg]	3,6
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{pa} ± K	[dB(A)]	91,8 ± 3
- moc L _{wa} ± K	[dB(A)]	102,8 ± 3
Poziom drgań (rękojeść główna)	[m/s ²]	15,810 ± 1,5
Poziom drgań (rękojeść dodatkowa)	[m/s ²]	14,092 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

	W	
YT-82120	850	2

- GB Rotary hammer
- D Bohrhammer
- PL Młotowiertarka SDS-plus
- RUS Перфоратор
- CZ Vrtací kladivo
- H Fűrőkalapács
- RO Ciocan rotopercutor
- F Marteau perforateur
- I Martello rotativo
- E Martillo perforador
- CN 电锤

1250
W



3900
min⁻¹

SDS
PLUS

800
min⁻¹

4J
IMPACT ENERGY
ENERGIA UDARU

30 mm



- steel clutch – super strong overload protection
- special design for exhaust air holes – more effective dustproof and optimized air circulation
- high strength aluminium alloy gear box – shock resistance, fast heat dissipation, longer life
- external carbon brush – easy to replace
- rubber cable • dust-proof switch

- sprzęgło z wysokowytrzymałej stali zapewniające zabezpieczenie przed przeciążeniem
- specjalny układ otworów wentylacyjnych w celu zabezpieczenia urządzenia przed pyłem i optymalizacji obiegu powietrza
- wysokowytrzymała obudowa przekładni zapewniająca zmniejszenie drgań, szybsze odprowadzanie ciepła i większą żywotność urządzenia
- układ zewnętrznych szczotek węglowych ułatwiających ich wymianę
- przewód zasilający w osłonie gumowej
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

BMC
& COLOR
SLEEVE

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1250
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	800
Maks. średnica otworu (beton)	[mm]	30
Energia udaru	[J]	4,0
Częstotliwość udaru	[min ⁻¹]	3900
Masa	[kg]	5,1
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{DA} ± K	[dB(A)]	86,25 ± 3 / 92,4 ± 3
- moc L _{WA} ± K	[dB(A)]	97,25 ± 3 / 103,4 ± 3
Poziom drgań (rękojeść główna)	[m/s ²]	15,105 ± 1,5
Poziom drgań (rękojeść dodatkowa)	[m/s ²]	14,641 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82125	1250	2

- GB** Rotary hammer
D Bohrerhammer
PL Młotowiertarka SDS-plus
RUS Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
H Fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor
F Marteau perforateur
I Martello rotativo
E Martillo perforador
CN 电锤


 1500
W

 T
3900
min⁻¹

 SDS
PLUS

 800
min⁻¹

 5J
IMPACT ENERGY
ENERGIA UDARU

32 mm

- steel clutch – super strong overload protection
- special design for exhaust air holes – more effective dustproof and optimized air circulation
- high strength aluminium alloy gear box – shock resistance, fast heat dissipation, longer life
- rubber cable
- dust-proof switch

- sprzęgło z wysokowytrzymałej stali zapewniające zabezpieczenie przed przeciążeniem
- specjalny układ otworów wentylacyjnych w celu zabezpieczenia urządzenia przed pyłem i optymalizacji obiegu powietrza
- wysokowytrzymała obudowa przekładni zapewniająca zmniejszenie drgań, szybsze odprowadzanie ciepła i większą żywotność urządzenia
- przewód zasilający w osłonie gumowej
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

 BMC
& COLOR
SLEEVE

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1500
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	800
Maks. średnica otworu (beton)	[mm]	32
Energia udaru	[J]	5,0
Częstotliwość udaru	[min ⁻¹]	3900
Masa	[kg]	5,7
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} ± K	[dB(A)]	94,6 ± 3
- moc L _{WA} ± K	[dB(A)]	105,6 ± 3
Poziom drgań (rękojeść główna)	[m/s ²]	19,167 ± 1,5
Poziom drgań (rękojeść dodatkowa)	[m/s ²]	13,314 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

	W	
YT-82127	1500	2

- GB Rotary hammer
- D Bohrhammer
- PL Młotowiertarka SDS-plus
- RUS Перфоратор
- CZ Vrtací kladivo
- H Fűrőkalapács
- RO Ciocan rotopercutor
- F Marteau perforateur
- I Martello rotativo
- E Martillo perforador
- CN 电锤



1050 W



T
0-3780
min⁻¹

SDS MAX

T
0-480
min⁻¹

9J
IMPACT ENERGY
ENERGIA UDARU

38 mm



- steel clutch – super strong overload protection
- special design for exhaust air holes – more effective dustproof and optimized air circulation
- high strength aluminium alloy gear box – shock resistance, fast heat dissipation, longer life
- rubber cable
- dust-proof switch

- sprzęgło z wysokowytrzymałej stali zapewniające zabezpieczenie przed przeciążeniem
- specjalny układ otworów wentylacyjnych w celu zabezpieczenia urządzenia przed pyłem i optymalizacji obiegu powietrza
- wysokowytrzymała obudowa przekładni zapewniająca zmniejszenie drgań, szybsze odprowadzanie ciepła i większą żywotność urządzenia
- przewód zasilający w osłonie gumowej
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

BMC
& COLOR
SLEEVE

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1050
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 480
Maks. średnica otworu (beton)	[mm]	38
Energia udaru	[J]	9,0
Częstotliwość udaru	[min ⁻¹]	0 - 3780
Masa	[kg]	6,65
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{DA} ± K	[dB(A)]	93,8 ± 3 / 95,8 ± 3
- moc L _{WA} ± K	[dB(A)]	104,8 ± 3 / 106,8 ± 3
Poziom drgań (rękojeść główna)	[m/s ²]	14,89 ± 1,5
Poziom drgań (rękojeść dodatkowa)	[m/s ²]	13,02 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82130	1050	2

- GB** Jig saw
D Stichsäge
PL Wyrzynarka
RUS Электрический лобзик
CZ Přímočará pila
H Szűrőfűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
F Scie sauteuse
I Seghetto alternativo
E Sierra de calar
CN 曲线锯

**550
W**

 COLOR
BOX

- rubber cable
- quick release
- 4-position orbital cutting action
- dust extraction system

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- system szybkiej wymiany brzeszczotu
- czterostopniowa regulacja oscylacji cięcia
- system odprowadzania pyłu

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	550
Obroty	[min ⁻¹]	800 – 2600
Klasa izolacji		II
Grubość cięcia max		
- drewno	[mm]	65
- polietylen/polipropylen	[mm]	10
- metale miękkie	[mm]	6
Masa	[kg]	1,9
Poziom hałasu:		
- ciśnienie (na biegu luzem)	[dB(A)]	80,9 ± 3,0
- moc (na biegu luzem)	[dB(A)]	91,9 ± 3,0
Drgania (cięcie drewna / metalu)	[m/s ²]	13,2 ± 1,5 / 13,8 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20


YATO	W	
YT-82270	550	5

- GB Jig saw
- D Stichsäge
- PL Wyrzynarka
- RUS Электрический лобзик
- CZ Přímočará pila
- H Szűrőfűrész
- RO Ferăstrău pt. traforaj
- F Scie sauteuse
- I Seghetto alternativo
- E Sierra de calar
- CN 曲线锯


750
W

↑ ↓
800-3000
min⁻¹

6 mm



80 mm





- rubber cable
- quick release
- 4-position orbital cutting action
- special long life carbon brush system
- dust extraction system
- dust-proof switch

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- system szybkiej wymiany brzeszczotu
- czterostopniowa regulacja oscylacji cięcia
- innowacyjny system szczotek węglowych zapewniający większą trwałość urządzenia
- system odprowadzania pyłu
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

COLOR BOX

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	550
Obroty	[min ⁻¹]	800 – 2600
Klasa izolacji		II
Grubość cięcia max		
- drewno	[mm]	80
- polietylen/polipropylen	[mm]	10
- metale miękkie	[mm]	6
Masa	[kg]	2,45
Poziom hałas:		
- ciśnienie (na biegu luzem)	[dB(A)]	80,9 ± 3,0
- moc (na biegu luzem)	[dB(A)]	91,9 ± 3,0
Drgania (cięcie drewna / metalu)	[m/s ²]	13,2 ± 1,5 / 13,8 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82271	750	5

- GB** Jig saw
- D** Stichsäge
- PL** Wyrzynarka
- RUS** Электрический лобзик
- CZ** Přímočará pila
- H** Szűrőfűrész
- RO** Ferăstrău pt. traforaj
- F** Scie sauteuse
- I** Seghetto alternativo
- E** Sierra de calar
- CN** 曲线锯

**750
W**


- rubber cable
- quick release
- 4-position orbital cutting action
- cutting guide with angular scale
- aluminum base – more precise cutting
- dust extraction system
- dust-proof switch

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- system szybkiej wymiany brzeszczotu
- czterostopniowa regulacja oscylacji cięcia
- prowadnica cięcia z podziałką kątową
- aluminiowa stopa zwiększająca precyzję cięcia
- system odprowadzania pyłu
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych


**COLOR
BOX**

	W	
YT-82272	750	5

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	750
Obroty	[min ⁻¹]	800 – 3000
Klasa izolacji		II
Grubość cięcia max		
- drewno	[mm]	110
- polietylen/polipropylen	[mm]	10
- metale miękkie	[mm]	6
Masa	[kg]	2,8
Poziom hałasu:		
- ciśnienie (na biegu luzem)	[dB(A)]	
- moc (na biegu luzem)	[dB(A)]	
Drgania (cięcie drewna / metalu)	[m/s ²]	
Stopień ochrony		IP20

GB Circular saw
D Handkreissäge
PL Pilarka
RUS Дисковая пила
CZ Ručná kružna pila
H Kézi körfűrész
RO Ferăstrău circular de mana
F Tronçonneuse
I Sega circolare
E Sierra circular
CN 电圆锯

1300
W

5000
min⁻¹

Ø190 mm




- suitable for both right and left hand use
- high strength aluminium alloy bearing seat providing increased shock resistance, fast heat dissipation, longer life
- cutting guide with angular scale
- dust-proof switch ensuring longer life in difficult working conditions

- profil uchwytu umożliwiający pracę praworęczną i leworęczną
- gniazdo łożyska wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium zapewniające zwiększoną odporność na wibrację, szybsze rozpraszanie ciepła i wydłuża żywotność maszyny
- prowadnica cięcia z podziałką kątową
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

COLOR
BOX

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1300
Klasa izolacji		II
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	4700
Maks. głębokość cięcia (0° / 45°)	[mm]	65 / 48
Piła tarczowa		
Średnica zewnętrzna	[mm]	190
Średnica wewnętrzna	[mm]	20
Maks. grubość	[mm]	3,0
Masa	[kg]	4,9
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} ± K _{PA}	[dB(A)]	98,64 ± 3,0
- moc akustyczna L _{WA} ± K _{WA}	[dB(A)]	111,64 ± 3,0
Poziom drgań a _n ± K	[m/s ²]	1,189 ± 1,5 / 1,180 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82150	1300	2

- GB** Circular saw
- D** Handkreissäge
- PL** Pilarka
- RUS** Дисковая пила
- CZ** Ručná kružná píla
- H** Kézi körfűrész
- RO** Ferăstrău circular de mana
- F** Tronçonneuse
- I** Sega circolare
- E** Sierra circular
- CN** 电圆锯

**2000
W**
**4500
min⁻¹**
Ø235 mm

 COLOR
BOX

- suitable for both right and left hand use
- high strength aluminium alloy bearing seat providing increased shock resistance, fast heat dissipation, longer life
- cutting guide with angular scale
- dust-proof switch ensuring longer life in difficult working conditions

- profil uchwytu umożliwiający pracę praworęczną i leworęczną
- gniazdo łożyska wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium zapewniające zwiększoną odporność na wibracje, szybsze rozpraszanie ciepła i wydłuża żywotność maszyny
- prowadnica cięcia z podziałką kątową
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	2000
Klasa izolacji		II
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	4500
Maks. głębokość cięcia (0° / 45°)	[mm]	83 / 62
Piła tarczowa		
Średnica zewnętrzna	[mm]	235
Średnica wewnętrzna	[mm]	25,4
Maks. grubość	[mm]	3,0
Masa	[kg]	7,9
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} ± K _{PA}	[dB(A)]	98,64 ± 3,0
- moc akustyczna L _{WA} ± K _{WA}	[dB(A)]	111,64 ± 3,0
Poziom drgań a _h ± K	[m/s ²]	1,868 ± 1,5 / 2,513 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

W	
YT-82153	2000 2

GB Electric planer
 D Elektrohobel
 PL Strug elektryczny
 RUS Электрорубанок
 CZ Elektrický hoblík
 H Elektromos gyalu
 RO Rindea electrica
 F Rabot
 I Pialla elettrica
 E Garlopa electrica
 CN 电刨

1050
W


0-16000
min⁻¹


82 mm


0-3
mm



- rubber cable
- 0-3mm fine adjustment depth control
- cast aluminium base plate
- special structure cover for cooling belt
- comfortable working due to chip clearance to left or right
- new blade construction – lower noise and longer life

COLOR
BOX

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- precyzyjna regulacja głębokości skrawania
- aluminiowa podstawa
- specjalna konstrukcja pokrywy zapewnia lepsze chłodzenie paska przeniesienia napędu
- możliwość odprowadzania zebranego materiału na prawo lub lewo
- nowa konstrukcja ostrza zmniejsza hałas pracy i zapewnia większą trwałość

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1050
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	16000
Max. szerokość strugania	[mm]	82
Głębokość strugania	[mm]	0 - 3
Masa	[kg]	3,8
Poziom hałas		
- ciśnienie akustyczne $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- moc akustyczna $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB(A)]	103,0 ± 3,0
Poziom drgań $a_h \pm K$	[m/s ²]	4,31 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

	W	
YT-82140	1050	4

GB Mitre saw	RO Ferăstrău circular staționar
D Paneelsäge	F Scie à onglet radiale
PL Ukośnica	I Sega angolare taglio leghe
RUS Панельная пила	E Ingletadora telescópica
CZ Pokosová pila se záklužem	CN 斜切锯
H Sínes gérvágó	

**1800
W**
**4800
min⁻¹**
Ø255 mm


- rubber cable
- guard with aluminum strengthen plate to ensure use safety
- strong motor with long working life
- well machined gear with high precision
- stable base
- precise angle cutting

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- osłona aluminiowa tarczcy tnącej zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- silnik o dużej mocy i wysokiej trwałości
- precyzyjna przekładnia
- stabilna podstawa
- precyzyjne cięcia pod kątem

**COLOR
BOX**

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1800
Obrotы znamionowe	[min ⁻¹]	4800
Maks. wysokość x maks. długość cięcia		
kąt obrotu w poziomie 0° / kąt pochylenia 0°	[mm]	68 x 150
kąt obrotu w poziomie 45° / kąt pochylenia 0°	[mm]	65 x 85
kąt obrotu w poziomie 0° / kąt pochylenia 45°	[mm]	35 x 150
kąt obrotu w poziomie 45° / kąt pochylenia 45°	[mm]	35 x 80
Piła tarczowa: śred. zew. x śred. moc. x grubość maks.	[mm]	255x30x3,0
Min. wymiary obrabianego materiału: wys. x dł. x grub.	[mm]	20x200x20
Masa	[kg]	12,5
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} ± K	[dB(A)]	95,2 ± 3
- moc L _{WA} ± K	[dB(A)]	108,2 ± 3
Poziom drgań	[m/s ²]	2,936 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

YATO	W	
YT-82170	1800	1

- | | |
|-------------------------------------|--|
| GB Mitre saw | RO Ferăstrău circular staționar |
| D Paneelsäge | F Scie à onglet radiale |
| PL Ukośnica | I Sega angolare taglio leghe |
| RUS Панельная пила | E Ingletadora telescópica |
| CZ Pokosová pila se zákluzem | CN 斜切锯 |
| H Sínes gérvágó | |

1800
W

4800
min⁻¹

Ø255 mm




- rubber cable
- guard with aluminum strengthen plate to ensure use safety
- strong motor with long working life
- well machined gear with high precision
- increased cutting length for wider workpiece
- stable base with transport facilitating handles
- precise angle cutting

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- osłona aluminiowa tarczy tnącej zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- silnik o dużej mocy i wysokiej trwałości
- precyzyjna przekładnia
- zwiększona długość cięcia dla obróbki dużych elementów
- stabilna podstawa z uchwytami ułatwiającymi transport
- precyzyjne cięcie pod kątem

COLOR
BOX

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1800
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	4800
Maks. wysokość x maks. długość cięcia		
kąt obrotu w poziomie 0° / kąt pochylenia 0°	[mm]	95 x 310
kąt obrotu w poziomie 45° / kąt pochylenia 0°	[mm]	95 x 210
kąt obrotu w poziomie 0° / kąt pochylenia 45°	[mm]	50 x 310
kąt obrotu w poziomie 45° / kąt pochylenia 45°	[mm]	50 x 210
Piła tarczowa: śred. zew. x śred. moc. x grubość maks.	[mm]	255x30x3
Min. wymiary obrabianego materiału: wys. x dł. x grub.	[mm]	30x200x30
Masa	[kg]	18
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} ± K	[dB(A)]	86,0 ± 3
- moc L _{WA} ± K	[dB(A)]	99,0 ± 3
Poziom drgań	[m/s ²]	1,297 ± 1,5
Klasa izolacji		II
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82171	1800	1

- GB** Reciprocating saw
- D** Säbelsäge
- PL** Piła szablasta
- RUS** Сабельная пила
- CZ** Pila ocaska
- H** Szablyafűrész
- RO** Ferăstrău tip sabie
- F** Scie sabre
- I** Sega elettrica alternativa
- E** Serra de sabre
- CN** 往复锯

**1200
W**
**800-2800
min⁻¹**
**210
mm**
**10
mm**


- rubber cable
- tool-free saw blade change system
- tool-free pivot shoe adjustment
- 4-position pendulum action
- dust-proof switch

- przewód zasilający w osłonie gumowej
- system szybkiej wymiany brzeszczotu
- system szybkiej regulacji stopy
- czterostopniowa regulacja oscylacji cięcia
- wyłącznik pyłoszczelny zapewniający większą trwałość urządzenia w trudnych warunkach roboczych

**COLOR
BOX**

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1200
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	800 - 2800
Grubość cięcia (max)		
- drewno	[mm]	210
- metale	[mm]	10
Uchwyt brzeszczotu		uniwersalny 1/2" (12,7 mm)
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne	[dB(A)]	83,9 ± 3,0
- moc	[dB(A)]	94,9 ± 3,0
Poziom drgań (cięcie drewna)	[m/s ²]	15,2 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20
Klasa izolacji		II
Masa	[kg]	3,9




YATO	W	
YT-82280	1200	4

- GB** Multi-purpose oscillating tool
- D** Multifunktionales Oszillationswerkzeug
- PL** Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
- RUS** Многофункциональный инструмент
- CZ** Multifunkční oscilační nářadí
- H** Multifunkciós rezgő szerszám
- RO** Unealtă multifuncțională oscilantă
- F** Outil multifonctions oscillant
- I** Oscillante strumento multifunzione
- E** Herramienta oscilatoria multiusos
- CN** 多功能阿雄莓



300 W

15000-22000 min⁻¹

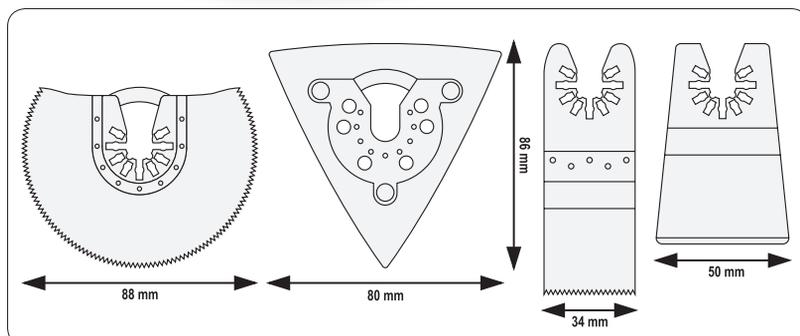

BMC & COLOR SLEEVE

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	300
Liczba oscylacji	[min ⁻¹]	15 000 - 22 000
Masa	[kg]	2,0
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne L _{PA} ± K _{PA}	[dB(A)]	86,2 ± 3
- moc akustyczna L _{WA} ± K _{WA}	[dB(A)]	97,2 ± 3
Klasa izolacji		II
Drgania a _h ± K	[m/s ²]	3,772 ± 1,5
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82220	300	4

- GB** Hot air gun
- D** Heissluftpistole
- PL** Opalarka
- RUS** Фен для обжигания краски
- CZ** Opalovací stroj
- H** Hőlégfúvó
- RO** Fion pt. ars vopseaua
- F** Décapeur thermique
- I** Generatore aria calda
- E** Secadora
- CN** 热风枪



**2000
W**

550°C

**500
l/min**

COLOR
BOX



Napięcie znamionowe	[V]	230~
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	2000
Temperatura nadmuchu (max)	[°C]	350 (I) / 550 (II)
Przepływ powietrza	[l/min]	300 (I) / 500 (II)
Klasa izolacji		II
Masa netto	[kg]	0,76
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82288	2000	10

- GB** Hot air gun with accessories
- D** Heissluftpistole
- PL** Opalarka z akcesoriami
- RUS** Фен для обжигания краски в наборе
- CZ** Opalovací stroj s příslušenstvím
- H** Hőlégfúvó tartozékokkal
- RO** Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
- F** Décapeur thermique
- I** Generatore aria calda con accessori
- E** Secadora con accesorios
- CN** 热风枪



**2000
W**

550°C

**500
l/min**

BMC
& COLOR
SLEEVE



Napięcie znamionowe	[V]	230~
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	2000
Temperatura nadmuchu (max)	[°C]	350 (I) / 550 (II)
Przepływ powietrza	[l/min]	300 (I) / 500 (II)
Klasa izolacji		II
Masa netto	[kg]	0,76
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82291	2000	5

- GB** Hot air gun with accessories
D Heissluftpistole
PL Opalarka z akcesoriami
RUS Фен для обжигания
 краски в наборе
CZ Opalovací stroj
 s příslušenstvím
H Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
F Décapeur thermique
I Generatore aria calda
 con accessori
E Secadora con accesorios
CN 热风枪

2000
W

550°C

500
l/minBMC
& COLOR
SLEEVE

Napięcie znamionowe	[V]	230~
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	2000
Temperatura nadmuchu (max)	[°C]	50 (I) / 50 - 550 (II) / 50 - 550 (III)
Przepływ powietrza	[l/min]	300 (I) / 300 (II) / 500 (III)
Klasa izolacji		II
Masa netto	[kg]	0,80
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82292	2000	5

- GB** Hot air gun with accessories
D Heissluftpistole
PL Opalarka z akcesoriami
RUS Фен для обжигания
 краски в наборе
CZ Opalovací stroj
 s příslušenstvím
H Hőlégfúvó tartozékokkal
RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
F Décapeur thermique
I Generatore aria calda
 con accessori
E Secadora con accesorios
CN 热风枪

2000
W

600°C

500
l/minBMC
& COLOR
SLEEVE

Napięcie znamionowe	[V]	230~
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	2000
Temperatura nadmuchu (max)	[°C]	50 (I) / 70 - 600 (II) / 70 - 600 (III)
Przepływ powietrza	[l/min]	300 (I) / 300 (II) / 500 (III)
Klasa izolacji		II
Masa netto	[kg]	0,81
Stopień ochrony		IP20

YATO 	W	
YT-82293	2000	5

GB	Thermal knife for polystyrene foam	RO	Cuțit termic pt. stiropian
D	Thermomesser für styropor	F	Couteau thermique à styrofoam
PL	Nóż termiczny do styropianu	I	Coltello termico per polistirolo
RUS	Термонож для пенопласта	E	Cuchilla térmica para poliestireno
CZ	Termický nůž na pěnový polystyrén	CN	热切割刀
H	Polisztírol vágó hőkés		


 220
W

 70-450
°C




 POLYSTYRENE
STYROPIAN

 POLYPROPYLENE
POLIPROPYLEN


PVC



LED

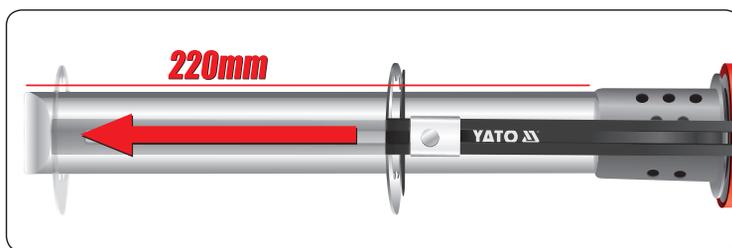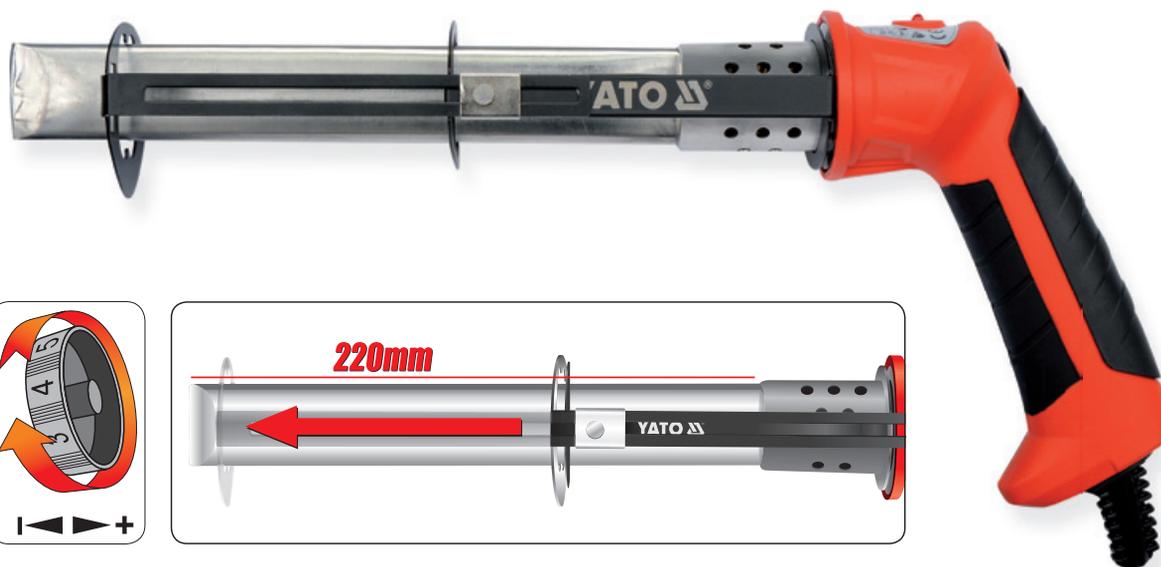

- quick and easy work with styrofoam, polypropylene and PVC
- temperature adjustment
- ready to work light
- guide to adjust cutting length

- łatwa i szybka obróbka styropianu, polipropylenu, PVC
- potencjometr ustawiania temperatury
- sygnalizacja świetlna, która informuje o gotowości do pracy
- prowadnica do ustawienia długości cięcia

 COLOR
BOX


Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	220
Długość cięcia całkowita	[mm]	220
Zakres regulacji długości cięcia	[mm]	0 - 140
Zakres regulacji temperatury	[°C]	„1” – 70; „2” – 150; „3” – 260; „4” – 390; „5” – 450
Masa	[kg]	0,6
Klasa ochronności elektrycznej izolacji		I

YATO	W	L (mm)	
YT-82190	220	220	10

- GB** PVC plastic pipe welder
- D** Schweissgerät für thermoplastische Rohre
- PL** Zgrzewarka do rur termoplastycznych
- RUS** Сварочная машина для термопластиковых труба
- CZ** Svářečka na termoplastické trubky
- H** Hegesztő berendezés termoplasztikus csövekhez
- RO** Masina de sudat tevi termoplastice
- F** Soudeur en tuyauterie en PVC
- I** Polifusore saldatore per tubi
- E** Maquina de soldar las tubos termoplasticos
- CN** 热熔器

850 W	0-300°C	\varnothing 20, 25, 32 [mm] 40, 50, 63	LCD DISPLAY
------------------	----------------	---	-----------------------



METAL CASE & COLOR BOX



Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	850
Temp. powierzchni adapterów	[°C]	0 - 300
Zakres temp. pracy	[°C]	0 - 40
Stopień ochrony		IPX0
Klasa izolcji		I
Masa	[kg]	1,3

YATO 	W	
YT-82250	850	4

- GB** Gasoline generator
- D** Stromgenerator
- PL** Generator prądowórczy
- RUS** Генератор тока
- CZ** Generátor vytvářející proud
- H** Áramfejlesztő generátorhoz
- RO** Generator de curent
- F** Groupe électrogène
- I** Generatore di corrente
- E** Generador de corriente
- CN** 柴油发电机



230V~50Hz
2x 

2.5
kW

10.9
A

196
cm³ 


15 l 


V

GREY
CARTON BOX
& COLOR
LABEL



YATO 	kW	
YT-85432	2.5	1

PRĄDNICA

Napięcie znamionowe	[V]	A.C. 230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa generatora PRP	[W]	2500
Moc maksymalna generatora	[W]	2700 (S2, 2 min)
Współczynnik mocy		1,0
Prąd znamionowy	[A]	10,9
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	3000
Klasa izolacji elektrycznej		I
Stopień ochrony obudowy (IP)		IP23M
Klasa wydajności		G1

SILNIK MECHANICZNY

Typ		CP168FB
Ilość cylindrów		1
Ilość taktów		4
Rodzaj paliwa		Benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	[SAE]	15W-40
Zużycie paliwa (przy 75% obciążeniu)	[l/h]	2,2
Pojemność silnika	[cm ³]	196
Moc maksymalna	[kW]	3,6
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	3000
Chłodzenie		Powietrzem
Stopień sprężania		8,5:1
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	15
Typ świecy zapłonowej		F7RTC

URZĄDZENIE

Wymiary (dł. x szer. x wysokość)	[mm]	620 x 580 x 540
Waga	[kg]	48
Zakres temperatur pracy	[°C]	0 ÷ +40
Maksymalna wysokość pracy	[m n.p.m.]	1000
Poziom hałasu		
ciśnienie akustyczne L _{pa} ±K	[dB(A)]	74,3±2,1
moc akustyczna L _{wa} ±K	[dB(A)]	94,0±2,1

- GB Gasoline generator
- D Stromgenerator
- PL Generator prądowórczy
- RUS Генератор тока
- CZ Generátor vytvářející proud
- H Áramfejlesztő generátorhoz
- RO Generator de curent
- F Groupe électrogène
- I Generatore di corrente
- E Generator de corriente
- CN 姆柏发电机



- 230V~50Hz
2x 
- 3.2 kW
- 13.9 A
- 242 cm³ 
-  25 l 
- 

GREY
CARTON BOX
& COLOR
LABEL



YATO 	kW	
YT-85434	3.2	1

PRĄDNICZA		
Napięcie znamionowe	[V]	A.C. 230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa generatora PRP	[W]	3200
Moc maksymalna generatora	[W]	-
Współczynnik mocy		1,0
Prąd znamionowy	[A]	13,9
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	3000
Klasa izolacji elektrycznej		I
Stopień ochrony obudowy (IP)		IP23M
Klasa wydajności		G1

SILNIK MECHANICZNY

Typ		CP173F
Ilość cylindrów		1
Ilość taktów		4
Rodzaj paliwa		Benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	[SAE]	10W-40
Zużycie paliwa (przy 75% obciążeniu)	[l/h]	2,5
Pojemność silnika	[cm ³]	242
Moc maksymalna	[kW]	5,1
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	3000
Chłodzenie		Powietrzem
Stopień sprężania		8,5:1
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	25
Typ świecy zapłonowej		F6TC

URZĄDZENIE

Wymiary (dł. x szer. x wysokość)	[mm]	680 x 510 x 560
Waga	[kg]	68
Zakres temperatur pracy	[°C]	0 ÷ +40
Maksymalna wysokość pracy	[m n.p.m.]	1000
Poziom hałasu		
ciśnienie akustyczne L _{pa} ±K	[dB(A)]	74,2±2,23
moc akustyczna L _{wa} ±K	[dB(A)]	93,4±2,23

- GB** Gasoline generator
D Stromgenerator
PL Generator prądowórczy
RUS Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
H Áramfejlesztő generátorhoz
RO Generator de curent
F Groupe électrogène
I Generatore di corrente
E Generador de corriente
CN 柴油发电机


 230V~50Hz
 2x

 4.0
 kW

 17.4
 A

 389
 cm³

 Pb
 25 l

 GREY
 CARTON BOX
 & COLOR
 LABEL


YATO	kW	
YT-85437	4.0	1

PRĄDNICA

Napięcie znamionowe	[V]	A.C. 230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa generatora PRP	[W]	4000
Moc maksymalna generatora	[W]	4500 (S2, 2 min)
Współczynnik mocy		1,0
Prąd znamionowy	[A]	17,4
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	3000
Klasa izolacji elektrycznej		I
Stopień ochrony obudowy (IP)		IP23M
Klasa wydajności		G1

SILNIK MECHANICZNY

Typ		CP188F
Ilość cylindrów		1
Ilość taktów		4
Rodzaj paliwa		Benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	[SAE]	15W-40
Zużycie paliwa (przy 75% obciążeniu)	[l/h]	4,7
Pojemność silnika	[cm ³]	389
Moc maksymalna	[kW]	7,5
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	3000
Chłodzenie		Powietrzem
Stopień sprężania		8,5:1
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	25
Typ świecy zapłonowej		F7RTC

URZĄDZENIE

Wymiary (dł. x szer. x wysokość)	[mm]	680 x 510 x 560
Waga	[kg]	78
Zakres temperatur pracy	[°C]	0 ÷ +40
Maksymalna wysokość pracy	[m n.p.m.]	1000
Poziom hałasu		
ciśnienie akustyczne L _{pa} ±K	[dB(A)]	74,7±1,91
moc akustyczna L _{wa} ±K	[dB(A)]	94,5±2,23

- GB Gasoline generator
- D Stromgenerator
- PL Generator prądowórczy
- RUS Генератор тока
- CZ Generátor vytvářející proud
- H Áramfejlesztő generátorhoz
- RO Generator de curent
- F Groupe électrogène
- I Generatore di corrente
- E Generator de corriente
- CN 柴油发电机



230V~50Hz
2x 

5.0
kW

21.7
A

389
cm³ 


25 l 



GREY
CARTON BOX
& COLOR
LABEL



YATO 	kW	
YT-85440	5.0	1

PRĄDNICA

Napięcie znamionowe	[V]	A.C. 230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa generatora PRP	[W]	5000
Moc maksymalna generatora	[W]	-
Współczynnik mocy		1,0
Prąd znamionowy	[A]	21,7
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	3000
Klasa izolacji elektrycznej		I
Stopień ochrony obudowy (IP)		IP23M
Klasa wydajności		G1

SILNIK MECHANICZNY

Typ		CP188F
Ilość cylindrów		1
Ilość taktów		4
Rodzaj paliwa		Benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	[SAE]	15W-40
Zużycie paliwa (przy 75% obciążeniu)	[l/h]	4,7
Pojemność silnika	[cm ³]	389
Moc maksymalna	[kW]	7,5
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	3000
Chłodzenie		Powietrzem
Stopień sprężania		8,5:1
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	25
Typ świecy zapłonowej		F7RTC

URZĄDZENIE

Wymiary (dł. x szer. x wysokość)	[mm]	720 x 710 x 620
Waga	[kg]	80
Zakres temperatur pracy	[°C]	0 ÷ +40
Maksymalna wysokość pracy	[m n.p.m.]	1000
Poziom hałasu		
ciśnienie akustyczne L _{pa} ±K	[dB(A)]	73,46±3
moc akustyczna L _{wa} ±K	[dB(A)]	93,46±3

- GB** Gasoline generator
- D** Stromgenerator
- PL** Generator prądowórczy
- RUS** Генератор тока
- CZ** Generátor vytvářející proud
- H** Áramfejlesztő generátorhoz
- RO** Generator de curent
- F** Groupe électrogène
- I** Generatore di corrente
- E** Generador de corriente
- CN** 发电机

YG 1000

230V~50Hz


**900
W**

12 V= 7.5 A


**53.5
cm³**

2.7 l

13 kg ULTRA LIGHT

COLOR BOX



YATO	W	
YT-85421	900	1

PRĄDNICA

Napięcie znamionowe	[V]	A.C. 230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa generatora COP	[W]	900
Współczynnik mocy		1,0
Prąd znamionowy (A.C.)	[A]	3,91
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	5500
Klasa izolacji elektrycznej		I
Stopień ochrony obudowy (IP)		IP23
Klasa wydajności		G1
Klasa jakości		A
Napięcie znamionowe	[V]	D.C. 12
Prąd znamionowy (D.C.)	[A]	7,5

SILNIK MECHANICZNY

Typ		144F
Ilość cylindrów		1
Ilość taktów		4
Rodzaj paliwa		Benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	[SAE]	10W-30
Zużycie paliwa (przy 75% obciążeniu)	[l/h]	0,744
Pojemność silnika	[cm ³]	53,5
Moc maksymalna	[kW]	1,3
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	5500
Chłodzenie		Powietrzem
Stopień sprężania		8:1
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	2,7
Typ świcy zapłonowej		A7RTC

URZĄDZENIE

Wymiary (dł. x szer. x wysokość)	[mm]	465 x 285 x 425
Waga	[kg]	15
Zakres temperatur pracy	[°C]	0 ÷ +40
Maksymalna wysokość pracy	[m n.p.m.]	1000
Poziom hałasu		
ciśnienie akustyczne L _{pa} ±K	[dB(A)]	68,45±3,0
moc akustyczna L _{wa} ±K	[dB(A)]	91,68±3,0

YG 2000

- GB Gasoline generator
- D Stromgenerator
- PL Generator prądowórczy
- RUS Генератор тока
- CZ Generátor vytvářející proud
- H Áramfejlesztő generátorhoz
- RO Generator de curent
- F Groupe électrogène
- I Generatore di corrente
- E Generador de corriente
- CN 发电机



230V~50Hz
2x 

1600
W

12 V = 7.5 A


105
cm³ 


3.6 l 

COLOR
BOX




21 kg
ULTRA LIGHT

YATO 	W	
YT-85422	1600	1

PRĄDNICA

Napięcie znamionowe	[V]	A.C. 230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa generatora COP	[W]	1600
Współczynnik mocy		1,0
Prąd znamionowy (A.C.)	[A]	6,96
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	4500
Klasa izolacji elektrycznej		I
Stopień ochrony obudowy (IP)		IP23
Klasa wydajności		G1
Klasa jakości		A
Napięcie znamionowe	[V]	D.C. 12
Prąd znamionowy (D.C.)	[A]	7,5

SILNIK MECHANICZNY

Typ		158F
Ilość cylindrów		1
Ilość taktów		4
Rodzaj paliwa		Benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	[SAE]	10W-30
Zużycie paliwa (przy 75% obciążeniu)	[l/h]	1,13
Pojemność silnika	[cm ³]	105,68
Moc maksymalna	[kW]	2,2
Obroty maksymalne	[min ⁻¹]	4500
Chłodzenie		Powietrzem
Stopień sprężania		8,5:1
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	3,6
Typ świecy zapłonowej		A7RTC

URZĄDZENIE

Wymiary (dł. x szer. x wysokość)	[mm]	531 x 310 x 440
Waga	[kg]	22
Zakres temperatur pracy	[°C]	0 ÷ +40
Maksymalna wysokość pracy	[m n.p.m.]	1000
Poziom hałasu		
ciśnienie akustyczne L _{pa} ±K	[dB(A)]	67,06±3,0
moc akustyczna L _{wa} ±K	[dB(A)]	88,21±3,0

- GB** Gasoline water pump
D Pumpe mit verbrennungsmotor
PL Pompa spalinowa
RUS Бензонасос
CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
H Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere internă
F Pompe à eau
I Motorpompa
E Bomba de combustion
CN 汽油抽水泵


**4.1
kW**
**163
cm³**
**Q_{MAX}
36m³/h**
3.6 l
3600min⁻¹
**50mm
2"**
30 m
8 m

 COLOR
BOX


Waga (bez paliwa)	[kg]	25
Wymiary	[mm]	535x395x465
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	3,6
Pojemność zbiornika oleju	[l]	0,6
Średnica przyłącza wody wlot./wylot.	[mm / "]	50 / 2
Wydajność maks.	[m ³ /h]	36
Maks. wysokość podnoszenia	[m]	30
Maks. wysokość ssania	[m]	8
Maks. temperatura wody	[°C]	45
Maks. średnica zanieczyszczeń	[mm]	50
Silnik - typ		DJ170F
ilość cylindrów		1
ilość taktów		4
chłodzenie		powietrzem
pojemność	[cm ³]	163
moc	[kW]	4,1
znamionowa prędkość obrotowa	[min ⁻¹]	3600
zużycie paliwa przy znam. prędkości obrotowej	[g/h]	1520
Typ oleju silnikowego		SAE 20W-40
Typ świecy zapłonowej		F7TC
Emisje		
Hałas - poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	[dB (A)]	90 ± 2,0
Hałas - poziom mocy akustycznej L _{WA}	[dB (A)]	102 ± 2,0

YATO


YT-85401

1

- GB Gasoline water pump
- D Pumpe mit verbrennungsmotor
- PL Pompa spalinowa
- RUS Бензонасос
- CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
- H Robbanómotoros szivattyú
- RO Pompa cu motor cu ardere interna
- F Pompe à eau
- I Motorpompa
- E Bomba de combustion
- CN 汽油抽水泵



4.1
kW

163
cm³

Q_{MAX}
60m³/h


3.6 l


3600min⁻¹


80mm
3"


30 m


8 m

COLOR
BOX



Waga (bez paliwa)	[kg]	28
Wymiary	[mm]	535x395x465
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	3,6
Pojemność zbiornika oleju	[l]	0,6
Średnica przyłącza wody wlot./wylot.	[mm / "]	80 / 3
Wydajność maks.	[m ³ /h]	60
Maks. wysokość podnoszenia	[m]	30
Maks. wysokość ssania	[m]	8
Maks. temperatura wody	[°C]	45
Maks. średnica zanieczyszczeń	[mm]	80
Silnik - typ		DJ170F
ilość cylindrów		1
ilość taktów		4
chłodzenie		powietrzem
pojemność	[cm ³]	163
moc	[kW]	4,1
znamionowa prędkość obrotowa	[min ⁻¹]	3600
zużycie paliwa przy znam. prędkości obrotowej	[g/h]	1520
Typ oleju silnikowego		SAE 20W-40
Typ świecy zapłonowej		F7TC
Emisje		
Hałas - poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	[dB (A)]	90 ± 2,0
Hałas - poziom mocy akustycznej L _{WA}	[dB (A)]	100 ± 2,0

YATO 



YT-85402

1

- GB** Gasoline water pump
D Pumpe mit verbrennungsmotor
PL Pompa spalinowa
RUS Бензонасос
CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
H Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere interna
F Pompe à eau
I Motorpompa
E Bomba de combustion
CN 汽油抽水泵


**4.1
kW**
**163
cm³**
**Q_{MAX}
96m³/h**
3.6 l
3600min⁻¹
**100mm
4"**
20 m
8 m

 COLOR
BOX


Waga (bez paliwa)	[kg]	67
Wymiary	[mm]	680x520x660
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	3,6
Pojemność zbiornika oleju	[l]	0,6
Średnica przyłącza wody wlot./wylot.	[mm / "]	100/4
Wydajność maks.	[m ³ /h]	96
Maks. wysokość podnoszenia	[m]	20
Maks. wysokość ssania	[m]	8
Maks. temperatura wody	[°C]	45
Maks. średnica zanieczyszczeń	[mm]	100
Silnik - typ		DJ170F
ilość cylindrów		1
ilość taktów		4
chłodzenie		powietrzem
pojemność	[cm ³]	163
moc	[kW]	4,1
znamionowa prędkość obrotowa	[min ⁻¹]	3600
zużycie paliwa przy znam. prędkości obrotowej	[g/h]	200
Typ oleju silnikowego		SAE 20W-40
Typ świecy zapłonowej		F7TC
Emisje		
Hałas - poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	[dB (A)]	90 ± 2,0
Hałas - poziom mocy akustycznej L _{WA}	[dB (A)]	101 ± 2,0

YT-85403




1

- GB** Electric hoist
- D** Elektro-Seilwinde
- PL** Elektryczny wciągarnik linowy
- RUS** Электрическая канатная лебёдка
- CZ** Elektrický naviják kladkostroj
- H** Elektromos csőrlő
- RO** Troliu electric cu cablu
- F** Treuil électrique à corde
- I** Verricello elettrico
- E** Cabría eléctrica de cuerdas
- CN** 电动葫芦



~230V
50Hz



500 W

125 kg 250 kg

8 m/min max. 11m 4 m/min max. 5.5m

YATO	W	
YT-5901	500	2

900 W

250 kg 500 kg

8 m/min max. 11m 4 m/min max. 5.5m

YATO	W	
YT-5904	900	2

550 W

150 kg 300 kg

8 m/min max. 11m 4 m/min max. 5.5m

YATO	W	
YT-5902	550	2

1050 W

300 kg 600 kg

8 m/min max. 11m 4 m/min max. 5.5m

YATO	W	
YT-5905	1050	2

YATO		YT - 5901		YT - 5902		YT - 5904		YT - 5905	
Parametr	Jednostka	Bez dodatkowego haka (Rozdz. 7)	Z dodatkowym hakiem (Rozdz. 7)	Bez dodatkowego haka (Rozdz. 7)	Z dodatkowym hakiem (Rozdz. 7)	Bez dodatkowego haka (Rozdz. 7)	Z dodatkowym hakiem (Rozdz. 7)	Bez dodatkowego haka (Rozdz. 7)	Z dodatkowym hakiem (Rozdz. 7)
Maksymalna waga ładunku	[kg]	125	250	150	300	250	500	300	600
Maksymalna wysokość podnoszenia	[m]	11	5,5	11	5,5	11	5,5	11	5,5
Prędkość podnoszenia	[m/min]	8	4	8	4	8	4	8	4
Długość liny	[m]		12		12		12		12
Średnica liny	[mm]		3,0		3,0		4,2		4,5
Wytrzymałość liny	[N/mm ²]		≥ 1870		≥ 1870		≥ 1770		≥ 1770
Tryb pracy		S3 20% - 10 min		S3 20% - 10 min		S3 25% - 10 min		S3 20% - 10 min	
Napięcie znamionowe	[V]	230		230		230		230	
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50		50		50		50	
Prąd znamionowy	[A]	2,2		2,4		4,0		4,6	
Moc silnika	[W]	500		550		900		1050	
Stopień ochrony obudowy		IP54		IP54		IP54		IP54	
Stopień izolacji		B		B		B		B	
Klasa ochronności elektrycznej		I		I		I		I	
Hałas - ciśnienie akustyczne	[dB(A)]	≤ 70		≤ 70		≤ 70		≤ 70	
Hałas - moc L _{WA}	[dB(A)]	≤ 85		≤ 85		≤ 85		≤ 85	
Grupa mechanizmów		M1		M1		M1		M1	
Waga	[kg]	10,5		11		16,5		17,5	

- GB** Soldering iron
- D** LötKolben
- PL** Lutownica oporowa
- RUS** Электропаяльник
- CZ** Pájka odporová
- H** Forrasztópáka
- RO** Ciocan de lipit
- F** Fer à souder
- I** Saldatore a stagno
- E** Soldador de resistencia
- CN** 电烙铁


 HANGING DISPLAY
COLOR BOX


W	working temp. of soldering tip (°C)	dimensions of soldering tip (mm)		
YT-8271	30	400	ø3.8 x 70	16
YT-8272	60	500	ø6.0 x 78	16
YT-8273	80	520	ø6.8 x 64	16

		YT-8271	YT-8272	YT-8273
Napięcie sieci	[V]	~230	~230	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50	50	50
Moc znamionowa	[W]	30	60	80
Czas nagrzewania	[min]	3	2,5	2
Robocza temperatura grotu	[°C]	350	430	450
Maks. temperatura grotu	[°C]	400	500	520
Wymiary grotu	[mm]	Ø3,8 x 70	Ø6 x 78	Ø6,8 x 64
Żywotność grotu	[h]	> 60	> 60	> 60
Masa	[kg]	0,07	0,09	0,11
Klasa izolacji elektrycznej		I	I	I
Stopień ochrony		IP20	IP20	IP20



- GB** Transformer soldering gun
- D** Lötpistole
- PL** Lutownica transformatorowa
- RUS** Паяльник электрический
- CZ** Transformátorová páječka
- H** Forrasztópáka
- RO** Aparat de lipit letcon cu transformator
- F** Fer à souder
- I** Saldatore istantaneo
- E** Soldador transformador
- CN** 电烙铁

**180
W**



W		
YT-8245	180	10

Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	180
Rodzaj pracy		S2 20% 12 s / 48 s
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	[mm]	200 x 180 x 50
Masa	[kg]	0,82
Klasa ochronności elektrycznej izolacji		II

 BMC
& COLOR
SLEEVE


- GB Transformer soldering gun
- D Lötpistole
- PL Lutownica transformatorowa
- RUS Паяльник электрический
- CZ Transformátorová páječka
- H Forrasztópáka
- RO Aparat de lipid letcon cu transformator
- F Fer à souder
- I Saldatore istantaneo
- E Soldador transformador
- CN 电烙铁

48W	150-450 °C	\varnothing 7.1 mm 65 mm	LCD <small>DISPLAY</small>
------------	-----------------------	--	--------------------------------------



- fluent temperature control
- LCD screen
- ceramic heater – fast heating and cooling
- long-life tip resistant to mechanical and thermal damage
- stand for handle with the solder sponge
- three standard temperature settings
- on/off switch

- płynna regulacja temperatury o 1 st
- wyświetlacz LCD
- grzałka ceramiczna – szybkie nagrzewanie i chłodzenie
- wytrzymałe groty odporne na uszkodzenia mechaniczne i termiczne
- podstawka na kolbę z gąbka lutowniczą
- trzy standardowe ustawienia temperatur
- wyłącznik on/off

COLOR BOX



YATO 	W	
YT-82455	48	4

Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	48
Wymiary groty lutownicy	[mm]	Ø7,1 x 65
Zakres regulacji temperatury	[°C]	150 ÷ 450
Masa	[kg]	1,8
Bezpiecznik		1A/250V
Klasa ochronności elektrycznej izolacji		I

- GB** Electric glue gun
- D** Heissklebepistole
- PL** Pistolet do klejenia
- RUS** Пистолет для клея
- CZ** Pistole na lepení
- H** Ragasztópisztoly
- RO** Pistol pt. lipit
- F** Pistolet à colle
- I** Pistola colla
- E** Pistola de cola
- CN** 电烙铁


**35
(400)
W**
 \varnothing
11 mm

 COLOR
BOX


Napięcie znamionowe	[V]	~230
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	35 (400)
Czas nagrzewania	[min]	3 - 6
Zakres regulacji temperatury	[°C]	150 ÷ 200
Masa	[kg]	0,3
Średnica wkładów klejowych	[mm]	11,2
Klasa ochronności elektrycznej izolacji		II

YATO	W	
YT-82401	35 (400)	12/24

- GB** Electric glue gun
- D** Heissklebepistole
- PL** Pistolet do klejenia
- RUS** Пистолет для клея
- CZ** Pistole na lepení
- H** Ragasztópisztoly
- RO** Pistol pt. lipit
- F** Pistolet à colle
- I** Pistola colla
- E** Pistola de cola
- CN** 电烙铁


**7.4 V
2.6 Ah
Li-Ion**


8W
 \varnothing
11 mm

 DOUBLE
BLISTER


Napięcie znamionowe	[V]	7,4 DC
Moc znamionowa	[W]	8
Temperatura robocza	[°C]	200
Wydajność	[g/min]	12
Stopień ochrony		IPX0
Klasa izolacji		III
Masa	[kg]	0,46
Średnica kleju w sztyftach	[mm]	11
Czas pracy na akumulatorze	[h]	ok. 1
Czas nagrzewania	[min]	3 - 6
Rodzaj akumulatora		Li-Ion
Pojemność akumulatora	[mAh]	2600
Zasilacz:		
Napięcie wejściowe	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Napięcie wyjściowe	[V]	8,4
Prąd wyjściowy	[mA]	1000
Czas ładowania	[h]	< 4

YATO	W	
YT-82421	8	6/24

- GB** Cordless drill / driver
D Akkuschauber- und -bohrer
PL Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
RUS Аккумуляторная дрель с шурупвертом
CZ Akumulátorový vrtací sroubovák
H Akkumulátoros fúró-csavarhúzó
RO Bormasina-surubelnita cu acumulator
F Perceuse rechargeable
I Trapano avvitatore a batteria
E Taladro-desarmador con acumulador
CN 充电式电钻



10.8
V

24
Nm

Li-Ion


1h
QUICK CHARGING
SZYBKE ŁADOWANIE


0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹


10 mm


T



• set includes • zestaw zawiera




BMC
& COLOR
SLEEVE

Napięcie robocze	[V]	10,8 DC
Obroty (bieg jałowy)	[min ⁻¹]	0 - 350 / 0 - 1300
Maks. moment obrotowy	[Nm]	24
Poziom hałas		
- ciśnienie akustyczne	[dB]	66,8 ± 3,0
- moc LWA	[dB]	77,8 ± 3,0
Stopień ochrony		IP20
Klasa izolacji		III
Poziom drgań	[m/s ²]	2,130 ± 1,5
Masa	[kg]	0,9
Uchwyt narzędziowy	[mm]	1,0 - 10
Rodzaj akumulatora		Li-ion
Pojemność akumulatora	[mAh]	1500
Zasilacz:		
Napięcie wejściowe	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	25 W
Napięcie wyjściowe	[V]	12 DC
Prąd wyjściowy	[mA]	1500
Czas ładowania	[h]	1

YATO 	V	
YT-82851	10,8	5

- GB** Cordless drill/driver
D Akkuschauber- und -bohrer
PL Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
RUS Аккумуляторная дрель с шуруповертом
CZ Akumulátorový vrtací sroubovák
H Akkumulátoros fúró-csavarhúzó
RO Bormasina-surubelnita cu acumulator
F Perceuse rechargeable
I Trapano avvitatore a batteria
E Taladro-desarmador con acumulador
CN 充电式电钻



SPINDLE BRAKE


 HAMULEC
WRZECIONA

 WORK AREA
LIGHTING
OŚWIETLENIE
OBSZARU PRACY

• set includes • zestaw zawiera


 14.4
V

 36
Nm

Li-ion

 1h
QUICK CHARGING
SZYBKE
ŁADOWANIE

 0-350 min⁻¹
0-1200 min⁻¹


10mm

 BMC
& COLOR
SLEEVE

Napięcie robocze	[V]	14,4 DC
Obroty (bieg jałowy)	[min ⁻¹]	0 - 350 / 0 - 1200
Maks. moment obrotowy	[Nm]	36
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne	[dB]	66,20 ± 3,0
- moc L _{WA}	[dB]	77,20 ± 3,0
Stopień ochrony		IP20
Klasa izolacji		III
Poziom drgań	[m/s ²]	0,481 ± 1,5 / 5,143 ± 1,5
Masa	[kg]	1,3
Uchwyt narzędziowy	[mm]	1,0 - 10
Rodzaj akumulatora		Li-ion
Pojemność akumulatora	[mAh]	1500
Zasilacz:		
Napięcie wejściowe	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	40
Napięcie wyjściowe	[V]	14,4 - 18 DC
Prąd wyjściowy	[mA]	1500
Czas ładowania	[h]	1

	V	
YT-82853	14,4	3

- GB Cordless drill/driver
- D Akkuschauber- und -bohrer
- PL Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- RUS Аккумуляторная дрель с шурупвертом
- CZ Akumulátorový vrtací sroubovák
- H Akkumulátoros fúró-csavarhúzó
- RO Bormasina-surubelnita cu acumulator
- F Perceuse rechargeable
- I Trapano avvitatore a batteria
- E Taladro-desarmador con acumulador
- CN 充电式电钻



SPINDLE BRAKE



HAMULEC WRZECIONA



WORK AREA LIGHTING

OŚWIETLENIE OBSZARU PRACY

• set includes • zestaw zawiera



18 V

42 Nm

Li-Ion

1h
QUICK CHARGING
SZYBKE ŁADOWANIE

0-350 min⁻¹
0-1200 min⁻¹

10 mm





BMC
& COLOR
SLEEVE




Napięcie robocze	[V]	18 DC
Obroty (bieg jałowy)	[min ⁻¹]	0 - 350 / 0 - 1200
Maks. moment obrotowy	[Nm]	42
Poziom hałas		
- ciśnienie akustyczne	[dB]	70,93 ± 3,0
- moc L _{WA}	[dB]	81,93 ± 3,0
Stopień ochrony		IP20
Klasa izolacji		III
Poziom drgań	[m/s ²]	2,300 ± 1,5 / 1,061 ± 1,5
Masa	[kg]	1,5
Uchwyt narzędziowy	[mm]	1,0 - 10
Rodzaj akumulatora		Li-ion
Pojemność akumulatora	[mAh]	1500
Zasilacz:		
Napięcie wejściowe	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	40
Napięcie wyjściowe	[V]	14,4 - 18 DC
Prąd wyjściowy	[mA]	1500
Czas ładowania	[h]	1

YATO 	V	
YT-82855	18	3

- GB** Multi-purpose oscillating tool
D Multifunktionales Oszillationswerkzeug
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
RUS Многофункциональный инструмент
CZ Multifunkční oscilační nářadí
H Multifunkciós rezgő szerszám
RO Unealtă multifuncțională oscilantă
F Outil multifonctions oscillant
I Oscillante strumento multifunzione
E Herramienta oscilatoria multiusos
CN 多功能啊雄莓


10.8
V

5000-15000
min⁻¹
Li-ion
1h
 QUICK CHARGING
 SZYBKE
 ŁADOWANIE

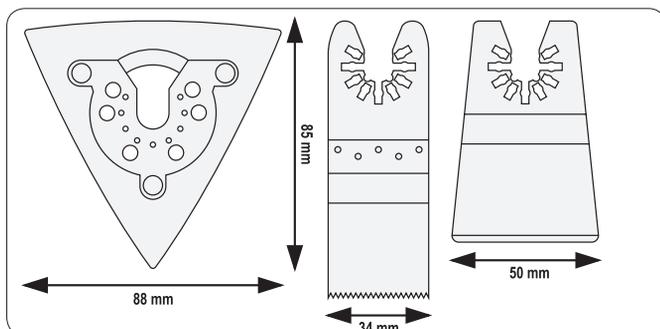 BMC
 & COLOR
 SLEEVE


Napięcie robocze	[V]	10,8 DC
Liczba oscylacji	[min ⁻¹]	5 000 - 15 000
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne	[dB]	78,20 ± 3,0
- moc L _{WA}	[dB]	89,20 ± 3,0
Stopień ochrony		IPX0
Klasa izolacji		III
Poziom drgań (bez obciąż. / szlifowanie)	[m/s ²]	1,609 ± 1,5 / 2,503 ± 1,5
Masa	[kg]	0,8
Rodzaj akumulatora		Li-ion
Pojemność akumulatora	[mAh]	1500
Zasilacz:		
Napięcie wejściowe	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	25 W
Napięcie wyjściowe	[V]	12 DC
Prąd wyjściowy	[mA]	1500
Czas ładowania	[h]	1

YATO	V	
YT-82900	10.8	3

- GB Battery
- D Akkumulator
- PL Akumulator
- RUS Аккумулятор
- CZ Akumulátor
- H Akkumulátor
- RO Acumulatorul
- F Batterie
- I Batteria
- E Acumulador
- CN 锂电池



10.8 V	Li-Ion	1h QUICK CHARGING SZYBKE ŁADOWANIE	1500 mAh
--------	--------	------------------------------------	----------

YATO	V	for / dla:	
YT-82857	10.8	YT-82851 YT-82900	50

Napięcie robocze	[V]	10,8 DC
Masa	[kg]	0,20
Rodzaj akumulatora		Li-ion
Pojemność akumulatora	[mAh]	1500

- GB Battery
- D Akkumulator
- PL Akumulator
- RUS Аккумулятор
- CZ Akumulátor
- H Akkumulátor
- RO Acumulatorul
- F Batterie
- I Batteria
- E Acumulador
- CN 锂电池



18 V	Li-Ion	1h QUICK CHARGING SZYBKE ŁADOWANIE	1500 mAh
------	--------	------------------------------------	----------

YATO	V	for / dla:	
YT-82858	14.4	YT-82853	30
YT-82859	18.0	YT-82855	20

		YT-82858	YT-82859
Napięcie robocze	[V]	14,4 DC	18 DC
Masa	[kg]	0,33	0,38
Rodzaj akumulatora		Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora	[mAh]	1500	1500

- GB Battery charger
- D Ladegerät
- PL Ładowarka
- RUS Зарядное устройство
- CZ Nabíječka
- H Akkutöltő
- RO Redresor
- F Chargeur de batterie
- I Caricabatteria
- E Rectificador
- CN 充电器



for/dla: Li-Ion	1h QUICK CHARGING SZYBKE ŁADOWANIE
-----------------	------------------------------------

YATO	V	for / dla:	
YT-82861	10.8	YT-82851 YT-82857 YT-82900	20

Napięcie robocze	[V]	10,8 DC
Masa	[kg]	0,25
Zasilacz:		
Napięcie wejściowe	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	25 W
Napięcie wyjściowe	[V]	12 DC
Prąd wyjściowy	[mA]	1500
Czas ładowania	[h]	1

- GB Battery charger
- D Ladegerät
- PL Ładowarka
- RUS Зарядное устройство
- CZ Nabíječka
- H Akkutöltő
- RO Redresor
- F Chargeur de batterie
- I Caricabatteria
- E Rectificador
- CN 充电器



for/dla: Li-Ion	1h QUICK CHARGING SZYBKE ŁADOWANIE
-----------------	------------------------------------



YATO	V	for / dla:	
YT-82862	14.4	YT-82853 YT-82858	20
YT-82863	18.0	YT-82855 YT-82859	20

		YT-82862	YT-82863
Napięcie robocze	[V]	14,4 DC	18 DC
Masa	[kg]	0,30	0,30
Zasilacz:			
Napięcie wejściowe	[V]	~230	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50	50
Moc znamionowa	[W]	40	40
Napięcie wyjściowe	[V]	14,4 - 18 DC	14,4 - 18 DC
Prąd wyjściowy	[mA]	1500	1500
Czas ładowania	[h]	1	1



GB Twist drill HSS
D Metallspiralbohrer HSS
PL Wiertło do metalu HSS
RUS Сверло по металлу HSS
CZ Vrták na kov HSS
H Fúrószár fémhez HSS
RO Burghiu pt. metal HSS

F Foret métal HSS
I Punta per metallo HSS
E Broca para metal HSS
CN 轧制麻花钻

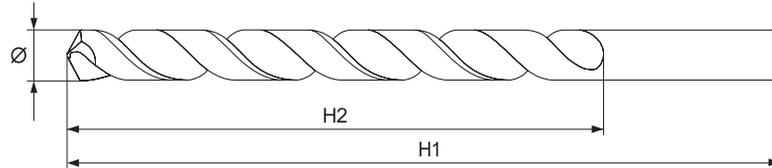

- application: industry
- for precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics

- przeznaczenie: przemysł
- do precyzyjnych wierceń w stalach, żeliwach, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych



ROSE PLASTIC BOX

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-4430	1.0	34	12	3800	10	80/320
YT-4431	1.5	43	20	3800	10	80/320
YT-4432	2.0	49	24	4000	10	80/320
YT-4433	2.5	57	30	3200	10	80/320
YT-4434	2.8	61	33	2800	10	80/320
YT-4435	3.0	61	33	2600	10	80/320
YT-4436	3.2	65	36	2500	10	80/320
YT-4437	3.5	70	39	2300	10	80/320
YT-4438	4.0	75	43	2000	10	80/320
YT-4439	4.2	75	43	1900	10	20/80
YT-4440	4.5	80	47	1800	10	20/80
YT-4441	4.8	86	52	1600	10	20/80
YT-4442	5.0	86	52	1600	10	20/80
YT-4443	5.2	86	52	1500	10	20/80
YT-4444	5.5	93	57	1500	10	20/80

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	R.P.M.max.	PCS packing:	
YT-4445	6.0	93	57	1300	10	20/80
YT-4446	6.5	101	63	1200	10	10/40
YT-4447	7.0	109	69	1100	10	10/40
YT-4448	7.5	109	69	1100	10	10/40
YT-4449	8.0	117	75	1000	10	10/40
YT-4450	8.5	117	75	900	5	10/40
YT-4451	9.0	125	81	900	5	10/40
YT-4452	9.5	125	81	800	5	10/40
YT-4453	10.0	133	87	800	5	10/40
YT-4454	10.5	133	87	800	3	10/40
YT-4455	11.0	142	94	700	3	10/40
YT-4456	12.0	151	101	700	3	10/40
YT-4457	12.5	151	101	600	3	10/40
YT-4458	13.0	151	101	600	3	10/40

GB Twist drill set
D Metallspiralbohrersatz
PL Komplet wiertel do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez

RO Set de burghie pt. metal
F Set des forets métal HSS
I Set punte per metallo
E Broca para metal
CN 轧制麻花钻组套



6 PCS
 Ø mm 2-8

PLASTIC HANGING BOX

10 PCS
 Ø mm 1-10

PLASTIC HANGING BOX

19 PCS
 Ø mm 1-10

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	
YT-4460	2; 3; 4; 5; 6; 8	15/60


YATO	Ø (mm)	
YT-4461	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	20/40

YATO	Ø (mm)	
YT-4462	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	15/30

GB Twist drill HSS-COBALT
D Metallspiralbohrer HSS-COBALT
PL Wiertło do metalu HSS-COBALT
RUS Сверло по металлу HSS-COBALT
CZ Vrták na kov HSS-COBALT
H Fúrószár fémhez HSS-COBALT

RO Burghiu pt. metal HSS-COBALT
F Foret métal HSS -COBALT
I Punte per metallo HSS -COBALT
E Broca para metal HSS-COBALT
CN 全磨制含钴麻花钻

DIN 338	HSS-E Co HS6-5-2-5 (PN-EN ISO 4957:2002(U))	Rm >900 N/mm²
	SPLIT POINT	

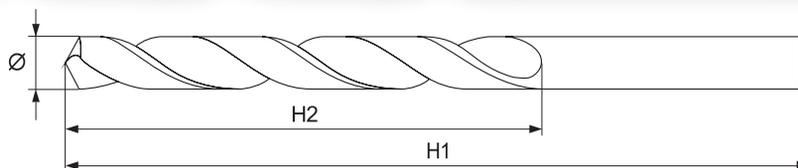

- application: industry
- for precise drilling in hard steels, non-ferrous metals, plastics, stainless steel and acid resistant
- steel resistant to high temperatures

- przeznaczenie: przemysł
- do precyzyjnych wierceń w trudnych materiałach, np. stalach szlachetnych, metalach kolorowych, tworzywach, stalach nierdzewnych i kwasoodpornych
- odporne na działanie wysokiej temperatury



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-4020	2.0	49	24	2	125/500
YT-4025	2.5	57	30	2	125/500
YT-4030	3.0	61	33	2	125/500
YT-4032	3.2	65	36	1	100/400
YT-4035	3.5	70	39	1	100/400
YT-4040	4.0	75	43	1	100/400
YT-4042	4.2	75	43	1	100/400
YT-4045	4.5	80	47	1	100/400

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-4048	4.8	86	52	1	100/400
YT-4050	5.0	86	52	1	100/400
YT-4052	5.2	86	52	1	100/400
YT-4055	5.5	93	57	1	100/400
YT-4060	6.0	93	57	1	100/400
YT-4065	6.5	101	63	1	75/300
YT-4070	7.0	109	69	1	75/300
YT-4075	7.5	109	69	1	75/300

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-4080	8.0	117	75	1	75/300
YT-4085	8.5	117	75	1	75/300
YT-4090	9.0	125	81	1	75/300
YT-4100	10.0	133	87	1	75/300
YT-4110	11.0	142	94	1	75/300
YT-4120	12.0	151	101	1	75/300
YT-4140	14.0	160	108	1	25/100
YT-4160	16.0	178	120	1	25/100

GB Twist drill set
D Metallspiralbohrersatz
PL Komplet wiertel do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
F Set des forets métal HSS
I Set punte per metallo
E Broca para metal
CN 轧制麻花钻组套




6 PCS

Ø mm **2-8**

Co-HSS

DIN 338

GB Twist drill set
D Metallspiralbohrersatz
PL Komplet wiertel do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
F Set des forets métal HSS
I Set punte per metallo
E Broca para metal
CN 轧制麻花钻组套

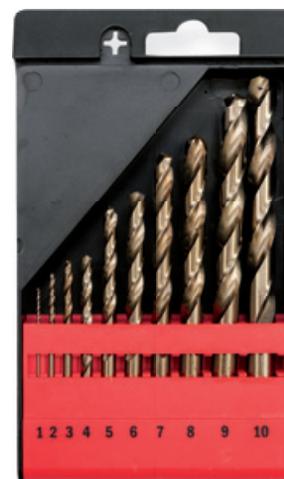

10 PCS

Ø mm **1-10**

Co-HSS

DIN 338

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-41602	2.0	49	24	6	
	3.0	61	33		
	4.0	75	43		
	5.0	86	52		
	6.0	93	57		
	8.0	117	75		

PLASTIC HANGING BOX

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-41603	1.0	34	12	10	
	2.0	49	24		
	3.0	61	33		
	4.0	75	43		
	5.0	86	52		
	6.0	93	57		
	7.0	109	69		
	8.0	117	75		
	9.0	125	81		
	10.0	133	87		

- GB Twist drill set
- D Metallspiralbohrersatz
- PL Komplet wiertel do metalu
- RUS Набор сверл по металлу
- CZ Souprava vrtáků na kov
- H Fúrószárkészlet fémhez
- RO Set de burghie pt. metal
- F Set des forets métal HSS
- I Set punte per metallo
- E Broca para metal
- CN 轧制麻花钻组套



19
PCS

 **135°**

 **1-10**

Co-HSS **DIN 338**

PLASTIC HANGING BOX



YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-41604	1.0	34	12	19	
	1.5	43	20		
	2.0	49	24		
	2.5	57	30		
	3.0	61	33		
	3.5	70	39		
	4.0	75	43		
	4.5	80	47		
	5.0	86	52		
	5.5	93	57		
	6.0	93	57		
	6.5	101	63		
	7.0	109	69		
	7.5	109	69		
	8.0	117	75		
	8.5	117	75		
9.0	125	81			
9.5	125	81			
10.0	133	87			

- GB Twist drill set
- D Metallspiralbohrersatz
- PL Komplet wiertel do metalu
- RUS Набор сверл по металлу
- CZ Souprava vrtáků na kov
- H Fúrószárkészlet fémhez
- RO Set de burghie pt. metal
- F Set des forets métal HSS
- I Set punte per metallo
- E Broca para metal
- CN 轧制麻花钻组套



25
PCS

 **135°**

 **1-13**

Co-HSS **DIN 338**


PLASTIC HANGING BOX



YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-41605	1.0	34	12	25	
	1.5	43	20		
	2.0	49	24		
	2.5	57	30		
	3.0	61	33		
	3.5	70	39		
	4.0	75	43		
	4.5	80	47		
	5.0	86	52		
	5.5	93	57		
	6.0	93	57		
	6.5	101	63		
	7.0	109	69		
	7.5	109	69		
	8.0	117	75		
	8.5	117	75		
	9.0	125	81		
	9.5	125	81		
	10.0	133	87		
	10.5	133	87		
11.0	144	94			
11.5	142	94			
12.0	151	101			
12.5	151	101			
13.0	151	101			

- GB Masonry drill bit X-TIP
- D Betonspiralbohrer X-TIP
- PL Wiertło do betonu X-TIP
- RUS Сверло по бетону X-TIP
- CZ Vrták na beton X-TIP
- H Fúrószár betonhoz X-TIP
- RO Burghiu pt. beton X-TIP
- F Foret béton à pointe en croix
- I Punta per cemento X-TIP
- E Broca para hormigón X-TIP
- CN 十字头电锤钻

 **SDS PLUS** **X-TIP YG-11C**

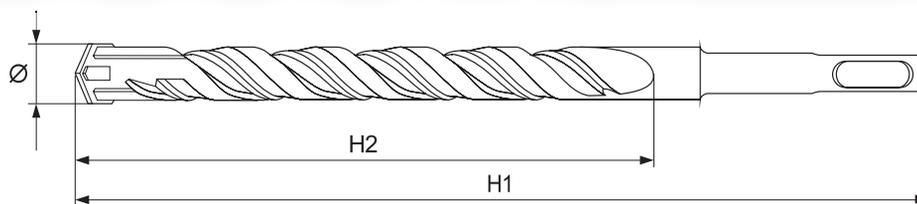

PLASTIC TUBE & PLASTIC HANGER



YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-4200	5	110	45	10	300
YT-4201	6	110	45	10	300
YT-4202	6	160	95	10	200
YT-4203	6	210	135	10	150
YT-4204	8	110	45	10	300
YT-4205	8	160	95	10	200
YT-4206	8	210	140	10	150
YT-4207	8	460	370	10	50
YT-4208	8	600	500	10	50
YT-4209	10	160	95	10	150
YT-4210	10	210	140	10	150

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-4211	10	300	220	10	100
YT-4212	10	460	370	10	50
YT-4213	10	600	500	10	50
YT-4214	12	160	95	10	150
YT-4215	12	260	185	10	100
YT-4216	12	460	360	10	50
YT-4217	12	600	490	10	40
YT-4218	14	260	180	10	80
YT-4219	14	460	360	10	40
YT-4220	16	200	125	10	60
YT-4221	16	460	360	10	20

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	
YT-4222	16	600	490	10	20
YT-4223	18	460	360	10	20
YT-4224	18	600	490	10	20
YT-4225	20	460	360	5	20
YT-4226	20	600	490	5	20
YT-4227	22	460	360	5	20
YT-4228	22	600	490	5	20
YT-4229	25	460	360	5	20
YT-4230	25	600	490	5	10

GB Masonry drill bit
D Betonspiralbohrer
PL Wiertło do betonu

RUS Сверло по бетону
CZ Vrták na beton
H Fúrószár betonhoz


RO Burghiu pt. beton
F Foret béton
I Punta per cemento

E Broca para hormigón
CN 建工钻



SDS PLUS

3 POINT TIP DK-30

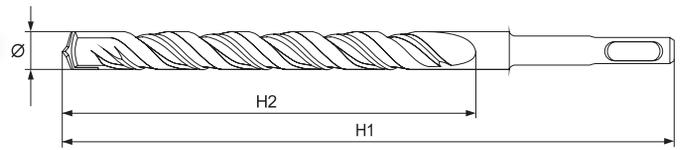

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	Box
YT-41641	6.5	200	130	10	150
YT-41642	6.5	260	185	10	150

GB Masonry drill bit
D Betonspiralbohrer
PL Wiertło do betonu

RUS Сверло по бетону
CZ Vrták na beton
H Fúrószár betonhoz


RO Burghiu pt. beton
F Foret béton
I Punta per cemento

E Broca para hormigón
CN 建工钻



SDS PLUS

3 POINT TIP DK-30

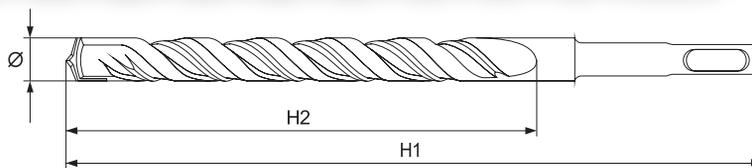

PLASTIC TUBE & PLASTIC HANGER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	Box
YT-4161	5	110	45	10	300
YT-4162	6	110	45	10	300
YT-4163	6	160	95	10	200
YT-4164	6	210	140	10	150
YT-4165	8	110	45	10	300
YT-4166	8	160	90	10	200
YT-4167	8	210	140	10	150
YT-4168	8	460	370	10	50
YT-4169	8	600	500	10	50
YT-4170	10	160	95	10	150
YT-4171	10	210	140	10	150

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	Box
YT-4172	10	300	220	10	100
YT-4173	10	460	370	10	50
YT-4174	10	600	500	10	50
YT-4175	12	160	85	10	150
YT-4176	12	260	180	10	100
YT-4177	12	460	360	10	50
YT-4178	12	600	490	10	40
YT-4179	14	260	180	10	80
YT-4180	14	460	360	10	40
YT-4181	16	200	125	10	60
YT-4182	16	300	220	10	50

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing	Box
YT-4183	16	460	360	10	20
YT-4184	16	600	490	10	20
YT-4185	18	460	360	10	20
YT-4186	18	600	490	10	20
YT-4187	20	460	360	5	20
YT-4188	20	600	490	5	20
YT-4189	22	460	360	5	20
YT-4190	22	600	490	5	20
YT-4191	25	460	360	5	20
YT-4192	25	600	490	5	10

GB Masonry drill bit
D Betonspiralbohrer
PL Wiertło do betonu

RUS Сверло по бетону

CZ Vrták na beton

H Fúrószár betonhoz

RO Burghiu pt. beton

F Foret béton


I Punta per cemento

E Broca para hormigón

CN 建工钻



40CR HRC 47



BLISTER CARD

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Box
YT-4361	4	70	35	100/400
YT-4362	5	90	50	100/400
YT-4363	6	100	60	100/400
YT-4364	6	150	100	100/400
YT-4367	7	100	60	75/300
YT-4369	8	120	80	75/300
YT-4370	8	200	140	50/150

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Box
YT-4373	9	120	80	75/300
YT-4375	10	120	80	75/300
YT-4376	10	200	140	50/150
YT-4379	12	150	100	50/150
YT-4380	12	200	140	50/150
YT-4383	14	180	120	25/100
YT-4385	16	180	120	25/100

GB Masonry drill bit set
D Betonspiralbohrersatz
PL Komplet wiertło do betonu

RUS Сверла по бетону в наборе

CZ Souprava vrtáků do betonu

H Fúrószárkészlet betonhoz

RO Set de burghie pt. beton

F Set des forets béton

I Set punte per cemento

E Brocas para hormigón

CN 建工钻组套



7 PCS



YG-8C HRC 89-90



40CR HRC 47

PLASTIC HANGING BOX


YATO	Ø (mm)	Box
YT-4390	4; 5; 6; 8; 9; 10; 12	10/80

- GB Flat wood drill bit
- D Schaufelbohrer
- PL Wiertło łopatkowe do drewna
- RUS Перовые сверла
- CZ Plochý vrták
- H Homlokmarós fúró
- RO Burghiu plate
- F Mèche à bois plate
- I Punta per legno piatta
- E Broca de aletas
- CN 木工扁钻

DOUBLE BLISTER




 1/4" (6.3mm)

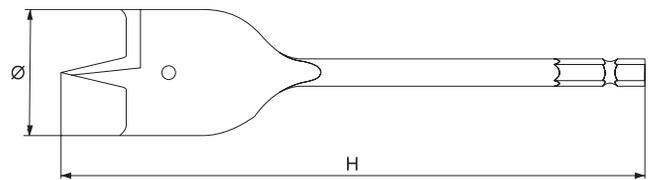

YATO 	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3236	6	152	50/400
YT-3237	8	152	50/400
YT-3238	10	152	50/300
YT-3239	12	152	50/300
YT-3240	13	152	50/300
YT-3241	14	152	50/300
YT-3242	16	152	50/300
YT-3243	18	152	50/300
YT-3244	20	152	50/300
YT-3245	22	152	50/300

YATO 	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3246	24	152	50/300
YT-3247	25	152	50/300
YT-3248	26	152	50/300
YT-3249	28	152	50/300
YT-3250	30	152	50/200
YT-3251	32	152	50/200
YT-3252	34	152	50/200
YT-3253	35	152	50/200
YT-3254	38	152	50/200
YT-3255	40	152	50/200

- GB Extension for flat wood drill bits
- D Verlängerung für Schaufelbohrer
- PL Przedłużka do wiertel łopatkowych
- RUS Удлинитель для перовых сверл
- CZ Nástavec pro ploché vrtáky
- H Hosszabbító homlokmarós fafúrókhoz
- RO Prelungitor pt. burghie plate
- F Rallonge pour mèches à bois
- I Prolunga per punta fresatrice
- E Extensión para brocas de aletas
- CN 木工扁钻延长杆

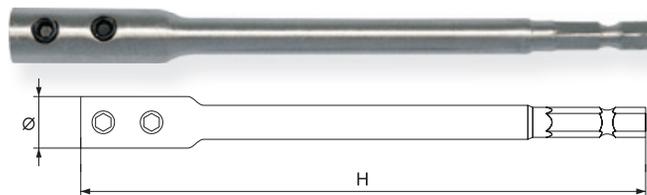

 1/4" (6.3mm)



DOUBLE BLISTER

YATO 	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3256	12.2	150	60/120
YT-3257	13.5	300	30/60

- GB Flat wood drill bit set
- D Schaufelbohrersatz
- PL Zestaw wiertel łopatkowych
- RUS Набор перовых сверл
- CZ Sada plochých vrtáků
- H Homlokmarós fafúró készlet
- RO Set burghie plate
- F Set de mèche à bois
- I Set di punte per legno piatta
- E Juego de brocas de aletas
- CN 木工扁钻组套

6
PCS
 1/4" (6.3mm)

8
PCS
 1/4" (6.3mm)



POUCH

PLASTIC CASE & DOUBLE BLISTER



YATO 	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3258	10; 12; 16; 18; 20; 25	152	25/50


YATO 	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3259	12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32	152	5/20

GB Spur wood drill bit
D Spiralbohrer für Holz
PL Wiertło do drewna spiralne

RUS Спиральное сверло по дереву
CZ Vrták do dřeva spirálový
H Csigafúró fához

RO Burghiu spirală pt. lemn
F Mèches hélicoïdales à bois
I Punta per legno spirale

E Barrena para madera espiral
CN 木工钻

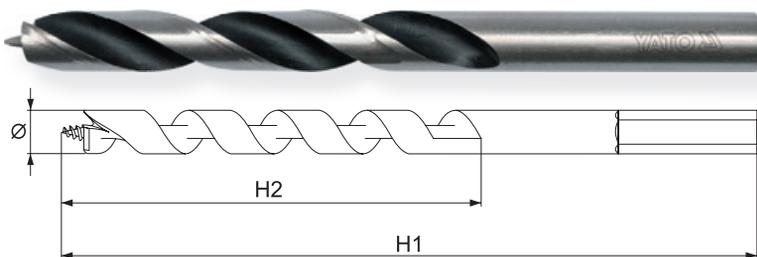


DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-4350	3	60	35	30/300
YT-4351	4	75	44	30/300
YT-4352	5	85	52	30/300
YT-4353	6	90	57	30/300
YT-4354	7	100	67	30/300

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
YT-4355	8	110	75	30/300
YT-4356	10	120	77	30/300
YT-4357	12	150	97	15/120
YT-4358	13	150	102	15/120
YT-4359	16	180	120	15/120

GB Auger wood drill bit
D Holzbohrer
PL Świdrer do drewna
RUS Бур по дереву
CZ Vrták do dřeva hadovitý
H Fafúró
RO Burghiu elicoidal pt. lemn
F Foret spirale à bois
I Punta a torciglione per legno
E Barrena para madera
CN 螺旋木工钻

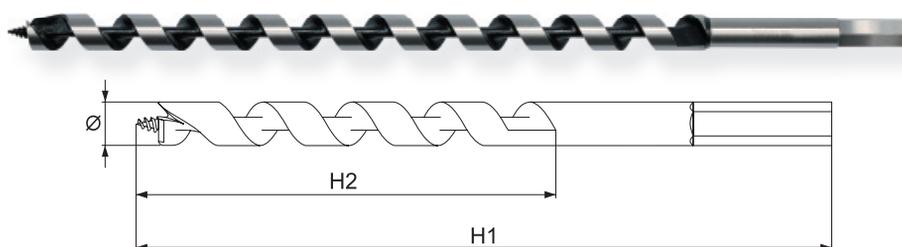

13mm

DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H1 (mm)	
YT-3261	6	191	121	60/360
YT-3262	8	191	121	70/280
YT-3263	8	400	310	60/120
YT-3264	10	191	121	50/200
YT-3265	10	400	310	50/100
YT-3266	12	191	121	50/150
YT-3267	12	400	310	20/60
YT-3268	13	191	121	50/100
YT-3269	13	400	310	20/60
YT-3270	14	191	121	50/100
YT-3271	14	400	310	20/60
YT-3272	16	191	121	50/100
YT-3273	16	400	310	20/40

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H1 (mm)	
YT-3274	18	215	142	40/80
YT-3275	18	400	310	20/40
YT-3276	20	215	145	20/60
YT-3277	20	400	310	20/40
YT-3278	22	215	145	20/60
YT-3279	22	400	310	10/30
YT-3280	24	215	145	20/60
YT-3281	24	400	310	6/30
YT-3282	25	215	145	20/40
YT-3283	25	400	310	5/25
YT-3284	26	215	145	10/40
YT-3285	26	400	310	10/20
YT-3286	28	240	145	9/36

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H1 (mm)	
YT-3287	28	400	310	5/20
YT-3288	30	240	170	10/30
YT-3289	30	400	310	5/10
YT-3290	32	240	170	5/25
YT-3291	32	400	310	5/15
YT-3292	35	240	170	5/20
YT-3293	35	400	310	5/10
YT-3294	36	240	170	10/20
YT-3295	36	400	310	5/10
YT-3296	38	240	170	5/15
YT-3297	40	240	170	5/15

GB Auger wood drill bit set
D Holzbohrersatz
PL Zestaw świdrów do drewna
RUS Набор буров по дереву
CZ Sada hadovitých vrtáků do dřeva
H Fafúró készlet
RO Set de burghie elicoidale pt. lemn
F Set de forets spirales à bois
I Set di punte a torciglione
E Juego de barrenas para madera
CN 螺旋木工钻组套




WOOD CASE & COLOR BOX



6 PCS

13mm

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3299	10; 12; 14; 16; 18; 20	460	8

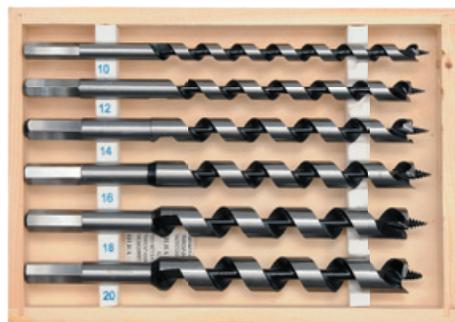

6 PCS

13mm

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3298	10; 12; 14; 16; 18; 20	230	15



6 PCS

SDS PLUS

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3300	10; 12; 14; 16; 18; 20	200	20

- GB** Drill for glass et à ceramique
D Bohrer für Glas **I** Punta per vetro
PL Wiertło do szkła **E** Broca para vidrio
RUS Сверло по стеклу **CN** 玻璃钻
CZ Vrták do skla
H Üvegfüró
RO Burghiu pt. sticlă
F Foret à verre



SLIDING CARD



YATO	Ø (mm)	
YT-3725	4	100/400
YT-3726	6	100/400
YT-3727	8	100/400
YT-3728	10	50/200

YG6X
TRUSSARDI CARBIDE 10
 DOPPIO A WĘGLIKU
 WOLFRAMU

HRA
90

- GB** Adjustable hand reamer **CZ** Nastavitelný výstružník **I** Alesatore regolabile
D Verstellbare Reibahle **H** Állítható dörzsár **E** Escariador ajustable
PL Rozwiertak nastawny **RO** Alezor reglabil **CN** 可调式手用铰刀
RUS Регулируемая развертка **F** Alesoir à main réglable



HSS
4241



PLASTIC TUBE

YATO	working diameter / średnica robocza (mm²)	L (mm)	arbor diameter / średnica trzpienia (mm²)	
YT-28950	7.75-8.5	107	4.5	50/200
YT-28951	8.5-9.25	112	4.5	50/200
YT-28952	9.25-10	116	5.0	50/200
YT-28953	10-10.75	125	5.5	50/200
YT-28954	10.75-11.75	130	6.5	50/200
YT-28955	11.75-12.75	135	7.5	50/150
YT-28956	12.75-13.75	140	7.5	50/150
YT-28957	13.75-15.25	158	8.0	20/60
YT-28958	15.25-17	165	9.0	20/60

YATO	working diameter / średnica robocza (mm²)	L (mm)	arbor diameter / średnica trzpienia (mm²)	
YT-28959	17-19	175	10.0	20/60
YT-28960	19-21	180	11.5	20/60
YT-28961	21-23	193	13.5	20/40
YT-28962	23-26	210	15.4	4/20
YT-28963	26-29.5	245	17.0	4/20
YT-28964	29.5-33.5	270	19.0	4/12
YT-28965	33.5-38	310	21.0	2/10
YT-28966	38-44	345	24.0	2/10
YT-28967	44-54	400	30.0	5

- GB** Point chisel SDS+ **RUS** Зубило SDS+ **RO** Punctator SDS+ **E** Cincel puntiagudo SDS+
D Spitzmeißel SDS+ **CZ** Sekáč špičák SDS+ **F** Perçoir SDS+ **CN** SDS尖凿
PL Przecinak SDS+ **H** Hegyes véső SDS+ **I** Scalpello SDS+



PLASTIC HANGER

4x14
x250
mm

SDS PLUS

CrV

YATO	L (mm)	
YT-4720	250	6/48

- GB** Flat chisel SDS+ **RUS** Долото узкое SDS+ **RO** Punctator pt. adancit SDS+ **E** Cincel plano estrecho SDS+
D Flachmeißel SDS+ **CZ** Sekáč plochý SDS+ **F** Ciseau SDS+ **CN** SDS平凿
PL Dłuto wąskie SDS+ **H** Lapos véső SDS+ **I** Scalpello punto stretto SDS+



PLASTIC HANGER

20x14
x250
mm

SDS PLUS

CrV

YATO	L (mm)	
YT-4721	250	6/48

- GB** Hollow chisel SDS+ **RUS** Бороздник SDS+ **RO** Punctator pt. adancit SDS+ **E** Cincel acanalado SDS+
D Nutenmeißel SDS+ **CZ** Sekáč drážkovací SDS+ **F** Burin à entailler SDS+ **CN** SDS空心凿
PL Bruzdownik SDS+ **H** Horonyvéső SDS+ **I** Calibro scalpello SDS+



PLASTIC HANGER

22x18
x250
mm

SDS PLUS

CrV

YATO	L (mm)	
YT-4722	250	6/48

- GB** Flat chisel SDS+ **RUS** Долото плоское SDS+ **RO** Punctator tip dalta SDS+ **E** Cincel plano SDS+
D Spatmeißel SDS+ **CZ** Sekáč plochý SDS+ **F** Ciseau SDS+ **CN** SDS平凿
PL Dłuto płaskie SDS+ **H** Széles lapos véső SDS+ **I** Scalpello piatto SDS+



PLASTIC HANGER

40x14
x250
mm

SDS PLUS

CrV

YATO	L (mm)	
YT-4723	250	6/48

GB Hollow drill set
D Bohrkronne
PL Wiertło koronowe do betonu
RUS Сверла по бетону корончатые

CZ Korunový vrták na zed'
H Koronafúró falhoz
RO Burghiu cu coroață pt. beton
F Trépiéd à mur

I Punta a corona per calcestruzzo
E Broca widia para muro
CN 扩孔钻

COLOR BOX


HEX
12mm

SDS
PLUS

YATO	Ø (mm)	TCT	
YT-4400	65	6	24
YT-4401	80	8	20

YATO	Ø (mm)	TCT	
YT-4402	65	6	24
YT-4403	80	8	20

GB Bi-metal hole saw
D Bimetall-Lochsäge
PL Otworknica bimetalowa
RUS Ножовка к отверстиям би-металлическая
CZ Vrtací korunka bimetalová
H Bi-metál koronafúró
RO Găurător bi-metalici
F Scie-trépan bimétal
I Foro sega utensile da taglio bi-metallo
E Sierra de marquetería bi-metálica
CN 双金属孔锯


BI-METAL
HSS M3
ALLOY STEEL
4-6 TPI
40mm

- application: industry
- to drill holes in stainless steels, cast steels, aluminium, wood, plastics
- cutting depth: 40 mm

- przeznaczenie: przemysł
- do wycinania otworów w stalach nierdzewnych, żeliwie, aluminium, drewnie, tworzywach sztucznych
- głębokość cięcia: 40 mm

YATO	Ø (mm)	thread / gwint	
YT-3303	19	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3304	20	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3306	22	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3308	25	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3311	29	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3313	32	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3315	35	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3317	38	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3318	40	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3321	44	5/8" (16 mm)	25/100

YATO	Ø (mm)	thread / gwint	
YT-3322	46	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3323	48	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3324	51	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3327	57	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3329	60	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3330	64	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3332	67	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3333	68	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3334	70	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3336	76	5/8" (16 mm)	25/50

YATO	Ø (mm)	thread / gwint	
YT-3338	83	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3343	95	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3345	102	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3346	105	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3349	114	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3350	121	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3351	127	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3353	140	5/8" (16 mm)	10/20

GB Arbor for hole saw
D Halterung für Lochsägen
PL Uchwyt do otworknic
RUS Рукоятка к ножовке
CZ Šroubový unášeč pro vrtací korunky
H Befögösár a koronafúróhoz

RO Dispozitiv de antrenare pt. găurător bi-metalici
F Mandrin aux scies-trépan
I Pergolato per sega
E Mango para las sierras de marquetería
CN 孔锯柄轴

HEX
SDS PLUS


DOUBLE BLISTER

YATO	SDS+ / HEX	
YT-3370	HEX 7/16" (11 mm)	25/100
YT-3373	SDS+	25/100



DOUBLE BLISTER

YATO	SDS+ / HEX	
YT-3371	HEX 7/16" (11 mm)	25/100
YT-3372	HEX 7/16" (11 mm)	25/50
YT-3374	SDS+	25/50

GB Pilot drill
D Pilotbohrer
PL Wiertło pilot
RUS Сверло пилот

CZ Středící vrták
H Központfúró
RO Burghiu pilot
F Foret - pilot

I Punta pilota
E Broca piloto
CN 导向钻

HSS


DOUBLE BLISTER

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3376	6.0	75	25/100

YATO	Ø (mm)	H (mm)	
YT-3377	6.0	100	25/100

- GB Electrician's hole saw kit
- D Lochsägensatz für Elektriker
- PL Zestaw otwornic dla elektryków
- RUS Набор ножовок к отверстиям для электриков
- CZ Sada vrtacích korunek pro elektrikáře
- H Koronafúró készlet villanyszerelőknek
- RO Set de găuritori pt. electricieni
- F Set de scies trépan aux électriciens
- I Set universale a tazza fresa con strumenti
- E Juego de sierras de marquetería para electricistas
- CN 双金属开孔器组套

8 PCS	BIMETAL	 HSS M3
 ALLOY STEEL	4-6 TPI	 40mm



BMC & COLOR SLEEVE

YATO 	Ø (mm)	
YT-3380	22; 29; 35; 44; 67; 73	10

- GB Combination hole saw kit
- D Universal-Lochsägensatz
- PL Uniwersalny zestaw otwornic
- RUS Универсальный набор ножовок к отверстиям
- CZ Univerzální sada vrtacích korunek
- H Univerzális koronafúró készlet
- RO Set univesal de găuritori
- F Set de scies trépan universelles
- I Set universale a tazza fresa con strumenti
- E Juego universal de sierras de marquetería
- CN 双金属开孔器组套

15 PCS	BIMETAL
 ALLOY STEEL	4-6 TPI



BMC & COLOR SLEEVE

YATO 	Ø (mm)	
YT-3381	19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76	5

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| GB Diamond blade | RO Disc cu diamant |
| D Diamant-Trennscheibe | F Disque diamant |
| PL Tarcza diamentowa | I Disco diamantato |
| RUS Отрезной алмазный диск | E Disco de diamante |
| CZ Diamantový kotouč | CN 金刚石切片 |
| H Gyémántkorong | |



- application: concrete, brick, tile, masonry, stone
- przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, granit, mur, kamień

- application: ceramic, glaze, glass, porcelain
- przeznaczenie: płytki ceramiczne, glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana

- application: concrete, brick, tile, masonry, stone, sandstone
- przeznaczenie: beton utwardzony, cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec

YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-6002	115	22.2	12000	2.1	8.0	20/200
YT-6003	125	22.2	11000	2.2	8.0	20/160
YT-6004	180	22.2	8000	2.5	8.0	15/60
YT-6005	230	22.2	6500	2.7	8.0	10/40

YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-6012	115	22.2	12000	2.1	5.3	20/200
YT-6013	125	22.2	11000	2.2	5.3	20/160
YT-6014	180	22.2	8000	2.5	5.3	15/60
YT-6015	230	22.2	6500	2.7	5.3	10/40
YT-6016	180	25.4	8000	2.2	5.3	15/60
YT-6017	200	25.4	8000	2.2	5.3	10/40

YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-6022	115	22.2	12000	2.4	8.0	20/200
YT-6023	125	22.2	11000	2.6	8.0	20/160
YT-6024	180	22.2	8000	2.8	8.0	15/60
YT-6025	230	22.2	6500	3.1	8.0	10/40

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| GB Diamond blade | RO Disc cu diamant |
| D Diamant-Trennscheibe | F Disque diamant |
| PL Tarcza diamentowa | I Disco diamantato |
| RUS Отрезной алмазный диск | E Disco de diamante |
| CZ Diamantový kotouč | CN 金刚石切片 |
| H Gyémántkorong | |



- application: concrete, reinforced concrete, clinkier, brick
- przeznaczenie: beton, beton zbrojony, klinkier, cegła

DOUBLE BLISTER



- application: concrete, reinforced concrete, clinkier, brick
- przeznaczenie: beton, beton zbrojony, klinkier, cegła

PAPER ENVELOPE



YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-5953	300	25.4	5100	3.0	10.0	10
YT-5954	350	25.4	4300	3.2	10.0	5
YT-5955	400	25.4	3800	3.6	10.0	5



- application: natural stone, artificial stone
- przeznaczenie: kamień naturalny, kamień sztuczny

DOUBLE BLISTER



- application: natural stone, artificial stone
- przeznaczenie: kamień naturalny, kamień sztuczny

PAPER ENVELOPE



YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-5965	400	25.4	3800	3.6	10.0	5

YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-5966	450	25.4	3400	3.8	10.0	5

- GB Diamond blade
- D Diamant-Trennscheibe
- PL Tarcza diamentowa
- RUS Отрезной алмазный диск
- CZ Diamantový kotouč
- H Gyémántkorong
- RO Disc cu diamant
- F Disque diamant
- I Disco diamantato
- E Disco de diamante
- CN 金刚石切片




- application: ceramic tiles, thin natural stone tiles, glaze, glass, porcelain
- przeznaczenie: płytki ceramiczne, cienkie płytki z naturalnego kamienia, glazura, szkło, porcelana

DOUBLE BLISTER



YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-5973	250	25.4	6100	1.8	10.0	20
YT-5974	300	25.4	5100	2.1	10.0	10
YT-5975	350	25.4	4300	2.4	10.0	5

- GB Diamond blade
- D Diamant-Trennscheibe
- PL Tarcza diamentowa
- RUS Отрезной алмазный диск
- CZ Diamantový kotouč
- H Gyémántkorong
- RO Disc cu diamant
- F Disque diamant
- I Disco diamantato
- E Disco de diamante
- CN 金刚石切片



- application: asphalt, checker brick, silicate, chamotte, fresh concrete materials, other ceramic building materials
- przeznaczenie: asfalt, cegła „kratówka”, silikaty, szamot, świeży beton, inne ściernalne materiały budowlane

DOUBLE BLISTER



YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-5991	300	25.4	5100	3.2	10.0	10
YT-5992	350	25.4	4300	3.2	10.0	5

- GB Diamond blade
- D Diamant-Trennscheibe
- PL Tarcza diamentowa
- RUS Отрезной алмазный диск
- CZ Diamantový kotouč
- H Gyémántkorong
- RO Disc cu diamant
- F Disque diamant
- I Disco diamantato
- E Disco de diamante
- CN 金刚石切片




- application: asphalt, checker brick, silicate, chamotte, fresh concrete materials, other ceramic building materials
- przeznaczenie: asfalt, cegła „kratówka”, silikaty, szamot, świeży beton, inne ściernalne materiały budowlane

PAPER ENVELOPE



YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	H (mm)	Box
YT-5994	450	25.4	3400	3.6	10.0	5

- GB Diamond grinding cup wheel
- D Diamant-Schleiftopf Schleifteller
- PL Tarcza szlifierska diamentowa
- RUS Алмазный диск шлифовальный
- CZ Diamantový brusný kotouč
- H Gyémánt csiszoló kúpos
- RO Disc cupa diamantat pt. slefuit
- F Disque diamant
- I Disco diamantato
- E Disco diamante de lijar
- CN 金刚石杯型磨轮



HANGING COLOR BOX



- application: concrete, clinker, natural stone
- przeznaczenie: beton, klinkier, kamień naturalny

YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	R.P.M.max.	segment size (mm)	Box
YT-6030	125	22.2	12200	5.0x7.5	20
YT-6032	125	22.2	12200	4.5x20.0	20

- GB Diamond core bit drilling holes for sockets
- D Diamant-Bohrkrone
- PL Diamentowe wiertło koronowe
- RUS Алмазное сверло корончатое
- CZ Diamantový korunkový vrták
- H Gyémánt fúrókorona
- RO Carota diamantata pt. beton
- F Trépied à mur diamantées
- I Corona diamantata per calcestruzzo
- E Corona con broca diamante
- CN 金刚石薄壁钻



COLOR BOX



YATO	∅ (mm)	R.P.M.max.	segment size (mm)	Box
YT-6045	68	1030	3.5x10x24	24
YT-6046	82	850	3.5x10x24	20

- GB** TCT circular saw blade for wood
D Kreissägeblatt HM-Bestückt
PL Piła tarczowa do drewna z węglikiem wolframu
RUS Диск пильный с карбидом вольфрама

- CZ** Kotoučová pila na dřevo z karbidem wolframu
H Wolframkarbidos körfűrész fához
RO Ferăstrău circular cu dinți din wolfram pt. lemn

- F** Lame de scie circulaire carburée
I Lama troncatrice tagli legno
E Disco de sierra con carbono de tungsteno
CN 木工锯片



- application: for cutting wood and plastics
- przeznaczenie: do cięcia drewna, płyt drewnopochodnych, tworzyw sztucznych

YATO	∅ (mm)	d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	thickness of blade / grubość ostrza	T	∅
YT-6050	130	16.0	10000	2.8	2.0	24	25/50
YT-6052	140	20.0	10000	2.8	2.0	16	25/50
YT-6053	140	16.0	10000	2.8	2.0	30	25/50
YT-6055	160	20.0	9500	2.8	2.0	18	25/50
YT-6056	160	30.0	9500	2.8	2.0	24	25/50
YT-6057	160	30.0	9500	2.8	2.0	36	25/50
YT-6058	160	20.0	9500	2.8	2.0	48	25/50
YT-6060	184	30.0	9000	3.2	2.2	24	25/50
YT-6061	184	30.0	9000	3.2	2.2	40	25/50
YT-6062	184	30.0	9000	3.2	2.2	50	25/50
YT-6063	185	20.0	9000	2.4	1.4	18	25/50
YT-6065	200	30.0	8000	3.2	2.2	24	10/20
YT-6066	205	18.0	6000	3.2	2.0	24	10/20
YT-6067	210	30.0	8000	3.2	2.2	40	10/20

YATO	∅ (mm)	d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	thickness of blade / grubość ostrza	T	∅
YT-6068	210	30.0	8000	3.2	2.2	60	10/20
YT-6070	250	30.0	6000	3.2	2.2	24	10/20
YT-6071	250	30.0	6000	3.2	2.2	40	10/20
YT-6072	250	30.0	6000	3.2	2.2	60	10/20
YT-6075	300	30.0	6000	3.2	2.2	24	10
YT-6076	300	30.0	5000	3.2	2.2	40	10
YT-6077	300	30.0	5000	3.2	2.2	60	10
YT-6078	300	30.0	5000	3.2	2.2	96	10
YT-6080	350	30.0	4500	3.5	2.5	28	10
YT-6081	350	30.0	4500	3.5	2.5	40	10
YT-6082	350	30.0	4500	3.5	2.5	54	10
YT-6083	350	30.0	4500	3.5	2.5	84	10
YT-6085	400	30.0	4000	3.8	2.8	32	10
YT-6086	400	30.0	4000	3.8	2.8	60	10

- GB** TCT circular saw blade for aluminium
D Hartmetallbestückt Kreissägeblatt für Aluminium
PL Piła tarczowa do aluminium z węglikiem wolframu
RUS Диск пильный по алюминию
CZ Kotoučová pila na hliník s karbidem wolframu
H Wolframkarbidos körfűrészlap, aluminiumhoz

- RO** Disc circular pt. aluminiu
F Lame de scie circulaire pour aluminium
I Lama troncatrice alluminio
E Disco de sierra con carbono
CN 锯片

YATO	∅ (mm)	d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	thickness of blade / grubość ostrza	T	∅
YT-6091	200	30	8000	3.0	2.2	60	10/20
YT-6093	210	30	8000	3.0	2.2	72	10/20
YT-6095	250	30	6000	3.0	2.2	100	10/20
YT-6097	300	30	5000	3.0	2.2	100	10
YT-6099	350	30	4500	3.2	2.5	100	10


- application: for cutting aluminium profiles, laminates, plexi, corian and other plastics
- negative angle of teeth
- przeznaczenie: do cięcia profili aluminiowych, laminatów, plexi, korianu, tworzyw sztucznych
- negatywny kąt natarcia zębów




DOUBLE BLISTER



- GB** Metal cutting disc
D Trennscheibe für Metall
PL Tarcza do cięcia metalu
RUS Диск отрезной по металлу
CZ Kotouč pro řezání kovu
H Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
F Lame de scie pour métaux
I Disco per taglio metallo
E Disco cortador para metal
CN 锯片



- GB** Metal cutting disc
D Trennscheibe für Metall
PL Tarcza do cięcia metalu
RUS Диск отрезной по металлу
CZ Kotouč pro řezání kovu
H Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
F Lame de scie pour métaux
I Disco per taglio metallo
E Disco cortador para metal
CN 锯片



- GB** Metal cutting disc
D Trennscheibe für Metall
PL Tarcza do cięcia metalu
RUS Диск отрезной по металлу
CZ Kotouč pro řezání kovu
H Vágókorong fémhez
RO Disc debitat metale
F Lame de scie pour métaux
I Disco per taglio metallo
E Disco cortador para metal
CN 锯片



YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	∅
YT-6101	115	22	1.2	13200	5	25/200
YT-6102	115	22	2.5	13200	5	25/200
YT-6103	125	22	1.2	12200	5	25/200
YT-6104	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6105	180	22	1.5	8600	5	25/50
YT-6106	180	22	2.5	8600	5	25/100
YT-6107	230	22	2.0	6500	5	25/50
YT-6108	230	22	3.2	6500	5	25/50

- depressed center
- wypukła

YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	∅
YT-5940	115	22	2.5	13200	5	25/200
YT-5942	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-5944	180	22	3.2	8600	5	25/50
YT-5945	230	22	3.2	6500	5	25/50

YATO	∅A (mm)	∅B (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	∅
YT-5920	115	22	1.2	13200	5	25/200
YT-5921	115	22	2.5	13200	5	25/200
YT-5922	115	22	3.2	13200	5	25/200
YT-5923	125	22	1.2	12200	5	25/200
YT-5924	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6110	125	22	3.2	12200	5	25/200
YT-5925	180	22	1.5	8600	5	25/50
YT-5926	180	22	2.5	8600	5	25/50
YT-6111	180	22	3.2	8600	5	25/100
YT-5927	230	22	2.0	6500	5	25/50
YT-6112	230	22	3.2	6500	5	25/50
YT-6113	300	32	3.2	5100	5	25
YT-6122	305	22	3.5	5100	5	10/20
YT-6136	350	32	3.5	4400	5	25
YT-6137	400	32	4.0	3800	5	25

- GB Metal cutting disc
- D Trennscheibe für Metall
- PL Tarcza do cięcia metalu
- RUS Диск отрезной по металлу
- CZ Kotouč pro řezání kovu
- H Vágókorong fémhez
- RO Disc debitat metal
- F Lame de scie pour métaux
- I Disco per taglio metallo
- E Disco cortador para metalo
- CN 锯片



- GB Metal grinding disc
- D Metall-Schleifscheibe
- PL Tarcza do szlifowania metalu
- RUS Круги для шлифования по металлу
- CZ Kotouč pro broušení kovu
- H Vágókorong fémhez
- RO Disc pt. șlefuit metal
- F Disque de polissage pour métaux
- I Disco per rettifica metallo
- E Disco cortador para metalo
- CN 锯片



- GB Metal grinding disc
- D Metall-Schleifscheibe
- PL Tarcza do szlifowania metalu
- RUS Круги для шлифования по металлу
- CZ Kotouč pro broušení kovu
- H Vágókorong fémhez
- RO Disc pt. șlefuit metal
- F Disque de polissage pour métaux
- I Disco per rettifica metallo
- E Disco cortador para metalo
- CN 锯片



• depressed center • wypukła

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	Box
YT-6114	115	22	2.5	13200	5	25/200
YT-6115	115	22	3.2	13200	5	25/200
YT-6116	125	22	2.5	12200	5	25/200
YT-6117	125	22	3.2	12200	5	25/200
YT-6119	180	22	3.2	8600	5	25/100
YT-6120	230	22	3.2	6500	5	25/50

• depressed center • wypukła

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	Box
YT-6121	115	22	6.0	13200	5	25/100
YT-6123	115	22	8.0	13200	5	25/100
YT-6124	125	22	6.0	12200	5	30/120
YT-6126	125	22	8.0	12200	5	25/100
YT-6138	180	22	6.8	8600	5	15/30
YT-6125	230	22	6.0	6500	5	5/30

• depressed center • wypukła

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	Box
YT-5946	115	22	6.0	13200	5	25/100
YT-5947	125	22	6.8	12200	5	25/100
YT-5948	180	22	6.8	8600	5	15/30
YT-5949	230	22	6.8	6500	5	15/30

- GB Stone cutting disc
- D Trennscheibe für Stein
- PL Tarcza do cięcia kamienia
- RUS Диск отрезной по камню
- CZ Kotouč pro řezání kamene
- H Vágókorong kőhöz
- RO Disc pt. tăiat piatră
- F Disque de coupe pour granit
- I Disco per taglio pietra
- E Disco cortador de piedra
- CN 石材锯片



- GB Stone cutting disc
- D Trennscheibe für Stein
- PL Tarcza do cięcia kamienia
- RUS Диск отрезной по камню
- CZ Kotouč pro řezání kamene
- H Vágókorong kőhöz
- RO Disc pt. tăiat piatră
- F Disque de coupe pour granit
- I Disco per taglio pietra
- E Disco cortador de piedra
- CN 石材锯片



- GB Stone grinding disc
- D Stein-schleifscheibe
- PL Tarcza do szlifowania kamienia
- RUS Диск для шлифования по камню
- CZ Kotouč pro broušení kamene
- H Csiszolókorong kőhöz
- RO Disc pt. șlefuit piatră
- F Disque de polissage pour granit
- I Disco per rettifica pietra
- E Disco cortador de piedra
- CN 锯片



YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	Box
YT-5930	115	22	1.5	13200	5	25/200
YT-5932	125	22	1.5	12200	5	25/200
YT-5933	125	22	3.2	12200	5	25/200
YT-5934	180	22	3.2	8600	5	25/50
YT-5935	230	22	3.2	6500	5	25/50

• depressed center • wypukła

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	Box
YT-6128	115	22	3.2	13200	5	25/200
YT-6129	125	22	3.2	12200	5	25/200
YT-6130	180	22	3.2	8600	5	25/100
YT-6131	230	22	3.2	6500	5	25/50

• depressed center • wypukła

YATO	ØA (mm)	ØB (mm)	D (mm)	R.P.M.max.	PCS packing	Box
YT-6132	115	22	6.0	13200	5	25/100
YT-6133	125	22	6.8	12200	5	25/100
YT-6134	180	22	6.8	8600	5	15/30
YT-6135	230	22	6.8	6500	5	15/30

GB Jig saw blades
D Stichsägeblätter
PL Brzeszczoty do wyrzynarki
RUS Полотно для электр. станка
CZ Pilový list do přímočaré pily

H Dekopírlap
RO Lama fierastrau pendular
F Lames à scie sauteuse
I Scalpelli per il seghetto
E Recambio sierra de calar

CN 曲线锯条


BLISTER CARD



5
PCS



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3400	100	75	1.27	6	50/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3401	100	75	1.3	10	50/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3402	100	75	1.2	8	50/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3403	100	75	1.3	6	50/250




YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3404	100	75	1.3	10	50/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3405	100	75	1.3	6	50/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3407	75	50	1.0	13	50/250




YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3408	115	90	1.3	13-8	50/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3409	115	90	1.3	8	50/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3410	100	75	1.4	6	50/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3411	100	75	1.0	8	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3412	75	50	1.0	21	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3413	75	50	1.0	12	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3414	75	50	1.0	32	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3415	100	75	1.0	24-10	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3416	130	106	1.0	21	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3417	130	106	1.27	10-5	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3421	75	50	1.2	-	25/250

GB Jig saw blades
 D Stichsägeblätter
 PL Brzeszczoty do wyrzynarki
 RUS Полотно для электр. станка
 CZ Pilový list do přímočaré pily


H Dekopírlap
 RO Lama fierastrau pendular
 F Lames à scie sauteuse
 I Scalpelli per il seghetto
 E Recambio sierra de calar

CN 曲线锯条

BLISTER CARD



5 PCS



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3430	91.5	74.5	1.3	10	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3431	91.5	74.5	1.2	8	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3432	91.5	74.5	1.3	6	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3433	91.5	74.5	1.3	10	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3434	108	91	1.3	12-8	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3435	100	83	1.27	6	25/250




YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3440	70	53	1.0	21	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3441	70	53	1.0	12	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3442	70	53	1.0	36	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3443	91.5	74.5	1.0	21-16	25/250



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3444	127	110	1.2	10-5	25/250

GB Jig saw blades
 D Stichsägeblätter
 PL Brzeszczoty do wyrzynarki
 RUS Полотно для электр. станка
 CZ Pilový list do přímočaré pily
 H Dekopírlap

RO Lama fierastrau pendular
 F Lames à scie sauteuse
 I Scalpelli per il seghetto
 E Recambio sierra de calar
 CN 曲线锯条

BLISTER CARD



5 PCS



YATO	L (mm)	working length (mm)	thickness (mm)	TPI	
YT-3445	100	75	1.3	10	25/250
	100	75	1.3	6	
	100	75	1.27	10	
	75	50	1.0	32	
	75	57	1.0	12	

- GB** Half-moon saw blade for oscillating multitool HSS
D Rundes Sägeblatt HSS für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot okrągły HSS do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Дисковое полотно HSS для многофункционального инструмента
CZ Segmentový pilový list HSS pro multifunkční nářadí
H HSS kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HSS pt. unealta multifuncțională
F Lame segment HSS pour outil multifonction
I Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HSS
E Hoja redonda HSS para herramienta multifuncional
CN 高速钢半圆形锯片




88 mm

HSS



- application: wood, plastic, soft metal, plaster
- zastosowanie: drewno, plastik, miękki metal, gips




88 mm

for / dla: YT-82220

DOUBLE BLISTER



YATO
YT-34680 5/100



CUTTING / CIĘCIE

- GB** Half-moon saw blade for oscillating multitool HCS
D Rundes Sägeblatt HCS für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot okrągły HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Дисковое полотно HCS для многофункционального инструмента
CZ Segmentový pilový list HCS pro multifunkční nářadí
H HCS kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HCS pt. unealta multifuncțională
F Lame segment HCS pour outil multifonction
I Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HCS
E Hoja redonda HCS para herramienta multifuncional
CN 高碳钢扇形锯片




88 mm

HCS



- application: wood, plastic, soft metal, plaster
- zastosowanie: drewno, plastik, miękki metal, gips




88 mm

for / dla: YT-82220

DOUBLE BLISTER



YATO
YT-34681 5/100




CUTTING / CIĘCIE

- GB** Brazed carbide d-shape blade for oscillating multitool HM
D Rundes Sägeblatt HM für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot okrągły HM do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Дисковое полотно HM для многофункционального инструмента
CZ Segmentový pilový list HM pro multifunkční nářadí
H HM kör keresztmetszetű fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă rotundă HM pt. unealta multifuncțională
F Lame segment HM pour outil multifonction
I Lama di sega circolare per lo strumento multi-funzione HM
E Hoja redonda HM para herramienta multifuncional
CN D形合金磨片




70 mm

HM



- application: concrete, ceramic materials, epoxy resin, fiberglass
- zastosowanie: beton, materiały ceramiczne, żywica epoksydowa, włókno szklane




70 mm

for / dla: YT-82220

DOUBLE BLISTER



YATO
YT-34682 5/100




CUTTING / CIĘCIE

- GB** Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
D Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
H BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncțională
F Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
I Lama per tagli dal pieno BIM
E Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 双金属直锯片




10 mm

BIM

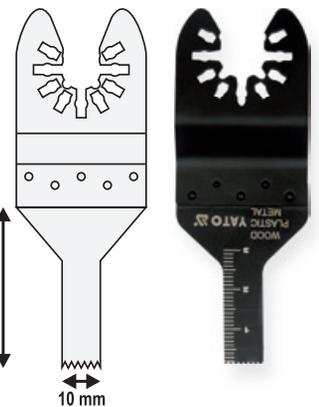

- application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin
- zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa



CUTTING / CIĘCIE

for / dla: YT-82220

DOUBLE BLISTER





YATO
YT-34683 5/100

- GB** Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
D Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
H BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncțională
F Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
I Lama per tagli dal pieno BIM
E Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 双金属直锯片



3
PCS
28.5
mm
BIM

- application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin
- zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa

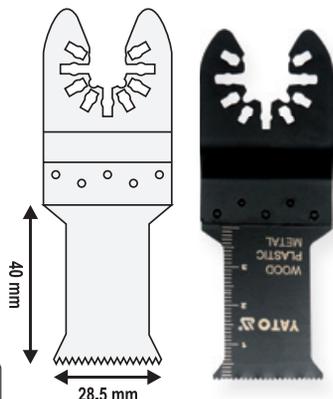

for / dla: YT-82220

DOUBLE BLISTER





- GB** Plunge cutting saw blade for oscillating multitool HCS
D Tiefenmesser HCS für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot wgłębny HCS do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Сабельное полотно HCS для многофункционального инструмента
CZ Pilový list HCS na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
H HCS merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime HCS pt. unealta multifuncțională
F Lame scie plongeante HCS pour outil multifonction
I Lama per tagli dal pieno HCS
E Hoja para cortes profundos HCS para herramienta multifuncional
CN 高碳钢直锯片



3
PCS
34
mm
HCS

- application: wood, plastic, plaster,
- zastosowanie: drewno, plastik, gips

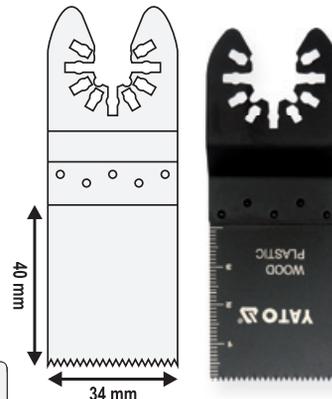

for / dla: YT-82220

DOUBLE BLISTER





- GB** Plunge cutting saw blade for oscillating multitool BIM
D Tiefenmesser BIM für ein Multifunktionswerkzeug
PL Brzeszczot wgłębny BIM do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Сабельное полотно BIM для многофункционального инструмента
CZ Pilový list BIM na ponorné řezy pro multifunkční nářadí
H BIM merülő fűrészlap multifunkciós szerszámhoz
RO Lamă de adâncime BIM pt. unealta multifuncțională
F Lame scie plongeante BIM pour outil multifonction
I Lama per tagli dal pieno BIM
E Hoja para cortes profundos BIM para herramienta multifuncional
CN 双金属直锯片



20
mm
BIM

- application: wood, plastic, metal, plaster, epoxy resin
- zastosowanie: drewno, plastik, metal, gips, żywica epoksydowa

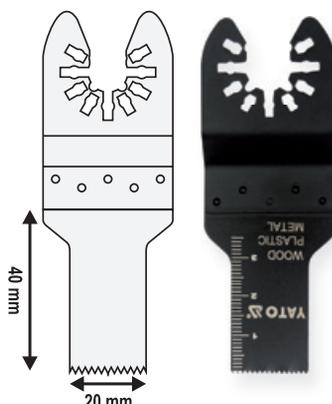


for / dla: YT-82220

DOUBLE BLISTER




- GB** Brazed carbide triangular rasp for oscillating multitool
D Dreieckige Raspel für ein Multifunktionswerkzeug
PL Tamik trójkątny do narzędzia wielofunkcyjnego
RUS Треугольный рашпиль для многофункционального инструмента
CZ Trojúhelníková brusná deska pro multifunkční nářadí
H Háromszög keresztmetszetű reszelő multifunkciós szerszámhoz
RO Raspel triunghiular pt. unealta multifuncțională
F Plateau de ponçage à concretion carbure pour outil multifonction
I Raspa in metallo duro forma triangolare multi-funzione
E Escofina triangular para herramienta multifuncional
CN 三角形嵌合金磨片



80
mm
HM

- application: concrete, ceramic materials
- zastosowanie: beton, materiały ceramiczne



for / dla: YT-82220

DOUBLE BLISTER



- GB Short scraper for oscillating multitool
- D Schaber für ein Multifunktionswerkzeug
- PL Skrobak do narzędzia wielofunkcyjnego
- RUS Скребок для многофункционального инструмента
- CZ Škrabka pro multifunkční nářadí
- H Kaparó multifunkciós szerszámhoz
- RO Răzuitor pt. unealta multifuncțională
- F Spatule pour outil multifonction
- I Raschietto oscillante multifunzione adatto
- E Raspador para herramienta multifuncional
- CN 弯刮刀



52 mm

HCS




52 mm

for / dla: YT-82220



- application:
paint, adhesives,
sealing compounds
- zastosowanie:
farby, kleje,
masy uszczelniające



SCRAPING
ZDRAPYWANIE


DOUBLE
BLISTER

- GB Triangular eva sanding pad for oscillating multitool
- D Schleißfuß für ein Multifunktionswerkzeug
- PL Stopa szliferska do narzędzia wielofunkcyjnego
- RUS Шлифовальная насадка для многофункционального инструмента
- CZ Brusný nástavec pro multifunkční nářadí
- H Csiszoló talp multifunkciós szerszámhoz
- RO Picior de sablare pt. unealta multifuncțională
- F Plateau de ponçage pour outil multifonction
- I Tasso di smerigliatrice multifunzionale
- E Pie de rectificación para herramienta multifuncional
- CN 三角砂盘



90 mm

EVA



90 mm

for / dla: YT-82220




- application:
wood, metal, plaster
- zastosowanie:
drewno, metal, gips




SANDING / SZLIFOWANIE

DOUBLE
BLISTER

- GB Triangular sand paper for oscillating multitool
- D Schleifpapier für ein Multifunktionswerkzeug
- PL Papier ścierny do narzędzia wielofunkcyjnego
- RUS Шлифовальная бумага для многофункционального инструмента
- CZ Brusné plátno pro multifunkční nářadí
- H Csiszolópapír multifunkciós szerszámhoz
- RO Hârtie abrazivă pt. unealta multifuncțională
- F Feuilles abrasives pour outil multifonction
- I Carta abrasiva per utensile multifunzione
- E Papel de lija para herramienta multifuncional
- CN 三角砂纸



10 mm



90 mm

for / dla: YT-82220



- application:
wood, metal, plaster
- zastosowanie:
drewno, metal, gips



SANDING / SZLIFOWANIE

DOUBLE
BLISTER


- GB Accessories set for oscillating multitool
- D Zubehörsatz für ein Multifunktionswerkzeug
- PL Zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego
- RUS Набор принадлежностей для многофункционального инструмента
- CZ Souprava příslušenství pro multifunkční nářadí
- H Tartozék szett multifunkciós szerszámhoz
- RO Set de accesorii pt. unealta multifuncțională
- F Set d'accessoires pour outil multifonction
- I Set di accessori per utensile multifunzione
- E Juego de accesorios para herramienta multifuncional
- CN 三件套：双金属直锯片 + 高碳钢直锯片 + 高速钢半圆形锯片



3 PCS HSS

HCS BIM


- application:
wood, plastic,
metal, plaster,
epoxy resin
- zastosowanie:
drewno, plastik,
metal, gips,
żywica epoksydowa



CUTTING / CIĘCIE



CUTTING / CIĘCIE

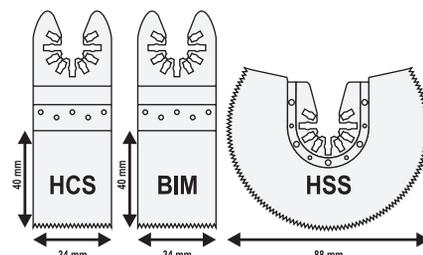

DOUBLE
BLISTER

for / dla: YT-82220



- GB** Cup brush with shaft
D Stahlraht-Topfbürste
PL Szczotka czolowa z trzpieniem
RUS Щетка "чашка" со стержнем
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou
H Homlok drótkéfe, nyéllél
RO Perie frontală pt. bormasina
F Brosse coupe avec goupille
I Spazzola a tazza
E Cepillo de copa con mandril
CN 钢丝轮



INOX



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4750	75	4500	12/96

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4751	75	4500	12/96

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4752	75	6000	12/72

- GB** Cup brush with shaft set
D Drahtbürste mit Einspannschaft
PL Szczotka druciana z trzpieniem
RUS Щетки проволочные со стержнем
CZ Drátěný kartáč se stopkou
H Drótkéfe, csapos
RO Perii de sârmă cu tijă
F Set de brosses coupe avec goupille
I Spazzola metallica a disco
E Cepillos de alambre con espiga
CN 三件钢丝组套



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4755	20	6000	12/60
	50	7500	
	50	4500	

- GB** Circular brush with shaft
D Stahlraht-Scheibenbürste
PL Szczotka tarczowa z trzpieniem
RUS Щетка круговая со стержнем
CZ Okružní kartáč drátěný se stopkou
H Tarcás drótkéfe, nyéllél
RO Perie rotundă pt. bormasina
F Brosse circulaire avec goupille
I Spazzola a disco
E Cepillo redondo
CN 钢丝轮



INOX



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4757	100	4500	12/96

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4758	100	4500	12/96

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4759	75	20000	10/100

- GB** Circular brush
D Stahlraht-Scheibenbürste
PL Szczotka tarczowa z gwintem
RUS Щетка круговая
CZ Okružní kartáč drátěný
H Tarcás drótkéfe
RO Perie rotundă pt. bormasina
F Brosse circulaire avec filet
I Spazzola conica
E Cepillo redondo
CN 钢丝轮



INOX



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4761	100	12500	8/64

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4763	100	12500	8/64

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4764	125	10000	8/48

- GB** Cup brush
D Stahlraht-Topfbürste
PL Szczotka czolowa z gwintem
RUS Щетка "чашка"
CZ Čelní kartáč drátěný
H Homlok drótkéfe
RO Perie frontală
F Brosse coupe avec filet
I Spazzola conica
E Cepillo de copa
CN 钢丝轮



INOX



YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4766	100	8500	4/32

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4767	60	12500	10/80


YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4768	75	11000	6/36

YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.	Box
YT-4769	100	8500	4/16

GB Endless sanding belt
D Schleifband
PL Taśma ścierna bezkońcowa
RUS Шлифовальные ленты
CZ Brusný pás
H Csiszoló szalag
RO Bandă de pânză
F Bande abrasive sans fin
I Nastro abrasivo senza fine
E Pano abrasivo cinturón
CN 砂带

GB Endless sanding belt
D Schleifband
PL Taśma ścierna bezkońcowa
RUS Шлифовальные ленты
CZ Brusný pás
H Csiszoló szalag
RO Bandă de pânză
F Bande abrasive sans fin
I Nastro abrasivo senza fine
E Pano abrasivo cinturón
CN 砂带

TIED
ON CARD

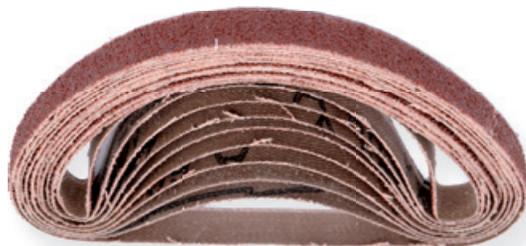

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close
- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoivo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close
- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoivo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-09743	60	10x330	10	100
YT-09744	80	10x330	10	100
YT-09745	100	10x330	10	100
YT-09746	120	10x330	10	100

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-09747	60	20x520	10	50
YT-09748	80	20x520	10	50
YT-09749	100	20x520	10	50
YT-09750	120	20x520	10	50

GB No end abrasive band
D Schleifband
PL Pas ścierny bezkońcowy
RUS Шлифлента бесконечная
CZ Brusný pás
H Csiszoló szalag
RO Curea abraziva
F Bande abrasive sans fin
I Nastro abrasivo senza fine
E Banda abrasiva sin fin
CN 砂带

GB No end abrasive band
D Schleifband
PL Pas ścierny bezkońcowy
RUS Шлифлента бесконечная
CZ Brusný pás
H Csiszoló szalag
RO Curea abraziva
F Bande abrasive sans fin
I Nastro abrasivo senza fine
E Banda abrasiva sin fin
CN 砂带

GB No end abrasive band
D Schleifband
PL Pas ścierny bezkońcowy
RUS Шлифлента бесконечная
CZ Brusný pás
H Csiszoló szalag
RO Curea abraziva
F Bande abrasive sans fin
I Nastro abrasivo senza fine
E Banda abrasiva sin fin
CN 砂带



- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close
- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoivo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close
- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoivo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- coating: close
- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoivo: żywica syntetyczna
- nasyp pełny

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83220	36	75x457	5	20/60
YT-83221	40	75x457	5	20/60
YT-83222	60	75x457	5	20/60
YT-83223	80	75x457	5	20/60
YT-83224	100	75x457	5	20/60
YT-83225	120	75x457	5	20/60
YT-83226	150	75x457	5	20/60

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83227	36	75x533	5	20/60
YT-83228	40	75x533	5	20/60
YT-83229	60	75x533	5	20/60
YT-83230	80	75x533	5	20/60
YT-83231	100	75x533	5	20/60
YT-83232	120	75x533	5	20/60
YT-83233	150	75x533	5	20/60

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	PCS packing:	
YT-83234	36	100x610	5	10/30
YT-83235	40	100x610	5	10/30
YT-83236	60	100x610	5	10/30
YT-83237	80	100x610	5	20/60
YT-83238	100	100x610	5	20/60
YT-83239	120	100x610	5	20/60
YT-83240	150	100x610	5	20/60

- GB Flap disc – regular shape
- D Fächerschleifscheibe - Gerade
- PL Ściernica listkowa talerzowa płaska
- RUS Круг лепестковый тарельчатый
- CZ Lamelový brusný kotouč
- H Lamellás csiszoló normál
- RO Disc lamelar frontal
- F Disque à lamelles abrasives plat
- I Disco abrasivo per metallo
- E Discos de paño abrasivo
- CN 百叶轮

- GB Flap disc – regular shape
- D Fächerschleifscheibe - Gerade
- PL Ściernica listkowa talerzowa płaska
- RUS Круг лепестковый тарельчатый
- CZ Lamelový brusný kotouč
- H Lamellás csiszoló normál
- RO Disc lamelar frontal
- F Disque à lamelles abrasives plat
- I Disco abrasivo per metallo
- E Discos de paño abrasivo
- CN 百叶轮



- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: fibreglass
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: włókno szklane

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: fibreglass
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: włókno szklane

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83251	36	115x22.4	50/200
YT-83252	40	115x22.4	50/200
YT-83253	60	115x22.4	50/200
YT-83254	80	115x22.4	50/200
YT-83255	100	115x22.4	50/200
YT-83256	120	115x22.4	50/200

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83271	36	125x22.4	25/100
YT-83272	40	125x22.4	25/100
YT-83273	60	125x22.4	50/200
YT-83274	80	125x22.4	50/200
YT-83275	100	125x22.4	50/200
YT-83276	120	125x22.4	50/200

- GB Flap disc – depressed shape
- D Fächerschleifscheibe - Gewölbt
- PL Ściernica listkowa talerzowa wypukła
- RUS Круг лепестковый тарельчатый
- CZ Lamelový brusný kotouč - vypouklý
- H Lamellás csiszoló dőntött
- RO Disc lamelar frontal depresat
- F Disque à lamelles abrasives bombé
- I Disco abrasivo a centro depresso
- E Discos de paño abrasivo centro embutido
- CN 百叶轮

- GB Flap disc – depressed shape
- D Fächerschleifscheibe - Gewölbt
- PL Ściernica listkowa talerzowa wypukła
- RUS Круг лепестковый тарельчатый
- CZ Lamelový brusný kotouč - vypouklý
- H Lamellás csiszoló dőntött
- RO Disc lamelar frontal depresat
- F Disque à lamelles abrasives bombé
- I Disco abrasivo a centro depresso
- E Discos de paño abrasivo centro embutido
- CN 百叶轮



- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: fibreglass
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: włókno szklane

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: fibreglass
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: włókno szklane

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83281	36	115x22.4	50/200
YT-83282	40	115x22.4	50/200
YT-83283	60	115x22.4	50/200
YT-83284	80	115x22.4	50/200
YT-83285	100	115x22.4	50/200
YT-83286	120	115x22.4	50/200

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83291	36	125x22.4	25/100
YT-83292	40	125x22.4	25/100
YT-83293	60	125x22.4	50/200
YT-83294	80	125x22.4	50/200
YT-83295	100	125x22.4	50/200
YT-83296	120	125x22.4	50/200

- GB** Flap disc – regular shape
D Fächerschleifscheibe - Gerade
PL Ściernica listkowa talerzowa płaska
RUS Круг лепестковый тарельчатый
CZ Lamelový brusný kotouč
H Lamellás csiszoló normál
- RO** Disc lamelar frontal
F Disque à lamelles abrasives plat
I Disco abrasivo per metallo
E Discos de paño abrasivo
CN 百叶轮



- application: metal, inox
 - abrasive: zirconia
luminium oxide
 - bond: synthetic resin
 - backing: fibreglass
- zastosowanie: metal, stal nierdzewna
 - ścierniwo: tlenek glinu /
dwutlenek cyrkonu
 - spoiwo: żywica syntetyczna
 - podkład: włókno szklane

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83301	36	115x22.4	50/200
YT-83302	40	115x22.4	50/200
YT-83303	60	115x22.4	50/200
YT-83304	80	115x22.4	50/200
YT-83305	100	115x22.4	50/200
YT-83306	120	115x22.4	50/200

- GB** Flap disc – regular shape
D Fächerschleifscheibe - Gerade
PL Ściernica listkowa talerzowa płaska
RUS Круг лепестковый тарельчатый
CZ Lamelový brusný kotouč
H Lamellás csiszoló normál
- RO** Disc lamelar frontal
F Disque à lamelles abrasives plat
I Disco abrasivo per metallo
E Discos de paño abrasivo
CN 百叶轮



- application: metal, inox
 - abrasive: zirconia
luminium oxide
 - bond: synthetic resin
 - backing: fibreglass
- zastosowanie: metal, stal nierdzewna
 - ścierniwo: tlenek glinu /
dwutlenek cyrkonu
 - spoiwo: żywica syntetyczna
 - podkład: włókno szklane

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83311	36	125x22.4	25/100
YT-83312	40	125x22.4	25/100
YT-83313	60	125x22.4	25/100
YT-83314	80	125x22.4	50/200
YT-83315	100	125x22.4	50/200
YT-83316	120	125x22.4	50/200

- GB** Flap disc – depressed shape
D Fächerschleifscheibe - Gewölbt
PL Ściernica listkowa talerzowa wypukła
RUS Круг лепестковый тарельчатый
CZ Lamelový brusný kotouč - vypouklý
H Lamellás csiszoló dőntött
RO Disc lamelar frontal depresat
- F** Disque à lamelles abrasives bombé
I Disco abrasivo a centro depresso
E Discos de paño abrasivo centro embutido
CN 百叶轮



- application: metal, inox
 - abrasive: zirconia
luminium oxide
 - bond: synthetic resin
 - backing: fibreglass
- zastosowanie: metal, stal nierdzewna
 - ścierniwo: tlenek glinu /
dwutlenek cyrkonu
 - spoiwo: żywica syntetyczna
 - podkład: włókno szklane

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83321	36	115x22.4	50/200
YT-83322	40	115x22.4	50/200
YT-83323	60	115x22.4	50/200
YT-83324	80	115x22.4	50/200
YT-83325	100	115x22.4	50/200
YT-83326	120	115x22.4	50/200

- GB** Flap disc – depressed shape
D Fächerschleifscheibe - Gewölbt
PL Ściernica listkowa talerzowa wypukła
RUS Круг лепестковый тарельчатый
CZ Lamelový brusný kotouč - vypouklý
H Lamellás csiszoló dőntött
RO Disc lamelar frontal depresat
- F** Disque à lamelles abrasives bombé
I Disco abrasivo a centro depresso
E Discos de paño abrasivo centro embutido
CN 百叶轮



- application: metal, inox
 - abrasive: zirconia
luminium oxide
 - bond: synthetic resin
 - backing: fibreglass
- zastosowanie: metal, stal nierdzewna
 - ścierniwo: tlenek glinu /
dwutlenek cyrkonu
 - spoiwo: żywica syntetyczna
 - podkład: włókno szklane

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83331	36	125x22.4	25/100
YT-83332	40	125x22.4	25/100
YT-83333	60	125x22.4	25/100
YT-83334	80	125x22.4	50/200
YT-83335	100	125x22.4	50/200
YT-83336	120	125x22.4	50/200

GB Flap wheel with shaft
D Fächerschleifmop mit Schaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
RUS Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelí
H Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
F Disque à lamelles abrasives pivot

I Ruote lamellari
E Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮



- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83351	40	40x20x6	10/60
YT-83352	60	40x20x6	10/60
YT-83353	80	40x20x6	10/60
YT-83354	100	40x20x6	10/60
YT-83355	120	40x20x6	10/60
YT-83356	150	40x20x6	10/60

GB Flap wheel with shaft
D Fächerschleifmop mit Schaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
RUS Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelí
H Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
F Disque à lamelles abrasives pivot

I Ruote lamellari
E Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮



- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83361	40	60x30x6	10/60
YT-83362	60	60x30x6	10/60
YT-83363	80	60x30x6	10/60
YT-83364	100	60x30x6	10/60
YT-83365	120	60x30x6	10/60
YT-83366	150	60x30x6	10/60

GB Flap wheel with shaft
D Fächerschleifmop mit Schaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
RUS Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelí
H Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
F Disque à lamelles abrasives pivot

I Ruote lamellari
E Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮



- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83371	40	80x30x6	10/60
YT-83372	60	80x30x6	10/60
YT-83373	80	80x30x6	10/60
YT-83374	100	80x30x6	10/60
YT-83375	120	80x30x6	10/60
YT-83376	150	80x30x6	10/60

GB Flap wheel with shaft
D Fächerschleifmop mit Schaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa
RUS Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelí
H Legyező csiszoló csapos
RO Perie abraziva circulara cu tija
F Disque à lamelles abrasives pivot

I Ruote lamellari
E Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮



- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83381	40	80x40x6	10/60
YT-83382	60	80x40x6	10/60
YT-83383	80	80x40x6	10/60
YT-83384	100	80x40x6	10/60
YT-83385	120	80x40x6	10/60
YT-83386	150	80x40x6	10/60

GB Flap wheel with shaft
D Fächerschleifmop mit Schaft
PL Ściernica listkowa trzpieniowa

RUS Круг лепестковый со шпинделем
CZ Lamelový kotouč s hřídelí
H Legyező csiszoló csapos

RO Perie abraziva circulara cu tija
F Disque à lamelles abrasives pivot
I Ruote lamellari

E Rueda laminar en tela abrasiva
CN 百叶轮

- application: metal
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- zastosowanie: metal
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntentyczna



YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83390	60	50x30x6	10/60
YT-83391	100	50x30x6	10/60
YT-83392	150	50x30x6	10/60
YT-83393	200	50x30x6	10/60

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83394	60	60x50x6	10/60
YT-83395	100	60x50x6	10/60
YT-83396	150	60x50x6	10/60
YT-83397	200	60x50x6	10/60

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	
YT-83398	60	80x50x6	10/60
YT-83399	100	80x50x6	10/60
YT-83400	150	80x50x6	10/60
YT-83401	200	80x50x6	10/60

- GB** Abrasive disc
D Schleifpapier zum Gummiteller
PL Krążek ścierny
RUS Круг шлифовальный
CZ Brusný kotouč
H Csiszolótárcsa
RO Disc abraziv
F Disques abrasifs avec velcro
I Disco abrasivo
E Juego de discos abrasivos
CN 圆形砂纸



5
PCS
HOOK
FASTENER
RZEP



TIED
ON CARD

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: C
- coating: semi-open

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	☐
YT-83420	36	115	50/200
YT-83421	40	115	50/200
YT-83422	60	115	50/200
YT-83423	80	115	50/200
YT-83424	100	115	50/200
YT-83425	120	115	50/200
YT-83426	150	115	50/200
YT-83427	180	115	50/200
YT-83428	220	115	50/200

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: C
- nasyp: półotwarty

- GB** Abrasive disc
D Schleifpapier zum Gummiteller
PL Krążek ścierny
RUS Круг шлифовальный
CZ Brusný kotouč
H Csiszolótárcsa
RO Disc abraziv
F Disques abrasifs avec velcro
I Disco abrasivo
E Juego de discos abrasivos
CN 圆形砂纸



5
PCS
HOOK
FASTENER
RZEP



TIED
ON CARD

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: C
- coating: semi-open

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	☐
YT-83430	36	125	50/200
YT-83431	40	125	50/200
YT-83432	60	125	50/200
YT-83433	80	125	50/200
YT-83434	100	125	50/200
YT-83435	120	125	50/200
YT-83436	150	125	50/200
YT-83437	180	125	50/200
YT-83438	220	125	50/200

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: C
- nasyp: półotwarty

- GB** Abrasive disc with holes
D Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
PL Krążek ścierny z otworami
RUS Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CZ Brusný kotouč z otvorami
H Fibertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Juego de discos abrasivos con agujeros
CN 圆形带孔砂纸



5
PCS
HOOK
FASTENER
RZEP



TIED
ON CARD

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: C
- coating: semi-open

YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	☐
YT-83440	36	115	50/200
YT-83441	40	115	50/200
YT-83442	60	115	50/200
YT-83443	80	115	50/200
YT-83444	100	115	50/200
YT-83445	120	115	50/200
YT-83446	150	115	50/200
YT-83447	180	115	50/200
YT-83448	220	115	50/200

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: C
- nasyp: półotwarty

- GB** Abrasive disc with holes
D Schleifpapier zum Gummiteller mit lochen
PL Krążek ścierny z otworami
RUS Круг шлифовальный перфорированный с липучкой
CZ Brusný kotouč z otvorami
H Fibertárcsa lyukakkal tépőzáras
RO Disc abraziv cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Juego de discos abrasivos con agujeros
CN 圆形带孔砂纸



5
PCS
HOOK
FASTENER
RZEP



TIED
ON CARD

- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: C
- coating: semi-open


YATO	grit / ziarnistość	Ø (mm)	☐
YT-83450	36	125	50/200
YT-83451	40	125	50/200
YT-83452	60	125	50/200
YT-83453	80	125	50/200
YT-83454	100	125	50/200
YT-83455	120	125	50/200
YT-83456	150	125	50/200
YT-83457	180	125	50/200
YT-83458	220	125	50/200

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: C
- nasyp: półotwarty

- GB** Abrasive sheet with holes
D Schleifgewebe-scheiben mit lochen
PL Arkusz ścierny z otworami
RUS Шлифовальная перфорированная бумага для виброшлифмашинки
CZ Brusné archy z otvorami
H Csiszoló lap lyukakkal
RO Coale (foi) abrazive cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Ojas abrasivas con agujeros
CN 方形带孔砂纸

5
PCS
HOOK
FASTENER
RZEP

TIED
ON CARD



- application: paint, lacquer, filler
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: C
- coating: semi-open

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	☐
YT-83480	40	93x180	25/100
YT-83481	60	93x180	25/100
YT-83482	80	93x180	25/100
YT-83483	100	93x180	25/100
YT-83484	120	93x180	25/100
YT-83485	150	93x180	50/200
YT-83486	180	93x180	50/200
YT-83487	220	93x180	50/200
YT-83488	240	93x180	50/200

- zastosowanie: farby, lakiery, szpachle
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: C
- nasyp: półotwarty

- GB** Abrasive sheet with holes
D Schleifgewebe-scheiben mit lochen
PL Arkusz ścierny z otworami
RUS Шлифовальная перфорированная бумага для виброшлифмашинки
CZ Brusné archy z otvorami
H Csiszoló lap lyukakkal
RO Coale (foi) abrazive cu orificii
F Disques abrasifs trous avec velcro
I Disco abrasivo con fori
E Ojas abrasivas con agujeros
CN 方形带孔砂纸

5
PCS
HOOK
FASTENER
RZEP

TIED
ON CARD



- application: metal, wood
- abrasive: aluminium oxide
- bond: synthetic resin
- backing: C
- coating: semi-open

YATO	grit / ziarnistość	size / rozmiar (mm)	☐
YT-83490	40	93x230	25/100
YT-83491	60	93x230	25/100
YT-83492	80	93x230	25/100
YT-83493	100	93x230	25/100
YT-83494	120	93x230	25/100
YT-83495	150	93x230	25/100
YT-83496	180	93x230	25/100
YT-83497	220	93x230	25/100
YT-83498	240	93x230	25/100

- zastosowanie: metal, drewno
- ścierniwo: tlenek glinu
- spoiwo: żywica syntetyczna
- podkład: C
- nasyp: półotwarty

- GB Router bit set
- D Oberfräsersatz
- PL Zestaw frezów do drewna
- RUS Набор фрез по дереву
- CZ Souprava frézů do dřeva
- H Medtjo frezř kompletas
- RO Set de freze pt. lemn
- F Fraises pour le bois
- I Set di frese per legno
- E Juego de frezas para madera
- CN 木工铣刀组套



24
PCS

± 0.08
mm

YG6X
HARDER GRINDER
WEAR RESISTANT

$\rightarrow \leftarrow$
 $\varnothing 8$ mm



Router bit parameter												
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	42.0	47.0	47.0	43.5	50.0	51.5	51.0	52.0	58.0	51.5	58.0	56.5
Router bit diameter [mm]	12.7	12.7	9.5	12.7	12.7	9.5	12.7	16.0	6.35	6.35	9.5	12.7
Cutting edge length [mm]	12.7	14.8	11.6	13.0	12.5	20.0	20.0	9.5	19.5	20.0	24.5	25.0
Curvature radius [mm]	-	-	-	-	-	4.75	6.35	-	-	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	-	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-
Angle [°]	-	15	10	-	45	-	-	15	-	-	-	-
Router bit parameter												
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	52.0	65.0	51.0	51.5	53.5	57.5	50.5	53.5	52.0	55.0	50.0	54.0
Router bit diameter [mm]	19.0	12.7	19.0	22.0	26.0	32.0	22.0	28.5	27.0	30.0	32.0	32.0
Cutting edge length [mm]	20.4	25.0	9.5	10.0	11.5	16.5	9.72	13.5	12.3	14.0	6.35	12.7
Curvature radius [mm]	-	-	3.2	4.76	6.35	9.5	6.35	9.5	4.0	-	-	-
Bearing diameter [mm]	-	12.7	-	12.7	12.7	12.7	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	12.7
Angle [°]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-

ALUMINIUM CASE & COLOR SLEEVE



YATO

YT-6801

10

- GB Router bit set
- D Oberfräsersatz
- PL Zestaw frezów do drewna
- RUS Набор фрез по дереву
- CZ Souprava frézů do dřeva
- H Medtjo frezř kompletas
- RO Set de freze pt. lemn
- F Fraises pour le bois
- I Set di frese per legno
- E Juego de frezas para madera
- CN 木工铣刀组套



35
PCS

± 0.08
mm

YG6X
HARDER GRINDER
WEAR RESISTANT

$\rightarrow \leftarrow$
 $\varnothing 8$ mm



Router bit parameter																																						
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Length [mm]	43.0	38.0	38.0	50.5	42.0	43.5	51.5	49.5	51.5	58.0	58.5	56.5	52.0	58.0	53.5	66.0	53.0	65.0	6.35	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.3	3.175	6.35	9.5	12.7	12.7	19.0	6.35	9.5	9.5	12.7	12.7		
Router bit diameter [mm]	6.35	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.3	3.175	6.35	9.5	12.7	12.7	19.0	6.35	9.5	9.5	12.7	12.7	6.0	9.5	9.5	18.0	12.7	13.0	12.3	13.0	20.0	24.5	20.3	25.0	20.4	19.5	15.0	26.0	15.0	25.0		
Cutting edge length [mm]	6.0	9.5	9.5	18.0	12.7	13.0	12.3	13.0	20.0	24.5	20.3	25.0	20.4	19.5	15.0	26.0	15.0	25.0	3.175	6.35	-	6.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Curvature radius [mm]	3.175	6.35	-	6.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bearing diameter [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angle [°]	-	-	45	-	-	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Router bit parameter																																						
Shank diameter [mm]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Length [mm]	65.5	55.0	51.0	55.0	50.0	52.5	54.0	55.5	60.0	60.0	56.0	60.0	52.5	58.0	53.5	57.5	61.0	-	19.0	30.0	26.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	38.0	32.0	38.0	26.0	38.0	26.0	32.0	32.0	38.0	38.0	-	
Router bit diameter [mm]	19.0	14.0	9.7	13.3	6.35	8.0	9.5	15.0	32.0	32.0	18.5	20.0	16.0	19.0	12.5	17.8	11.5	16.5	26.0	14.0	9.7	13.3	6.35	8.0	9.5	15.0	32.0	32.0	38.0	26.0	38.0	26.0	32.0	32.0	38.0	38.0	-	
Cutting edge length [mm]	26.0	14.0	9.7	13.3	6.35	8.0	9.5	15.0	32.0	32.0	18.5	20.0	16.0	19.0	12.5	17.8	11.5	16.5	20.8	26.0	14.0	9.7	13.3	6.35	8.0	9.5	15.0	32.0	32.0	38.0	26.0	38.0	26.0	32.0	32.0	38.0	38.0	-
Curvature radius [mm]	-	-	6.35	9.5	-	-	-	8.0	4.76	12.7	4.76	6.35	3.175	6.35	6.35	9.5	12.7	-	19.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	9.5	12.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	-	
Bearing diameter [mm]	19.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	9.5	12.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	-	19.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	9.5	12.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	-	
Angle [°]	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALUMINIUM CASE & COLOR SLEEVE



YATO

YT-6803

10

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw bitów do wkręteków udarowych
RUS Набор бит крестовых
CZ Sada bitů
H Bitkészlet

RO Truse bit
F Embouts à choc
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 冲击批头组套

CrV 6150



SLIDING CARD



for / dla:
YT-2800,
YT-2801

YATO	+	-	L (mm)	⊕ (mm)	PCS packing:	
YT-2810	PH2		36	5/16" (7.9 mm)	5	10/100
YT-2811	PH3		36	5/16" (7.9 mm)	5	10/100
YT-2812	PH2	8	36	5/16" (7.9 mm)	4	10/100
	PH3	10				

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég

RO Capăt pt. șurubelniță
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

BLISTER CARD



TORX

AISI S2



YATO	⊕	L (mm)	⊕ (mm)	
YT-0404	T25	30	10	10/100
YT-0405	T25	75	10	10/100
YT-04051	T30	30	10	10/100
YT-04052	T30	75	10	10/100
YT-0406	T40	30	10	10/100
YT-0407	T40	75	10	10/100
YT-0408	T45	30	10	10/100
YT-0409	T45	75	10	10/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég

RO Capăt pt. șurubelniță
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头



SLIDING CARD




+

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

218Nm max.

AISI S2

HRC 58-62



YATO	+	L (mm)	⊕ (mm)	
YT-0485	PH2	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0486	PH2	150	1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0487	PH2	200	1/4" (6.3 mm)	25/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая

CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég
RO Capăt pt. șurubelniță
F Douille tournevis

I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头

PLASTIC BOX



AISI S2

HRC 58-61

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO

+



NON-SLIP SYSTEM

+



NON-SLIP SYSTEM

YATO	+	L (mm)	⊕ (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-04702	PZ1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/200
YT-04712	PZ2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/200
YT-04722	PZ3	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/200

YATO	+	L (mm)	⊕ (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-04742	PH1	25	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/200
YT-04752	PH2	25	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/200
YT-04762	PH3	25	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/200

+



NON-SLIP SYSTEM

+



+

NON-SLIP SYSTEM

YATO	+	L (mm)	⊕ (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-04772	PH1	50	1/4" (6.3 mm)	6.4	10	25/100
YT-04782	PH2	50	1/4" (6.3 mm)	19.6	10	25/100
YT-04792	PH3	50	1/4" (6.3 mm)	45.1	10	25/100

YATO	+	+	L (mm)	⊕ (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing:	
YT-04812	PH2	PH2	65	1/4" (6.3 mm)	19.6 / 19.6	10	25/100

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet
RO Truse bit

F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

PLASTIC BOX



10 PCS

AISI S2

HRC 58-61

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO



NON-SLIP SYSTEM

⊕ 5, 6 mm; ⊕ PH1, PH1, PH2, PH2;
 ⊕ PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)	⊕ (mm)	
YT-04822	25	1/4" (6.3 mm)	25/200



NON-SLIP SYSTEM

⊕ 5, 6 mm; ⊕ PH1, PH1, PH2, PH2;
 ⊕ PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	L (mm)	⊕ (mm)	
YT-04832	50	1/4" (6.3 mm)	25/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa

RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég

RO Capăt pt. șurubelniță
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite

E Punta de destornilladora
CN 旋具头

PLASTIC BOX



AISS2

HRC58-61



YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing
YT-78130	PH0	25 1/4" (6.3 mm)	2.1	10 20/100
YT-78131	PH1	25 1/4" (6.3 mm)	7.8	10 20/100
YT-78132	PH2	25 1/4" (6.3 mm)	19.6	10 20/100
YT-78133	PH3	25 1/4" (6.3 mm)	45.6	10 20/100



YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing
YT-78134	PZ1	25 1/4" (6.3 mm)	6.4	10 20/100
YT-78135	PZ2	25 1/4" (6.3 mm)	19.6	10 20/100
YT-78136	PZ3	25 1/4" (6.3 mm)	45.1	10 20/100



YATO	*	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing
YT-78141	T10	25 1/4" (6.3 mm)	5.9	10 20/100
YT-78142	T15	25 1/4" (6.3 mm)	8.4	10 20/100
YT-78143	T20	25 1/4" (6.3 mm)	14.7	10 20/100
YT-78144	T25	25 1/4" (6.3 mm)	21.6	10 20/100
YT-78145	T27	25 1/4" (6.3 mm)	29.4	10 20/100
YT-78146	T30	25 1/4" (6.3 mm)	45.1	10 20/100
YT-78147	T40	25 1/4" (6.3 mm)	76.5	10 20/100



YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing
YT-78150	PH0	50 1/4" (6.3 mm)	2.1	10 20/100
YT-78151	PH1	50 1/4" (6.3 mm)	6.4	10 20/100
YT-78152	PH2	50 1/4" (6.3 mm)	19.6	10 20/100
YT-78153	PH3	50 1/4" (6.3 mm)	45.1	10 20/100



YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing
YT-78154	PZ1	50 1/4" (6.3 mm)	6.4	10 20/100
YT-78155	PZ2	50 1/4" (6.3 mm)	19.6	10 20/100
YT-78156	PZ3	50 1/4" (6.3 mm)	45.1	10 20/100



YATO	+	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing
YT-78160	PH1	PH1	65 1/4" (6.3 mm)	6.4 / 6.4	10 20/100
YT-78161	PH2	PH2	65 1/4" (6.3 mm)	19.6 / 19.6	10 20/100
YT-78162	PH3	PH3	65 1/4" (6.3 mm)	45.1 / 45.1	10 20/100
YT-78163	PH1	PH2	65 1/4" (6.3 mm)	6.4 / 19.6	10 20/100
YT-78164	PH2	PH3	65 1/4" (6.3 mm)	19.6 / 45.1	10 20/100



YATO	+	-	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing
YT-78165	PH1	4.5	65 1/4" (6.3 mm)	6.4 / 6.1	10 20/100
YT-78166	PH2	5.5	65 1/4" (6.3 mm)	19.6 / 8.8	10 20/100
YT-78167	PH3	6.5	65 1/4" (6.3 mm)	45.1 / 14.7	10 20/100



YATO	○	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)	PCS packing
YT-78190	M5	30 8	20.6	10 20/100
YT-78191	M6	30 8	40.2	10 20/100
YT-78192	M8	30 8	60.8	10 20/100
YT-78193	M10	30 8	156.9	8 10/50
YT-78194	M12	30 8	176.5	6 10/50

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet
RO Truse bit

F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套



SLIDING CARD



COLD FORGED KUTE NA ZHIMO

21.8 Nm max.

AISS2

HRC58-62



10 PCS



YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)
YT-0470	PZ1	25 1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0471	PZ2	25 1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0472	PZ3	25 1/4" (6.3 mm)	25/200



10 PCS



YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)
YT-0477	PH1	50 1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0478	PH2	50 1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0479	PH3	50 1/4" (6.3 mm)	25/100
YT-0480	PH2	75 1/4" (6.3 mm)	25/100



10 PCS



YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)
YT-0473	PH0	25 1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0474	PH1	25 1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0475	PH2	25 1/4" (6.3 mm)	25/200
YT-0476	PH3	25 1/4" (6.3 mm)	25/200



10 PCS



YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)
YT-0481	PH2	65 1/4" (6.3 mm)	25/100



10 PCS



□ 5, 6 mm; ⊕ PH1, PH1, PH2, PH2; ⊕ PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)
YT-0482	PH2	25 1/4" (6.3 mm)	25/200



10 PCS



□ 5, 6 mm; ⊕ PH1, PH1, PH2, PH2; ⊕ PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YATO	+	L (mm)	torque / moment obrotowy max. (Nm)
YT-0483	PH2	50 1/4" (6.3 mm)	25/100

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa

RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég

RO Capăt pt. șurubelniță
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite

E Punta de destornilladora
CN 旋具头

COLOR BOX



AISI S2

HRC 58-62

COLD FORGED KUTE NA ZIMNO



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7800	⊖	3.0	25 1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7801	⊖	4.0	25 1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7802	⊖	5.0	25 1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7803	⊖	5.5	25 1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7804	⊖	6.0	25 1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7805	⊖	6.5	25 1/4" (6.3 mm)	50	20/40



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7806	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7807	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7808	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7809	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7810	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7811	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7812	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7813	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7814	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7815	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7816	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7817	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7818	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7826	⊕	25	1/4" (6.3 mm)	50	20/40



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7829	⊕	2.0	25 1/4" (6.3 mm)	50	20/40
YT-7834	⊕	6.0	25 1/4" (6.3 mm)	50	20/40



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7846	⊕	50	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7847	⊕	50	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7848	⊕	50	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7849	⊕	50	1/4" (6.3 mm)	50	10/20



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7851	⊕	50	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7852	⊕	50	1/4" (6.3 mm)	50	10/20



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7870	⊕	2.5	50 1/4" (6.3 mm)	50	10/20



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7880	⊕	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7881	⊕	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7882	⊕	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7883	⊕	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7884	⊕	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7886	⊕	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20
YT-7887	⊕	65	1/4" (6.3 mm)	50	10/20



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7890	⊕	110	1/4" (6.3 mm)	20	10/20

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa

RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég

RO Capăt pt. șurubelniță
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite

E Punta de destornilladora
CN 旋具头

COLOR BOX



AISI S2

HRC 58-62



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7897	⊕	30	8	50	10/20
YT-7898	⊕	30	8	50	10/20
YT-7899	⊕	30	8	50	10/20
YT-7901	⊕	30	8	50	10/20
YT-7906	⊕	30	8	20	10/40



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7909	⊕	30	8	50	10/20
YT-7910	⊕	30	8	50	10/20
YT-7911	⊕	30	8	50	10/20
YT-7912	⊕	30	8	50	10/20
YT-7916	⊕	30	8	50	10/20



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7929	⊕	30	8	50	10/20
YT-7930	⊕	30	8	50	10/20
YT-7931	⊕	30	8	50	10/20
YT-7932	⊕	30	8	20	10/40
YT-7933	⊕	30	8	20	10/20



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7936	⊕	70	8	20	10/20



YATO	Icon	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7950	⊕	70	8	20	5/10

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa
RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég

RO Capăt pt. șurubelniță
F Douille tournevis
I Punta del cacciavite
E Punta de destornilladora
CN 旋具头



• with limiter
• z ogranicznikiem

COLOR BOX



YATO	L (mm)	Hex	PCS packing	Box
YT-7980	25	1/4" (6.3 mm)	20	20/40


GB Screwdriver bit H Csavarhúzóvég CN 旋具头
 D Schraubendreherbit RO Capăt pt. șurubelniță
 PL Końcówka śrubokrętowa F Douille tournevis
 RUS Бит крестовая I Punta del cacciavite
 CZ Šroubováková koncovka E Punta de destornilladora

2
PCS


1/4"
(6.3mm)

S2


SLIDING
CARD




YATO	⊖	L (mm)	⊘	📦
YT-0484	4.0	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	5.0	100		




YATO	⊕	L (mm)	⊘	📦
YT-0459	PH00	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	PH0	100		




YATO	⊕	L (mm)	⊘	📦
YT-0488	PH1	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	PH2	100		




YATO	⊕	L (mm)	⊘	📦
YT-0489	PH1	150	1/4" (6.3 mm)	25/100
	PH2	150		





YATO	⊗	L (mm)	⊘	📦
YT-0490	T10	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	T25	100		




YATO	⊗	L (mm)	⊘	📦
YT-0491	T15	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	T27	100		
YT-0492	T20	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	T30	100		





YATO	⊙	L (mm)	⊘	📦
YT-0494	3.0	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	5.0	100		




YATO	⊙	L (mm)	⊘	📦
YT-0495	4.0	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	6.0	100		




YATO	⊕	L (mm)	⊘	📦
YT-0493	#0	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#1	100		
YT-0496	#1	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#3	100		



YATO	⊕	L (mm)	⊘	📦
YT-0497	#2	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#4	100		



YATO	⊕	L (mm)	⊘	📦
YT-0498	#4	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#8	100		



YATO	⊕	L (mm)	⊘	📦
YT-0499	#6	100	1/4" (6.3 mm)	25/100
	#10	100		

- GB Screwdriver bit set
- D Schraubendreherbitsatz
- PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
- RUS Набор битов
- CZ Sada bitů
- H Bitkészlet
- RO Truse bit
- F Embouts de vissage
- I Set punte cacciavite
- E Puntas de destornilladora
- CN 旋具头组套

METAL CASE & COLOR BOX

40 PCS

21.8 Nm max.

HEX

SPLINE

TORX

AISI S2

HRC 58-62

○ □ ▨ x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
 L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; AISI S2;
 ○ □ ▨ x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
 L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
 ☼ ▨ x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
 L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
 ▨ x2: 1/2" (12.7 mm): 10 mm, 3/8" (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150



YATO **YT-0400** 10

- GB Screwdriver bit set
- D Schraubendreherbitsatz
- PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
- RUS Набор битов
- CZ Sada bitů
- H Bitkészlet

- RO Truse bit
- F Embouts de vissage
- I Set punte cacciavite
- E Puntas de destornilladora
- CN 旋具头组套

7 PCS

21.8 Nm max.

TORX

AISI S2

HRC 58-62



☼ ▨ x6: L=30 mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
 ▨ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

HANGING COLOR BOX

YATO **YT-0410** 24/72

- GB Screwdriver bit set
- D Schraubendreherbitsatz
- PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
- RUS Набор битов
- CZ Sada bitů
- H Bitkészlet

- RO Truse bit
- F Embouts de vissage
- I Set punte cacciavite
- E Puntas de destornilladora
- CN 旋具头组套

7 PCS

21.8 Nm max.

HEX

AISI S2

HRC 58-62



○ □ ▨ x6: L=30 mm: H4, H5, H6, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
 ▨ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

HANGING COLOR BOX

YATO **YT-0412** 24/72

- GB Screwdriver bit set
- D Schraubendreherbitsatz
- PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
- RUS Набор битов
- CZ Sada bitů
- H Bitkészlet

- RO Truse bit
- F Embouts de vissage
- I Set punte cacciavite
- E Puntas de destornilladora
- CN 旋具头组套

6 PCS

21.8 Nm max.

SPLINE

AISI S2

HRC 58-62



○ □ ▨ x5: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
 ▨ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

HANGING COLOR BOX

YATO **YT-0414** 24/72

- GB Screwdriver bit set
- D Schraubendreherbitsatz
- PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
- RUS Набор битов
- CZ Sada bitů
- H Bitkészlet

- RO Truse bit
- F Embouts de vissage
- I Set punte cacciavite
- E Puntas de destornilladora
- CN 旋具头组套

7 PCS

21.8 Nm max.

TORX TAMPERPROOF

AISI S2

HRC 58-62



☼ ▨ x6: L=30 mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
 ▨ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

HANGING COLOR BOX

YATO **YT-0416** 24/72

- GB Screwdriver bit set
- D Schraubendreherbitsatz
- PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
- RUS Набор битов
- CZ Sada bitů
- H Bitkészlet

- RO Truse bit
- F Embouts de vissage
- I Set punte cacciavite
- E Puntas de destornilladora
- CN 旋具头组套

8 PCS

21.8 Nm max.

RIBE

AISI S2

HRC 58-62



☼ ▨ x7: L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;
 ▨ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

HANGING COLOR BOX

YATO **YT-0418** 24/72

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet

RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

15 PCS
TORX
21.8 Nm max.
AISII S2
HRC 58-62



METAL CASE & COLOR BOX

☞ x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISII S2;
☞ 1/2" (12.7 mm): 10 mm;
☞ CrV 6150

YATO	
YT-0411	20

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet

RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

15 PCS
HEX
21.8 Nm max.
AISII S2
HRC 58-62



METAL CASE & COLOR BOX

☞ x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm; AISII S2;
☞ 1/2" (12.7 mm): 10 mm;
☞ CrV 6150

YATO	
YT-0413	20

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet

RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

11 PCS
SPLINE
21.8 Nm max.
AISII S2
HRC 58-62



METAL CASE & COLOR BOX

☞ x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISII S2;
☞ 1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO	
YT-0415	20

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet

RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

15 PCS
TORX TAMPERPROOF
21.8 Nm max.
AISII S2
HRC 58-62



METAL CASE & COLOR BOX

☞ x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISII S2;
☞ 1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO	
YT-0417	20

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet

RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

15 PCS
RIBE
21.8 Nm max.
AISII S2
HRC 58-62



METAL CASE & COLOR BOX

☞ x14: L=30 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14; L=75 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14; AISII S2;
☞ 1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO	
YT-0419	20

GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet

RO Truse bit
F Embouts de vissage
I Set punte cacciavite
E Puntas de destornilladora
CN 旋具头组套

42 PCS
RIBE
TORX TAMPERPROOF
21.8 Nm max.
AISII S2
HRC 58-62



METAL CASE & COLOR BOX

☞ x18: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70; AISII S2; L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70; AISII S2;
☞ x22: L=30 mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14; AISII S2; L=75 mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14; AISII S2;
☞ x2: 1/2" (12.7 mm): 10 mm, 3/8" (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150

YATO	
YT-0420	10

- GB** Nut setter
D Magnet-Steckschlüssel mit Adapter
PL Nasadka magnetyczna do wkrętarki
RUS Магнитная головка для винтовёрта
CZ Nástrčný klíč magnetický do vrtačky
H Csavarbehajtó
RO Cheie tubulara cu prindere tip mandrina
F Douille tournevis magnétique
I Cappuccio magnetico la vite
E Boquilla magnética de destornilladora
CN 磁性套筒



YATO	Hex	PCS packing	Box
YT-1501	6	20	200/600
YT-1502	7	20	200/600
YT-1503	8	20	200/600
YT-1505	10	20	200/600
YT-1507	12	20	200/600
YT-1508	13	20	200/600

- GB** Nut setter
D Magnet-Steckschlüssel mit Adapter
PL Nasadka magnetyczna do wkrętarki
RUS Магнитная головка для винтовёрта
CZ Nástrčný klíč magnetický do vrtačky
H Csavarbehajtó
RO Cheie tubulara cu prindere tip mandrina
F Douille tournevis magnétique
I Cappuccio magnetico la vite
E Boquilla magnética de destornilladora
CN 磁性套筒



YATO	Hex	Box
YT-1511	6	100/200
YT-1512	7	100/200
YT-1513	8	100/200
YT-1515	10	100/200
YT-1517	12	100/200
YT-1518	13	100/200

- GB** Screwdriver bit holder
D Bithalter
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
RUS Магнитный держатель
CZ Držák na šroubovakovékoncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete șurubelniță
F Mandrin magnétique
I Mandrino portapunta
E Mandril para puntas
CN 旋具磁性接杆




YATO	Hex	L (mm)	Box
YT-0465	1/4" (6.3 mm)	60	20/200

- GB** Screwdriver bit holder
D Bithalter
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
RUS Магнитный держатель
CZ Držák na šroubovakovékoncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete șurubelniță
F Mandrin magnétique
I Mandrino portapunta
E Mandril para puntas
CN 旋具磁性接杆



YATO	Hex	L (mm)	Box
YT-0466	1/4" (6.3 mm)	60	20/200

- GB** Screwdriver bit holder
D Bithalter
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
RUS Магнитный держатель
CZ Držák na šroubovakovékoncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete șurubelniță
F Mandrin magnétique
I Mandrino portapunta
E Mandril para puntas
CN 旋具磁性接杆



YATO	Hex	L (mm)	Box
YT-0467	1/4" (6.3 mm)	80	20/200

- GB** Screwdriver bit holder
D Bithalter
PL Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
RUS Магнитный держатель
CZ Držák na šroubovakovékoncovky
H Szár a csavarhúzóvégekhez
RO Capete șurubelniță
F Mandrin magnétique
I Mandrino portapunta
E Mandril para puntas
CN 旋具磁性接杆



YATO	Hex	L (mm)	Box
YT-0468	1/4" (6.3 mm)	60	20/200

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| GB Desoldering pump | CZ Odpájecí sací pumpa | I Pompa aspira stagno |
| D Entlötsaugpumpe | H Ónszippantó | E Bomba desoldadora |
| PL Odsysacz do cyny | RO Pompa fludor | CN 全铝手动吸锡器 |
| RUS Шприц для удаления припоя | F Pompe à étain | |

**PTFE
TIP**



SLIDING
CARD



YATO 	
YT-82742	100/400

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| GB Desoldering pump | CZ Odpájecí sací pumpa | I Pompa aspira stagno |
| D Entlötsaugpumpe | H Ónszippantó | E Bomba desoldadora |
| PL Odsysacz do cyny | RO Pompa fludor | CN 全铝手动吸锡器 |
| RUS Шприц для удаления припоя | F Pompe à étain | |

**PTFE
TIP**



SLIDING
CARD



YATO 	
YT-82743	100/200

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| GB Desoldering pump | CZ Odpájecí sací pumpa | I Pompa aspira stagno |
| D Entlötsaugpumpe | H Ónszippantó | E Bomba desoldadora |
| PL Odsysacz do cyny | RO Pompa fludor | CN 全铝手动吸锡器 |
| RUS Шприц для удаления припоя | F Pompe à étain | |

**PTFE
TIP**



SLIDING
CARD



YATO 	
YT-82744	50/100

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| GB Tweezer | CZ Pinzeta | I Pinza |
| D Pinzette | H Csipesz | E Pinzas |
| PL Pęseta | RO Pensetă | CN 镊子 |
| RUS Пинцет | F Pince | |

302
STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA

ANTI
MAGNETIC
ANTYMAG-
NETYCZNA

ANTI ACID
KWASO-
ODPORNA

140
mm

HRC
30

SLIDING
CARD



YATO 	L (mm)	
YT-6903	140	20/480

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| GB Tweezer | CZ Pinzeta | I Pinza |
| D Pinzette | H Csipesz | E Pinzas |
| PL Pęseta | RO Pensetă | CN 镊子 |
| RUS Пинцет | F Pince | |

302
STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA

ANTI
MAGNETIC
ANTYMAG-
NETYCZNA

ANTI ACID
KWASO-
ODPORNA

115
mm

HRC
30

SLIDING
CARD



YATO 	L (mm)	
YT-6907	115	20/480

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| GB Tweezer | CZ Pinzeta | I Pinza |
| D Pinzette | H Csipesz | E Pinzas |
| PL Pęseta | RO Pensetă | CN 镊子 |
| RUS Пинцет | F Pince | |

302
STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA

ANTI
MAGNETIC
ANTYMAG-
NETYCZNA

ANTI ACID
KWASO-
ODPORNA

140
mm

HRC
40

SLIDING
CARD



YATO 	L (mm)	
YT-6916	140	20/480

YT-0400	80	YT-1507	82	YT-3286	56	YT-3442	65	YT-4191	54	YT-4444	51	YT-6013	60	YT-6136	62	YT-7890	78	YT-83231	70	YT-83383	73
YT-0404	76	YT-1508	82	YT-3287	56	YT-3443	65	YT-4192	54	YT-4445	51	YT-6014	60	YT-6137	62	YT-7897	78	YT-83232	70	YT-83384	73
YT-0405	76	YT-1511	82	YT-3288	56	YT-3444	65	YT-41641	54	YT-4446	51	YT-6015	60	YT-6138	63	YT-7898	78	YT-83233	70	YT-83385	73
YT-04051	76	YT-1512	82	YT-3289	56	YT-3445	65	YT-41642	54	YT-4447	51	YT-6016	60	YT-6801	75	YT-7899	78	YT-83234	70	YT-83386	73
YT-04052	76	YT-1513	82	YT-3290	56	YT-34680	66	YT-4200	53	YT-4448	51	YT-6017	60	YT-6803	75	YT-7901	78	YT-83235	70	YT-83390	73
YT-0406	76	YT-1515	82	YT-3291	56	YT-34681	66	YT-4201	53	YT-4449	51	YT-6022	60	YT-6903	83	YT-7906	78	YT-83236	70	YT-83391	73
YT-0407	76	YT-1517	82	YT-3292	56	YT-34682	66	YT-4202	53	YT-4450	51	YT-6023	60	YT-6907	83	YT-7909	78	YT-83237	70	YT-83392	73
YT-0408	76	YT-1518	82	YT-3293	56	YT-34683	66	YT-4203	53	YT-4451	51	YT-6024	60	YT-6916	83	YT-7910	78	YT-83238	70	YT-83393	73
YT-0410	80	YT-2810	76	YT-3294	56	YT-34684	67	YT-4204	53	YT-4452	51	YT-6025	60	YT-7800	78	YT-7911	78	YT-83239	70	YT-83394	73
YT-0411	81	YT-2811	76	YT-3295	56	YT-34685	67	YT-4205	53	YT-4453	51	YT-6030	61	YT-7801	78	YT-7912	78	YT-83240	70	YT-83395	73
YT-0412	80	YT-2812	76	YT-3296	56	YT-34686	67	YT-4206	53	YT-4454	51	YT-6032	61	YT-7802	78	YT-7916	78	YT-83251	71	YT-83396	73
YT-0413	81	YT-28950	57	YT-3297	56	YT-34687	67	YT-4207	53	YT-4455	51	YT-6045	61	YT-7803	78	YT-7929	78	YT-83252	71	YT-83397	73
YT-0414	80	YT-28951	57	YT-3298	56	YT-34688	68	YT-4208	53	YT-4456	51	YT-6046	61	YT-7804	78	YT-7930	78	YT-83253	71	YT-83398	73
YT-0415	81	YT-28952	57	YT-3299	56	YT-34689	68	YT-4209	53	YT-4457	51	YT-6050	62	YT-7805	78	YT-7931	78	YT-83254	71	YT-83399	73
YT-0416	80	YT-28953	57	YT-3300	56	YT-34690	68	YT-4210	53	YT-4458	51	YT-6052	62	YT-7806	78	YT-7932	78	YT-83255	71	YT-83400	73
YT-0417	81	YT-28954	57	YT-3303	58	YT-34691	68	YT-4211	53	YT-4460	51	YT-6053	62	YT-7807	78	YT-7933	78	YT-83256	71	YT-83401	73
YT-0418	80	YT-28955	57	YT-3304	58	YT-3725	57	YT-4212	53	YT-4461	51	YT-6055	62	YT-7808	78	YT-7950	78	YT-83271	71	YT-83420	74
YT-0419	81	YT-28956	57	YT-3306	58	YT-3726	57	YT-4213	53	YT-4462	51	YT-6056	62	YT-7809	78	YT-7980	78	YT-83272	71	YT-83421	74
YT-0420	81	YT-28957	57	YT-3308	58	YT-3727	57	YT-4214	53	YT-4720	57	YT-6057	62	YT-7810	78	YT-82030	8	YT-83273	71	YT-83422	74
YT-0459	79	YT-28958	57	YT-3311	58	YT-3728	57	YT-4215	53	YT-4721	57	YT-6058	62	YT-7811	78	YT-82035	9	YT-83274	71	YT-83423	74
YT-0465	82	YT-28959	57	YT-3313	58	YT-4020	52	YT-4216	53	YT-4722	57	YT-6060	62	YT-7812	78	YT-82040	10	YT-83275	71	YT-83424	74
YT-0466	82	YT-28960	57	YT-3315	58	YT-4025	52	YT-4217	53	YT-4723	57	YT-6061	62	YT-7813	78	YT-82050	11	YT-83276	71	YT-83425	74
YT-0467	82	YT-28961	57	YT-3317	58	YT-4030	52	YT-4218	53	YT-4750	69	YT-6062	62	YT-78130	77	YT-82051	12	YT-83281	71	YT-83426	74
YT-0468	82	YT-28962	57	YT-3318	58	YT-4032	52	YT-4219	53	YT-4751	69	YT-6063	62	YT-78131	77	YT-82070	13	YT-83282	71	YT-83427	74
YT-0470	77	YT-28963	57	YT-3321	58	YT-4035	52	YT-4220	53	YT-4752	69	YT-6065	62	YT-78132	77	YT-82090	5	YT-83283	71	YT-83428	74
YT-04702	76	YT-28964	57	YT-3322	58	YT-4040	52	YT-4221	53	YT4755	69	YT-6066	62	YT-78133	77	YT-82095	6	YT-83284	71	YT-83430	74
YT-0471	77	YT-28965	57	YT-3323	58	YT-4042	52	YT-4222	53	YT-4757	69	YT-6067	62	YT-78134	77	YT-82102	7	YT-83285	71	YT-83431	74
YT-04712	76	YT-28966	57	YT-3324	58	YT-4045	52	YT-4223	53	YT-4758	69	YT-6068	62	YT-78135	77	YT-82120	14	YT-83286	71	YT-83432	74
YT-0472	77	YT-28967	57	YT-3327	58	YT-4048	52	YT-4224	53	YT-4759	69	YT-6070	62	YT-78136	77	YT-82125	15	YT-83291	71	YT-83433	74
YT-04722	76	YT-3236	55	YT-3329	58	YT-4050	52	YT-4225	53	YT-4761	69	YT-6071	62	YT-7814	78	YT-82127	16	YT-83292	71	YT-83434	74
YT-0473	77	YT-3237	55	YT-3330	58	YT-4052	52	YT-4226	53	YT-4763	69	YT-6072	62	YT-78141	77	YT-82130	17	YT-83293	71	YT-83435	74
YT-0474	77	YT-3238	55	YT-3332	58	YT-4055	52	YT-4227	53	YT-4764	69	YT-6075	62	YT-78142	77	YT-82140	23	YT-83294	71	YT-83436	74
YT-04742	76	YT-3239	55	YT-3333	58	YT-4060	52	YT-4228	53	YT-4766	69	YT-6076	62	YT-78143	77	YT-82150	21	YT-83295	71	YT-83437	74
YT-0475	77	YT-3240	55	YT-3334	58	YT-4065	52	YT-4229	53	YT-4767	69	YT-6077	62	YT-78144	77	YT-82153	22	YT-83296	71	YT-83438	74
YT-04752	76	YT-3241	55	YT-3336	58	YT-4070	52	YT-4230	53	YT-4768	69	YT-6078	62	YT-78145	77	YT-82170	24	YT-83301	72	YT-83440	74
YT-0476	77	YT-3242	55	YT-3338	58	YT-4075	52	YT-4350	56	YT-4769	69	YT-6080	62	YT-78146	77	YT-82171	25	YT-83302	72	YT-83441	74
YT-04762	76	YT-3243	55	YT-3343	58	YT-4080	52	YT-4351	56	YT-5901	61	YT-6081	62	YT-78147	77	YT-82190	30	YT-83303	72	YT-83442	74
YT-0477	77	YT-3244	55	YT-3345	58	YT-4085	52	YT-4352	56	YT-5902	41	YT-6082	62	YT-7815	78	YT-82220	27	YT-83304	72	YT-83443	74
YT-04772	76	YT-3245	55	YT-3346	58	YT-4090	52	YT-4353	56	YT-5904	41	YT-6083	62	YT-78150	77	YT-82250	31	YT-83305	72	YT-83444	74
YT-0478	77	YT-3246	55	YT-3349	58	YT-4100	52	YT-4354	56	YT-5905	41	YT-6085	62	YT-78151	77	YT-82270	18	YT-83306	72	YT-83445	74
YT-04782	76	YT-3247	55	YT-3350	58	YT-4110	52	YT-4355	56	YT-5920	62	YT-6086	62	YT-78152	77	YT-82271	19	YT-83311	72	YT-83446	74
YT-0479	77	YT-3248	55	YT-3351	58	YT-4120	52	YT-4356	56	YT-5921	62	YT-6091	62	YT-78153	77	YT-82272	20	YT-83312	72	YT-83447	74
YT-04792	76	YT-3249	55	YT-3353	58	YT-4140	52	YT-4357	56	YT-5922	62	YT-6093	62	YT-78154	77	YT-82280	26	YT-83313	72	YT-83448	74
YT-0480	77	YT-3250	55	YT-3370	58	YT-4160	52	YT-4358	56	YT-5923	62	YT-6095	62	YT-78155	77	YT-82288	28	YT-83314	72	YT-83450	74
YT-0481	77	YT-3251	55	YT-3371	58	YT-41602	52	YT-4359	56	YT-5924	62	YT-6097	62	YT-78156	77	YT-82291	28	YT-83315	72	YT-83451	74
YT-04812	76	YT-3252	55	YT-3372	58	YT-41603	52	YT-4361	54	YT-5925	62	YT-6099	62	YT-7816	78	YT-82292	29	YT-83316	72	YT-83452	74
YT-0482	77	YT-3253	55	YT-3373	58	YT-41604	53	YT-4362	54	YT-5926	62	YT-6101	62	YT-78160	77	YT-82293	29	YT-83321	72	YT-83453	74
YT-04822	76	YT-3254	55	YT-3374	58	YT-41605	53	YT-4363	54	YT-5927	62	YT-6102	62	YT-78161	77	YT-82401	44	YT-83322	72	YT-83454	74
YT-0483	77	YT-3255	55	YT-3376	58	YT-4161	54	YT-4364	54	YT-5930	63	YT-6103	62	YT-78162	77	YT-8241	44	YT-83323	72	YT-83455	74
YT-04832	76	YT-3256	55	YT-3377	58	YT-4162	54	YT-4367	54	YT-5932	63	YT-6104	62	YT-78163	77	YT-8245	42	YT-83324	72	YT-83456	74
YT-0484	79	YT-3257	55	YT-3380	59	YT-4163	54	YT-4369	54	YT-5933	63	YT-6105	62	YT-78164	77	YT-82455	43	YT-83325	72	YT-83457	74
YT-0485	76	YT-3258	55	YT-3381	59	YT-4164	54	YT-4370	54	YT-5934	63	YT-6106	62	YT-78165	77	YT-8271	42	YT-83326	72	YT-83458	74
YT-0486	76	YT-3259	55	YT-3400	64	YT-4165	54	YT-4373	54	YT-5935	63	YT-6107	62	YT-78166	77	YT-8272	42	YT-83331	72	YT-83480	74
YT-0487	76	YT-3261	56	YT-3401	64	YT-4166	54	YT-4375	54	YT-5940	62	YT-6108	62	YT-78167	77	YT-8273	42	YT-83332	72	YT-83481	74
YT-0488	79	YT-3262	56	YT-3402	64	YT-4167	54	YT-4376	54	YT-5942	62	YT-6110	62	YT-7817	78	YT-82742	83	YT-83333	72	YT-83482	74
YT-0489	79	YT-3263	56	YT-3403	64	YT-4168	54	YT-4379	54	YT-5944	62	YT-6111	62	YT-7818	78	YT-82743	83	YT-83334	72	YT-83483	74
YT-0490	79	YT-3264	56	YT-3404	64	YT-4169	54	YT-4380	54	YT-5945	62	YT-6112	62	YT-78190	77	YT-82744	83	YT-83335	72	YT-83484	74
YT-0491	79	YT-3265	56	YT-3405	64	YT-4170	54	YT-4383	54	YT-5946	63	YT-6113	62	YT-78191	77	YT-82851	45	YT-83336	72	YT-83485	74
YT-0492	79	YT-3266	56	YT-3407	64	YT-4171	54	YT-4385	54	YT-5947	63	YT-6114	63	YT-78192	77	YT-82853	46	YT-83351	73	YT-83486	74
YT-0493	79	YT-3267	56	YT-3408	64	YT-4172	54	YT-4390	54	YT-5948</											

PL

I. TOYA S.A. informuje, iż: 1) niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego; 2) prezentowane w niniejszym katalogu artykuły mogą w rzeczywistości odbiegać od wskazanego na zdjęciach wzoru, w szczególności jeżeli chodzi o cechy zewnętrzne, tj. wielkość, kolor, sposób opakowania, ilość przedmiotów w opakowaniu; 3) nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice w sposobie pakowania czy właściwościach artykułów pozostających bez wpływu na jego przeznaczony cel lub sposób użytkowania; 4) nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych w przedmiotowym katalogu; 5) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w wyniku otrzymania towaru o innych właściwościach niż prezentowany na zdjęciach.

II. Pomimo najlepszych starań poczynionych przez TOYA S.A. nie może ona zagwarantować, iż informacje zawarte w niniejszym katalogu w pełni odpowiadają rzeczywistości.

III. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w przedmiotowym katalogu podejmowane są na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji.

GB

I. TOYA S.A. informs that: 1) the present catalogue does not constitute an offer as construed in the civil law; 2) the goods presented in the present catalogue may in fact differ from the models shown in the pictures, particularly as far as external properties are concerned, namely size, colour, packaging, number of items in the package; 3) the company will not be held responsible for small differences in packaging or properties of the goods, which do not affect the purpose or the exploitation of the tools; 4) the company will not be held responsible for any inaccuracies or imprecision regarding the information presented in the catalogue; 5) the company will not be held responsible for any damage caused by goods whose properties differ from those of the tools presented in the photographs.

II. In spite of all the efforts made by TOYA S.A., the company cannot guarantee the information contained in the present catalogue fully correspond to the reality.

III. Any decisions made on the basis of the information contained in the present catalogue will be made at the risk of the person who makes them using the aforementioned information.

D

I. TOYA S.A. informiert, dass: 1) der vorliegende Katalog kein Angebot im zivilrechtlichen Sinne darstellt; 2) die im vorliegenden Katalog präsentierten Artikel in der Realität von den auf den Musterfotos gezeigten abweichen können, und zwar besonders dann, wenn es um äußere Eigenschaften geht, wie z.B. Größe, Farbe, Art der Verpackung, Anzahl der Gegenstände in der Verpackung; 3) sie keine Verantwortung für geringfügige Unterschiede bei der Verpackungsart oder den Eigenschaften der Artikel übernimmt, die ohne Auswirkungen auf seinen Bestimmungszweck oder die Art der Nutzung bleiben; 4) sie keine Verantwortung für irgendwelche Oberflächlichkeiten und Ungenauigkeiten bzgl. der im Sachkatalogkatalog enthaltenen Informationen übernimmt; 5) sie keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die im Ergebnis des Erhalts der Ware mit anderen als auf den Fotos dargestellten Eigenschaften entstanden sind, übernimmt.

II. Trotz großer Bemühungen seitens TOYA S.A. kann die Firma nicht garantieren, dass die im vorliegenden Katalog enthaltenen Informationen voll der Realität entsprechen.

III. Sämtliche Entscheidungen, die auf der Grundlage der im Sachkatalog enthaltenen Informationen getroffen wurden, gehen auf das Risiko der Person, die diese Informationen benutzt.

RUS

I. TOYA S.A. заявляет: 1) настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения гражданского законодательства; 2) изделия, представленные в настоящем каталоге, могут отличаться от образцов на снимках, особенно внешним видом, то есть размером, цветом, способом упаковки, количеством предметов в упаковке; 3) производитель не отвечает за мелкие отличия в способе упаковки или свойствах изделий, которые не влияют на предназначение или способ пользования изделиями; 4) производитель не отвечает за мелкие неточности в сведениях из предметного каталога; 5) производитель не отвечает за ущерб, нанесенный вследствие поставки товара, отличающегося параметрами от указанного на снимках.

II. Несмотря на все усилия в данном направлении, компания TOYA S.A. не гарантирует, что информация, метящаяся в настоящем каталоге, полностью отвечает действительности.

III. Риск, связанный с любыми решениями, принятыми на основании информации из предметного каталога, берут на себя лица, пользующиеся указанной информацией.

CZ

I. TOYA S.A. informuje že: 1) tento katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského práva; 2) výrobky prezentované v tomto katalogu se mohou ve skutečnosti lišit od modelů uvedených na obrázcích, zejména co se týká vnějších znaků, tj. velikosti, barvy, způsobu balení, počtu předmětů v balení; 3) nenese odpovědnost za drobné rozdíly ve způsobu balení nebo ve vlastnostech výrobků, které nemají zásadní vliv na jejich určený účel nebo způsob používání; 4) nenese odpovědnost vyplývající z jakýchkoli nepřesností co do informací uvedených v předmětném katalogu; 5) nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku obdržení zboží s jinými vlastnostmi, než je uvedeno na obrázcích.

II. Navzdory mimořádnému úsilí vynaloženému firmou TOYA S.A. tato nemůže garantovat, zda informace uvedené v tomto katalogu zcela odpovídají skutečnosti.

III. Veškerá rozhodnutí přijatá na základě informací uvedených v předmětném katalogu jsou přijímána na vlastní riziko osoby, která tyto informace využívá.

H

I. A TOYA S.A. tájékoztatja, hogy: 1) a jelen katalógus a polgári jog szerint nem kereskedelmi ajánlat; 2) a jelen katalógusban bemutatott árucikkek a valóságban eltérhetnek a képeken látható mintáktól, különösen a külső tulajdonságok, mint a méret, szín, csomagolási mód, a csomagban lévő tárgyak száma tekintetében; 3) nem vállal felelősséget a csomagolás módjában vagy az árucikkek olyan tulajdonságaiban történt változtatásokért, amelyek nem befolyásolják lényeges módon annak rendeltetését vagy a felhasználás módját; 4) nem vállal felelősséget a jelen katalógusban lévő információk pontatlanságáért; 5) nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért, amik az áruknak a fényképeken látható tulajdonságoktól eltérő tulajdonságokkal történő leszállításából erednek.

II. A TOYA S.A. minden igyekezete ellenére nem tudja garantálni, hogy a jelen katalógusban található információk teljes egészében megfelelnek a valóságnak.

III. A tárgyi katalógusban található információk alapján meghozott bármilyen döntés annak a személynak a rizikója, aki ezeket az információkat felhasználja.

RO

I. TOYA S.A. informează că: 1) prezentul catalog nu constituie ofertă în înțelesul dreptului civil; 2) articolele prezentate în prezentul catalog se pot diferi față de mostrele din fotografii, în special aspectul exterior, adică mărimea, culoarea, modul de ambalare, cantitatea obiectelor în ambalaj; 3) nu-și asumă răspunderea referitor la mici diferențe la modul de ambalare sau la articolele a căror proprietăți nu au influență referitor la destinația sau modul lor de utilizare; 4) nu-și asumă răspunderea referitor la orice inexactitate sau imprecizie, datorită informațiilor cuprinse în catalogul respectiv; 5) nu-și asumă răspunderea referitor la o eventuală pagubă ca urmarea primirii marfei cu alte proprietăți decât cele prezentate pe fotografii;

II. Cu toate strădanile TOYA S.A., firma nu poate garanta că, informațiile din prezentul catalog corespund realității;

III. Orice decizie preluată în baza informațiilor cuprinse în catalogul respectiv, sunt preluate pe riscul și răspunderea persoanei care a făcut folos de aceste informații.

E

I. TOYA S.A. comunica lo siguiente: 1) el presente catálogo no constituye una oferta, en el sentido que la noción adquiere en la ley civil; 2) los artículos presentados en el presente catálogo pueden en realidad diferir de los modelos indicados en las fotografías, especialmente en cuanto a sus propiedades externas, es decir el tamaño, el color, el empaque o la cantidad de los objetos en el empaque; 3) la empresa no se hace responsable por pequeñas diferencias en cuanto al empaque o las propiedades de los artículos, siempre y cuando estas diferencias no afectan el propósito o el modo de operación de las herramientas; 4) la empresa no se hace responsable por ninguna imprecisión en cuanto a la información presentada en el presente catálogo; 5) la empresa no se hace responsable por ningún daño que surja del hecho de que los artículos recibidos difieran de los artículos presentados en las fotografías en cuanto a sus propiedades.

II. A pesar de los mejores intentos de parte TOYA S.A. la empresa no puede garantizar que la información presentada en el presente catálogo corresponda completamente a la realidad.

III. Todas las decisiones tomadas en base a la información presentada en el presente son responsabilidad de la persona que recurra a la dicha información.



MANUFACTURER / PRODUCENT

TOYA S.A.

ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław

☎ (+48 71) 32 46 200

fax: (+48 71) 32 46 370

sales@yato.pl (sale)

export@yato.pl (export)

import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160

05-831 Młochów k. Warszawy

☎ (+48 22) 73 82 800

☎ (+48 22) 73 82 828

sales@yato.pl (sale)

export@yato.pl (export)

TOYA ROMANIA S.A.

Sos. Odăi Nr. 109-12
Sector 1, București

☎ 0040 031 710 8692

office@yato.ro

YATO TOOLS (SHANGHAI) Co., Ltd

Building #28, No. 1365 lane
East KangQiao Road

201315 Shanghai

☎ (+86 21) 209 811 07

fax: (+86 21) 209 811 08

yato@yato-sh.com

YOUR TRUSTED SUPPLIER: / TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA:



www.yato.com

COPYRIGHT © TOYA S.A. 2015

GET ACQUAINTED WITH OUR WIDE OFFER:

ZOBACZ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ:

